


Cabines avec portes sans contact

LOGGERE
ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN

schäfer[®]
Trennwandsysteme

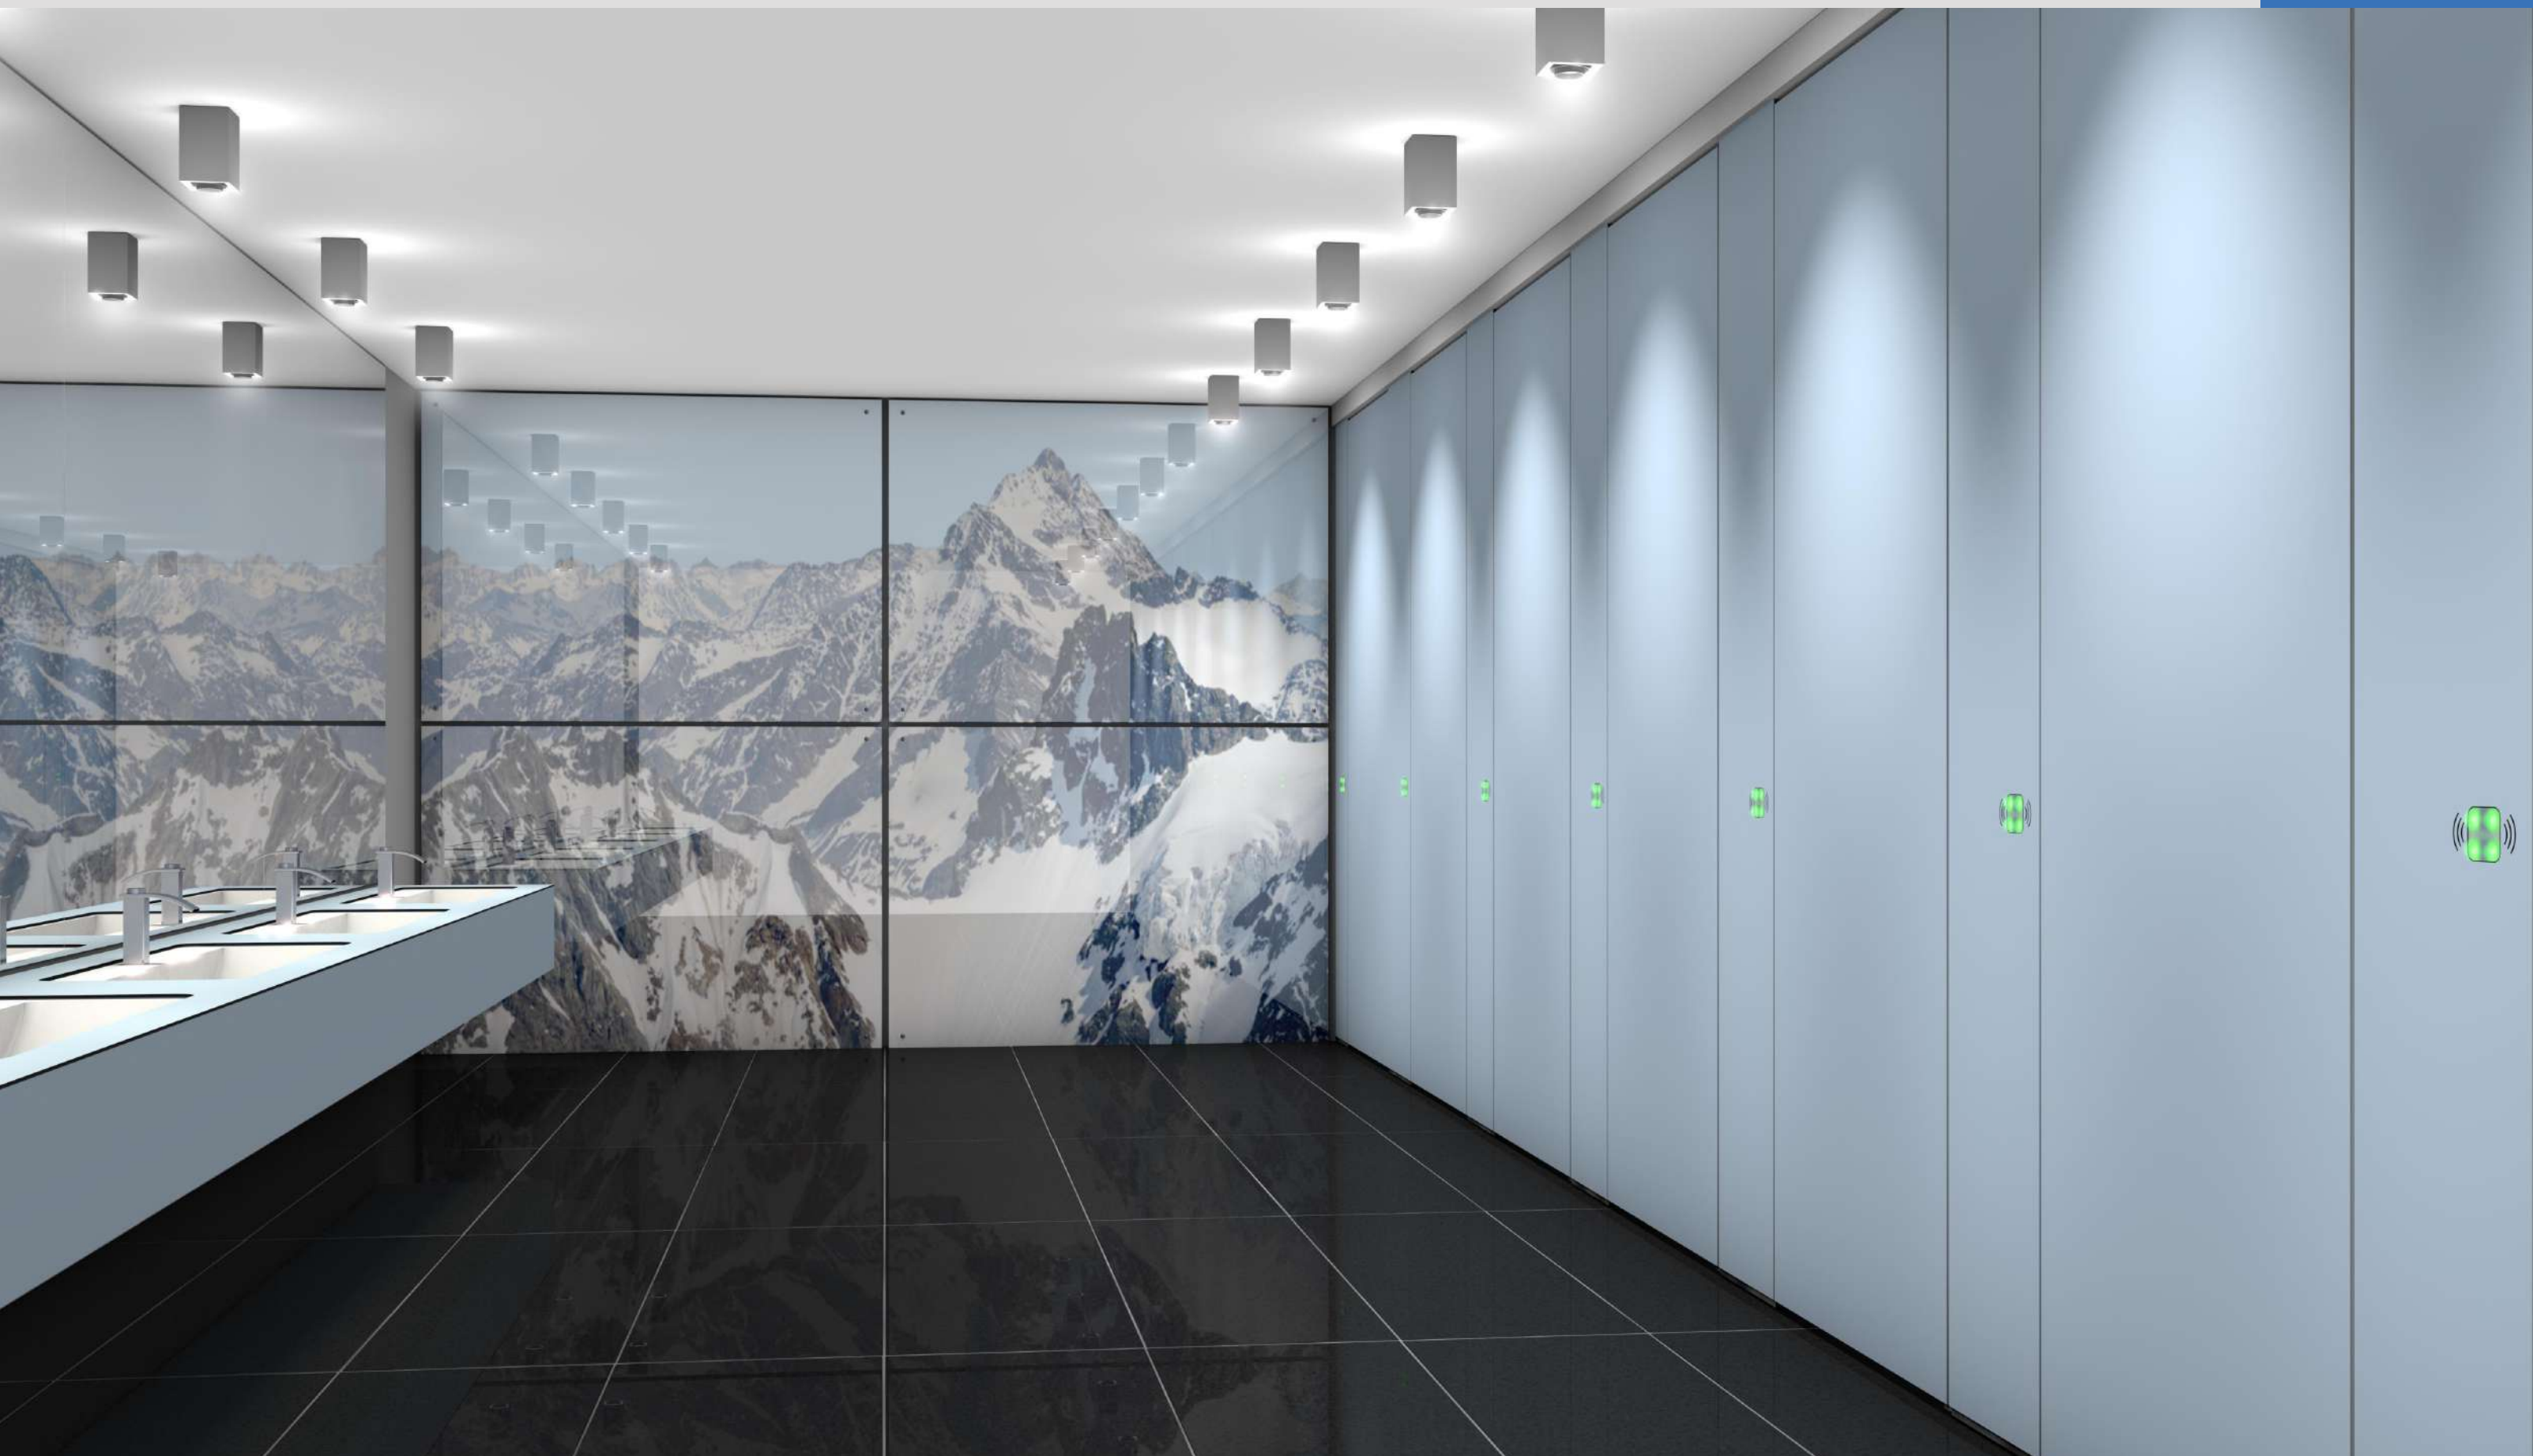

Stylish and elegant partitioning.

Introduction	3
Application	4
Contrôle et sécurité	5
Une hygiène parfaite comme concept principal	6-7
Types de produits	8-12
Dessins techniques	13-16
Accessoires	17



Contact-free opening and closing.



Portes des cabines sans contact . Assurez une hygiène permanente dans l'espace sanitaire.

- Look&Wave smart est la première cloison de toilettes sans contact. Cela signifie que vous pouvez ouvrir et fermer la porte de la cabine sans la toucher, grâce à la technologie moderne des LED et des capteurs.
- Look&Wave smart est un concept innovant qui réduit considérablement la transmission des germes.
- Look&Wave smart comble les lacunes en matière d'hygiène dans les installations sanitaires et permet la réalisation de toilettes entièrement sans contact.
- Look&Wave smart transforme le concept d'espace sanitaire en une expérience hygiénique contemporaine et innovante pour les visiteurs et les employés.
- Look&Wave smart laisse à l'utilisateur une impression positive durable et un bon sens de l'hygiène.

TÜV-tested Quality



Application



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



Contact-free opening and closing.

(1)

Fonctionnement intuitif.

- Les grands écrans LED avec zone de détection facilitent la recherche d'une cabine libre.
- Guidage optimal des visiteurs, en particulier dans les installations très fréquentées.

(2)

Ouverture de la porte

- Placez facilement votre main devant la zone de détection indiquée et la porte s'ouvre.

(3)

Verrouillage de la porte

- Aucun contact n'est nécessaire pour le verrouillage
- Il suffit de placer sa main devant la zone du capteur dans la cabine pour que la porte se ferme et se verrouille.
- Dès que la serrure est activée, les indicateurs LED à l'intérieur et à l'extérieur passent au rouge.
- Cela sécurise l'utilisateur et signale l'état d'occupation de la zone extérieure.

(4)

Déverrouillage de la porte

- En plaçant votre main devant la zone du capteur, la serrure se déverrouille et la porte s'ouvre automatiquement.

(5)

La technologie intelligente Look&Wave

- Avec la technologie intelligente Look&Wave, la commande sans contact de la cabine de toilette est possible.
- La technologie intelligente Look&Wave offre un concept d'hygiène intégral dans l'espace sanitaire en combinaison avec d'autres systèmes de capteurs, par exemple pour la chasse d'eau, le robinet d'eau ou le distributeur de savon.
- La technologie intelligente Look&Wave procure à l'utilisateur une agréable sensation de propreté
- **La transmission des germes et des bactéries est réduite au minimum par la technologie intelligente Look&Wave et l'hygiène est garantie en permanence.**



(1)



(2)



(3)



(4)

(1)

Ouverture / verrouillage d'urgence de la cabine

- A l'aide d'une clé de secours, la cabine verrouillée peut être ouverte de l'extérieur.
- Si une cabine doit être temporairement verrouillée pour des raisons d'utilisation, elle peut être verrouillée en permanence de l'extérieur à l'aide de la clé de secours.
- Il suffit de tenir la clé de secours à un endroit précis de la barre de charge au-dessus de la porte.

(2)

Sécurité brevetée

- Dispositif de sécurité innovant de la porte
- En cas de blocage, la porte s'arrête sans exercer de force supplémentaire.
- Une fois le blocage retiré, la porte suit le mouvement initialement prévu
- La sécurité des utilisateurs est garantie
- Les dommages causés par le vandalisme sont presque impossibles.

(3)

Déverrouillage automatique en cas de panne de courant

- Toutes les portes se déverrouillent automatiquement
- L'écran LED s'éteint
- L'utilisateur peut ouvrir la porte pour quitter la cabine facilement et sans résistance à la main.

(4)

Modules de commande facilement accessibles

- Toutes les pièces de commande et de motorisation sont facilement accessibles pour nos techniciens de maintenance.
- Les réparations éventuelles peuvent être effectuées rapidement et sans problème pendant le fonctionnement.

Une hygiène parfaite comme concept

LOGGERE
ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN

schäfer[®]
Trennwandsysteme



LOOK&WAVE
by Schäfer

Contact-free opening and closing.

Stylish and elegant partitioning.



Fonctionnement sans contact dans tout l'espace sanitaire, grâce à une technologie moderne de capteurs.

(1)

Commande sans contact de la porte des toilettes

- Résistant à l'humidité
- Composé d'éléments sandwich de 36 mm d'épaisseur avec un cadre interne en aluminium robuste et une surface HPL de 3 mm d'épaisseur sur les deux côtés.
- Façade affleurante
- Disponible en plusieurs couleurs et imprimés.
- Les supports encastrés donnent l'impression que le système flotte et facilitent le nettoyage.

(2)

Fonctionnement sans contact pour le nettoyage des mains

- Distributeurs de papier et de savon commandés par capteur, robinets sans contact.
- Plan vasque sans joint en matériau minéral
- Meuble inférieurs avec portes en verre imprimé
- Surfaces particulièrement faciles à nettoyer et hygiéniques

(3)

Chasse d'eau sans contact pour urinoirs et WC

- Le revêtement mural en verre est facile à nettoyer.
- Complète l'espace sanitaire de haute qualité


Types de produits

LOGGERE
ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN

schäfer[®]
Trennwandsysteme



Stylish and elegant partitioning.

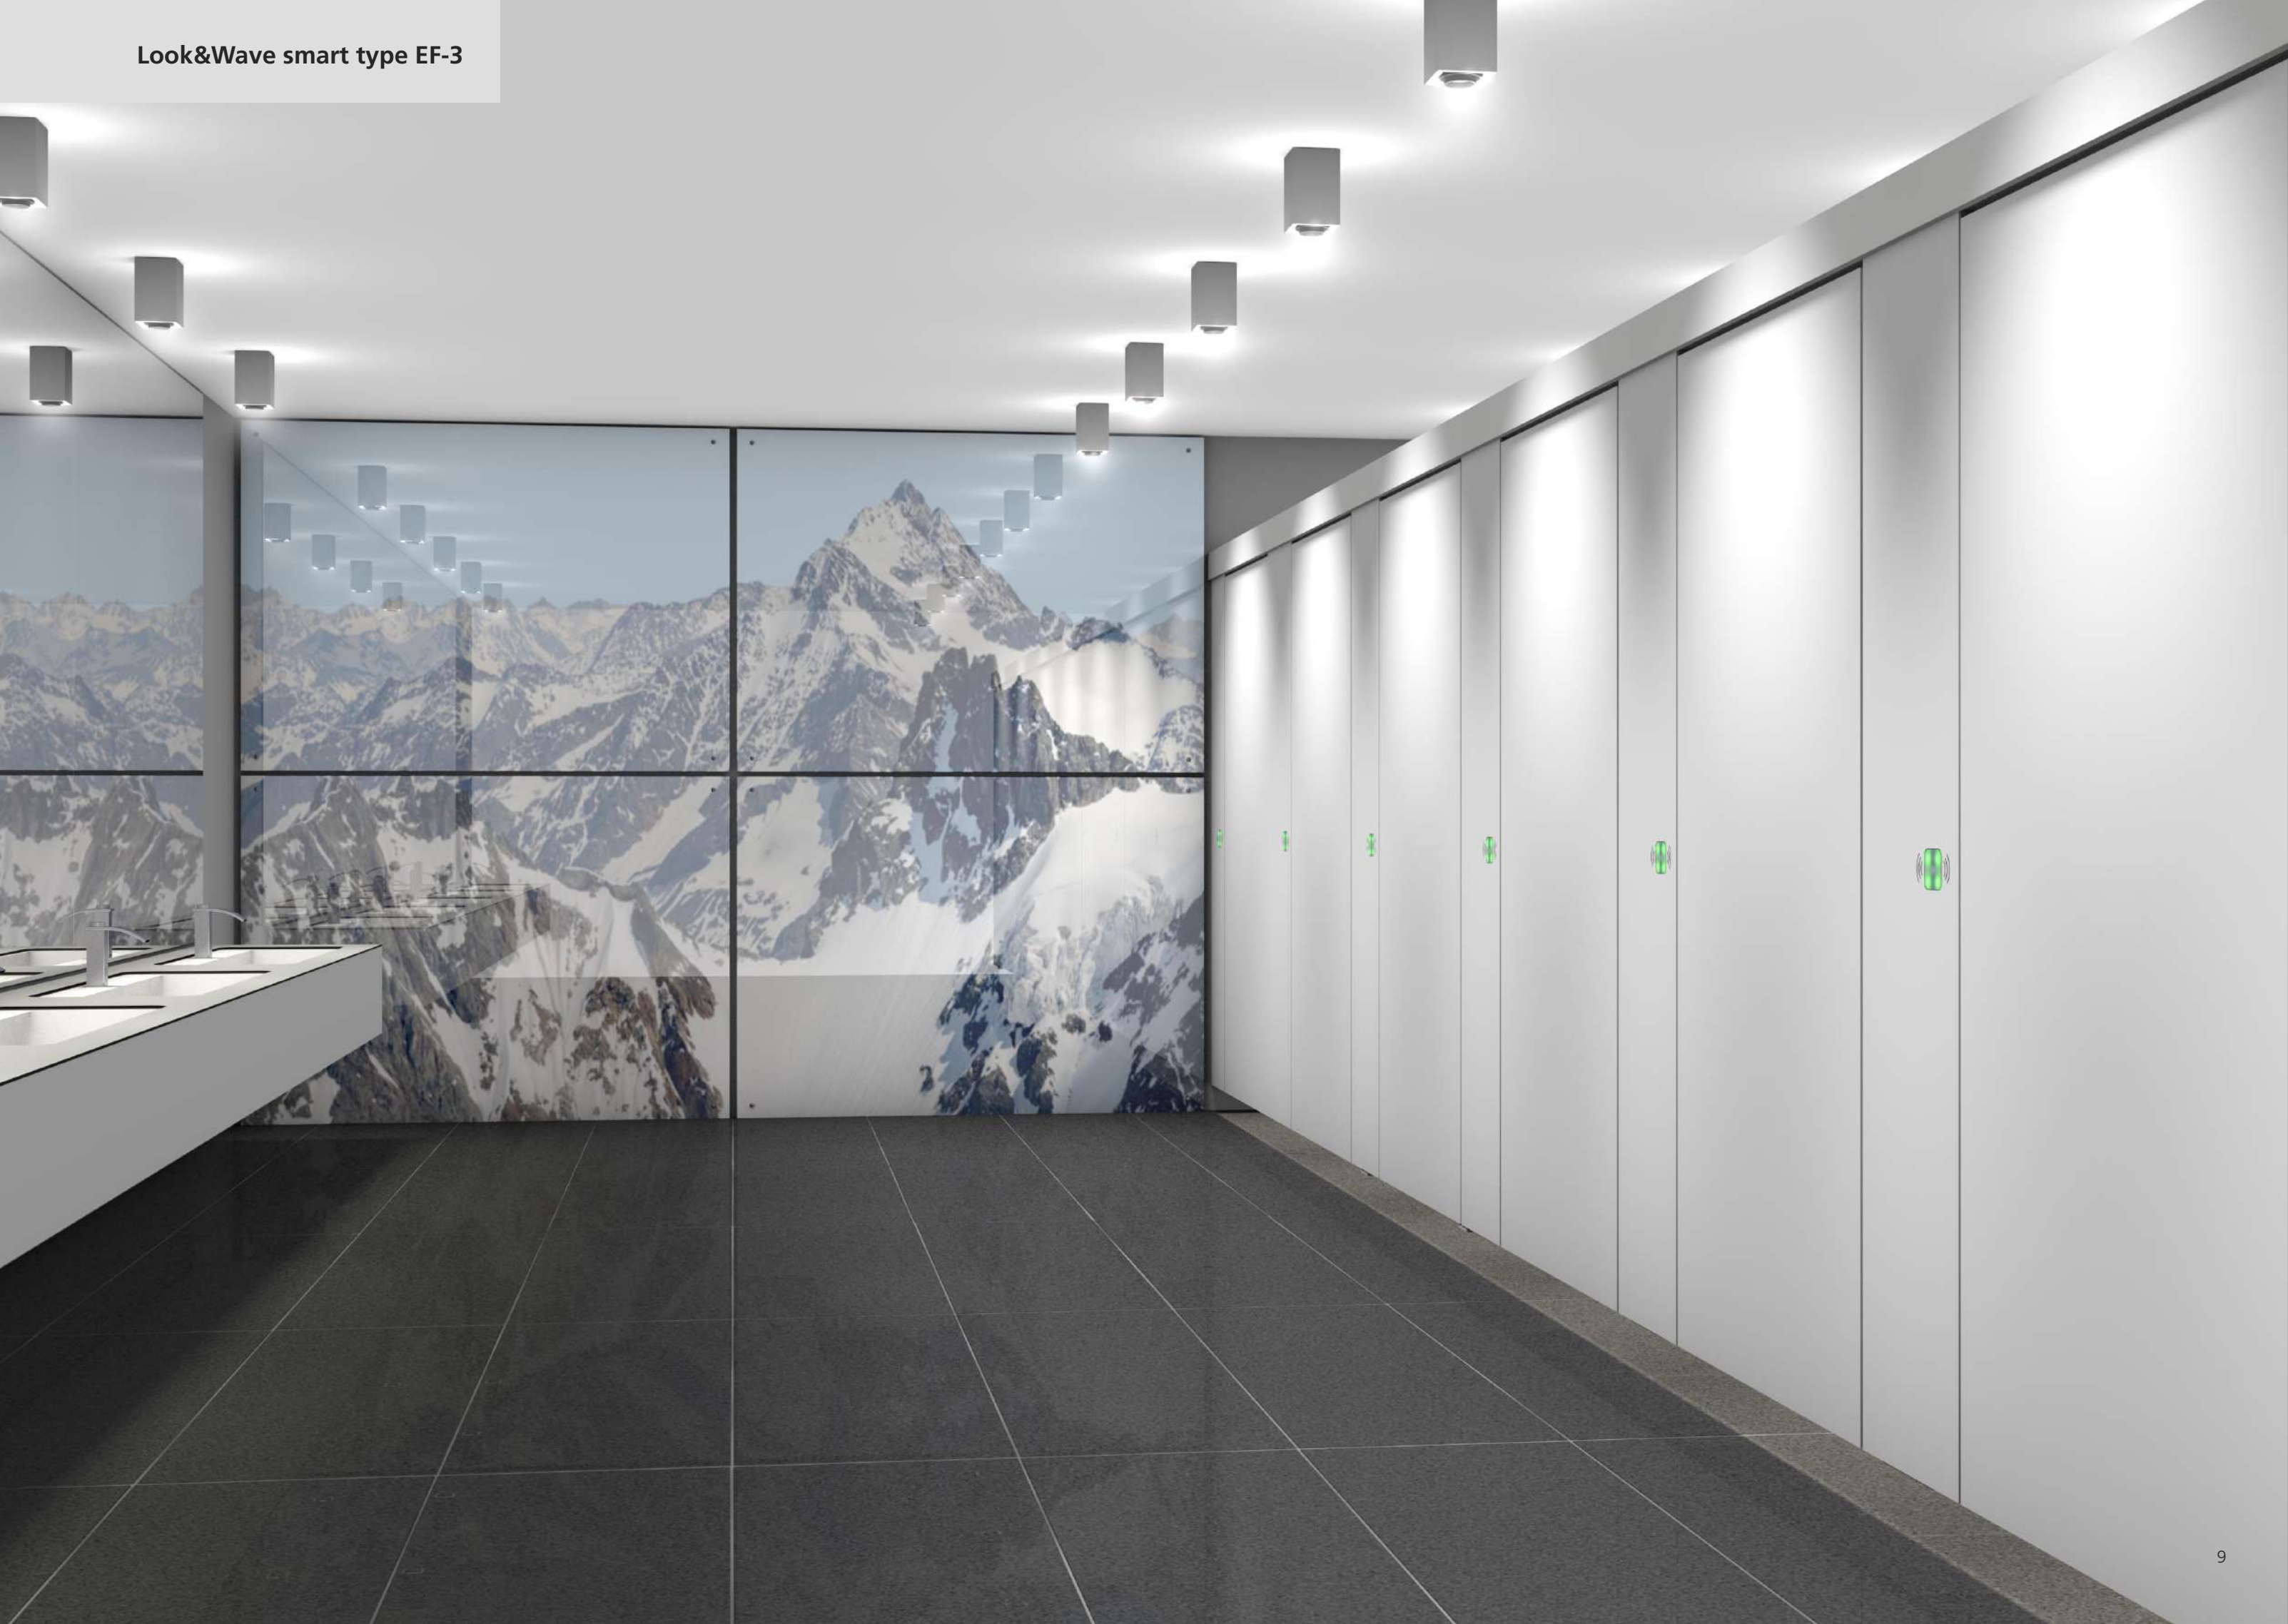

Look&Wave smart type EF-3 ALTUS & EF-3




(1)



(2)



(3)

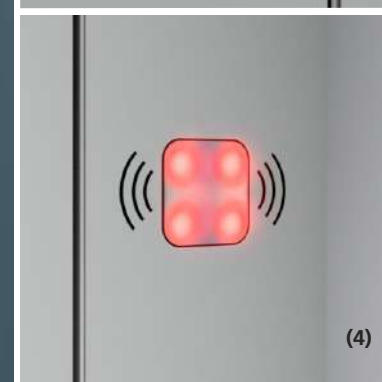

(4)



(5)

(1) Cloison sanitaire EF-3 ALTUS avec technologie intelligente Look&Wave

- Une solution à hauteur de pièce pour une intimité maximale
- Les portes, les parois frontales et les cloisons sont fermées du sol au plafond
- Construit en une seule pièce jusqu'à une hauteur de 2 800 mm.
- L'ouverture des portes sans contact réduit la transmission des germes au minimum
- Assure une hygiène permanente dans l'espace sanitaire.
- Fabriqué en éléments sandwichs de 36 mm d'épaisseur avec surface HPL
- Convient pour des espaces secs
- Façades entièrement encastrées
- Charnières internes
- Le capteur LED est encastré à fleur de surface
- Cloison de séparation pour toilettes de haute qualité, design élégant et raffiné
- Particulièrement facile à nettoyer et à entretenir
- Large gamme de décors et de couleurs disponibles
- Le système est fabriqué selon les dimensions du chantier

(2) Cloison sanitaire EF-3 avec technologie intelligente Look&Wave

- L'ouverture de porte sans contact réduit la transmission des germes à un minimum
- Assure une hygiène permanente dans l'espace sanitaire
- Fabriquée en éléments sandwich de 36 mm d'épaisseur avec surface HPL
- Cloison de séparation pour toilettes de haute qualité, design élégant et raffiné
- Convient pour des espaces secs
- Façades entièrement encastrées
- Charnières internes
- Le capteur LED est encastré à fleur de surface
- Cloison de séparation pour toilettes de haute qualité, design élégant et raffiné
- Particulièrement facile à nettoyer et à entretenir
- Large gamme de décors et de couleurs disponibles
- Le système est fabriqué selon les dimensions du chantier

- ### (3)
- Le capteur LED à économie d'énergie est encastré dans les éléments frontaux.
 - Cela crée une surface complètement affleurante à l'intérieur et à l'extérieur de la cabine.
 - Extrêmement facile à nettoyer et à entretenir

- ### (4)
- Les câbles de l'alimentation électrique passent à l'intérieur de la construction de la cloison du WC.
 - Ils ne sont donc visibles ni à l'extérieur ou à l'intérieur de la cabine
 - Une solution élégante qui permet une finition affleurante de la cloison de WC EF-3 ALTUS des deux côtés.

- ### (5)
- Façades totalement affleurantes à l'intérieur et à l'extérieur de la cabine grâce à un palier pivotant interne, qui relie également la porte à l'entraînement électrique.
 - Deux profilés en aluminium s'emboîtant l'un dans l'autre protègent les doigts du côté des charnières.







(1)
Cloison sanitaire SVF30/S ALTUS avec technologie intelligente Look&Wave

- Construction en panneaux d'aggloméré de 30 mm avec stratifié de 0,8 mm d'épaisseur sur les deux faces
- Bordure en ABS de la même couleur que la surface du panneau
- L'installation à hauteur de pièce offre une intimité maximale
- Les parois frontales, les portes et les cloisons sont à hauteur de pièce, du sol au plafond.
- Construit en une seule pièce jusqu'à une hauteur de 2 500 mm.
- Convient aux espaces secs.
- Eléments de façade affleurants à l'extérieur de la cloison sanitaire
- Seul le capteur LED est placé sur la surface de la plaque
- Particulièrement facile à nettoyer, facile d'entretien et robuste
- L'ouverture de porte sans contact réduit la transmission des germes à un minimum
- Particulièrement facile à nettoyer et à entretenir
- Large gamme de décors et de couleurs disponibles
- Le système est fabriqué selon les dimensions du chantier

(2)
Cloison sanitaire SVF30 avec technologie intelligente Look&Wave

- Construction en panneaux d'aggloméré de 30 mm avec stratifié de 0,8 mm d'épaisseur sur les deux faces
- Bordure en ABS de la même couleur que la surface du panneau
- Les raccords muraux au moyen de joints creux sont possibles en option
- Convient aux espaces secs.
- Eléments de façade affleurants à l'extérieur de la cloison sanitaire
- Seul le capteur LED est placé sur la surface de la plaque
- Particulièrement facile à nettoyer, facile d'entretien et robuste
- L'ouverture de porte sans contact réduit la transmission des germes à un minimum
- Particulièrement facile à nettoyer et à entretenir
- Large gamme de décors et de couleurs disponibles
- Le système est fabriqué selon les dimensions du chantier

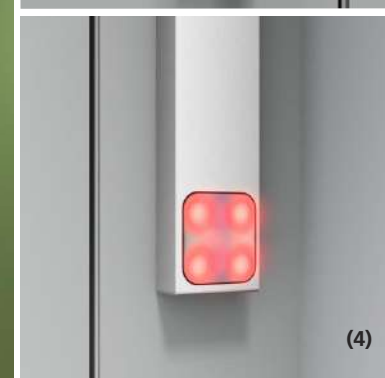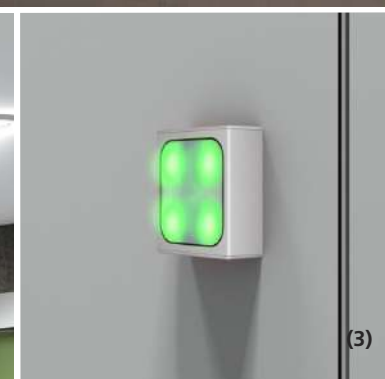


- (3)**
- Le capteur LED à économie d'énergie est monté sur les éléments de la paroi frontale.

- (4)**
- Les câbles de l'alimentation électrique et des éléments de commande passent dans un rail de guidage de câbles. Ce rail de guidage de câbles est situé à l'intérieur de la cloison des toilettes et s'étend verticalement jusqu'à la barre de tête.




- (5)**
- En fonction de la hauteur de la porte, celle-ci est guidée par deux ou trois charnières en acier inoxydable. Les charnières sont montées dans la rainure de la porte.
 - La liaison de la porte avec le mécanisme du profilé supérieur est réalisée par un raccord en aluminium dans la partie supérieure de la porte.

Cloison de WC type EF-3 ALTUS avec technologie Look&Wave

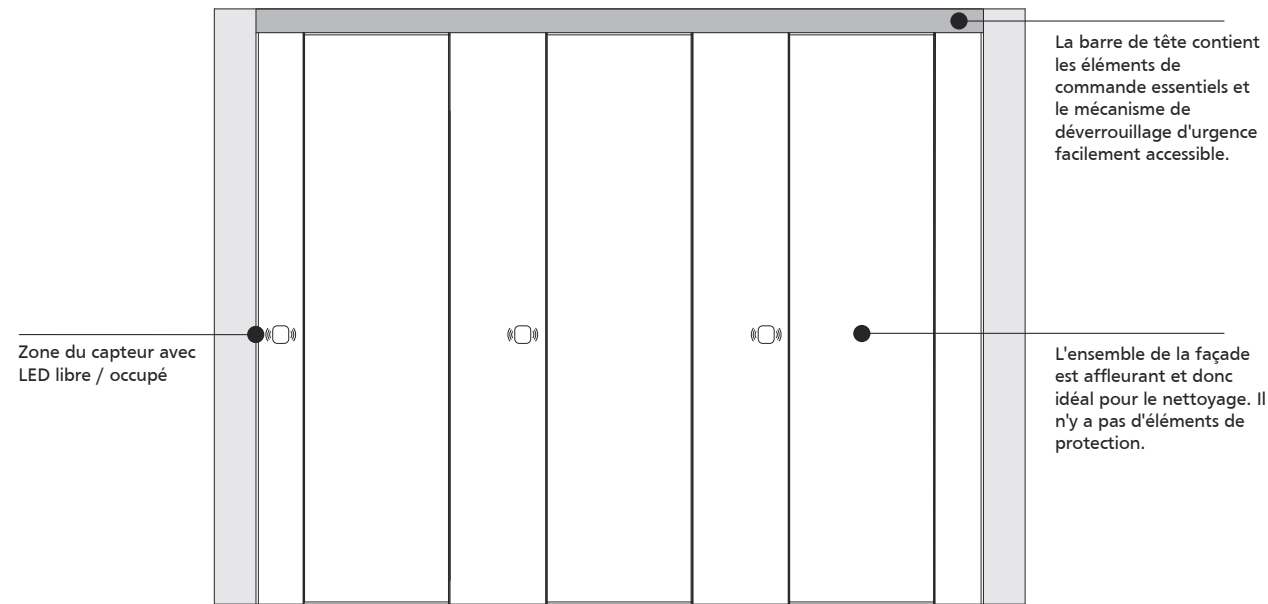


Alimentation électrique de la cloison des WC type EF-3 avec technologie Look&Wave


- L'alimentation électrique est fournie par le client et est facile à mettre en œuvre.
- A cet effet, il faut prévoir une ligne d'alimentation à fusibles séparés (disjoncteur automatique B16) de 230 volts, équipée d'une prise en saillie à l'extrémité (dimensions extérieures maximales 80x80x60 mm), pour 3 portes chacune.
- Le câble passe par le profilé de la barre de tête de la paroi frontale et passe à 30 mm sous le bord inférieur du plafond fini et dans l'axe de la paroi frontale.
- Le câble passe du profilé de la barre de tête aux capteurs respectifs à l'intérieur de l'élément.
- En cas de commande, vous recevrez de notre part un cahier des charges pour l'acheminement des câbles qui est adapté à votre projet.

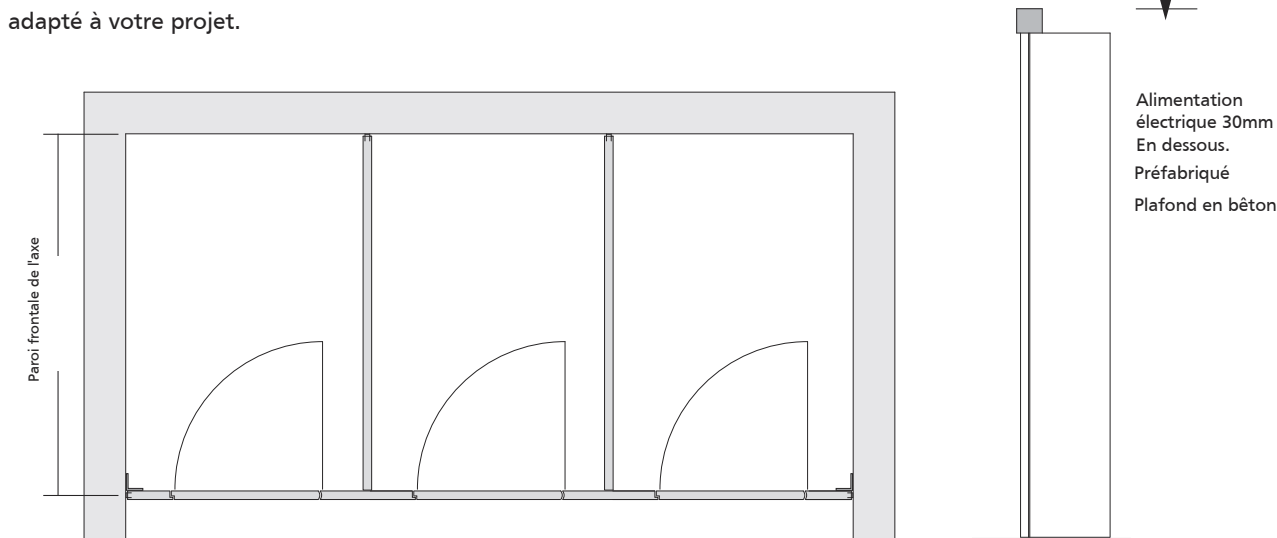

Section verticale de cloison de WC type EF-3 ALTUS avec technologie Look&Wave

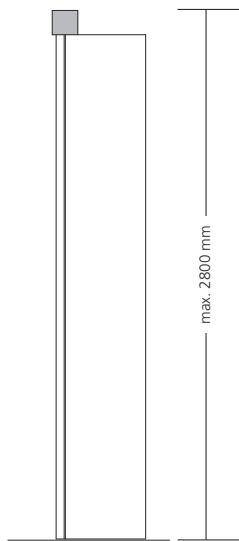

Dessin détaillé de cloison de toilettes type EF-3 ALTUS avec technologie Look&Wave

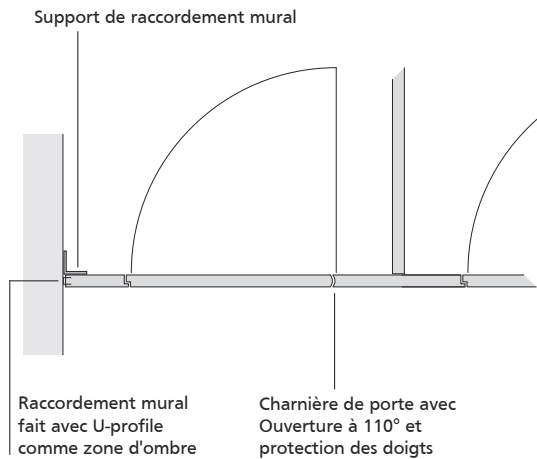

Mise en service

- Après l'installation, l'opérateur est instruit par nos monteurs spécialisés
- Après l'explication des différentes fonctions, un protocole de transfert est établi et les instructions d'utilisation sont transmises.

Service

- Les systèmes intelligents Look&Wave ne nécessitent pratiquement aucune maintenance et ne connaissent aucune panne. Si vous avez quand même besoin d'un technicien, vous pouvez joindre notre équipe de service du lundi au vendredi de 6h00 à 18h00.


Maintenance avec conclusion d'un contrat de maintenance

- La garantie pour le système Look&Wave est essentiellement basée sur le §13 para. 4 VOB/B (procédures allemandes pour les contrats de construction) et est sujette à des changements techniques.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.


En raison de la construction, un montage stable des pièces de connexion murale de la façade est nécessaire. Veuillez tenir compte de nos informations techniques.

Cloison de WC type EF-3 avec technologie intelligente Look&Wave

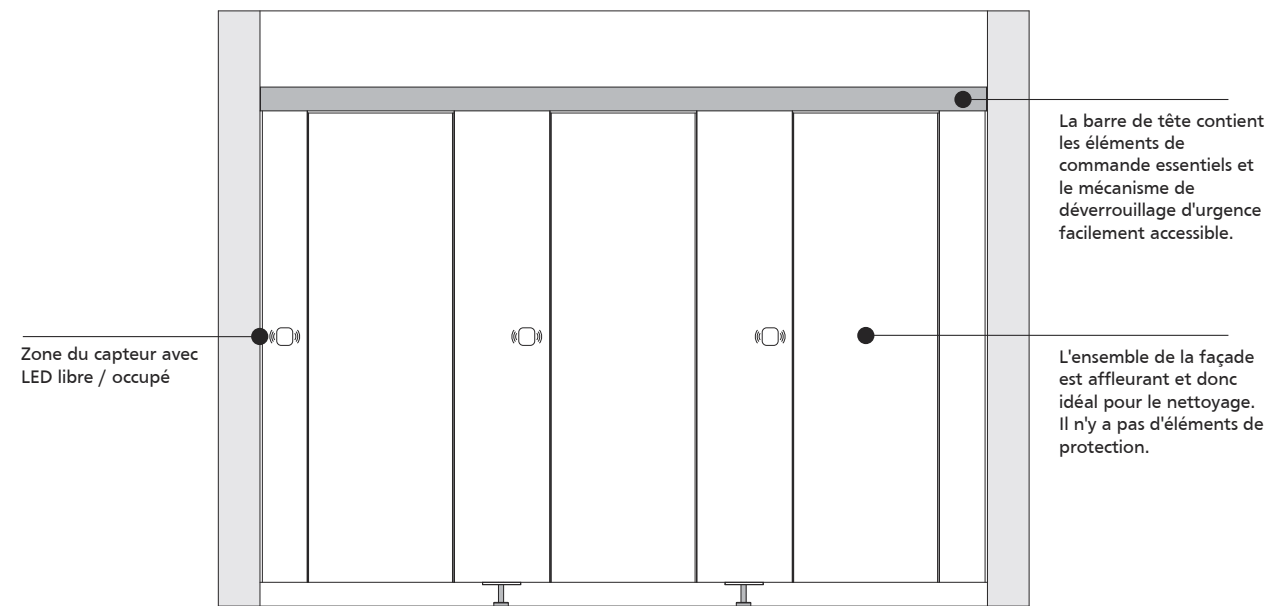


Alimentation électrique de la cloison des WC type EF-3 avec technologie Look&Wave


- L'alimentation électrique est fournie par le client et est facile à mettre en œuvre.
- A cet effet, il faut prévoir une ligne d'alimentation à fusibles séparés (disjoncteur automatique B16) de 230 volts, équipée d'une prise en saillie à l'extrémité (dimensions extérieures maximales 80x80x60 mm), pour 3 portes chacune.
- Le câble passe par le profilé de la barre de tête de la paroi frontale et passe à 30 mm sous le bord inférieur du plafond fini et dans l'axe de la paroi frontale.
- Le câble passe du profilé de la barre de tête aux capteurs respectifs à l'intérieur de l'élément.
- En cas de commande, vous recevrez de notre part un cahier des charges pour l'acheminement des câbles qui est adapté à votre projet.

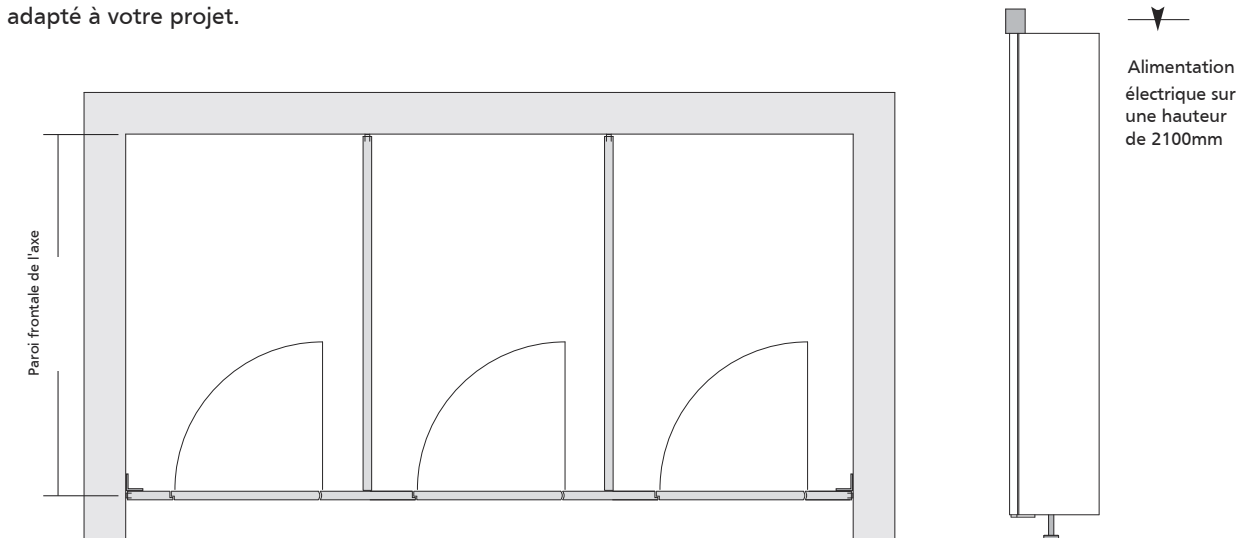

Section verticale de cloison de WC type EF-3 avec technologie Look&Wave

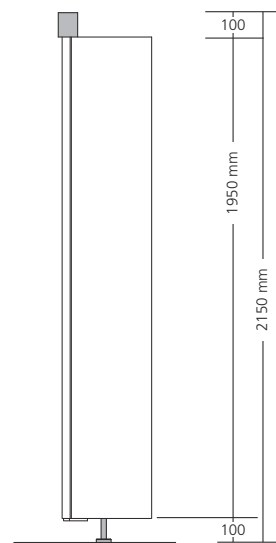

Dessin détaillé de cloison de toilettes type EF-3 avec technologie Look&Wave

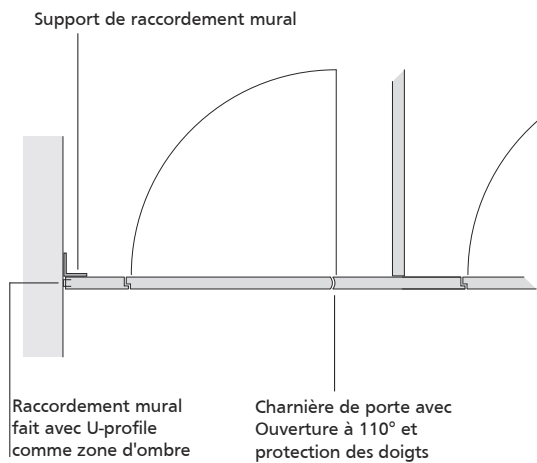

Mise en service

- Après l'installation, l'opérateur est instruit par nos monteurs spécialisés.
- Après l'explication des différentes fonctions, un protocole de transfert est établi et les instructions d'utilisation sont transmises.

Service

- Les systèmes intelligents Look&Wave ne nécessitent pratiquement aucune maintenance et ne connaissent aucune panne. Si vous avez quand même besoin d'un technicien, vous pouvez joindre notre équipe de service du lundi au vendredi de 6h00 à 18h00.


Maintenance avec conclusion d'un contrat de maintenance

- La garantie pour le système Look&Wave est essentiellement basée sur le §13 para. 4 VOB/B (procédures allemandes pour les contrats de construction) et est sujette à des changements techniques.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.


En raison de la construction, un montage stable des pièces de connexion murale de la façade est nécessaire. Veuillez tenir compte de nos informations techniques.

Cloison de WC type SVF30/S ALTUS avec technologie Look&Wave

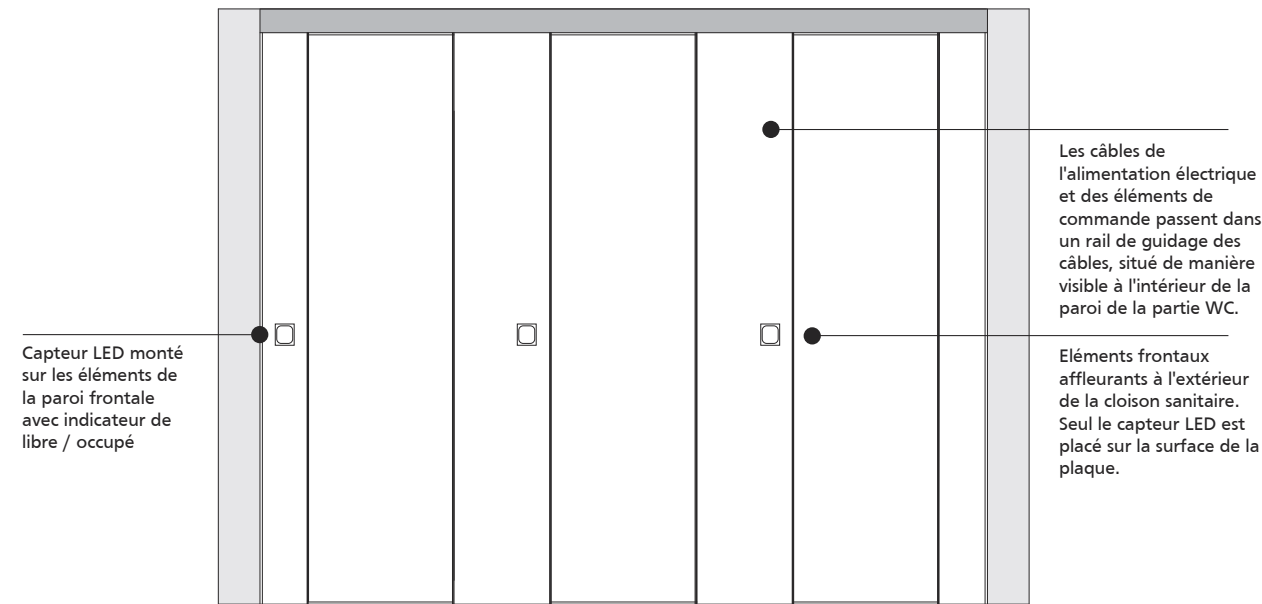


Alimentation électrique de la cloison des WC type SVF-30/S ALTUS avec technologie Look&Wave


- L'alimentation électrique est fournie par le client et est facile à mettre en œuvre.
- A cet effet, il faut prévoir une ligne d'alimentation à fusibles séparés (disjoncteur automatique B16) de 230 volts, équipée d'une prise en saillie à l'extrémité (dimensions extérieures maximales 80x80x60 mm), pour 3 portes chacune.
- Le câble passe par le profilé de la barre de tête de la paroi frontale et passe à 30 mm sous le bord inférieur du plafond fini et dans l'axe de la paroi frontale.
- Le câble passe du profilé de la barre de tête aux capteurs respectifs à l'intérieur de l'élément.
- En cas de commande, vous recevrez de notre part un cahier des charges pour l'acheminement des câbles qui est adapté à votre projet.

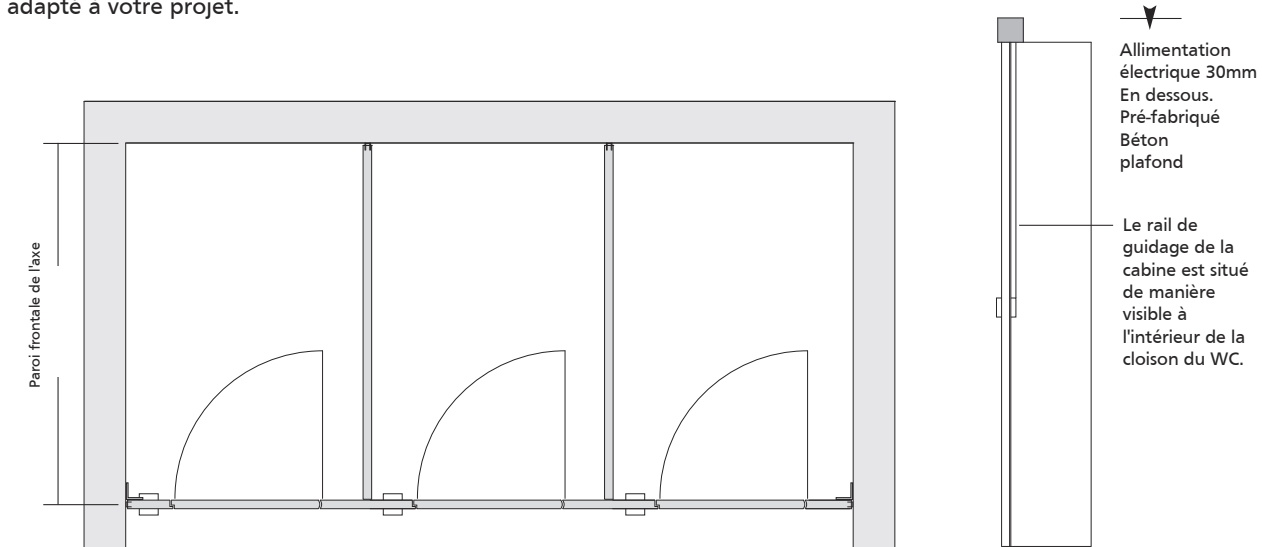

Section verticale de cloison de WC type SVF-30/S ALTUS avec technologie Look&Wave

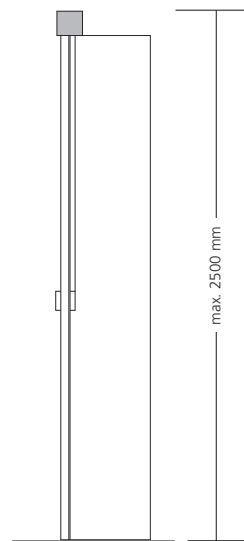

Dessin détaillé de cloison de toilettes type SVF-30/S ALTUS avec technologie Look&Wave

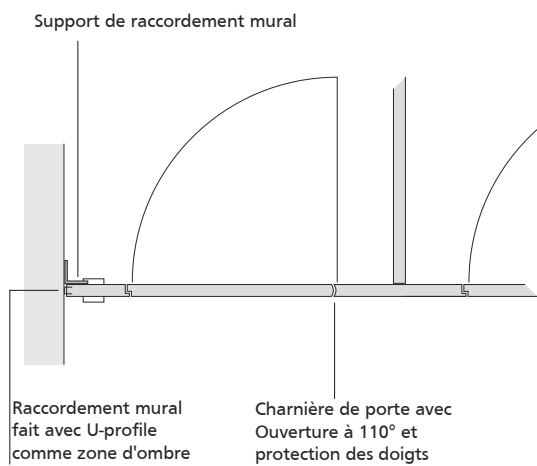

Mise en service

- Après l'installation, l'opérateur est instruit par nos monteurs spécialisés
- Après l'explication des différentes fonctions, un protocole de transfert est établi et les instructions d'utilisation sont transmises.

Service

- Les systèmes intelligents Look&Wave ne nécessitent pratiquement aucune maintenance et ne connaissent aucune panne. Si vous avez quand même besoin d'un technicien, vous pouvez joindre notre équipe de service du lundi au vendredi de 6h00 à 18h00.


Maintenance avec conclusion d'un contrat de maintenance

- La garantie pour le système Look&Wave est essentiellement basée sur le §13 para. 4 VOB/B (procédures allemandes pour les contrats de construction) et est sujette à des changements techniques.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.


En raison de la construction, un montage stable des pièces de connexion murale de la façade est nécessaire. Veuillez tenir compte de nos informations techniques.

Cloison de WC type SVF30 avec technologie Look&Wave

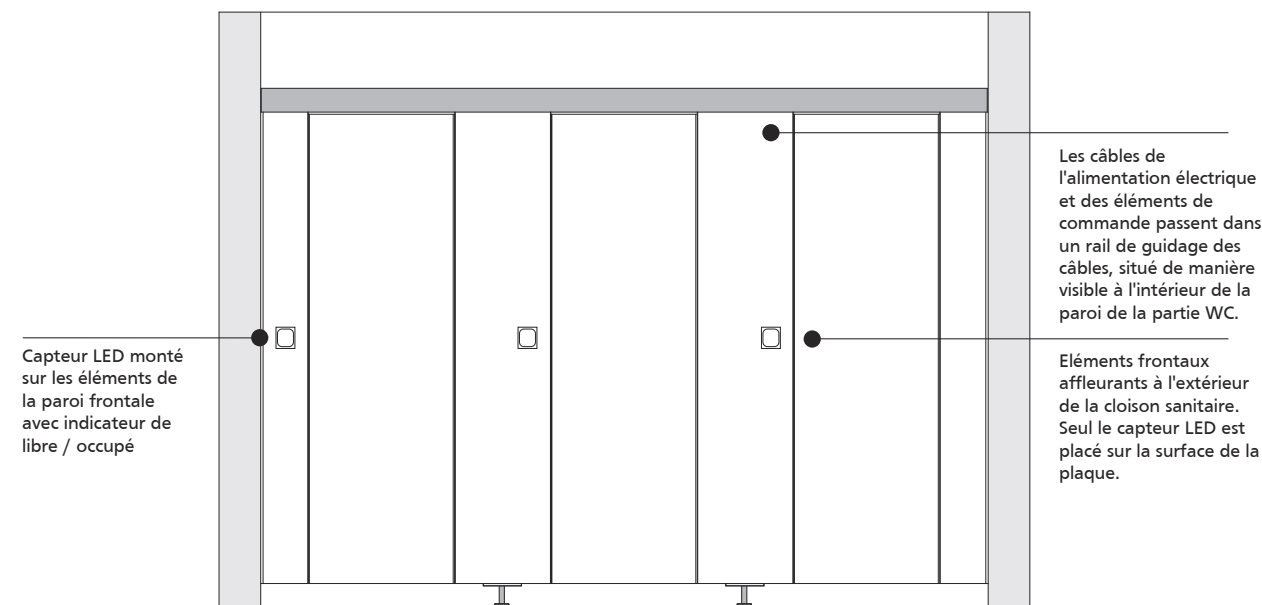


Alimentation électrique de la cloison des WC type SVF-30 avec technologie Look&Wave


- L'alimentation électrique est fournie par le client et est facile à mettre en œuvre.
- A cet effet, il faut prévoir une ligne d'alimentation à fusibles séparés (disjoncteur automatique B16) de 230 volts, équipée d'une prise en saillie à l'extrémité (dimensions extérieures maximales 80x80x60 mm), pour 3 portes chacune.
- Le câble passe par le profilé de la barre de tête de la paroi frontale et passe à 30 mm sous le bord inférieur du plafond fini et dans l'axe de la paroi frontale.
- Le câble passe du profilé de la barre de tête aux capteurs respectifs à l'intérieur de l'élément.
- En cas de commande, vous recevrez de notre part un cahier des charges pour l'acheminement des câbles qui est adapté à votre projet.

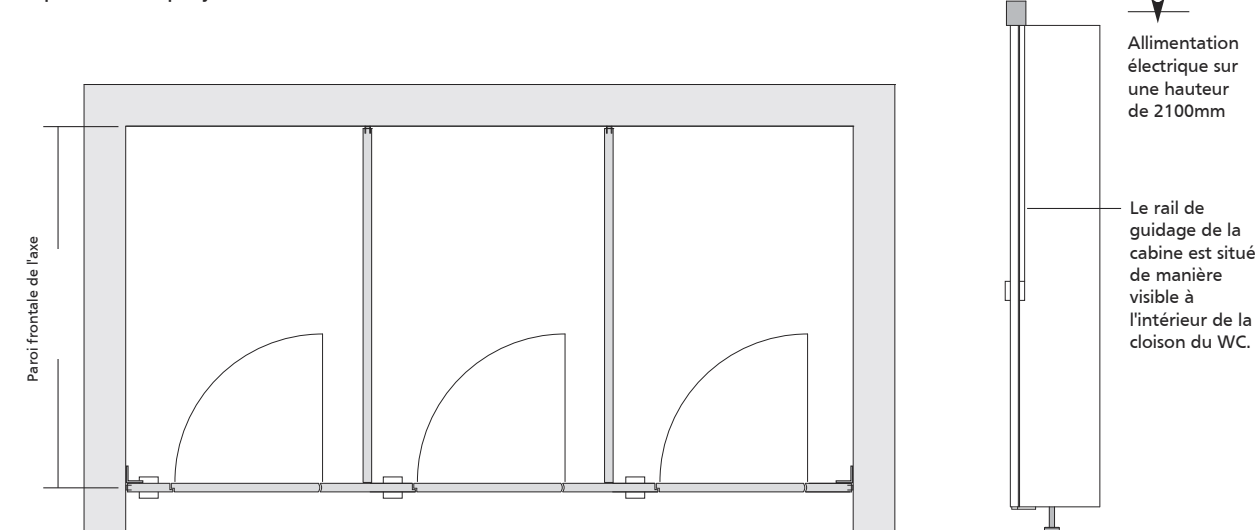

Section verticale de cloison de WC type SVF-30 avec technologie Look&Wave

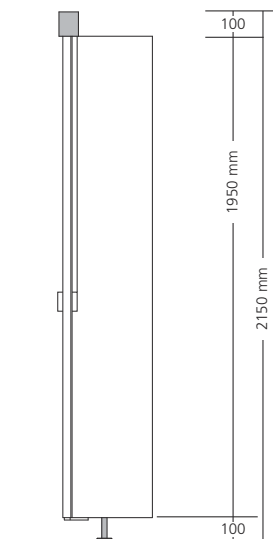

Dessin détaillé de cloison de toilettes type SVF-30 avec technologie Look&Wave

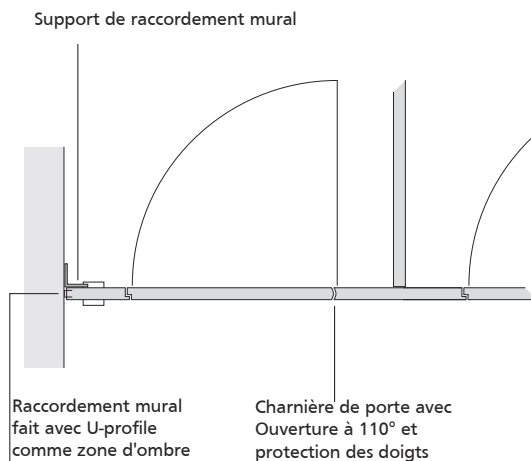

Mise en service

- Après l'installation, l'opérateur est instruit par nos monteurs spécialisés
- Après l'explication des différentes fonctions, un protocole de transfert est établi et les instructions d'utilisation sont transmises.

Service

- Les systèmes intelligents Look&Wave ne nécessitent pratiquement aucune maintenance et ne connaissent aucune panne. Si vous avez quand même besoin d'un technicien, vous pouvez joindre notre équipe de service du lundi au vendredi de 6h00 à 18h00.

Maintenance avec conclusion d'un contrat de maintenance

- La garantie pour le système Look&Wave est essentiellement basée sur le §13 para. 4 VOB/B (procédures allemandes pour les contrats de construction) et est sujette à des changements techniques.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

En raison de la construction, un montage stable des pièces de connexion murale de la façade est nécessaire. Veuillez tenir compte de nos informations techniques.

Aluminium

Support papier toilette
Schäfer AL7001

Porte-rouleau
Schäfer AL7002

Brosse pour toilettes
Schäfer AL7003

Crochet
Schäfer AL7011

Crochet
Schäfer AL7010

Crochet avec butoir
Schäfer AL7007

Butoir
Schäfer AL7015



Acier inoxydable

Support papier toilette
Schäfer ES6001

Porte-rouleau
Schäfer ES6002


Brosse pour toilettes
Schäfer ES6003

Crochet
Schäfer ES6011

Crochet
Schäfer ES6010

Crochet avec butoir
Schäfer ES6007

Butoir
Schäfer ES6015

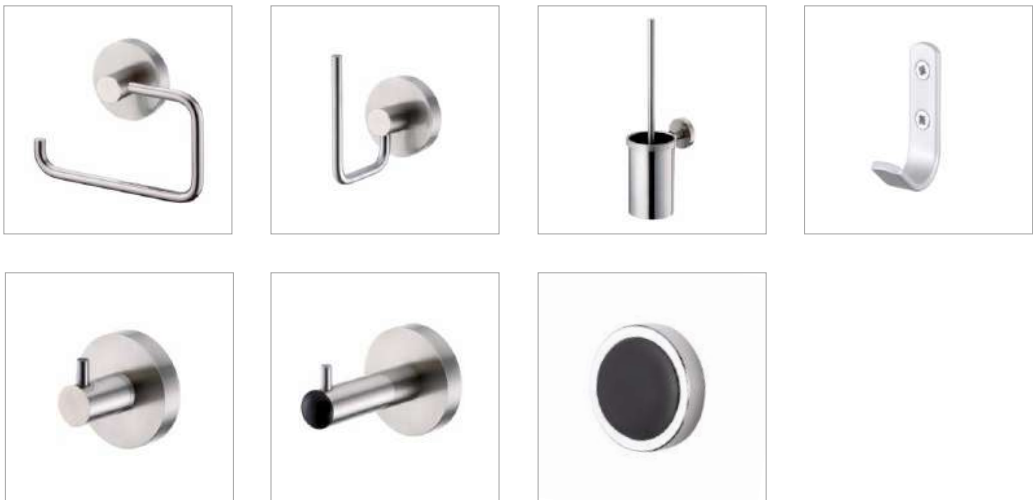

Nylon

Support papier toilette
Schäfer N8001

Porte-rouleau
Schäfer N8002

Brosse pour toilettes
Schäfer N8003

Crochet
Schäfer N8010

Crochet avec butoir
Schäfer N8007

Butoir
Schäfer N8015



Indicateur en acier inoxydable

Homme
Schäfer PI1001

Femme
Schäfer PI1002

PMR
Schäfer PI1003



Tables à langer et sièges pour enfants

(1)
Table à langer Gänse-
blümchen en panneau
multiplex avec
revêtement HPL, blanc
575 x 735 mm.
Schäfer ZB1009



(1)

(2)
Table à langer Gänse-
blümchen en panneau
multiplex avec
revêtement HPL,
anthracite 575 x 735 mm.
Schäfer ZB1010



(2)

(3)
Table à langer Sonnen-
blume de SGL, blanc 605
x 805 mm. Schäfer WITSB



(3)

(4)
Table à langer
en polyéthylène, 460 x
870 mm. Schäfer ZB1001



(4)

(5)
Table à langer
en polyéthylène, 500 x
880 mm. Schäfer ZB1002



(5)

(6)
Siège enfant Nest en
aggloméré de 30 mm,
530 x 590 mm.
Schäfer ZB1008



(6)

Il peut y avoir une différence entre les couleurs imprimées et les couleurs réelles.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

