



**EDELSTAHL
SANITÄR-
AUSSTATTUNG**

DESIGNED TO LAST

BLINOX

BY LOGGERE



WC Robusto II mit Gefängniswaschtisch Robusto und formgepresstem Sicherheitsspiegel Robusto



Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

mit großem Stolz und Begeisterung präsentieren wir Ihnen die Loggere-Preisliste 2024, die speziell für unsere geschätzten deutschen Kunden zusammengestellt wurde. Diese Preisliste markiert einen wichtigen Moment in unserer Geschichte: die Einführung von Loggere in den deutschen Markt.

Seit unserer Gründung im Jahr 1954 haben wir, Loggere, uns durch die Lieferung von hervorragender Qualität in der Einrichtung von Umkleide- und Sanitärräumen ausgezeichnet. Unsere Reise, die in den Niederlanden begann und sich auf Belgien und Frankreich ausdehnte, hat uns nun nach Deutschland geführt. Mit demselben Engagement und derselben Hingabe, mit der wir unseren Namen aufgebaut haben, sind wir bereit, den deutschen Markt zu erobern.

In dieser Preisliste finden Sie unser viel gepriesenes Blinox-Sanitärprogramm. Diese Linie repräsentiert das Nonplusultra in Edelstahl-Sanitärprodukten, von elegant gestalteten Waschbecken bis hin zu innovativen Toiletten- und Urinalsystemen. Jedes Produkt in dieser Liste ist das Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung und unserer Leidenschaft für Innovation und Qualität.

Während Sie durch diese Preisliste blättern, laden wir Sie ein, die Qualität und Innovation von Loggere zu entdecken. Dies ist nur der Anfang dessen, was wir als eine langfristige und fruchtbare Beziehung mit unseren deutschen Kunden sehen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und sind bereit, gemeinsam mit Ihnen neue Höhen in der Welt der Sanitärlösungen zu erreichen.

Für weitere Fragen oder Informationen stehen wir, das LOGGERE-BLINOX Team, jederzeit gerne zur Verfügung.



ANSPRECHPARTNERIN FRAU YVONNE NÜRNBERGER

 ynuernberger@loggere.com

 +49 (0) 30 83 03 25 09



INHALTSVERZEICHNIS

| | | | | | |
|----------|-------------------------------------|------------------|-----------|--|------------------|
| RUBRIK 1 | WASCHPLÄTZE | 3 - 42 | RUBRIK 10 | SAND- & GIPSFÄNGER FÄKAL AUSGUSS WASCHTISCH- AUSGUSS- KOMBI | 205 - 214 |
| RUBRIK 2 | HYGIENE-MEDIZINISCHE WASCHPLÄTZE | 43 - 50 | RUBRIK 11 | WERKRAUMBECKEN | 215 - 228 |
| RUBRIK 3 | KITA | 51 - 78 | RUBRIK 12 | TRINKBRUNNEN | 229 - 234 |
| RUBRIK 4 | URINALE | 79 - 88 | RUBRIK 13 | SCHUH & STIEFEL REINIGUNG | 235 - 242 |
| RUBRIK 5 | WC | 89 - 100 | RUBRIK 14 | SPÜLEN & SCHRÄNKE | 243 - 274 |
| RUBRIK 6 | WASCH-ARMATUREN | 101 - 128 | RUBRIK 15 | SPIEGEL | 275 - 280 |
| RUBRIK 7 | DUSCHARMATUREN | 129 - 184 | RUBRIK 16 | ACCESSOIRES | 281 - 330 |
| RUBRIK 8 | UNIVERSALBECKEN | 185 - 198 | RUBRIK 17 | BARRIEREFREIE GRIFFSYSTEME | 331 - 340 |
| RUBRIK 9 | WICKELTISCHE BABY BADEWANNE | 199 - 204 | RUBRIK 18 | VORWANDELEMENTE | 341 - 356 |



RUBRIK 1



WASCHPLÄTZE

Edelstahl - Mineralguss

BLINOX
DESIGNED TO LAST

LOGGERE
ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN



RUBRIK 1


Waschplätze

| | | |
|---------------------------|-------------|---------|
| Einbaubecken | Edelstahl | 6 - 11 |
| Einzelwaschtische | Edelstahl | 12 - 21 |
| Barrierefreier Waschtisch | Edelstahl | 22 |
| Barrierefreier Waschtisch | Mineralguss | 23 - 24 |
| Reihenwaschtische | Edelstahl | 25 - 28 |
| Reihenwaschtisch | Mineralguss | 29 |
| Waschrinnen | Edelstahl | 30 - 34 |
| Klassenzimmerbecken | Mineralguss | 35 |
| Waschrinne | Mineralguss | 36 - 37 |
| Waschtische nach Maß | Mineralguss | 38 - 40 |
| Farbkarte | | 41 - 42 |



Waschrinne EASY IV mit Sensor-Standventil

Einbaubecken CREATIV

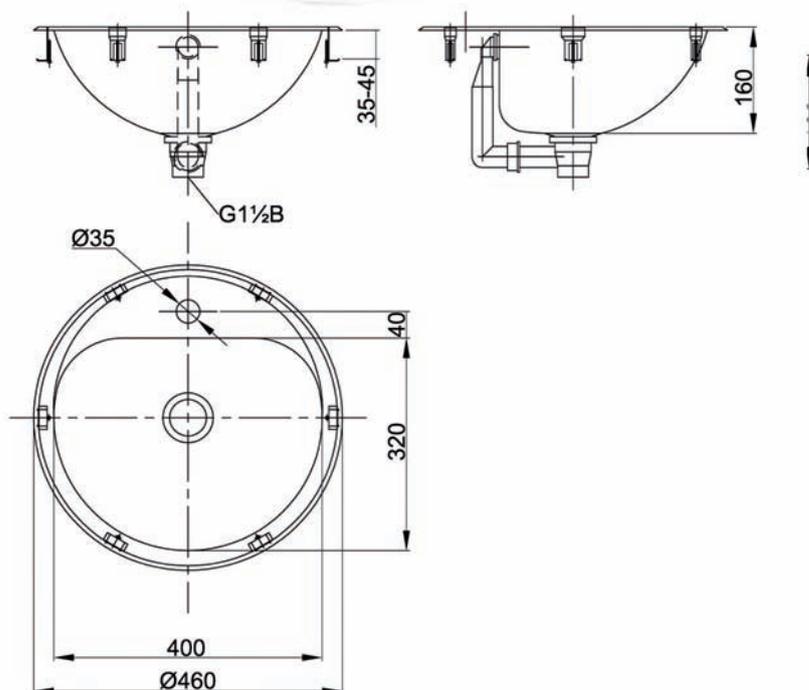

Einbaubecken CREATIV

zum Einsetzen von oben in eine bauseitige Tischplatte mit Ausschnitt \varnothing 428mm

mit 6 Spannvorrichtungen für Tischplattendicken von 35 bis 45mm

mit Ab- und Überlaufgarnitur DN40 (G1½B)

Becken D-förmig mit Hahnbank und Hahnloch \varnothing 35mm

Beckeninnenmaß: 400x160x320mm BxHxT

Beckengesamtmaß: 460x160mm WxH


inkl. Befestigungsmaterial

| | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|---------------------------|-------------|
| Material nichtrostender Stahl | WerkstoffNr. 1.4301 | Materialdicke 0.8 mm | Oberfläche geschliffen | |
| Modell | Bezeichnung | WxH in mm | ArtikelNr. | Euro |
| CREATIV-D-HP | innen hochglanzpoliert, außen unbehandelt | 460 x 160 | 133010 | 171,00 |
| CREATIV-D-G | innen matt geschliffen, außen unbehandelt | 460 x 160 | 133012 | 134,00 |

LOGGERE

BLINOX

Einbaubecken CLEAN

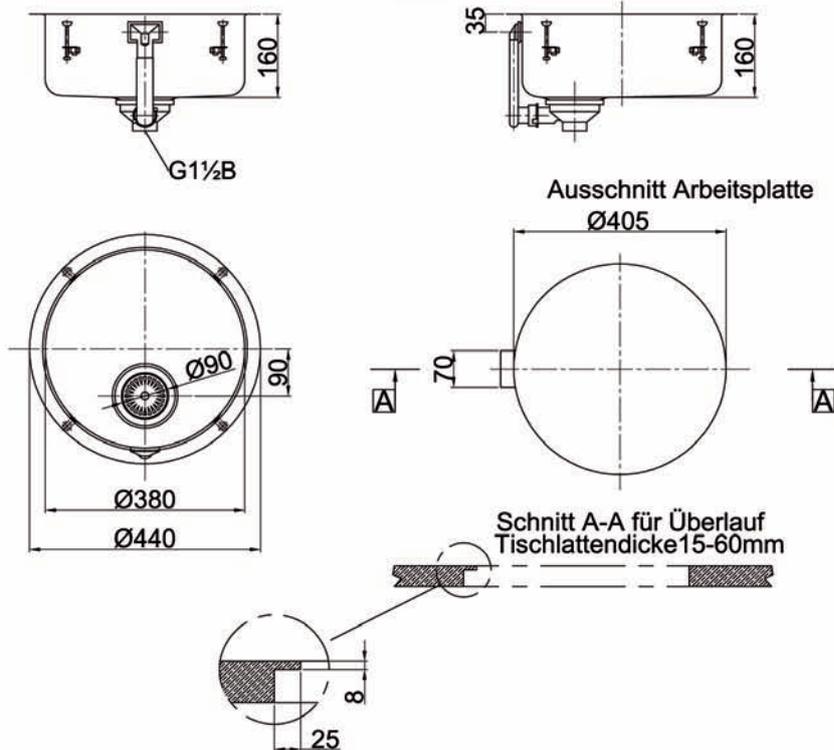

Einbaubecken CLEAN


zum Einsetzen von oben in eine bauseitige Tischplatte mit Ausschnitt mit 4 Spannvorrichtungen für Tischplattendicken von 15 bis 60 mm mit Ab- und Überlaufgarnitur DN40 (G1½B) inkl. Befestigungsmaterial erforderlicher Tischplattenausschnitt Ø 405mm zzgl. Ausschnitt für Überlauf

| | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Material nichtrostender Stahl | WerkstoffNr. 1.4301 | Materialdicke 0.8 mm | Oberfläche gebürstet | |
| Modell | Bezeichnung | WxH in mm | ArtikelNr. | Euro |
| Einbaubecken CLEAN | mit großem Korbsiebstopfen | 440 x 160 | 133203 | 104,00 |

LOGGERE

BLINOX

Einbaubecken QUADRUS

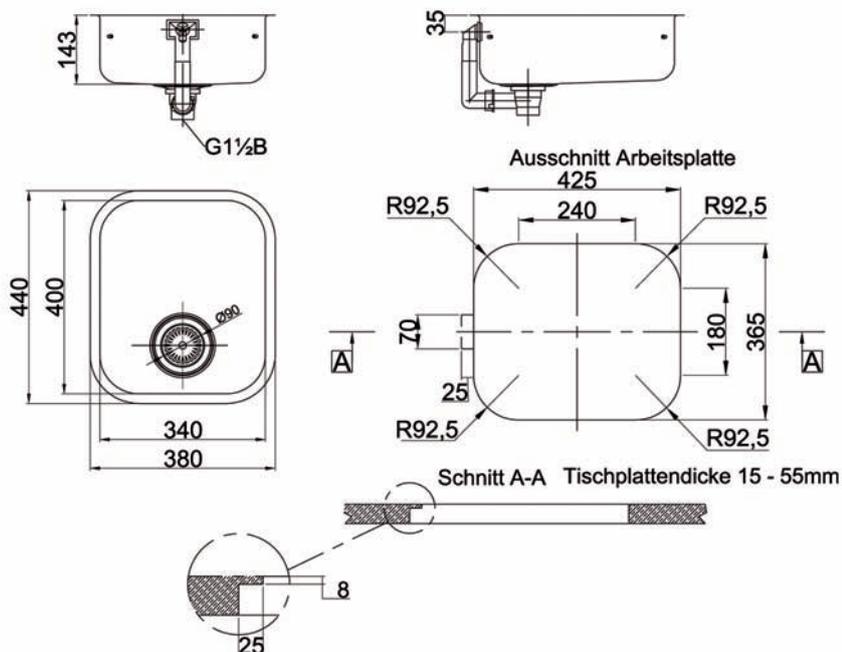

Einbaubecken QUADRUS

zum Einsetzen von oben in eine bauseitige Tischplatte mit Ausschnitt rechteckige Bauform

mit Stopfen und Überlauf, (großer Korbsiebstopfen)

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Materialstärke 0.8mm.

Oberfläche matt geschliffen.

Ablaufanschluß 1½".

inkl EinbauBefestigungsmaterial.


Muldeninnenmaß 400mm x 340mm,

Muldenaußenmaß 440mm x 380mm,

Muldentiefe 143mm,

| | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Material nichtrostender Stahl | WerkstoffNr. 1.4301 | Materialdicke 0.8 mm | Oberfläche gebürstet | |
| Modell | Bezeichnung | DxH in mm | ArtikelNr. | Euro |
| Einbaubecken QUADRUS - G | mit großem Korbsiebstopfen | 440x 143x 380 | 133215 | 197,00 |

Einbaubecken BULLES-260

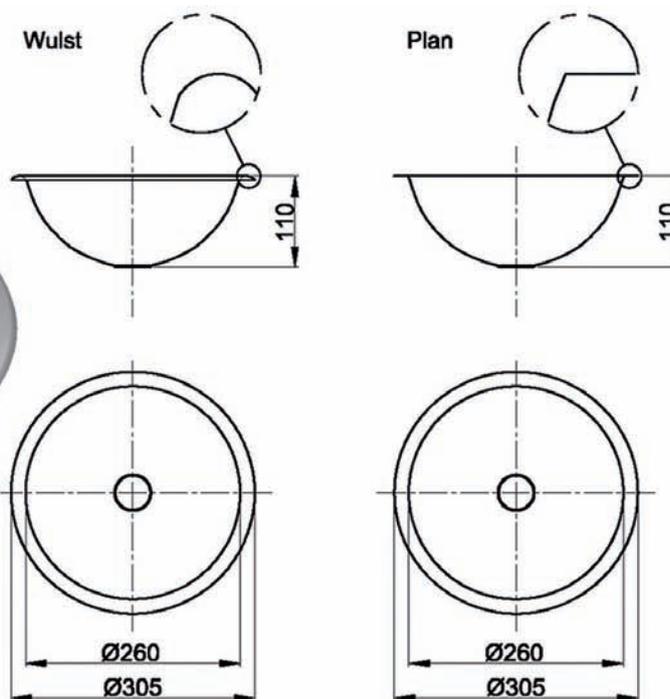

Einbaubecken BULLES-260,

zum Einbau, durch Einkleben von oben in eine bauseitige Tischplatte.

Auflagerandgestaltung wahlweise glatt / plan (P) oder Wulstrand (W)

wahlweise mit Überlaufbohrung (Ü) oder ohne Überlauf

Beckeninnenseite wahlweise satiniert (S) oder poliert (P)

Beckeninnenmaße: Ø260x110mm WxH

Beckenaussenmaße: Ø305x110mm WxH


Tischplattenausschnitt für Becken mit Überlauf Ø290mm

Tischplattenausschnitt für Becken ohne Überlauf Ø270mm

Ablaufgarnitur bitte extra bestellen !

| Material | WerkstoffNr. | Materialdicke | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------|------------|-------------|
| nichtrostender Stahl | 1.4301 | 0.8 mm | | |
| Modell | Bezeichnung | WxH in mm | ArtikelNr. | Euro |
| Einbaubecken BULLES-260-WSÜ | Wulstrand, satiniert mit Überlauf | 305x110 | 133035 | 167,00 |
| Einbaubecken BULLES-260-WS | Wulstrand, satiniert ohne Überlauf | 305x110 | 133036 | 152,00 |
| Einbaubecken BULLES-260-WPÜ | Wulstrand, poliert mit Überlauf | 305x110 | 133037 | 167,00 |
| Einbaubecken BULLES-260-WP | Wulstrand, poliert ohne Überlauf | 305x110 | 133038 | 152,00 |
| Einbaubecken BULLES-260-PSÜ | Plan – satiniert – mit Überlauf | 305x110 | 133039 | 167,00 |
| Einbaubecken BULLES-260-PS | Plan – satiniert – ohne Überlauf | 305x110 | 133040 | 152,00 |
| Einbaubecken BULLES-260-PPÜ | Plan – poliert – mit Überlauf | 305x110 | 133041 | 167,00 |
| Einbaubecken BULLES-260-PP | Plan – poliert – ohne Überlauf | 305x110 | 133042 | 152,00 |
| Stopfen Ab-u. Überlaufgarnitur | G 1¼" für Becken mit Überlauf | | 769782 | auf Anfrage |
| Stopfen Ablaufgarnitur | G 1¼" für Becken ohne Überlauf | | 769783 | auf Anfrage |

Einbaubecken BULLES-310

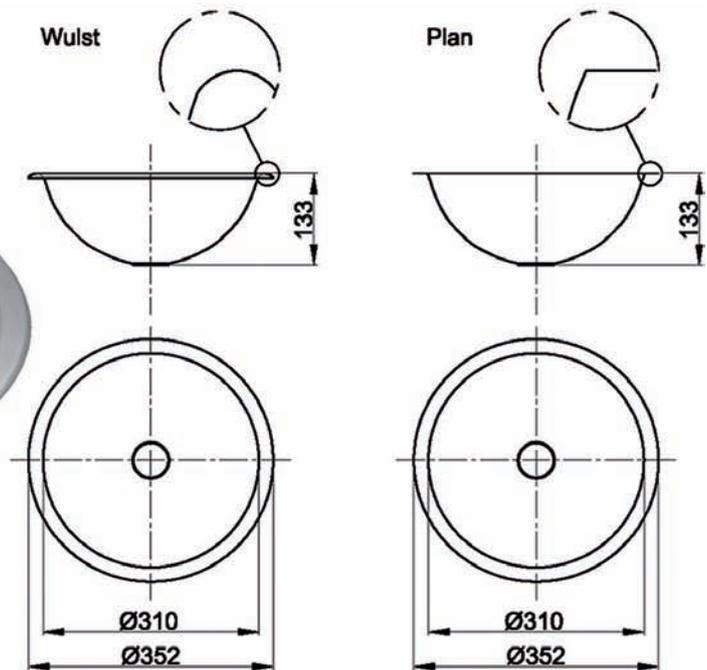


Einbaubecken BULLES-310,

zum Einbau, durch Einkleben von oben in eine bauseitige Tischplatte.
 Auflagerandgestaltung wahlweise glatt / plan (P) oder Wulstrand (W)
 wahlweise mit Überlaufbohrung (Ü) oder ohne Überlauf
 Beckeninnenseite wahlweise satiniert (S) oder poliert (P)
 Beckeninnenmaße: Ø310x133mm WxH
 Beckenaussenmaße: Ø352x133mm WxH
 Tischplattenausschnitt für Becken mit Überlauf Ø340mm
 Tischplattenausschnitt für Becken ohne Überlauf Ø320mm

Ablaufgarnitur bitte extra bestellen !

| Material | WerkstoffNr. | Materialdicke | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------|------------|-------------|
| nichtrostender Stahl | 1.4301 | 0.8 mm | | |
| Modell | Bezeichnung | WxH in mm | ArtikelNr. | Euro |
| Einbaubecken BULLES-310-WSÜ | Wulstrand, satiniert mit Überlauf | 352x133 | 133043 | 172,00 |
| Einbaubecken BULLES-310-WS | Wulstrand, satiniert ohne Überlauf | 352x133 | 133044 | 161,00 |
| Einbaubecken BULLES-310-WPÜ | Wulstrand, poliert mit Überlauf | 352x133 | 133045 | 172,00 |
| Einbaubecken BULLES-310-WP | Wulstrand, poliert ohne Überlauf | 352x133 | 133046 | 161,00 |
| Einbaubecken BULLES-310-PSÜ | Plan – satiniert – mit Überlauf | 352x133 | 133047 | 172,00 |
| Einbaubecken BULLES-310-PS | Plan – satiniert – ohne Überlauf | 352x133 | 133048 | 161,00 |
| Einbaubecken BULLES-310-PPÜ | Plan – poliert – mit Überlauf | 352x133 | 133049 | 172,00 |
| Einbaubecken BULLES-310-PP | Plan – poliert – ohne Überlauf | 352x133 | 133050 | 161,00 |
| Stopfen Ab-u. Überlaufgarnitur | G 1¼" für Becken mit Überlauf | | 769782 | auf Anfrage |
| Stopfen Ablaufgarnitur | G 1¼" für Becken ohne Überlauf | | 769783 | auf Anfrage |

Einbaubecken BULLES-355

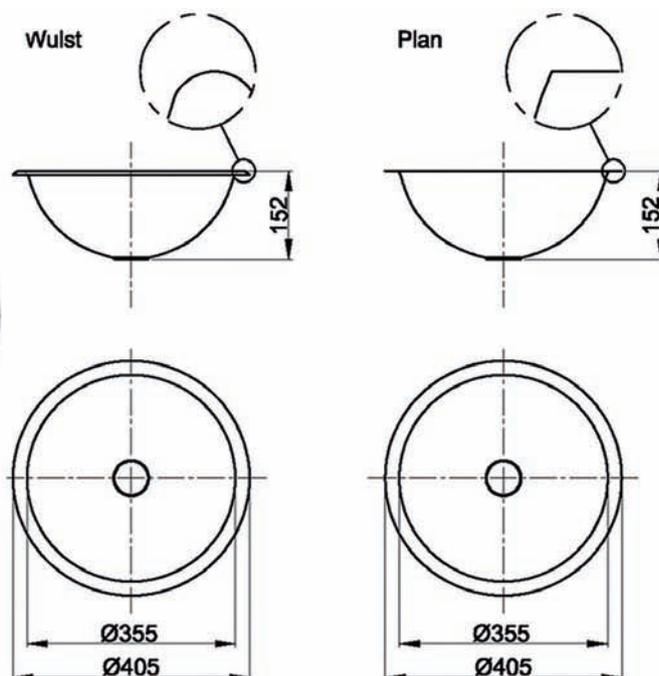

Einbaubecken BULLES-355,

zum Einbau, durch Einkleben von oben in eine bauseitige Tischplatte.

Auflagerandgestaltung wahlweise glatt / plan (P) oder Wulstrand (W)

wahlweise mit Überlaufbohrung (Ü) oder ohne Überlauf

Beckeninnenseite wahlweise satiniert (S) oder poliert (P)

Beckeninnenmaße: Ø355x152mm WxH

Beckenaussenmaße: Ø405x152mm WxH


Tischplattenausschnitt für Becken mit Überlauf Ø385mm

Tischplattenausschnitt für Becken ohne Überlauf Ø365mm

Ablaufgarnitur bitte extra bestellen !

| Material | WerkstoffNr. | Materialdicke | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------|------------|-------------|
| nichtrostender Stahl | 1.4301 | 0.8 mm | | |
| Modell | Bezeichnung | WxH in mm | ArtikelNr. | Euro |
| Einbaubecken BULLES-355-WSÜ | Wulstrand, satiniert mit Überlauf | 405x152 | 133051 | 180,00 |
| Einbaubecken BULLES-355-WS | Wulstrand, satiniert ohne Überlauf | 405x152 | 133052 | 167,00 |
| Einbaubecken BULLES-355-WPÜ | Wulstrand, poliert mit Überlauf | 405x152 | 133053 | 180,00 |
| Einbaubecken BULLES-355-WP | Wulstrand, poliert ohne Überlauf | 405x152 | 133054 | 167,00 |
| Einbaubecken BULLES-355-PSÜ | Plan – satiniert – mit Überlauf | 405x152 | 133055 | 180,00 |
| Einbaubecken BULLES-355-PS | Plan – satiniert – ohne Überlauf | 405x152 | 133056 | 167,00 |
| Einbaubecken BULLES-355-PPÜ | Plan – poliert – mit Überlauf | 405x152 | 133057 | 180,00 |
| Einbaubecken BULLES-355-PP | Plan – poliert – ohne Überlauf | 405x152 | 133058 | 167,00 |
| Stopfen Ab-u. Überlaufgarnitur | G 1¼" für Becken mit Überlauf | | 769782 | auf Anfrage |
| Stopfen Ablaufgarnitur | G 1¼" für Becken ohne Überlauf | | 769783 | auf Anfrage |

Einzelwaschtisch EXCLUSIV

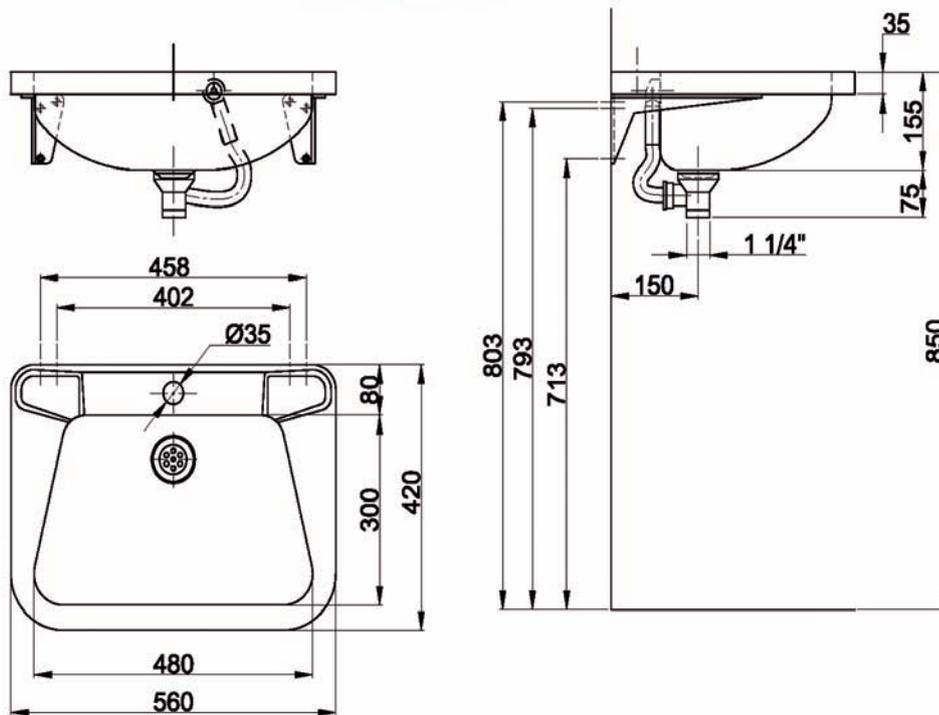

Einzelwaschtisch EXCLUSIV

mit Hahnbank und eingeformten Seifenablagen
mit Ab- und
Überlaufgarnitur DN32
Ablaufanschluss G1¼B
Muldeninnenmaß: 480x155x300mm BxHxT
Gesamtmaß: 560x155x420mm BxHxT


| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Material nichtrostender Stahl | WerkstoffNr. 1.4301 | Materialdicke 1,0 mm | Oberfläche gebürstet | |
| Modell | Bezeichnung | DxH in mm | ArtikelNr. | Euro |
| EXCLUSIV | Einzelwaschtisch ohne Hahnloch | 560x155x420 | 133008 | 224,00 |
| EXCLUSIV - HL | Einzelwaschtisch mit Hahnloch Ø35mm | 560x155x420 | 133009 | 224,00 |

LOGGERE

BLINOX

www.loggere.de

Einzelwaschtisch TRAPEZODIAL-4

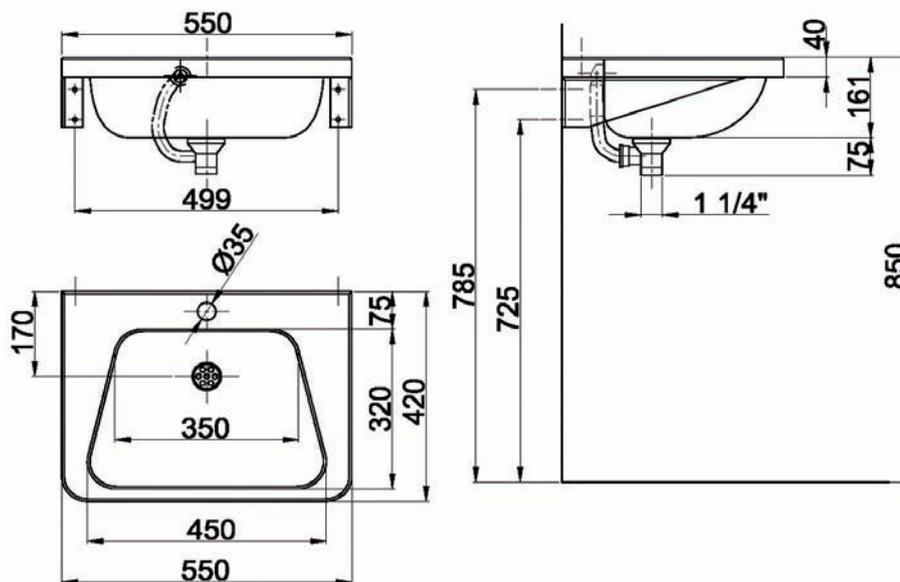

Einzelwaschtisch TRAPEZODIAL- 4


mit trapezförmiger Mulde und Hahnbank
mit Stopfen-Ab- und
Überlaufgarnitur DN32
Ablaufanschluss G 1¼B
Muldeninnenmaß: 450x161x320mm BxHxT
Gesamtmaß: 550x161x420mm BxHxT

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| Material nichtrostender Stahl | WerkstoffNr. 1.4301 | Materialdicke 1,25 mm | Oberfläche gebürstet | |
| Modell | Bezeichnung | DxH in mm | ArtikelNr. | Euro |
| TRAPEZODIAL- 4 | Einzelwaschtisch ohne Hahnloch | 560x161x420 | 130220 | 292,00 |
| TRAPEZODIAL - 4 - HL | Einzelwaschtisch mit Hahnloch Ø35mm | 560x161x420 | 130225 | 292,00 |
| Sifonverkleidung | | 100x350x230 | 130230 | 184,00 |

LOGGERE

BLINOX

Einzelwaschtisch TRAPEZODIAL-2

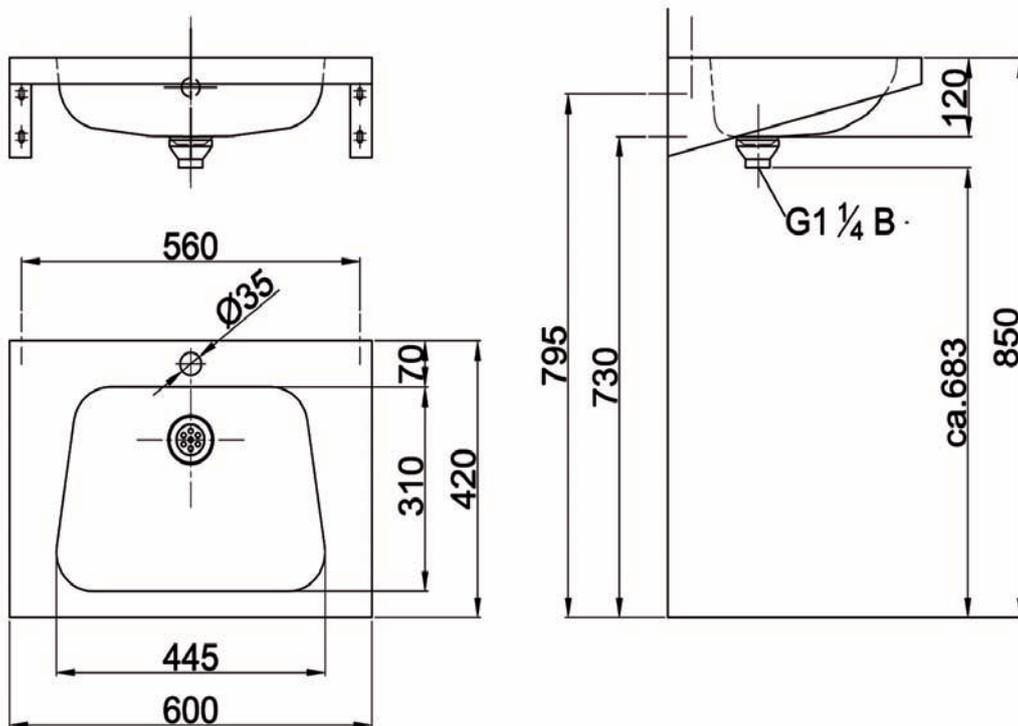

Einzelwaschtisch TRAPEZODIAL - 2

mit Hahnbank

mit Ablaufgarnitur DN40

Ablaufanschluss G 1 1/2B

Muldeninnenmaß: 445x310x120mm BxTxH


Gesamtmaß: 600x420x120mm BxTxH

| Material nichtrostender Stahl | WerkstoffNr. 1.4301 | Materialdicke 1,3 mm | Oberfläche matt geschliffen | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------|
| Modell | Bezeichnung | DxH in mm | ArtikelNr. | Euro |
| TRAPEZODIAL - 2 | Einzelwaschtisch ohne Hahnloch | 600x120x420 | 130119 | 329,00 |
| TRAPEZODIAL - 2 - HL | Einzelwaschtisch mit Hahnloch Ø35mm | 600x120x420 | 130121 | 342,00 |

LOGGERE

BLINOX

Einzelwaschtisch TRAPEZODIAL-6

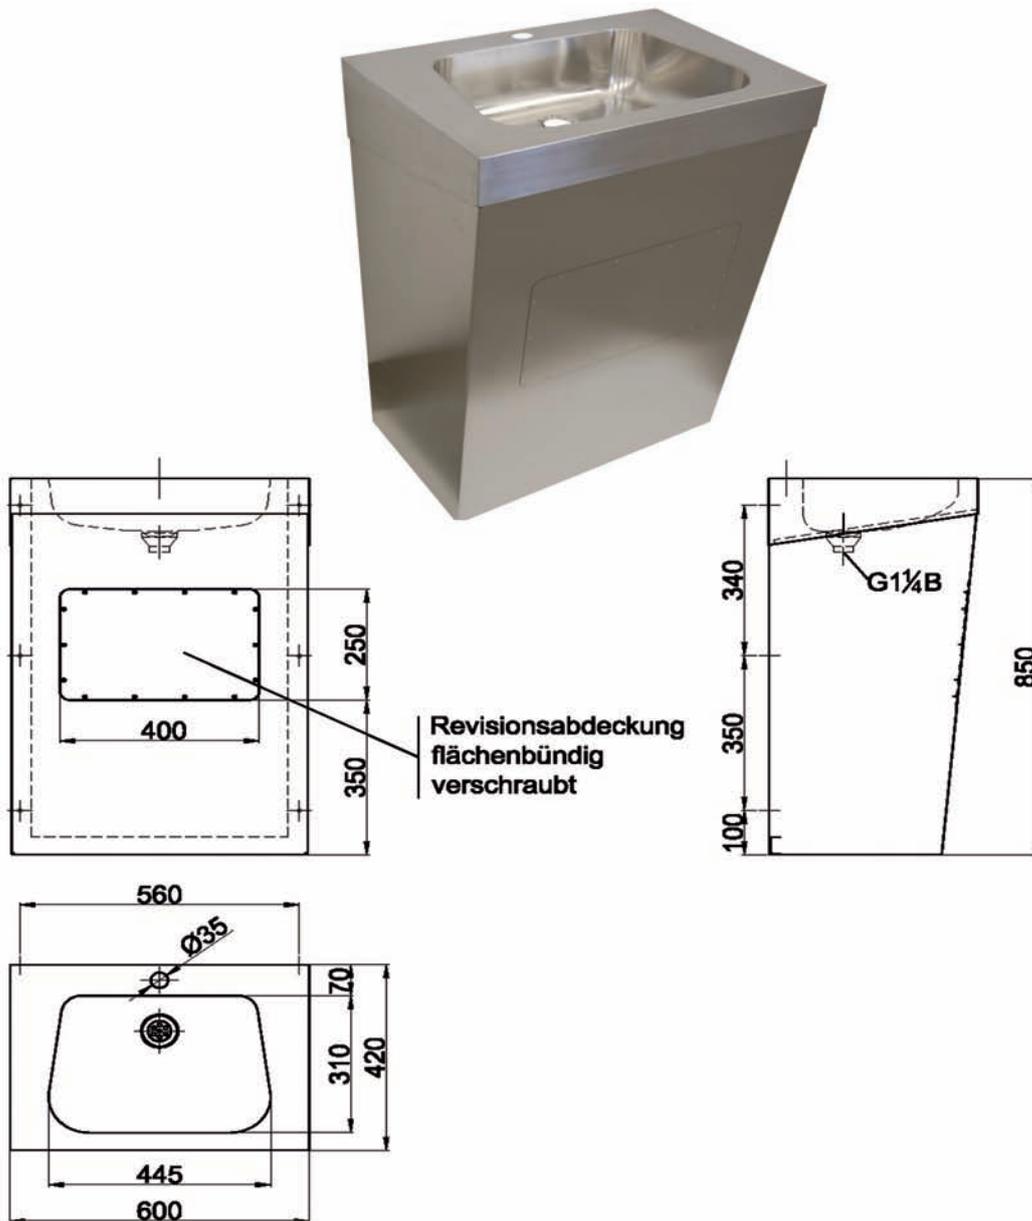

Einzelwaschtisch TRAPEZODIAL - 6

bodenstehend mit 3-seitiger

Schürzenverkleidung bis zum Fußboden, mit Revisionsöffnung flächenbündig

eingearbeitet zur hygienischen und vandalengeschützten Unterbringung eines bauseitigen

Warmwassererzeugers, mit Hahnbank wahlweise mit oder ohne Hahnloch, mit Siebablaufgarnitur

DN40,


Ablaufanschluss G 1 1/2 B Muldeninnenmaß: 445x310x120mm BxTxH

| | | | | |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| Material nichtrostender Stahl | WerkstoffNr. 1.4301 | Materialdicke 1,25 mm | Oberfläche gebürstet | |
| Modell | Bezeichnung | DxH in mm | ArtikelNr. | Euro |
| TRAPEZODIAL - 6 - HL | mit Hahnloch Ø35 | 600x850x420 | 130235 | auf Anfrage |
| TRAPEZODIAL - 6 | ohne Hahnloch | 600x850x420 | 130240 | auf Anfrage |

LOGGERE

BLINOX

Waschtisch mit Schürze LULU

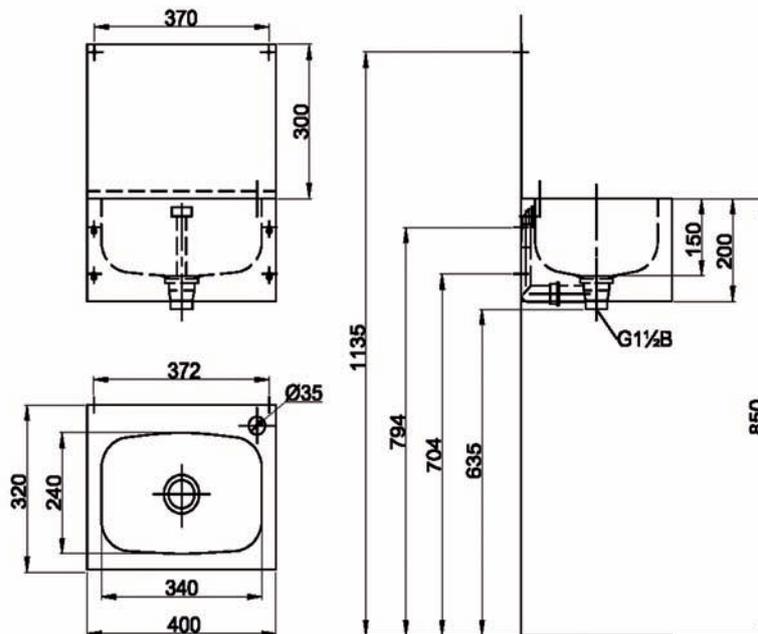

Kleiner Waschtisch mit Schürze Modell LULU

zur Montage an der Wand

mit hinterer Aufkantung 20mm nach oben oder fest verklebter Spritzrückwand 300mm hoch

Becken mit Stopfenab- und

Überlaufgarnitur DN40

wahlweise mit seitlichem Hahnloch Ø35mm rechts

Beckeninnenmaß: 340x150x240mm BxHxT

Gesamtmaß ohne Spritzrückwand: 400x200x320mm BxHxT


| Material | WerkstoffNr. | Materialdicke | Oberfläche | |
|----------------------|--|---------------|-------------|--------|
| nichtrostender Stahl | 1.4301 | 1,25 mm | geschliffen | |
| Modell | Bezeichnung | DxH in mm | ArtikelNr. | Euro |
| LULU - A | hintere Aufkantung nach oben, ohne Hahnloch | 400x200x320 | 135110 | 764,00 |
| LULU - A - HL | hintere Aufkantung nach oben, mit Hahnloch Ø35 | 400x200x320 | 135111 | 798,00 |
| LULU - R | mit Spritzrückwand verklebt, ohne Hahnloch | 400x200x320 | 135112 | 946,00 |
| LULU - R - HL | mit Spritzrückwand verklebt, mit Hahnloch Ø35 | 400x200x320 | 135113 | 980,00 |

LOGGERE

BLINOX

www.loggere.de

Waschtisch mit Schürze LALA

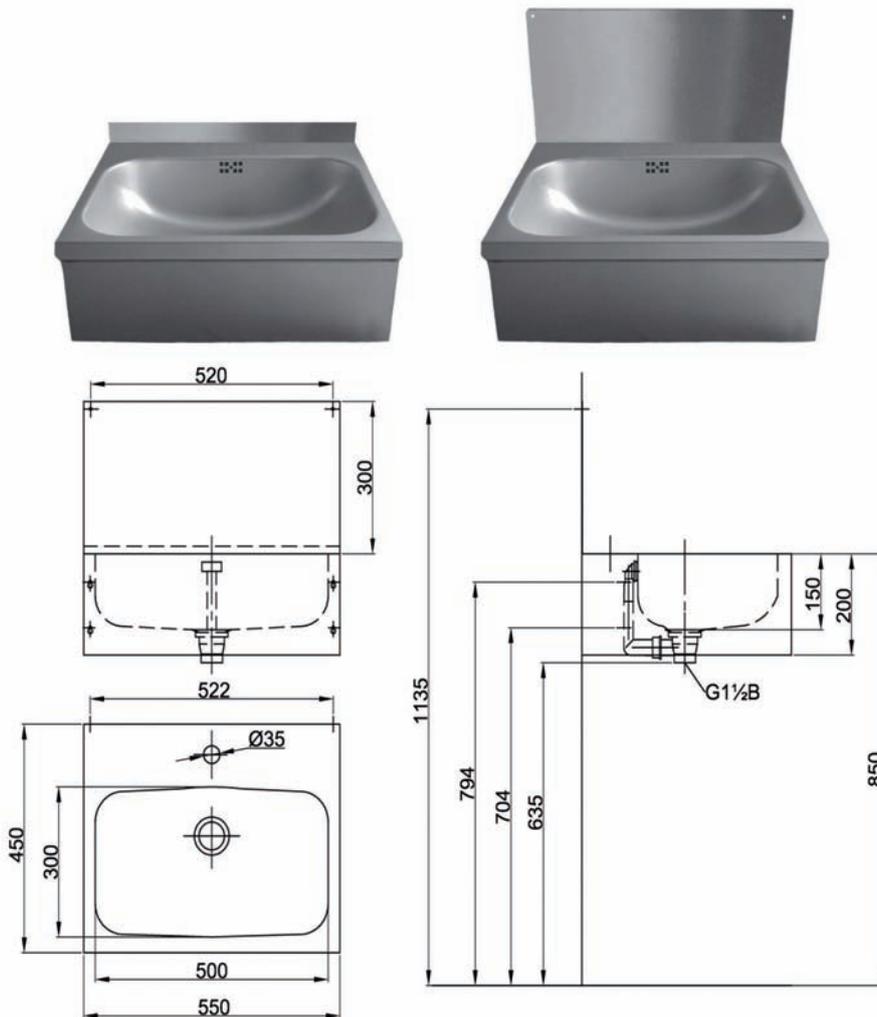

Kleiner Waschtisch mit Schürze Modell LALA

zur Montage an der Wand

mit hinterer Abkantung nach unten oder fest verklebter Spritzrückwand 300mm hoch

Becken mit Stopfenab- und

Überlaufgarnitur DN40

wahlweise mit Hahnloch Ø35mm

Beckeninnenmaß: 550x150x300mm BxHxT


Gesamtmaß ohne Spritzrückwand: 540x200x450mm BxHxT

| | | | | |
|----------------------------|--|--------------------------|---------------------------|-------------|
| Material nichtrostender | WerkstoffNr. 1.4301 | Materialdicke 1,25 mm | Oberfläche geschliffen | |
| Modell | Bezeichnung | DxH in mm | ArtikelNr. | Euro |
| LALA - A | hintere Aufkantung nach oben, ohne Hahnloch | 550x200x450 | 135115 | 963,00 |
| LALA - A - HL | hintere Aufkantung nach oben, mit Hahnloch Ø35 | 550x200x450 | 135116 | 997,00 |
| LALA - R | mit Spritzrückwand verklebt, ohne Hahnloch | 550x200x450 | 135117 | 1.173,00 |
| LALA - R - HL | mit Spritzrückwand verklebt, mit Hahnloch Ø35 | 550x200x450 | 135118 | 1.207,00 |

LOGGERE

BLINOX

MINI Einzelwaschtisch EASY

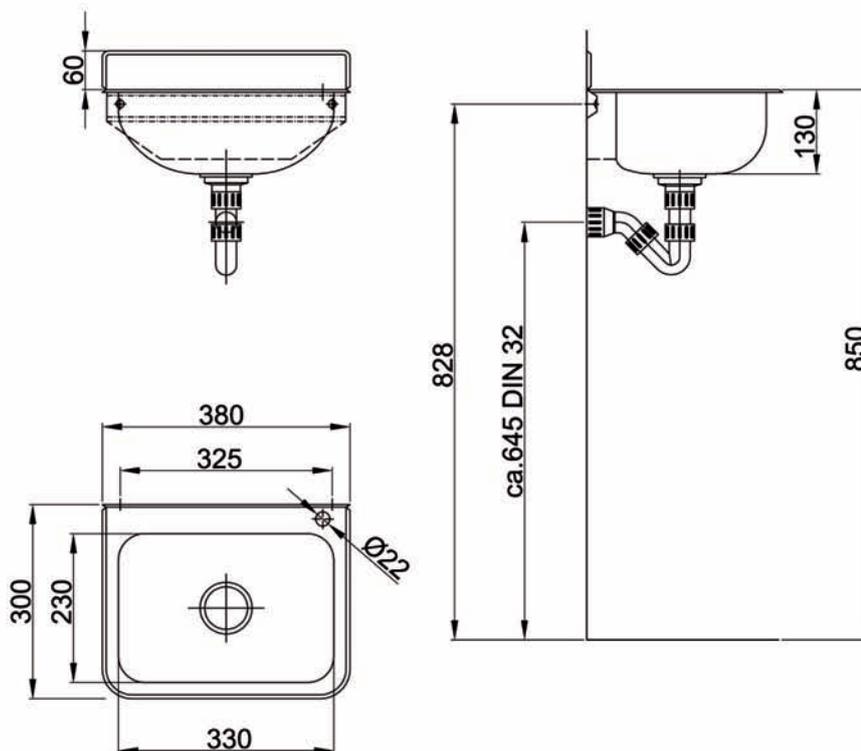


MINI Einzelwaschtisch EASY

Wandmontage mit angeschweißtem Wandträger
 mit seitlichem Hahnloch Ø22 rechts
 Muldenmaße: 330x130x230mm BxHxT
 Gesamtmaße: 380x130x300mm BxHxT
 mit Siebablaufgarnitur G1¼B und Geruchverschluss DN32

| | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Material nichtrostender Stahl | WerkstoffNr. 1.4301 | Materialdicke 1.0 mm | Oberfläche gebürstet | |
| Modell | Bezeichnung | DxH in mm | ArtikelNr. | Euro |
| MINI Einzelwaschtisch EASY | mit Hahnloch Ø22 seitlich rechts | 380x130x300 | 135120 | 135,00 |

Eckwaschtisch EASY - 2

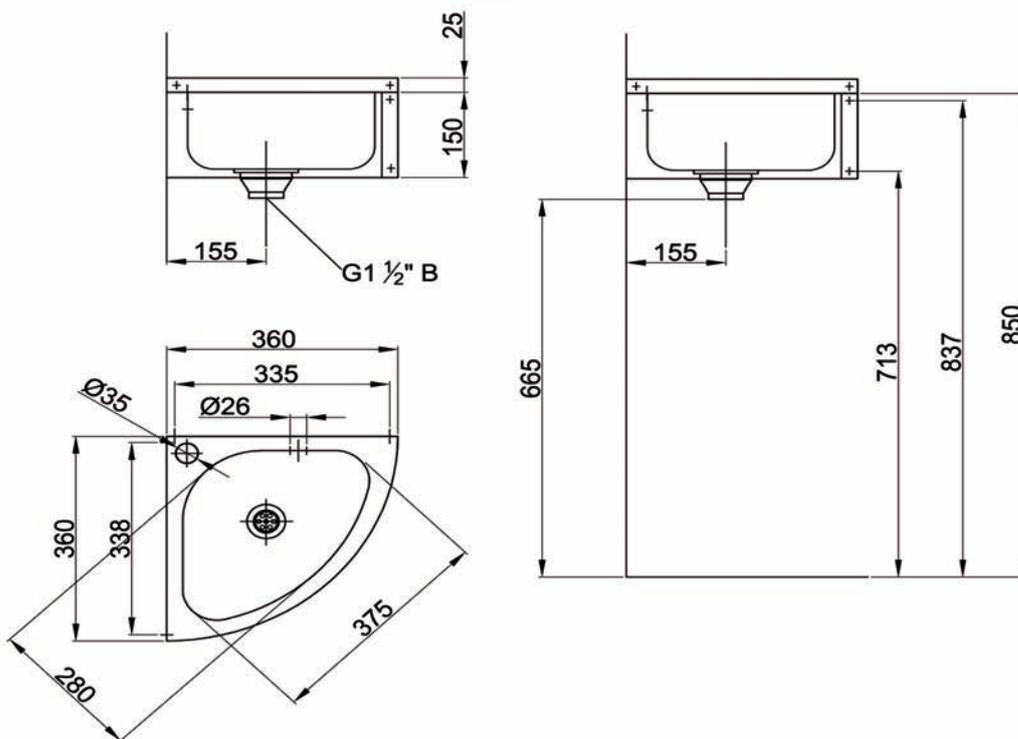

Eckwaschtisch EASY - 2



Zur Wandmontage in einer bauseitigen Ecke (90,0°)
mit Hahnloch oder ohne Hahnloch
mit 2 Aufkantungen als Wandanschluss
mit Stopfventil G1 ¼ B und Geruchverschluss DN40
Muldenmaße: 375x150x280mm BxHxT

| | | | | |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Material nichtrostender Stahl | WerkstoffNr. 1.4301 | Materialdicke 1,0 mm | Oberfläche gebürstet | |
| Modell | Bezeichnung | DxH in mm | ArtikelNr. | Euro |
| EASY -2 - Eck - WT - HL | mit Hahnloch Ø35 mm | 360x175x360 | 134111 | 159,00 |
| EASY -2 - Eck - WT | ohne Hahnloch | 360x175x360 | 134106L | 154,00 |

LOGGERE

BLINOX

Einzelwaschtisch ROBUSTO - 86

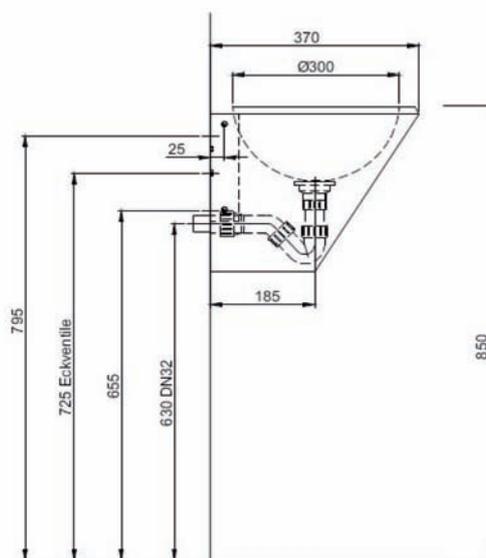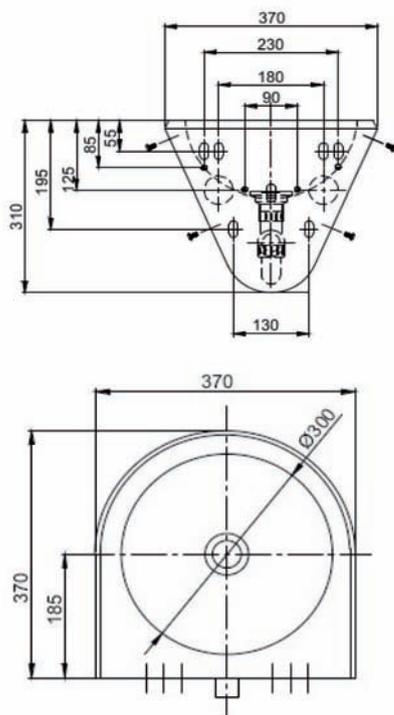

Einzelwaschtisch Robusto - 86


komplett geschlossen, vandalensicher
 Montage mit Wandflansch,
 mit fugenlos eingeschweißter Mulde Ø300mm
 mit Sieb Ablaufventil und innenliegendem Geruchverschluss DN32
 ohne Überlauf, ohne Hahnbank
 Hahnloch seitlich möglich

| | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|---------------------------|-------------|
| Material nichtrostender Stahl | WerkstoffNr. 1.4301 | Materialdicke 1,3 mm | Oberfläche geschliffen | |
| Modell | Bezeichnung | DxH in mm | ArtikelNr. | Euro |
| ROBUSTO - 86 - V | Montage von vorn ohne Hahnloch | 365x310x375 | 135030 | 358,00 |
| ROBUSTO - 86 - V - HL | Montage von vorn m. Hahnloch Ø35 rechts | 365x310x375 | 135036 | 395,00 |
| ROBUSTO - 86 - H | Mont. von hinten mit Gewindest. ohne Hahnloch | 365x310x375 | 135037 | 395,00 |

LOGGERE

BLINOX


Wandeinbauwaschtisch ROBUSTO - 10

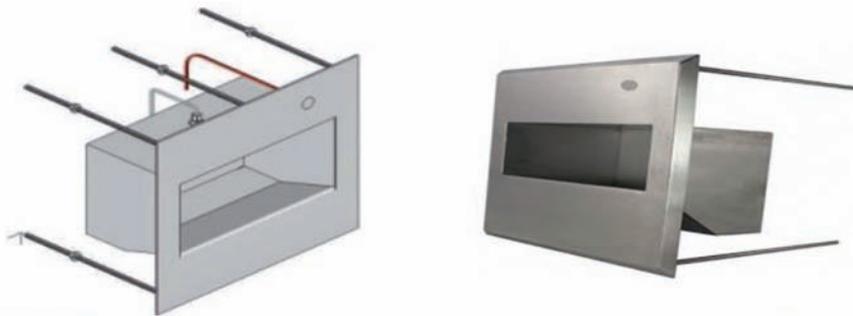

Elektroanschluss:
über Steckernetzteil
Kabellänge: 2m
hierfür
Schuko-Steckdose
230V AC vorsehen!

Trinkwasseranschluss:
über flexible
Rohrleitung
Länge 1m kürzbar
hierfür starren
Rohranschluss G½ für
Montage des
mitgelieferten
Magnetventils
vorsehen!

Hinweis:
Vorabspernung ist
bauseitig vorzusehen!

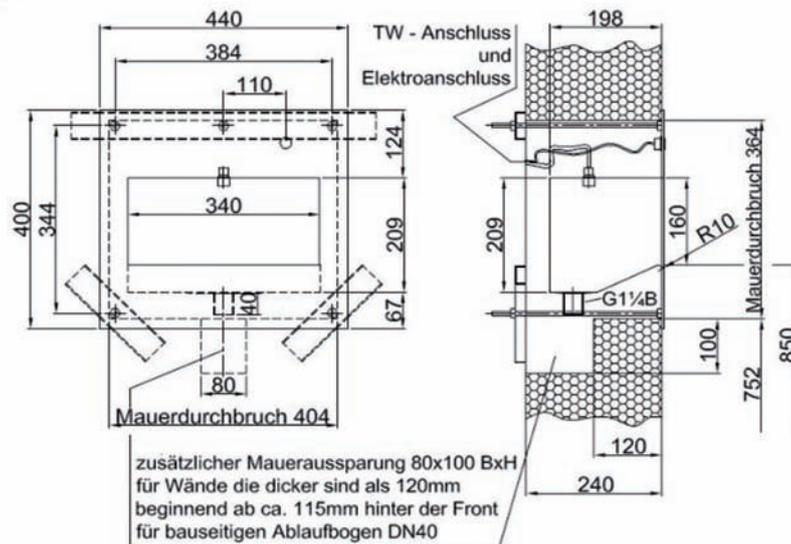

Wandeinbauwaschtisch ROBUSTO - 10 (vandalensicher und JVA-geeignet)

Waschtisch zum bündigen Wandeinbau, Befestigung mittels 5 Gewindestangen M10 x 300 mm, einschließlich Befestigungsmaterial aus Muttern und Unterlegscheiben, Frontplatte Materialstärke 3 mm angeschweißtem trapezförmigen Waschtischkorpus mit fugenlos eingepprägtem Sieb Ablauf (diebstahlsicher). Mit angeschweißtem Ablaufstutzen G 1 ¼ B. Wasserauslauf, mit diebstahlhemmenden Perlator im Deckenbereich des Waschtischkorpus, mit elektronischer Wasserfluss-Steuerung,

mit Piezotaster in der Frontplatte integriert zur Auslösung des Wasserflusses. voreingestellte Wasserlaufzeit 8s. mit Hygienespülung 30s nach 24h Nichtbenutzung.

Anschlussspannung 230 V/50 Hz über Steckernetzteil (im Lieferumfang)

Anschluss an kaltes oder vorgemischtes Wasser G 1/2

Technische Daten:

Werkstoff 1.4301.

Frontplatte: Materialstärke 3 mm

Waschtischkorpus: Materialstärke 2 mm

Frontplatte: B 440 x H 400 mm

Öffnungsmaß: B 340 x H 160 mm

Waschtischkorpus: B 340 x H 160/209 x T 198 mm


**** ACHTUNG ****

begehbarer Technikraum oder
Installationsschacht hinter dem WT bauseitig
zwingend erforderlich!

| Modell | DxH in mm | ArtikelNr. | Euro |
|-----------------------------------|-------------|------------|----------|
| Wandeinbauwaschtisch ROBUSTO - 10 | 360x175x360 | 135087 | 1.308,00 |

Barrierefreie - Waschtische SENSO III

gemäß DIN 18040-1

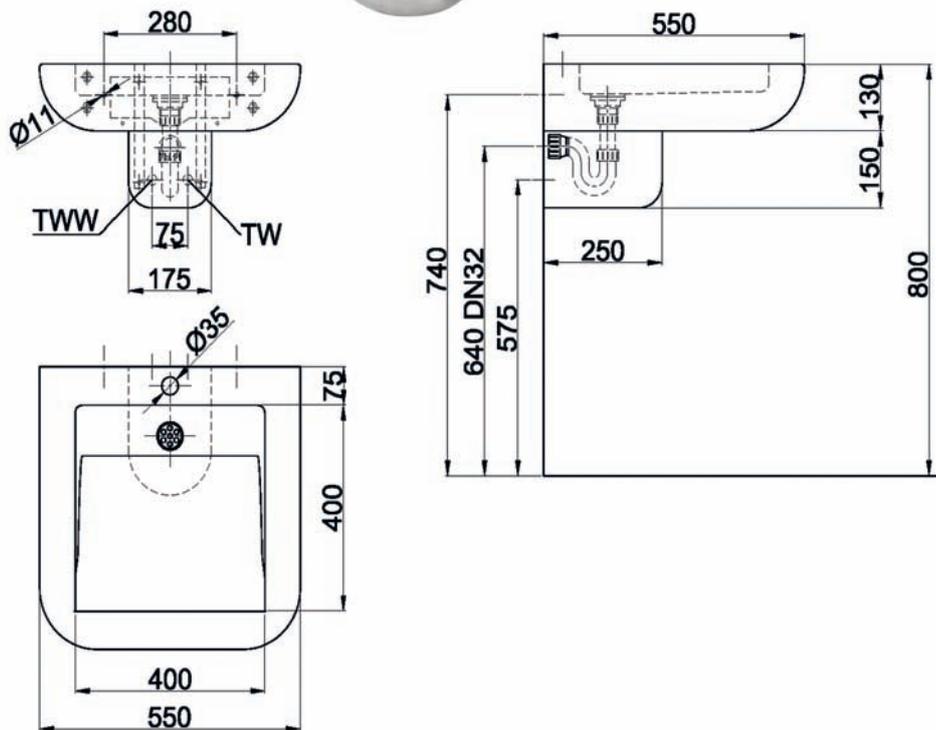

Barrierefreie - Waschtisch | SENSO III

gemäß DIN 18040-1, vandalensicher, mit Rollstuhl unterfahrbar, komplett geschlossen,

Geruchverschluss DN32 nur über Revisionsöffnung zugänglich

allseits gerundete Kanten,

mit Siebablaufventil, ohne Überlauf

Muldenmaße: 400x60x400mm

Gesamtmaß: 550x280x550mm BxHxT


| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| Material nichtrostender Stahl | WerkstoffNr. 1.4301 | Materialdicke 1,25 mm | Oberfläche gebürstet | |
| Modell | Bezeichnung | DxH in mm | ArtikelNr. | Euro |
| SENSO III | Montage von vorn ohne Hahnloch | 550x280x550 | 130311 | 1.134,00 |
| SENSO III - HL | Montage von vorn mit Hahnloch Ø35mm | 550x280x550 | 130310 | 1.170,00 |

LOGGERE

BLINOX

Einzelwaschtisch - MICHELLE

aus mineralguss, gemäß DIN 18040-1

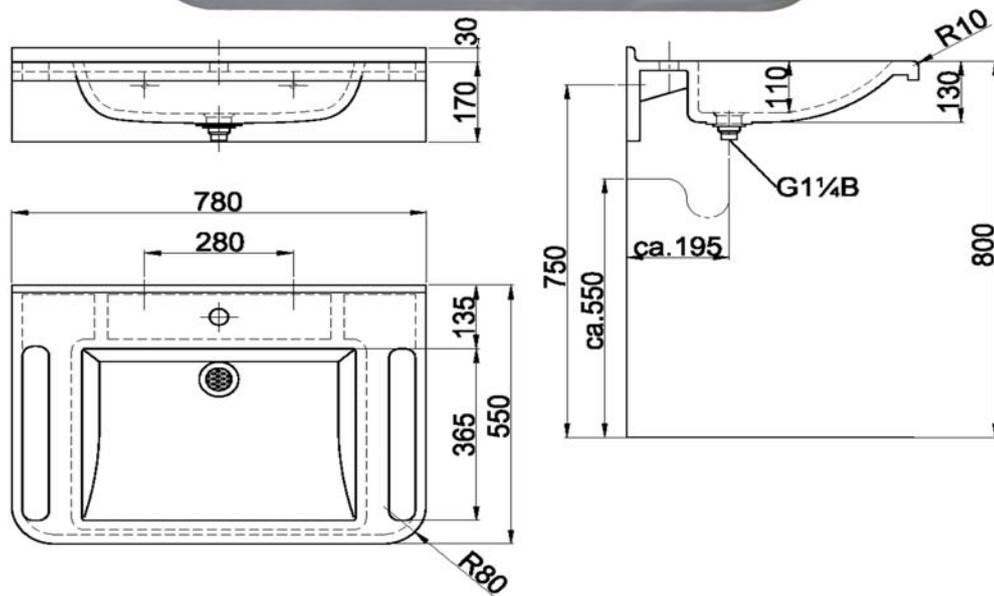

Einzelwaschtisch MICHELLE

kunstharzgebundener Mineralgusswerkstoff,
alpinweiß
porenfreie, glatte Oberfläche,
mit fugenlos eingeformter rechteckiger Beckenmulde
mit seitlich eingeformten Ausschnitten,
(als Handtuchhalter oder Griffmulden verwendbar)
mit rückseitiger Aufkantung 30 mm
Frontseitig abgerundete Ecken R 80 mm
zur Vermeidung von Verletzungsgefahren

mit Hahnbank,
mit oder ohne Hahnlochbohrung \varnothing 35 mm,
mit Sieb Ablauf 1 1/4"
ohne Überlauf,
zur Wandmontage mit 2 Stockschrauben,
Abstand 280 mm zur Montage an
Standardvorwandgestellen
(nicht im Lieferumfang)
Temperaturbeständigkeit mind. 65°C,
Temperaturwechselfestigkeit 65°,
(ThermoschockTest)
Muldenmaß: 515 x 365 x 110 mm
Gesamtmaße: 780 x 200 x 550 mm BxHxT


| | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| Material Mineralguss | | Materialdicke 20 mm | Oberfläche porenfrei | |
| Modell | Bezeichnung | DxH in mm | ArtikelNr. | Euro |
| Waschtisch MICHELLE HL | mit Hahnloch \varnothing 35 mm | 780x200x550 | 461010 | 505,00 |
| Waschtisch MICHELLE | ohne Hahnloch | 780x200x550 | 461011 | 505,00 |

LOGGERE

BLINOX

Einzelwaschtisch - YVONNE

aus Mineralguss

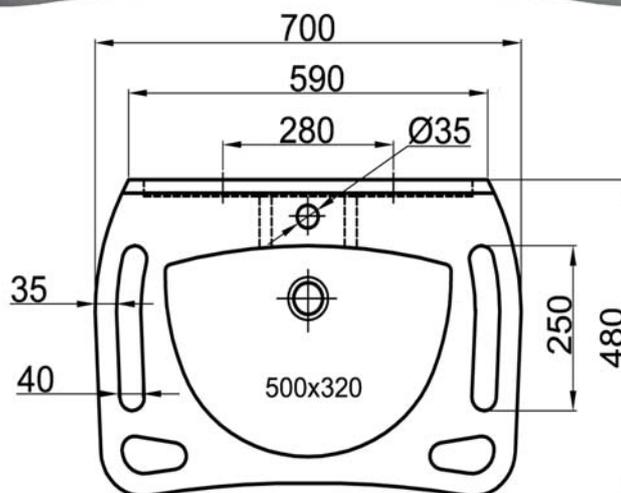

Einzelwaschtisch YVONNE

kunstharzgebundener Mineralgusswerkstoff,
alpinweiß
porenfreie, glatte Oberfläche,
mit fugenlos eingeformter Beckenmulde
mit 4 seitlich eingeformten Ausschnitten,
(als Handtuchhalter oder Griffmulden verwend-
bar)
mit rückseitiger Aufkantung 10 mm
geschwungene Bauform
zur Vermeidung von Verletzungsgefahren




mit Hahnbank,
mit oder ohne Hahnlochbohrung Ø 35 mm,
mit Sieb Ablauf 1 1/4"
ohne Überlauf,
zur Wandmontage mit 2 Stockschrauben,
Abstand 280 mm zur Montage an
Standardvorwandgestellen
(nicht im Lieferumfang)
Temperaturbeständigkeit mind. 65°C,
Temperaturwechselfestigkeit 65°,
(Thermoschock-Test)
Muldenmaß: 500 x 510 x 160 mm
Gesamtmaße: 700 x 510 x 190 mm BxHxT

| | | | | |
|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| Material Mineralguss | | Materialdicke 20 mm | Oberfläche porenfrei | |
| Modell | Bezeichnung | DxH in mm | ArtikelNr. | Euro |
| Waschtisch YVONNE HL | mit Hahnloch 35 mm | 700x190x510 | 461020 | 546,00 |
| Waschtisch YVONNE | ohne Hahnloch | 700x190x510 | 461021 | 529,00 |

LOGGERE

BLINOX

Reihenwaschtisch COMFORT - O

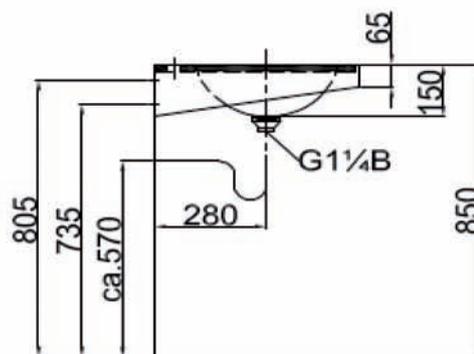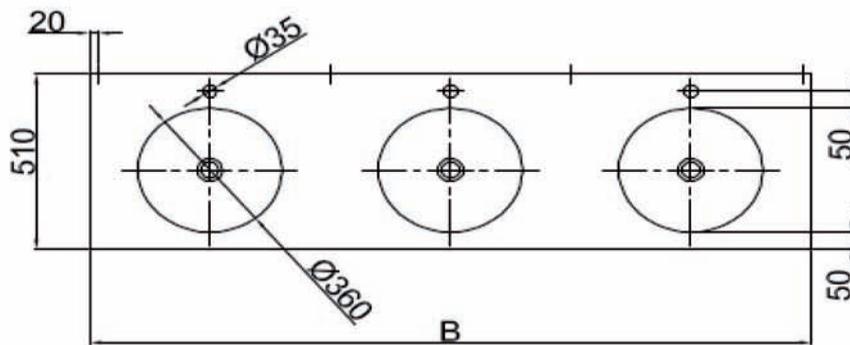

Reihenwaschtisch COMFORT - O



Reihenwaschtisch COMFORT - O

aus nichtrostendem Stahl, 1-4

Waschplätze, Werkstoff 1.4301, Materialstärke 1,25 mm

Oberfläche matt gebürstet, mit vorderer Schürze 65 mm hoch, ohne hintere Aufkantung

Tischplatte unterfüttert mit 1-4

fugenlos eingeschweissten runden Waschmulden Ø 360 mm,

Beckentiefe 150 mm mit Ablaufventil 1 1/4", mit / ohne Hahnlochbohrungen Ø 35 mm

Montage an der Wand mit seitlichen fugenlos angeformten Konsolen,

und integrierter Konsolen zwischen den Waschmulden

Gesamtmaß der Anlage B x 150 x 510 mm BxHxT

Bedingt frei wählbar (COMFORT - O - S)

Anzahl und Position der einzelnen Waschmulden

Breite und Tiefe der gesamten Anlage




Schrägschnitte auf 0,1° Genauigkeit für Anpassung an bauseitige Nischen

Löcher für Standarmaturen, Tischeinbau-Seifenspender

oder Abwurf für Papierhandtücher

| Material nichtrostender Stahl | WerkstoffNr. 1.4301 | Materialdicke 1.25 mm | Oberfläche geschliffen | |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| Modell | Bezeichnung | DxH in mm | ArtikelNr. | Euro |
| COMFORT - O - 600 | 1 WP ohne Hanloch | 600x150x510 | 432270 | 1.930,00 |
| COMFORT - O - 600 - HL | 1 WP mit Hanloch | 600x150x510 | 432271 | 1.966,00 |
| COMFORT - O - 700 | 1 WP ohne Hanlöchern | 700x150x510 | 432277 | 1.956,00 |
| COMFORT - O - 700 - HL | 1 WP mit Hanlöchern | 700x150x510 | 432278 | 1.992,00 |
| COMFORT - O - 1200 | 2 WP ohne Hanlöchern | 1200x150x510 | 432279 | 2.624,00 |
| COMFORT - O - 1200 - HL | 2 WP mit Hanlöchern | 1200x150x510 | 432280 | 2.696,00 |
| COMFORT - O - 1400 | 2 WP ohne Hanlöchern | 1400x150x510 | 432281 | 2.676,00 |
| COMFORT - O - 1400 - HL | 2 WP mit Hanlöchern | 1400x150x510 | 432282 | 2.748,00 |
| COMFORT - O - 1800 | 3 WP ohne Hanlöchern | 1800x150x510 | 432283 | 3.325,00 |
| COMFORT - O - 1800 - HL | 3 WP mit Hanlöchern | 1800x150x510 | 432284 | 3.433,00 |
| COMFORT - O - 2100 | 3 WP ohne Hanlöchern | 2100x150x510 | 432285 | 3.395,00 |
| COMFORT - O - 2100 - HL | 3 WP mit Hanlöchern | 2100x150x510 | 432286 | 3.504,00 |
| COMFORT - O - 2400 | 4 WP ohne Hanlöchern | 2400x150x510 | 432287 | 4.021,00 |
| COMFORT - O - 2400 - HL | 4 WP mit Hanlöchern | 2400x150x510 | 432288 | 4.165,00 |
| COMFORT - O - 2800 | 4 WP ohne Hanlöchern | 2800x150x510 | 432289 | 4.024,00 |
| COMFORT - O - 2800 - HL | 4 WP mit Hanlöchern | 2800x150x510 | 432290 | 4.168,00 |
| COMFORT - O - S | Gestaltung nach Kundenwunsch | --- | | auf Anfrage |

Reihenwaschtisch COMFORT - O - RA

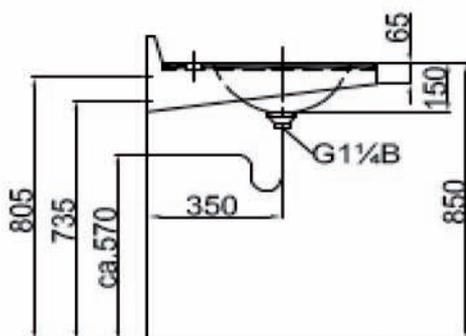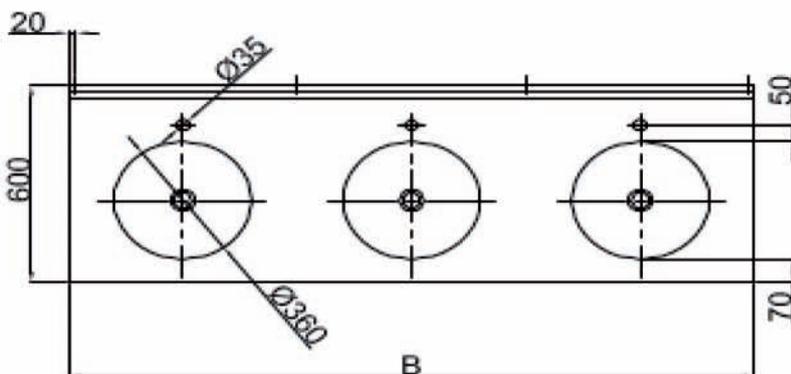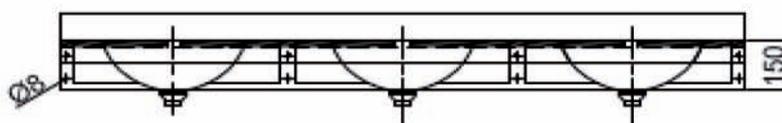

Reihenwaschtisch COMFORT - O - RA



Reihenwaschtisch COMFORT - O - RA

aus nichtrostendem Stahl, 1-4

Waschplätze, Werkstoff 1.4301, Materialstärke 1,25 mm

Oberfläche matt gebürstet, mit vorderer Schürze 65 mm hoch, mit hinterem profiliertem

Wandanschluss 70 mm hoch, Tischplatte unterfüttert mit 1-4

fugenlos eingeschweissten runden

Waschmulden Ø 360 mm, Beckentiefe 150 mm mit Ablaufventil 1 1/4",

mit / ohne Hahnlochbohrungen Ø 35 mm

Montage an der Wand mit seitlichen fugenlos angeformten Konsolen,

und integrierter Konsolen zwischen den Waschmulden

Gesamtmaß der Anlage B x 220 x 600 mm BxHxT

Bedingt frei wählbar (COMFORT - O - RA)

Anzahl und Position der einzelnen Waschmulden

Breite und Tiefe der gesamten Anlage

Schrägschnitte auf 0,1° Genauigkeit für Anpassung an bauseitige Nischen

Löcher für Standarmaturen, TischeinbauSeifenspender


oder Abwurf für Papierhandtücher

Höhe, Tiefe und Form des hinteren Wandanschlusses

| Material nichtrostender Stahl | WerkstoffNr. 1.4301 | Materialdicke 1,25 mm | Oberfläche geschliffen | |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| Modell | Bezeichnung | DxH in mm | ArtikelNr. | Euro |
| COMFORT - O - RA - 600 | 1 WP ohne Hanloch | 600x220x600 | 432250 | 2.160,00 |
| COMFORT - O - RA - 600 - HL | 1 WP mit Hanloch | 600x220x600 | 432251 | 2.196,00 |
| COMFORT - O - RA - 700 | 1 WP ohne Hanloch | 700x220x600 | 432252 | 2.185,00 |
| COMFORT - O - RA - 700 - HL | 1 WP mit Hanloch | 700x220x600 | 432253 | 2.221,00 |
| COMFORT - O - RA - 1200 | 2 WP ohne Hanlöchern | 1200x220x600 | 432254 | 2.873,00 |
| COMFORT - O - RA - 1200 - HL | 2 WP mit Hanlöchern | 1200x220x600 | 432255 | 2.945,00 |
| COMFORT - O - RA - 1400 | 2 WP ohne Hanlöchern | 1400x220x600 | 432256 | 2.906,00 |
| COMFORT - O - RA - 1400 - HL | 2 WP mit Hanlöchern | 1400x220x600 | 432257 | 2.978,00 |
| COMFORT - O - RA - 1800 | 3 WP ohne Hanlöchern | 1800x220x600 | 432258 | 3.558,00 |
| COMFORT - O - RA - 1800 - HL | 3 WP mit Hanlöchern | 1800x220x600 | 432259 | 3.666,00 |
| COMFORT - O - RA - 2100 | 3 WP ohne Hanlöchern | 2100x220x600 | 432260 | 3.627,00 |
| COMFORT - O - RA - 2100 - HL | 3 WP mit Hanlöchern | 2100x220x600 | 432261 | 3.735,00 |
| COMFORT - O - RA - 2400 | 4 WP ohne Hanlöchern | 2400x220x600 | 432262 | 4.250,00 |
| COMFORT - O - RA - 2400 - HL | 4 WP mit Hanlöchern | 2400x220x600 | 432263 | 4.394,00 |
| COMFORT - O - RA - 2800 | 4 WP ohne Hanlöchern | 2800x220x600 | 432264 | 4.425,00 |
| COMFORT - O - RA - 2800 - HL | 4 WP mit Hanlöchern | 2800x220x600 | 432265 | 4.569,00 |
| COMFORT - O - RA - S | Gestaltung nach Kundenwunsch | --- | | auf Anfrage |

Reihenwaschtisch CABINET

Mineralguss

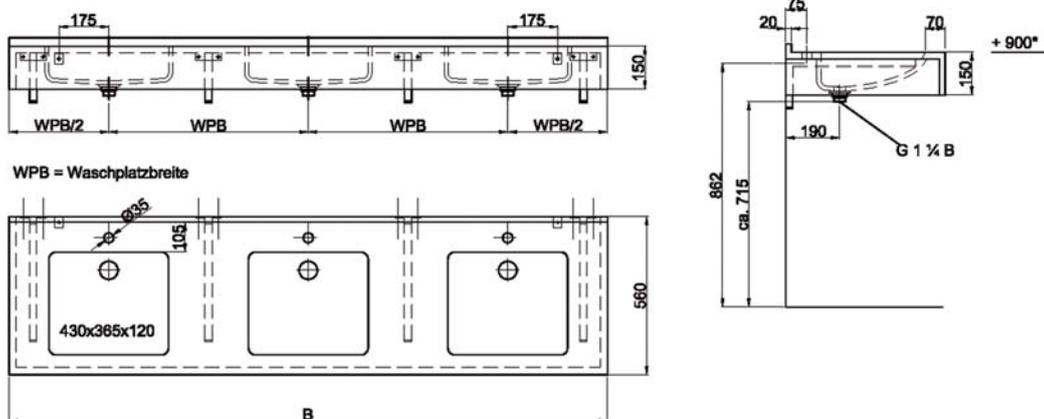

Reihenwaschtisch CABINET

aus porenfreiem Mineralguss (kunstharzgebundener Mineralwerkstoff)
alpinweiß oder in Sonderfarben

zur Montage frei vor der Wand mit Wandkonsolen in Beckenfarbe und Wandabzugssicherungen
mit fugenlos eingeformten Beckenmulden mit Siebablaufventil und Hahnloch $\varnothing 35\text{mm}$
Muldenform rechteckig 430 x 365 x 120mm BxTxH
als durchgehende Anlage ohne Trennfugen gefertigt,
mit hinterer angeformter Aufkantung 30 mm hoch
und 3-seitig
angeformter Schürze 150 mm hoch


| Material | Farbe | Materialdicke | Oberfläche | |
|--------------------|---------------------------------|---------------|-------------|--|
| Mineralguss | alpinweiss | 20-25 mm | porenfrei | |
| Modell | Bezeichnung | ArtikelNr. | Euro | |
| CABINET - 2 - 1200 | 1200mm 2 Waschplätze, WPB 600mm | 461030 | auf Anfrage | |
| CABINET - 2 - 1400 | 1400mm 2 Waschplätze, WPB 700mm | 461032 | auf Anfrage | |
| CABINET - 2 - 1600 | 1600mm 2 Waschplätze, WPB 800mm | 461033 | auf Anfrage | |
| CABINET - 3 - 1800 | 1800mm 3 Waschplätze, WPB 600mm | 461035 | auf Anfrage | |
| CABINET - 3 - 2100 | 2100mm 3 Waschplätze, WPB 700mm | 461036 | auf Anfrage | |
| CABINET - 3 - 2400 | 2400mm 3 Waschplätze, WPB 800mm | 461038 | auf Anfrage | |

LOGGERE

BLINOX

Waschrinne EASY-IV

Edelstahl

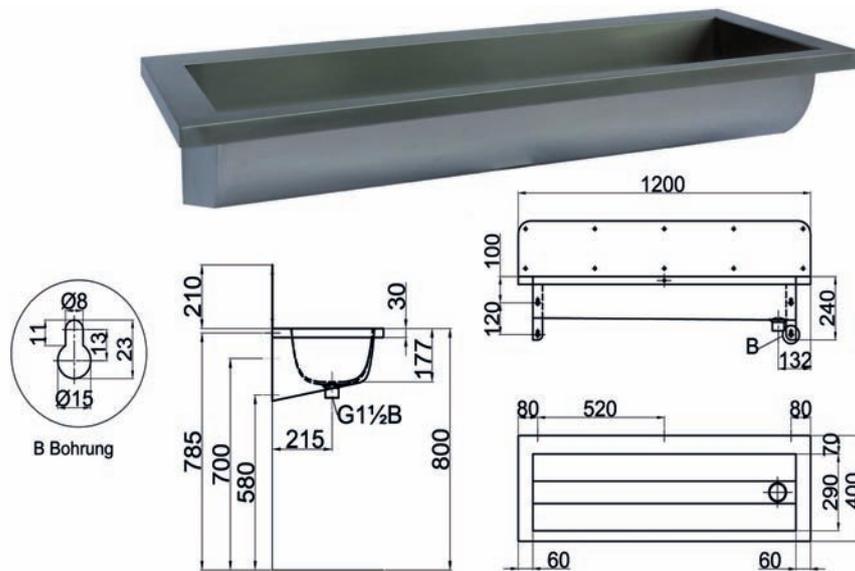


Waschrinne EASY-IV

zur Montage an der Wand mit 2 integrierten Konsolen, mit oder ohne Spritzrückwand mit Hahnbank mit oder ohne Armaturenbohrungen Ø35 mm, mit Gefälle zum seitlichen Ablauf rechts - mit Sieb-Ablaufventil G 1 ½“B Spritzrückwand zur separate Wandmontage über Waschrinne Groove Ecken oben abgerundet . Höhe 200 mm

| Material EdelStahl | WerkstoffNr. 1.4301 | Materialdicke 1.25 mm | Oberfläche geschliffen | |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|--------|
| Modell | Bezeichnung | DxH in mm | ArtikelNr. | Euro |
| WR - EASY-IV - 1200 - R | Waschrinne 1200mm Ablauf rechts, 2 Waschplätze, ohne Hahnloch | 1200x240x400 | 424120 | 396,00 |
| WR - EASY-IV - 1200 - R - HL | Waschrinne 1200mm Ablauf rechts, 2 Waschplätze, 2 Hahnlöcher | 1200x240x400 | 424129 | 468,00 |
| SRW - EASY-IV - 1200 | Spritzrückwand für Groove - 1200 | 1200x200x1.2 | 424121 | 73,00 |
| WR - EASY-IV - 1400 - R | Waschrinne 1400mm Ablauf rechts, 2 Waschplätze, ohne Hahnloch | 1400x240x400 | 424140 | 489,00 |
| WR - EASY-IV - 1400 - R - HL | Waschrinne 1400mm Ablauf rechts, 2 Waschplätze, 2 Hahnlöcher | 1400x240x400 | 424149 | 561,00 |
| SRW - EASY-IV - 1400 | Spritzrückwand für Groove - 1400 | 1400x200x1.2 | 424141 | 77,00 |
| WR - EASY-IV - 1800 - R | Waschrinne 1800mm Ablauf rechts, 3 Waschplätze, ohne Hahnloch | 1800x240x400 | 424180 | 559,00 |
| WR - EASY-IV - 1800 - R - HL | Waschrinne 1800mm Ablauf rechts, 3 Waschplätze, 3 Hahnlöcher | 1800x240x400 | 424189 | 667,00 |
| SRW - EASY-IV - 1800 | Spritzrückwand für Groove - 1800 | 1800x200x1.2 | 424181 | 101,00 |
| WR - EASY-IV - 2100 - R | Waschrinne 2100mm Ablauf rechts, 3 Waschplätze, ohne Hahnloch | 2100x240x400 | 424210 | 642,00 |
| WR - EASY-IV - 2100 - R - HL | Waschrinne 2100mm Ablauf rechts, 3 Waschplätze, 3 Hahnlöcher | 2100x240x400 | 424219 | 750,00 |
| SRW - EASY-IV - 2100 | Spritzrückwand für Groove - 2100 | 2100x200x1.2 | 424211 | 118,00 |

Waschrinne CASINO

Edelstahl

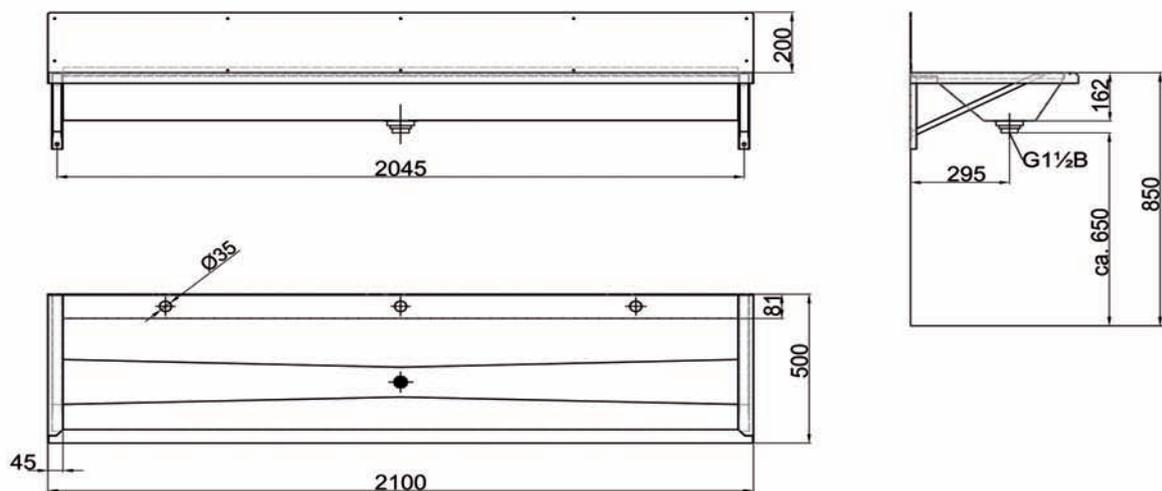

Waschrinne CASINO

Edelstahl



Waschrinne Casino

zur Montage an der Wand mit 2 Konsolen
mit hinterer Aufkantung 20mm
Rinnenhöhe 165mm
mit anschraubbarer Spritzrückwand 200mm hoch
mit Hahnbank 81mm
mit integriertem Sieb Ablauf mittig
mit Ablaufventil G1½" B

Hinweis: Sonderbreite möglich. Preis nächste Standardbreite zzgl. 10%

| Material nichtrostender Stahl | WerkstoffNr. 1.4301 | Materialdicke 1.25 mm | Oberfläche geschliffen | |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| Modell | Bezeichnung | DxH in mm | ArtikelNr. | Euro |
| CASINO - 1200 | ohne Hahnlöcher | 1200x360x500 | 437120 | 900,00 |
| CASINO - 1200 - HL | mit 2 Hahnlöchern Ø35mm | 1200x360x500 | 437125 | 900,00 |
| CASINO - 1400 | ohne Hahnlöcher | 1400x360x500 | 437140 | 966,00 |
| CASINO - 1400 - HL | mit 2 Hahnlöchern Ø35mm | 1400x360x500 | 437145 | 966,00 |
| CASINO - 1800 | ohne Hahnlöcher | 1800x360x500 | 437180 | 1.068,00 |
| CASINO - 1800 - HL | mit 3 Hahnlöchern Ø35mm | 1800x360x500 | 437185 | 1.068,00 |
| CASINO - 2100 | ohne Hahnlöcher | 2100x360x500 | 437210 | 1.143,00 |
| CASINO - 2100 - HL | mit 3 Hahnlöchern Ø35mm | 2100x360x500 | 437215 | 1.143,00 |
| CASINO - 2400 | ohne Hahnlöcher | 2400x360x500 | 437240 | 1.338,00 |
| CASINO - 2400 - HL | mit 4 Hahnlöchern Ø35mm | 2400x360x500 | 437245 | 1.338,00 |
| CASINO - 2800 | ohne Hahnlöcher | 2800x360x500 | 437280 | 1.558,00 |
| CASINO - 2800 - HL | mit 4 Hahnlöchern Ø35mm | 2800x360x500 | 437285 | 1.558,00 |
| CASINO - S | andere Abmessungen bis max. 3000 mm | Bx360x500 | | auf Anfrage |




LOGGERE

BLINOX

www.loggere.de

Waschrinne PREMIERE II

Edelstahl

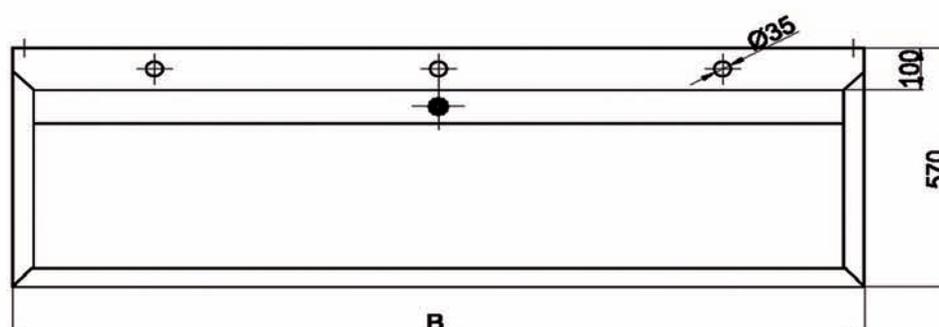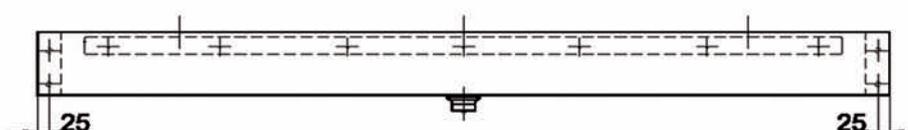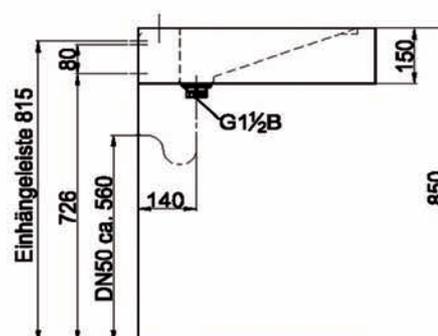

Waschrinne PREMIERE II

Edelstahl



Waschrinne Premiere II

aus nichtrostendem Stahl,

2-5 Waschplätze, Werkstoff 1.4301, Materialstärke 1,5 mm

Oberfläche matt geschliffen, mit umlaufender Schürze 150 mm hoch,

mit Gefälle zum mittigen fugenlos eingepprägten Sieb Ablauf mit Ventilunterteil G 1 1/2 B,

mit 100mm breiter Hahnbank mit bzw. ohne Hahnlochbohrungen Ø 35 mm

Montage an der Wand mit seitlichen angeformten Konsolen, und hinterer Einhängeleiste.

Sonderbreiten bis 3000mm möglich


Alternativ gibt es als Unterbau mit Untergestell

Preis: nächstgrößeres Standardmaß zzgl. 15%

| Material nichtrostender Stahl | WerkstoffNr. 1.4301 | Materialdicke 1.5 mm | Oberfläche geschliffen | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|
| Modell | Bezeichnung | DxH in mm | ArtikelNr. | Euro |
| PREMIERE II - 1200 | 2 Waschplätze ohne Hahnloch | 1200x150x570 | 438120 | 1.916,00 |
| PREMIERE II - 1200 - HL | 2 Waschplätze mit Hahnloch | 1200x150x570 | 438125 | 1.956,00 |
| PREMIERE II - 1400 | 2 Waschplätze ohne Hahnloch | 1400x150x570 | 438140 | 1.993,00 |
| PREMIERE II - 1400 - HL | 2 Waschplätze mit Hahnloch | 1400x150x570 | 438145 | 2.033,00 |
| PREMIERE II - 1800 | 3 Waschplätze ohne Hahnloch | 1800x150x570 | 438180 | 2.432,00 |
| PREMIERE II - 1800 - HL | 3 Waschplätze mit Hahnloch | 1800x150x570 | 438185 | 2.489,00 |
| PREMIERE II - 2100 | 3 Waschplätze ohne Hahnloch | 2100x150x570 | 438210 | 2.689,00 |
| PREMIERE II - 2100 - HL | 3 Waschplätze mit Hahnloch | 2100x150x570 | 438215 | 2.746,00 |
| PREMIERE II - 2400 | 4 Waschplätze ohne Hahnloch | 2400x150x570 | 438240 | 3.371,00 |
| PREMIERE II - 2400 - HL | 4 Waschplätze mit Hahnloch | 2400x150x570 | 438245 | 3.448,00 |
| PREMIERE II - 2800 | 4 Waschplätze ohne Hahnloch | 2800x150x570 | 438280 | 4.747,00 |
| PREMIERE II - 2800 - HL | 4 Waschplätze mit Hahnloch | 2800x150x570 | 438285 | 4.825,00 |
| PREMIERE II - 3000 | 5 Waschplätze ohne Hahnloch | 3000x150x570 | 438300 | 5.043,00 |
| PREMIERE II - 3000 - HL | 5 Waschplätze mit Hahnloch | 3000x150x570 | 438305 | 5.139,00 |
| PREMIERE II - S | Gestaltung nach Kundenwunsch | | | auf Anfrage |

Klassenzimmerbecken PAUL

mit Unterschrank

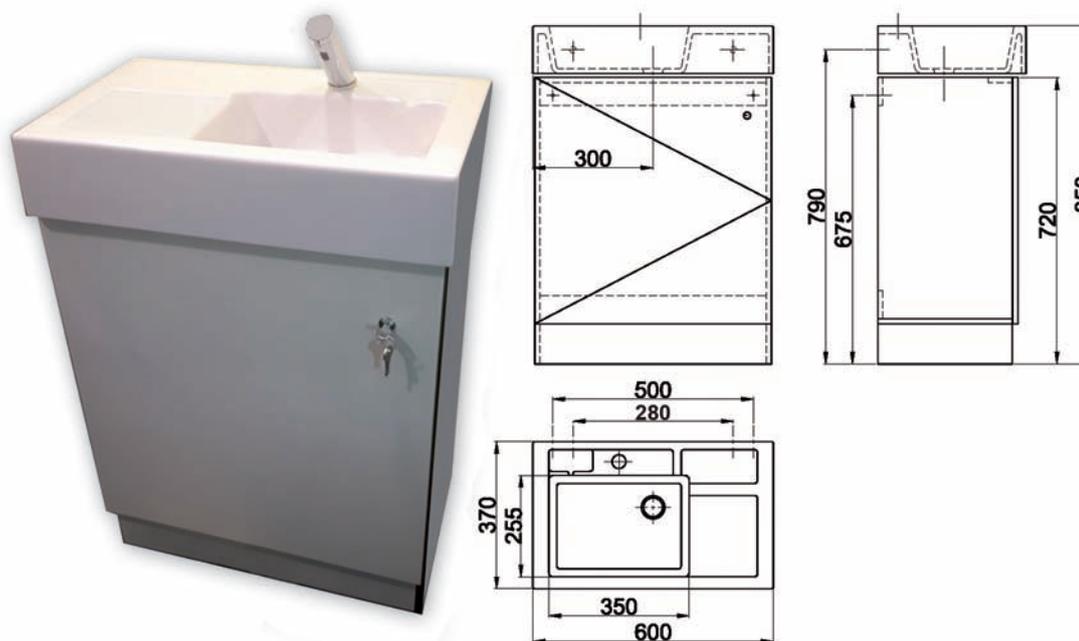

Klassenzimmerbecken Paul

aus Mineralguss, wandhängend mit fugenlos eingeformter Beckenmulde links bzw. rechts, mit eingeformter Seifen- und Schwammablage, mit Hahnbank, mit Hahnloch (Ø 35 mm), Rundum-Schürze (120 mm), mit Sieb Ablaufventil G 1¼ B, ohne Überlauf, bzw. mit Stopfen Ab- und Überlauf (Ü), alpinweiß,

Becken: B 350 x H 100 x T 255 mm, Temperaturbeständigkeit mind. 65°C, Temperaturwechselfestigkeit 65°, (Thermoschock-Test)

Unterbauschrank für Klassenzimmerbecken PAUL

Türanschlag links / rechts, aus HPL-Platten.

HPL-Platten sind vandalismusresistent, leicht zu pflegen und zu reinigen, lichtbeständig sowie geruchsneutral und unempfindlich gegen Alkohol, organische Lösemittel, Zigaretteglut und Wasser. Graffiti lassen sich mit geeignetem Lösungsmittel leicht und rückstandslos entfernen, ohne dass die Oberfläche angegriffen wird.

bodenstehend, 3-seitig

geschlossen, Rückwand und Oberseite offen,

Tür mit Zylinderschloss,

Farbe Korpus innen und Tür: Weiß

Farbe Kanten: Schwarz


| Material Mineralguss | | Materialdicke 22 mm | Oberfläche porenfrei | |
|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| Modell | Bezeichnung | BxHxT in mm | ArtikelNr. | Euro |
| PAUL - L | Beckenmulde links ohne Überlauf | 600x120x370 | 462010 | 413,00 |
| PAUL - R | Beckenmulde rechts ohne Überlauf | 600x120x370 | 462015 | 413,00 |
| PAUL - L - Ü | Beckenmulde links mit Überlauf | 600x120x370 | 462020 | 411,00 |
| PAUL - R - Ü | Beckenmulde rechts mit Überlauf | 600x120x370 | 462025 | 411,00 |
| Unterschrank KZB - L | Türanschlag links | 590x720x350 | 462030 | auf Anfrage |
| Unterschrank KZB - R | Türanschlag rechts | 590x720x350 | 462035 | auf Anfrage |

LOGGERE

BLINOX

Waschrinne CASTARA - E

Mineralguss

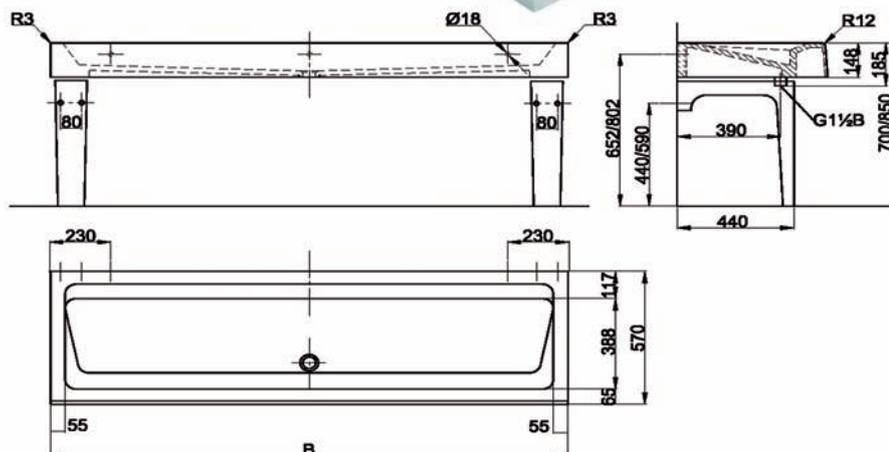

Waschrinne CASTARA - E

aus porenfreiem Mineralguss / (kunstharzgebundener Mineralwerkstoff) zur Wandmontage (optional mit Winkelfüßen aus Mineralguss anthrazit) umlaufende Beckenverkleidung, mit Gefälle zum mittigen Ablauf-Siebventil G1½B, mit Hahnbank (optional mit Hahnlöchern) Temperaturwechselfestigkeit 65°C (Thermoschocktest)

Hinweis* Sonderfarben auf Anfrage

| Material Mineralguss | Farbe alpinweiß | Materialdicke 20-25 mm | Oberfläche porenfrei |
|--------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| Modell | Bezeichnung | ArtikelNr. | Euro |
| CASTARA - E2 - 1200 | 2 Waschplätze B=1200mm ohne Hahnlöcher | 461040 | 945,00 |
| CASTARA - E2 - 1200 -HL | 2 Waschplätze B=1200mm mit 2 Hahnlöchern | 461041 | 985,00 |
| CASTARA - E2 - 1300 | 2 Waschplätze B=1200mm ohne Hahnlöcher | 461042 | 1.025,00 |
| CASTARA - E2 - 1300 - HL | 2 Waschplätze B=1200mm mit 2 Hahnlöchern | 461043 | 1.067,00 |
| CASTARA - E2 - 1400 | 2 Waschplätze B=1200mm ohne Hahnlöcher | 461044 | 1.174,00 |
| CASTARA - E2 - 1400 - HL | 2 Waschplätze B=1200mm mit 2 Hahnlöchern | 461045 | 1.215,00 |
| CASTARA - E3 - 1800 | 3 Waschplätze B=1800mm ohne Hahnlöchern | 461046 | 1.418,00 |
| CASTARA - E3 - 1800 - HL | 3 Waschplätze B=1800mm mit 3 Hahnlöchern | 461047 | 1.478,00 |
| CASTARA - E3 - 1950 | 3 Waschplätze B=1800mm ohne Hahnlöchern | 461048 | 1.471,00 |
| CASTARA - E3 - 1950 - HL | 3 Waschplätze B=1800mm mit 3 Hahnlöchern | 461049 | 1.531,00 |
| CASTARA - E3 - 2100 | 3 Waschplätze B=1800mm ohne Hahnlöchern | 461050 | 1.579,00 |
| CASTARA - E3 - 2100 - HL | 3 Waschplätze B=1800mm mit 3 Hahnlöchern | 461051 | 1.641,00 |
| Winkelfuss 700 | 1 Stück für Waschrinnenoberkante 700mm | 461052 | 199,00 |
| Winkelfuss 850 | 1 Stück für Waschrinnenoberkante 850mm | 461053 | 213,00 |

Waschrinnenanlage - CASTARA - D

zur freien Aufstellung



Waschrinnenanlage CASTARA-D

zur freien Aufstellung im Raum

Zusammengestellt aus Waschrinnen CASTARA-E

kombiniert mit Winkelfüßen und Armatureinheiten

aus porenfreiem Mineralguss / (kunstharzgebundener Mineralwerkstoff) umlaufende

Beckenverkleidung, mit Gefälle zum mittigen Ablauf-Siebventil

G1½B Temperaturwechselfestigkeit

65°C (Thermoschocktest) mit Armatureinheiten aus Edelstahl mit werkseitiger Verrohrung,

Wasseranschluss frei wählbar

Armaturenausstattung frei wählbar

Bestellangaben:

Anzahl Waschplätze je Seite

Waschplatzbreite (600 / 650 / 700mm)

Höhe Waschrinnen-Oberkante

(700 / 850mm)

Armaturenausstattung:

(Vent / Mix / Vent-Thermix / PiThermix)

Wasseranschluss: (von oben / unten / stirnseitig)

Preise auf Anfrage

Waschtisch VARIO - M Standard nach Maß

Mineralguss



BESCHREIBUNG

Der Grundstoff für die Herstellung von Mineralguss bzw. Mineralwerkstoff ist ein Steinmehl, welches gemeinsam mit Polyesterharz als Bindemittel in eine Form gegossen wird. So entstehen individuell nach Kundenwunsch gefertigte Waschtische in einem Stück ohne Fugen.

Die einfachste Variante ist der sog. **Mineralguss Unifarben**. Diese ist an der Oberfläche mit einer speziellen unifarbene Sanitär-Deckschicht versehen, welche bereits in die Form eingebracht und nass in nass mit der Füllmasse verarbeitet wird. Diese Deckschicht, auch Gelcoat genannt, ist porenfrei und somit absolut hygienisch und für den Sanitärbereich sehr geeignet. Hier kann zwischen **glänzender** bzw. **seidenmatter Oberfläche** gewählt werden.

Es ist auch möglich, eine granitartige Struktur in der Oberfläche zu erzeugen. Dieser sog. **Mineralguss Granit** erhält für die Deckschicht zusätzlich Aluminiumtrihydrat (ATH), wodurch die gewünschte Farb- und Granitstruktur erzeugt werden kann.

Auch hier kann zwischen **glänzender** bzw. **seidenmatter Oberfläche** gewählt werden.

Bei **Solid Surface**, der dritten Werkstoff- und Oberflächenvariante, ist Aluminiumtrihydrat (ATH), Polyesterharz und Farbe nicht nur in der Oberfläche sondern im gesamten Werkstoff verarbeitet. Somit erhält man ein widerstandsfähiges, porenfreies, durchgefärbtes Material ohne Deckschicht. Solid Surface ist nur in **seidenmatter, Oberfläche** lieferbar.

Es stehen eine Anzahl von verschiedenen Muldenformen zur Verfügung. Auch Aussparungen für diverse Accessoires für den Einbau in den Waschtisch sind möglich. Somit können Planer, Architekten und Kunden individuell ihren Waschtisch in Farbe, Form und Maß frei gestalten.

| Modell | Material Farbe | Oberfläche | Preiszuschlag | Euro |
|-----------|---|------------|---------------|---------|
| VARIO - M | Mineralguss mit Gelcoat / Uni alpinweiß | glänzend | 0% | Anfrage |
| VARIO - M | Mineralguss mit Gelcoat / Uni RAL | glänzend | 10% | Anfrage |
| VARIO - M | Mineralguss mit Gelcoat / Uni RAL | seidenmatt | 15% | Anfrage |
| VARIO - M | Mineralguss mit Gelcoat (ATH) / granit | glänzend | 15% | Anfrage |
| VARIO - M | Mineralguss mit Gelcoat (ATH) / granit | seidenmatt | 25% | Anfrage |
| VARIO - M | Solid Surface (ATH) | seidenmatt | 25% | Anfrage |

LOGGERE

BLINOX

Hotel - Waschtische nach Maß

Mineralguss



Hotel - Waschtische nach Maß aus Mineralguss


Individuell nach Ihren Wünschen.
Egal ob frei vor der Wand oder passgenau in der Nische.

Sprechen Sie uns an!

Wir finden gemeinsam eine Lösung für Ihr Hotelbad.

Waschtisch nach Maß VARIO - M

Mineralguss

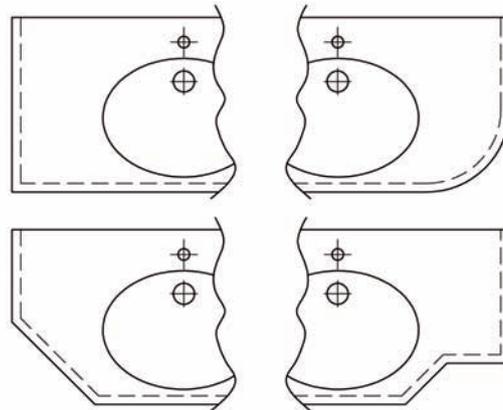

Mineralguss als Werkstoff von Waschtischreihen setzen sich seit Jahren immer mehr auf dem Sanitärmarkt durch. Egal ob in öffentlichen Sanitärbereichen, Sportstätten, Schulen, Hotel, Industrie oder Gewerbe überall finden sich Waschtischreihen oder ähnliche Produkte aus Mineralguss wieder.

Der Werkstoff zeichnet sich insbesondere durch eine hohe Bruchsicherheit und Belastbarkeit sowie ein geringes Gewicht aus.


Bezüglich der Formen bietet er eine schier unbegrenzte Zahl von Gestaltungsmöglichkeiten.

Egal ob eine Waschtischreihe frei hängend geplant oder in eine Nische eingepasst werden muss, die Seiten gerundet oder mit Abschrägungen versehen sein sollen.

Alles lässt sich individuell planen und fertigen.

Bitte beachten!

Muldenbreite + 80 mm = MindestStichmaß zwischen 2 Mulden

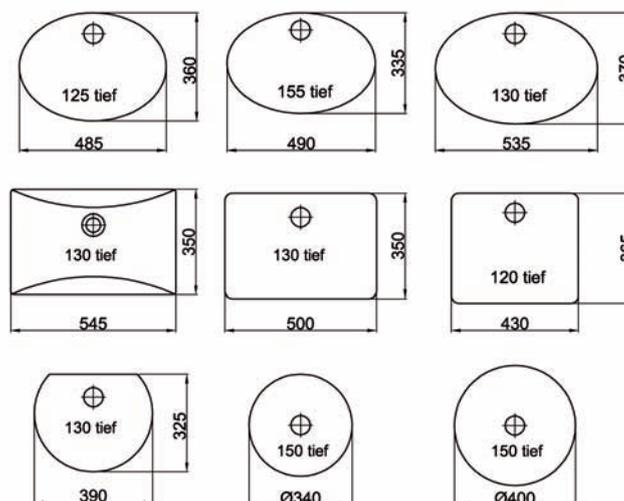

Als Muldenformen stehen sowohl runde, eckige als auch ovale Ausführungen, mit, oder ohne Überlauf zur Auswahl. Das Stichmaß der Mulden ist nicht vorgegeben, sondern kann entsprechend den örtlichen Gegebenheiten, z.B. den vorhandenen Installationen angepasst werden.

Auch Aussparungen für diverse Accessoires für den Einbau in der Waschtischreihe sind möglich.

Somit können Planer, Architekten und Bauherren individuell ihren Waschtisch frei gestalten.

Farbkarte

für Waschtisch Vario - M / Mineralguss



Beige PSS
301 H860



Blau SB
0076 D871




Grün PSC
409 D820

Granit - Seidenmatt
Aufpreis 25%



Schwarz PS
200 D820



Stahlgrau
PS 150



Terracotta
PSS 307



Golden Tortilla
LXS 370




Night Sky
MGA 1902

SOLID Surface - seidenmatt
Aufpreis 25%



Stone MGA
0203



Weiss

*Farbabweichungen gegenüber den
Originalfarben des Materials
sind drucktechnisch bedingt

Farbkarte

für Waschtisch Vario - M Mineralguss



ohne Aufpreis

Alpinweiss



Manhattan



Pergamon

Uni RAL - glänzend
Aufpreis 10%



Alpinweiss



Manhattan



Pergamon

Uni - Seidenmatt
Aufpreis 15%



CTG Beige GE
120 M172



CTG Blau GE
152 M171




CTG Grün
GE 172

Granit - glänzend
Aufpreis 15%



CTG Schwarz DXSB
1170 M170



CTG Stahlgrau
GE 140

*Farbabweichungen gegenüber den
Originalfarben des Materials
sind drucktechnisch bedingt



RUBRIK 2



HYGIENE-MEDIZINISCHE WASCHPLÄTZE

BLINOX
DESIGNED TO LAST

LOGGERE
ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN



RUBRIK 2

Hygiene - Wachplätze - Wannen

| | |
|-----------------------|---------|
| Hygiene - Waschtische | 46 - 48 |
| OP - Waschrinnen | 49 |
| Badewannen | 50 |




GEEN
DRINKWATER

Hygienewaschtisch 2E mit Infrarot-Armatur

Hygienewaschtisch - 1 H

Hüft-, Kniebetätigung | ohne Rückwand

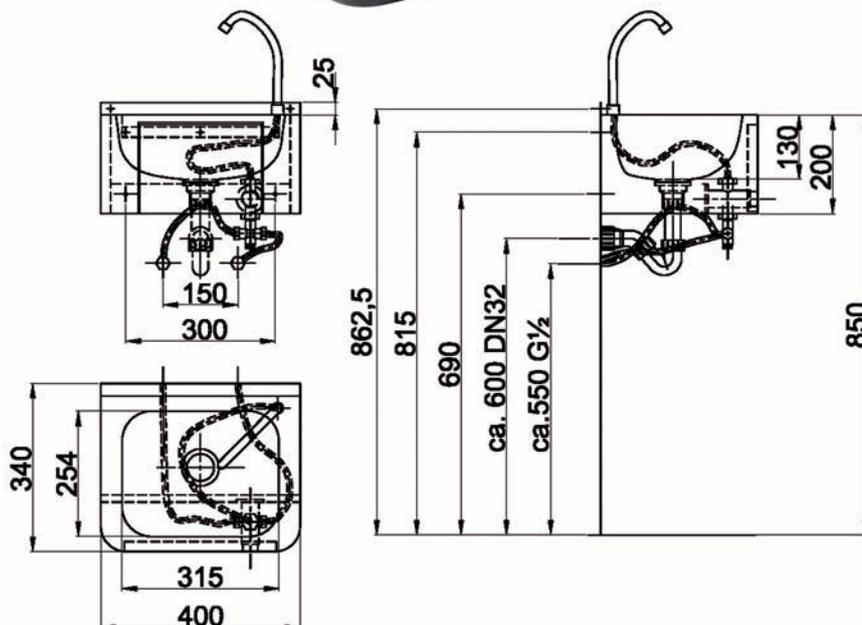

Hygienewaschtisch - 1 H

wandhängend, mit Hüft | Kniebetätigung
 mit verdeckter Z-Profilmontage und 2 Wandabzugssicherungen.
 mit dreiseitiger Schürzenverkleidung, vordere Ecken gerundet, Radius 50mm
 mit hinterer Aufkantung, ohne Spritzrückwand
 ohne Überlauf mit Siebablaufventil und Siphon DN 32
 mechanisches Selbstschlussventil (Laufzeit: 10 sec. fest eingestellt)
 zur Hüftbetätigung über Schwingklappe in der Frontblende
 mit verchromtem schwenkbarem Standauslauf
 mit Thermomischer (kein Thermostat)
 Beckeninnenmaß: 315 x 254 x 130mm B x T x H
 Gesamtmaße: 400 x 340 x 225mm B x T x H




| | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|
| Material nichtrostender Stahl | WerkstoffNr. 1.4301 | Materialdicke 1,0 mm | Oberfläche matt gebürstet | |
| Modell | Bezeichnung | BxHxT in mm | ArtikelNr. | Euro |
| Hygienewaschtisch - 1 H | mit Hüft- Kniebetätigung | 400x225x340 | 130690 | 598,00 |

LOGGERE

BLINOX

Hygienewaschtisch - 2H

Hüft-,kniebetätigung | mit Rückwand

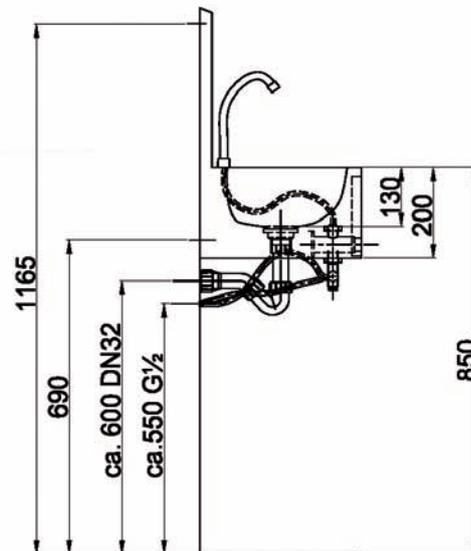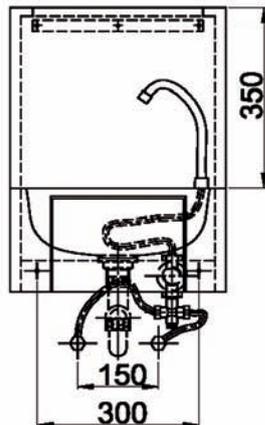

Hygienewaschtisch - 2H


wandhängend, mit Hüft | Kniebetätigung
 mit verdeckter Z-Profilmontage und 2 Wandabzugssicherungen.
 mit dreiseitiger Schürzenverkleidung, vordere Ecken gerundet, Radius 50mm
 mit angeformter Spritzrückwand 350mm hoch
 ohne Überlauf mit Siebablaufventil und Siphon DN 32
 mechanisches Selbstschlussventil (Laufzeit: 10 sec. fest eingestellt)
 zur Hüftbetätigung über Schwingklappe in der Frontblende
 mit verchromtem schwenkbarem Standauslauf
 mit Thermomischer (kein Thermostat)
 Beckeninnenmaß: 315 x 254 x 130mm B x T x H
 Gesamtmaße: 400 x 340 x 550mm B x T x H

| | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|
| Material nichtrostender Stahl | WerkstoffNr. 1.4301 | Materialdicke 1,0 mm | Oberfläche matt gebürstet | |
| Modell | Bezeichnung | BxHxT in mm | ArtikelNr. | Euro |
| Hygienewaschtisch - 2H | mit Hüft- Kniebetätigung | 400x550x340 | 130691 | 577,00 |

LOGGERE

BLINOX

Hygienewaschtisch - 2 EH

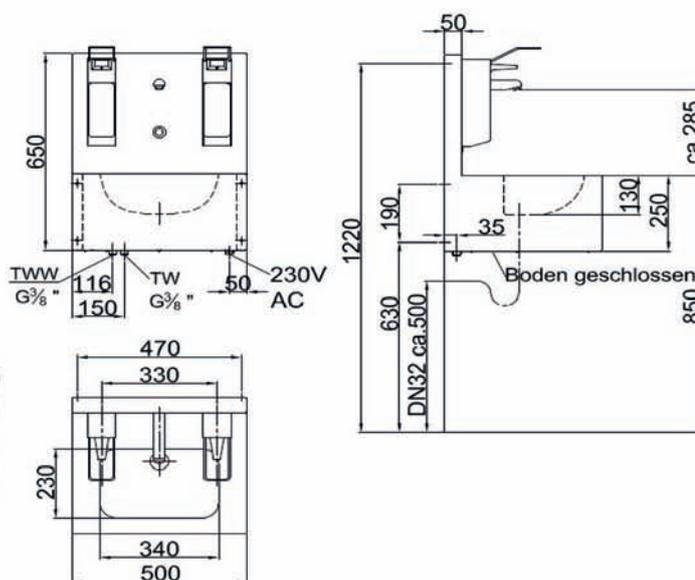

Hygienewaschtisch - 2EH

wandhängend, gekantete und geschweißte Konstruktion, Korpus komplett fugenlos tiefgezogene Beckenmulde, ohne Überlauf, mit Sieb-Ablaufventil DN40, mit angeformter Rückwand 400 mm hoch, Rückwand und Becken 3-seitig geschlossen Rückwand hinten offen, Boden geschlossen mit Revisionsblende mit Wandauslauf optoelektronisch gesteuert, incl. Transformator 230/12V 50 Hz 100 VA, Magnetventil und Thermostat

Technische Daten:

Mindestfließdruck 1 bar
 Betriebsdruck 1 bis 6 bar
 Durchflussmenge 3 l/min bei 3 bar
 Anschlussspannung 230 V, 50 Hz
 Sensorreichweite 5 bis 22 cm
 Abschaltverzögerung 3 sec.
 Sicherheitsabschaltung nach 45 sec. Dauerlauf
 Hygienespülung aktiviert alle 24 h nach Nichtbenutzung
 (Änderung des Intervalls auf 12 h oder Deaktivierung möglich)
 Laufzeit Hygienespülung: 60 sec.
 Anschluss an TW und TWW G 1/2B

alternativ

Hygienewaschtisch ThermixMS

mit 2 Armhebelspendern aus Edelstahl für Flüssigseife/Desinfektion 1000 ml


| | | | | |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| Material nichtrostender Stahl | WerkstoffNr. 1.4301 | Materialdicke 1.5 mm | Oberfläche matt geschliffen | |
| Modell | Bezeichnung | BxHxT in mm | ArtikelNr. | Euro |
| 2 EH | ohne Spender | 500x650x450 | 130692 | 3.515,00 |
| 2 EHZ - Thermix - MS | mit 2 Armhebelspendern | 500x650x450 | 130693 | 3.909,00 |

LOGGERE

BLINOX

www.loggere.de

OP - Waschrinne EXCLUSIV

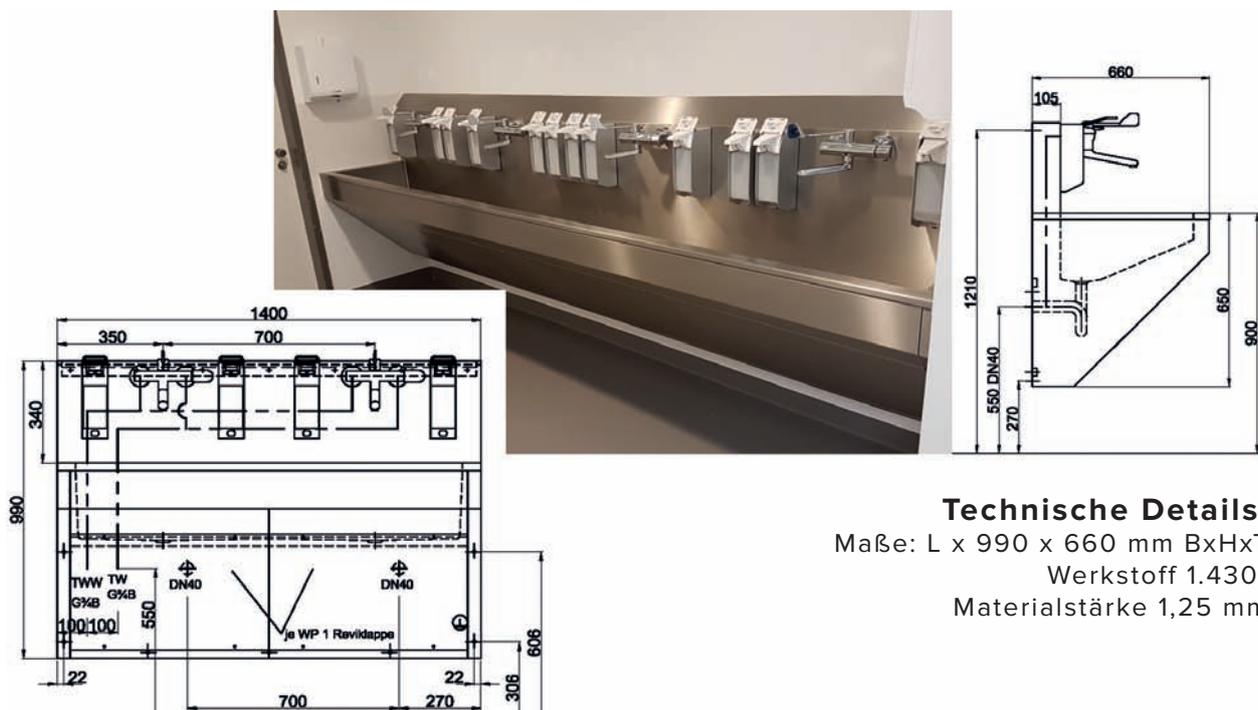

Technische Details:
 Maße: L x 990 x 660 mm BxHxT
 Werkstoff 1.4301
 Materialstärke 1,25 mm

OP - Waschrinne EXCLUSIV,

mit interner Verrohrung, Edelstahl, wandhängend,
 Montage mit Z-Profil und Wandabzugssicherung,
 mit fugenlos angeformter Installationsrückwand 340 mm hoch, 105 mm tief
 mit Phonotherm hinterleimt,
 mit dreiseitiger Rinnenverkleidung
 mit abnehmbaren Revisionsklappen in der abgeschrägten Frontblende,
 durchgehendes Becken mit gerundeten Ecken,
 mit Gefälle zum fugenlos eingeprägten Abflusiebsieb je Waschplatz

mit interner Edelstahl-Verrohrung zum Anschluss bauseitiger Wandarmaturen mit einem Stichmaß von 150 mm

mit Befestigungspunkten zur Aufnahme von bauseitigen Seifen- und Desinfektionsmittelspendern nach Vorgabe

Oberfläche: matt geschliffen



individuelle Anfertigung für bis zu 4 Waschplätze

in Länge von bis zu 3000 mm möglich

| Material nichtrostender Stahl | WerkstoffNr. 1.4301 | Materialdicke 1.25 mm | Oberfläche geschliffen | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| Modell | Bezeichnung | BxHxT in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| OP - Waschrinne EXCLUSIV - 1 | 1 WP mit Verrohrung | 700x990x660 | 480070 | auf Anfrage |
| OP - Waschrinne EXCLUSIV - 2 | 2 WP mit Verrohrung | 1400x990x660 | 480140 | auf Anfrage |
| OP - Waschrinne EXCLUSIV - 3 | 3 WP mit Verrohrung | 2100x990x660 | 480210 | auf Anfrage |
| OP - Waschrinne EXCLUSIV- 4 | 4 WP mit Verrohrung | 2800x900x660 | 480280 | auf Anfrage |
| OPES - SP2 - EL 1000 ml | Seifen- u. Des. -spender manuell | 92x290x215 | 840394 | auf Anfrage |
| OPES - ST - 1000 E | Seifen- u. Des. -spender automatic | 92x290x160 | 840400 | auf Anfrage |
| OP - Therm - W - AP150 | Thermostat - Wandarmatur mit Armhebel | | 937200 | auf Anfrage |

Badewanne

Edelstahl

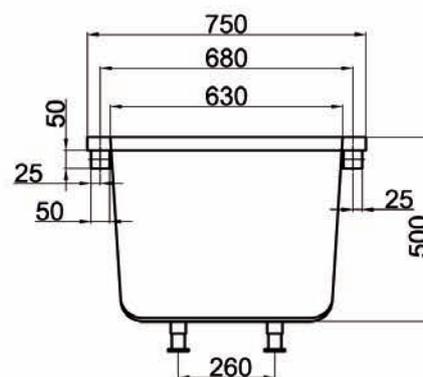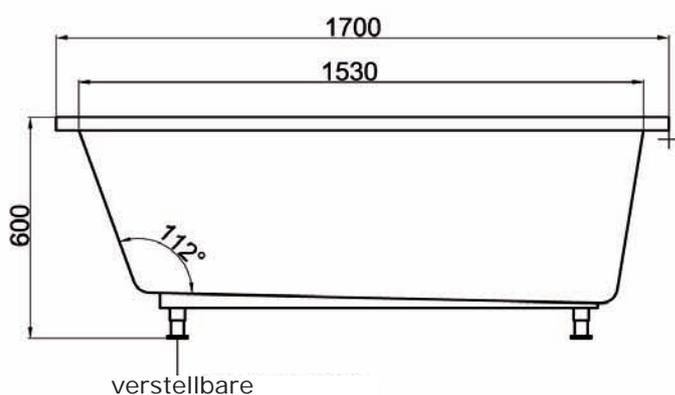

Badewanne aus Edelstahl

Massive Badewanne für Erwachsene, aus Edelstahl, ausgeführt mit 4 verstellbare Füße erhältlich, optional als Einbau Badewanne mit Rahmen oder als Sitz - Badewanne (anderes Maß beachten) optional zu bestellen mit Seiten- und Frontpanel aus Edelstahl

| Material nichtrostender Stahl | | WerkstoffNr. 1.4301 | | Materialdicke 1.0 mm | | Oberfläche gebürstet | |
|----------------------------------|---|------------------------|------------|-------------------------|--|-------------------------|--|
| Modell | Bezeichnung | Gesamt BxHxT | ArtikelNr. | Euro | | | |
| Stand - Badewanne | Badewanne mit 4 verstellbaren Füßen | 1750x600x750 | 750305 | auf Anfrage | | | |
| Einbau - Badewanne | Badewanne - optional mit Einsetzrahmen | 1750x430x750 | 750300 | auf Anfrage | | | |
| Sitz Badewanne | Badewanne in verkürzter Ausführung | 1200x600x750 | 753315 | auf Anfrage | | | |
| Einbaurahmen | Einsetzrahmen für Badewanne mit Gestell aus Edelstahl | 1710x573x710 | 753320 | auf Anfrage | | | |

LOGGERE

BLINOX

www.loggere.de



RUBRIK 3



KITA

BLINOX
DESIGNED TO LAST

LOGGERE
ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN



RUBRIK 3

Kita



| | |
|-------------------------------------|---------|
| Kita - Waschanlage freistehend | 54 |
| Kita - Reihenwaschtische | 55 - 56 |
| Kita - Waschrinnen | 57 - 64 |
| Kita - Waschbecken <i>Keramik</i> | 65 |
| Kita - WC <i>Keramik</i> | 66 - 67 |
| Kita - WC Sitz mit Deckel | 68 |
| Kita - Armatur | 69 - 73 |
| Kita - Accessoires | 74 - 77 |
| Kita - Barrierefreie Griffe | 78 |






KITA - Waschtisanlage KLEEBLATT

Kita - Waschtisanlage KLEEBLATT

Mineralguss

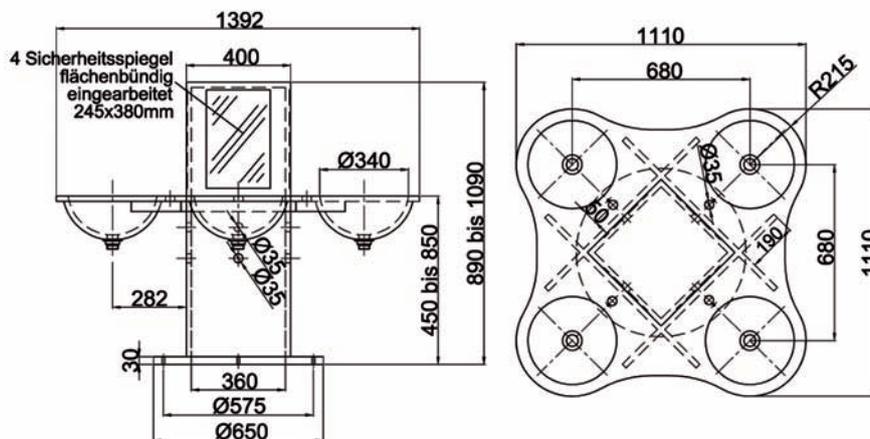

Kita - Waschtisanlage KLEEBLATT

Waschplatzhöhe 450 bis 650mm wählbar (650mm Standard)

aus Mineralguss fugenlos geformt, zur freistehenden Montage im Raum

Waschtischplatte aus Mineralguss,

Farbe wählbar: **(R)** verkehrsrot RAL3020, **(B)** ultramarinblau RAL 5002 oder **(W)** alpinweiß

mit 4 eingeformten runden Waschmulden Ø340mm, mit 4 Sieb Ablaufventilen 1 1/4" ohne Überlauf,

mit 4 Hahnlöchern Ø35mm

mit großen seitlichen Abrundungen R215mm zur Vermeidung von Verletzungen,

mit einer nach innen gewölbten Bauform zwischen den Becken R 400mm

mit quadratischer Säule 400 mm x 1090 mm aus Mineralguss, Farbe **(W)** alpinweiß zur freistehenden

Montage im Raum, mit Bohrungen D 35 mm zur Durchführung der Siphons und Armaturenschläuche

(Siphons und interne Verrohrung in der Säule nicht im Lieferumfang enthalten)

mit 4 Sicherheitsspiegel aus Kristallglas 245 x 380 mm, flächenbündig eingearbeitet

oberer Bereich der Säule demontierbar zur Montage der bauseitigen internen Verrohrung


| | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|
| Material Mineralguss | | Materialdicke 20 - 25 mm | Oberfläche porenfrei | |
| Modell | Bezeichnung | DxH in mm | ArtikelNr. | Euro |
| KLEEBLATT - RW - 650 | rot/weiß WP - Höhe 650mm | 1100x1090x1100 | 413100 | 2.803,00 |
| KLEEBLATT - BW - 650 | blau/weiß WP - Höhe 650mm | 1100x1090x1100 | 413101 | 2.774,00 |
| KLEEBLATT - WW - 650 | weiß/weiß WP - Höhe 650mm | 1100x1090x1100 | 413102 | 2.697,00 |
| Abwassersammler | 4 - fach DN50 | | 413103 | 129,00 |

LOGGERE

BLINOX

Kita - Reihenwaschtisch RAUPE

Mineralguss

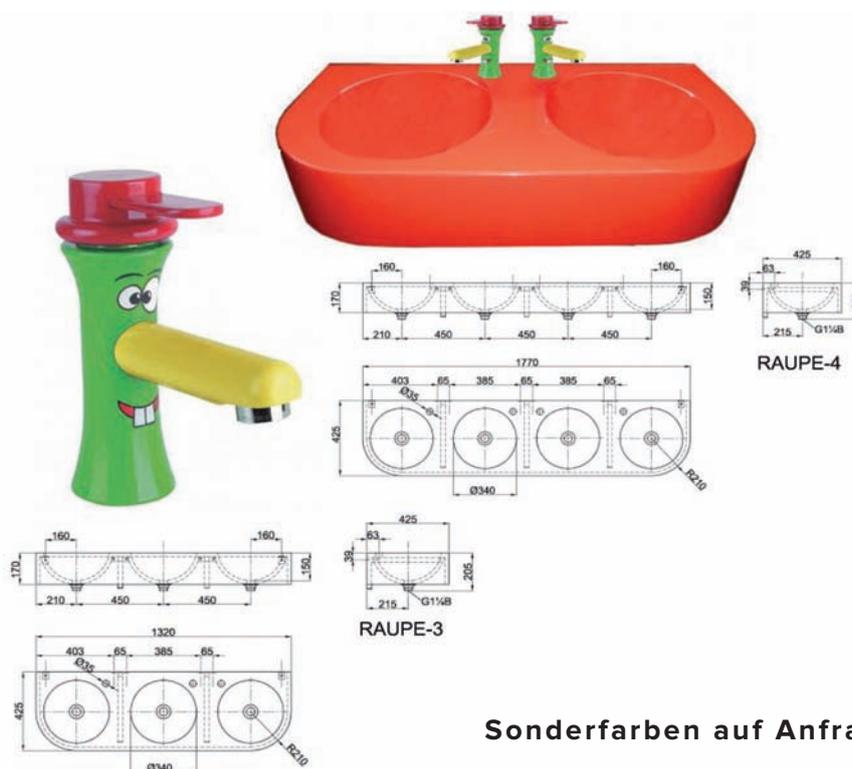

Hinweis:
Sonderfarben auf Anfrage möglich

Blinox - Kita - Reihenwaschtisch RAUPE




aus farbenfrohem Mineralguss, hygienische, porenfreie Oberfläche, mit 2, 3, 4 oder 5 fugenlos eingeformten runden Waschmulden Ø340mm, zur Wandmontage mit Konsolen, mit Hahnloch Ø35mm je Mulde, mit abgerundeter vorderer und seitlicher Schürzenverkleidung 170mm hoch, fugenlos angeformt

Farbe wählbar (R) verkehrsrot RAL 3020, (B) ultramarinblau RAL 5002 oder (W) alpinweiß


| Modell | Farbe | Bezeichnung | BxHxT in mm | ArtikelNr. | Euro |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------|------------|----------|
| RAUPE - 2 - WEISS | Alpinweiß | 2 Mulden mit 2 Hahnlöchern | 935x425x170 | 413110 | 1 266,00 |
| RAUPE - 2 - ROT | Rot | 2 Mulden mit 2 Hahnlöchern | 935x425x170 | 413111 | 1 366,00 |
| RAUPE - 2 - BLAU | Blau | 2 Mulden mit 2 Hahnlöchern | 935x425x170 | 413112 | 1 366,00 |
| RAUPE - 3 - WEISS | Alpinweiß | 3 Mulden mit 3 Hahnlöchern | 1320x170x425 | 413113 | 1 530,00 |
| RAUPE - 3 - ROT | Rot | 3 Mulden mit 3 Hahnlöchern | 1320x170x425 | 413114 | 1 660,00 |
| RAUPE - 3 - BLAU | Blau | 3 Mulden mit 3 Hahnlöchern | 1320x170x425 | 413115 | 1 660,00 |
| RAUPE - 4 - WEISS | Alpinweiß | 4 Mulden mit 4 Hahnlöchern | 1770x170x425 | 413116 | 2 040,00 |
| RAUPE - 4 - ROT | Rot | 4 Mulden mit 4 Hahnlöchern | 1770x170x425 | 413117 | 2 212,00 |
| RAUPE - 4 - BLAU | Blau | 4 Mulden mit 4 Hahnlöchern | 1770x170x425 | 413118 | 2 212,00 |
| RAUPE - 5 - WEISS | Alpinweiß | 5 Mulden mit 5 Hahnlöchern | 2220x170x425 | 413119 | 2 551,00 |
| RAUPE - 5 - ROT | Rot | 5 Mulden mit 5 Hahnlöchern | 2220x170x425 | 413120 | 2 764,00 |
| RAUPE - 5 - BLAU | Blau | 5 Mulden mit 5 Hahnlöchern | 2220x170x425 | 413121 | 2 764,00 |
| RAUPE - S | --- | Kundenwunsch | | | |
| BliKids Kera - MischW - Stand | --- | Einhebel - Standmischer | | 413195 | 308,00 |
| Thermostat - Set | --- | Eckventil - Montage (Zubehör) | | 413199 | 181,00 |

Kita - Reihenwaschtisch RAUPE


Minerguss

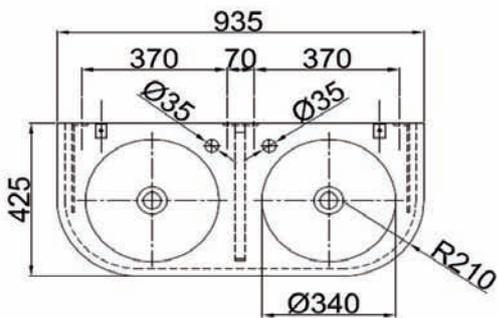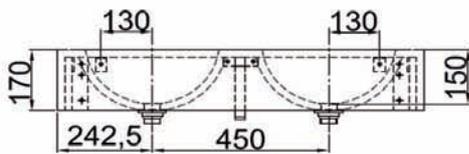


RAUPE 2

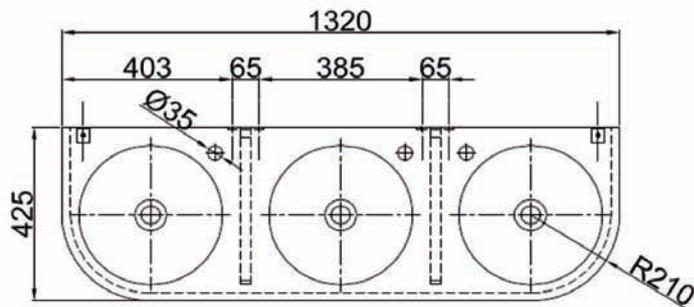

RAUPE 3

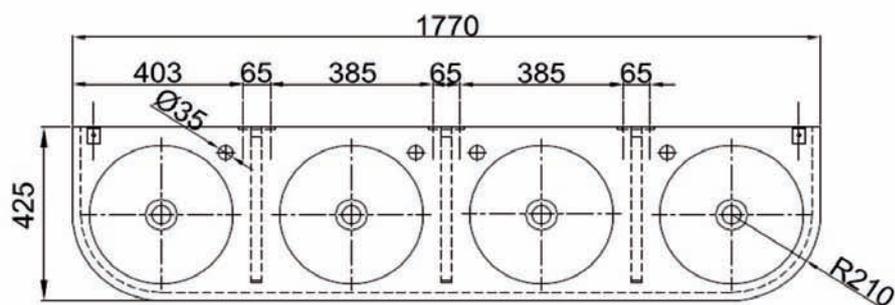


RAUPE 4

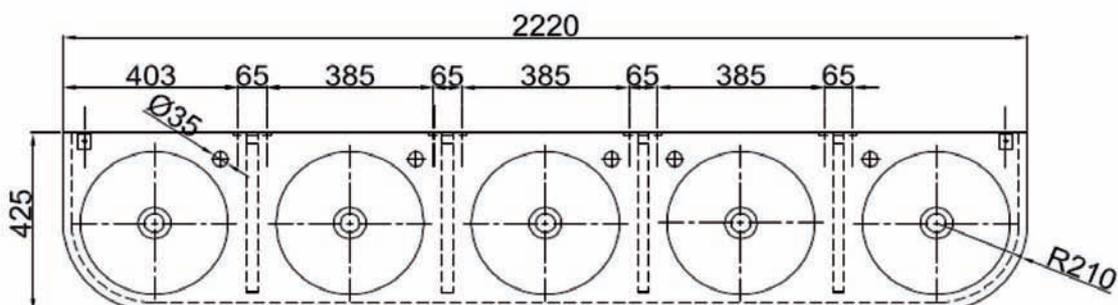

RAUPE 5

Kita - Waschrinne WASCHBÄR

Mineralguss

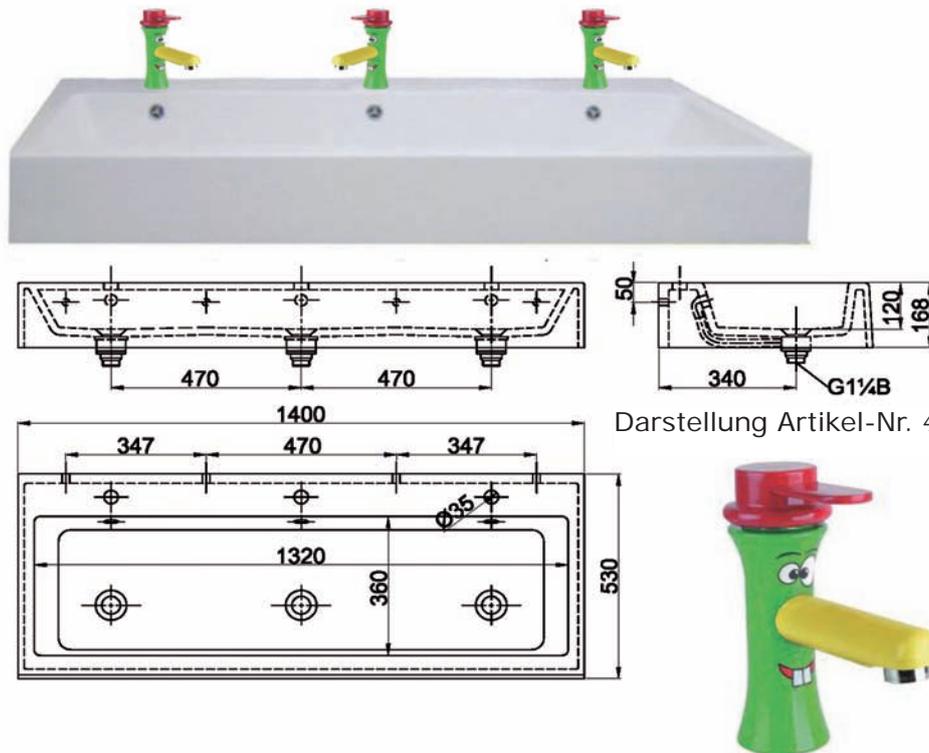

Darstellung Artikel-Nr. 413130

Blinox - Kita - Waschrinne WASCHBÄR

Waschrinne aus Mineralguss zur Wandmontage, alpinweiß
 3 Waschplätze a 470 mm, als durchgehende Anlage ohne Trennfugen gefertigt,
 umlaufende Beckenverkleidung, angeformte Schürze,
 mit jeweiligem Gefälle zu den 3 Ablaufprägungen 1 1/4"
 nahtlos geschlossene, porenfreie, glatte Oberfläche,
 Temperaturbeständigkeit mind. 65°C, mit Befestigungsmaterial
 *Hahnbank wahlweise ohne oder mit 3 Hahnlochbohrungen 35mm (HL)
 Ablauf wahlweise mit Stopfenab- und
 Überlaufgarnitur G1 1/4" (ÜL)
 oder mit Standrohrventil G1 1/4" x 100mm (SR)
 Gesamtmaße: 1400x168x530 mm BxHxT
 Beckenmaße: 1320x120x360 mm BxHxT

Hinweis* Sonderfarben auf Anfrage möglich

| Material Mineralguss | Farbe alpinweiß | Materialdicke 15 - 25 mm | Oberfläche porenfrei | |
|---|--------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|
| Modell | Farbe | BxHxT in mm | ArtikelNr. | Euro |
| WASCHBÄR - 3HL - ÜL | Alpinweiß | 1400x168x530 | 413130 | 1 389,00 |
| WASCHBÄR - ÜL | Alpinweiß | 1400x168x530 | 413131 | 1 373,00 |
| WASCHBÄR - 3HL - SR | Alpinweiß | 1400x168x530 | 413132 | 1 455,00 |
| WASCHBÄR - SR | Alpinweiß | 1400x168x530 | 413133 | 1 407,00 |
| Waschbär Farbe auf Kundenwunsch | Kundenwunsch | 1400x168x530 | | auf Anfrage |
| BliKids Kera - MischW - Stand Einhebel - Standmischer | --- | --- | 413195 | 308,00 |
| Thermostat - Set Eckventil - Montage (Zubehör) | --- | --- | 413199 | 181,00 |

Kita - Waschrinne REGENBOGEN

Mineralguss

Kita - Waschrinne REGENBOGEN

für Montage frei vor der Wand

aus Mineralguss, kunstharzgebundener Mineralgusswerkstoff, Temperaturbeständigkeit mind. 65°C, Temperaturwechselfestigkeit 65°C (ThemoschockTest), -für Montage frei vor der Wand geschlossene porenfreie glatte Oberfläche,

als durchgehende Anlage ohne Trennfugen gefertigt, mit einer nach innen gewölbten Bauform zum leichteren Erreichen der Standarmaturen für Kinderhände, Umlaufende Kontur mit großen Radien zur Vermeidung von Verletzungen

Innenabmessungen der Rinne:


innere Rinnenbreite: je nach Modell 1010 bzw. 1510mm

innere Rinnentiefe: 287mm

innere Rinnenhöhe: 178 mm

mit Hahnbank und 2 bzw. 3 Hahnlöchern Ø35mm

mit 1 Siebablaufventil, ohne Überlauf

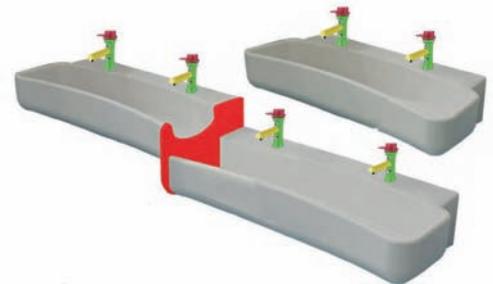

Kita - Waschrinne REGENBOGEN - STEP

ist eine Kombination aus 2 Waschrinnen REGENBOGEN, die in einem Stück geliefert werden, aber 2 verschiedene Waschplatzhöhen ermöglichen. Differenz der Waschplatzhöhe 100mm.

Zwischen den beiden jeweils an einer Seite offenen Waschrinnen befindet sich eine Trennwand, die ein Überspülen von der oberen in die untere Waschrinne ermöglicht.

Bei der Kombination der verschiedenen Waschrinnen, ist es auch von Bedeutung, auf welcher Seite die obere Waschrinne und auf welcher Seite die untere Waschrinne positioniert ist.

Durch den Zusatz von

-L (links) und -R (rechts) wird angegeben, auf welcher Seite die obere Waschrinne sein soll.

Die in der Artikelbezeichnung angegebene Ziffer 2 oder 3 bezieht sich auf die jeweilige Anzahl von Waschplätzen der Waschrinne. Hierbei ist die erstgenannte Ziffer immer die linke Waschrinne.

Zur Farbgestaltung sind 3 Standard-Farben möglich:

Weiß - W alpinweiß

Rot - R verkehrsrot RAL 3020

Blau - B ultramarinblau RAL 5002

Die Farbangaben sind von links nach rechts anzugeben.

Beispiel Standard:

Die Waschrinnen sind beide Weiss und die Trennwand ist rot.

Darauf folgt die Angabe: - WRW

Beispiel Sonder Farbkombination:


Links blaue Rinne, Trennwand weiß und rechts rote Rinne

ist wie folgt anzugeben: - BWR

Für Sonder Farbkombinationen ist ein Mehrpreis von 10% einzukalkulieren

Kita - Waschrinne REGENBOGEN

Mineralguss

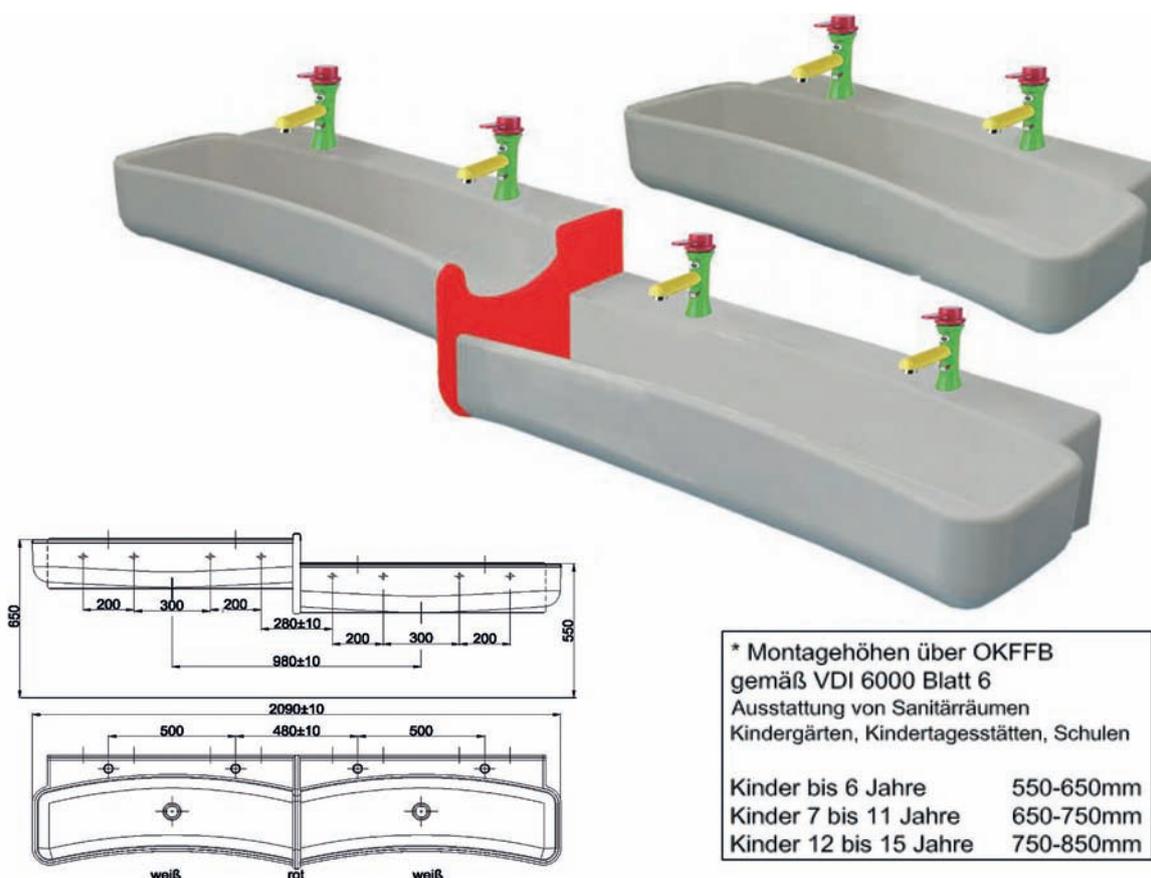

* Montagehöhen über OKFFB
gemäß VDI 6000 Blatt 6
Ausstattung von Sanitärräumen
Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen


Kinder bis 6 Jahre 550-650mm
Kinder 7 bis 11 Jahre 650-750mm
Kinder 12 bis 15 Jahre 750-850mm

| Modell | Bezeichnung | BxHxT in mm | ArtikelNr. | Euro |
|-------------------------------------|--|--------------|------------|----------|
| REGENBOGEN - 2 - W | 2 Waschpl. Weiß | 1100x205x451 | 413140 | 764,00 |
| REGENBOGEN - 3 - W | 3 Waschpl. Weiß | 1600x205x451 | 413141 | 1.127,00 |
| REGENBOGEN - STEP - 2 - 2 - L - WRW | 4 Waschpl. Weiß Rot Weiss links 2WP oben rechts 2WP unten | 2080x330x441 | 413142 | 1.681,00 |
| REGENBOGEN - STEP - 2 - 2 - R - WRW | 4 Waschpl. Weiß Rot Weiss links 2WP oben rechts 2WP oben | 2080x330x441 | 413143 | 1.681,00 |
| REGENBOGEN - STEP - 2 - 3 - L - WRW | 5 Waschpl. Weiß Rot Weiss links 2WP oben rechts 3WP unten | 2580x330x441 | 413144 | 2.058,00 |
| REGENBOGEN - STEP - 2 - 3 - R - WRW | 5 Waschpl. Weiß Rot Weiss links 2WP oben rechts 3WP oben | 2580x330x441 | 413145 | 2.058,00 |
| REGENBOGEN - STEP - 3 - 2 - L - WRW | 5 Waschpl. Weiß Rot Weiss links 3WP oben rechts 2WP unten | 2580x330x441 | 413146 | 2.058,00 |
| REGENBOGEN - STEP - 3 - 2 - R - WRW | 5 Waschpl. Weiß Rot Weiss links 3WP oben rechts 2WP oben | 2580x330x441 | 413147 | 2.058,00 |
| REGENBOGEN - STEP - 3 - 3 - L - WRW | 6 Waschpl. Weiß Rot Weiss links 3WP oben rechts 3WP unten | 3080x330x441 | 413148 | 2.421,00 |
| REGENBOGEN - STEP - 3 - 3 - R - WRW | 6 Waschpl. Weiß Rot Weiss links 3WP oben rechts 3WP unten | 3080x330x441 | 413149 | 2.421,00 |
| BliKids Kera - MischW - Stand | Einhebel - Standmischer | | 413195 | 308,00 |
| Thermostat - Set | Eckventil - Montage (Zubehör) | | 413199 | 181,00 |


Kita - Waschrinne REGENBOGEN

Varianten | Mineralguss


2

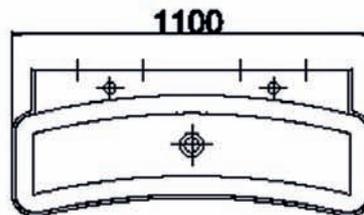


3

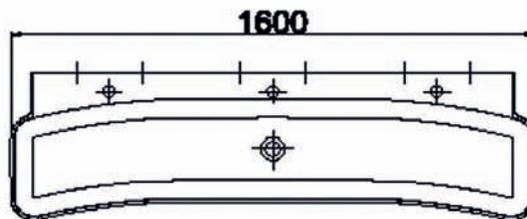


2-2

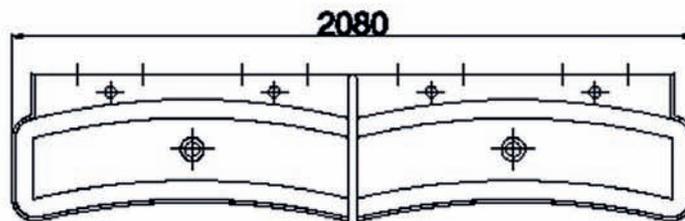


2-3

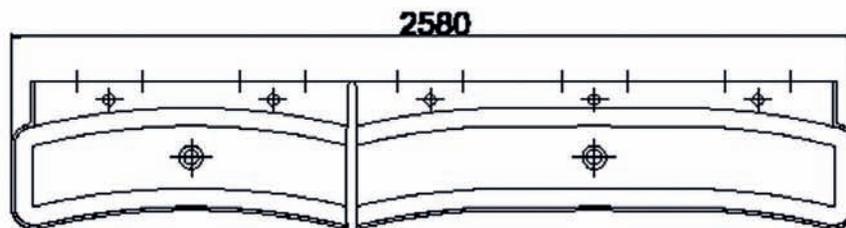

3-2

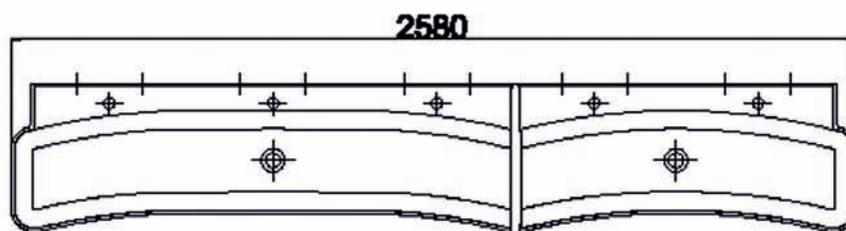

3-3

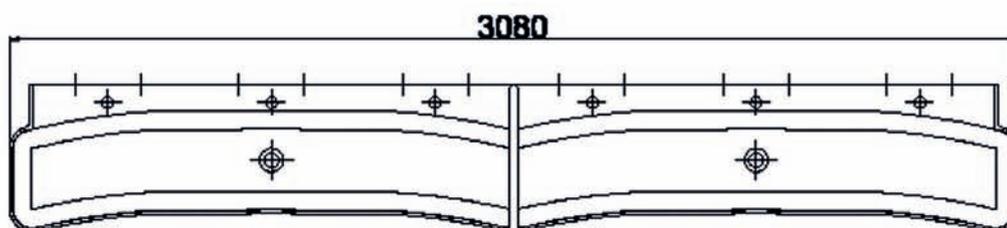

Darstellung von Kombinationsmöglichkeiten

Zusätzliche Wahlmöglichkeit:

- links oder rechts oben
- Farbkombinationen alpinweiss, rot, blau

Kita - Waschrinne HAFENMEISTER

Mineralguss

Kita - Waschrinne HAFENMEISTER

für Montage frei vor der Wand
aus Mineralguss, kunstharzgebundener Mineralgusswerkstoff,
Temperaturbeständigkeit mind. 65°C,
Temperaturwechselfestigkeit 65°C (ThemoschockTest),
für Montage frei vor der Wand, geschlossene porenfreie glatte Oberfläche,
als durchgehende Anlage ohne Trennfugen gefertigt, mit einer rechteckigen Bauform

Innenabmessungen der Rinne:

innere Rinnenbreite: je nach Modell 600, 900 bzw. 1200mm

innere Rinnentiefe: 300mm

innere Rinnenhöhe: 120 mm

mit Hahnbank und 1, 2 bzw. 3 Hahnlöchern Ø35mm

mit 1 Sieb Ablaufventil, ohne Überlauf

Kita - Waschrinne HAFENMEISTERSTEP

ist eine Kombination aus 2 Waschrinnen HAFENMEISTER, die in einem Stück geliefert werden
aber 2 verschiedene Waschplatzhöhen ermöglichen.

Differenz der Waschplatzhöhe 100mm.

Zwischen den beiden jeweils an einer Seite offenen Waschrinnen befindet sich eine Trennwand, die ein Überspülen von der oberen in die untere Waschrinne ermöglicht.

Bei der Kombination der verschiedenen Waschrinnen, ist es auch von Bedeutung auf welcher Seite die obere Waschrinne und auf welcher Seite die untere Waschrinne positioniert ist.

Durch den Zusatz von

L (links) und R (rechts) wird angegeben auf welcher Seite die obere Waschrinne sein soll.

L (links) und R (rechts) wird angegeben auf welcher Seite die obere Waschrinne sein soll.

Die in der Artikelbezeichnung angegebene Ziffer 1, 2 oder 3 bezieht sich auf die jeweilige Anzahl von Waschplätzen der Waschrinne. Hierbei ist die erstgenannte Ziffer immer die linke Waschrinne.

Zur Farbgestaltung sind 3 Standard Farben möglich:

Weiß - W Alpinweiß

Rot - R Verkehrsrot RAL 3020

Blau - B Ultramarinblau RAL 5002

Die Farbangaben sind von links nach rechts anzugeben.

Beispiel Standard:

Die Waschrinnen sind beide Weiss
und die Trennwand ist rot.

Darauf folgt die Angabe: - WRW

Beispiel Sonder Farbkombination:

Links blaue Rinne, Trennwand weiß
und rechts rote Rinne


ist wie folgt anzugeben: - BWR



Für SonderFarbkombinationen ist ein Mehrpreis von 10% einzukalkulieren

Kita - Waschrinne HAFENMEISTER

Mineralguss

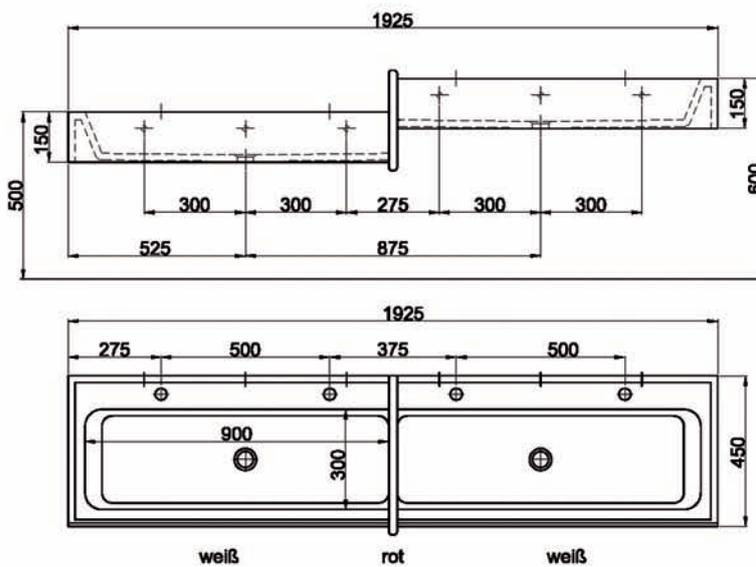

* Montagehöhen über OKFFB
gemäß VDI 6000 Blatt 6
Ausstattung von Sanitärräumen
Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen

| | |
|------------------------|-----------|
| Kinder bis 6 Jahre | 550-650mm |
| Kinder 7 bis 11 Jahre | 650-750mm |
| Kinder 12 bis 15 Jahre | 750-850mm |

Kita - Waschrinne HAFENMEISTER


Mineralguss



| Modell | Beschreibung | BxHxT in mm | ArtikelNr. | Euro |
|-----------------------------|--|--------------|------------|----------|
| HAFENMEISTER-1-W | 1 Waschpl. Weiß | 750x150x450 | 413160 | 700,00 |
| HAFENMEISTER-2-W | 2 Waschpl. Weiß | 1050x150x450 | 413161 | 848,00 |
| HAFENMEISTER--3-W | 3 Waschpl. Weiß | 1350x150x450 | 413162 | 1 042,00 |
| HAFENMEISTER-STEP-1-2-L-WRW | 3 Waschpl. Weiß Rot Weiss links 1WP oben rechts 2WP unten | 1625x300x450 | 413163 | 1 889,00 |
| HAFENMEISTER-STEP-1-2-R-WRW | 3 Waschpl. Weiß Rot Weiss links 1WP unten rechts 2WP oben | 1625x300x450 | 413164 | 1 889,00 |
| HAFENMEISTER-STEP-2-1-L-WRW | 3 Waschpl. Weiß Rot Weiß links 2WP oben rechts 1WP unten | 1625x300x450 | 413165 | 1 889,00 |
| HAFENMEISTER-STEP-2-1-R-WRW | 3 Waschpl. Weiß Rot Weiß links 2WP unten rechts 1WP oben | 1625x300x450 | 413166 | 1 889,00 |
| HAFENMEISTER-STEP-1-3-L-WRW | 4 Waschpl. Weiß Rot Weiß links 1WP oben rechts 3WP unten | 1925x300x450 | 413167 | 1 979,00 |
| HAFENMEISTER-STEP-1-3-R-WRW | 4 Waschpl. Weiß Rot Weiß links 1WP unten rechts 3WP oben | 1925x300x450 | 413168 | 1 979,00 |
| HAFENMEISTER-STEP-3-1-L-WRW | 4 Waschpl. Weiß Rot Weiß links 3WP oben rechts 1WP unten | 1925x300x450 | 413169 | 1 979,00 |
| HAFENMEISTER-STEP-3-1-R-WRW | 4 Waschpl. Weiß Rot Weiß links 3WP unten rechts 1WP oben | 1925x300x450 | 413170 | 1 979,00 |
| HAFENMEISTER-STEP-2-2-L-WRW | 4 Waschpl. Weiß Rot Weiss links 2WP oben rechts 2WP unten | 1925x300x450 | 413171 | 2 037,00 |
| HAFENMEISTER-STEP-2-2-R-WRW | 4 Waschpl. Weiß Rot Weiss links 2WP unten rechts 2WP oben | 1925x300x450 | 413172 | 2 037,00 |
| HAFENMEISTER-STEP-2-3-L-WRW | 5 Waschpl. Weiß Rot Weiß links 2WP oben rechts 3WP unten | 2225x300x450 | 413173 | 2 126,00 |
| HAFENMEISTER-STEP-2-3-R-WRW | 5 Waschpl. Weiß Rot Weiß links 2WP unten rechts 3WP oben | 2225x300x450 | 413174 | 2 126,00 |
| HAFENMEISTER-STEP-3-2-L-WRW | 5 Waschpl. Weiß Rot Weiß links 3WP oben rechts 2WP unten | 2225x300x450 | 413175 | 2 126,00 |
| HAFENMEISTER-STEP-3-2-R-WRW | 5 Waschpl. Weiß Rot Weiß links 3WP unten rechts 2WP oben | 2225x300x450 | 413176 | 2 126,00 |
| HAFENMEISTER-STEP-3-3-L-WRW | 6 Waschpl. Weiß Rot Weiß links 3WP oben rechts 3WP unten | 2525x300x450 | 413177 | 2 216,00 |
| HAFENMEISTER-STEP-3-3-R-WRW | 6 Waschpl. Weiß Rot Weiß links 3WP unten rechts 3WP oben | 2525x300x450 | 413178 | 2 216,00 |

Kita - Waschrinne HAFENMEISTER

Varianten / Mineralguss



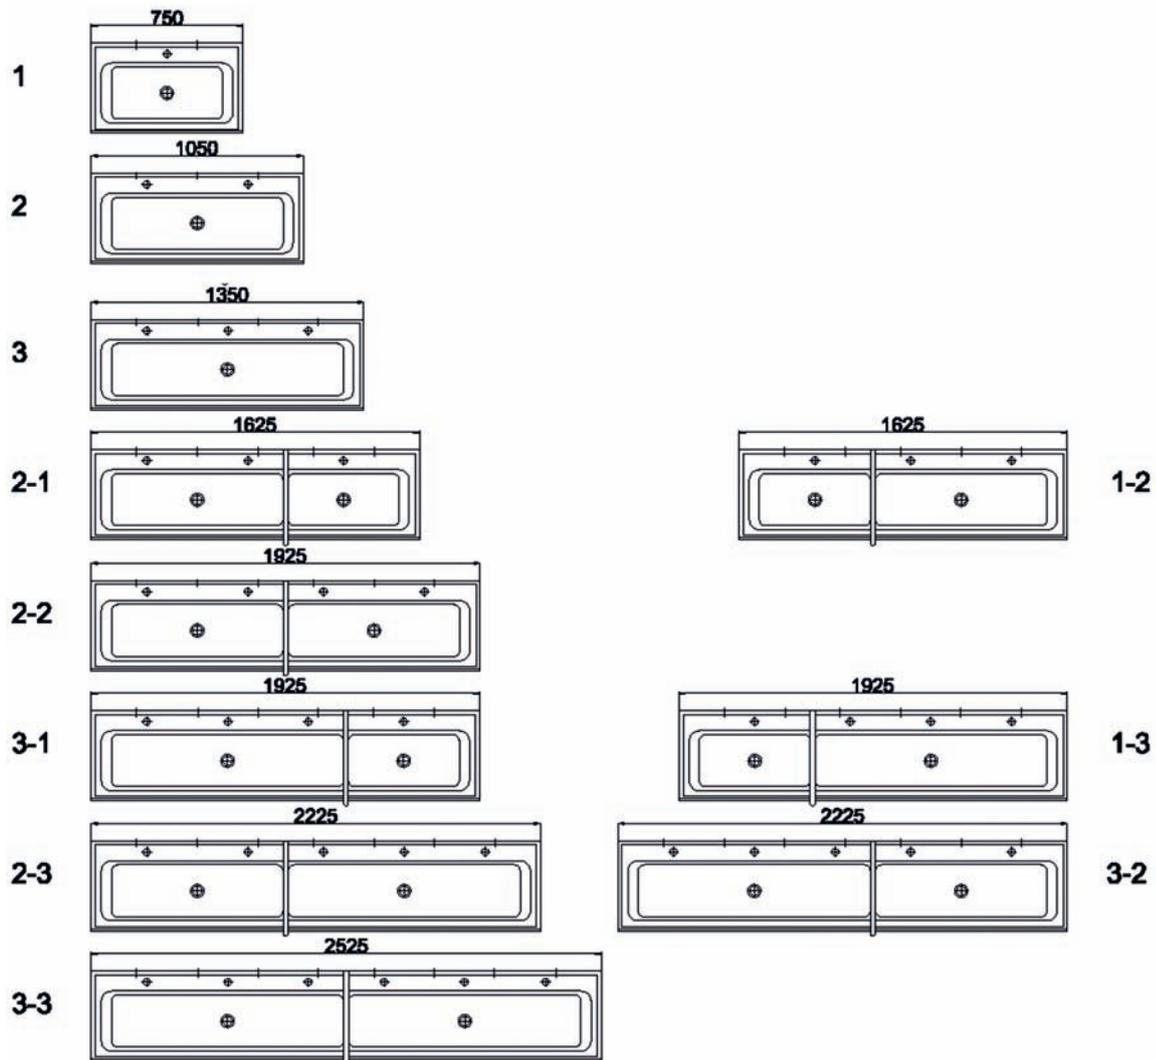


Darstellung von Kombinationsmöglichkeiten

Zusätzliche Wahlmöglichkeit:

- links oder rechts oben
- Farbkombinationen alpinweiss, rot, blau

Kinderwaschbecken Keramik

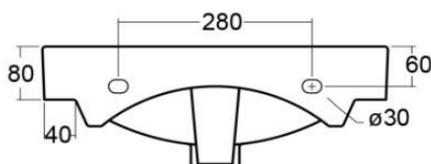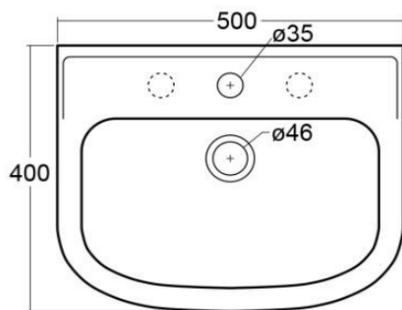

Kinderwaschbecken Keramik

Farbe weiß glasiert

Material Keramik

Technische Details

Maße: 500 x 175 x 400 B x H x T in mm


| Material Keramik | | | Oberfläche weiß glasiert |
|---------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
| Modell | Beschreibung | ArtikelNr. | Euro |
| Blinox Kids | Kinderwaschbecken | 413190 | 341,00 |

LOGGERE

BLINOX

Blinox Kinder-WC

wandhängend

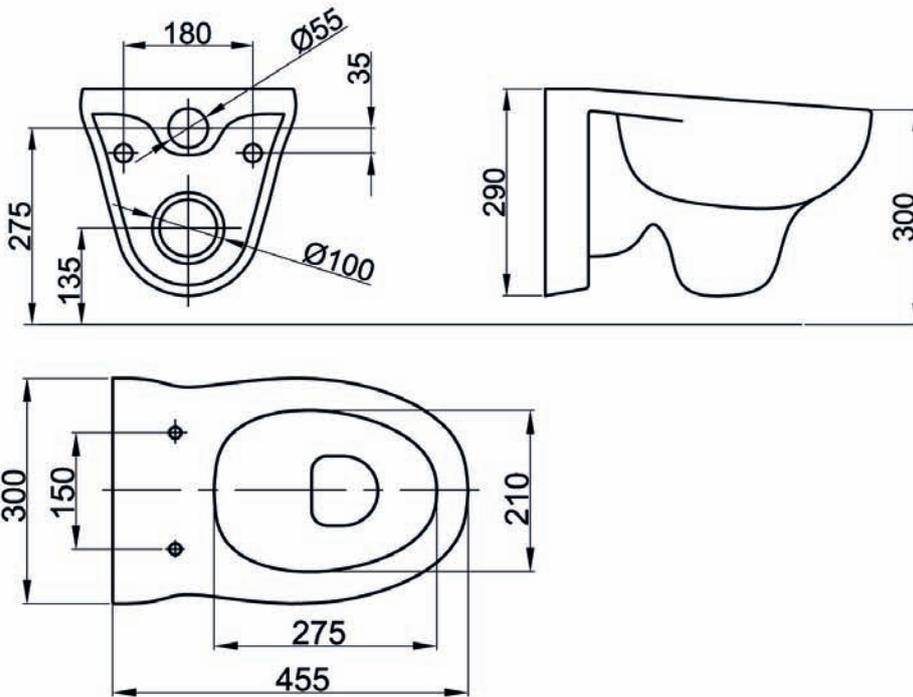

Blinox Kinder-WC wandhängend

Material Keramik weiss glasiert.

Tiefspül-WC mit Spülrand

Spülmenge 6 l gemäß DIN EN 997


Technische Details

Maße B x H x T in mm: 300 x 455 x 290 mm

| Material Keramik | | | Oberfläche weiß glasiert | |
|---------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|--------|
| Modell | Beschreibung | B x T x H in mm | ArtikelNr. | Euro |
| BliKids Keramik-WC | wandhängend | 300 x 455 x 290 | 413191 | 611,00 |

Blinox Kinder-WC

bodenstehend

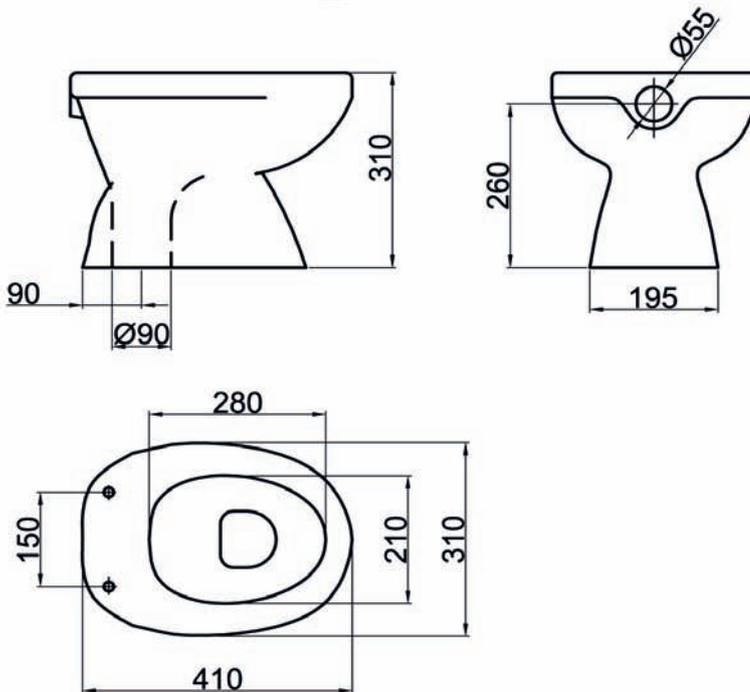

Blinox Kinder-WC bodenstehend

Material Keramik weiss glasiert.
 Tiefspül-WC
 mit Spülrand
 Spülmenge 6 l gemäß DIN EN 997
 Wasserabgang senkrecht

Technische Details


Maße B x H x T in mm: 310 x 410 x 310 mm

| Material Keramik | | | Oberfläche weiß glasiert | |
|---------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|--------|
| Modell | Beschreibung | B x T x H in mm | ArtikelNr. | Euro |
| BliKids Keramik-WC | bodenstehend | 310 x 410 x 310 | 413192 | 529,00 |

Blinox Kinder-WC Sitz mit Deckel



! WEIß ODER ROT / GELB

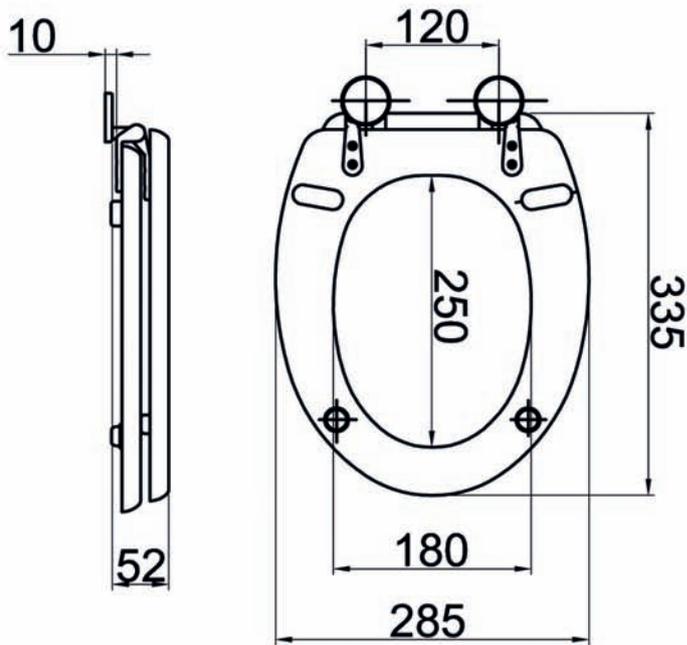

Blinox Kinder-WC Sitz mit Deckel

Weiß oder Gelb-Rot

Holz-WC Sitz

Oberfläche Polyesterharz

farblich beschichtet

Beschläge, Messing verchromt

Technische Details

Maße B x H x T in mm: 285 x 335 x 52 mm


| | | | |
|--|------------------------|-------------------|--------------------------|
| Material Holz | | | Oberfläche Polyesterharz |
| Modell | B x T x H in mm | ArtikelNr. | Euro |
| BliKids Kinder-WC Sitz mit Deckel Rot/Gelb | 285 x 335 x 52 | 413193 | 280,00 |
| BliKids Kinder-WC Sitz mit Deckel Weiß | 285 x 335 x 52 | 413194 | 228,00 |

LOGGERE

BLINOX

Blinox Kinder-Einhebel-Standventil

BliKids Kera-Vent-W-Stand

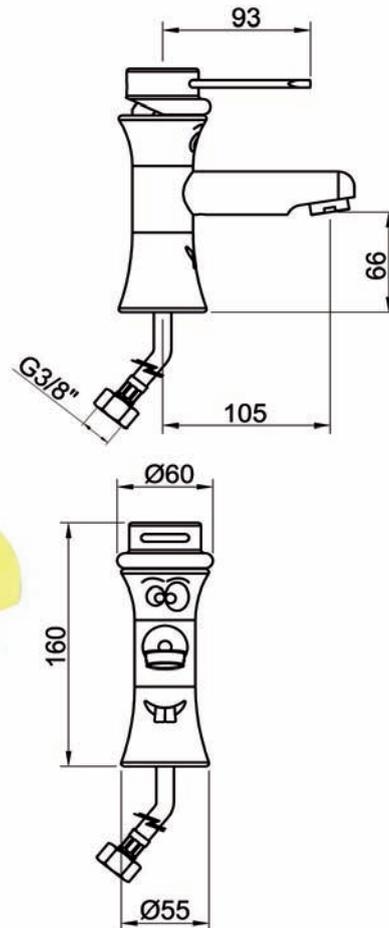

Blinox Kinder-Einhebel-Standventil

Rot-Grün-Gelb

Waschtisch Einlochbatterie, DN 15
 Armaturenkörper Messing
 Gehäuse pulverbeschichtet
 Anschluss an kaltes oder vorgemischtes
 Wasser
 mit flexiblem Anschlussschlauch G3/8"

ECO-Keramik-Sparkartusche mit zwei
 Öffnungsstellungen
 mit mechanisch einstellbare
 Temperaturgrenzung

Technische Details:

Gesamthöhe: 160 mm
 Auslauf-Ausladung: 105 mm
 Auslaufhöhe: 66 mm
 Hebellänge: 93 mm
 Farben:
 Griffkappe Rot RAL 3020
 Armaturenkörper Grün RAL 6018
 Auslauf Gelb RAL 1018

Technische Daten:


Mindestfließdruck: 1 bar
 Betriebsdruck: 1 bis 5 bar
 max. zulässige Wassertemperatur: 65°C
 Volumenstrom: 6 l/min
 Anschluss G 3/8

| Material Messing | | | Oberfläche pulverbeschichtet |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------|
| Modell | Beschreibung | ArtikelNr. | Euro |
| BliKids Kera-Vent-W-Stand | Kinder-Hebel-Standventil | 413010 | 287,00 |
| Thermostat-Set | Eckventil-Montage (Zubehör) | 413199 | 181,00 |

LOGGERE

BLINOX

Blinox Kinder-Einhebel-Standmischer

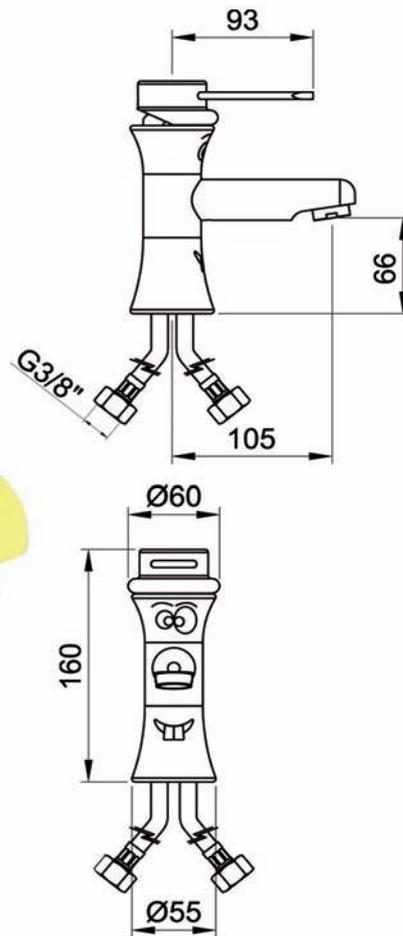

Blinox Kinder-Einhebel-Standventil

Rot-Grün-Gelb

Waschtisch Einlochbatterie, DN 15
 Armaturenkörper Messing
 Gehäuse pulverbeschichtet
 Anschluss an TW und TWW
 mit 2 flexiblen Anschlussschläuchen G3/8"
 ECO-Keramik-Sparkartusche mit zwei
 Öffnungsstellungen

Technische Details:

Gesamthöhe: 160 mm
 Auslauf-Ausladung: 105 mm
 Auslaufhöhe 66 mm
 Hebellänge: 93 mm
 Farben:
 Griffkappe Rot RAL 3020
 Armaturenkörper Grün RAL 6018
 Auslauf Gelb RAL 1018


Technische Daten:

Mindestfließdruck: 1 bar
 Betriebsdruck: 1 bis 5 bar
 max. zulässige Wassertemperatur: 65°C
 Volumenstrom: 6 l/min
 Anschluss G 3/8

| Material Messing | | | Oberfläche pulverbeschichtet |
|----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------|
| Modell | Beschreibung | ArtikelNr. | Euro |
| BliKids Kera-Misch-W-Stand | Einhebel-Standmischer | 413195 | 308,00 |
| Thermostat-Set | Eckventil-Montage (Zubehör) | 413199 | 181,00 |

Blinox Kinder-Sensor-Standventil

Batterie

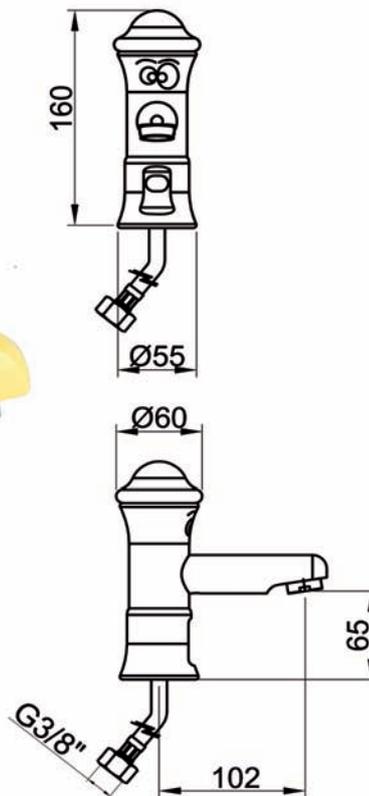

Blinox Kinder-Sensor-Standventil

Batteriebetrieb
 Rot-Grün-Gelb
 Waschtisch Einlochbatterie, DN 15
 Armaturenkörper Messing
 Gehäuse pulverbeschichtet
 Anschluss an kaltes oder vorgemischtes Wasser
 mit Cu-Rohr Anschluss G3/8"
 Auslösung über berührungslosen Infrarot-Sensor
 mit Elektroventil
 mit automatischer Hygienespülung
 Spannungsversorgung 6 V Lithium-Batterie
 im externen Schutzfach

Werkseinstellungen:

Sicherheitsabschaltung: nach 60 sec.
 Hygienespülung aktiviert alle 24 h nach
 Nichtbenutzung
 Laufzeit Hygienespülung: 10 sec

Technische Details:

Gesamthöhe: 160 mm
 Auslauf-Ausladung: 107 mm
 Auslaufhöhe: 66 mm
 Farben:
 Armaturenkopf Rot RAL 3020
 Armaturenkörper Grün RAL 6018
 Auslauf Gelb RAL 1018

Technische Daten:


Mindestfließdruck: 1 bar
 Betriebsdruck: 1 bis 5 bar
 max. zulässige Trinkwassertemperatur: 65°C
 Volumenstrom: 6 l/min
 Anschluss G 3/8 B
 Spannungsversorgung:
 6 V Lithium-Batterie CRP2 für ca. 220.000
 Auslösungen

| Material Messing | | | Oberfläche pulverbeschichtet |
|----------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|
| Modell | Beschreibung | ArtikelNr. | Euro |
| BliKids Sen-Vent-W-Stand-B | Kinder-Sensor-Standventil | 413196 | 564,00 |

LOGGERE

BLINOX

Blinox Kinder-Hebel-Wandventil

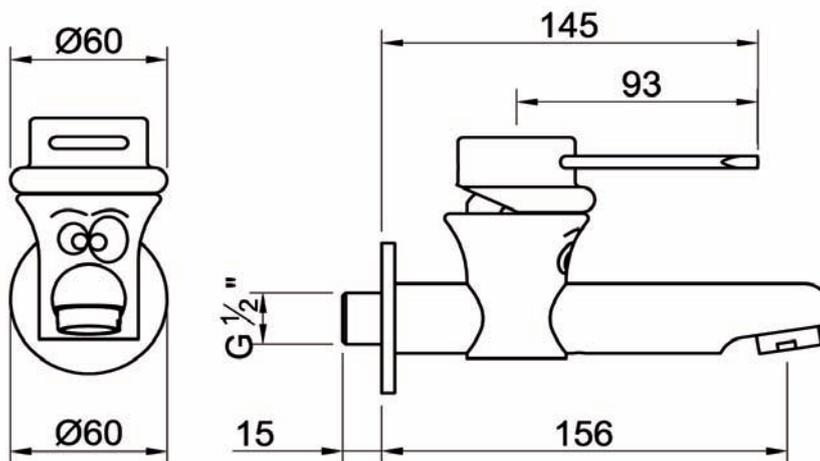

Blinox Kinder-Hebel-Wandventil Rot-Grün-Gelb

Waschtisch Wandarmatur, DN 15
 Armaturenkörper Messing
 Gehäuse pulverbeschichtet
 Anschluss an kaltes oder
 vorgemischtes Wasser
 ECO-Keramik-Sparkartusche
 mit zwei
 Öffnungsstellungen

Technische Details:


Auslauf-Ausladung: 156 mm
 Hebellänge: 93 mm
 Farben:
 Griffkappe Rot RAL 3020
 Armaturenkörper Grün RAL 6018
 Auslauf und Wandrosette Gelb RAL 1018

Technische Daten:

Mindestfließdruck: 1 bar
 Betriebsdruck: 1 bis 5 bar
 max. zulässige Wassertemperatur: 65°C
 Volumenstrom: 6 l/min
 Anschluss G 1/2"

| Material Messing | | | Oberfläche pulverbeschichtet |
|--------------------------|---------------------|------------|---------------------------------|
| Modell | Beschreibung | ArtikelNr. | Euro |
| BliKids Kera-Vent-W-Wand | Einhebel-Wandventil | 413197 | 303,00 |

Blinox Kinder-Hebel-Wandmischer

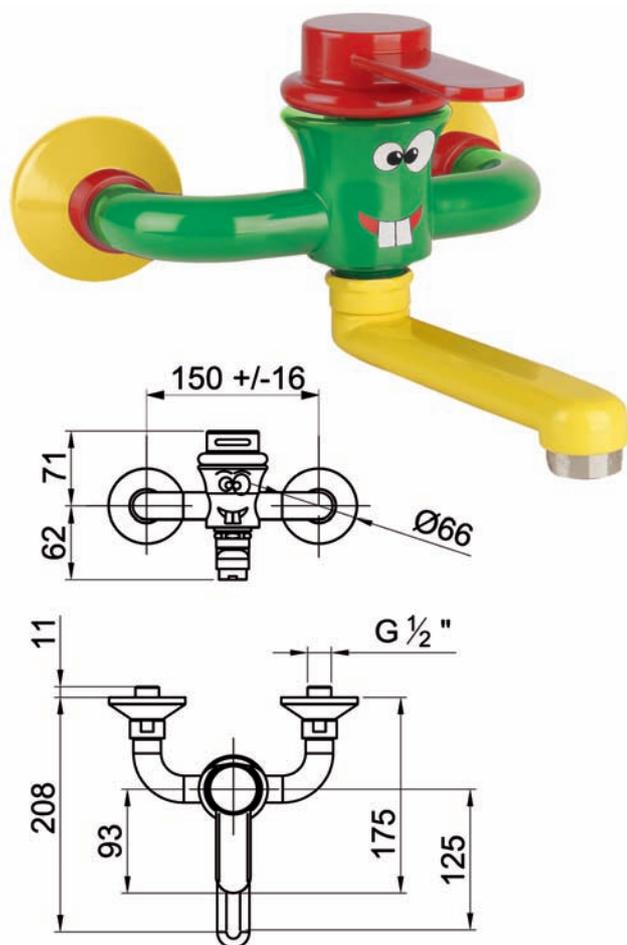

Blinox Kinder-Hebel-Wandmischer

Rot-Grün-Gelb

Waschtisch Wandarmatur

Armaturenkörper Messing

Gehäuse pulverbeschichtet

zur Montage an Trinkwasser und Trinkwasser warm,
S-Anschlüsse G $\frac{1}{2}$ "

Stichmaß 150 mm (+/-16mm) waagrecht.

ECO-Keramik-Sparkartusche mit zwei
Öffnungsstellungen

mit schwenkbaren Auslauf

mit mechanischer Einstellung der

Warmwasserbegrenzung

Technische Details:

Auslauf-Ausladung: 212 mm

Hebellänge: 93 mm

Farben:

Griffkappe und Überwurfanschluss Rot RAL 3020

Armaturenkörper Grün RAL 6018

Auslauf und Wandrosetten Gelb RAL 1018

Technische Daten:

Mindestfließdruck: 1 bar

Betriebsdruck: 1 bis 5 bar

max. zulässige Wassertemperatur: 65°C

Volumenstrom: 6 l/min

Anschlüsse G 1/2"


| Material Messing | | | Oberfläche pulverbeschichtet |
|------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------|
| Modell | Beschreibung | ArtikelNr. | Euro |
| BliKids Kera-Misch-W150-Wand | Einhebel-Wandmischer | 413198 | 408,00 |

LOGGERE

BLINOX

Blinox Kinder-Wandseifenspender

Rot-Blau-Gelb

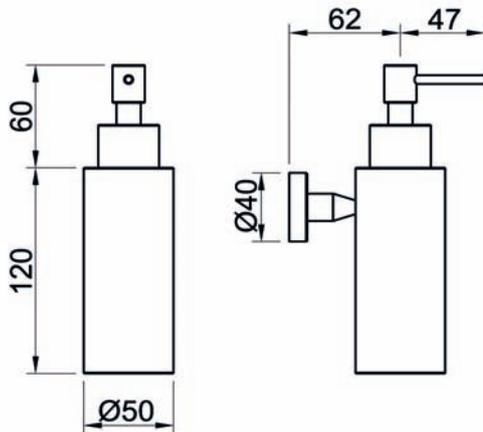

Blinox Wandseifenspender

Rot-Grün-Gelb

Druckseifenspender
aus Messing / Stahl,
Oberfläche pulverbeschichtet
zur Wandmontage mittels Wandflansch D= 40 mm -
mit Abdeckrosette
Gehäuse pulverbeschichtet
für Flüssigseifen aller Art und Handwaschlotion
Fassungsvermögen: 125 ml
interner Seifentank aus PE

Technische Details:

Gehäuse: D= 50 mm
Höhe gesamt: 180 mm
Ausladung gesamt: 109 mm
Farben:
Seifenpumpenkopf Rot
Seifenpumpe und Haltestange Gelb
Wandflansch und Seifentank Blau

RAL 3020
RAL 1018
RAL 5002

| Material Messing / Stahl | | | Oberfläche pulverbeschichtet |
|-----------------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| Modell | Beschreibung | ArtikelNr. | Euro |
| BliKids Seifen - Spender | Wandseifenspender | 413232 | 294,00 |




LOGGERE

BLINOX

www.loggere.de

Blinox Kinder Handtuchhalter

Rot-Blau

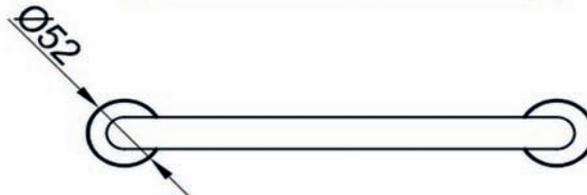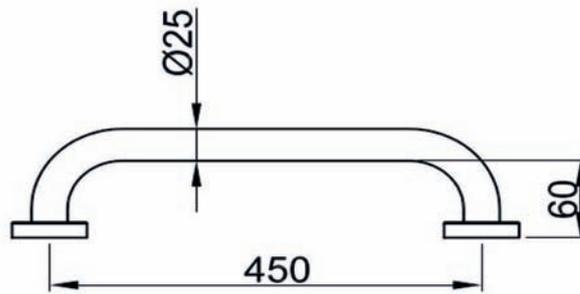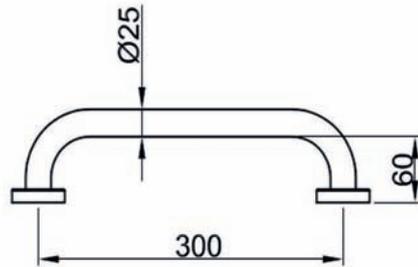

Blinox Handtuchhalter

Rot-Blau aus Stahlrohr,

Oberfläche pulverbeschichtet
in U-Form

Rohr D= 25 mm

zur Wandmontage mittels 2

Wandflansche D= 52 mm

mit Abdeckrosetten

pulverbeschichtet

Technische Details:

Maße: B x 85 mm

Farben:

Haltestange Rot

RAL 3020

Wandflansch Blau

RAL 5002

| Material Stahl | | | Oberfläche pulverbeschichtet |
|----------------------------|---------|------------|---------------------------------|
| Modell | B in mm | ArtikelNr. | Euro |
| BliKids Handtuchhalter-300 | 300 | 413214 | 132,00 |
| BliKids Handtuchhalter-450 | 450 | 413215 | 138,00 |

LOGGERE

BLINOX

Kita-ACCESSOIRES

Edelstahl beschichtet



WC-Papierrollenhalter-KITA-R

zur Wandmontage, für eine Rolle, mit Wandplatte
75 x 25 mm mit offenem Haltebügel
Maße: 135 x 95 mm
Farbe: pulverbeschichtet rot (RAL 3003)

Hinweis:

Ausführung auch in den Farben:

gelb (RAL 1003);
blau (RAL 5013);
grün (RAL 6024);
grau (RAL 7038);
schwarz (RAL 9005);
weiß (RAL 9016)

preisgleich lieferbar



WC-Bürstengarnitur-KITA-R

zur Wandmontage, mit Wandhalter, mit fester
Tropfschale, mit Kunststoff-WC-Bürste
weiß
Höhe: 195 mm
Farbe: pulverbeschichtet rot (RAL 3003)

Hinweis:

Ausführung auch in den Farben:

gelb (RAL 1003);
blau (RAL 5013);
grün (RAL 6024);
grau (RAL 7038);
schwarz (RAL 9005);
weiß (RAL 9016)

preisgleich lieferbar



WC-Ersatzrollenhalter-KITA-R

zur Wandmontage, für eine Rolle, mit
Montageflansch, ohne Abdeckrosette
Ausladung: 120 mm
Farbe: pulverbeschichtet rot (RAL 3003)

Hinweis:

Ausführung auch in den Farben:

gelb (RAL 1003);
blau (RAL 5013);
grün (RAL 6024);
grau (RAL 7038);
schwarz (RAL 9005);
weiß (RAL 9016)

preisgleich lieferbar

| Modell | Beschreibung | ArtikelNr. | Euro |
|------------------------------|--------------|------------|--------|
| WC-Papierrollenhalter-KITA-R | rot | 413220 | 103,00 |
| WC-Bürstengarnitur-KITA-R | rot | 413221 | 133,00 |
| WC-Ersatzrollenhalter-KITA-R | rot | 413222 | 67,00 |

Kita-Haltegriffe

Edelstahl beschichtet



Haltegriff-KITA-MINI-R

sichtbare Befestigung, Achsmaß 122 mm,
Belastungsgrenze 80 kg,
glatt, Rohr- Ø25 mm, ohne Abdeckrosetten
Maße: 122 mm
Farbe: pulverbeschichtet rot (RAL 3003)

Hinweis:

Ausführung auch in den Farben:

gelb (RAL 1003);
blau (RAL 5013);
grün (RAL 6024);
grau (RAL 7038);
schwarz (RAL 9005);
weiß (RAL 9016)

preisgleich lieferbar



Haltegriff-KITA-R

sichtbare Befestigung, Achsmaß 300
mm, Belastungsgrenze 80 kg,
glatt, Rohr- Ø25 mm, ohne
Abdeckrosetten,
Maße: 300 mm
Farbe: pulverbeschichtet rot (RAL
3003)

Hinweis:

Ausführung auch in den Farben:

gelb (RAL 1003);
blau (RAL 5013);
grün (RAL 6024);
grau (RAL 7038);
schwarz (RAL 9005);
weiß (RAL 9016)

preisgleich lieferbar

| Modell | Beschreibung | ArtikelNr. | Euro |
|------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| Haltegriff-Kita-MINI-R | rot 122mm Achsmaß | 413223 | 98,00 |
| Haltegriff-Kita-300-R | rot 300mm Achsmaß | 413224 | 95,00 |
| Haltegriff-Kita-S | Kundenwunsch Achsmaß und Farbe | | auf Anfrage |

Kita-Stützgriffe

Edelstahl beschichtet



Stützgriff-KITA-R

sichtbare Befestigung, Ausladung 600mm, für Toilette oder Waschtisch, Wandmontage.
Ausführung rechts/links
Rohr Ø25 mm.
Grundplattenmaß 100 x 225 mm mit 6 Bohrungen
Belastungsgrenze 80 Kg
inkl. Befestigungsschrauben mit Dübel
Farbe: pulverbeschichtet rot (RAL 3003)

Hinweis:

Ausführung auch in den Farben:
gelb (RAL 1003);
blau (RAL 5013);
grün (RAL 6024);
grau (RAL 7038);
schwarz (RAL 9005);
weiß (RAL 9016)

preisgleich lieferbar



Stützklappgriff-KITA-R

sichtbare Befestigung, Ausladung 600mm, Wandmontage, mit Fallsicherung, ohne Papierrollenhalter
Ausführung rechts/links
Rohr Ø25 mm.
Grundplattenmaß 100 x 225 mm mit 6 Bohrungen
Belastungsgrenze 80 Kg
inkl. Befestigungsschrauben mit Dübel
Farbe: pulverbeschichtet rot (RAL 3003)

Hinweis:

Ausführung auch in den Farben:
gelb (RAL 1003);
blau (RAL 5013);
grün (RAL 6024);
grau (RAL 7038);
schwarz (RAL 9005);
weiß (RAL 9016)

preisgleich lieferbar

| Modell | Beschreibung | ArtikelNr. | Euro |
|----------------------------|----------------------------------|------------|-------------|
| Stützgriff-KITA-600-R | rot 600 mm Ausladung | 413226 | 245,00 |
| Stützklappgriff-KITA-600-R | rot 600 mm Ausladung | 413227 | 425,00 |
| Stützgriff-KITA-S | Kundenwunsch Ausladung und Farbe | | auf Anfrage |
| Stützklappgriff-KITA-S | Kundenwunsch Ausladung und Farbe | | auf Anfrage |



RUBRIK 4



URINALE

BLINOX
DESIGNED TO LAST

LOGGERE
ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN



RUBRIK 4

Urinale




| | |
|---|---------|
| Einzelurinale | 82 |
| Einzelurinal wasserlos <i>Edelstahl</i> | 83 |
| Urinal - Schamwand | 84 |
| Urinalrinne | 85 - 86 |
| Urinal - Spülsteuerung | 87 |





Einzelurinal CREATIV | mit Zubehör

Einzelurinal CREATIV

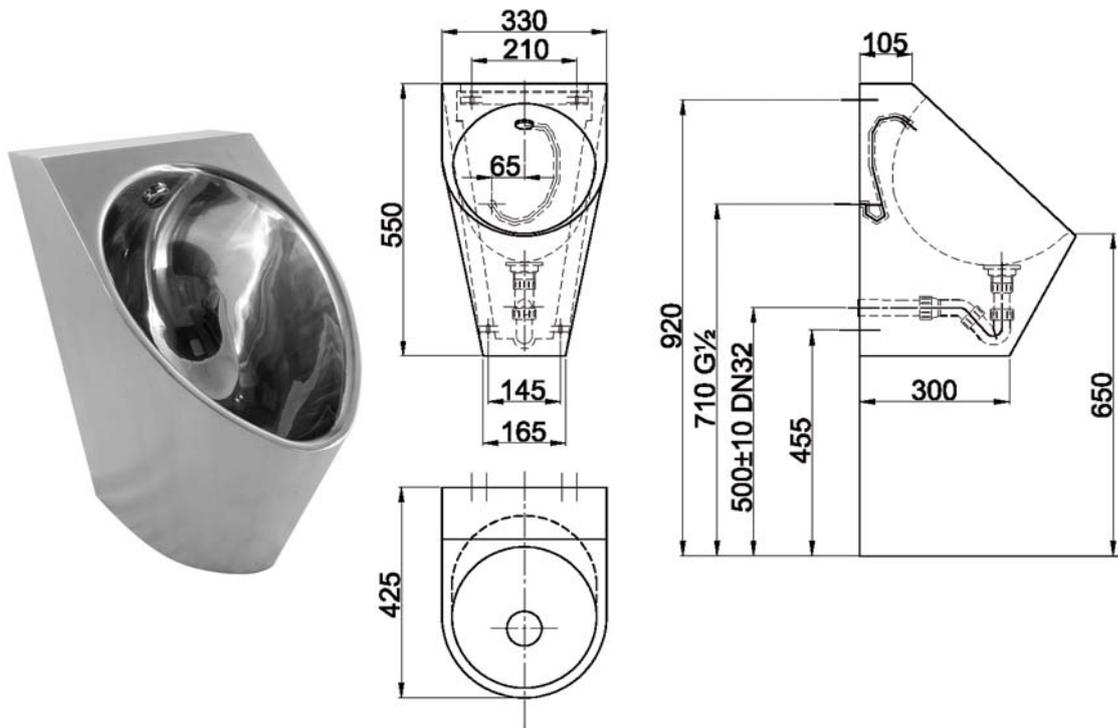

Blinox Urinal CREATIV


aus Edelstahl, wandhängend,
mit Ablauf und Sifon
Materialstärke 1.25mm.
mit Montageleiste zur verdeckten Montage.
mit Befestigungsmaterial
Oberfläche außen gebürstet, im Spülbereich poliert.
inkl. verdeckt eingebauten Siphon DN 32.
mit Siebventil. mit Spritzkopf.
inkl. Flexschlauch 1/2" IG.
für bauseitigen UP-Druckspüler

alternativ mit Thermo-Sensorspülung für automatische Spülung bei Benutzung mit automatischer Hygienespülung nach 24h (inkl. Netzteil zum Anschluss an 230V)

| Material nichtrost. Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,25mm | Oberfläche gebürstet / poliert | |
|------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|----------|
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | ArtikelNr. | Euro |
| CREATIV NV | Montage von vorn für bauseitige Spülarmatur | 330 x 550 x 425 | 551510 | 750,00 |
| CREATIV TV | Montage von vorn mit Thermosensor-Spülung | 330 x 550 x 425 | 551530 | 1.289,00 |
| BliMont-1-Urinal Flamingo | Vorwandelement BliMont1 für Urinal CREATIV | | 650023 | 403,00 |

Einzelurinal EASY

wasserlos

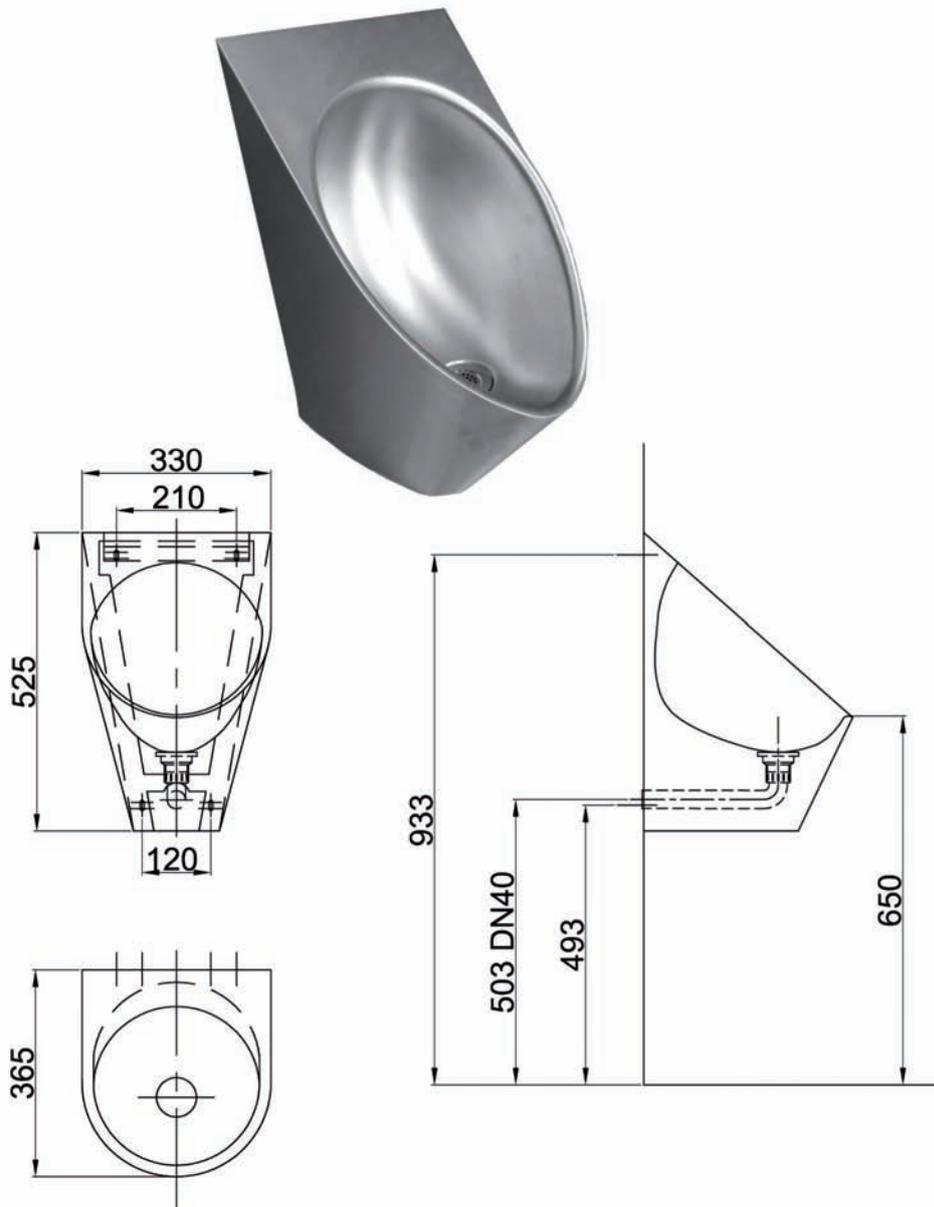


Einzelurinal EASY wasserlos

zur Montage an der Wand verdeckt mit im Siebventil eingebautem Geruchsverschluss (Membran aus Gummi), verdeckt eingebautes Ablaufrohr DN 40

Hinweis: Keine Sperrflüssigkeit erforderlich.

| Material nichtrost. Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,5mm | Oberfläche geschliffen | | |
|------------------------------|---|------------------------|---------------------------|----------|--|
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | ArtikelNr. | Euro | |
| EASY-V | Montage von vorn mit verdeckter Montageleiste | 330 x 525 x 365 | 551511 | 1.111,00 | |
| Ersatz-Membrane | Membrane aus Gummi, (Geruchsverschluss) | --- | 970009 | 38,00 | |
| BliMont-1-Urinal EASY | Vorwandelement BliMont1 für Urinal EASY | | 650028 | 364,00 | |

Urinal-Schamwand CREATIV II

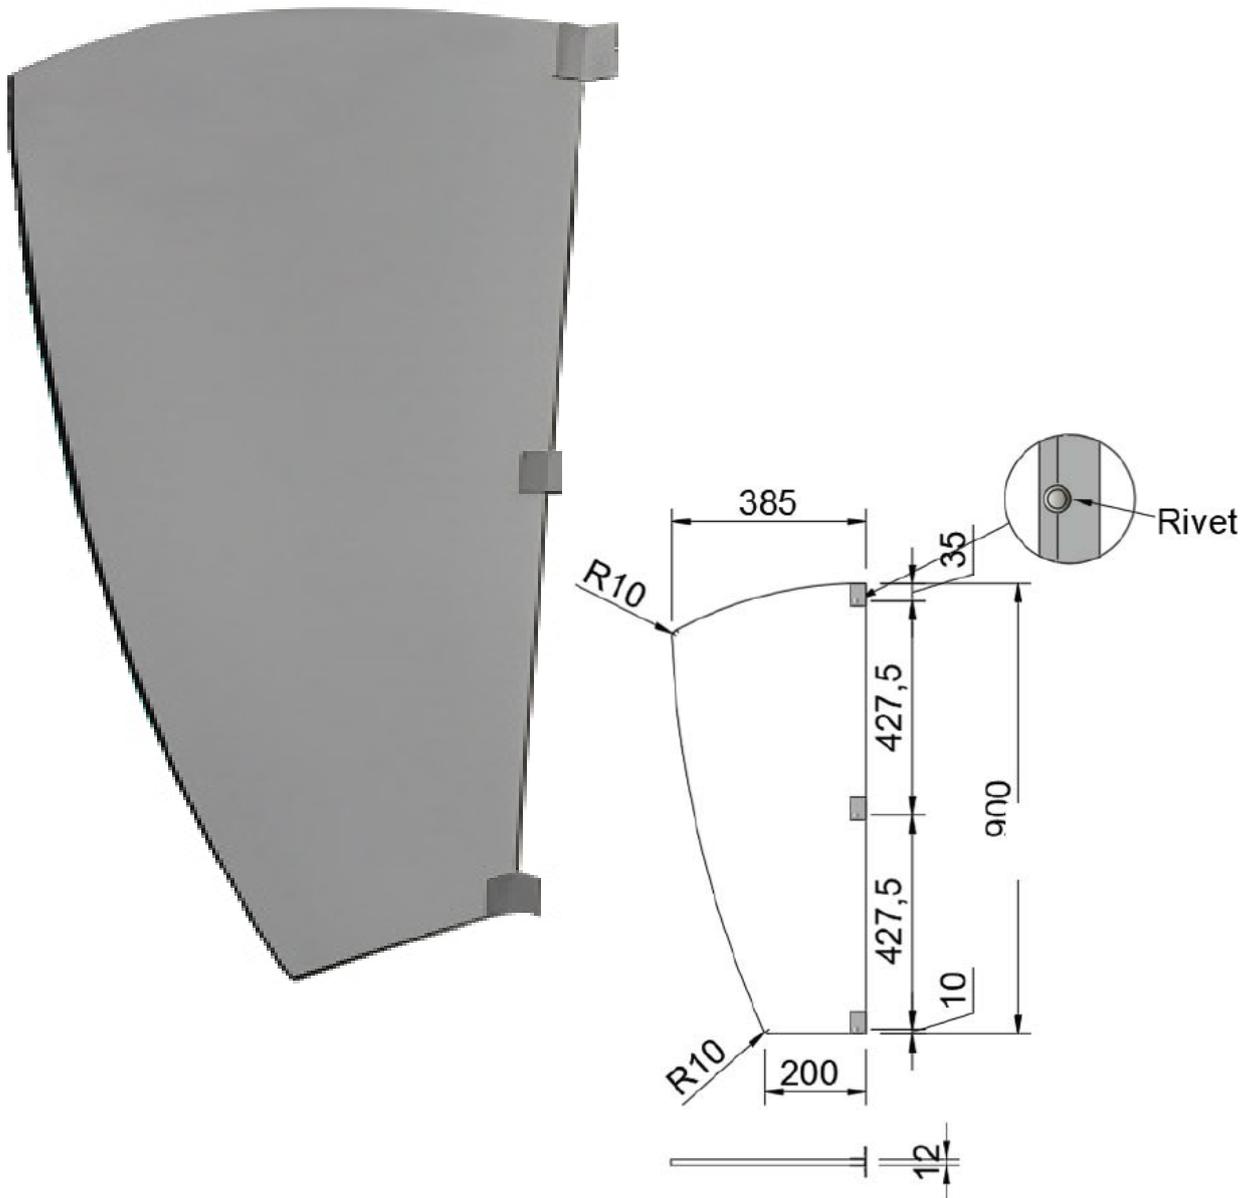

UrinalSchamwand CREATIV II

Compact, weiß beschichtet,
zur Wandmontage mittels Aluminium Wandhalterungen
inkl. Befestigungsmaterial

Technische Details:

Maße B x T x H: 60/12 x 395 x 900 mm

Farbe: weiß

Material: Fiberboard

Andere Faben auf Anfrage!


| Modell | BxHxT in mm | ArtikelNr. | Euro |
|-----------------------------|----------------|------------|--------|
| Urinal-Schamwand CREATIV II | 60 x 900 x 395 | 820705 | 188,00 |

LOGGERE

BLINOX

www.loggere.de

Urinalrinne EASY

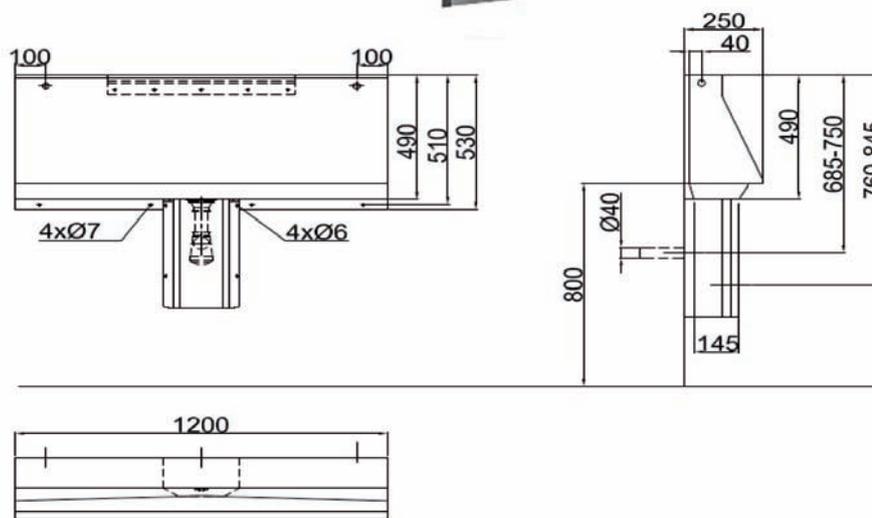

Urinalrinne EASY


aus Edelstahl, wandhängend
Werkstoff 1.4301. Materialstärke 1.2mm.
Oberfläche matt gebürstet.
einschl. Spülrohr DN 15 (verdeckt).
Spülwasseranschluss (1/2") wahlweise
verdeckt: links, mittig oder rechts
mit Ablaufventil 1 1/2" und Flaschenge-
ruchsverschluss DN 40
mit Siphonverkleidung

Technische Details:

Maße:
Urinalrinne: B x 250 x 500 (B x T x H)
Siphonverkleidung: 215 x 150 x 450
(B x T x H)
Farbe: geschliffen
Material: Edelstahl 1.4301

| Material nichtrost. Stahl | | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,2 mm | Oberfläche geschliffen | |
|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | ArtikelNr. | Euro | |
| EASY-1200 | 2-stellig, 1 bauseitiger Spülanschluss G ^{3/4} | 1200 x 530 x 250 | 556120B | 800,00 | |
| EASY-1400 | 2-stellig, 1 bauseitiger Spülanschluss G ^{3/4} | 1400 x 530 x 250 | 556140B | 879,00 | |
| EASY-1800 | 3-stellig, 1 bauseitiger Spülanschluss G ^{3/4} | 1800 x 530 x 250 | 556180B | 1.066,00 | |
| EASY-2100 | 3-stellig, 1 bauseitiger Spülanschluss G ^{3/4} | 2100 x 530 x 250 | 556210B | 1.200,00 | |
| EASY-2400 | 4-stellig, 1 bauseitiger Spülanschluss G ^{3/4} | 2400 x 530 x 250 | 556240B | 1.399,00 | |
| | Urinalspülsteuerung mit 1 Magnetventil | | 970430 | 1 151,00 | |
| NT-24V-25W | Netzteil für TIME 1-4 230/24V DC 25W | | 769616 | 325,00 | |

Urinalrinne EASY-FUTURA FLUSH

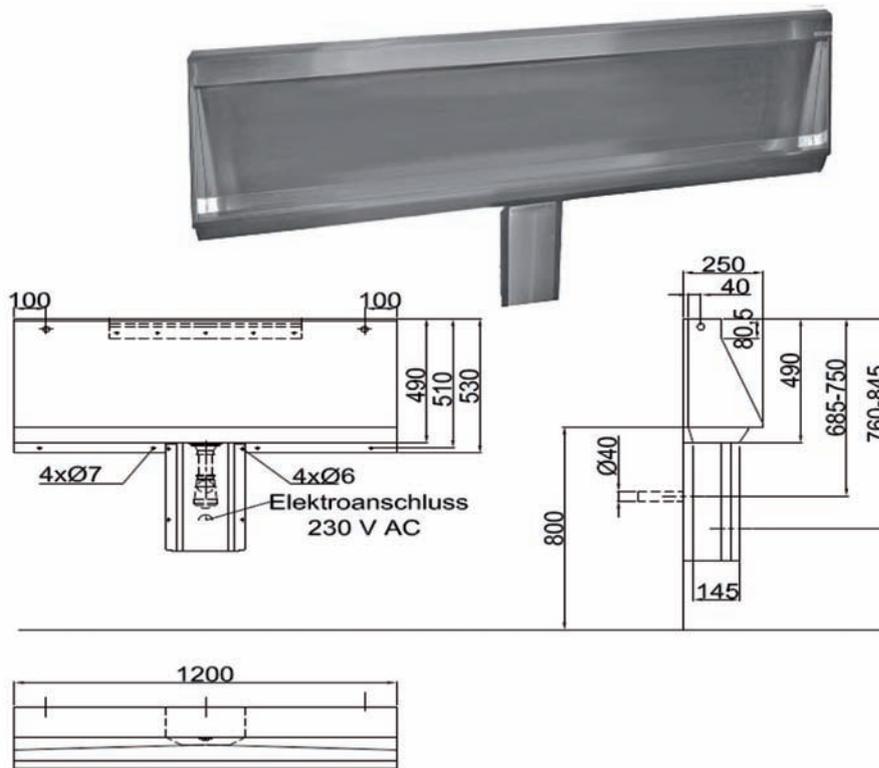

Urinalrinne FUTURA FLUSH

aus Edelstahl, wandhängend
 Werkstoff 1.4301. Materialstärke 1.25 mm.
 Oberfläche matt gebürstet.
 einschl. Spülrohr DN 15 (verdeckt).
 wahlweise Spülwasseranschluss (½")
 verdeckt: links, mittig oder rechts
 mit Ablaufventil 1 1/2" und Flaschengeruchsverschluss
 DN 40 mit Siphonverkleidung
 inkl. verdeckt eingebauter thermischer Spülung
 inkl. Netzteil für Anschluss 230V (E) oder Batterie (B)

Technische Details:

Maße:
 Urinalrinne: B x 250 x 500 (B x T x H)
 Sifonverkleidung: 215 x 150 x 450 (B x T x H)
 Farbe: geschliffen
 Material: Edelstahl 1.4301

| Material | Werkstoff-Nr. | Materialdicke | Oberfläche | |
|------------------|---------------------|------------------|-------------|----------|
| nichtrost. Stahl | 1.4301 | 1,25 mm | geschliffen | |
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | ArtikelNr. | Euro |
| FUTURA-TS-1200-E | 2-stelling 230V | 1200 x 530 x 250 | 559120 | 1.257,00 |
| FUTURA-TS-1200-B | 2-stelling Batterie | 1200 x 530 x 250 | 559121 | 1.194,00 |
| FUTURA-TS-1400-E | 2-stelling 230V | 1400 x 530 x 250 | 559140 | 1.331,00 |
| FUTURA-TS-1400-B | 2-stelling Batterie | 1400 x 530 x 250 | 559141 | 1.269,00 |
| FUTURA-TS-1800-E | 3-stelling 230V | 1800 x 530 x 250 | 559180 | 1.506,00 |
| FUTURA-TS-1800-B | 3-stelling Batterie | 1800 x 530 x 250 | 559181 | 1.444,00 |
| FUTURA-TS-2100-E | 3-stellig 230V | 2100 x 530 x 250 | 559210 | 1.631,00 |
| FUTURA-TS-2100-B | 3-stellig Batterie | 2100 x 530 x 250 | 559211 | 1.569,00 |
| FUTURA-TS-2400-E | 4-stellig 230V | 2400 x 530 x 250 | 559240 | 1.818,00 |
| FUTURA-TS-2400-B | 4-stellig Batterie | 2400 x 530 x 250 | 559241 | 1.756,00 |

Urinalspülsteuerung-TIME

für 1 bis 4 Urinale oder Urinalrinnen



Urinalspülsteuerung - TIME

für 1 bis 4 Urinale oder Urinalrinnen mit elektronischer Zeitschaltuhr, mit Tages- und Wochenprogrammierung, mit LCD-Display und Bedientasten, Spülhäufigkeit und Spüldauer einstellbar

zur Montage in bauseitigem Schaltkasten auf Hutschiene 35mm DIN 50022

Versorgungsspannung 24V DC

Stromaufnahme 80mA

Mit 1 bis 4 Magnetventilen $\frac{3}{4}$ ", 24V DC (siehe Artikel-Nr.)

Werksprogrammierung:

Mo So 7:00 Uhr 23:00 Uhr

Spülhäufigkeit: alle 10 min.

Spüldauer: 20 sek.

Abweichende Programmierungswünsche bitte im Auftragsfall angeben!

Trafo bauseits

| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | ArtikelNr. | Euro |
|---------------|---|------------------|------------|----------|
| TIME-1 | mit 1 Magnetventil für 1 Urinal / Urinalrinne | 1200 x 530 x 250 | 970430 | 1.151,00 |
| TIME-2 | mit 2 Magnetventil für 2 Urinale / Urinalrinnen | 1400 x 530 x 250 | 970431 | 1.219,00 |
| TIME-3 | mit 3 Magnetventil für 3 Urinale / Urinalrinnen | 1800 x 530 x 250 | 970432 | 1.288,00 |
| TIME-4 | mit 4 Magnetventil für 4 Urinale / Urinalrinnen | 2100 x 530 x 250 | 970433 | 1.355,00 |
| TRAFO-24V-25W | Trafo für TIME1-4 230/24V DC 25W | 2400 x 530 x 250 | 769616 | 325,00 |



Urinalrinne EASY mit Infrarot-Spülung



RUBRIK 5



WC

BLINOX
DESIGNED TO LAST

LOGGERE
ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN



RUBRIK 5

WC



| | | |
|------------------------------------|-----------|---------|
| WC Normal Wandhängend | Edelstahl | 92 |
| WC Behindertengerecht Wandhängend | Edelstahl | 93 |
| WC Normal Bodenstehend | Edelstahl | 94 |
| WC Behindertengerecht Bodenstehend | Edelstahl | 95 |
| WC für adipöse Personen BIG - JOHN | | 96 |
| Hock - WC | Edelstahl | 97 - 99 |
| Hock - Hilfe für Standard - WCs | Edelstahl | 100 |






Edelstahl-WC CREATIV
mit verchromtem Kunststoff-WC-Sitz mit Deckel

Tiefspül-WC CREATIV - I

wandhängend

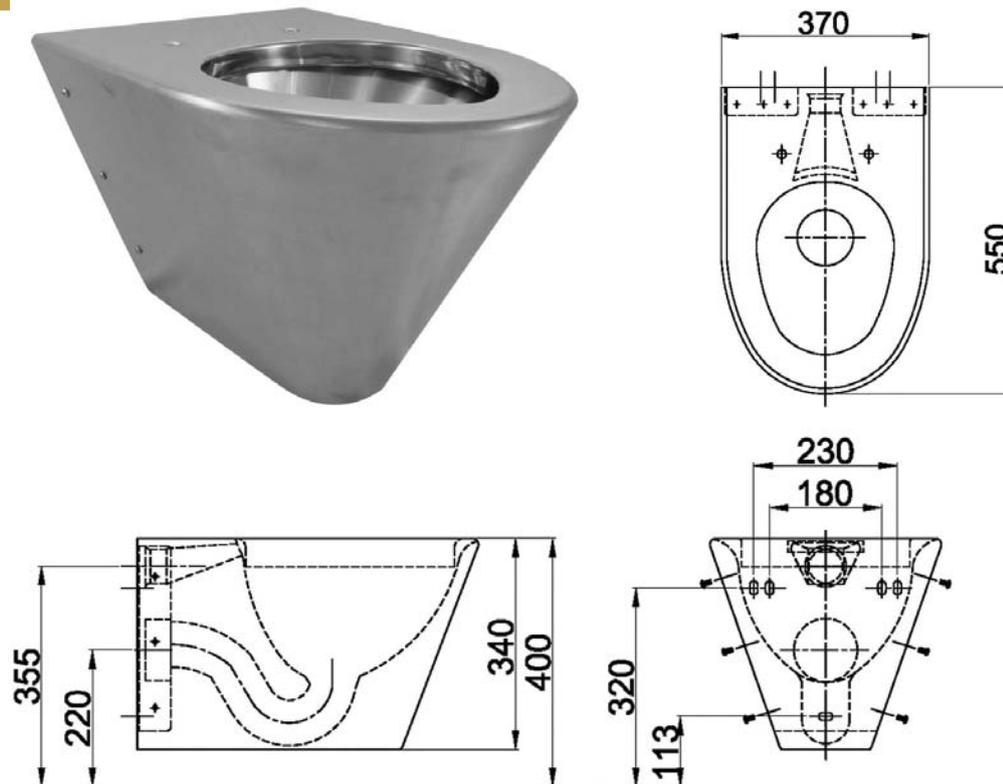

WC CREATIV - I

wandhängend

Tiefspüler Spülmenge 6l, gemäß EN 997, Spülwasseranschluss waagrecht, verdeckt von hinten Steckmuffe Ø 55mm, P-Ablaufsiphon DN 100 waagrecht nach hinten, Materialdicke Sitzfläche 2,00 mm. Bei Modell NH, ist die Befestigung von hinten durch die Wand mit Gewindestangen M12 X 250mm, inkl. Gewindestangen und Muttern mit großen Unterlegscheiben, mit Bohrungen für Sitz- und Deckelmontage (mit Edelstahlstopfen vandalensicher abgedeckt)

| Material | Werkstoff-Nr. | Materialdicke | Oberfläche | |
|---------------------------|--|-----------------|-------------|----------|
| nichtrost. Stahl | 1.4301 | 2,0mm / 1,5mm | geschliffen | |
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| WC CREATIV-NV | Montage von vorn mit Montageplatte | 370 x 340 x 550 | 650750 | 818,00 |
| WC CREATIV-NH | Montage von hinten mit Gewindestangen | 370 x 340 x 550 | 650751 | 820,00 |
| WC-Sitz Deck EASY Schwarz | Duroplast schwarz | | 870849 | 73,00 |
| WC-Sitz mit Deckel weiss | Duroplast weiss | | 870848 | 73,00 |
| BliMont1-WC-normal | Blinox Vorwandelement1, BliMont1 für Blinox-WC´s normal, mit WC Spülkasten | | 650004 | 487,00 |
| BliMont1-WC-Piezo | vandalensichere Betätigung über Piezo-taster in Verbindung mit Blinox-Geberit-Spülkasten | | 970913 | 1.190,00 |




LOGGERE

BLINOX

www.loggere.de

Tiefspül-WC CREATIV-I-B

behindertengerecht, wandhängend

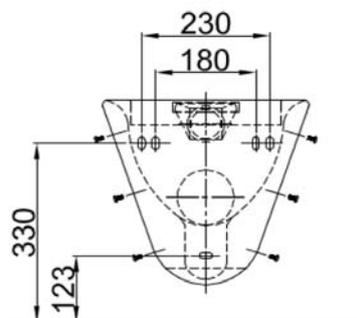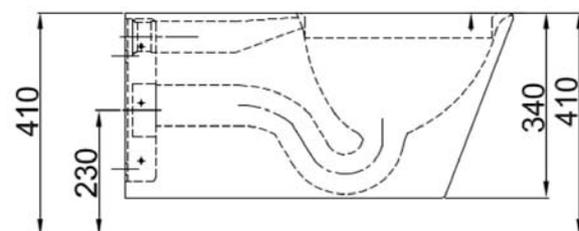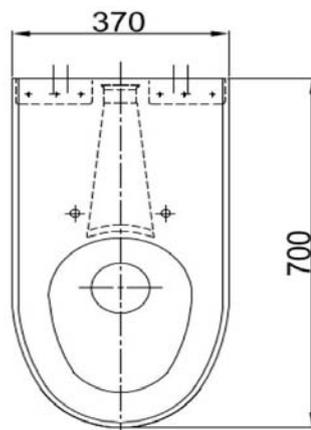

WC CREATIV-I-B




behindertengerecht, wandhängend,

Tiefspüler, Spülmenge 6l, gemäß EN 997 Spülwasseranschluß waagrecht, verdeckt von hinten, Steckmuffe Ø 55mm, P-Ablaufsiphon DN 100 waagrecht nach hinten, Materialdicke Sitzfläche 2,0 mm. Bei Modell BH ist die Befestigung von hinten durch die Wand mit Gewindestangen M12 X 250mm, inkl. Gewindestangen und Muttern mit großen Unterlegscheiben, mit Bohrungen für Sitzmontage (mit Edelstahlstopfen vandalsicher abgedeckt).

| Material nichtrost. Stahl | | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 2,0mm / 1,5mm | Oberfläche geschliffen | |
|------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | | Artikel-Nr. | Euro |
| WC CREATIV-I-BV | Montage von vorn mit Montageplatte | 370 x 340 x 700 | | 650725 | 1.229,00 |
| WC CREATIV-I-BH | Montage von hinten mit Gewindestangen | 370 x 340 x 700 | | 650726 | 1.201,00 |
| WC-Sitz mit Deckel | Duroplast schwarz | | | 870849 | 73,00 |
| WC-Sitz mit Deckel | Duroplast weiss | | | 870848 | 73,00 |
| BliMont1WCbehindertengerecht | BliMont1 für Blinox WC´s behindertengerecht, mit WC Spülkasten | | | 650025 | 1.107,00 |
| BliMont1-WC-Piezo | vandalensichere Betätigung über Piezotaster in Verbindung mit Blinox-Geberit-Spülkasten | | | 970913 | 1.190,00 |

Tiefspül-WC CREATIV - II

bodenstehend

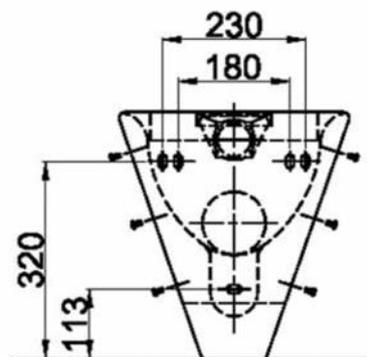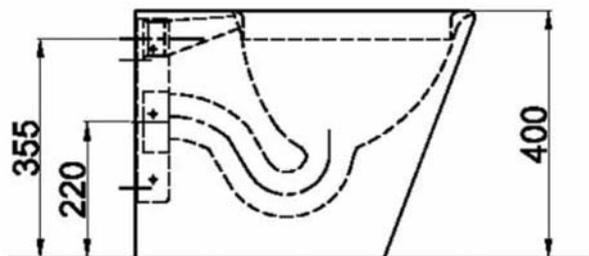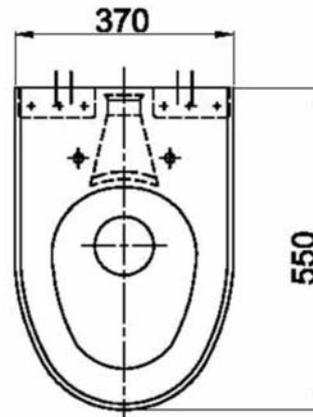

WC CREATIV-II

bodenstehend | Tiefspüler Spülmenge 6l, gemäß EN 997




Spülwasseranschluss waagrecht, verdeckt von hinten, Steckmuffe Ø 55mm P-Ablaufsiphon DN 100 waagrecht

nach hinten, Materialdicke Sitzfläche 2,00mm. Bei Modell NH, ist die Befestigung von hinten durch die Wand mit Gewindestangen M12 X 250 mm, inkl. Gewindestangen und Muttern mit großen Unterlegscheiben, mit Bohrungen für Sitz- und Deckelmontage (mit Edelstahlstopfen vandalensicher abgedeckt).

| Material nichtrost. Stahl | | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 2,0mm / 1,5mm | Oberfläche geschliffen | |
|------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | | Artikel-Nr. | Euro |
| CREATIV - II - NV | Montage von vorn mit Montageplatte | 370 x 400 x 550 | | 650752 | 992,00 |
| CREATIV - II - NH | Montage von hinten mit Gewindestangen | 370 x 400 x 550 | | 650753 | 1.015,00 |
| WC-Sitz mit Deckel | Duroplast schwarz | | | 870849 | 73,00 |
| WC-Sitz mit Deckel | Duroplast weiss | | | 870848 | 73,00 |
| BliMont1-WC-normal | Blinox Vorwandelement1, BliMont1 für Blinox-WC´s normal, mit WC Spülkasten | | | 650004 | 487,00 |
| BliMont1-WC-Piezo | vandalensichere Betätigung über Piezo-taster in Verbindung mit Blinox-Geberit-Spülkasten | | | 970913 | 1.190,00 |

Tiefspül-WC CREATIV- II -B

behindertengerecht, bodenstehend

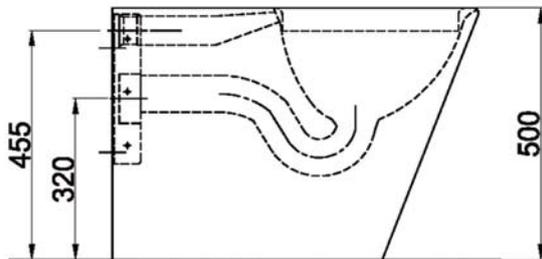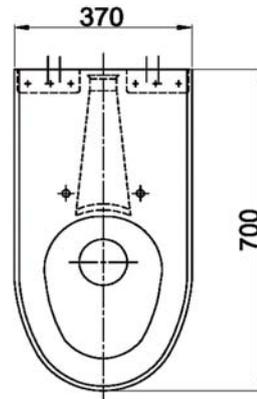

WC CREATIV-II-B

behindertengerecht, bodenstehend

Tiefspüler Spülmenge 6l, gemäß EN 997 Spülwasseranschluss waagrecht, verdeckt von hinten, Materialdicke Sitzfläche 2,0 mm, Steckmuffe Ø 55mm, P-Ablaufsiphon




DN 100 waagrecht nach hinten, Bei Modell BH ist die Befestigung von hinten durch die Wand mit Gewindestangen M12 X

250mm, inkl. Gewindestangen und Muttern mit großen Unterlegscheiben, mit Bohrungen für Sitz- und Deckelmontage (mit Edelstahlstopfen vandalsicher abgedeckt),

| Material nichtrost. Stahl | | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,7mm | Oberfläche matt geschliffen | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro | |
| WC CREATIV-II-BV | Montage von vorn mit Wandflansch | 370 x 500 x 700 | 650775 | 1.479,00 | |
| WC CREATIV-II-BH | Montage von hinten mit Gewindestangen | 370 x 500 x 700 | 650776 | 1.479,00 | |
| WC-Sitz mit Deckel | Duroplast schwarz | | 870849 | 73,00 | |
| WC-Sitz mit Deckel | Duroplast weiss | | 870848 | 73,00 | |
| BliMont1-WC-behinder- tengerecht | BliMont1 für BlinoxWC´s behindertengerecht, mit WC Spülkasten | | 650025 | 1.107,00 | |
| BliMont1-WC-Piezo | vandalensichere Betätigung über Piezotas- ter in Verbindung mit Blinox-Geberit-Spülkasten | | 970913 | 1.190,00 | |

BIG-JOHN

WC für adipöse Personen

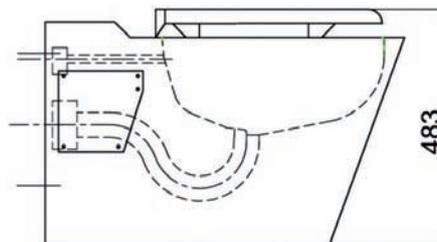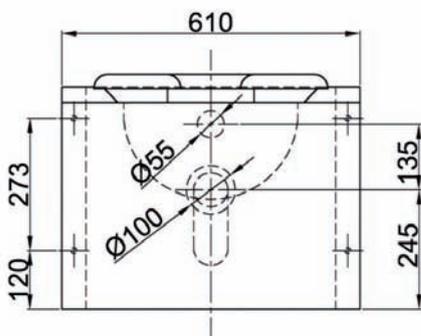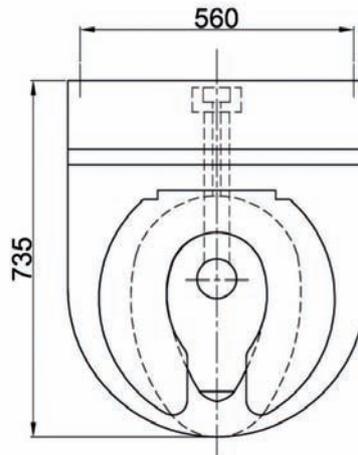


BIG-JOHN, WC für adipöse Personen

zur bodenstehenden Montage an der Wand, diebstahlgeschützt, Belastbarkeit bis zu 544kg, zeichnet sich besonders durch seine Größe aus, wie sie für adipöse Personen erforderlich ist, mit extra großem Sitz aus weißem Kunststoff mit vorne offenem Sitzring, WC aus nichtrostendem Stahl, außen pulverbeschichtet weiß für angenehme warme Optik. Mit seitlichen Revisionsöffnungen zur verdeckten Montage von vorn.


| Material | Werkstoff-Nr. | Materialdicke | Oberfläche | |
|-----------------------------|--|-----------------|------------------------|----------|
| nichtrost. Stahl | 1.4301 | 1,9mm | pulverbeschichtet weiß | |
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| BIG-JOHN | WC für adipöse Personen, mit Sitz | 610 x 483 x 735 | 680805 | 4 238,00 |
| BliMont BIG JOHN | Blinox Vorwandelement1, BliMont1 für Blinox-WC BIG JOHN, mit WC Spülkasten | | 650026 | 772,00 |
| Betätigungsplatte | Edelstahl | | 970945 | 265,00 |
| BliMont-WC-Piezo | vandalensichere Betätigung | | 970913 | 1 190,00 |
| Boden-Wandgriff POWER-300-L | Belastbarkeit 300kg Montage links vom WC (Seite 288) | | 880777 | 732,00 |
| Boden-Wandgriff POWER-300-R | Belastbarkeit 300kg Montage rechts vom WC (Seite 288) | | 880778 | 732,00 |

Hock-WC LAGOON-II

mit umlaufendem Spülrand

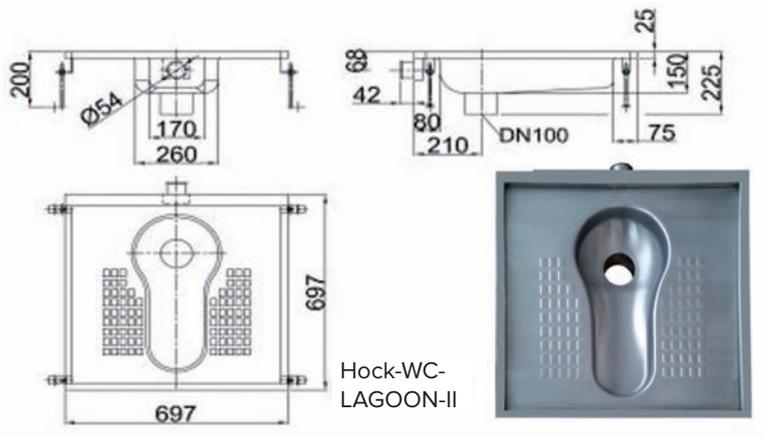

Hock-WC-
LAGOON-II

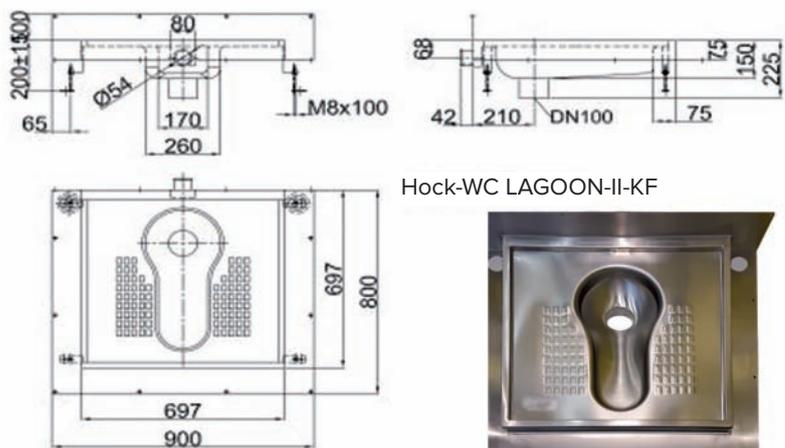

Hock-WC LAGOON-II-KF


Hock-WC LAGOON-II

sehr stabile Ausführung, umlaufender Spülrand, Spülwasseranschluss von hinten über Steckmuffe Ø55mm, Abgangsstutzen DN100, profilierte rutschhemmende Standfläche, empfohlenes Spülsystem: UP-WC-Spülkasten

| Material nichtrostender Stahl | | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,9mm | Oberfläche matt geschliffen | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | | Artikel-Nr. | Euro |
| Hock-WC-LAGOON-II-N | ohne Nivellierfüßen | 697 x 225 x 697 | | 650519 | 1.150,00 |
| Hock-WC-LAGOON-II | mit Nivellierfüßen | 697 x 225 x 697 | | 650520 | 1.415,00 |
| Hock-WC LAGOON-II-KF | mit Klebeflansch und Nivellierfüßen | 800 x 325 x 800 | | 650521 | 2.590,00 |
| Montageträger.LAGOON-II | aus Polysterol | 690 x 200 x 690 | | 650522 | auf Anfrage |
| Sifon-Hock-WC-W | Geruchverschluss Abgang waagrecht | DN100 | | 650525 | auf Anfrage |
| Sifon-Hock-WC-S | Geruchverschluss Abgang senkrecht | DN100 | | 650526 | auf Anfrage |
| BliMont1-Hock-WC | Vorwandelement | | | 650036 | 513,00 |
| BliMont1-WC-Piezo | vandalensichere Betätigung | | | 970913 | 1.190,00 |
| Dichtset Profi | Mit 3D Ecklösung | | | 650527 | 153,00 |

Hock-WC EASY-II

mit Spülkopf und Mauerankern

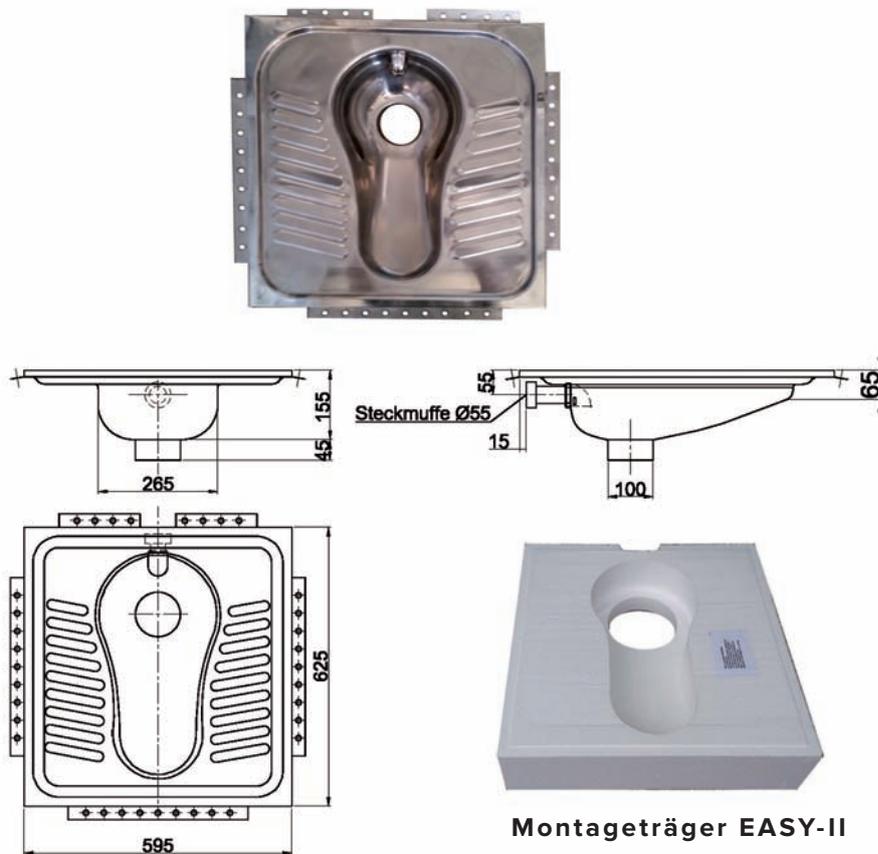

Montageträger EASY-II

Hock-WC Modell EASY-II,

mit Spülkopf und Mauerankern

aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4301

mit umlaufender Abkantung zum bodengleichen Einbau


mit ausgeformter Trittlfläche, mit senkrechten Ablauf DN100, ohne Siphon,

Spülrohranschluß EURO Ø 55mm

| Material nichtrostender Stahl | | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,9mm | Oberfläche matt geschliffen | |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | | Artikel-Nr. | Euro |
| Hock-WC-EASY-II | Hock-WC mit Spülkopf und Mauerankern | 595 x 200 x 625 | | 650506 | 185,00 |
| Montageträger-EASY-II | aus Polysterol | 595 x 200 x 625 | | 650524 | auf Anfrage |
| Sifon-Hock-WC-W | Geruchsverschluss Abgang waagrecht | DN100 | | 650525 | auf Anfrage |
| Sifon-Hock-WC-S | Geruchsverschluss Abgang senkrecht | DN100 | | 650526 | auf Anfrage |
| BliMont1-Hock-WC | Vorwandelement | | | 650036 | 513,00 |
| BliMont1-WC-Piezo | vandalensichere Betätigung | | | 970913 | 1.190,00 |
| Dichtset Profi | Mit 3D Ecklösung | | | 650527 | 153,00 |

Hock-WC CREATIV-I, II und III

mit Spülkopf

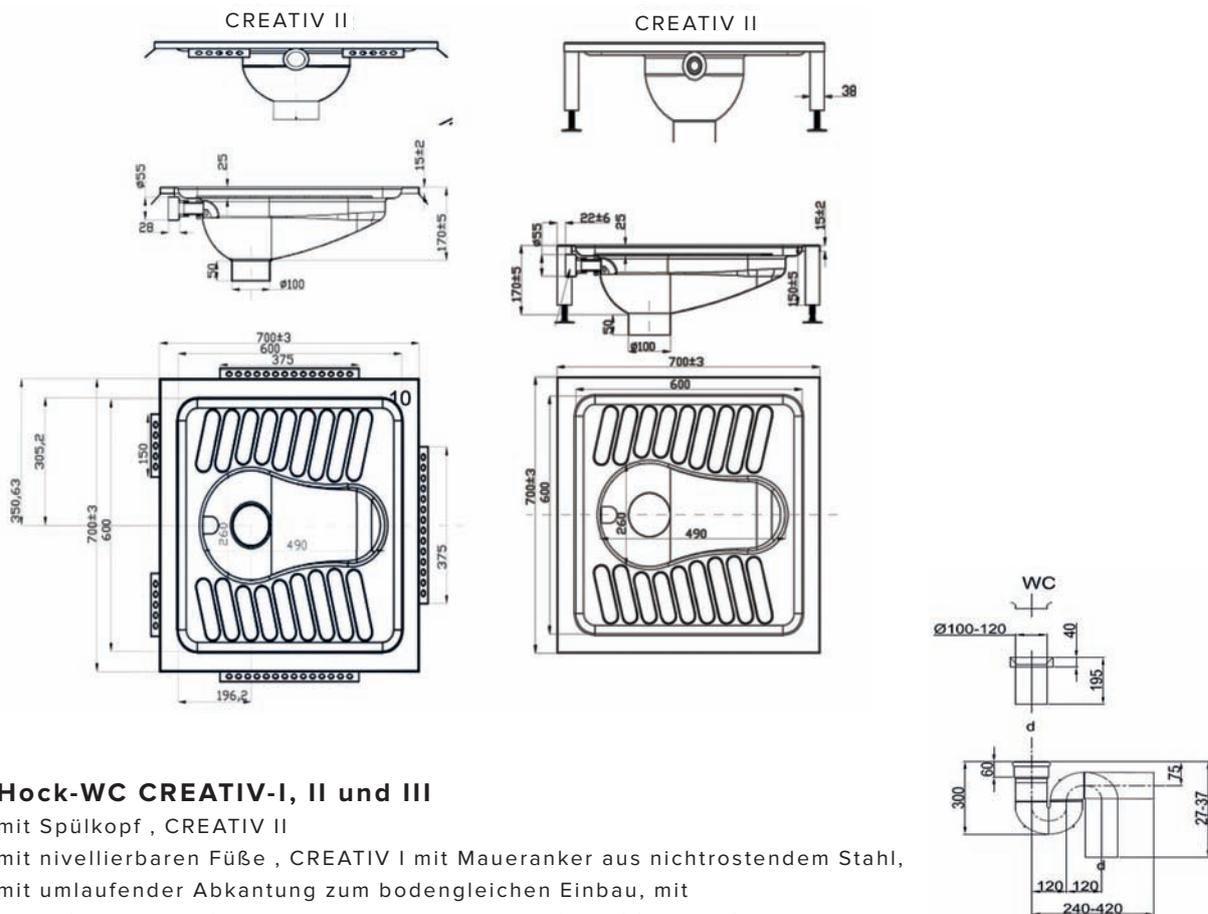



Hock-WC CREATIV-I, II und III

mit Spülkopf, CREATIV II

mit nivellierbaren FüÙe, CREATIV I mit Maueranker aus nichtrostendem Stahl, mit umlaufender Abkantung zum bodengleichen Einbau, mit ausgeformter TrittfläÙe, mit senkrechten Ablauf DN100, ohne Siphon, Spülrohranschluß EURO Ø 55mm

| Material nichtrostender Stahl | | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,9mm | Oberfläche matt geschliffen | |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | | Artikel-Nr. | Euro |
| Hock-WC-CREATIV-I | Hock-WC mit Spülkopf und Mauerankern | 700 x 170/220 x 700 | | 650510 | 367,00 |
| Hock-WC-CREATIV-II | Hock-WC mit nivellierbaren FüÙen | 700 x 170/220 x 700 | | 650511 | 439,00 |
| Hock-WC-CREATIV-III | Hock-WC Geruchsverschluss Waagrecht | 700 x 170/220 x 700 | | 650512 | 393,00 |
| Sifon-Hock-WC-S | Geruchsverschluss Abgang senkrecht | DN100 | | 650526 | 232,00 |
| BliMont1-Hock-WC | Vorwandelement | | | 650036 | 513,00 |
| BliMont1-WC-Piezo | vandalensichere Betätìgung | | | 970913 | 1.190,00 |
| Dichtset Profi | Mit 3D Ecklösung | | | 650527 | 153,00 |

Hock-Hilfe für Standard-WCs

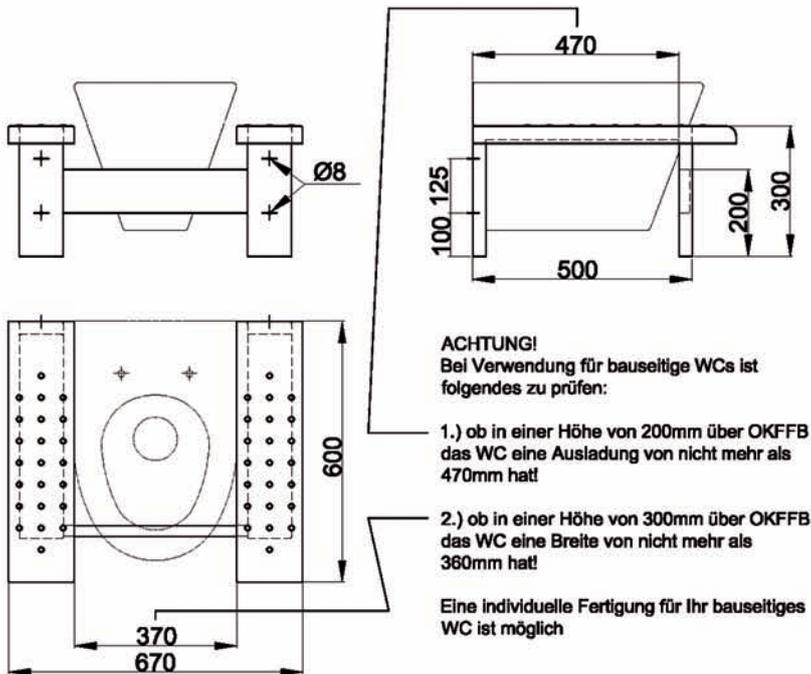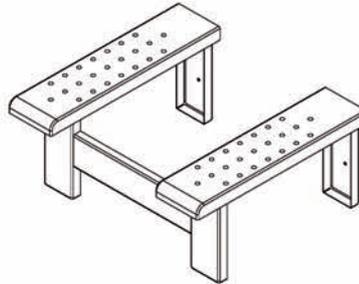

Hock-Hilfe für Standard-WCs

zum einfachen temporären Umrüsten eines Standard-WCs in ein Hock-WC mit 2 stabilen, rutschhemmenden Trittflächen auf 4 Füßen zum Aufstellen auf dem Fertigfußboden, mit Befestigungsmöglichkeit an der Rückwand als Wandabzugssicherung

| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,5mm | Oberfläche matt geschliffen | |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | ArtikelNr. | Euro |
| Hock-Hilfe | Hock-Hilfe für Standard WCs | 670 x 300 x 600 | 650631 | 1.031,00 |



RUBRIK 6



WASCH-ARMATUREN

Mechanische - Elektronische

BLINOX
DESIGNED TO LAST

LOGGERE
ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN



RUBRIK 6

Wascharmaturen

Mechanische Wascharmaturen - Stand | Wand

| | |
|--|-----------|
| Einhebel - Mischer | 104 - 105 |
| Einhebel - Mischer mit Thermostat | 106 - 107 |
| Selbstschluss - Ventil | 108 - 113 |
| Selbstschluss - Mischer | 114 - 119 |
| Selbstschluss - Mischer mit Thermostat | 120 |
| Geschirrwashbrausen | 126 - 128 |



Elektronische Wascharmaturen - Stand | Wand

| | |
|-----------------------|-----------|
| Sensor - Standventil | 121 - 122 |
| Sensor - Standmischer | 123 - 125 |



Edelstahl-Selbstschluss-Armatur TEMPO

Stand-Einhebelmischer Tradi

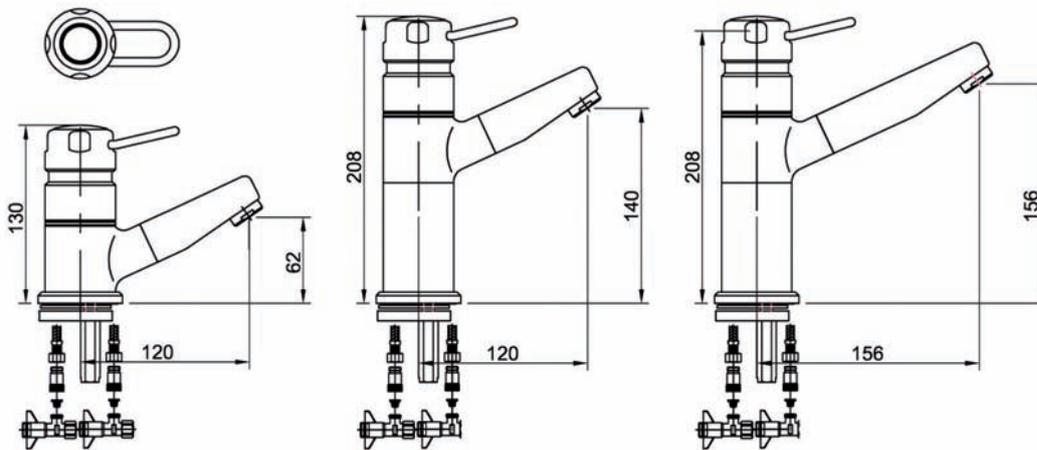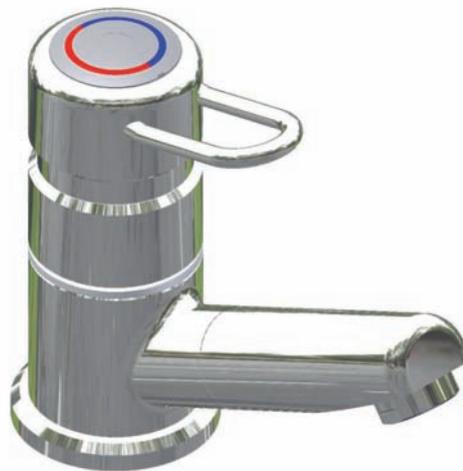

BliKera-W

BliKera-W-VG

BliKera-W-VGA

Stand-Einhebelmischer Tradi




massives Messinggehäuse, verchromt,
Metallgriff, mit festem, schrägem Auslauf 35°,
Luftsprudler 8l/min.
zur Montage an Trinkwasser und Trinkwasser-
warm, Kartusche mit keramischen Scheiben und
rückschlagfreiem Abschluss, mit einstellbarer
Temperaturbegrenzung (kein Thermostat)
mit Eckventilen und Rückflussverhinderern,

Technische Details:

Mindestfließdruck: 1 bar
Betriebsdruck: 1 bis 6 bar,
max. zulässige Trinkwassertemperatur:
75°C (kurzzeitig)
Volumenstrom: 8l/min

| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
|---------------|--|-------------|--------|
| BliKera-W | Auslauf-Ausladung 120 mm, Auslaufhöhe 62 mm | 980316 | 405,00 |
| BliKera-W-VG | Auslauf-Ausladung 120 mm, Auslaufhöhe 140 mm | 980317 | 427,00 |
| BliKera-W-VGA | Auslauf-Ausladung 156 mm, Auslaufhöhe 156 mm | 980318 | 466,00 |

Wand-Einhebelmischer Tradi

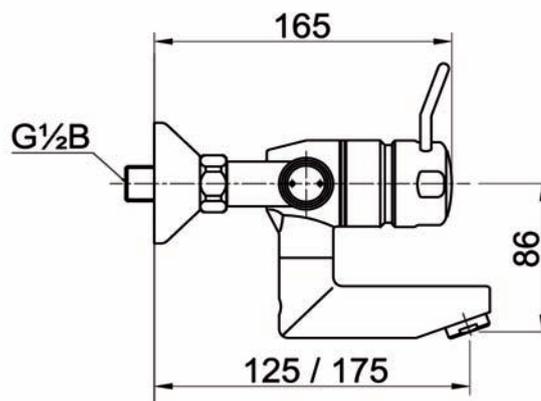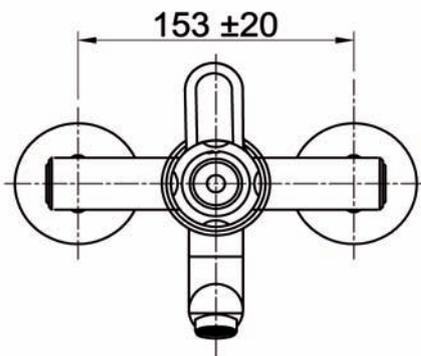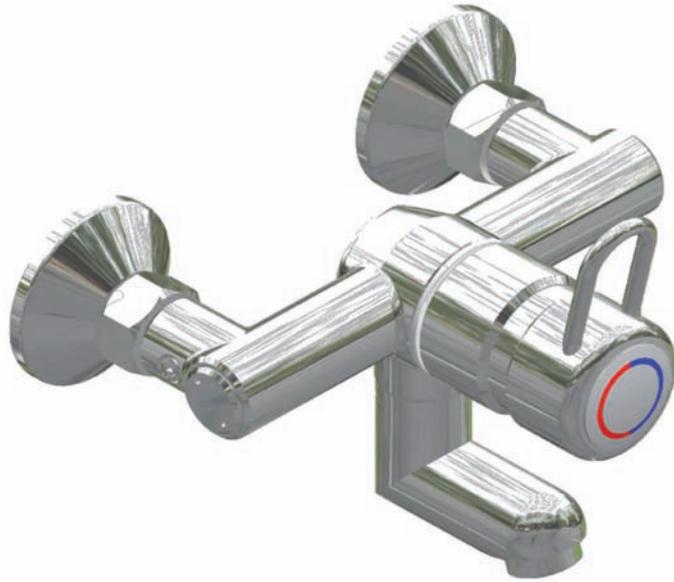

Wand-Einhebelmischer Tradi

massives Messinggehäuse poliert, verchromt, Metallgriff, mit festem, schrägem Auslauf 25°, Luftsprudler 8 l/min.

Zur Montage an Trinkwasser und Trinkwasserwarm, Stichmaß 153 mm waagrecht.

Kartusche mit keramischen Scheiben und rückschlagfreiem Abschluss, Rückflussverhinderer (DVGW zertifiziert) nach DIN 1988.

mit einstellbarer Temperaturbegrenzung (kein Thermostat) S-Anschlüsse G $\frac{1}{2}$ B, Schmutzfangsiebe, Rosetten.

Technische Daten:

Mindestfließdruck: 1 bar

Betriebsdruck: 1 bis 6 bar,


max. zulässige Trinkwassertemperatur: 75°C (kurzzeitig)

Volumenstrom: 8l/min

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| | Material Messing | | Oberfläche verchromt |
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
| BliKera-W150-AP-125 | Auslauf-Ausladung 125 mm | 980314 | 631,00 |
| BliKera-W150-AP-175 | Auslauf-Ausladung 175 mm | 980315 | 672,00 |

Thermostat-Wandarmatur

mit Armhebel für OP-Waschtisch

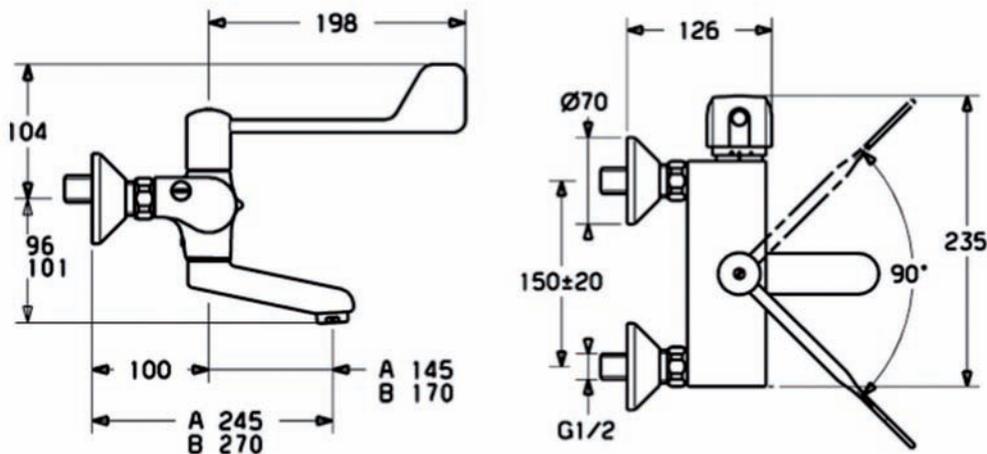

Thermostat-Wandarmatur mit Armhebel für OP-Waschtisch

*für Wandaufbau mit Verbrühschutz

Durchflussmenge: 12 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)

Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung

Spezial-Temperaturwählgriff

zur thermischen Desinfektion

Bedienungsgriff 90° schwenkbar, Auslauf 120° schwenkbar Cascade-Luftsprudler

Armhebel-Mengenventil mit Keramikscheiben

Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 °C

inkl. nachrüstbarer Temperaturverriegelung bei ca. 38 °C

S-Anschlüsse

Stichmaß: 150 ± 20 mm



Schmutzfangsiebe und Rückflussverhinderer in Anschlüssen

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------------|-------------------------|-------------|
| entzinkungsarmes Messing | Werkstoff-Nr. MS 63 | | Oberfläche verchromt | |
| Modell | Bezeichnung | B x T x H in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| OP-Therm-W-AP150 | Thermostat-Wandarmatur mit Armhebel für OP-Waschtisch | | 937200 | 1.119,00 |

LOGGERE

BLINOX

Thermostat-Wand-Armhebelarmatur Only

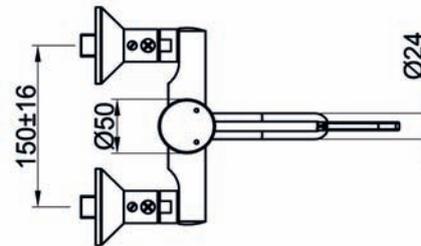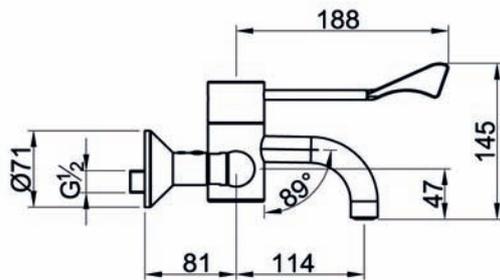

Wand-Thermostat-Armhebelarmatur Only

mit progressivem Mischverhalten
Waschtisch Wandarmatur
Armaturenkörper Messing verchromt
zur Montage an Trinkwasser und Trinkwasserwarm, S-Anschlüsse G $\frac{1}{2}$ ", Stichmaß 150 mm (+/- 16mm) waagrecht, integrierter Strahlregler, Auslauf um 1° negativ geneigt (Verhinderung von Wasserstagnation im Auslauf)
Anti-Kalkkartusche aus Thermoplast, Progressive Mischung (Öffnung und Mischung des Wassers findet in einer horizontalen Drehbewegung von 180° statt), integriertes Sicherheitsschließsystem (bei Ausfall von TW oder TWW wird der Wasserauslauf blockiert), integrierte Rückschlagventile mit 9 l/min Durchflussbegrenzer, Wartungsmöglichkeit der Rückschlagventile und Filter ohne Demontage der Armatur

Technische Daten:

Mindestfließdruck: 1 bar
Betriebsdruck: 1 bis 5 bar
Volumenstrom: 9 l/min
Anschlüsse G $\frac{1}{2}$ B

Daten für den Thermostat:


Warmwassertemperatur: 50 – 60°C
Kaltwassertemperatur: 5 – 20°C
Mindesttemperaturunterschied: 10°C
Werkseinstellung Auslauftemperatur: 38 +/-1°C
Einstellbereich: 18 – 46°C
Einstelltoleranz: +/-2°C

Technische Details:

Auslauf-Ausladung: 195 mm
Hebellänge: 188 mm

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|-------------|
| | Material Messing | | Oberfläche verchromt | |
| Modell | Bezeichnung | | Artikel-Nr. | Euro |
| BliKera-Thermix-W-150 Only | Wand-Thermostat-Armhebelarmatur | | 980354 | 625,00 |

Stand-Selbstschlussventil Tradi

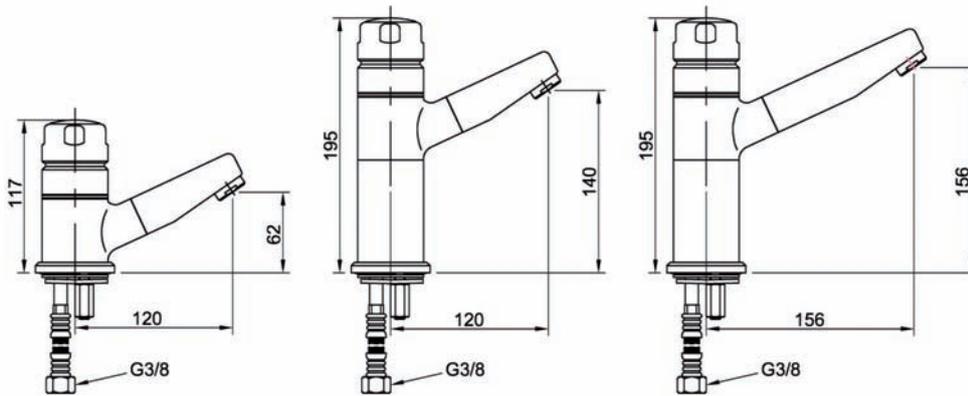

BliVent-W

BliVent-W-VG

BliVent-W-VGA

Stand-Selbstschlussventil Tradi


massives Messinggehäuse, verchromt,
Metallgriff, mit festem, schrägem Auslauf 35°,
Luftsprudler 8 l/min.
zur Montage an Trinkwasser oder Trinkwasser-
warm,
membrangesteuert mit stufenloser
Laufzeit-Voreinstellung
und rückschlagfreiem Abschluss,

Technische Daten

Mindestfließdruck: 1 bar
Betriebsdruck: 1 bis 6 bar,
max. zulässige Trinkwassertemperatur:
75°C (kurzzeitig)
Volumenstrom: 8l/min
Laufzeit: 15 sec. (stufenlos einstellbar von 5 – 30
sec.)

| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
|---------------|--|-------------|--------|
| BliVent-W | Auslauf-Ausladung 120 mm, Auslaufhöhe 62 mm | 980303 | 427,00 |
| BliVent-W-VG | Auslauf-Ausladung 120 mm, Auslaufhöhe 140 mm | 980304 | 466,00 |
| BliVent-W-VGA | Auslauf-Ausladung 156 mm, Auslaufhöhe 152 mm | 980305 | 497,00 |

Blinox Selbstschluss-Standventil Only-S

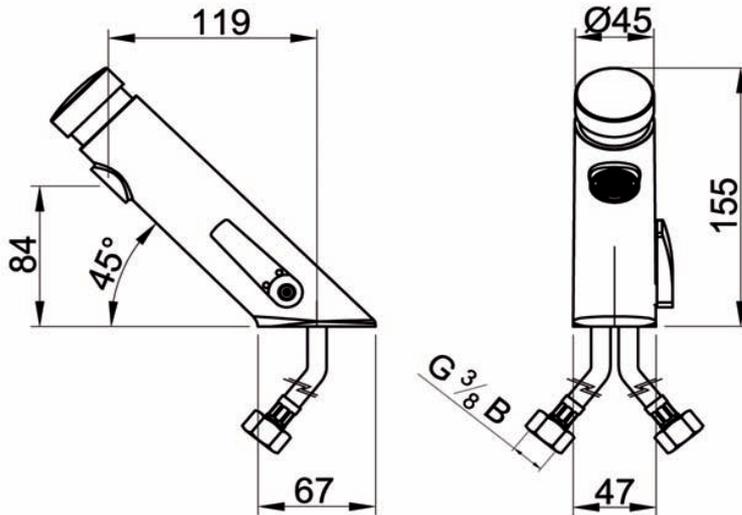

Blinox Selbstschluss-Standventil Only-S

Messing-Armaturenkörper verchromt,
mit festem Auslauf
Luftsprudler 6 l/min.
zur Montage an kaltes oder vorgemischtes Wasser
mit flexiblem Anschlussschlauch G 3/8"

Technische Details:


Auslauf-Ausladung 119 mm
Auslaufhöhe 84 mm

Technische Daten:

Mindestfließdruck: 1 bar
Betriebsdruck: 1 bis 6 bar
max. zulässige Trinkwassertemperatur: 65°C
Volumenstrom: 5 l/min
Laufzeit: 15 sec. (fest eingestellt gemäß EN 816
+/-5 sec. bei 3 bar)
Anschluss G 3/8 B

| | | | | |
|------------------|---------------------------|--|-------------------------|-------------|
| | Material Messing | | Oberfläche verchromt | |
| Modell | Bezeichnung | | Artikel-Nr. | Euro |
| BliVent-W-Only-S | Selbstschluss-Standventil | | 980347 | 290,00 |

Blinox Selbstschluss-Standventil Only

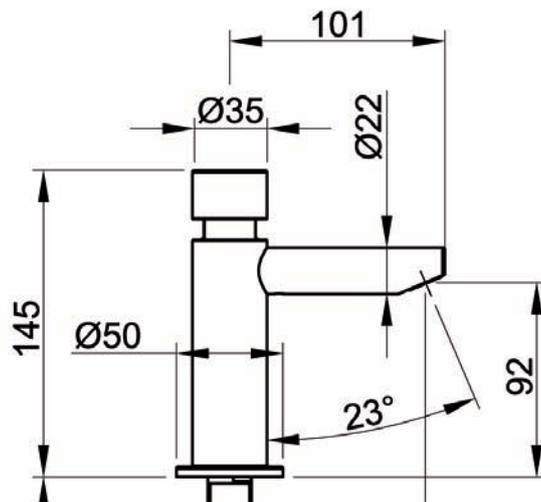

Blinox SelbstschlussStandventil Only

Messing-Armaturenkörper verchromt,
mit festem Auslauf
Luftsprudler 5 l/min.
zur Montage an kaltes oder vorg. mischtes Wasser
mit Anschlussgewinde G 1/2"

Technische Daten


Auslauf-Ausladung 92 mm
Auslaufhöhe 92 mm

Technische Daten:

Mindestfließdruck: 1 bar
Betriebsdruck: 1 bis 6 bar
max. zulässige Trinkwassertemperatur: 65°C
Volumenstrom: 5 l/min
Laufzeit: 15 sec. (fest eingestellt gemäß EN 816 +/-5 sec. bei 3 bar)
Anschluss G 1/2 B

| | | | |
|----------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|
| | Material Messing | | Oberfläche verchromt |
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
| BliVent-W-Only | Selbstschluss-Standventil | 980342 | 159,00 |

Stand-Selbstschluss-Ventil Only-SG3 SG4, SGM3, SGM4

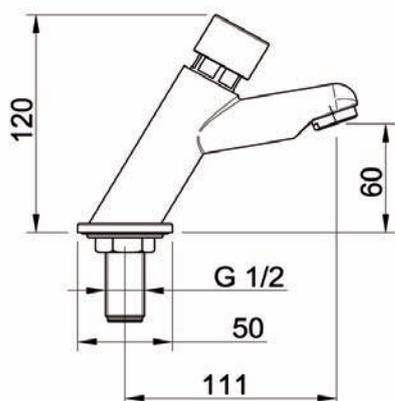

Armaturenkörper Messing verchromt,
mit schrägen Armaturenkörper und
festem waagerechten Auslauf
(Modell beachten),
mit Luftsprudler, zur Montage an kaltes oder
vorgemischtes Wasser,
mit festem 1/2" Anschluss,

Technische Daten:


Mindestfließdruck: 1 bar
Betriebsdruck: 1 bis 6 bar
max. zulässige Trinkwassertemperatur: 65°C
Volumenstrom: 6 l/min
Laufzeit: 15 sec. (fest eingestellt gemäß EN 816 +/-5 sec. bei 3 bar)

Technische Details: (Modell)


Art.Nr.: 980349+980351 > Auslauf-Ausladung 100 mm Auslaufhöhe 50 mm
Art.Nr.: 980350+980353 > Auslauf-Ausladung 110 mm Auslaufhöhe 56 mm



Art. Nr: 980349

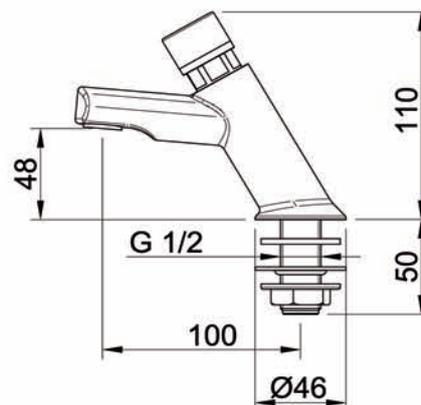


Mechanischer Mischer:

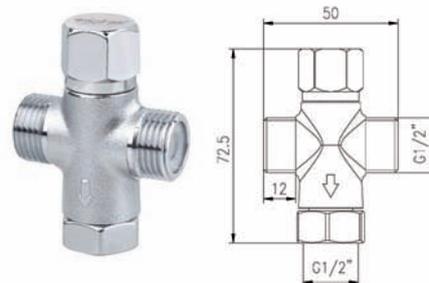

| Material entzinkungsbeständig | Werkstoff-Nr. Messing DIN EN | | Oberfläche verchromt | |
|----------------------------------|---|-------------|-------------------------|--|
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro | |
| BliVent-W-Only-SG3 | Stand-Selbstschluss-Ventil für Einlochmontage | 980349 | 117,00 | |
| BliVent-W-Only-SG4 | Stand-Selbstschluss-Ventil für Einlochmontage | 980350 | 122,00 | |
| BliVent-W-Only-SGM3 | Stand-Selbstschluss-Ventil für Einlochmontage mit ext. Mischer | 980353 | 131,00 | |
| BliVent-W-Only-SGM4 | Stand-Selbstschluss-Ventil für Einlochmontage mit ext. Mischer | 980351 | 151,00 | |
| Blinox WT mech. Mischer | Mischer zur externen Montage an Ventile 1/2" | 980352 | 87,00 | |

Wand-Selbstschlussventil Tradi

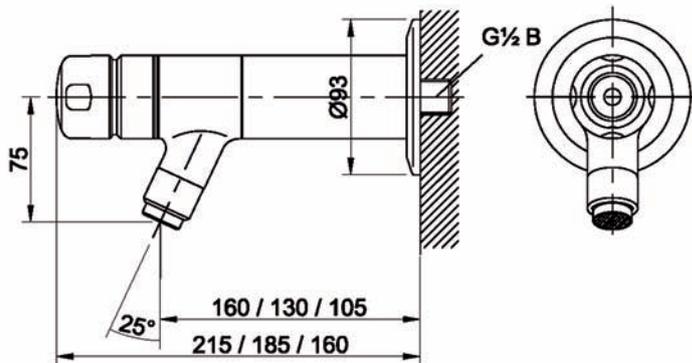

Wand-Selbstschlussventil Tradi

massives Messinggehäuse poliert, verchromt, Metallgriff, mit festem, schrägem Auslauf 25°, Luftsprudler 8 l/min.

Zur Montage an Trinkwasser oder Trinkwasser-warm, membran gesteuert mit stufenloser Laufzeit-Voreinstellung und rückschlagfreiem Abschluss,

Technische Daten

Mindestfließdruck: 1 bar

Betriebsdruck: 1 bis 6 bar,

max. zulässige Trinkwassertemperatur: 75°C (kurzzeitig)

Volumenstrom: 8 l/min


Laufzeit: 15 sec. (stufenlos einstellbar von 5 – 30 sec.)

Ausstattung JVA-Ausführung:

- diebstahlsicherer Luftsprudler 6 l/min incl. Schlüssel,
- diebstahlsichere Firmenplakette aus Edelstahl, gesichert mit Snake-Eye-Sicherheitschrauben, incl. Bit für Snake-Eye Schrauben

| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
|---------------------|---|-------------|--------|
| BliVent-W-AP-105 | Auslauf-Ausladung 105 mm | 980300 | 366,00 |
| BliVent-W-AP-130 | Auslauf-Ausladung 130 mm | 980302 | 445,00 |
| BliVent-W-AP-160 | Auslauf-Ausladung 160 mm | 980301 | 459,00 |
| BliVent-W-AP-130JVA | Auslauf-Ausladung 130 mm JVA-Ausführung | 980813 | 645,00 |

Blinox Selbstschluss-Wandventil Only

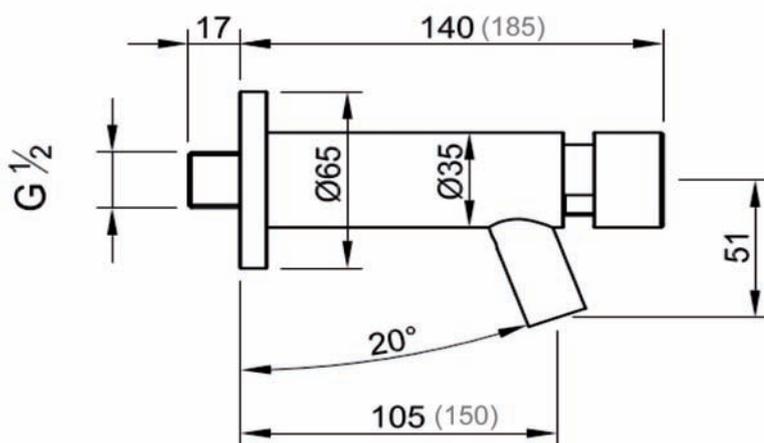

Blinox Selbstschluss-Wandventil Only



Messing-Armaturenkörper verchromt,
mit festem Auslauf
Luftsprudler 5 l/min.
zur Montage an kaltes oder vorgemischtes Wasser
mit Anschlussgewinde G 1/2"

Technische Daten:

Mindestfließdruck: 1 bar
Betriebsdruck: 1 bis 6 bar
max. zulässige Trinkwassertemperatur: 65°C
Volumenstrom: 5 l/min
Laufzeit: 15 sec. (fest eingestellt gemäß EN 816
+/-5 sec. bei 3 bar)
Anschluss G 1/2 B

| Material | | | Oberfläche | |
|-----------------------|---|--|-------------|--------|
| Messing | | | verchromt | |
| Modell | Bezeichnung | | Artikel-Nr. | Euro |
| BliVent-W-AP 105 Only | Auslauf-Ausladung 105 mm Gesamtausladung: 140 mm | | 980343 | 154,00 |
| BliVent-W-AP 150 Only | Auslauf-Ausladung 150 mm Gesamtausladung: 185 mm | | 980371 | 166,00 |

Stand-Selbstschlusmischer Tradi

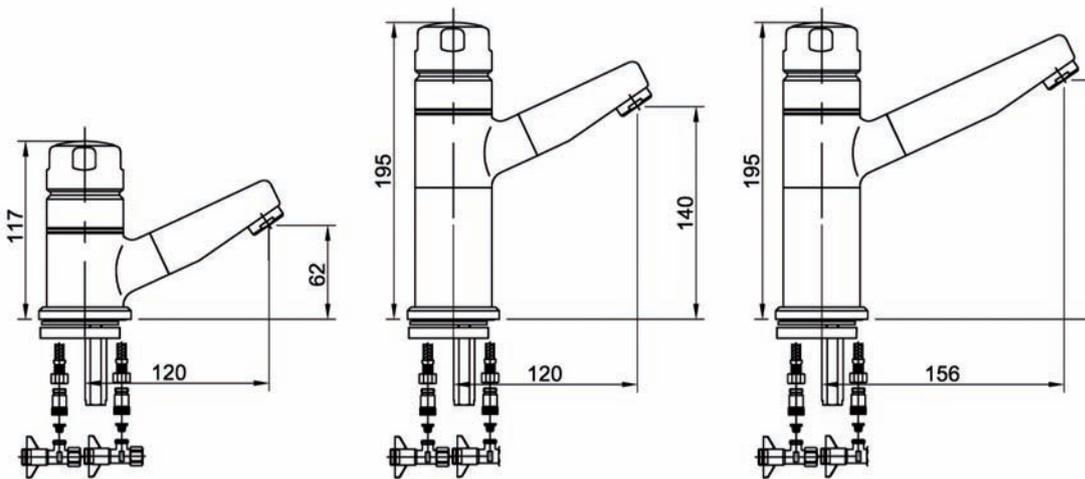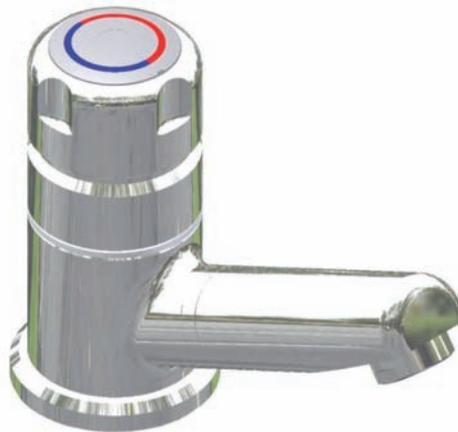

Blimix-W

Blimix-W-VG

Blimix-W-VGA

Stand-Eingriff-Selbstschlusmischer Tradi


massives Messinggehäuse, verchromt,
mit festem, schrägem Auslauf 35°,
Luftsprudler 8l/min.
zur Montage an Trinkwasser und Trinkwasser-warm,
membrangesteuert mit stufenloser Laufzeit-
Voreinstellung und rückschlagfreiem Abschluss,
mit einstellbarer Temperaturbegrenzung (kein Ther-
mostat)
mit Eckventilen und Rückflussverhinderern,

Technische Daten

Mindestfließdruck: 1 bar
Betriebsdruck: 1 bis 6 bar,
max. zulässige Trinkwassertemperatur:
75°C (kurzzeitig)
Volumenstrom: 8l/min
Laufzeit: 15 sec. (stufenlos einstellbar
von 5 – 30 sec.)

| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
|--------------|--|-------------|--------|
| BliMix-W | Auslauf-Ausladung 120 mm, Auslaufhöhe 62 mm | 980310 | 510,00 |
| BliMix-W-VG | Auslauf-Ausladung 120 mm, Auslaufhöhe 140 mm | 980311 | 536,00 |
| BliMix-W-VGA | Auslauf-Ausladung 156 mm, Auslaufhöhe 156 mm | 980312 | 633,00 |

Blinox Selbstschluss-Standmischer Only-S

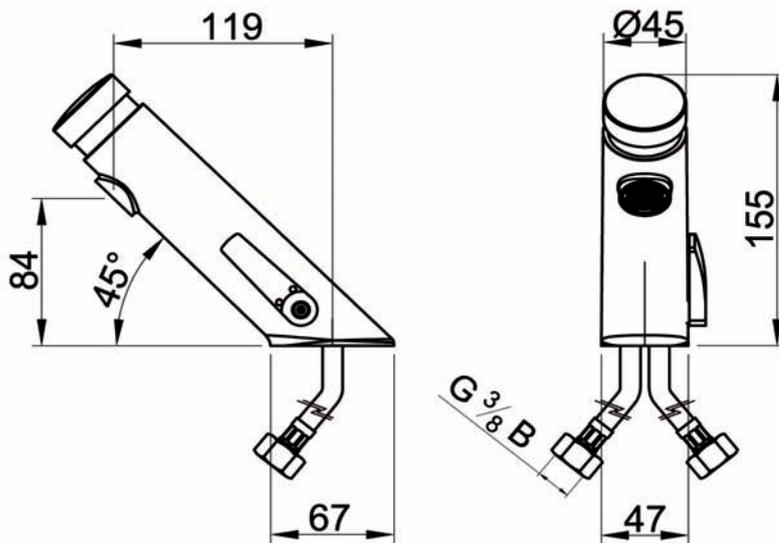

Blinox Selbstschluss-Standmischer Only-S

Messing-Armaturenkörper verchromt,
mit festem Auslauf
Luftsprudler 6 l/min. Winkel verstellbar
Mit seitlichen Temperaturwahlhebel
zur Montage an TW und TWW
mit flexiblen Anschlussschläuchen G 3/8"

Technische Daten:

Mindestfließdruck: 1 bar
Betriebsdruck: 1 bis 6 bar
max. zulässige Trinkwassertemperatur: 65°C
Volumenstrom: 5 l/min
Laufzeit: 15 sec.
(fest eingestellt gemäß EN 816 +/-5 sec. bei 3 bar)
Anschluss G 3/8"

Technische Details


Auslauf-Ausladung 119 mm
Auslaufhöhe 84 mm

| | | | |
|---------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| Material Messing | | | Oberfläche verchromt |
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
| BliMix-W-Only-S | Selbstschluss-Standmischer | 980348 | 290,00 |

LOGGERE

BLINOX

Blinox Selbstschlussmischer Only

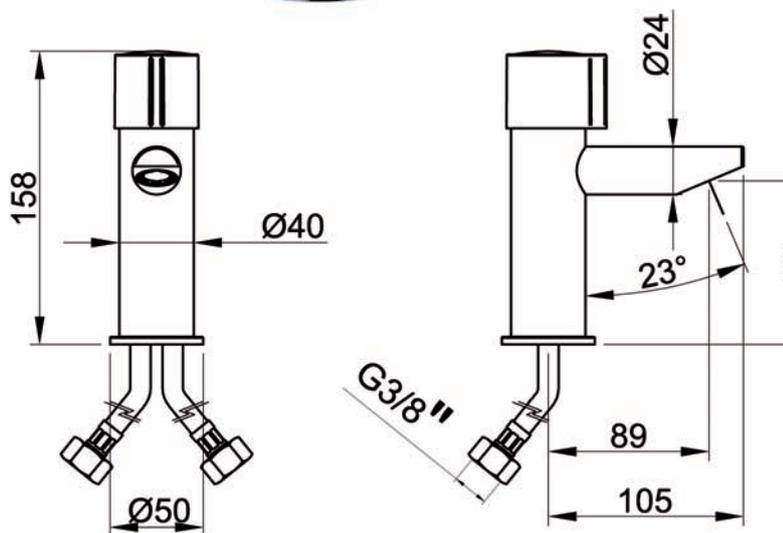

Blinox Eingriff-Selbstschlussmischer Only

Messing-Armaturenkörper verchromt,
mit festem Auslauf
Luftsprudler 6 l/min.
zur Montage an TW und TWW
mit flexiblen Anschlussschläuchen G3/8"

Technische Daten:

Mindestfließdruck: 1 bar
Betriebsdruck: 1 bis 6 bar
max. zulässige Trinkwassertemperatur: 65°C
Volumenstrom: 6 l/min
Laufzeit: 15 sec. (fest eingestellt gemäß EN 816 +/- 5 sec. bei 3 bar)
Anschluss G 3/8"


Technische Details:

Auslauf-Ausladung 89 mm
Auslaufhöhe: 89 mm

| | | | |
|---------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| | Material Messing | | Oberfläche verchromt |
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
| BliMix-W-Only | Blinox Eingriff-Selbstschlussmischer | 980345 | 217,00 |

BliMix-W-OB

Stand-Selbstschlusmischer

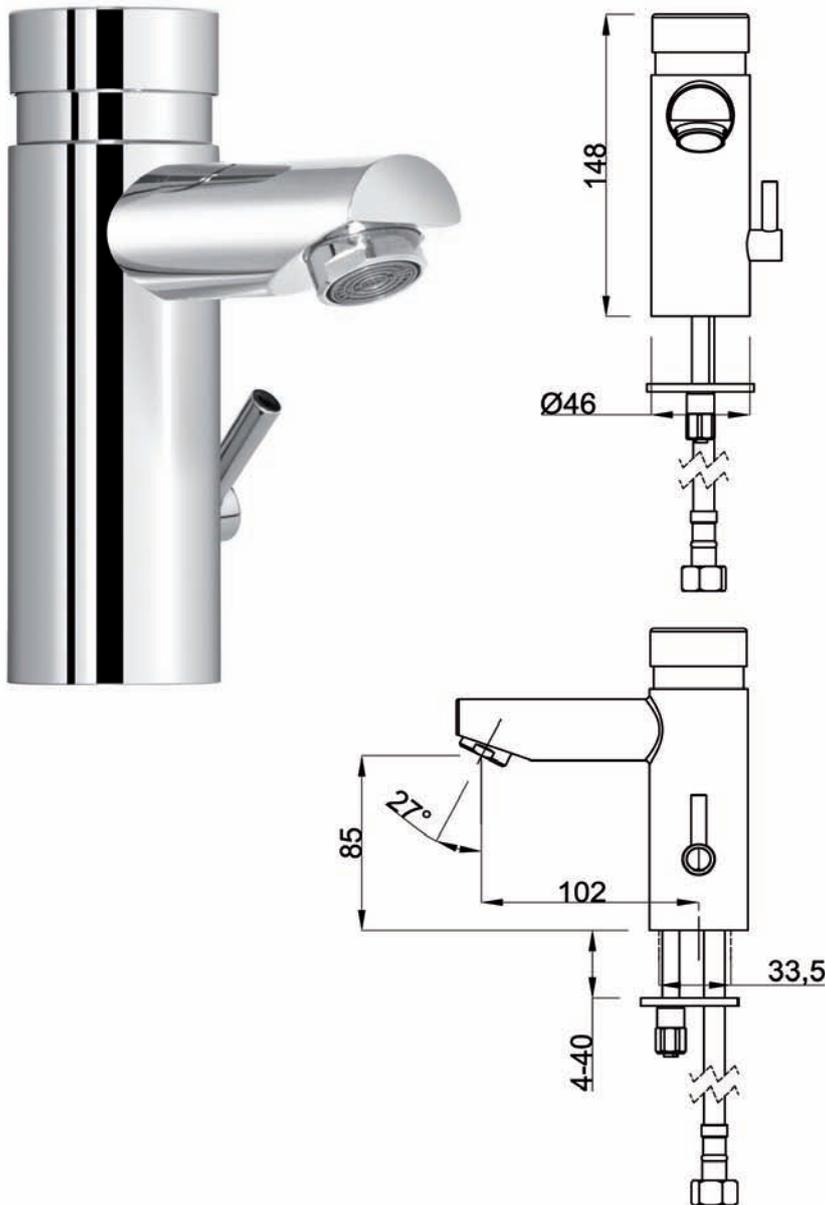

Stand-Selbstschlusmischer BliMix-W-OB

Metallgriff mit festem Auslauf 27°

Auslaufhöhe: 89mm, Ausladung 102mm,

0,5 - 5,0 bar Fließdruck,

Durchflussmenge 6 Lit./Min.,

ohne Laufzeiteinstellung, *Laufzeit druckabhängig ca. 6s


seitlicher Temperaturwahlhebel

| | | | | |
|---------------------|---------------------------|--|-------------------------|-------------|
| Material Messing | | | Oberfläche verchromt | |
| Modell | Bezeichnung | | Artikel-Nr. | Euro |
| BliMix-W-OB | Stand-Selbstschlusmischer | | 980313 | 242,00 |

LOGGERE

BLINOX

Wand-Selbstschlussmischer TRADI

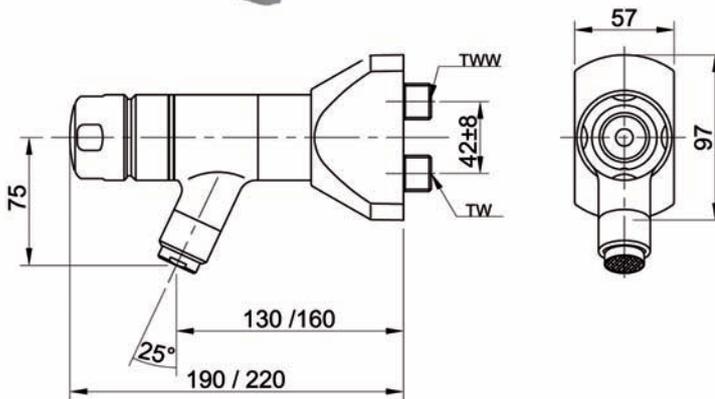

Wand-Selbstschlussmischer Tradi

massives Messinggehäuse poliert, verchromt, Metallgriff, mit festem, schrägem Auslauf 25°, Luftsprudler 8 l/min. Zur Montage an Trinkwasser und Trinkwasser-warm, Stichmaß 40 mm senkrecht.

membrangesteuert mit stufenloser Laufzeit-Voreinstellung und rückschlagfreiem Abschluss, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung (kein Thermostat) Rückflussverhinderer (DVGW zertifiziert) nach DIN 1988.

S-Anschlüsse, Schmutzfangsiebe

Ausstattung JVA-Ausführung:




- diebstahlsicherer Luftsprudler 6 l/min incl. Schlüssel,
- diebstahlsichere Firmenplakette aus Edelstahl, gesichert mit SnakeEye Sicherheitschrauben,
- Armaturenbefestigungsschraube mit Snake-Eye Schraube gesichert incl. Bit für Snake-Eye Schrauben

Technische Daten

Mindestfließdruck: 1 bar | Betriebsdruck: 1 bis 6 bar, max. zulässige Trinkwassertemperatur: 75°C (kurzzeitig) Volumenstrom: 8l/min Laufzeit: 15 sec. (stufenlos einstellbar von 5 – 30 sec.)

| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
|----------------------|---|-------------|--------|
| BliMix-W40-AP-130 | Auslauf-Ausladung 130 mm | 980306 | 695,00 |
| BliMix-W40-AP-160 | Auslauf-Ausladung 160 mm | 980307 | 729,00 |
| BliMix-W40-AP-130JVA | Auslauf-Ausladung 130 mm JVA-Ausführung | 980825 | 874,00 |
| BliMix-W40-AP-160JVA | Auslauf-Ausladung 160 mm JVA-Ausführung | 980826 | 949,00 |

Wand-Selbstschlussmischer TRADI

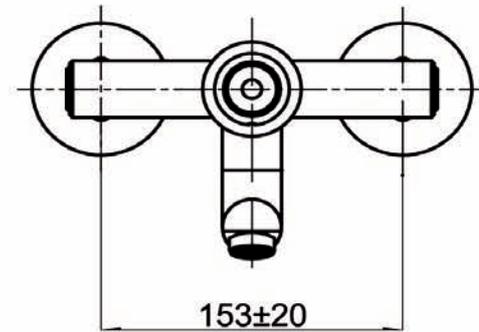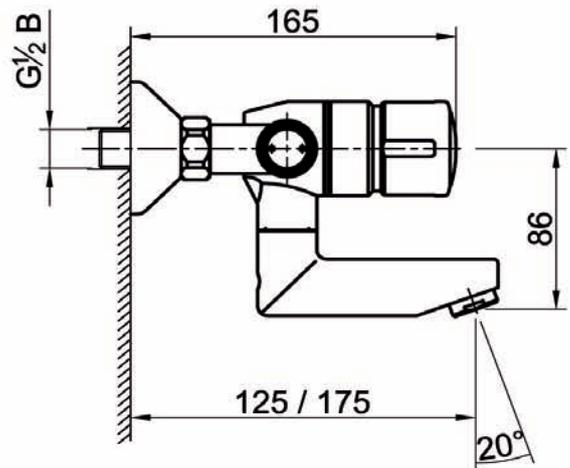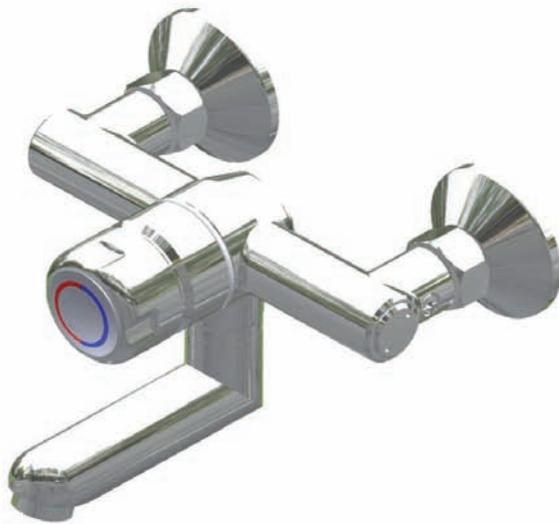

Wand-Selbstschlussmischer Tradi


massives Messinggehäuse poliert, verchromt, mit festem oder schwänkbarem Auslauf
Luftsprudler 8 l/min.
zur an Trinkwasser oder Trinkwasser-warm,
Stichmaß 153 mm waagrecht.
membrangesteuert mit stufenloser Laufzeit-
Voreinstellung und rückschlagfreiem Abschluss,
Rückflussverhinderer (DVGW zertifiziert) nach DIN
1988. mit einstellbarer Temperaturbegrenzung
(kein Thermostat) S-Anschlüsse G $\frac{1}{2}$ B, Schmutz-
fangsiebe, Rosetten.

Technische Daten

Mindestfließdruck: 1 bar
Betriebsdruck: 1 bis 6 bar,
max. zulässige Trinkwassertemperatur: 75°C
(kurzzeitig)
Volumenstrom: 8l/min
Laufzeit: 15 sec.
(stufenlos einstellbar von 5 – 30 sec.)

| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
|-----------------------|---|-------------|--------|
| BliMix-W150-AP-125 | fester Auslauf - Ausladung 125 mm | 980308 | 599,00 |
| BliMix-W150-AP-175 | fester Auslauf - Ausladung 175 mm | 980309 | 606,00 |
| BliMix-W150-AP-125 SA | schwenkbarer Auslauf - Ausladung 125 mm | 980827 | 838,00 |
| BliMix-W150-AP-175 SA | schwenkbarer Auslauf - Ausladung 175 mm | 980830 | 838,00 |

Blinox Thermostat-Selbstschlussmischer Only

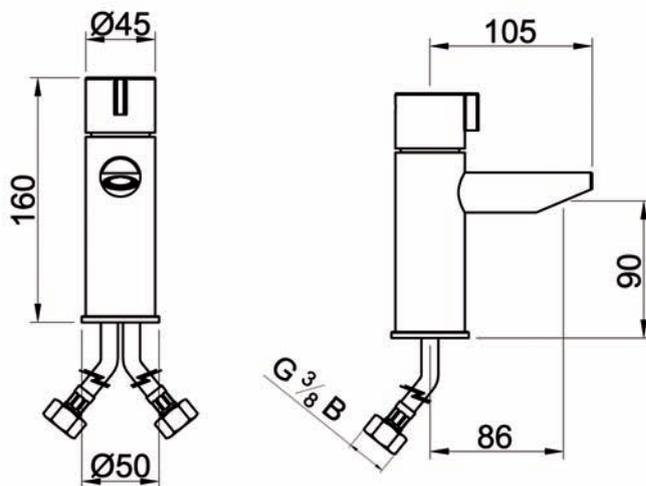

Blinox Eingriff-Thermostat-Selbstschlussmischer Only

Messing-Armaturenkörper verchromt,
mit festem Auslauf
Luftsprudler 6 l/min.
zur Montage an TW und TWW
mit flexiblen Anschlusschläuchen G3/8“
mit integrierter Thermostatkartusche mit Anschlag
mit Verbrühschutz

Daten für den Thermostat:

Warmwassertemperatur: 50 – 63°C
Kaltwassertemperatur: 5 – 20°C
Mindesttemperaturunterschied: 10°C
Werkseinstellung Auslauftemperatur: 38 +/-1°C

Technische Daten:

Mindestfließdruck: 1 bar
Betriebsdruck: 1 bis 5 bar
Volumenstrom: 6 l/min
Laufzeit: 15 sec. (fest eingestellt gemäß EN
816 +/-5 sec. bei 3 bar)
Anschlüsse G 3/8“



Technische Details:

Auslauf-Ausladung 86 mm
Auslaufhöhe: 90 mm


| | | | |
|--------------------|---|--------------------|-------------------------|
| | Material Messing | | Oberfläche verchromt |
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
| BliThermMix-W-Only | Blinox Eingriff-Thermostat-Selbstschlussmischer | 980346 | 370,00 |

Sensor-Standventil Easy


mit Batteriebetrieb oder mit Steckernetzteil

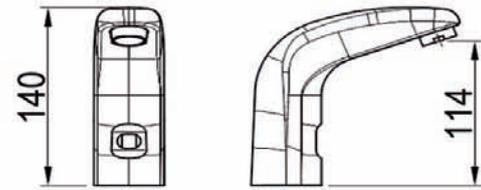


Batterie Box



Steckernetzteil



externes Magnetventil

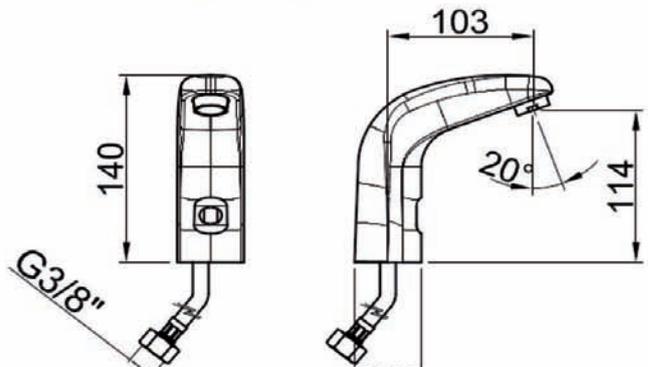

Blinox Sensor-Standventil Easy

wahlweise: mit (B) Batteriebetrieb mit 4 Stück AA-1,5 V Alkaline-Batterien im externen Schutzfach für ca. 150.000 Auslösungen oder (E) 230 V AC Spannungsversorgung mittels Steckernetzteil, Messing-Armaturenkörper verchromt, mit festem Auslauf, Luftsprudler 6 l/min. zur Montage an kaltes oder vorgemischtes Wasser mittels Cu-Rohr und externen Elektroventil, inkl. Anschluss am Eckventil durch flexibles, beiliegendem Schlauch G3/8", Auslösung über berührungslosen Infrarot-Sensor mit automatischer Hygienespülung

technische Details:

Auslauf-Ausladung 102 mm
 Auslaufhöhe 114 mm
 Sicherheitsabschaltung: nach 60 sec.
 Hygienespülung aktiviert alle 24 h nach Nichtbenutzung Laufzeit Hygienespülung: 10 sec
 Spannungsüberwachung: LED-Anzeige bei geringer Spannung der Batterie


Technische Daten

Mindestfließdruck: 1 bar
 Betriebsdruck: 1 bis 8 bar
 max. zulässige Trinkwassertemperatur: 70°C
 Volumenstrom: 6 l/min
 Anschluss G 1/2 B Spannungsversorgung:
 4 Stück AA-1,5 V Alkaline Batterien (B)
 für ca. 150.000 Auslösungen
 oder Steckernetzteil (E)

| Material Messing | | | Oberfläche verchromt |
|----------------------|---|-------------|-------------------------|
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
| BliSen-Vent-W-Easy-B | mit (B) Batteriebetrieb | 980372 | 773,00 |
| BliSen-Vent-W-Easy-E | Sensor-Standventil Easy Steckernetzteil | 980373 | 513,00 |

Waschtisch Sensor-Standventil Only-S

mit Batterie oder Netzbetrieb mit Steckernetzteil

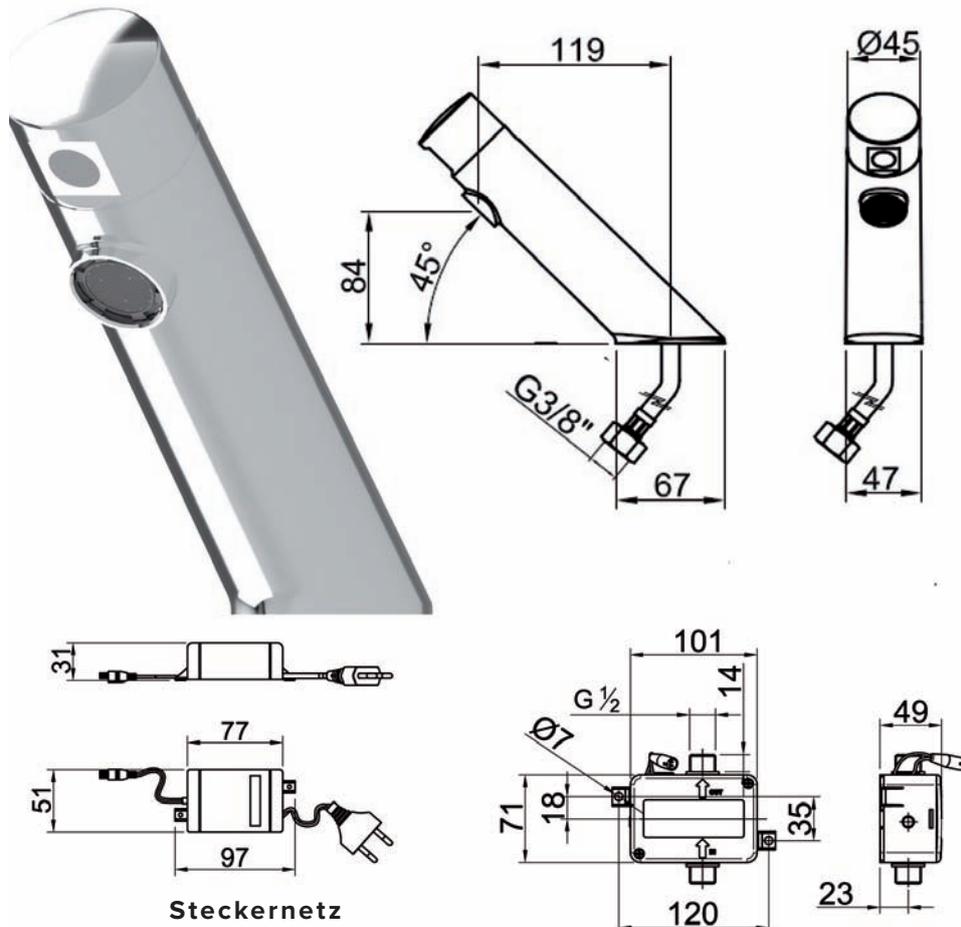

Steckernetz

Elektroventil mit interner Batterie

Blinox Waschtisch Sensor-Standventil Only-S

wahlweise: mit (B) 6 V LithiumBatterie CRP2 für ca. 150.000 Auslösungen im externen Schutzfach oder mit (E) 230 V AC Netzbetrieb mit Steckernetzteil
Messing-Armaturenkörper verchromt, mit verstellbarem Auslauf, Luftsprudler 6 l/min. zur Montage an kaltes oder vorgemischtes Wasser, Auslösung über berührungslosen Infrarot-Sensor mit automatischer Hygienespülung, mit Elektroventil im externen Schutzfach inkl. Anschluss am Eckventil durch flexiblem Schlauch G3/8"

Technische Daten:

Mindestfließdruck: 1 bar
Betriebsdruck: 1 bis 8 bar
max. zulässige Wassertemperatur: 65°C
Volumenstrom: 6 l/min
Anschluss G 1/2 B
AuslaufAusladung 119 mm
Auslaufhöhe 84 mm


Technische Details

Sicherheitsabschaltung: nach 60 sec.
Hygienespülung aktiviert alle 24 h nach Nichtbenutzung
Laufzeit Hygienespülung: 10 sec
Spannungsüberwachung: LED-Anzeige bei geringer Spannung der Batterie

| | Material Messing | | Oberfläche verchromt |
|------------------------|---|-------------|-------------------------|
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
| BliSen-Vent-W-Only-B-S | Batteriebetrieb mit externen Schutzfach | 980368 | 569,00 |
| BliSen-Vent-W-Only-E-S | mit Steckernetzteil 230V | 980369 | 597,00 |

Blinox Sensor-Standmischer Easy

mit Steckernetzteil

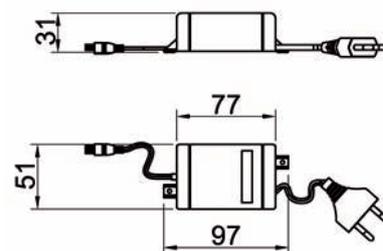


Steckernetzteil

Spannungsversorgung mittels

Steckernetzteil mit Elektroventil im externen Schutzfach

Anschlussgewinde G $\frac{1}{2}$

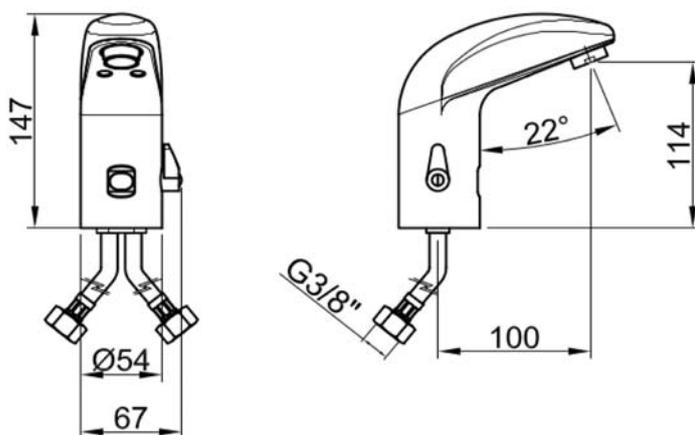

Blinox Sensor-Standmischer Easy Steckernetzteil BliSen-Mix-W-Easy

Messing-Armaturenkörper verchromt, mit festem Auslauf

Luftsprudler 6 l/min.

zur Montage an TW und TWW

Anschlussgewinde G 3/8"

mit seitlichem Temperaturwahlhebel

Einstellbare Temperaturbegrenzung

mit Integrierte Rückschlagventile

Auslösung über berührungslosen Infrarot-Sensor

mit internem bistabilen Elektroventil

mit automatischer Hygienespülung

Spannungsversorgung über Steckernetzteil

technische Details:

Sicherheitsabschaltung: nach 60 sec.

Hygienespülung aktiviert alle 24 h nach

Nichtbenutzung

Laufzeit Hygienespülung: 10 sec

Technische Daten

Mindestfließdruck: 1 bar

Betriebsdruck: 1 bis 8 bar

max. zulässige Trinkwassertemperatur: 70°C

Volumenstrom: 6 l/min

Anschluss G 3/8 B

Spannungsversorgung: 230 V AC

technische Details:

Auslauf-Ausladung 102 mm

Auslaufhöhe 114 mm


| | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Material Messing | | | Oberfläche verchromt |
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
| BliSen-Mix-W-Easy-E | mit Steckernetzteil | 970372 | 518,00 |

LOGGERE


BLINOX

Blinox Sensor-Standmischer Easy

mit Batteriebetrieb

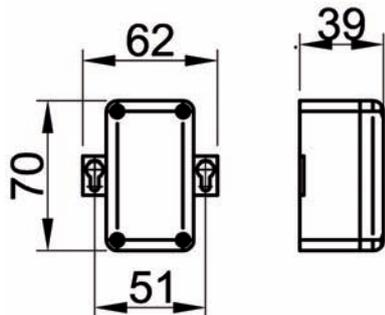

Batterie Box

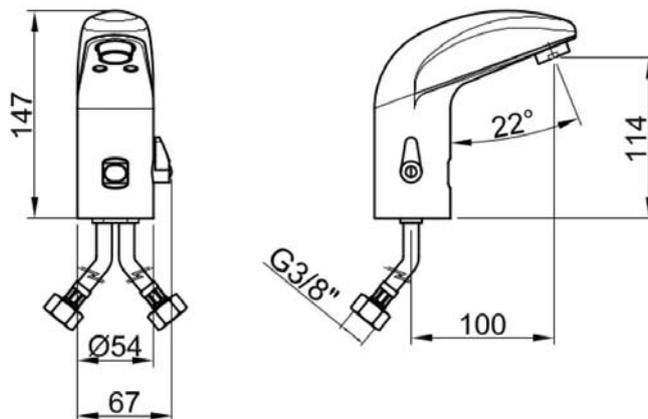

Blinox Sensor-Standmischer Easy Batteriebetrieb BliSen-Mix-W-Easy-B

Messing-Armaturenkörper verchromt,
mit festem Auslauf
Luftsprudler 6 l/min.
zur Montage an TW und TWW mit flexiblen Schläuchen
Anschlussgewinde G 3/8" mit seitlichem Temperaturwahl-
hebel

Einstellbare Temperaturbegrenzung
mit integrierten Rückschlagventilen
Auslösung über berührungslosen Infrarot-Sensor
mit internem bistabilen Elektroventil
mit automatischer Hygienespülung 24h

Spannungsversorgung mit 6V Lithium Batterie CRP2 (Batterie im Armaturenkörper)

Technische Details:

Auslauf-Ausladung 102 mm
Auslaufhöhe 114 mm

Technische Details

Sicherheitsabschaltung: nach 60 sec.
Hygienespülung aktiviert alle 24 h nach
Nichtbenutzung
Laufzeit Hygienespülung: 10 sec
Spannungsüberwachung: LED-Anzeige bei
geringer Spannung der Batterie

Technische Daten:

Mindestfließdruck: 1 bar
Betriebsdruck: 1 bis 8 bar
max. zulässige Trinkwassertemperatur: 70°C
Volumenstrom: 6 l/min
Anschluss G 3/8 B
Spannungsversorgung:
1 Batterie CRP2 6V Lithium
150.000 Auslösungen


| | | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| | Material Messing | | Oberfläche verchromt |
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
| BliSen-Mix-W-Easy-B | mit (B) Batteriebetrieb | 980374 | 477,00 |

LOGGERE

BLINOX

Blinox Sensor-Standmischer Only-S

mit Batterie oder Netzbetrieb mit Steckernetzteil

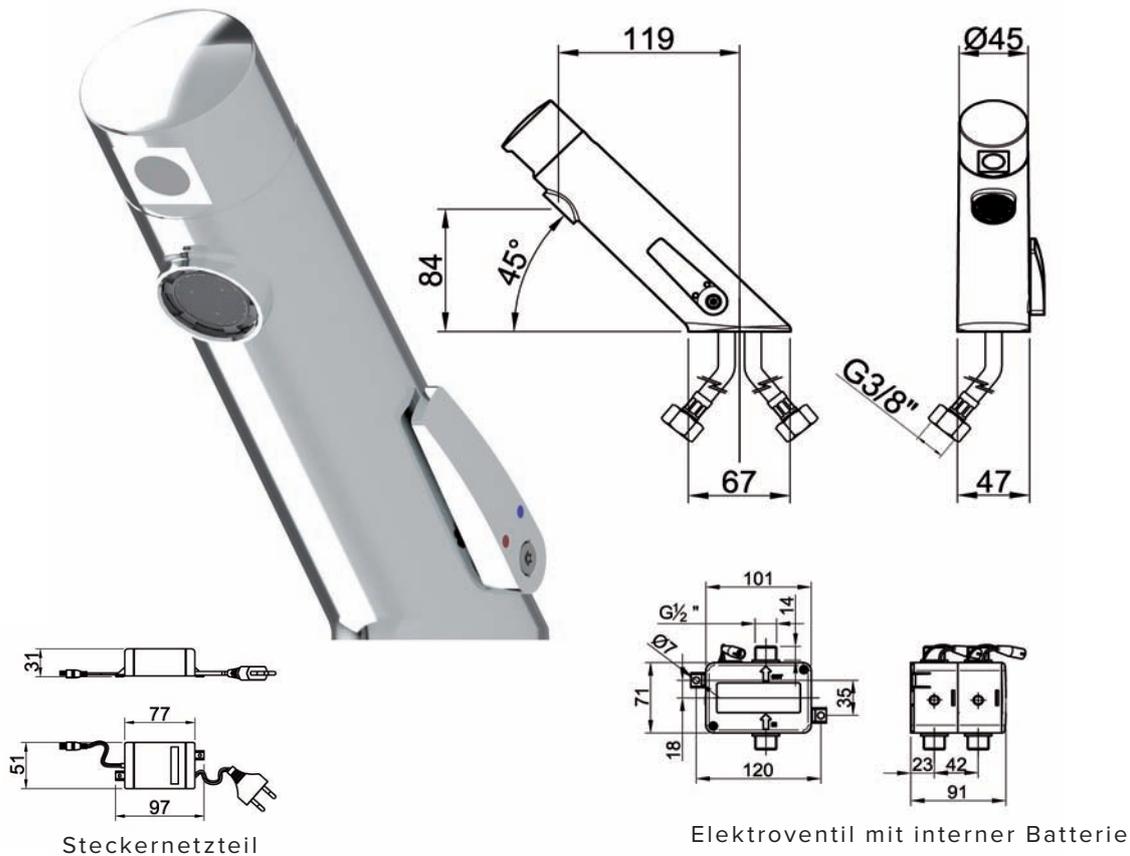

Blinox Sensor-Standmischer-Only-S

wahlweise: mit (B) 6 V Lithium-Batterie CRP2 für ca. 150.000 Auslösungen, im externen Schutzfach oder (E) 230 V AC mit Netzbetrieb mit Steckernetzteil das Elektroventil befindet sich im externen Schutzfach, Messing-Armaturenkörper verchromt, mit festem Auslauf, Luftsprudler 6 l/min., zur Montage an TW und TWW, mit seitlichem Temperaturwahlhebel, Auslösung über berührungslosen Infrarot-Sensor mit automatischer Hygienespülung inkl. Anschluss am Eckventil durch flexiblem Schlauch G3/8",

Technische Daten:

Mindestfließdruck: 1 bar
 Betriebsdruck: 1 bis 8 bar
 max. zulässige Wassertemperatur: 65°C
 Volumenstrom: 6 l/min
 Anschluss G ½ B
 Auslauf-Ausladung 119 mm
 Auslaufhöhe 84 mm


technische Details:

Sicherheitsabschaltung: nach 60 sec.
 Hygienespülung aktiviert alle 24 h nach Nichtbenutzung Laufzeit Hygienespülung: 10 sec
 Spannungsüberwachung: LED-Anzeige bei geringer Spannung der Batterie

| Material Messing | | | Oberfläche verchromt |
|-----------------------|---|-------------|-------------------------|
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
| BliSen-Mix-W-Only-B-S | Batteriebetrieb mit externen Schutzfach | 980365 | 680,00 |
| BliSen-Mix-W-Only-E-S | mit Steckernetzteil 230V | 970371 | 733,00 |

Blinox Geschirrwashbrause

zur Standmontage

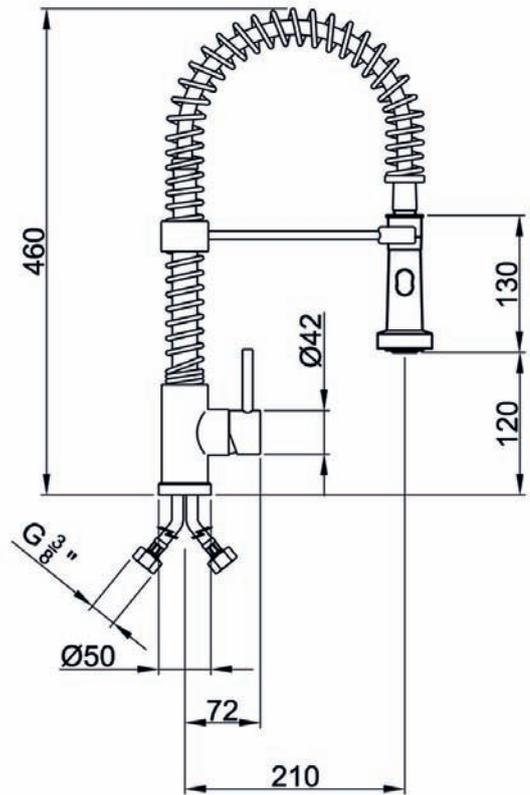

Blinox Geschirrwashbrause zur Standmontage

Standarmatur zum Anschluss TW und TWW
Mit flexiblen Schläuchen,
Kunststoffbeschichtet zur Vermeidung von
Schmutzablagerungen.

Anschluss mit flexiblen Anschlussschläuchen
G3/8" mit Einhebelmischer zur stufenlosen
Einstellung der Temperatur und Auslaufmenge
Doppelstrahl-Handbrause
mit Magnethalterung Tragfeder aus Edelstahl

Technische Daten:

Mindestfließdruck: 1 bar
Betriebsdruck: 1 bis 5 bar
max. zulässige Trinkwassertemperatur: 80°C
Volumenstrom: ca. 11 l/min bei 3 bar Fließdruck An-
schlüsse G 3/8

Technische Details:

Gesamthöhe: 460 mm
Auslauf-Ausladung 210 mm
Auslaufhöhe 120 mm


| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | Material Messing | | Oberfläche verchromt |
| Modell | | Artikel-Nr. | Euro |
| Geschirrwashbrause zur Standmontage | | 980355 | 503,00 |

LOGGERE

BLINOX

Blinox Geschirrwashbrause AV

zur Standmontage

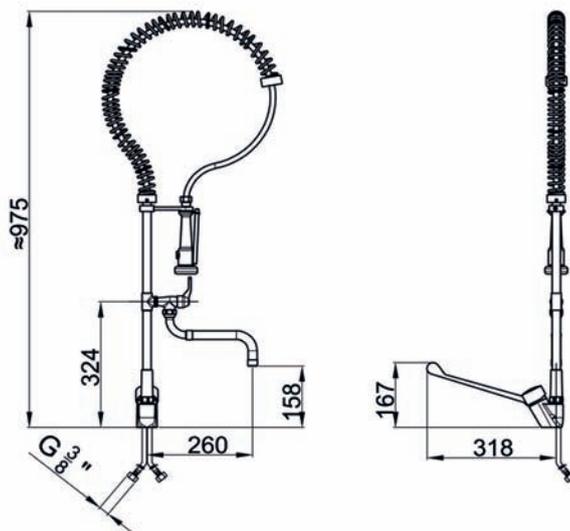

Blinox Geschirrwashbrause zur Standmontage

mit zusätzlichem Auslaufventil
 Standardarmatur zum Anschluss TW und TWW
 Anschluss mit flexiblen beschichteten Anschlussschläuchen G3/8“
 mit Einhebelmischer zur stufenlosen Einstellung der Temperatur und Auslaufmenge
 Auslaufventil mit Schwenkauslauf
 Handbrause mit Hebelventil, Tragfeder aus Edelstahl austauschbarer Perlator für Wassersparfunktion

Technische Daten:

Mindestfließdruck: 1 bar
 Betriebsdruck: 1 bis 5 bar
 max. zulässige
 Trinkwassertemperatur: 80°C
 Anschlüsse G 3/8


Technische Details:

Gesamthöhe: ca. 975 mm
 Auslauf-Ausladung 200-300mm

| | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Material Messing | | | Oberfläche verchromt |
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
| Geschirrwashbrause | zur Standmontage | 980367 | 791,00 |

Blinox Geschirrwashbrause

zur Wandmontage

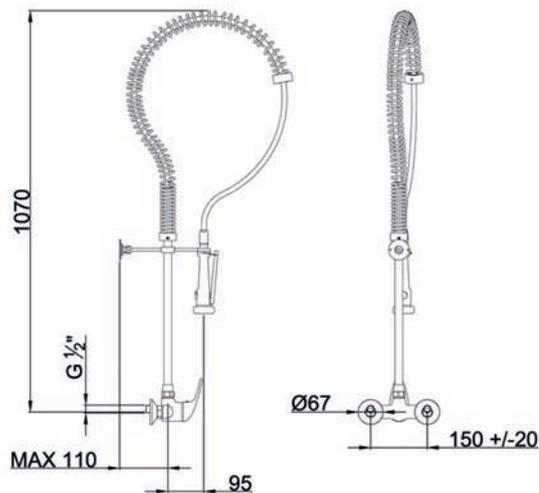

Blinox Geschirrwashbrause zur Wandmontage

Wandarmatur zum Anschluss TW und TWW zur Montage an Trinkwasser und Trinkwasser-warm, S-Anschlüsse G 1/2"

Stichmaß 150 mm (+/-20 mm) waagrecht.
mit Einhebelmischer zur stufenlosen Einstellung der Temperatur und Auslaufmenge Handbrause mit Hebelventil Tragfeder aus Edelstahl austauschbarer Perlator für Wassersparfunktion

Technische Daten:

Mindestfließdruck: 1 bar
Betriebsdruck: 1 bis 6 bar
max. zulässige
Trinkwassertemperatur: 65°C
Anschlüsse G 1/2"

Technische Daten:

Gesamthöhe: 1070 mm

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| | Material Messing | | Oberfläche verchromt | |
| Modell | | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
| Geschirrwashbrause zur Wandmontage | | zur Wandmontage | 980366 | 643,00 |

LOGGERE

BLINOX



RUBRIK 7



DUSCHENARMATUREN

Mechanische - Elektronische

BLINOX
DESIGNED TO LAST

LOGGERE
ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN



RUBRIK 7

Duschenarmaturen

Mechanische Duscharmaturen - Stand | Wand

| | |
|---|-----------|
| Einhebel - Mischer AP UP | 132 - 138 |
| Selbstschluss - Ventil AP UP | 139 - 143 |
| Selbstschluss - Ventil mit Thermostat AP UP | 144 - 150 |
| Selbstschluss - Mischer Ap UP | 151 - 161 |
| Selbstschluss - Mischer Thermostat AP UP | 162 - 163 |

Elektronische Duscharmaturen - Stand | Wand

| | |
|------------------------------|-----------|
| Piezo - Ventil AP UP | 164 - 165 |
| Piezo mit Thermostat AP UP | 166 - 169 |
| Bezahlte Wasserabgabe | 170 - 173 |
| Dush Bezahlsystem | 174 |
| Reihenbrauseanlagen | 175 |
| Standbrausen | 176 - 178 |
| Brauseköpfe | 179 - 182 |
| Schaltplan Tradi | 183 |




Freistehende Außendusche TROPIC RONDO

Duschelement Einhebel-Mischbatterie EASY

Edelstahl

**Achtung,
abweichende
Maße bei
Duschelemen-
ten mit
Seifenmulde**

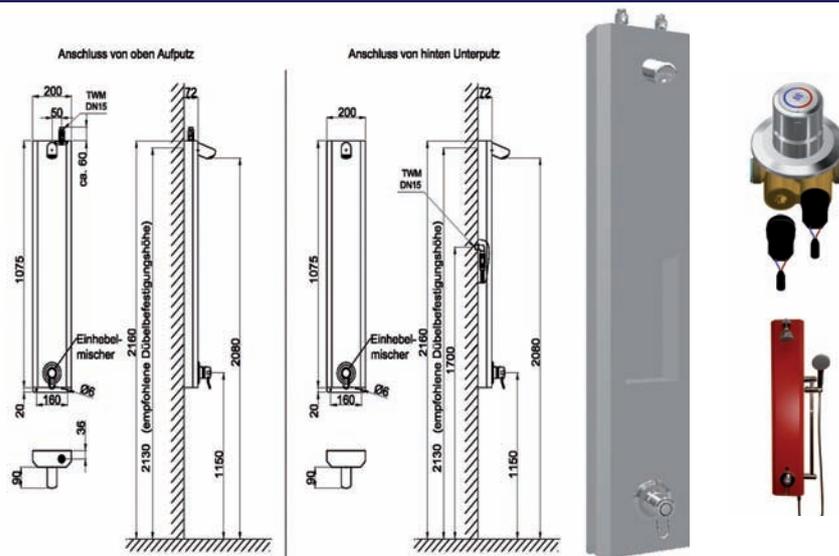

| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,25mm | Oberfläche matt geschliffen |
|---|--|-------------------------|--------------------------------|
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
| Duschelement ohne Seifenmulde Maße B x H x T: 200 x 1075 x 72 mm | | | |
| EASY-DE-O | Anschl. v. oben / ohne Seifenmulde | 769600 | 1.102,00 |
| EASY-DE-H | Anschl. v. hinten / ohne Seifenmulde | 769601 | 1.147,00 |
| EASY-DE-O-BG | ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss v. oben | 769602 | 860,00 |
| EASY-DE-H-BG | ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss v. hinten | 769603 | 867,00 |
| EASY-DE-O-USBG | ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von oben | 769604 | 1.075,00 |
| EASY-DE-H-USBG | ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von hinten | 769605 | 1.082,00 |
| Duschelement mit Seifenmulde Maße B x H x T: 250 x 1220 x 100 mm | | | |
| EASY-DE-S-O | Anschl. v. oben / mit Seifenmulde | 769606 | auf Anfrage |
| EASY-DE-S-H | Anschl. v. hinten / mit Seifenmulde | 769607 | auf Anfrage |
| EASY-DE-S-O-BG | mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss v. oben | 769608 | auf Anfrage |
| EASY-DE-S-H-BG | mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss v. hinten | 769609 | auf Anfrage |
| EASY-DE-S-O-USBG | mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von oben | 769610 | auf Anfrage |
| EASY-DE-S-H-USBG | mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von hinten | 769611 | auf Anfrage |
| Aufrüstsatz zur thermischen Desinfektion | | 769612 | 495,00 |
| Aufrüstsatz zur Hygienespülung | | 769613 | 686,00 |
| Aufrüstsatz zur Hygienespülung-Batteriebetrieb | | 980378 | 916,00 |
| Aufrüstsatz zur Hygienespülung/thermische Desinfektion | | 769615 | 325,00 |
| TRAFO-24V-35 W | Spannungsversorgung 5 Duschen | 769616 | 325,00 |
| TRAFO-24V-50 W | Spannungsversorgung 10 Duschen | 769617 | 332,00 |
| TRAFO-24V-100 W | Spannungsversorgung 20 Duschen | 769618 | 417,00 |
| Schlüsseltaster | Schlüsseltaster zur Auslösung einer manuellen thermischen Desinfektion | 769619 | 169,00 |

Duschelement Einhebel-Mischbatterie EASY

Edelstahl

Duschelement EASY Stainless Steel Einhebel Mischbatterie,

Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, Oberfläche matt geschliffen mit gebrochenen Kanten, einschließlich Befestigungsteilen, zur Montage an Trinkwasser und Trinkwasser-Warm,

mit abschließbaren Wassermengenregulierungen DN 15,

vormontierten Verteilleitungen aus flexiblen Schläuchen (DVGW zertifiziert)

Düsenbrausekopf Easy-5 aus Messing poliert und verchromt, mit festem Neigungswinkel 20° verstellbar +/- 6°, automatische Wassermengenregulierung 8-10 l/min.

Einhebelmisch-Armatur mit keramischen Scheiben und rückschlagfreiem Abschluss, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung (kein Thermostat), mit Rückflussverhinderer (DVGW zertifiziert) nach DIN 1988, Griffkappe Messing poliert und verchromt.

Ausführung mit integrierter Seifenmulde:

- Seifenmulde fugenlos in der Front integriert
- zusätzlicher Haubenklappmechanik für erleichterte Wartungsarbeiten ohne Demontage des Duschelementes vom Trinkwassernetz

Technische Daten

Mindestfließdruck 1 bar

Betriebsdruck 1 bis 6 bar

max. zulässige Trinkwassertemperatur: 75°C (kurzzeitig)

Durchflussmenge 8-10 l/min

Anschluss: G ½ B

Neu:

mit Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartuschen zur Durchführung einer Zyklischen Hygienespülung mit Vorrichtung für optionale Bypass Magnetventilkartusche zur Durchführung einer thermischen Desinfektion (Hinweis: Magnetventile und Steuerung nachrüstbar) Werkseinstellung bei Auftragserteilung der entsprechenden Aufrüstsätze:

Laufzeit thermische Desinfektion: 5 min.

Laufzeit Desinfektions-Nachkühlung:

10 sec. (nur in Verbindung mit einem Aufrüstsatz der

Hygienespülung beinhaltet möglich)

Hygienespülung aktiviert alle 24 h

Laufzeit Hygienespülung: 180 sec.

Folgende Zeiten sind über eine optionale Fernbedienung oder bei Auftragserteilung einstellbar:

Laufzeit thermische Desinfektion: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte

Laufzeit Desinfektions-Nachkühlung:

0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte

Hygienespülung: 1 bis 100 Std. / 1 Std. Schritte

Laufzeit Hygienespülung: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte

Neu:

Ausführung mit Brausegarnitur mit Brausestange, Handbrause und Brauseschlauch rechts seitlich auf dem Element montiert. Ausführung mit Umstellventil zum Wechseln des Wasseraustritts zwischen Düsenbrausekopf und Brausegarnitur Brausegarnitur mit Brausestange, Handbrause und Brauseschlauch rechts seitlich auf dem Element montiert

Technische Details (bei Ausführung MIT Seifenmulde):

Maße B x H x T: 250 x 1220 x 100 mm

Oberfläche: matt geschliffen

Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301

Technische Details (bei Ausführung OHNE Seifenmulde):

Maße B x H x T: 200 x 1075 x 72 mm

Oberfläche: matt geschliffen

Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301


Brausebatterie Einhebelmischer EASY

Einhebelmischer



Armaturenkörper

aufrüstbar mit Magnetventilen für Hygienespülung / Thermische Desinfektion

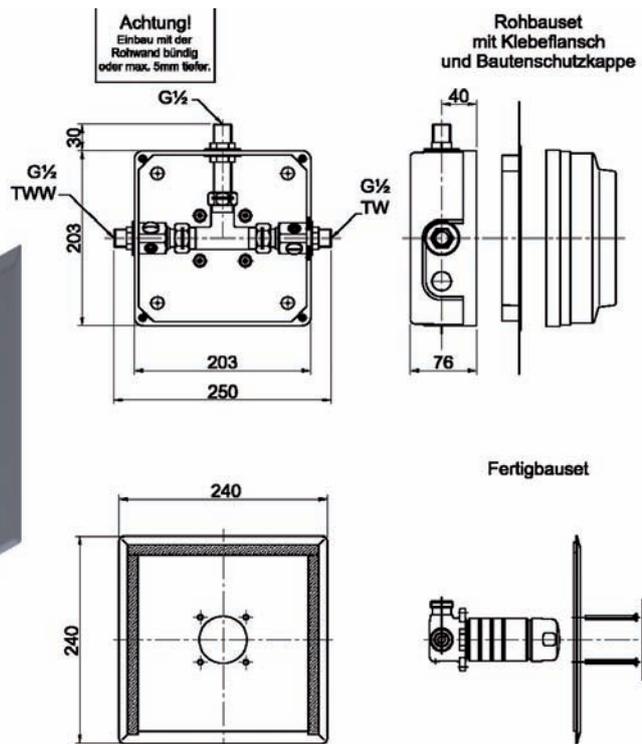

| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
|---|--|-------------|--------|
| EASY Ro | Rohbauset mit Klebeflansch | 980375 | 323,00 |
| EASY-D-UP-F | Fertigbauset Easy | 980376 | 484,00 |
| EASY-D-UP-FV | Fertigbauset Easy | 980377 | 521,00 |
| Aufrüstsatz zur Hygienespülung-Batteriebetrieb | | 980378 | 916,00 |
| EASY-Thermix-D-UP-R | Rohbauset mit Klebeflansch, mit 1 Anschlusskabel | 980379 | 366,00 |
| Aufrüstsatz zur thermischen Desinfektion-Spannungsversorgung bauseits | | 769612 | 495,00 |
| EASY-Thermix-DUP-R | Rohbauset mit Klebeflansch, mit 2 Anschlusskabeln | 980390 | 306,00 |
| Aufrüstsatz zur Hygienespülung-Spannungsversorgung bauseits | | 769613 | 686,00 |
| Aufrüstsatz zur Hygienespülung/thermische Desinfektion | | 769615 | 325,00 |
| TRAFO-24V-35 W | Spannungsversorgung 5 Duschen | 769616 | 325,00 |
| TRAFO-24V-35 W | Spannungsversorgung 10 Duschen | 769617 | 332,00 |
| TRAFO-24V-100 W | Spannungsversorgung 20 Duschen | 769618 | 417,00 |
| Schlüsseltaster | Schlüsseltaster zur Auslösung einer manuellen thermischen Desinfektion | 769619 | 159,00 |

Brausebatterie Einhebelmischer EASY

Einhebelmischer

Rohbauset für Unterputzmontage:

Wandeinbaukasten, Einbauschutzkappe und Spülstück aus Kunststoff, außenliegende Gewindeanschlussstutzen G ½ B mit mengenregulierbaren Absperrventilen.

Klebeflansch zur Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser gem. DIN 18195.

2 ABS-Kabeldurchführungen

zum Durchziehen von Anschlusskabeln für Hygienespülfunktion und thermischer Desinfektion

Technische Details:

Maße B x H x T: 203 x 203 x 76 mm

Fertigbauset:

Armaturenkörper und Griffkappe Messing poliert, verchromt, Kunststoff Rosette verchromt,

Abdeckplatte aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301.

Einhebelmisch-Armatur

mit keramischen Scheiben und rückschlagfreiem Abschluss,

mit einstellbarer Temperaturbegrenzung (kein Thermostat),

mit Rückflussverhinderer (DVGW zertifiziert) nach DIN 1988,

Zur Unterputzmontage an Trinkwasser und Trinkwasser-Warm

mit absperrbaren Wassermengenregulierungen.

Technische Daten

Mindestfließdruck 1 bar

Betriebsdruck 1 bis 6 bar

max. zulässige Trinkwassertemperatur: 75°C (kurzzeitig)

Durchflussmenge ca.12,5 l/min in Abhängigkeit vom Brauseauslauf und Fließdruck

Neu:

mit Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartuschen zur Durchführung einer

Zyklischen Hygienespülung mit Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer thermischen Desinfektion (Hinweis: Magnetventile und Steuerung nachrüstbar)

Werkseinstellung bei Auftragserteilung der entsprechenden Aufrüstsätze:

Laufzeit thermische Desinfektion: 5 min. | Laufzeit DesinfektionsNachkühlung: 10 sec.

(nur in Verbindung mit einem Aufrüstsatz der Hygienespülung beinhaltet möglich)

Hygienespülung aktiviert alle 24 h

Laufzeit Hygienespülung: 180 sec.

Folgende Zeiten sind über eine optionale Fernbedienung oder bei Auftragserteilung einstellbar:

Laufzeit thermische Desinfektion: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte

Laufzeit Desinfektions Nachkühlung:

0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte

Hygienespülung: 1 bis 100 Std. / 1 Std. Schritte

Laufzeit Hygienespülung: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte

Serie EASY-F:

Befestigung mittels 4 außenliegenden

Befestigungsschrauben

Technische Details:

Abdeckplatte

Maße B x H: 240 x 240 mm

Oberfläche: matt geschliffen

Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr.:

1.4301

Serie EASY-FV:

mit Halterahmen

und verdeckten Befestigungsschrauben

Technische Details:

Abdeckplatte

Maße B x H x T: 240 x 240 x 15 mm


Oberfläche: matt geschliffen

Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr.:

1.4301

Brausearmatur EASY-MIX

Einhebel-Mischer mit Abgangsbogen

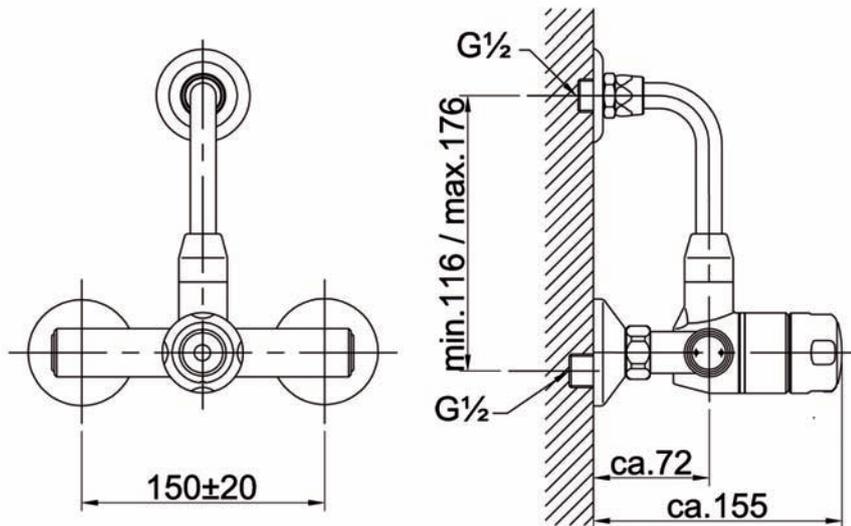

Brause-Einhebelmischer mit Abgangsbogen:

massives Messinggehäuse poliert, verchromt. Metallgriffkappe.

Einhebelmisch-Armatur

mit keramischen Scheiben und rückschlagfreiem Abschluss,

mit einstellbarer Temperaturbegrenzung (kein Thermostat),

mit Rückflussverhinderer (DVGW zertifiziert) nach DIN 1988,

mit Wandeinlaufbogen, verchromt DN 15.

S-Anschlüsse G $\frac{1}{2}$ B. Schmutzfangsiebe. Rosetten.

Zur Aufputzmontage an Trink- und

Trinkwasser-Warm

Technische Daten:

Mindestfließdruck 1 bar

Betriebsdruck 1 bis 6 bar

max. zulässige Trinkwassertemperatur: 75°C (kurzzeitig)

Durchflussmenge ca.12,5 l/min in Abhängigkeit vom Brauseauslauf und Fließdruck

Technische Details:

Stichmaß 150±20mm

Wandeinlaufbogen kürzbar, Montagebereich 116-176 mm


| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
|------------|------------------------|-------------|--------|
| EASY - MIX | Brausearmatur EASY-MIX | 980370 | 530,00 |

LOGGERE

BLINOX

Duschelement EASY-MIX WEISS

Einhebelmischer

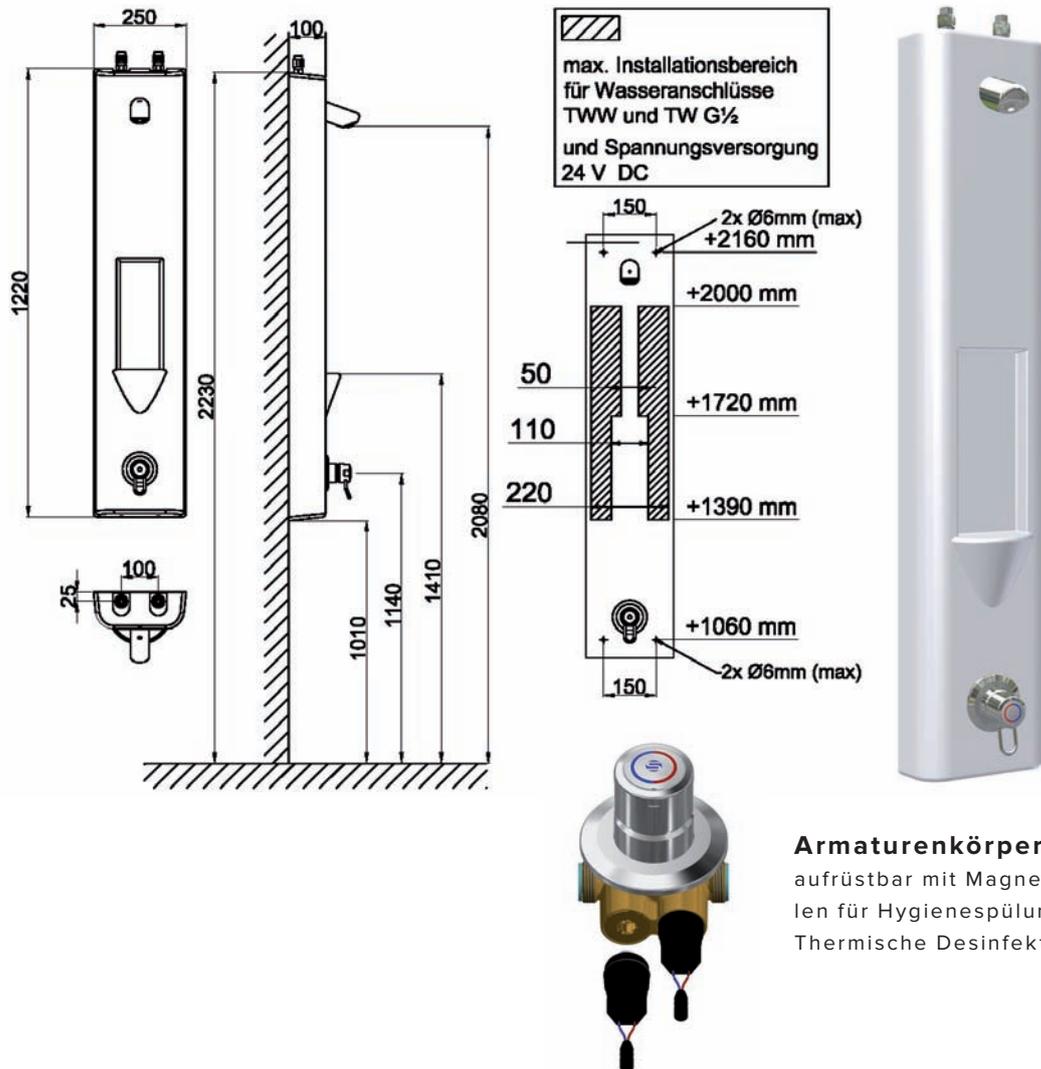

| Material | Farbe | Materialdicke | Oberfläche | |
|--|--|---------------|-------------|----------|
| ABS-PMMA | weiss | 6 mm | porenfrei | |
| Modell | Bezeichnung | | Artikel-Nr. | Euro |
| EASY-DEK-S-O | Rohbauset mit Klebeflansch | | 769630 | 1.065,00 |
| EASY-DEK-S-H | Rohbauset mit Klebeflansch | | 769631 | 1.072,00 |
| Aufrüstsatz zur thermischen Desinfektion - Spannungsversorgung | | | 769612 | 495,00 |
| Aufrüstsatz zur Hygienespülung - Spannungsversorgung bauseits | | | 769613 | 685,00 |
| Aufrüstsatz zur Hygienespülung - Batteriebetrieb | | | 980378 | 916,00 |
| Aufrüstsatz zur Hygienespülung/thermische Desinfektion | | | 769615 | 325,00 |
| TRAFO-24V-35 W | Spannungsversorgung 5 Duschen | | 769616 | 325,00 |
| TRAFO-24V-50 W | Spannungsversorgung 10 Duschen | | 769617 | 332,00 |
| TRAFO-24V-100 W | Spannungsversorgung 20 Duschen | | 769618 | 417,00 |
| Schlüsseltaster | Schlüsseltaster zur Auslösung einer manuellen thermischen Desinfektion | | 769619 | 159,00 |

Duschelement EASY WEISS

Einhebel Mischbatterie / Kunststoff

Duschelement EASY-MIX WEISS, Einhebel Mischbatterie

Gehäuse aus widerstandsfähigem, porenfreiem, weißem ABS-PMMA-Werkstoff mit gerundeten Kanten Haubenklappmechanik für erleichterte Wartungsarbeiten ohne Demontage des Duschelementes vom Trinkwassernetz einschließlich Befestigungsteilen, zur Montage an Trinkwasser und Trinkwasser-Warm, mit absperrbaren Wassermengenregulierungen DN 15, vormontierten Verteilleitungen aus flexiblen Schläuchen (DVGW zertifiziert), Düsenbrausekopf HoJet aus Messing poliert und verchromt, mit festem Neigungswinkel 20° verstellbar +/- 6°, automatischer Wassermengenregulierung 8-10 l/min. Einhebelmisch-Armatur mit keramischen Scheiben und rückschlagfreiem Abschluss, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung (kein Thermostat), mit Rückflussverhinderer (DVGW zertifiziert) nach DIN 1988, Griffkappe Messing poliert und verchromt.

Technische Daten:

Mindestfließdruck 1 bar
Betriebsdruck 1 bis 6 bar
max. zulässige Trinkwassertemperatur: 75°C (kurzzeitig)
Durchflussmenge 8-10 l/min
Anschluss: G ½ B

Technische Details:

Maße B x H x T: 250 x 1220 x 100 mm
Farbe: weiß
Material: ABS-PMMA-Werkstoff

Neu:

mit Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartuschen zur Durchführung einer Zyklischen Hygienespülung mit Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer thermischen Desinfektion (Hinweis: Magnetventile und Steuerung nachrüstbar)

Werkseinstellung bei Auftragserteilung der entsprechenden Aufrüstsätze:

Laufzeit thermische Desinfektion: 5 min.
Laufzeit Desinfektions-Nachkühlung: 10 sec.
(nur in Verbindung mit einem Aufrüstsatz der Hygienespülung beinhaltet möglich)
Hygienespülung aktiviert alle 24 h
Laufzeit Hygienespülung: 180 sec.


Folgende Zeiten sind über eine optionale Fernbedienung oder bei Auftragserteilung einstellbar:

Laufzeit thermische Desinfektion: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte
Laufzeit Desinfektions-Nachkühlung:
0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte
Hygienespülung: 1 bis 100 Std. / 1 Std. Schritte
Laufzeit Hygienespülung: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte

Duschelement EASY Edelstahl

Selbstschluss-Ventil

Achtung, abweichende Maße bei Duschelementen mit Seifenmulde

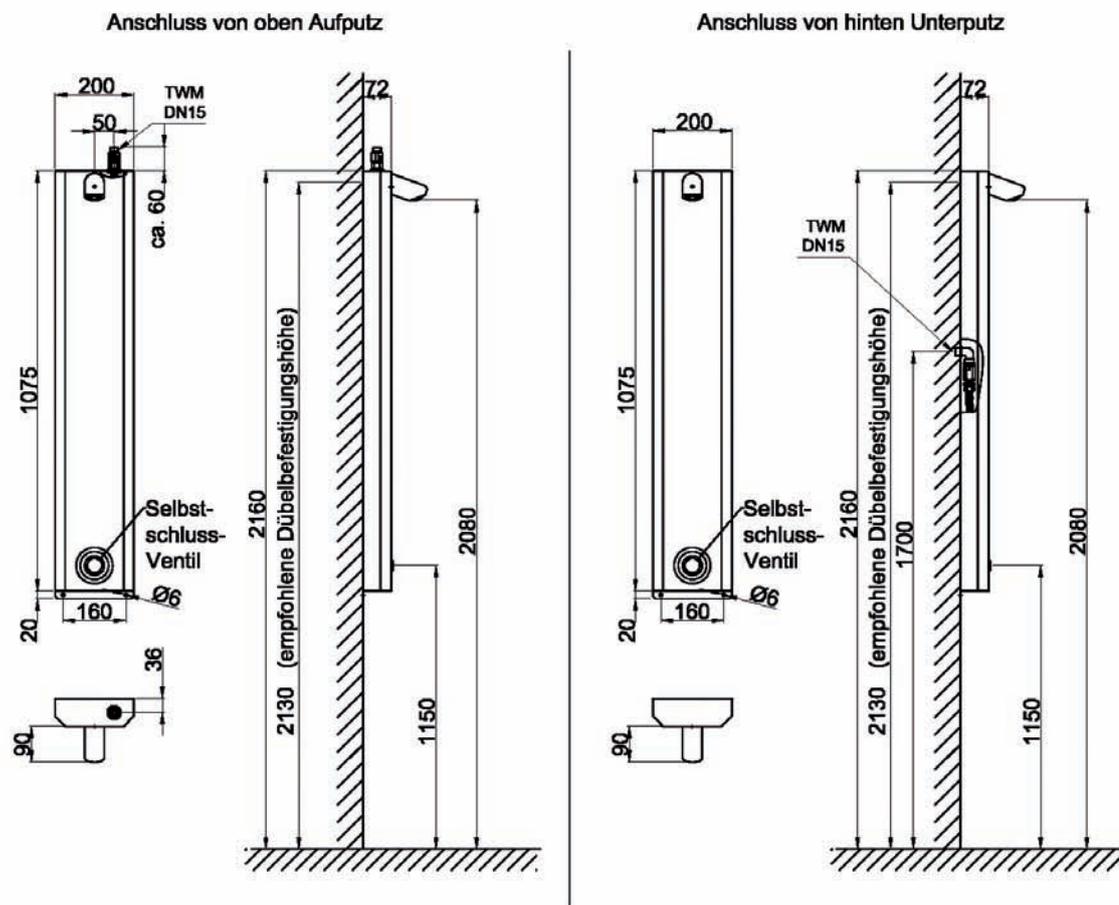

Duschelement EASY Edelstahl

Selbstschluss-Ventil

Duschelement EASY Stainless Steel Selbstschlussventil

Gehäuse aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr.: 1.4301, Oberfläche matt geschliffen
mit gebrochenen Kanten einschließlich Befestigungsteilen,
zur Montage an kaltes oder vorgemischtes Wasser,
mit absperzbaren Wassermengenregulierung DN 15,
vormontierten Verteilleitungen aus flexiblen Schläuchen
(DVGW zertifiziert)

Düsenbrausekopf Easy-5 aus Messing poliert und
verchromt, mit festem Neigungswinkel 20° verstellbar +/- 6°,
automatischer Wassermengenregulierung 8-10 l/min.
Selbstschlussventil membrangesteuert mit stufenloser
Laufzeit Voreinstellung und rückschlagfreiem Abschluss,
Griffkappe Messing poliert und verchromt.

Ausführung mit integrierter Seifenmulde:

- Seifenmulde fugenlos in der Front integriert
- zusätzlicher Haubenklappmechanik für erleichterte
Wartungsarbeiten ohne Demontage des Duschelementes
vom Trinkwassernetz

Technische Daten

Mindestfließdruck 1 bar
Betriebsdruck 1 bis 6 bar
max. zulässige Trinkwassertemperatur: 75°C (kurzzeitig)
Laufzeit: 30 sec. (stufenlos einstellbar von 5 – 70 sec.)
Durchflussmenge 8-10 l/min
Anschluss: G ½ B

Technische Details

(Ausführung ohne Seifenmulde):

Maße B x H x T: 200 x 1075 x 72 mm
Oberfläche: matt geschliffen
Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301

Technische Details

(Ausführung mit Seifenmulde):

Maße B x H x T: 250 x 1220 x 100 mm
Oberfläche: matt geschliffen
Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301

| Material | Werkstoff-Nr. | Materialdicke | Oberfläche | |
|---|---|---------------|------------------|----------|
| nichtrostender Stahl | 1.4301 | 1,25 mm | matt geschliffen | |
| Modell | Bezeichnung | | Artikel-Nr. | Euro |
| Duschelement ohne Seifenmulde Maße: B 200 mm H 1075 mm T 72 mm | | | | |
| EASY-DE-O | ohne Seifenmulde Anschluss von oben | | 769640 | 997,00 |
| EASY-DE-H | ohne Seifenmulde Anschluss von hinten | | 769641 | 1.029,00 |
| Duschelement mit Seifenmulde Maße: B 250 mm H 1220 mm T 100mm | | | | |
| EASY-DE-S-O | mit Seifenmulde Anschluss von oben | | 769642 | 897,00 |
| EASY-DE-S-H | mit Seifenmulde Anschluss von hinten | | 769643 | 897,00 |

LOGGERE

BLINOX


www.loggere.de

Brause Selbstschlussventil TEMPO


Selbstschluss-Ventil





Achtung!
Einbau mit der
Rohwand bündig
oder max. 5mm tiefer.

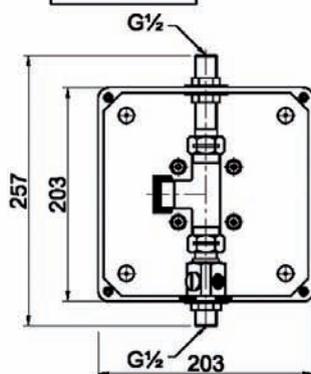

Rohbauset
mit Klebeflansch
und Bautenschutzkappe

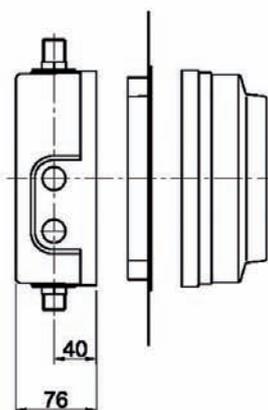

Fertigbauset



| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
|---------------|----------------------------|-------------|--------|
| TEMPO-D-UP-R | Rohbauset mit Klebeflansch | 980380 | 253,00 |
| TEMPO-D-UP-F | Fertigbauset Tradi | 980381 | 434,00 |
| TEMPO-D-UP-FV | Fertigbauset Profi | 980382 | 426,00 |

Brause Selbstschlussventil TEMPO

Selbstschluss-Ventil

Rohbauset für Unterputzmontage:

Wandeinbaukasten, Einbauschutzkappe und Spülstück aus Kunststoff, außenliegende Gewindeanschlussstutzen G ½ B mit mengenregulierbarem Absperrventil. mit Kabeldurchführung für Spannungsversorgung, Klebeflansch zur Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser gem. DIN 18195.

Technische Details:

Maße B x H x T: 203 x 203 x 76 mm

Fertigbauset:

Armaturenkörper und Griffkappe Messing poliert, verchromt, Kunststoff-Rosette verchromt, Abdeckplatte aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.:1.4301. Selbstschlussventil membrangesteuert mit stufenloser Laufzeit-Voreinstellung und rückschlagfreiem Abschluss Zur Unterputzmontage an Trink- oder Trink-Warmwasser mit absperzbaren Wassermengenregulierungen.

Technische Daten

Mindestfließdruck 1 bar

Betriebsdruck 1 bis 6 bar

max. zulässige Trinkwassertemperatur: 75°C (kurzzeitig)

Laufzeit: 30 sec. (stufenlos einstellbar von 5 – 70 sec.)

Durchflussmenge ca.12,2 l/min in Abhängigkeit vom Brauseauslauf und Fließdruck

Serie TEMPO-F:

Befestigung mittels 4 außenliegenden

Befestigungsschrauben

Technische Details:

Abdeckplatte

Maße B x H: 240 x 240 mm

Oberfläche: matt geschliffen

Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301

Serie TEMPO-FV:

mit Halterahmen

und verdeckten Befestigungsschrauben

Technische Details:

Abdeckplatte


Maße B x H x T: 240 x 240 x 15 mm

Oberfläche: matt geschliffen

Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301

Duschelement PRESTO-DL

Aluminium

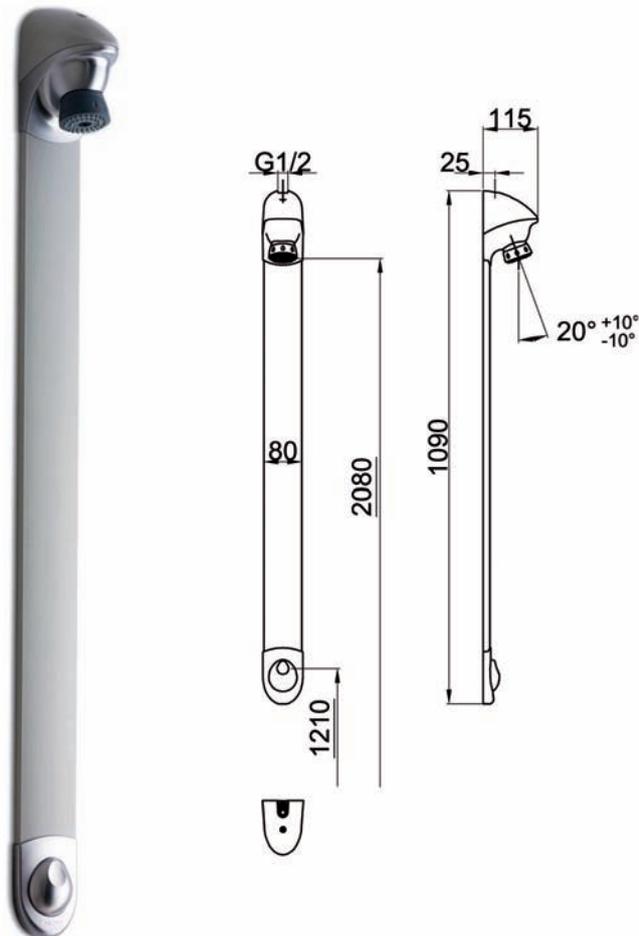

Duschelement Only, Selbstschlussventil, PRESTO-DL

Aluminium-Duschpaneel,

Epoxidlack Satin grau

Anschluss Aufputz von oben mit geradem Absperventil AG

½" für Anschluss an kaltes oder vorgemischtes Wasser

Brausekopf mit integrierter Selbstschluss-Kartusche verstellbarem Strahlwinkel und Antikalk-Noppen

Durchflussmengenregler 6 l/min

Hochwertiger Sprühstrahl zur Vermeidung der Bildung von Aerosolen, Hydraulische Auslösung durch einen

ergonomischen Auslöser mit AntiBlockiersystem

(Durchfluß erfolgt erst, wenn der Betätigungsknopf losgelassen wird)

Technische Daten:

Mindestfließdruck 1 bar

Betriebsdruck 1 bis 5 bar

max. zulässige Trinkwassertemperatur:

75°C (kurzzeitig)

voreingestellte Laufzeit: 30 s. +5/10 s

Durchflussmenge 6 l/min

Anschluss: G ½ B

Anschluss von oben

Abmessungen:

B x H x T: 80 x 1090 x 14mm,

(115 mm mit Brausekopf)

| | | | |
|-----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Material Aluminium | | | Oberfläche Epoxidlack Satin grau |
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. |
| PRESTO-DL | Anschluss von oben | 80 x 1090 x 14 | 769660 |
| | | | Euro 387,00 |


LOGGERE

BLINOX

Duschelement EASY Edelstahl

Selbstschluss-Ventil mit Thermostat

Achtung, abweichende Maße bei Duschelementen mit Seifenmulde

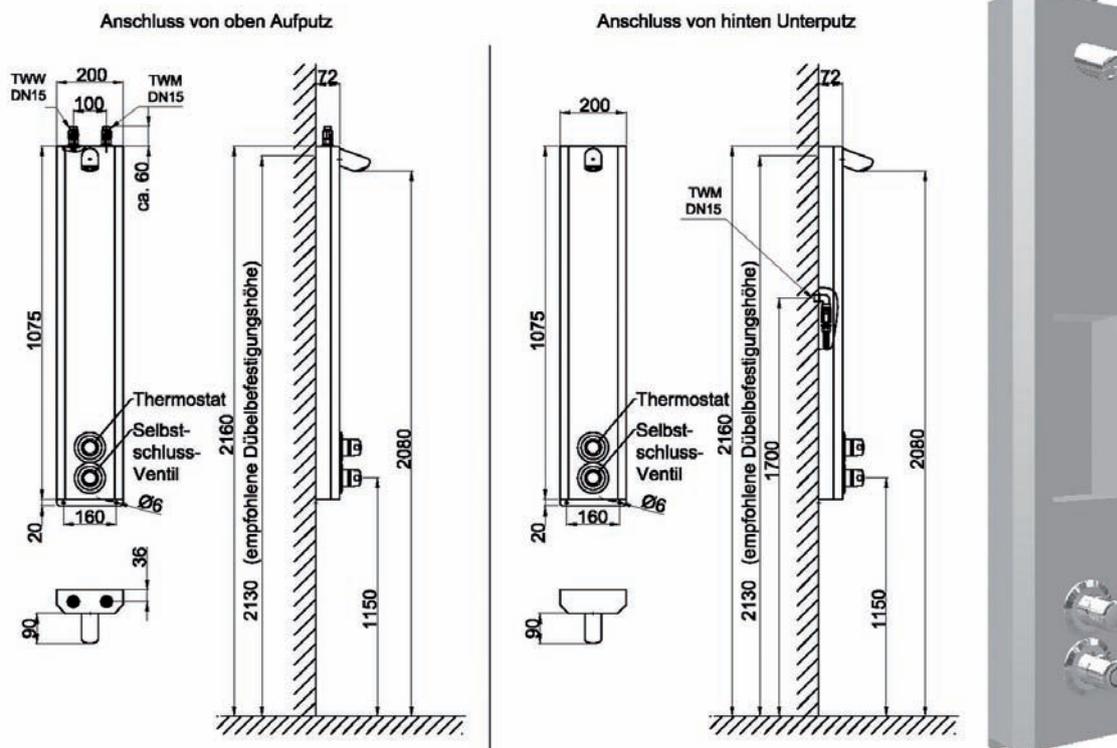

| Material | Werkstoff-Nr. | Materialdicke | Oberfläche |
|---|--|---------------|------------------|
| nichtrostender Stahl | 1.4301 | 1,25mm | matt geschliffen |
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
| Duschelement ohne Seifenmulde Maße B x H x T: 200 x 1075 x 72 mm | | | |
| EASY-DE-O | Anschl. v. oben / ohne Seifenmulde | 769670 | 1.552,00 |
| EASY-DE-H | Anschl. v. hinten / ohne Seifenmulde | 769671 | 1.559,00 |
| EASY-DE-O-BG | ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss von oben | 769672 | 1.092,00 |
| EASY-DE-H-BG | ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss von hinten | 769673 | 1.102,00 |
| EASY-DE-O-USBG | ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von oben | 769674 | 1.306,00 |
| EASY-DE-H-USBG | ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von hinten | 769675 | 1.317,00 |
| Duschelement mit Seifenmulde Maße B x H x T: 250 x 1220 x 100 mm | | | |
| EASY-DE-S-O | Anschl. v. oben / mit Seifenmulde | 769676 | 1.227,00 |
| EASY-DE-S-H | Anschl. v. hinten / mit Seifenmulde | 769677 | 1.235,00 |
| EASY-DE-S-O-BG | mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss von oben | 769678 | 1.335,00 |
| EASY-DE-S-H-BG | mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss von hinten | 769679 | 1.343,00 |
| EASY-DE-S-O-USBG | mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von oben | 769680 | 1.893,00 |
| EASY-DE-S-H-USBG | mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von hinten | 769681 | 1.673,00 |

Duschelement EASY Edelstahl

Selbstschluss-Ventil mit Thermostat

Duschelement EASY Stainless Steel, Selbstschlussventil und Thermostat

Gehäuse aus nichtrostendem Stahl,

Werkstoff-Nr.: 1.4301, Oberfläche matt geschliffen

mit gebrochenen Kanten einschließlich Befestigungsteilen,

zur Montage an Trinkwasser und Trinkwasser-Warm,

mit abschließbaren Wassermengenregulierungen DN 15,

vormontierten Verteiler aus flexiblen Schläuchen (DVGW zertifiziert)

Düsenbrausekopf Easy-5 aus Messing poliert und verchromt,

mit festem Neigungswinkel 20° verstellbar +/-6°,

automatischer Wassermengenregulierung 8-10 l/min.

Armaturenkombination bestehend aus:

Thermostatischer-Mischarmatur mit Dehnstoffelement Selbstschlussventil membran gesteuert mit stufenloser Laufzeit Voreinstellung und rückschlagfreiem

Abschluss, Rückflussverhinderer (DVGW zertifiziert) nach DIN 1988.

Verbrühungsschutz bei Kaltwasserausfall,

Griffkappe Messing poliert und verchromt.

Ausführung mit integrierter Seifenmulde:

-Seifenmulde fugenlos in der Front integriert

- zusätzlicher Haubenklappmechanik für erleichterte Wartungsarbeiten ohne Demontage des Duschelementes vom Trinkwassernetz

Technische Daten

Mindestfließdruck 1 bar

Betriebsdruck 1 bis 6 bar

max. zulässige Trinkwassertemperatur: 75°C (kurzzeitig)

Laufzeit: 30 sec. (stufenlos einstellbar von 5 – 70 sec.)

Druckdifferenz TW-TWW < 1 bar

Durchflussmenge 8-10 l/min

Anschluss: G ½ B

Neu:

Ausführung mit

Brausegarnitur mit Brausestange, Handbrause und Brauseschlauch rechts seitlich auf dem Element montiert

Ausführung mit

Umstellventil zum Wechseln des Wasseraustritts zwischen

Düsenbrausekopf und Brausegarnitur

Brausegarnitur mit Brausestange, Handbrause und Brauseschlauch

rechts seitlich auf dem Element montiert



Technische Details (bei Ausführung ohne Seifenmulde):

Maße B x H x T: 200 x 1075 x 72 mm

Oberfläche: matt geschliffen

Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301

Technische Details (bei Ausführung mit Seifenmulde):

Maße B x H x T: 250 x 1220 x 100 mm


Oberfläche: matt geschliffen

Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301



Brausebatterie Selbstschlussventil- Thermostat TEMPO-MIX




Achtung!
Einbau mit der
Rohrwand bündig
oder max. 5mm tiefer.

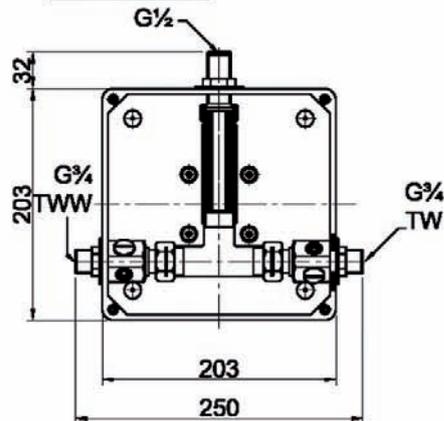

Rohbausset
mit Klebeflansch
und Bautenschutzkappe

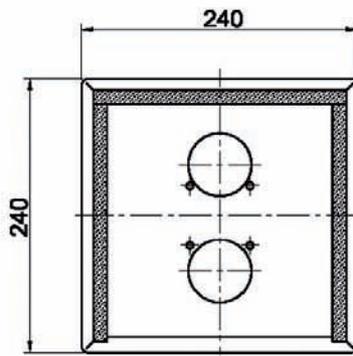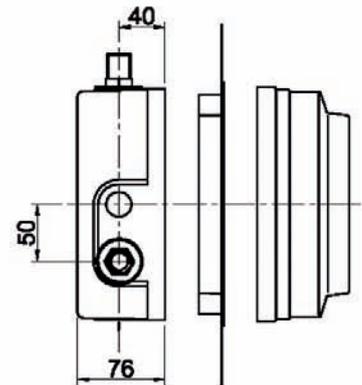

Fertigbausset



| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|--------|
| BliVent-Thermix-D-UP-R | Rohbausset mit Klebeflansch | 980395 | 320,00 |
| BliVent-Thermix-D-UP-F | Fertigbausset Tempo | 980381 | 434,00 |
| BliVent-Thermix-D-UP-FV | Fertigbausset Tempo | 980382 | 426,00 |

Brausebatterie Selbstschlussventil- Thermostat TEMPO-MIX

Rohbauset für Unterputzmontage:

Wandeinbaukasten, Einbauschutzkappe und Spülstück aus Kunststoff, außenliegende Gewindeanschlusstutzen G ½ B mit mengenregulierbarem Absperrventil. Klebeflansch zur Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser gem. DIN 18195.

Technische Details:

Maße B x H x T: 203 x 203 x 76 mm

Fertigbauset:

Armaturenkörper und Griffkappe Messing poliert, verchromt, Kunststoff Rosette verchromt, Armaturenkombination bestehend aus: Thermostatischer-Mischarmatur mit Dehnstoffelement Selbstschlussventil membrangesteuert mit stufenloser Laufzeit-Voreinstellung und rückschlagfreiem Abschluss, Rückflussverhinderer (DVGW zertifiziert) nach DIN 1988. Verbrühungsschutz bei Kaltwasserausfall, Zur Unterputzmontage an Trinkwasser und Trinkwasser-Warm mit absperrbaren Wassermengenregulierungen.

Technische Daten:

Mindestfließdruck 1 bar
Betriebsdruck 1 bis 6 bar
Druckdifferenz TW-TWW < 1 bar
max. zulässige Trinkwassertemperatur: 75°C (kurzzeitig)
Laufzeit: 30 sec. (stufenlos einstellbar von 5 – 70 sec.)
Durchflussmenge ca.10,4 l/min in Abhängigkeit vom Brauseauslauf und Fließdruck

Serie Tempo-F:


Befestigung mittels 4 außenliegenden Befestigungsschrauben
Technische Details:
Abdeckplatte
Maße B x H: 240 x 240 mm
Oberfläche: matt geschliffen
Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301

Serie Tempo-FV:

mit Halterahmen und verdeckten Befestigungsschrauben
Technische Details:
Abdeckplatte
Maße B x H x T: 240 x 240 x 15 mm
Oberfläche: matt geschliffen
Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301

Brausearmatur TEMPO-MIX

Selbstschlussventil-Thermostat mit Abgangsbogen

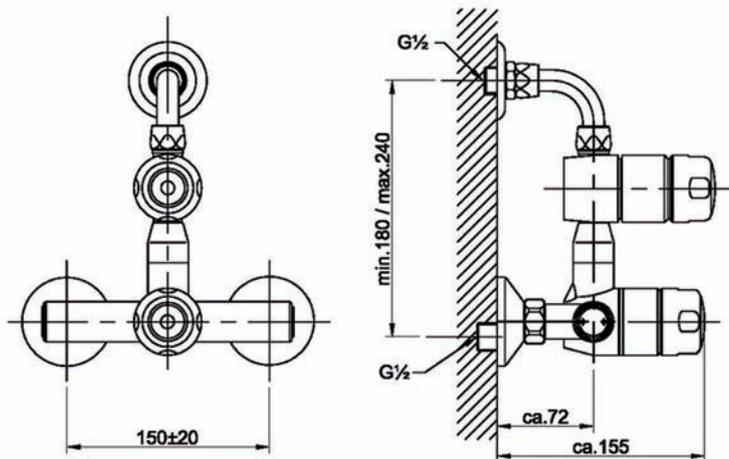

Brause-Selbstschlussventil-Thermostat mit Abgangsbogen

massives Messinggehäuse poliert, verchromt.

Armaturenkombination bestehend aus:

Thermostatischer-Mischarmatur mit Dehnstoffelement. Selbstschlussventil membrangesteuert mit stufenloser Laufzeit-Voreinstellung

und rückschlagfreiem Abschluss, Rückflussverhinderer (DVGW

zertifiziert) nach DIN 1988. Verbrühungsschutz bei Kaltwasserausfall, mit Wandeinlaufbogen, verchromt

DN 15. S-Anschlüsse G½B. Schmutzfangsiebe. Rosetten. Zur Aufputzmontage an Trink- und Trinkwasser-Warm

Technische Daten:

Mindestfließdruck 1 bar | Betriebsdruck 1 bis 6 bar

Druckdifferenz TW-TWW < 1 bar, max. zulässige Trinkwassertemperatur: 75°C (kurzzeitig)

Laufzeit: 30 sec. (stufenlos einstellbar von 5 – 70 sec.)

Durchflussmenge ca.10,4 l/min in Abhängigkeit vom Brauseauslauf und Fließdruck

Technische Details:

Stichmaß 150±20mm

Wandeinlaufbogen kürzbar, Montagebereich 180-240mm

| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
|----------------|---|-------------|--------|
| TEMPO-MIX-D-AP | Selbstschlussventil-Thermostat mit Abgangsbogen | 980401 | 916,00 |


LOGGERE

BLINOX


www.loggere.de

Duschelement EASY-TEMPO-MIX-WEISS

Selbstschluss-Ventil mit Thermostat / Kunststoff

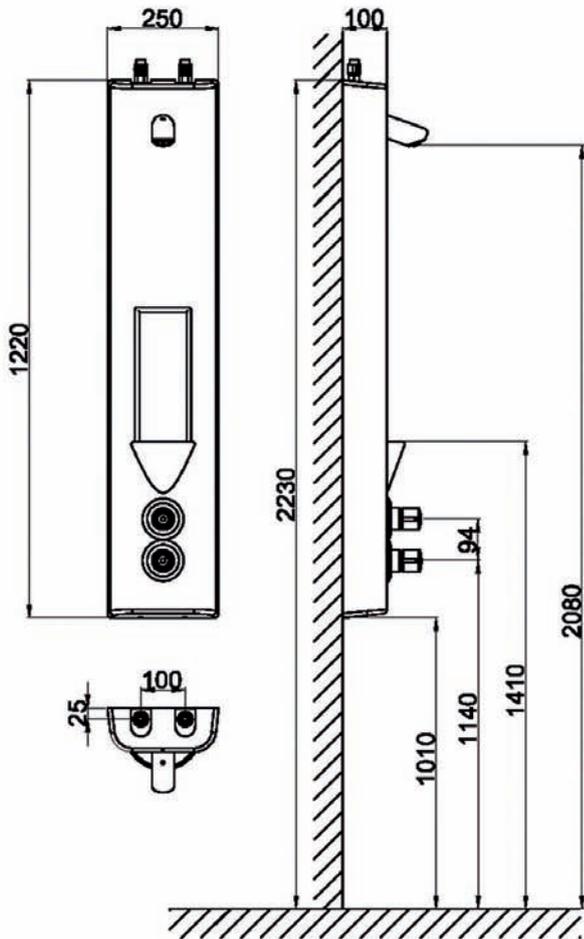

max. Installationsbereich
für Wasseranschlüsse
TWW und TW G $\frac{1}{2}$
und Spannungsversorgung
24 V DC

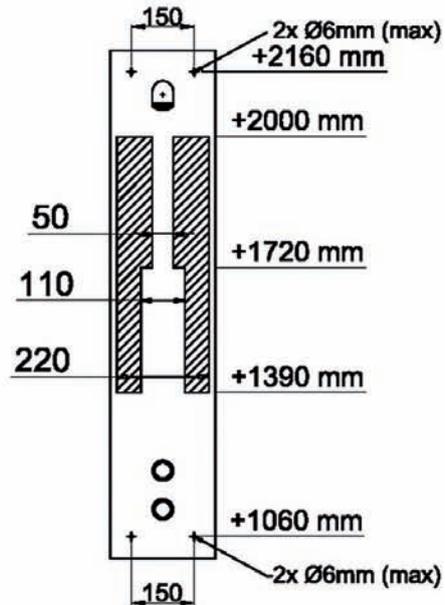

Duschelement EASY-TEMPO-MIX-WEISS

Selbstschlussventil mit Thermostat / Kunststoff

Duschelement EASY Selbstschlussventil und Thermostat

Gehäuse aus widerstandsfähigem, porenfreiem, weißem ABS-PMMA-Werkstoff mit gerundeten Kanten.

Haubenklappmechanik für erleichterte Wartungsarbeiten ohne Demontage des Duschelementes vom Trinkwassernetz einschließlich Befestigungsteilen,

zur Montage an Trinkwasser und Trinkwasser-Warm,

mit absperzbaren Wassermengenregulierungen DN 15,

vormontierten Verteilleitungen aus flexiblen Schläuchen (DVGW zertifiziert)

Düsenbrausekopf Easy-5 aus Messing poliert und verchromt,

mit festem Neigungswinkel 20° verstellbar +/-6°,

automatischer Wassermengenregulierung 8-10 l/min.

Armaturenkombination bestehend aus:

Thermostatischer-Mischarmatur mit Dehnstoffelement

Selbstschlussventil membrangesteuert mit stufenloser Laufzeit-Voreinstellung

und rückschlagfreiem Abschluss, Rückflussverhinderer (DVGW zertifiziert) nach DIN 1988.

Verbrühungsschutz bei Kaltwasserausfall,

Griffkappe Messing poliert und verchromt.

Technische Daten:

Mindestfließdruck 1 bar

Betriebsdruck 1 bis 6 bar

max. zulässige Trinkwassertemperatur: 75°C (kurzzeitig)

Laufzeit: 30 sec. (stufenlos einstellbar von 5 – 70 sec.)

Druckdifferenz TW-TWW < 1 bar

Durchflussmenge 8-10 l/min

Anschluss: G ½ B

Technische Details:

Maße B x H x T: 250 x 1220 x 100 mm

Farbe: weiß

Material: ABS-PMMA-Werkstoff

| Material ABS-PMMA | Farbe weiss | Materialdicke 6 mm | Oberfläche porenfrei | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|--|
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro | |
| EASY-DEK-S-O | Anschluss von oben | 250 x 1220 x 100 | 769685 | 1.319,00 | |
| EASY-DEK-S-H | Anschluss von hinten | 250 x 1220 x 100 | 769686 | 1.366,00 | |


LOGGERE

BLINOX

www.loggere.de

Duschelement EASY-TEMPO-MIX Edelstahl

Selbstschluss-Mischer

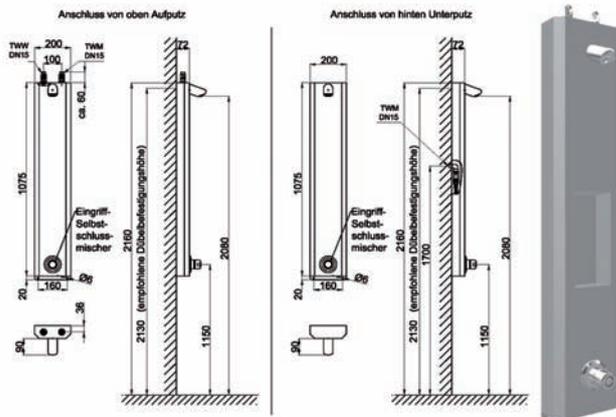

**Achtung,
abweichende
Maße bei
Duschelementen
mit Seifenmulde**

| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,25mm | Oberfläche matt geschliffen | |
|---|--|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| Modell | Bezeichnung | | Artikel-Nr. | Euro |
| Duschelement ohne Seifenmulde Maße B x H x T: 200 x 1075 x 72 mm | | | | |
| EASY-DE-O | Anschl. v. oben / ohne Seifenmulde | | 769690 | 1.233,00 |
| EASY-DE-H | Anschl. v. hinten / ohne Seifenmulde | | 769691 | 1.270,00 |
| EASY-DE-O-BG | ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss von oben | | 769692 | 910,00 |
| EASY-DE-H-BG | ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss v. hinten | | 769693 | 917,00 |
| EASY-DE-O-USBG | ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von oben | | 769694 | 1.124,00 |
| EASY-DE-H-USBG | ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von hinten | | 769695 | 1.133,00 |
| Duschelement mit Seifenmulde Maße B x H x T: 250 x 1220 x 100 mm | | | | |
| EASY-DE-S-O | Anschl. v. oben / mit Seifenmulde | | 769696 | auf Anfrage |
| EASY-DE-S-H | Anschl. v. hinten / mit Seifenmulde | | 769697 | auf Anfrage |
| EASY-DE-S-O-BG | mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss von oben | | 769698 | auf Anfrage |
| EASY-DE-S-H-BG | mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss von hinten | | 769699 | auf Anfrage |
| EASY-DE-S-O-USBG | mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von oben | | 769700 | 1.360,00 |
| EASY-DE-S-H-USBG | mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von hinten | | 769701 | 1.601,00 |
| Aufrüstsatz zur thermischen Desinfektion | | | 769612 | 495,00 |
| Aufrüstsatz zur Hygienespülung | | | 769613 | 686,00 |
| Aufrüstsatz zur Hygienespülung-Batteriebetrieb | | | 980378 | 916,00 |
| Aufrüstsatz zur Hygienespülung/thermische Desinfektion | | | 769615 | 739,00 |
| TRAFO-24V-35 W | Spannungsversorgung 5 Duschen | | 769616 | 325,00 |
| TRAFO-24V-50 W | Spannungsversorgung 10 Duschen | | 769617 | 332,00 |
| TRAFO-24V-100 W | Spannungsversorgung 20 Duschen | | 769618 | 417,00 |
| Schlüsseltaster | Schlüsseltaster zur Auslösung einer manuellen thermischen Desinfektion | | 769619 | 159,00 |

Duschelement EASY-TEMPO Edelstahl

Selbstschluss-Mischer

Duschelement EASY-TEMPO Stainless Steel

Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.:

1.4301, Oberfläche matt geschliffen

mit gebrochenen Kanten einschließlich Befestigungsteilen, zur Montage an Trinkwasser und Trinkwasser-Warm, mit absperrbaren Wassermengenregulierungen DN 15,

vormontierten Verteilleitungen aus flexiblen Schläuchen (DVGW zertifiziert)

Düsenbrausekopf Easy-5 aus Messing poliert und verchromt, mit festem Neigungswinkel

20° verstellbar +/-6°, automatischer Wassermengenregulierung 8-10 l/min.

Selbstschluss-Eingriffmisch-Armatur membrangesteuert mit stufenloser Laufzeit-Voreinstellung

und rückschlagfreiem Abschluss, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung

(kein Thermostat), Rückflussverhinderer (DVGW zertifiziert) nach DIN 1988. Griffkappe

Messing poliert und verchromt. mit Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartuschen

zur Durchführung einer Zyklischen Hygienespülung mit Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche

zur Durchführung einer thermischen Desinfektion (Hinweis: Magnetventile und Steuerung nachrüstbar)

Ausführung mit integrierter Seifenmulde:

- Seifenmulde fugenlos in der Front integriert

- zusätzlicher Haubenklappmechanik für erleichterte Wartungsarbeiten ohne Demontage des Duschelementes vom Trinkwassernetz

Technische Daten

Mindestfließdruck 1 bar

Betriebsdruck 1 bis 6 bar

max. zulässige Trinkwassertemperatur: 75°C (kurzzeitig)

Laufzeit: 30 sec. (stufenlos einstellbar von 5 – 70 sec.)

Anschluss: G ½ B

Neu:

mit Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartuschen

zur Durchführung einer Zyklischen Hygienespülung mit Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer thermischen Desinfektion

(Hinweis: Magnetventile und Steuerung nachrüstbar) Werkseinstellung bei Auftragserteilung der entsprechenden Aufrüstsätze:

Laufzeit thermische Desinfektion: 5 min. Laufzeit DesinfektionsNachkühlung:

10 sec. (nur in Verbindung mit einem Aufrüstsatz der

Hygienespülung beinhaltet möglich)

Hygienespülung aktiviert alle 24 h

Laufzeit Hygienespülung: 180 sec.

Folgende Zeiten sind über eine optionale Fernbedienung oder bei Auftragserteilung einstellbar:

Laufzeit thermische Desinfektion: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte

Laufzeit DesinfektionsNachkühlung: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte

Hygienespülung: 1 bis 100 Std. / 1 Std. Schritte

Laufzeit Hygienespülung: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte

Neu:

Ausführung mit Brausegarnitur mit Brausestange, Handbrause und Brauseschlauch rechts seitlich auf dem Element montiert

Ausführung mit Umstellventil zum Wechseln des Wasseraustritts zwischen Düsenbrausekopf und Brausegarnitur mit Brausestange, Handbrause und Brauseschlauch rechts seitlich auf dem Element montiert

Technische Details (bei Ausführung ohne Seifenmulde):

Maße B x H x T: 200 x 1075 x 72 mm

Oberfläche: matt geschliffen

Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr.:

1.4301

Technische Details (bei Ausführung mit Seifenmulde):


Maße B x H x T: 250 x 1220 x 100

mm

Oberfläche: matt geschliffen


Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr.:

1.4301

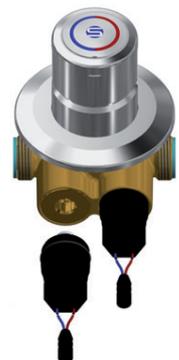

Brausebatterie EASY TEMPO-MIX

Selbstschluss-Mischer

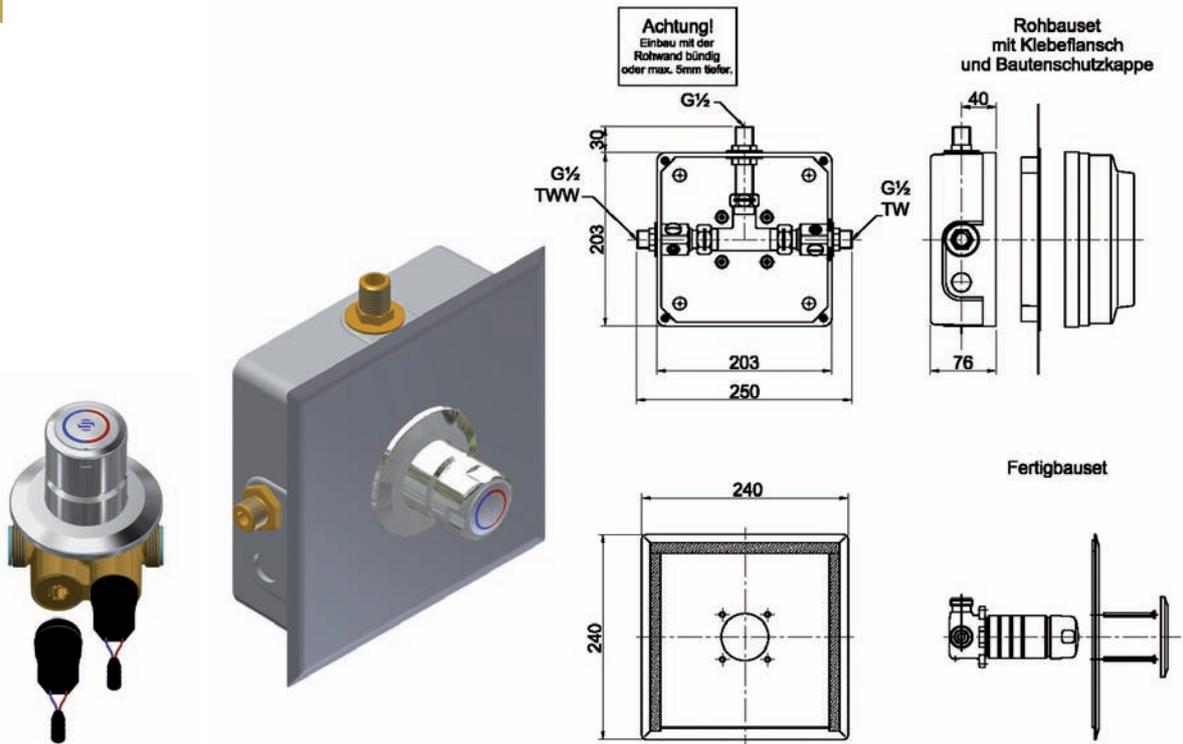

Armaturenkörper

aufrüstbar mit Magnetventilen für Hygienespülung /
Thermische Desinfektion

| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
|---|--|-------------|--------|
| EASY Ro | Rohbauset mit Klebeflansch | 980375 | 323,00 |
| EASY-D-UP-F | Fertigbauset Tradi | 980393 | 513,00 |
| EASY-D-UP-FV | Fertigbauset Profi | 980394 | 477,00 |
| Aufrüstsatz zur Hygienespülung-Batteriebetrieb | | 980378 | 916,00 |
| EASY-D-UP-R | Rohbauset mit Klebeflansch mit 1 Anschlusskabel | 980379 | 366,00 |
| Aufrüstsatz zur thermischen Desinfektion | | 769612 | 495,00 |
| EASY-D-UP-R | Rohbauset mit Klebeflansch mit 2 Anschlusskabeln | 980390 | 306,00 |
| Aufrüstsatz zur Hygienespülung-Spannungsversorgung bauseits | | 769613 | 686,00 |
| Aufrüstsatz zur Hygienespülung/thermische Desinfektion-Spannungsversorgung bauseits | | 769615 | 739,00 |
| TRAFO-24V-25 W | Spannungsversorgung 5 Duschen | 769616 | 325,00 |
| TRAFO-24V-50 W | Spannungsversorgung 10 Duschen | 769617 | 332,00 |
| TRAFO-24V-100 W | Spannungsversorgung 20 Duschen | 769618 | 417,00 |
| Schlüsseltaster | Schlüsseltaster zur Auslösung einer manuellen thermischen Desinfektion | 769619 | 159,00 |

Brausebatterie EASY

Selbstschluss-Mischer

Rohbauset für Unterputzmontage:

Wandeinbaukasten, Einbauschutzkappe und Spülstück aus Kunststoff, außenliegende Gewindeanschlussstutzen G ½ B mit mengenregulierbaren Absperrventilen. Klebeflansch zur Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser gem. DIN 18195.

2 ABS-Kabeldurchführungen

zum Durchziehen von Anschlusskabeln für Hygienespülfunktion und thermischer Desinfektion

Technische Details:

Maße B x H x T: 203 x 203 x 76 mm

Fertigbauset:

Armaturenkörper und Griffkappe Messing poliert, verchromt, Kunststoff-Rosette verchromt,

Abdeckplatte aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Selbstschluss-Eingriffmisch-Armatur membrangesteuert mit stufenloser Laufzeit-Voreinstellung und rückschlagfreiem Abschluss, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung (kein Thermostat), mit Rückflussverhinderer (DVGW zertifiziert) nach DIN 1988, Zur Unterputzmontage an Trinkwasser und Trinkwasser-Warm mit absperzbaren Wassermengenregulierungen.

Technische Daten

Mindestfließdruck 1 bar

Betriebsdruck 1 bis 6 bar

max. zulässige Trinkwassertemperatur: 75°C (kurzzeitig)

Laufzeit: 30 sec. (stufenlos einstellbar von 5 – 70 sec.)

Durchflussmenge ca.13,5 l/min in Abhängigkeit vom Brauseauslauf und Fließdruck

Neu:

mit Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartuschen

zur Durchführung einer Zyklischen Hygienespülung mit Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer thermischen Desinfektion (Hinweis: Magnetventile

und Steuerung nachrüstbar) Werkseinstellung bei Auftragserteilung der entsprechenden Aufrüstsätze: Laufzeit thermische Desinfektion: 5 min. | Laufzeit Desinfektions-Nachkühlung:

10 sec. (nur in Verbindung mit einem Aufrüstsatz der Hygienespülung beinhaltet möglich)

Hygienespülung aktiviert alle 24 h

Laufzeit Hygienespülung: 180 sec.

Laufzeit Hygienespülung: 180 sec.

Folgende Zeiten sind über eine optionale Fernbedienung oder bei Auftragserteilung einstellbar:

Laufzeit thermische Desinfektion: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte

Laufzeit Desinfektions-Nachkühlung: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte

Hygienespülung: 1 bis 100 Std. / 1 Std. Schritte

Laufzeit Hygienespülung: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte

Serie Easy-F:

Befestigung mittels 4 außenliegenden

Befestigungsschrauben

Technische Details:

Abdeckplatte

Maße BxH: 240 x 240 mm

Oberfläche: matt geschliffen

Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301

Serie Easy-FV:

mit Halterahmen

und verdeckten Befestigungsschrauben

Technische Details:

Abdeckplatte


Maße BxHxT: 240 x 240 x 15 mm

Oberfläche: matt geschliffen

Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301

Brausearmatur EASY-TEMPO-MIX

Selbstschluss-Mischer mit Abgangsbogen

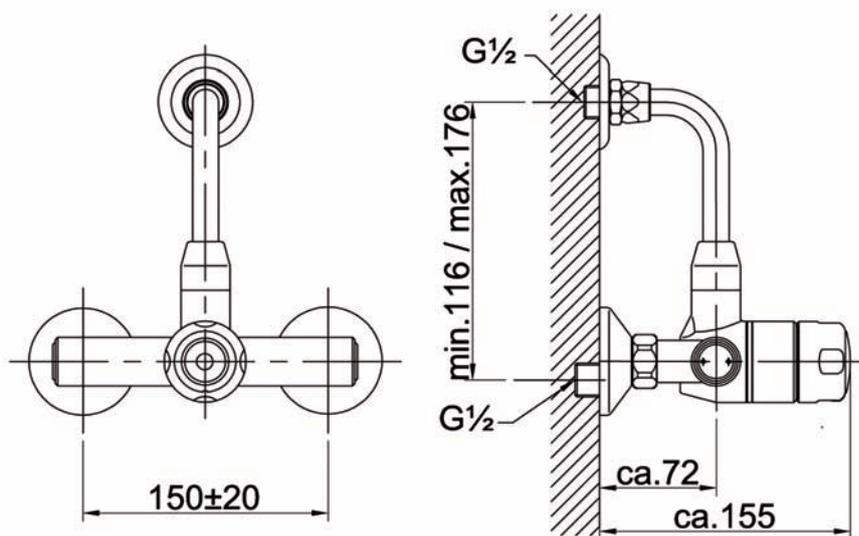

Brause-Eingriff-Selbstschlussmischer mit Abgangsbogen

massives Messinggehäuse poliert, verchromt.

membrangesteuert mit stufenloser Laufzeit-Voreinstellung und rückschlagfreiem Abschluss, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung (kein Thermostat),

Rückflussverhinderer (DVGW zertifiziert) nach DIN 1988.

mit Wandeinlaufbogen, verchromt DN 15.

S-Anschlüsse G $\frac{1}{2}$ B. Schmutzfangsiebe. Rosetten.

Zur Aufputzmontage an Trink- und Trinkwasser-Warm

Technische Daten:

Mindestfließdruck 1 bar

Betriebsdruck 1 bis 6 bar

max. zulässige Trinkwassertemperatur: 75°C (kurzzeitig)

Laufzeit: 30 sec. (stufenlos einstellbar von 5 – 70 sec.)

Durchflussmenge ca.13,5 l/min in Abhängigkeit vom Brauseauslauf und Fließdruck

Technische Details:

Stichmaß 150±20mm

Wandeinlaufbogen kürzbar, Montagebereich 116-176 mm

| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
|-------------|--|-------------|--------|
| BliMix-D-AP | Eingriff-Selbstschlussmischer mit Abgangsbogen | 980371 | 723,00 |

LOGGERE

BLINOX

Brausebatterie EASY

Selbstschluss-Mischer

Rohbauset für Unterputzmontage:

Wandeinbaukasten, Einbauschutzkappe und Spülstück aus Kunststoff, außenliegende Gewindeanschlussstutzen G ½ B mit mengenregulierbaren Absperrventilen. Klebeflansch zur Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser gem. DIN 18195.

2 ABS-Kabeldurchführungen

zum Durchziehen von Anschlusskabeln für Hygienespülfunktion und thermischer Desinfektion

Technische Details:

Maße B x H x T: 203 x 203 x 76 mm

Fertigbauset:

Armaturenkörper und Griffkappe Messing poliert, verchromt, Kunststoff-Rosette verchromt,

Abdeckplatte aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Selbstschluss-Eingriffmisch-Armatur membrangesteuert mit stufenloser Laufzeit-Voreinstellung und rückschlagfreiem Abschluss, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung (kein Thermostat), mit Rückflussverhinderer (DVGW zertifiziert) nach DIN 1988, Zur Unterputzmontage an Trinkwasser und Trinkwasser-Warm mit absperzbaren Wassermengenregulierungen.

Technische Daten

Mindestfließdruck 1 bar

Betriebsdruck 1 bis 6 bar

max. zulässige Trinkwassertemperatur: 75°C (kurzzeitig)

Laufzeit: 30 sec. (stufenlos einstellbar von 5 – 70 sec.)

Durchflussmenge ca.13,5 l/min in Abhängigkeit vom Brauseauslauf und Fließdruck

Neu:

mit Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartuschen

zur Durchführung einer Zyklischen Hygienespülung mit Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer thermischen Desinfektion (Hinweis: Magnetventile

und Steuerung nachrüstbar) Werkseinstellung bei Auftragserteilung der entsprechenden Au-

früstsätze: Laufzeit thermische Desinfektion: 5 min. | Laufzeit Desinfektions-Nachkühlung:

10 sec. (nur in Verbindung mit einem Aufrüstsatz der Hygienespülung beinhaltet möglich)

Hygienespülung aktiviert alle 24 h

Laufzeit Hygienespülung: 180 sec.

Folgende Zeiten sind über eine optionale Fernbedienung oder bei Auftragserteilung einstellbar:

Laufzeit thermische Desinfektion: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte

Laufzeit Desinfektions-Nachkühlung: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte

Hygienespülung: 1 bis 100 Std. / 1 Std. Schritte

Laufzeit Hygienespülung: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte

Serie Easy-F:

Befestigung mittels 4 außenliegenden

Befestigungsschrauben

Technische Details:

Abdeckplatte

Maße BxH: 240 x 240 mm

Oberfläche: matt geschliffen

Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301

Serie Easy-FV:

mit Halterahmen

und verdeckten Befestigungsschrauben

Technische Details:

Abdeckplatte



Maße BxHxT: 240 x 240 x 15 mm

Oberfläche: matt geschliffen

Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301

Brausearmatur EASY-TEMPO-MIX

Selbstschluss-Mischer für Brauseschlauch

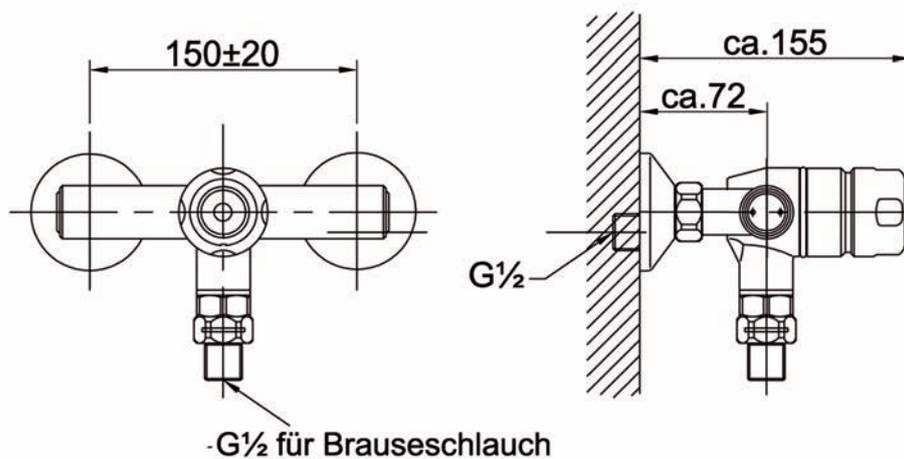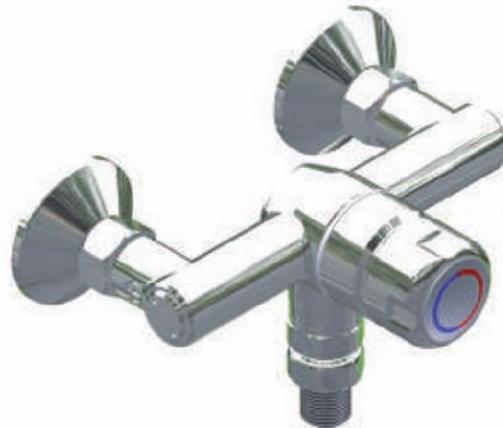

-G½ für Brauseschlauch

Brause-Eingriff-Selbstschlussmischer für Brauseschlauch

massives Messinggehäuse poliert. verchromt.

Selbstschluss-Eingriffmisch-Armatur

membrangesteuert mit stufenloser Laufzeit-Voreinstellung und rückschlagfreiem Abschluss, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung (kein Thermostat),

Rückflussverhinderer (DVGW zertifiziert) nach DIN 1988.

Anschluss nach unten für bauseitigen Brauseschlauch ½".

S-Anschlüsse G½B. Schmutzfangsiebe. Rosetten.

Zur Aufputzmontage an Trink- und Trinkwasser-Warm

Technische Daten:

Mindestfließdruck 1 bar

Betriebsdruck 1 bis 6 bar

max. zulässige Trinkwassertemperatur: 75°C (kurzzeitig)

Laufzeit: 30 sec. (stufenlos einstellbar von 5 – 70 sec.)

Durchflussmenge ca.13,5 l/min in Abhängigkeit vom Brauseauslauf und Fließdruck

Technische Details:

Stichmaß 150±20 mm


| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
|-----------|--|-------------|--------|
| EASY-D-BS | Eingriff-Selbstschlussmischer für Brauseschlauch | 970372 | 773,00 |

LOGGERE

BLINOX

Duschelement EASY-MIX-WEISS

Selbstschluss-Mischer / Kunststoff

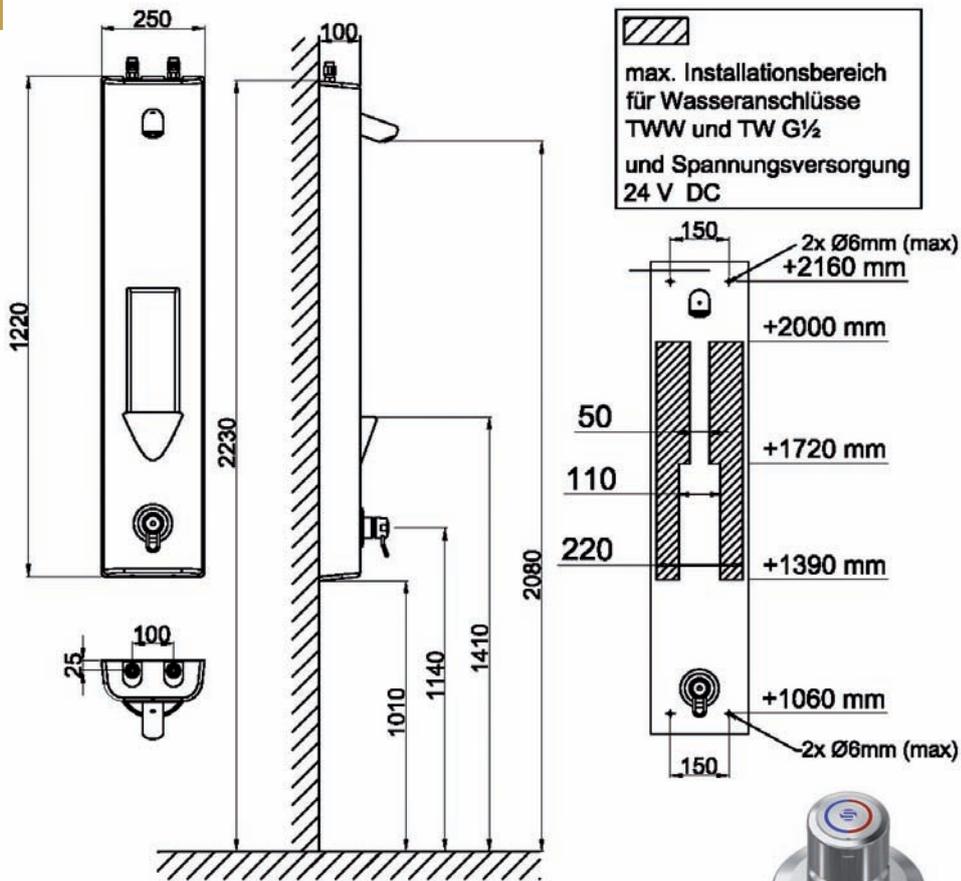

max. Installationsbereich für Wasseranschlüsse TWW und TW G½ und Spannungsversorgung 24 V DC



Armaturenkörper

aufrüstbar mit Magnetventilen für Hygienespülung / Thermische Desinfektion

| Material | Farbe | Materialdicke | Oberfläche |
|---|--|---------------|------------|
| ABS-PMMA | weiss | 6 mm | porenfrei |
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
| EASY-DEK-S-O | Anschluss von oben Aufputz | 769715 | 1.109,00 |
| EASY-DEK-S-H | Anschluss von hinten Unterputz | 769716 | 1.154,00 |
| Aufrüstsatz zur thermischen Desinfektion - Spannungsversorgung bauseits | | 769712 | 499,00 |
| Aufrüstsatz zur Hygienespülung - Spannungsversorgung bauseits | | 769713 | 1.050,00 |
| Aufrüstsatz zur Hygienespülung - Batteriebetrieb | | 980378 | 916,00 |
| Aufrüstsatz zur Hygienespülung/thermische Desinfektion | | 769615 | 739,00 |
| TRAFO-24V-35 W | Spannungsversorgung 5 Duschen | 769616 | 325,00 |
| TRAFO-24V-50 W | Spannungsversorgung 10 Duschen | 769617 | 332,00 |
| TRAFO-24V-100 W | Spannungsversorgung 20 Duschen | 769618 | 417,00 |
| Schlüsseltaster | Schlüsseltaster zur Auslösung einer manuellen thermischen Desinfektion | 769619 | 159,00 |

Duschelement EASY-WEISS

Selbstschluss-Mischer / Kunststoff

Duschelement EASY WEISS Eingriff Selbstschlussmischer,

Gehäuse aus widerstandsfähigem, porenfreiem, weißem ABS-PMMA-Werkstoff mit gerundeten Kanten

Haubenklappmechanik für erleichterte Wartungsarbeiten ohne Demontage des Duschelementes vom Trinkwassernetz einschließlich Befestigungsteilen, zur Montage an Trinkwasser und Trinkwasser-Warm, mit absperrbaren Wassermengenregulierungen DN 15, vormontierten Verteilleitungen aus flexiblen Schläuchen (DVGW zertifiziert) Düsenbrausekopf Easy-5 aus Messing poliert und verchromt, mit festem Neigungswinkel 20° verstellbar +/- 6°, automatischer Wassermengenregulierung 8-10 l/min. Selbstschluss-Eingriffmisch-Armatur membransteuert mit stufenloser Laufzeit-Voreinstellung und rückschlagfreiem Abschluss, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung (kein Thermostat), Rückflussverhinderer (DVGW zertifiziert) nach DIN 1988. Griffkappe Messing poliert und verchromt.

Technische Daten:

Mindestfließdruck 1 bar
Betriebsdruck 1 bis 6 bar
max. zulässige Trinkwassertemperatur: 75°C (kurzzeitig)
Laufzeit: 30 sec. (stufenlos einstellbar von 5 – 70 sec.)
Durchflussmenge 8-10 l/min
Anschluss: G ½ B
Anschluss von hinten

Technische Details:

Maße B x H x T: 250 x 1220 x 100 mm
Farbe: weiß
Material: ABS-PMMA-Werkstoff

Neu:

mit Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartuschen zur Durchführung einer Zyklischen Hygienespülung mit Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer thermischen Desinfektion (Hinweis: Magnetventile und Steuerung nachrüstbar)

Werkseinstellung bei Auftragserteilung der entsprechenden Aufrüstsätze:

Laufzeit thermische Desinfektion: 5 min.
Laufzeit Desinfektions-Nachkühlung: 10 sec.
(nur in Verbindung mit einem Aufrüstsatz der Hygienespülung beinhaltet möglich)
Hygienespülung aktiviert alle 24 h
Laufzeit Hygienespülung: 180 sec.


Folgende Zeiten sind über eine optionale Fernbedienung oder bei Auftragserteilung einstellbar:

Laufzeit thermische Desinfektion: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte
Laufzeit Desinfektions-Nachkühlung: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte
Hygienespülung: 1 bis 100 Std. / 1 Std. Schritte
Laufzeit Hygienespülung: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte

Duschelement EASY Edelstahl

Piezotaster

Achtung, abweichende Maße bei Duschelementen mit Seifenmulde

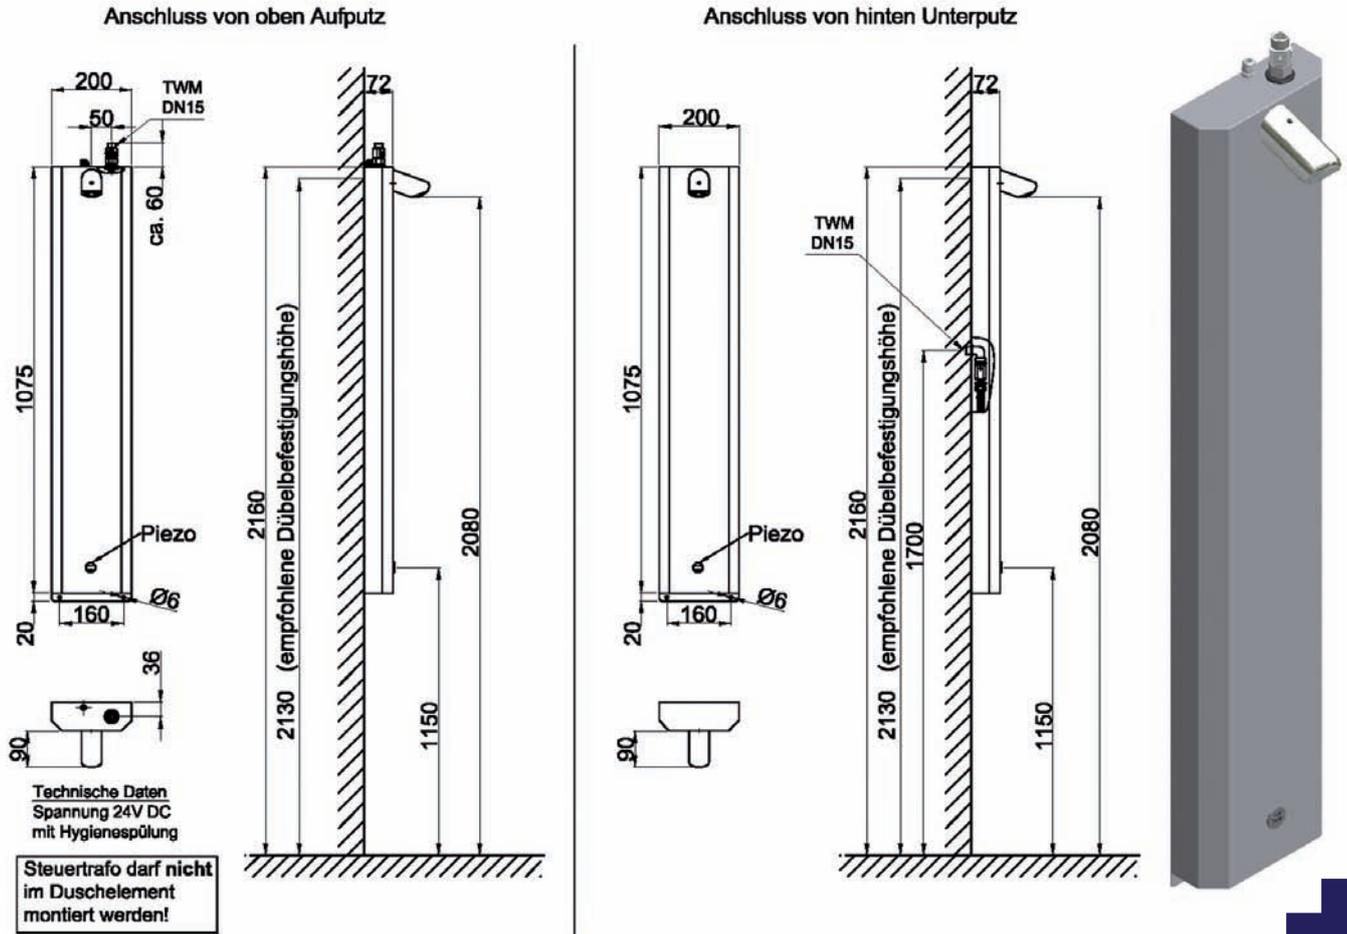

| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,25mm | Oberfläche matt geschliffen |
|---|--|-------------------------|--------------------------------|
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
| Duschelement ohne Seifenmulde Maße B x H x T: 200 x 1075 x 72 mm | | | |
| EASY-DE-O | Anschl. von oben ohne Seifenmulde | 769730 | auf Anfrage |
| EASY-DE-H | Anschl. von hinten ohne Seifenmulde | 769731 | auf Anfrage |
| Duschelement mit Seifenmulde Maße B x H x T: 250 x 1220 x 100 mm | | | |
| EASY-DE-S-O | Anschl. von oben mit Seifenmulde | 769732 | auf Anfrage |
| EASY-DE-S-H | Anschl. von hinten mit Seifenmulde | 769733 | auf Anfrage |
| TRAFO-24V - 35W | Spannungsversorgung 5 Duschen | 769616 | 325,00 |
| TRAFO-24V - 50W | Spannungsversorgung für max 10 Armaturen | 769617 | 332,00 |
| TRAFO-24V - 100W | Spannungsversorgung für max 20 Armaturen | 769618 | 417,00 |

LOGGERE

BLINOX

www.loggere.de

Duschelement EASY Edelstahl

Piezotaster

Duschelement EASY Stainless Steel Piezotaster

Gehäuse aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr.: 1.4301, Oberfläche matt geschliffen
mit gebrochenen Kanten
einschließlich Befestigungsteilen,
zur Montage an kaltes oder vorgemischtes Wasser,
mit absperrbaren Wassermengenregulierung DN 15,
vormontierten Verteilleitungen aus flexiblen Schläuchen (DVGW zertifiziert)
Düsenbrausekopf Easy-5 aus Messing poliert und verchromt,
mit festem Neigungswinkel 20° verstellbar +/-6°,
automatischer Wassermengenregulierung 8-10 l/min.
Piezoelektronisch gesteuerte Programm Steuerung
mit Laufzeitunterbrechung (Start/Stop),
elektronisch gesteuerte Hygienespülung über Impulsmagnetventil

Ausführung mit integrierter Seifenmulde:

- Seifenmulde fugenlos in der Front integriert
- zusätzlicher Haubenklappmechanik für erleichterte Wartungsarbeiten ohne Demontage des Duschelementes vom Trinkwassernetz

Technische Daten

Mindestfließdruck 1 bar
Betriebsdruck 1 bis 6 bar
Durchflussmenge 8-10 l/min
Anschlussspannung: 24V DC
Leistungsaufnahme ca. 1,8 Watt
Schutzart IP 67 nach DIN 40050

Werkseinstellung:

Duschzeit: 30 sec.
Hygienespülung aktiviert alle 24 h nach Nichtbenutzung
Laufzeit Hygienespülung: 180 sec. (Werkseinstellung)

Folgende Zeiten sind über eine optionale Fernbedienung oder bei Auftragserteilung einstellbar:

Duschzeit: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte
Hygienespülung nach Nichtbenutzung: 1 bis 100 Std. / 1 Std. Schritte
Laufzeit Hygienespülung: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte
Anschluss: G ½ B

Technische Details (bei Ausführung ohne Seifenmulde):


Maße B x H x T: 200 x 1075 x 72 mm
Oberfläche: matt geschliffen
Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301

Technische Details (bei Ausführung mit Seifenmulde):

Maße B x H x T: 250 x 1220 x 100 mm
Oberfläche: matt geschliffen

Duschelement EASY/PIEZO Edelstahl

Piezotaster-Thermostat

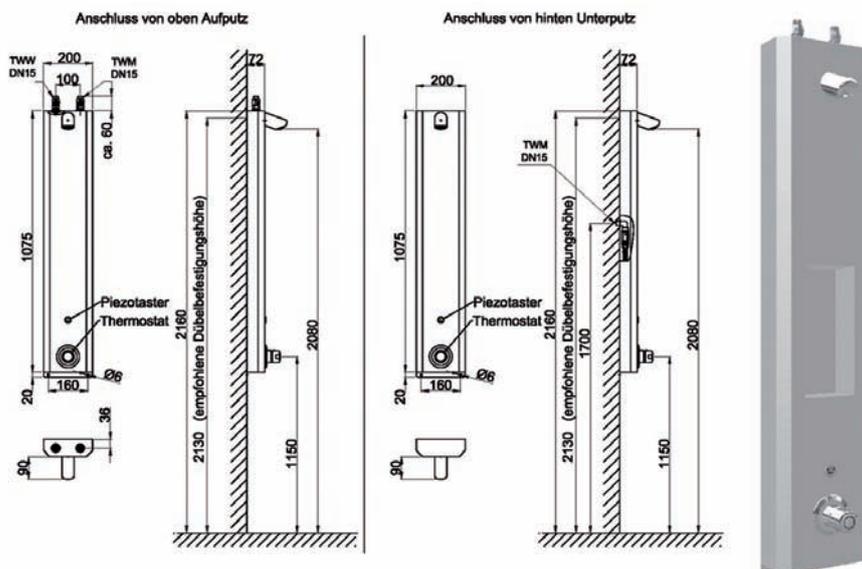

**Achtung,
abweichende
Maße bei
Duschelementen
mit Seifenmulde**

| Material | Werkstoff-Nr. | Materialdicke | Oberfläche |
|---|--|---------------|-------------|
| nichtrostender Stahl | 1.4301 | 1,25mm | geschliffen |
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
| Duschelement ohne Seifenmulde Maße B x H x T: 200 x 1075 x 72 mm | | | |
| EASY-PIEZO-DE-O | Anschl. v. oben / ohne Seifenmulde | 769740 | 1.715,00 |
| EASY-PIEZO-DE-H | Anschl. v. hinten / ohne Seifenmulde | 769741 | 1.750,00 |
| EASY-PIEZO-DE-O-BG | ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss von oben | 769742 | 1.320,00 |
| EASY-PIEZO-DE-H-BG | ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss von hinten | 769743 | 1.327,00 |
| EASY-PIEZO-DE-O-USBG | ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von oben | 769744 | 1.536,00 |
| EASY-PIEZO-DE-H-USBG | ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von hinten | 769745 | 1.543,00 |
| Duschelement mit Seifenmulde Maße B x H x T: 250 x 1220 x 100 mm | | | |
| EASY-PIEZO -DE-S-O | Anschl. v. oben / mit Seifenmulde | 769116 | 1.451,00 |
| EASY-PIEZO -DE-S-H | Anschl. v. hinten / mit Seifenmulde | 769757 | 1.457,00 |
| EASY-PIEZO-DE-S-O-BG | mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss von oben | 769758 | 1.560,00 |
| EASY-PIEZO-DE-S-H-BG | mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von hinten | 769759 | 1.571,00 |
| EASY-PIEZO-DE-S-O-USBG | mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von oben | 769760 | 1.883,00 |
| EASY-PIEZO-DE-S-H-USBG | mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von hinten | 769761 | 1.894,00 |
| Aufrüstsatz zur thermischen Desinfektion Spannungversorgung bauseits | | 980391 | 268,00 |
| TRAFO-24V-25 W | Spannungsversorgung 5 Duschen | 769616 | 325,00 |
| TRAFO-24V-50 W | Spannungsversorgung 10 Duschen | 769617 | 332,00 |
| TRAFO-24V-100 W | Spannungsversorgung 20 Duschen | 769618 | 417,00 |
| Schlüsseltaster | Schlüsseltaster zur Auslösung einer manuellen thermischen Desinfektion | 769619 | 159,00 |

Duschelement EASY/PIEZO Edelstahl

Piezotaster-Thermostat

Duschelement EASY/PIEZO Stainless Steel Piezotaster und Thermostat

Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, Oberfläche matt geschliffen mit

gebrochenen Kanten einschließlich Befestigungsteilen, zur Montage an Trinkwasser und Trinkwasser-Warm, mit absperrbaren Wassermengenregulierungen DN 15, vormontierten

Verteilleitungen aus flexiblen Schläuchen (DVGW zertifiziert), Düsenbrausekopf Easy-5 aus Messing poliert und verchromt, mit festem Neigungswinkel 20° verstellbar +/-6°, automatische Wassermengenregulierung 8-10 l/min. Thermostatische Mischarmatur mit Dehnstoffelement mit Rückflußverhinderern nach DIN 1988. Armaturenkörper und Griffkappe Messing poliert, verchromt, Piezoelektronisch gesteuerte Programm-Steuerung mit Laufzeitunterbrechung (Start/ Stopp), elektronisch gesteuerte Hygienespülung über Impulsmagnetventil mit Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer thermischen Desinfektion (Hinweis: Magnetventil nachrüstbar, Steuerungsdaten programmierbar)

Werkseinstellungen:

Duschzeit: 30 sec. (Werkseinstellung), Hygienespülung aktiviert alle 24 h nach Nichtbenutzung (Werkseinstellung)
Laufzeit Hygienespülung: 180 sec. (Werkseinstellung)

Folgende Zeiten sind über eine optionale Fernbedienung oder bei Auftragserteilung einstellbar:

Duschzeit: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte | Hygienespülung nach Nichtbenutzung: 1 bis 100 Std. / 1 Std. Schritte |
Laufzeit Hygienespülung: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte |
Anschluss: G ½ B | Anschluss von oben

Ausführung mit integrierter Seifenmulde:

-Seifenmulde fugenlos in der Front integriert
-zusätzlicher Haubenklappmechanik für erleichterte Wartungsarbeiten ohne Demontage des Duschelementes vom Trinkwassernetz

Technische Details:

Maße B x H x T: 250 x 1220 x 100 mm
Material: Werkstoff-Nr. 1.4301 | Werkseinstellung bei Auftragserteilung des Aufrüstsatzes thermische Behandlung:
Laufzeit thermische Desinfektion: 5 min. | Laufzeit DesinfektionsNachkühlung: 10 sec

Folgende Zeiten sind über eine optionale Fernbedienung oder bei Auftragserteilung einstellbar:

Laufzeit thermische Desinfektion: 0 bis 999 sec. / 1 sec.
Schritte | Laufzeit DesinfektionsNachkühlung:
0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte

Neu:

Ausführung mit Brausegarnitur mit Brausestange, Handbrause und Brauseschlauch rechts seitlich auf dem Element montiert Ausführung mit Umstellventil zum Wechseln des Wasseraustritts zwischen Düsenbrausekopf und Brausegarnitur, Brausegarnitur mit Brausestange, Handbrause und Brauseschlauch rechts seitlich auf dem Element montiert

Technische Daten

Mindestfließdruck 1 bar
Betriebsdruck 1 bis 6 bar
max. zulässige Trinkwassertemperatur:
75°C (kurzzeitig)
Druckdifferenz TW-TWW < 1 bar
Durchflussmenge 8-10 l/min
Anschlussspannung: 24V DC
Leistungsaufnahme ca. 1,8 Watt
Schutzart IP 67 nach DIN 40050

Technische Details (bei Ausführung ohne Seifenmulde):

Maße B x H x T:
200 x 1075 x 72 mm
Oberfläche: matt geschliffen
Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301


Technische Details (bei Ausführung mit Seifenmulde):

Maße B x H x T:
250 x 1220 x 100 mm
Oberfläche: matt geschliffen
Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301



Brauseventil EASY/PIEZO

Piezo-Ventil Unterputz

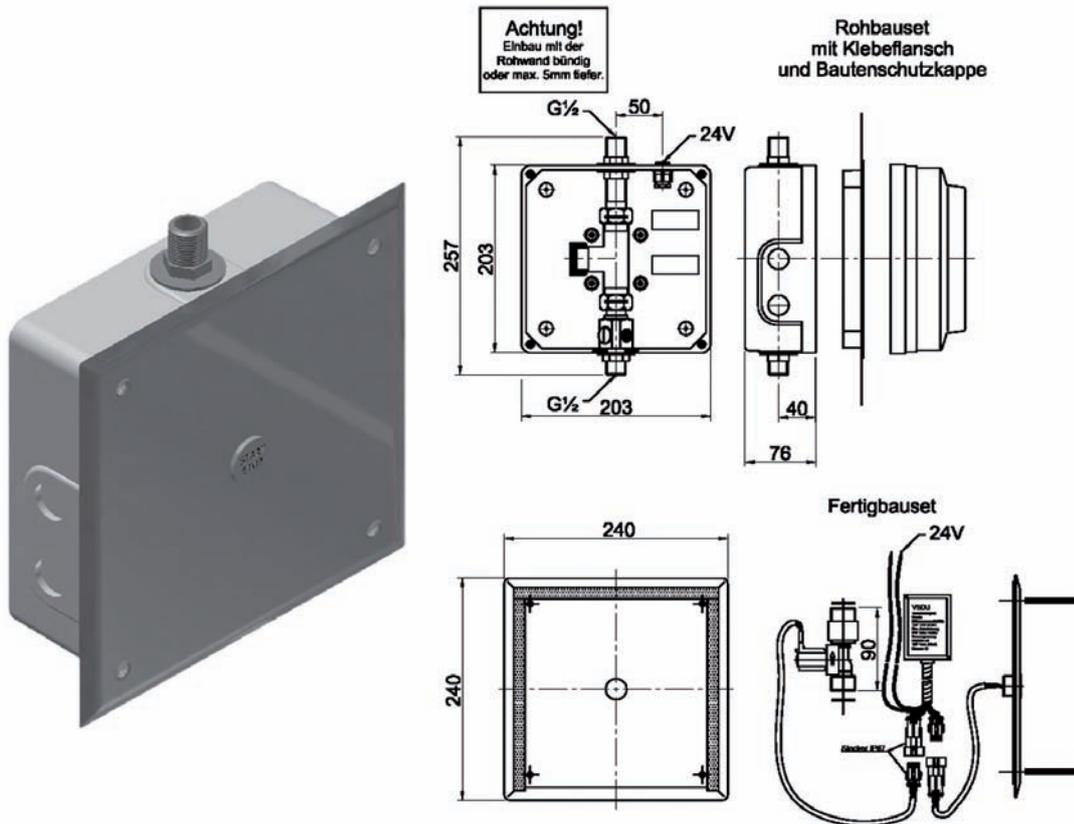

| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
|--------------------|--------------------------------|-------------|--------|
| EASY-PIEZO-D-UP-R | Rohbauset mit Klebeflansch | 980386 | 271,00 |
| EASY-PIEZO-D-UP-F | Fertigbauset Piezo | 980387 | 619,00 |
| EASY-PIEZO-D-UP-FV | Fertigbauset Piezo | 980388 | 546,00 |
| TRAFO-24V-25W | Spannungsversorgung 5 Duschen | 769616 | 325,00 |
| TRAFO-24V-50W | Spannungsversorgung 10 Duschen | 769617 | 332,00 |
| TRAFO-24V-100W | Spannungsversorgung 20 Duschen | 769618 | 417,00 |

Brauseventil EASY/PIEZO

Piezo-Ventil Unterputz

Rohbauset für Unterputzmontage:

Wandeinbaukasten, Einbauschutzkappe und Spülstück aus Kunststoff, außenliegende Gewindeanschlussstutzen G ½ B mit mengenregulierbarem Absperrventil, mit Kabeldurchführung für Spannungsversorgung, Klebeflansch zur Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser gem. DIN 18195.

Technische Details:

Maße B x H x T: 203 x 203 x 76 mm

Fertigbauset:

Abdeckplatte aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301.
Piezoelektronisch gesteuerte Programm-Steuerung mit Laufzeitunterbrechung (Start/Stop), elektronisch gesteuerte Hygienespülung über Impulsmagnetventil komplett verdrahtet
Zur Unterputzmontage an Trink- oder Trink-Warmwasser mit absperzbaren Wassermengenregulierungen.

Technische Daten

Mindestfließdruck 1 bar
Betriebsdruck 1 bis 6 bar
Durchflussmenge 13,2 l/min
Anschlussspannung: 24V DC
Leistungsaufnahme ca. 1,8 Watt
Schutzart IP 67 nach DIN 40050

Werkseinstellung:

Hygienespülung aktiviert (nach 24h Nichtbenutzung)
Duschzeit: 30 sec.
Laufzeit Hygienespülung: 180 sec. (Werkseinstellung)

Folgende Zeiten sind über eine optionale Fernbedienung oder bei Auftragserteilung einstellbar:

Duschzeit: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte
Hygienespülung nach Nichtbenutzung: 1 bis 100 Std. / 1 Std. Schritte
Laufzeit Hygienespülung: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte



Serie EASY PIEZO-F

Befestigung mittels 4 außenliegenden Befestigungsschrauben
Technische Details:
Abdeckplatte
Maße B x H: 240 x 240 mm
Oberfläche: matt geschliffen
Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301

Serie EASY PIEZO-FV:

mit Halterahmen und verdeckten Befestigungsschrauben
Technische Details:
Abdeckplatte
Maße B x H x T: 240 x 240 x 15 mm
Oberfläche: matt geschliffen
Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301

Brausebatterie Piezotaster mit Thermostat EASY/PIEZO-MIX

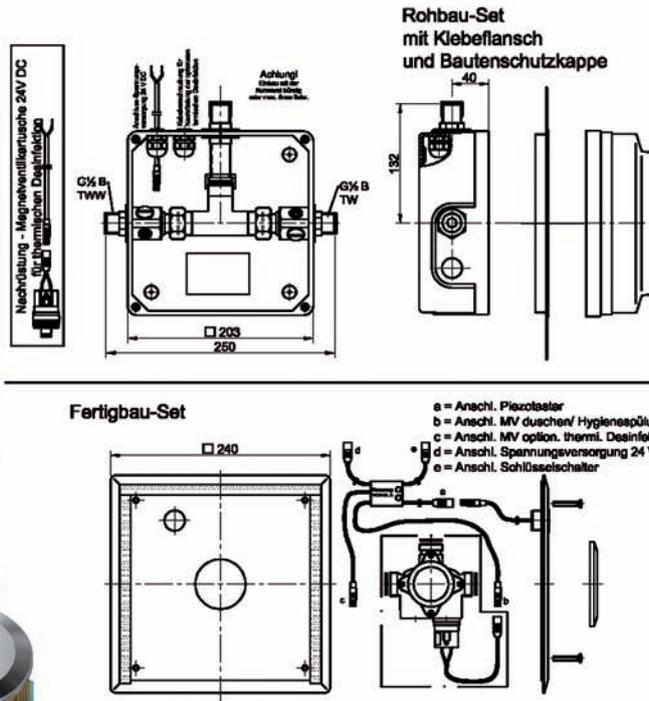

Armaturenkörper
aufrüstbar mit Magnetventil
für Thermische Desinfektion

| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
|--|--|-------------|--------|
| EASY/PIEZO-MIX-D-UP-R | Rohbauset mit Klebeflansch mit 1 Anschlusskabel | 980379 | 366,00 |
| EASY/PIEZO-MIX-D-UP-F | Fertigbauset Easy | 980384 | 947,00 |
| EASY/PIEZO-MIX-D-UP-FV | Fertigbauset Easy | 980385 | 835,00 |
| EASY/PIEZO-MIX-D-UP-R | Rohbauset mit Klebeflansch mit 2 Anschlusskabeln | 980390 | 306,00 |
| Aufrüstsatz zur thermischen Desinfektion | | 980391 | 268,00 |
| TRAFO-24V-25 W | Spannungsversorgung 5 Duschen | 769616 | 325,00 |
| TRAFO-24V-50 W | Spannungsversorgung 10 Duschen | 769617 | 332,00 |
| TRAFO-24V-100 W | Spannungsversorgung 20 Duschen | 769618 | 417,00 |
| Schlüsseltaster | Schlüsseltaster zur Auslösung einer manuellen thermischen Desinfektion | 769619 | 159,00 |

Brausebatterie Piezotaster mit Thermostat EASY

Rohbauset für Unterputzmontage:

Wandeinbaukasten, Einbauschutzkappe und Spülstück aus Kunststoff, außenliegende Gewindeanschlussstutzen G ½ B mit mengenregulierbaren Absperrventilen. Klebeflansch zur Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser gem. DIN 18195.

2 ABSKabeldurchführungen

zum Durchziehen von Anschlusskabeln für Hygienespülfunktion und thermischer Desinfektion

Technische Details:

Maße B x H x T: 203 x 203 x 76 mm

Fertigbauset:

Armaturenkörper und Griffkappe Messing poliert, verchromt, Kunststoff-Rosette verchromt,

Thermostatische Mischarmatur mit Dehnstoffelement mit Rückflußverhinderern nach DIN 1988.

Piezoelektronisch gesteuerte Programm-Steuerung

mit Laufzeitunterbrechung (Start/Stopp),

elektronisch gesteuerte Hygienespülung über Impulsmagnetventil mit Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche

zur Durchführung einer thermischen Desinfektion (Hinweis: Magnetventil

nachrüstbar, Steuerungsdaten programmierbar) Zur Unterputzmontage an Trinkwasser und Trinkwasser-Warm mit absperzbaren Wassermengenregulierungen.

Technische Daten

Mindestfließdruck 1 bar | Betriebsdruck 1 bis 6 bar

max. zulässige Trinkwassertemperatur: 75°C (kurzzeitig)

Druckdifferenz TW-TWW < 1 bar

Durchflussmenge 13,2 l/min in Abhängigkeit vom Brauseauslauf und Fließdruck

Anschlussspannung: 24V DC Leistungsaufnahme ca. 1,8 Watt

Schutzart IP 67 nach DIN 40050

Werkseinstellung:

Duschzeit: 30 sec.

Hygienespülung aktiviert alle 24 h nach Nichtbenutzung (Werkseinstellung)

Laufzeit Hygienespülung: 180 sec. (Werkseinstellung)

Folgende Zeiten sind über eine optionale Fernbedienung oder bei Auftragserteilung einstellbar:

Duschzeit: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte

Hygienespülung nach Nichtbenutzung: 1 bis 100 Std. / 1 Std. Schritte

Laufzeit Hygienespülung: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte

Werkseinstellung bei Auftragserteilung des Aufrüstsatzes thermische Behandlung:

Laufzeit thermische Desinfektion: 5 min. | Laufzeit DesinfektionsNachkühlung: 10 sec.

Folgende Zeiten sind über eine optionale Fernbedienung oder bei Auftragserteilung einstellbar:

Laufzeit thermische Desinfektion: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte

Laufzeit Desinfektions-Nachkühlung: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte

Serie Easy-F:

Befestigung mittels 4 außenliegenden

Befestigungsschrauben

Technische Details:

Abdeckplatte

Maße B x H: 240 x 240 mm

Oberfläche: matt geschliffen

Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301

Serie Easy-FV:

mit Halterahmen

und verdeckten Befestigungsschrauben

Technische Details:

Abdeckplatte


Maße B x H x T: 240 x 240 x 15 mm

Oberfläche: matt geschliffen

Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301

Duschelement EASY/PIEZO-MIX WEISS

Piezotaster mit Thermostat / Kunststoff

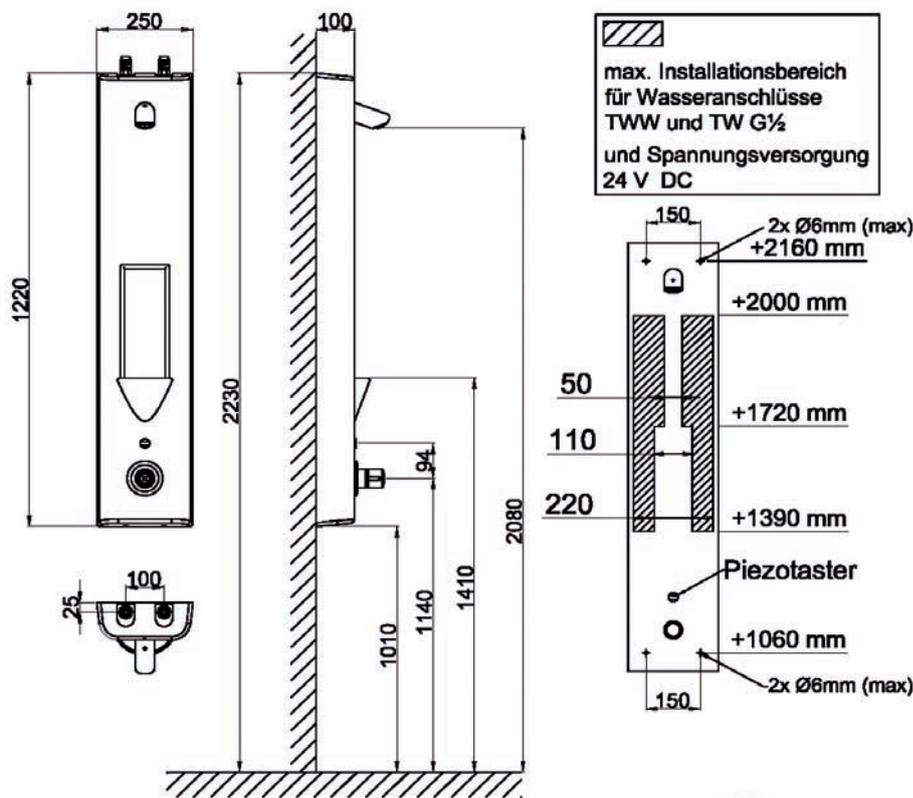


max. Installationsbereich für Wasseranschlüsse TWW und TW G½ und Spannungsversorgung 24 V DC



Armaturenkörper

aufrüstbar mit Magnetventil für Thermische Desinfektion



Magnetventilkartusche
Thermische Desinfektion
aufrüstbar

Magnetventilkartusche
Duschen und Hygienespülung
möglich

| Material | Farbe | Materialdicke | Oberfläche |
|--|--|---------------|------------|
| ABS-PMMA | weiss | 6 mm | porenfrei |
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
| EASY/PIEZO-MIX-DEK-S-O | Anschluss von oben | 769765 | 1.577,00 |
| EASY/PIEZO-MIX-DEK-S-H | Anschluss von hinten | 769766 | 1.627,00 |
| Aufrüstsatz zur thermischen Desinfektion | | 980391 | 268,00 |
| TRAFO-24V-35 W | Spannungsversorgung 5 Duschen | 769616 | 325,00 |
| TRAFO-24V-50 W | Spannungsversorgung 10 Duschen | 769617 | 332,00 |
| TRAFO-24V-100 W | Spannungsversorgung 20 Duschen | 769618 | 417,00 |
| Schlüsseltaster | Schlüsseltaster zur Auslösung einer manuellen thermischen Desinfektion | 769619 | 159,00 |

Duschelement EASY WEISS

Piezotaster mit Thermostat / Kunststoff

Duschelement EASY WEISS Piezotaster und Thermostat

Gehäuse aus widerstandsfähigem, porenfreiem, weißem ABS-PMMA-Werkstoff mit gerundeten Kante. Haubenklappmechanik für erleichterte Wartungsarbeiten ohne Demontage des Duschelementes vom Trinkwassernetz einschließlich Befestigungsteilen, zur Montage an Trinkwasser und Trinkwasser-Warm, mit absperzbaren Wassermengenregulierungen DN 15, vormontierten Verteilleitungen aus flexiblen Schläuchen (DVGW zertifiziert) Düsenbrausekopf HoJet aus Messing poliert und verchromt, mit festem Neigungswinkel 20° verstellbar +/- 6°, automatischer Wassermengenregulierung 8-10l/min. Thermostatische Mischarmatur mit Dehnstoffelement mit Rückflußverhinderern nach DIN 1988. Armaturenkörper und Griffkappe Messing poliert, verchromt, Piezoelektronisch gesteuerte Programm-Steuerung mit Laufzeitunterbrechung (Start/Stop), elektronisch gesteuerte Hygienespülung über Impulsmagnetventil mit Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer thermischen Desinfektion (Hinweis: Magnetventil nachrüstbar, Steuerungsdaten programmierbar)

Technische Daten

Mindestfließdruck 1 bar
Betriebsdruck 1 bis 6 bar
max. zulässige Trinkwassertemperatur: 75°C (kurzzeitig)
Druckdifferenz TW-TWW < 1 bar
Durchflussmenge 8-10 l/min
Anschlussspannung: 24V DC
Leistungsaufnahme ca. 1,8 Watt
Schutzart IP 67 nach DIN 40050

Werkseinstellung:

Duschzeit: 30 sec.
Hygienespülung aktiviert alle 24 h nach Nichtbenutzung (Werkseinstellung)
Laufzeit Hygienespülung: 180 sec. (Werkseinstellung)

Folgende Zeiten sind über eine optionale Fernbedienung oder bei Auftragserteilung einstellbar:

Duschzeit: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte
Hygienespülung nach Nichtbenutzung: 1 bis 100 Std. / 1 Std. Schritte
Laufzeit Hygienespülung: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte
Anschluss: G ½ B
Anschluss von oben
Technische Details:
Maße B x H x T: 250 x 1220 x 100 mm
Farbe: weiß
Material: ABS-PMMAWerkstoff

Werkseinstellung bei Auftragserteilung des Aufrüstsatzes thermische Behandlung:

Laufzeit thermische Desinfektion: 5 min.
Laufzeit DesinfektionsNachkühlung: 10 sec.

Folgende Zeiten sind über eine optionale Fernbedienung oder bei Auftragserteilung einstellbar:

Laufzeit thermische Desinfektion: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte
Laufzeit DesinfektionsNachkühlung: 0 bis 999 sec. / 1 sec. Schritte

Duschen für IHR vorhandenes Bezahlungssystem.



Duschen nur gegen Bargeld oder aufgeladene Geldkarte ist immer mehr im Kommen, sowohl in Sportstätten als auch auf Campingplätzen und Marinas.






Hierbei gibt es viele Möglichkeiten.

Fragen Sie uns an mit Ihren individuellen Wünschen.

Auch eine sanitärtechnische Modernisierung, bei weiterer Nutzung Ihres bereits bewährten Zahlungssystems als auch die Zusammenarbeit mit dem Anbieter Ihres vorhandenen, und bewährten Bezahlungssystems ist machbar.

Münzduschelement EASY

bezahlte Wasserabgabe Edelstahl

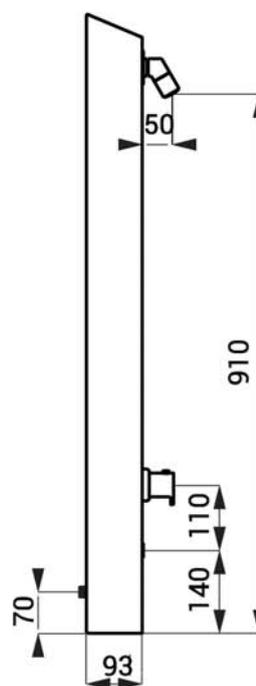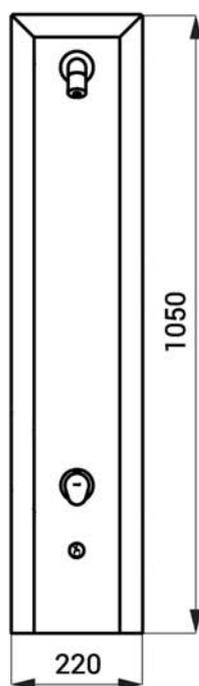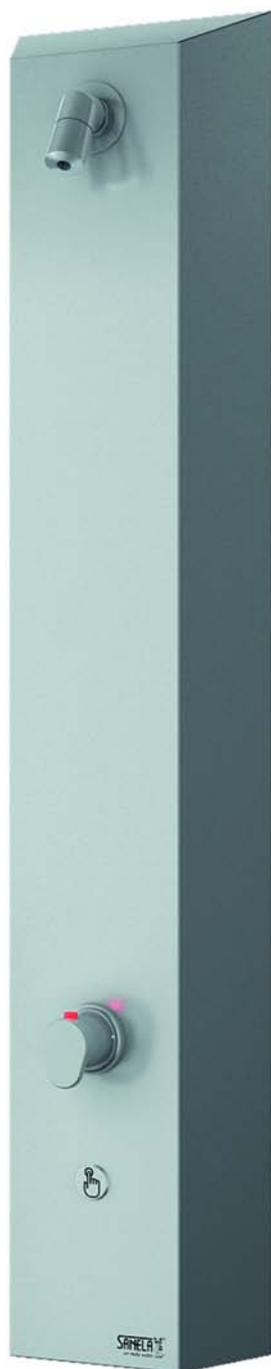

| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| EASY-Pi-Thermix-DE-H | Duschelement Only Stainless Steel | 220 x 1045 x 95 | 769775 | auf Anfrage |
| EASY Münzautomat Only- 1stellig | Aufputzmontage | 120 x 230 x 120 | 769776 | auf Anfrage |
| Trafo für Münzautomat Only | | | 769777 | 100,00 |
| Wertmarken für Münzautomat EASY | 50 Stück | | 769778 | 102,00 |

Münzduschelement EASY

bezahlte Wasserabgabe Edelstahl

Münz-Duschelement EASY Stainless Steel

zum Anschluss an Münzautomaten Typ Easy Piezotaster und Thermostat Typ HoMünz-Pi-Thermix-DE-H

Anschluss von hinten

Gehäuse aus nichtrostendem Stahl,

Werkstoff-Nr.: 1.4301, Oberfläche matt geschliffen einschließlich Befestigungsteilen,

zur Montage an Trinkwasser und TrinkwasserWarm, mit absperrbaren Wassermengenregulierungen DN 15, mit Rückflußverhinderern nach DIN 1988.

vormontierten Verteilleitungen aus flexiblen Schläuchen

Düsenbrausekopf aus Messing poliert und verchromt,

Neigungswinkel verstellbar


Thermostatische Mischarmatur

Griff mit Temperaturskallierung

mit Entriegelungstaste

Piezo-Taster-Auslösung und Magnetventil

zum Anschluss an externen Münzautomat

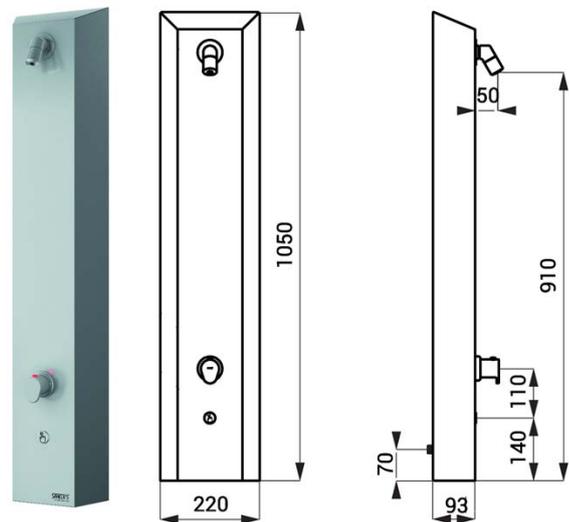

Technische Daten

Mindestfließdruck 1 bar

Betriebsdruck 1 bis 6 bar

max. zulässige Trinkwassertemperatur: 75°C (kurzzeitig)

Druckdifferenz TW-TWW < 1 bar

Durchflussmenge 9 l/min

Anschlussspannung: 24V DC

Leistungsaufnahme 6,3 W

Anschluss: G ½ B

Anschluss von hinten

Technische Details:


Maße B x H x T: 220 x 1045 x 95 mm

Oberfläche: matt geschliffen

Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301

Münzautomat EASY

bezahlte Wasserabgabe Edelstahl

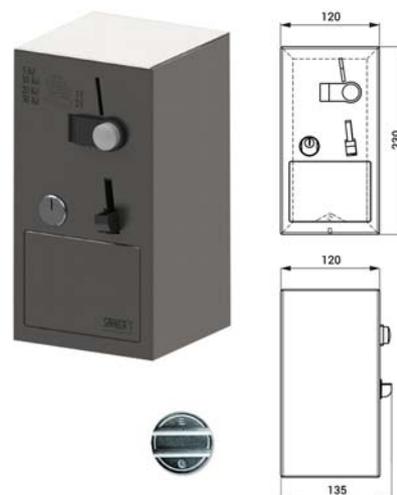

Münzautomat EASY-1stellig

zur AP-Wandmontage

Gehäuse aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr.: 1.4301, Oberfläche matt geschliffen

mit Münzeinwurfschacht für:

- 1-Euro-Münzen
- 2-Euro-Münzen

Wertmarken Art.-Nr.: 769778 (Wert wie 1,- Euro-Münzen)

nicht gültige Münzen werden automatisch ausgeworfen Bei Einwurf von mehr wie einer Münze wird die Wasserlaufzeit automatisch aufaddiert

Programmierung

(die Grundprogrammierung erfolgt nach Kundenvorgabe im Werk,
eine nachträgliche Änderung ist mittels Fernbedienung,
Wasserlaufzeit 5 – 1200 sek.

Pausenzeit 0 – 10 Minuten

Intervall Hygienespülung: 6, 8, 12, 24, 72, 168 h oder aus

Laufzeit Hygienespülung: 5 – 1200 sek.

Technische Details:

Maße B x H x T 120 x 230 x 120 mm

Oberfläche: matt geschliffen

Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301

Anschlussspannung 24 V DC

benötigte Kabel für Anschluss von Duschelement:

LiYY 4-adrig, min. 1,5 mm², maximal 50 Meter

Trafo für Münzautomat Only 1-stellig

230 V AC/ 24 V DC zur Montage auf Hutschiene

Fernbedienung Münzautomat Only

zur Parametereinstellung

Einstelmöglichkeitzeiter

Wasserlaufzeit 5 – 1200 sek.


Pausenzeit 0 – 10 Minuten

Intervall Hygienespülung: 6, 8, 12, 24, 72, 168 h oder aus

Laufzeit Hygienespülung: 5 – 1200 sek.



EASY Dusch Bezahlssystem einfach

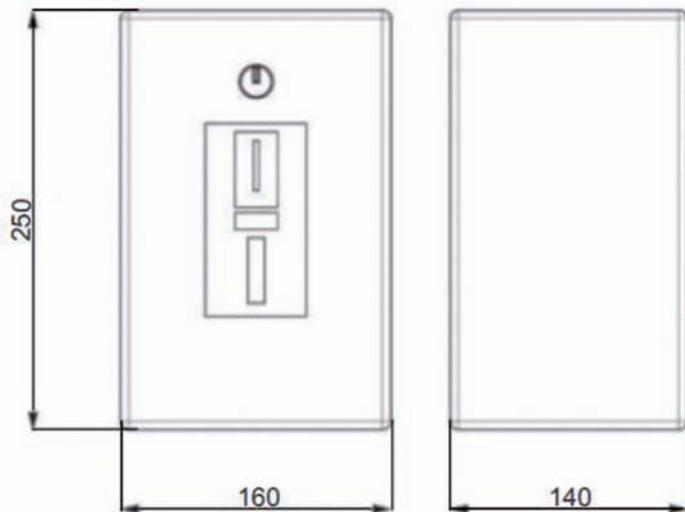

Dusch Bezahlssystem einfach

Zur Aufputzmontage

Gehäuse aus Stahl, pulverbeschichtet weiß

230V / 12V- DC externes Netzteil mit Stecker

Magnetventil 12V-½

“ im Lieferumfang enthalten (zur Installation ins Rohr)

technische Details:

mit Münzeinwurfschacht für Münze Art.Nr. 769781

Programmierung:

Einstellbar von 30 Sekunden bis 5 Minuten

Mit Tastensperre

| Material Stahl | | | Oberfläche weiß pulverbeschichtet |
|-------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
| EASY Münzautomat Easy-1 | Aufputzmontage | 769780 | 946,00 |
| EASY Münzen | Bezahlchip 100 Stück | 769781 | 230,00 |

Reihenbrauseanlage EASY



Reihenbrauseanlage EASY


Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, Oberfläche matt geschliffen, als vorgefertigte Einheit zur Wandmontage mit 2 bis 5 Brauseplätzen. Gehäuse mit gebrochenen Kanten, teilweise mit Antidröhnplatten hinterklebt, durchgehend angeformte Seifenablage, vormontierten Verteilleitungen aus flexiblen Schläuchen (DVGW zertifiziert) einschließlich Anschlüssen und Befestigungsteilen. Wasseranschlüsse von oben links bzw. rechts mit abschließbaren Wassermengenregulierungen mit 2-5 Stück Armaturen nach Wahl des Auftraggebers mit 2-5 Stück Düsenbrausekopf Modell: HoJet aus Messing, poliert und verchromt, mit festem Neigungswinkel $20^{\circ} \pm 6^{\circ}$ verstellbar, Steckanschluss mit verdeckter Befestigungsschraube

Technische Details:

Gehäusemaße: B x H x T:
B x 720 x 90 mm

Standbrause TROPIC

zur Montage auf dem Fertigfußboden

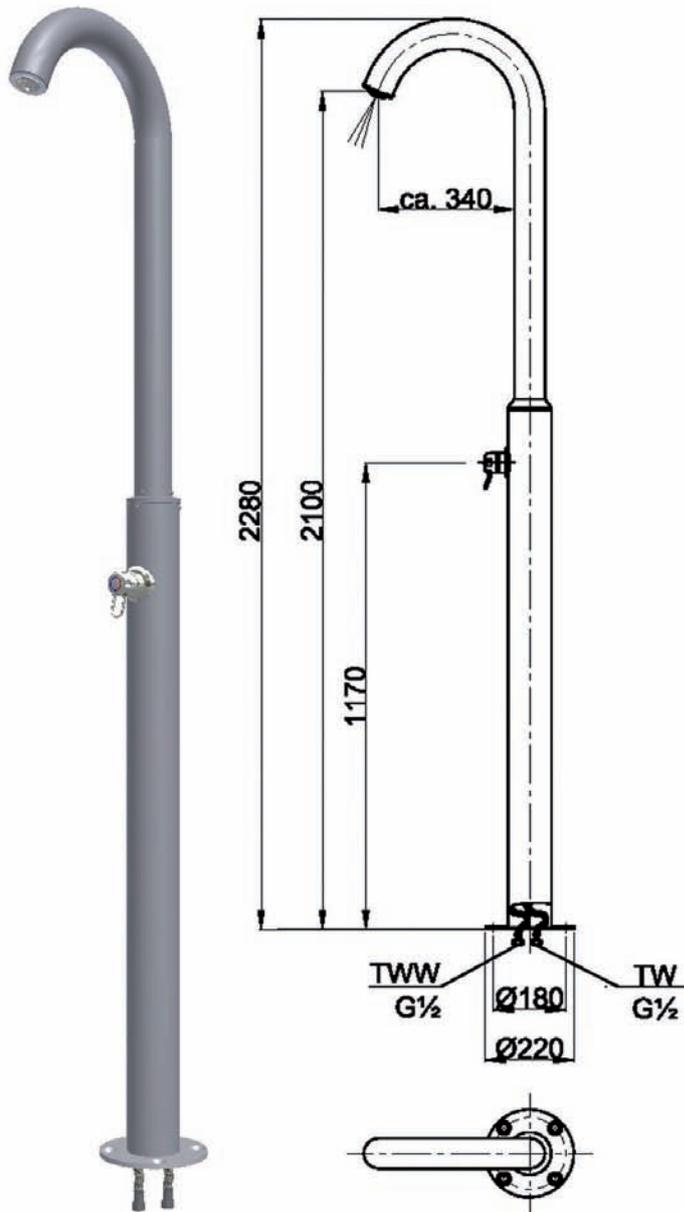

Standbrause TROPIC

Vorgefertigte Einzel-Standbrause mit vormontierten Verteilerleitungen mit flexiblen Schläuchen, einschließlich Anschlüssen, mit Auslaufbogen und Düsenbrause 10 l/min, Neigungswinkel 23° schwenkbar ±8°, Brausesäule einschließlich Flansch zur Befestigung auf dem Fertigfußboden. Technische Daten

Maße in mm:

Höhe: 2280

Höhe Brauseauslauf: 2100

Bedienungshöhe: 1170

Standrohr: Ø 108

Auslaufbogen: Ø 76

Wasserzuführung von unten DN 15

Hinweis: Befestigungsset (764530) ist extra zu bestellen!

nicht frostsicher!

| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
|----------------------|--|-------------|----------|
| TROPIC | Einhebelmischer | 764500 | 4.237,00 |
| TROPIC Vent | Selbstschluss-Ventil | 764505 | 4.503,00 |
| TROPIC Pi | Piezotaster-Selbstschlussventil mit Hygienespülung | 764510 | 4.989,00 |
| TOPIC Mix | Eingriff-Selbstschluss-Mischer | 764515 | 4.245,00 |
| TOPIC Vent-Thermix | Selbstschluss-Ventil-Thermostat | 764520 | 4.581,00 |
| TOPIC Pi-Thermix | Piezotaster-Thermostadmischer mit Hygienespülung | 764525 | 5.387,00 |
| TOPIC Befestigungsse | für Montage auf Fertigfußboden | 764530 | 458,00 |

Standdusche TROPIC



| | | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|
| | Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Oberfläche matt geschliffen | |
| Modell | Bezeichnung | BxHxT mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Standdusche TROPIC | Batteriebetrieb | 455 x 2375 x 455 | 764000 | 3.004,00 |

LOGGERE

BLINOX

Standdusche TROPIC - RONDO

Standdusche TROPIC


Typ Standdusche Rondo
mit Piezotaster und Unterflur-Einbaukasten
für Batteriebetrieb

Einzel-Standdusche

aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571
Standrohr Ø 85 mm
mit vormontierter Verteilerleitung mit flexiblem Schlauch,
mit Auslaufbogen und integrierter Strahlbrause
Piezoelektronisch gesteuerte Programmsteuerung
mit Laufzeitunterbrechung (Start/Stop),
Brausesäule einschließlich Flansch zur Befestigung in Unterflur-Einbaukasten

Unterflur-Einbaukasten

aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4301
mit oberer Revisionsöffnung
mit 4 Befestigungslaschen zur Montage auf Rohfußboden
mit außen seitlichem Ablaufstutzen AD=55 mm
mit außen seitlichem 1/2"-AG
zum Anschluss an kaltes oder vorgemischtes Wasser
mit innenliegendem Absperrventil 1/2" für Anschluss der Standbrause
mit Befestigungsstreben für die Montage der Standdusche

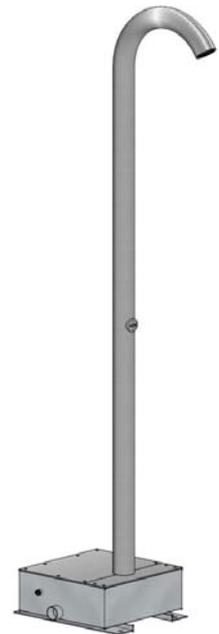

Technische Daten

Standdusche
Material:
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571
Oberfläche mattgeschliffen,
Abmessungen
Höhe: 2375 mm
Bedienungshöhe: 1030 mm
Brauseauslaufhöhe: 2200 mm
Standrohr: Ø 85 mm
Materialstärke: 2 mm

Unterflur-Einbaukasten


Material:
aus nichtrostendem Stahl,
WerkstoffNr.
1.4301
Abmessungen:
455 x 455 x 190 mm (B x T x H)
Ablaufstutzen AD=55 mm
Wasserzuführung 1/2"AG
Mindestfließdruck 1 bar
Betriebsdruck 1 bis 6 bar
Volumenstrom ca. 10 l/min

Parameter Steuerung

Wasserlaufzeit: 25 sec. (einstellbar von 1 – 60 sec.)
Hygienespülung alle 24/48 h nach Nichtbenutzung

Laufzeit Hygienespülung: 25 sec

Brausekopf Easy-2

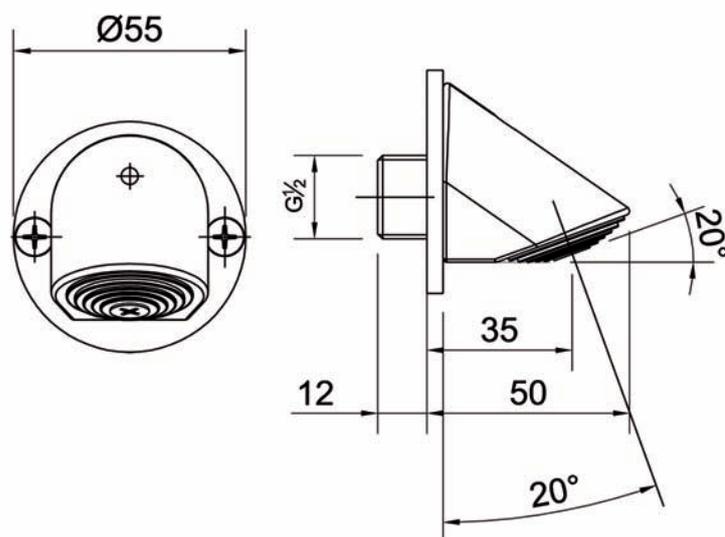

Brausekopf Easy-2

Material Messing verchromt. Poliert.
Wandflansch mit Verdrehsicherung

technische Details:

Durchflussmenge 8 l/min
Ausladung Mitte Strahlboden: 48 mm
Ausladung gesamt: 75 mm

Technische Daten:

Kunststoffstrahlboden fest
Neigungswinkel 20°
Anschluss G 1/2" B.
suizidsicher.


| | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| Material Messing | | | Oberfläche verchromt poliert |
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
| Brausekopf Easy-2 | mit Wandflansch | 9600150 | 113,00 |

LOGGERE

BLINOX

Brausekopf EASY-3

aerosolarmer Brausekopf mit Anti-Kalk-Düse

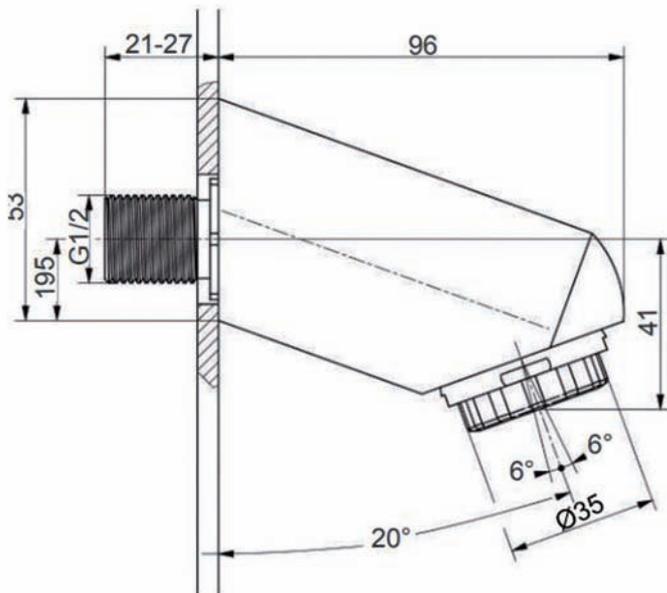

Brausekopf EASY-3 aerosolarmer mit Anti-Kalk-Düse

diebstahlgehemmt in Antisuizid-Bauform

Auslauf mit festem Neigungswinkel 20°, verstellbar +/- 6°

Steckanschluss mit verdeckter Inbusschraube

Anschluss G 1/2 B

Durchflussmenge 9l/min

| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
|-----------------------------------|--|-------------|--------|
| EASY-3 | Aerosolarmer Brausekopf mit Anti-Kalk-Düse | 9600155 | 145,00 |
| Klebeflansch für Duschkopfmontage | | 9600160 | 118,00 |

LOGGERE


BLINOX

www.loggere.de

Brausekopf EASY-4



Wandauflagefläche

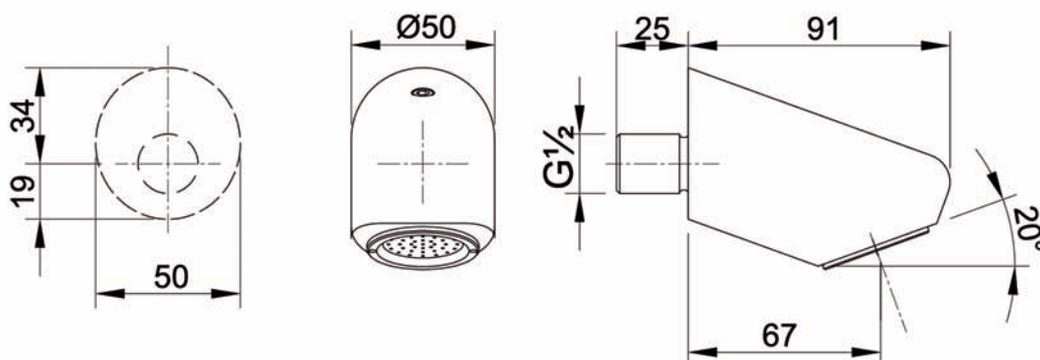

Brausekopf EASY-4 Aerosolarm mit Anti-Kalk-Düse

diebstahlgehemmt in Antisuiizid-Bauform

Auslauf mit festem Neigungswinkel 20°.

Steckanschluss mit verdeckter Inbusschraube

Anschluss G 1/2B

Durchflussmenge 9l/min


| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| | Material Messing | Oberfläche verchromt | | |
| Modell | Bezeichnung | | Artikel-Nr. | Euro |
| EASY-4 | Aerosolarmer Brausekopf | | 9600180 | 156,00 |
| Klebeflansch für Duschkopfmontage | | | 9600160 | 118,00 |

Düsenbrausekopf EASY-5

aerosolarmer Brausekopf mit Anti-Kalk-Düse



Wandauflagefläche

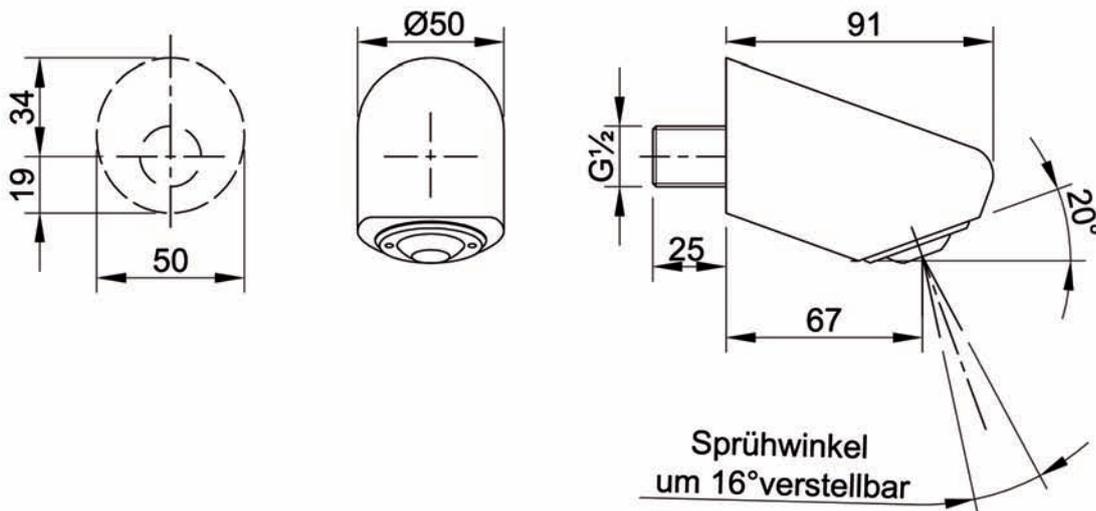

Düsenbrausekopf Modell EASY-5

Auslauf mit festem Neigungswinkel 20°, verstellbar +/- 8°

Steckanschluss mit verdeckter Inbusschraube

Anschluss G 1/2" B

suizidsicher

Durchflussmenge: 8-10l/ min



| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|--------|
| EASY-5 | Düsenbrausekopf | 9600170 | 181,00 |
| Klebeflansch für Duschkopfmontage | | 9600160 | 118,00 |

LOGGERE

BLINOX

www.loggere.de

Schaltplan für Duschen Typ EASY

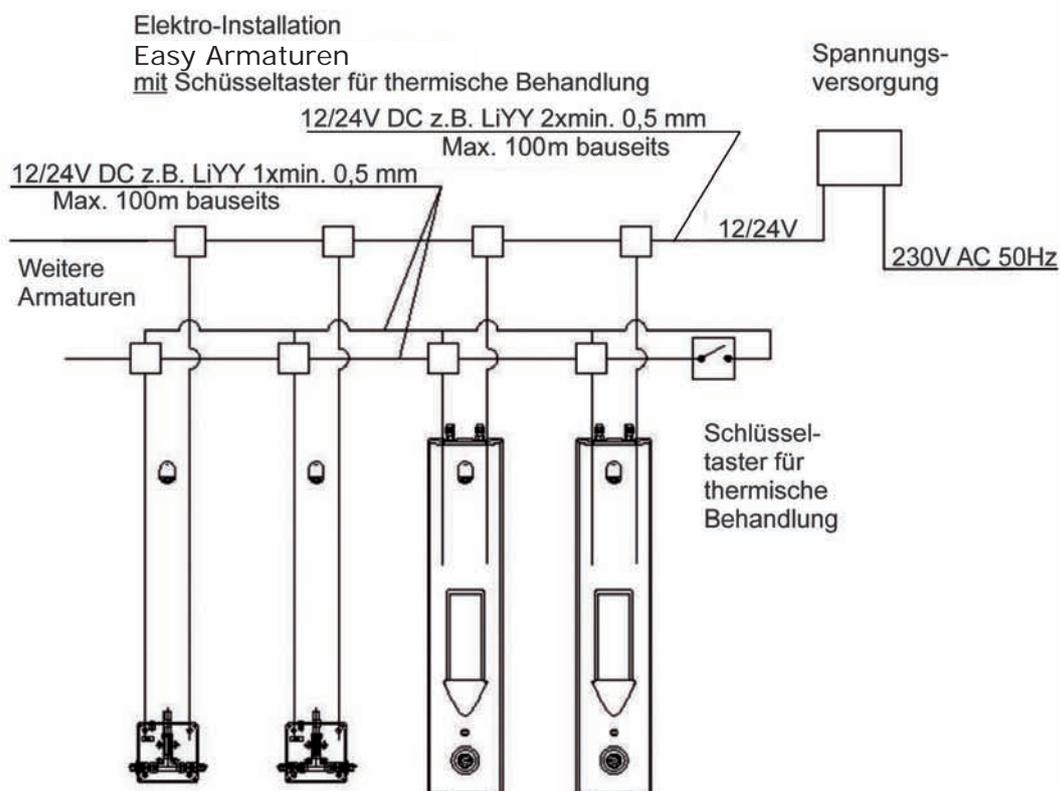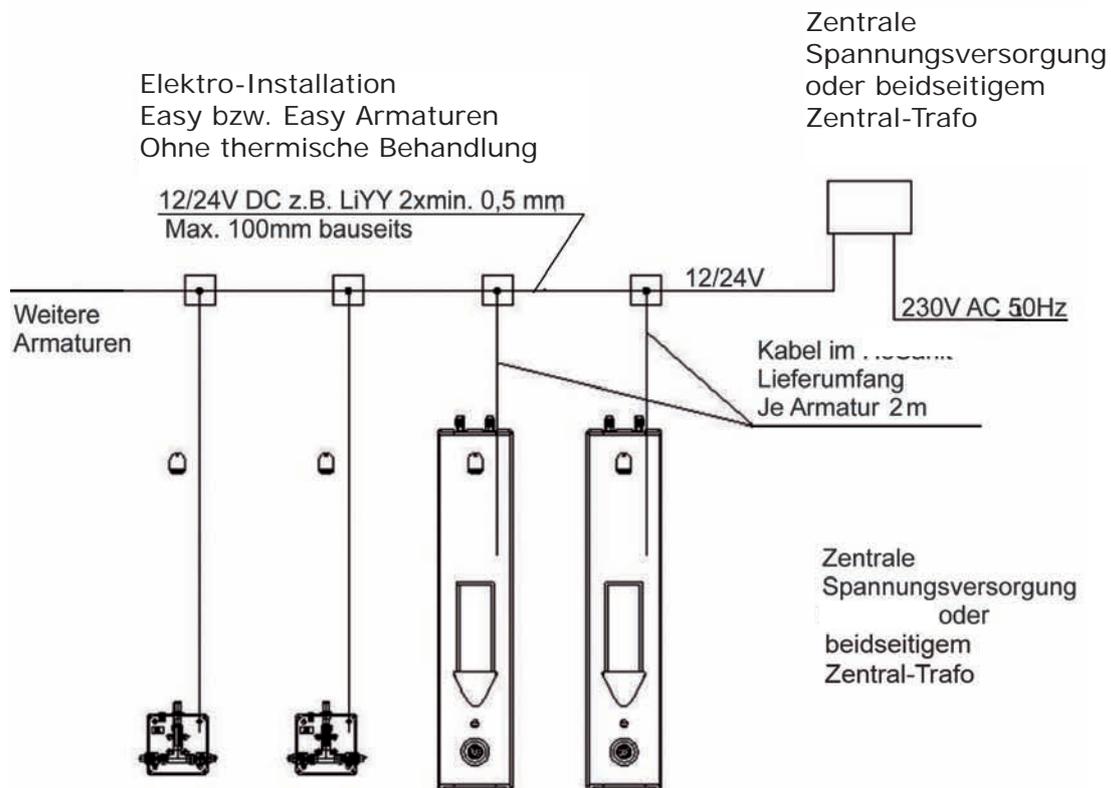



BLINOX Infrarot-Steuerungssystem EASY-IR
für Duschen



RUBRIK 8



UNIVERSALBECKEN

Edelstahl - Mineralguss

BLINOX
DESIGNED TO LAST

LOGGERE
ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN



RUBRIK 8


Universalbecken

| | | |
|------------------------------|-------------|-----------|
| Ausgussbecken | Edelstahl | 188 - 193 |
| Ausgussbecken mit Stützfüßen | Edelstahl | 194 |
| Waschbottiche | Edelstahl | 195 - 197 |
| Mehrzweckbecken | Mineralguss | 198 |



Ausgussbecken mit Stützfüßen ROBUSTO

Ausgussbecken MIDI-1

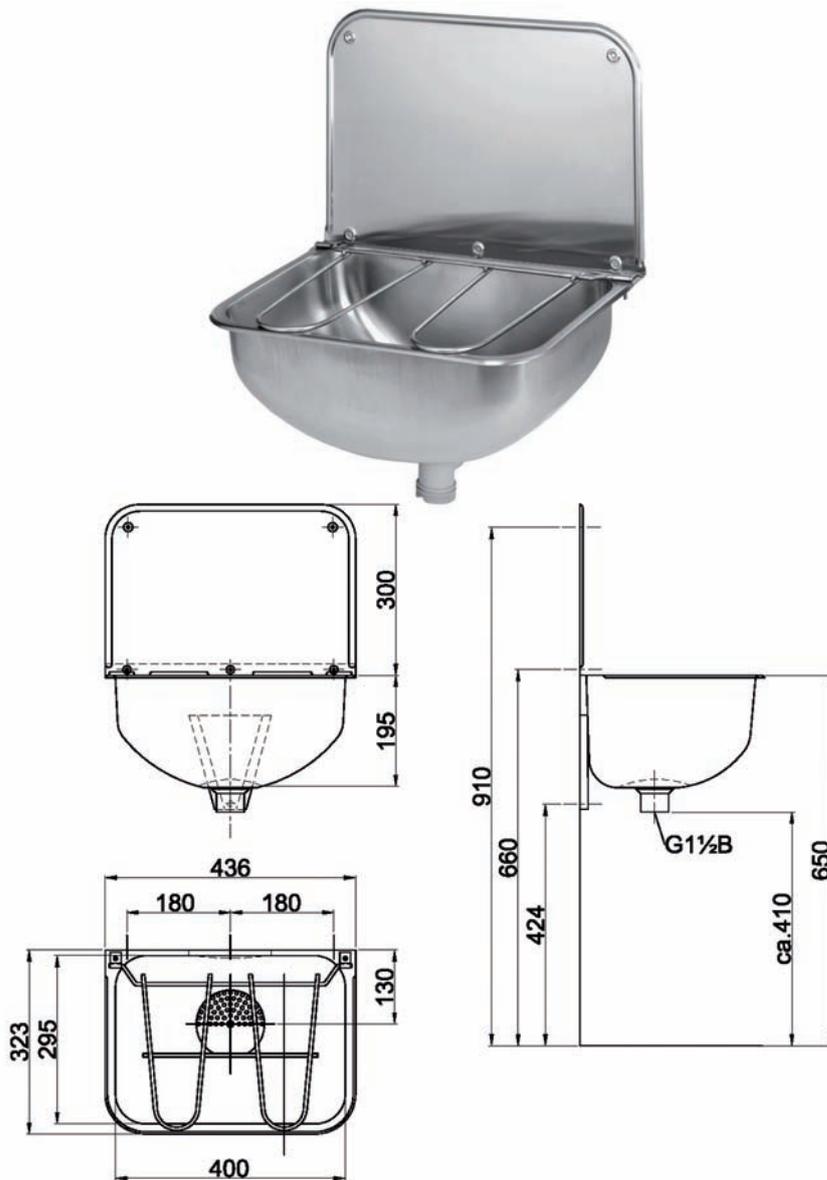

Ausgussbecken MIDI-1

wandhängend, mit Spritzrückwand 300mm hoch
 mit Sieb Ablaufventil DN40 G1½B
 mit Befestigungsmaterial
 mit Edelstahl-Eimerklapprost
 Beckeninnenmaß: 400 x 195 x 295mm B x H x T
 Beckenaußenmaß: 436 x 195 x 323mm B x H x T


| | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|
| Material nichtrost. Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,2mm | Oberfläche geschliffen | |
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| MIDI-1 | mit Spritzrückwand und Eimerklapprost | 436 x 195 x 323 | 234055 | 181,00 |

LOGGERE

BLINOX

www.loggere.de

Ausgussbecken EXCLUSIV

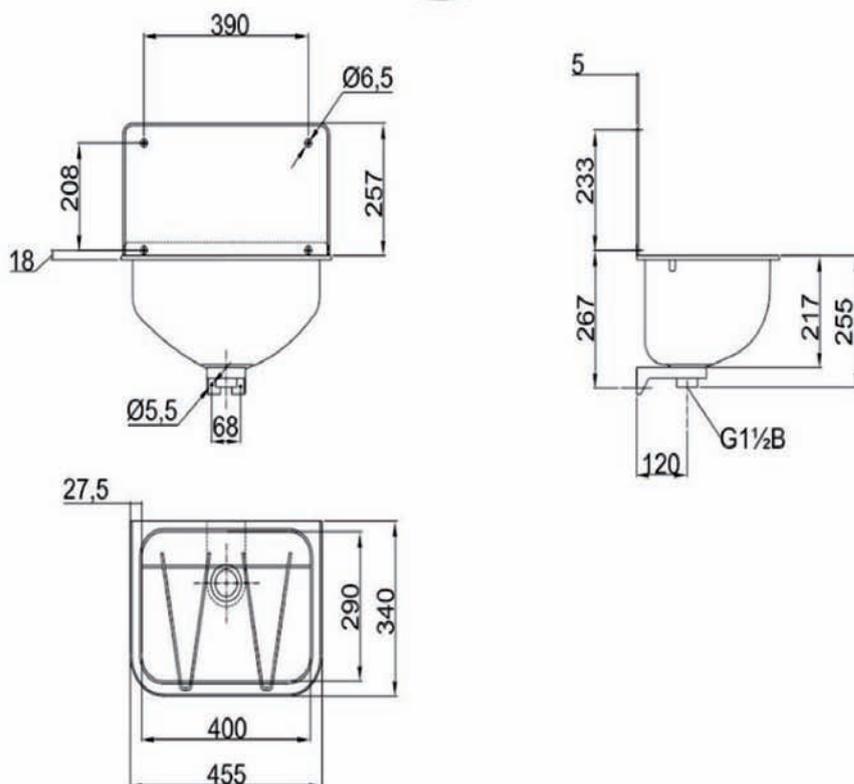

Ausgussbecken EXCLUSIV wandhängend,

aus Edelstahl, incl. Edelstahl-Eimerklapprost Werkstoff 1.4301.

Oberfläche matt geschliffen. angeformte Wandanschlusskante. inkl. Spritzrückwand,

Höhe: 257 mm ohne Überlauf. mit offenen Siebventil ohne Stopfen.

Ablaufanschluss 1½". inkl. Befestigungsmaterial.

Maße B x T x H: 455 x 340 x 217

Farbe: geschliffen

Material: Edelstahl 1.4301

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|
| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 0,9mm | Oberfläche geschliffen | |
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| EXCLUSIV | mit Spritzrückwand mit Eimerklapprost | 455 x 217 x 340 | 234006 | 182,00 |


LOGGERE

BLINOX

Ausgussbecken MIDI-4



! MIT & OHNE
ÜBERLAUF

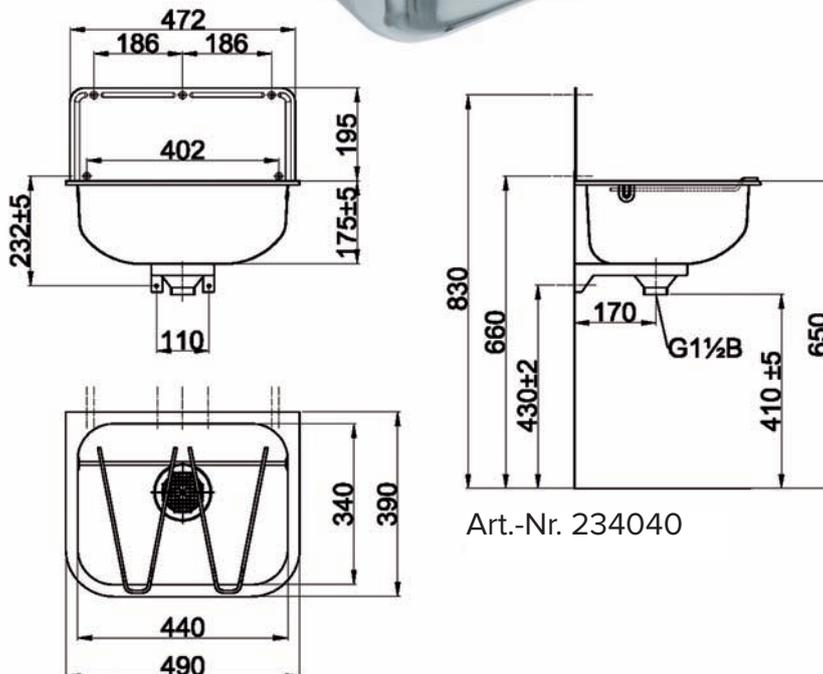

Art.-Nr. 234040

Ausgussbecken MIDI-4

wandhängend mit Spritzrückwand 195mm hoch
mit Siebablaufventil DN40 G1½B
mit Befestigungsmaterial
Beckeninnenmaß: 440 x 175 x 340mm B x H x T
Beckenaußenmaß: 490 x 175 x 390mm B x T x H
Wahlweise mit Überlauf (ÜL) oder ohne Überlauf

| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 0,9mm | Oberfläche geschliffen | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| MIDI-4 | ohne Eimerklapprost ohne Überlauf | 490 x 175 x 390 | 234040 | 262,00 |
| MIDI-4-ÜL | ohne Eimerklapprost mit Überlauf | 490 x 175 x 390 | 234045 | 266,00 |
| Eimerklapprost MIDI-4 | zum Einlegen und hochklappen | 442 x 22 x 308 | 234050 | 41,00 |


Ausgussbecken mit Hahnbank

Für Umrüstung eines Waschtisches mit Standardatur in ein Ausgussbecken, ohne die Wasserleitungen verlegen zu müssen.

vorher



nachher

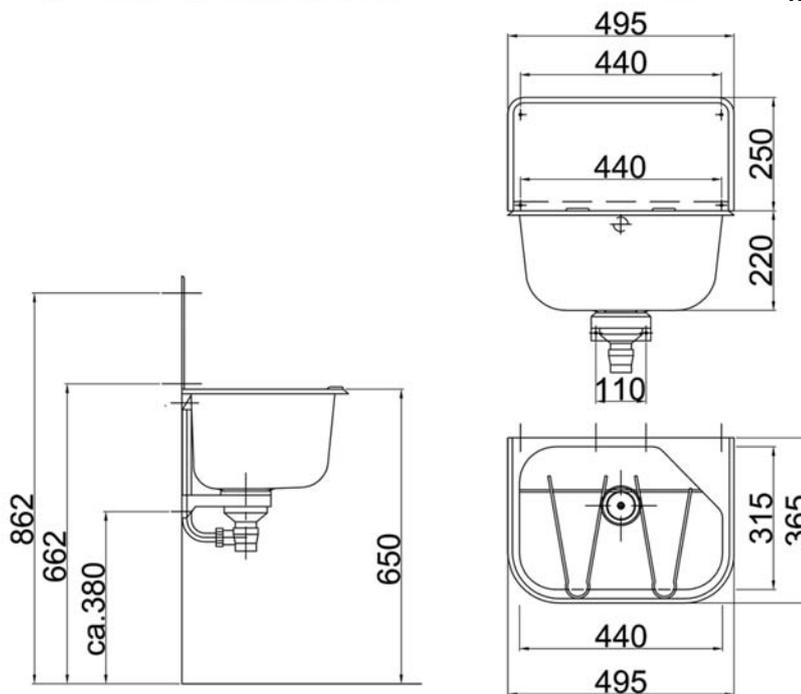

Ausgussbecken mit Hahnbank

und Eimerrost, wandhängend aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Materialstärke 1.0mm. Oberfläche matt geschliffen, angeformte Wandanschlusskante, angeformte seitliche Hahnbank

inkl. Spritzrückwand 250mm hoch, mit Überlauf, mit Stopfen-Ab- und Überlaufgarnitur DN40. Ablaufanschluss 1½", mit stabiler Sifonabstützung, mit Auflage-Eimerrost, inkl. Befestigungsmaterial.


Maße 495 x 220 + 250 x 365mm B x H x T

| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,0mm | Oberfläche geschliffen | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|--------|
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Ausgussbecken mit Hahnbank | ohne Hahnloch | 495 x 220 x 365 | 234400 | 372,00 |
| Ausgussbecken mit Hahnbank | mit Hahnloch | 495 x 220 x 365 | 234401 | 408,00 |

Ausgussbecken STANDAARD-1



! OHNE ÜBERLAUF

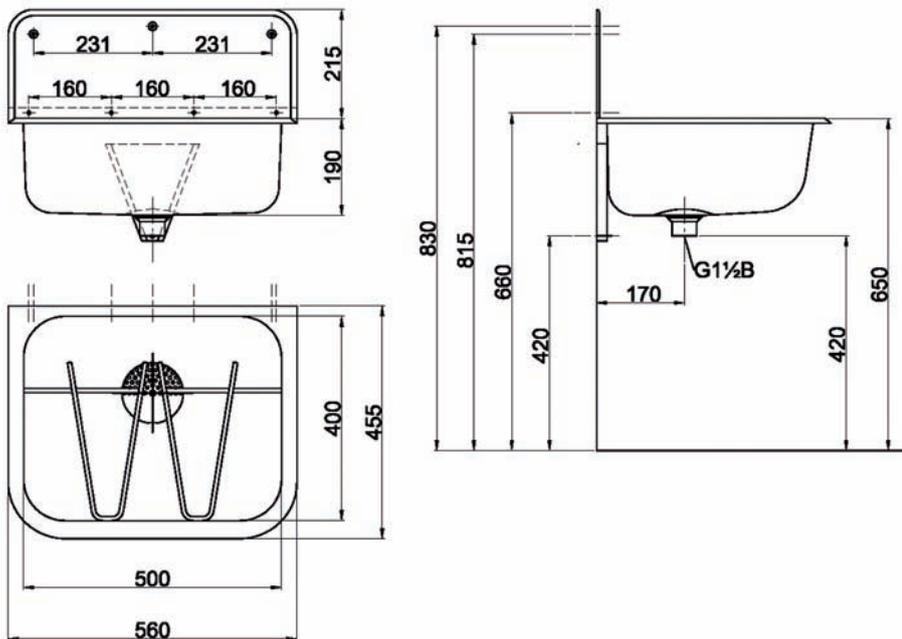

Ausgussbecken STANDAARD-1

wandhängend

mit Spritzrückwand 560 x 215mm B x H

mit Sieb Ablaufventil G1½B, ohne Überlauf

mit Edelstahl-Eimerklapprost

Beckeninnenmaß: 500 x 190 x 400mm B x H x T

Beckenaußenmaß: 560 x 190 x 455mm B x H x T

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|
| Material nichtrost. Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,5mm | Oberfläche geschliffen | |
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| STANDAARD-1 | mit Spritzrückwand und Eimerklapprost | 560 x 190 x 455 | 234012 | 290,00 |


LOGGERE

BLINOX

Ausgussbecken STANDAARD



! MIT ÜBERLAUF

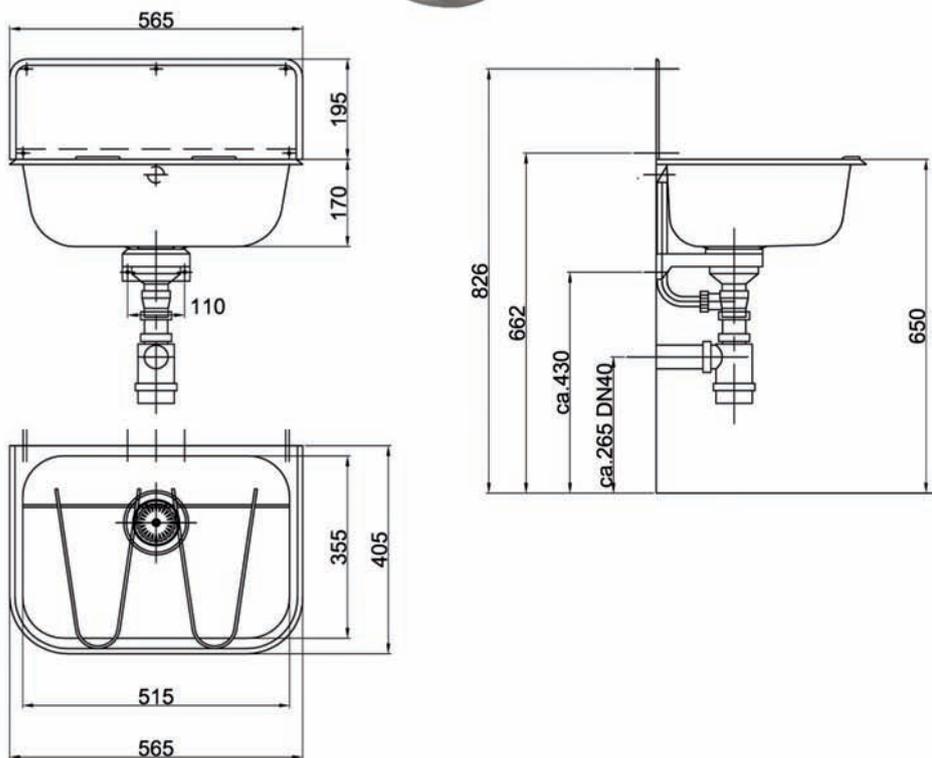

Ausgussbecken STANDAARD


wandhängend,
 mit Spritzrückwand 195mm hoch
 mit Ab- und Überlaufgarnitur G1½" und Geruchsverschluss DN40
 mit Edelstahl-Eimerklapprost,
 Beckeninnenmaß: 515 x 170 x 355mm B x H x T
 Beckenaußenmaß: 565 x 170 x 405mm B x H x T

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|
| Material nichtrost. Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,25mm | Oberfläche geschliffen | |
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| STANDAARD | mit Spritzrückwand und Eimerklapprost | 565 x 170 x 405 | 234005 | 207,00 |

LOGGERE

BLINOX

Ausgussbecken mit Stützfüßen - ROBUSTO



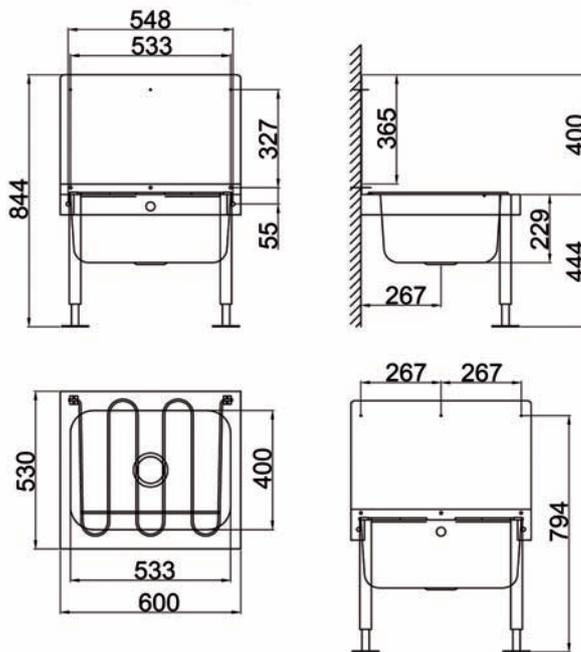


Ausgussbecken mit Stützfüßen - ROBUSTO

zur Wandmontage mit zusätzlichen Stützfüßen für hohe Belastung mit hinterer Aufkantung und Spritzrückwand 600 x 400mm B x H mit Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2B und Geruchverschluss DN40 mit stabilem Edelstahl- Eimerklapprost mit Befestigungsmaterial
 Beckeninnenmaße: 533 x 230 x 400mm B x H x T
 Beckenaußenmaße: 600 x 230 x 530mm B x H x T
 Gesamtmaße: 600 x 844 x 530mm B x H x T

| Material nichtrost. Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,2mm | Oberfläche geschliffen | |
|---|----------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Ausgussbecken mit Stützfüßen - ROBUSTO | mit Spritzrückwand und klapprost | 600 x 844 x 530 | 233118 | 746,00 |

Waschbottich EASY 1

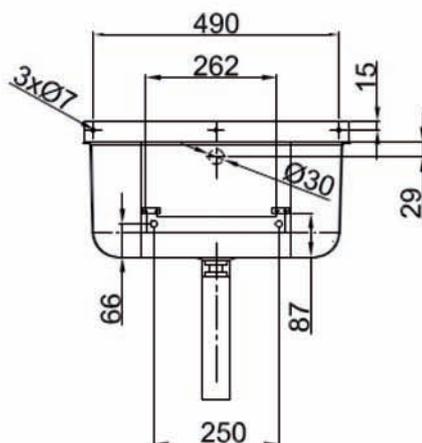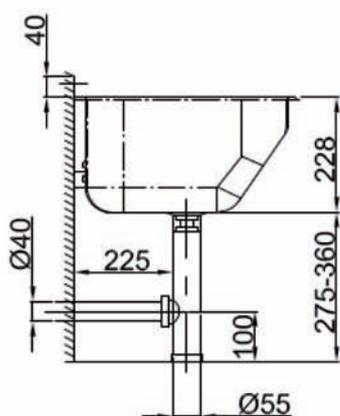



Waschbottich EASY-1

zur Montage an der Wand mit verdeckter Montagehalterung an der Rückwand,
mit Waschbrett-Prägung in der vorderen Schräge,
mit Ab- und Überlaufgarnitur DN40 und Flaschen-Geruchsverschluss

| Material nichtrost. Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,0mm | Oberfläche innen geschliffen | |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|--------|
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| EASY 1 | Waschbottich | 550 x 228 x 450 | 232012 | 179,00 |
| EASY 1 I | Einbaubecken | 550 x 228 x 450 | 232030 | 215,00 |

Waschbottich EASY-2

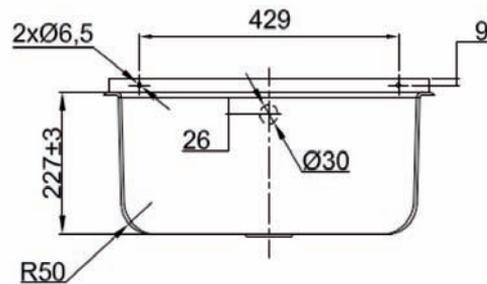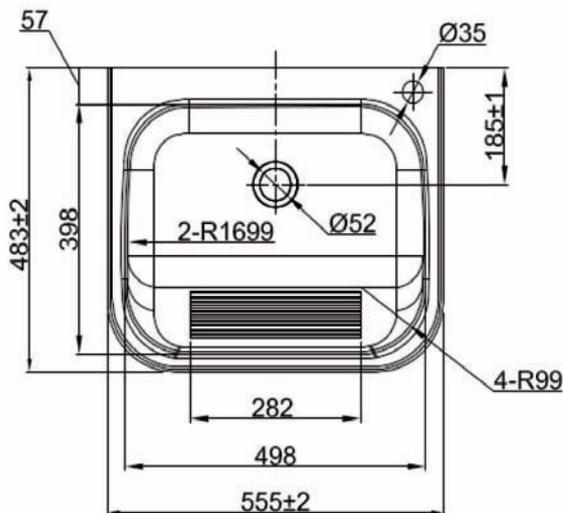


Waschbottich EASY-2

zur Montage an der Wand mit Stützwinkel
mit Waschbrettprägung in der vorderen Schräge
mit Abund
Überlaufgarnitur G1½B
mit Befestigungsmaterial

| Material nichtrost. Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 0,9mm | Oberfläche gebürstet | |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| EASY 2 | Waschbottich ohne Hahnloch | 555 x 230 x 485 | 232015 | 275,00 |
| EASY 2 K | Waschbottich mit Hahnloch Ø 35 mm | 555 x 230 x 485 | 232005 | 311,00 |
| EASY 2 I | Einbaubecken | 555 x 230 x 455 | 232006 | 306,00 |

Waschbottich EASY-3

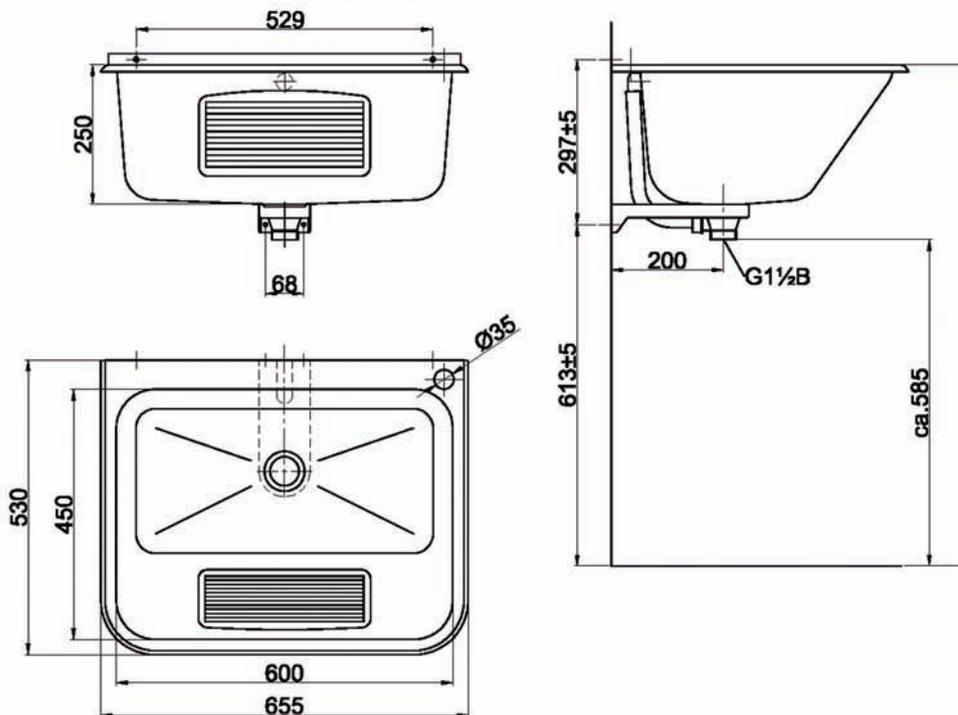




Waschbottich EASY-3

zur Montage an der Wand mit Stützwinkel
mit Waschbrettprägung in der vorderen Schräge
mit Ab- und Überlaufgarnitur G1½B
mit Befestigungsmaterial

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| Material nichtrost. Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 0,9mm | Oberfläche gebürstet | |
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| EASY-3 | Waschbottich ohne Hahnloch | 655 x 250 x 530 | 232014 | 361,00 |
| EASY-3 K | Waschbottich mit Hahnloch Ø 35 mm | 655 x 250 x 530 | 232010 | 397,00 |

Mehrzweckbecken EASY K

Mineralguss

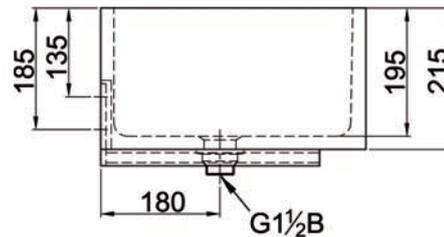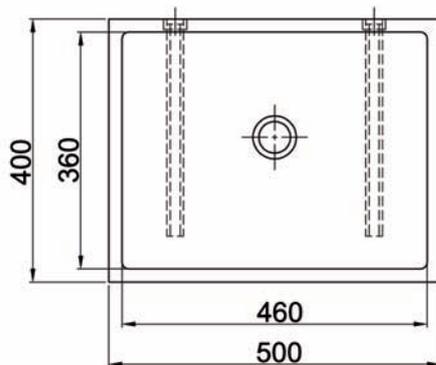

Mehrzweckbecken EASY K

aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff,
zur Wandmontage aufliegend auf 2 Wandkonsolen,
Farbe weiß
mit Sieb Ablaufventil 1 1/2"
Temperaturbeständigkeit mind. 65°C,
Temperaturwechselfestigkeit 65°, (Thermoschock-Test)

Technische Details:

Gesamtmaße: 500 x 400 x 215 mm
Beckenmaße: 460 x 360 x 195 mm
Farbe alpinweiß glänzend ähnlich RAL9016
Material: Mineralguss

| Material Mineralguss | Farbe alpinweiss | | Oberfläche porenfrei | |
|-------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|--------|
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| EASY K | Mehrzweckbecken | 500 x 215 x 400 | 235155 | 783,00 |

LOGGERE

BLINOX

www.loggere.de



RUBRIK 9



WICKELTISCHE BABYBADEWANNE

BLINOX
DESIGNED TO LAST

LOGGERE
ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN



RUBRIK 9

Wickeltische Babybadewanne



Baby - Wickeltische

202 - 203

Baby - Badewanne

204





Baby-Wickeltisch KOALA KARE

Baby-Wickeltisch CREATIV

Edelstahl Auflage aus Kunststoff



Baby-Wickeltisch

Wandmontage, klappbar mit PP-Platte (20 mm),
Farbe: natur mit Fallsicherung, mit Befestigung
Gurt,
2 Halterungen für die Gurtbefestigung, mit 2
Haken mit Polyamidlager mit Schutzbügel an allen
vier Seiten

Baby-Wickeltisch

Liegefläche: 1.000 x 520 mm
Maße: L x B = 1040 x 665 mm (Außenmaße)
Gesamttiefe hochgeklappt: 105 mm
mit 2 Befestigungsgehäusen 106 x 150 x 3 mm
mit je 6 Bohrungen
max. Belastung 120 kg

ACHTUNG!

**Dieser Artikel wird nur auf
Kundenwunsch produziert!**


| Material nichtrost. Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,2mm | Oberfläche geschliffen | |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| Modell | Bezeichnung | Gesamt B x T mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Wickeltisch CREATIV H | Wickeltisch, horizontale Wandmontage | 665 x 1040 | 840440 | 2.410,00 |
| Wickeltisch CREATIV V | Wickeltisch, vertikale Wandmontage | 665 x 1040 | 840445 | 1.978,00 |

LOGGERE

BLINOX

Baby-Wickeltisch CREATIV

Kunststoff

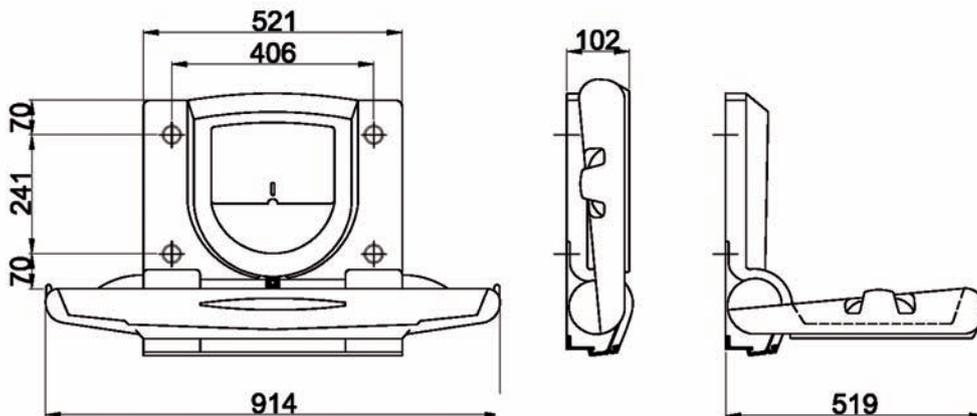

Baby-Wickeltisch CREATIV

aus Kunststoff zur Wandmontage

Modernes Design und leicht zu reinigende Oberfläche, hergestellt aus 100% Polyethylen mit hoher Dichte. Stabile Kindersicherung mit 135 kg Tragfähigkeit, gewölbte Wickeloberfläche und Sicherheitsgurt. Pneumatischer Mechanismus zum einfachen Öffnen und Schließen mit übergroßer Scharnier- und Sicherheitsstoppvorrichtung. Versiegelte Komponenten und ohne „Quetschkanten“ bieten einen sicheren Betrieb. Der eingebaute Spender für Handtücher oder hygienische Einlagen, Haken für den Windelbeutel


und die Handtasche, plus die mehrsprachige Anleitung sorgen für Freundlichkeit und Komfort.

| Modell | Bezeichnung | Gesamt B x H x T | Artikel-Nr. | Euro |
|--------------------------|--------------|---------------------|-------------|--------|
| Baby-Wickeltisch CREATIV | hochklappbar | 914 x 558 x 102/519 | 840446 | 721,00 |

LOGGERE

BLINOX

BABY - Badewanne CREATIV

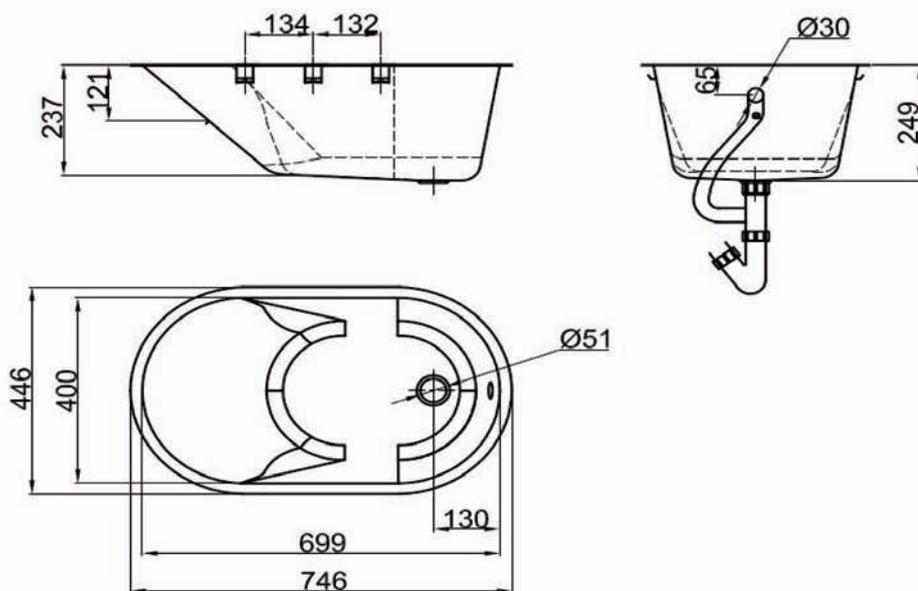

BABY - Badewanne CREATIV

als Einbaubecken in bauseitige Tischplatten
mit Stopfen Ab- und
Überlaufgarnitur DN 40
mit 23 mm umlaufendem Rand

| | | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Material nichtrost. Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,0 mm | Oberfläche gebürstet | |
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| BABY - Badewanne CREATIV | | 746 x 249 x 446 | 750200 | 337,00 |

LOGGERE

BLINOX



RUBRIK 10



SAND- & GIPSFÄNGER | FÄKAL AUSGUSS WASCHTISCH - AUSGUSS - KOMBI

BLINOX
DESIGNED TO LAST

LOGGERE
ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN



RUBRIK 10

Sand- & Gipsfänger | Fäkalausguss
Waschtisch - Ausguss - Kombi


| | |
|------------------------------------|-----------|
| Sandfangbehälter Untertischmontage | 208 - 209 |
| Gipsabscheider Untertischmontage | 210 |
| Fäkalausgüsse | 211 - 212 |
| Waschtisch - Ausguss - Kombi | 213 - 214 |



Edelstahl-Fäkalausguss EASY

Sandfangbehälter - CETO I

mit integriertem Geruchsverschluss

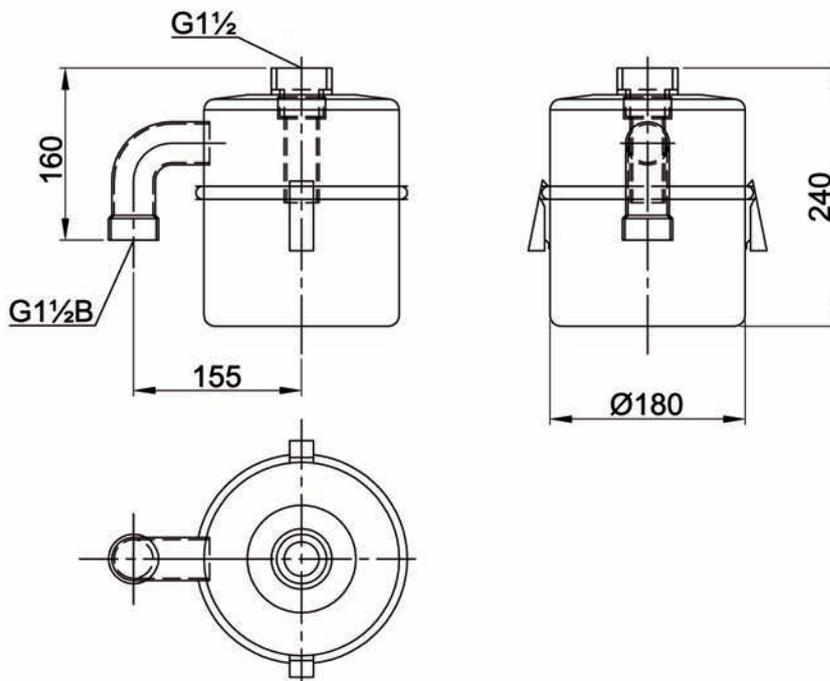

Sandfangbehälter CETO I mit integriertem Geruchsverschluss

zur Montage an den Ablauf eines bauseitigen Beckens zur Vermeidung des Versandens der Ablaufleitungen des Gebäudes. Im Abwasser befindliche Schwebeteilchen, die schwerer sind als Wasser

(Sand, Steine) setzen sich größtenteils im Behälter ab. Zum Entleeren / Reinigen kann der untere Teil einfach durch öffnen der Schnappverschlüsse entnommen und entleert werden. Der integrierte Geruchsverschluss erlaubt die Montage an der Stelle, wo bis jetzt der Geruchsverschluss sitzt.

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|
| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,5mm | Oberfläche geschliffen | |
| Modell | Bezeichnung | D x H in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Sandfangbehälter CETO I | | Ø 180 x 240 | 970313 | 293,00 |


LOGGERE

BLINOX

Sandfangbehälter - CETO II

mit integriertem Geruchsverschluss

für alle Waschtische
und Ausgussbecken

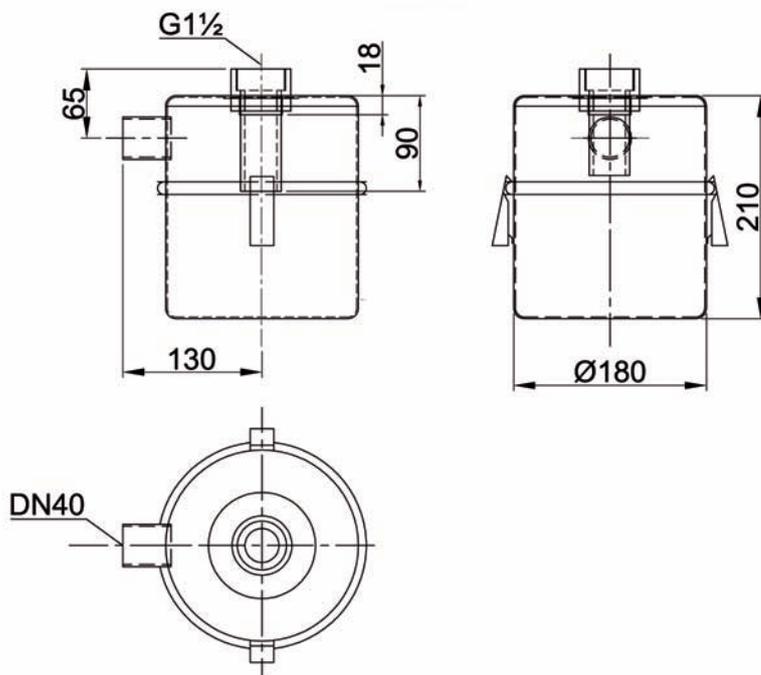

Sandfangbehälter - CETO II mit integriertem Geruchsverschluss

zur Montage an den Ablauf eines bauseitigen Beckens zur Vermeidung des Versandens der Ablaufleitungen des Gebäudes. Im Abwasser befindliche Schwebeteilchen, die schwerer sind als Wasser (Sand, Steine) setzen sich größtenteils im Behälter ab. Zum Entleeren / Reinigen kann der untere Teil

einfach durch öffnen der Schnappverschlüsse entnommen und entleert werden. Der integrierte Geruchsverschluss erlaubt die Montage an der Stelle, wo bis jetzt der Geruchsverschluss sitzt.

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|
| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,5mm | Oberfläche geschliffen | |
| Modell | Bezeichnung | D x H in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Sandfangbehälter CETO II | | Ø 180 x 210 | 970320 | 293,00 |


LOGGERE

BLINOX

Gipsabscheider

für Untertischmontage

für alle Waschtische
und Ausgussbecken

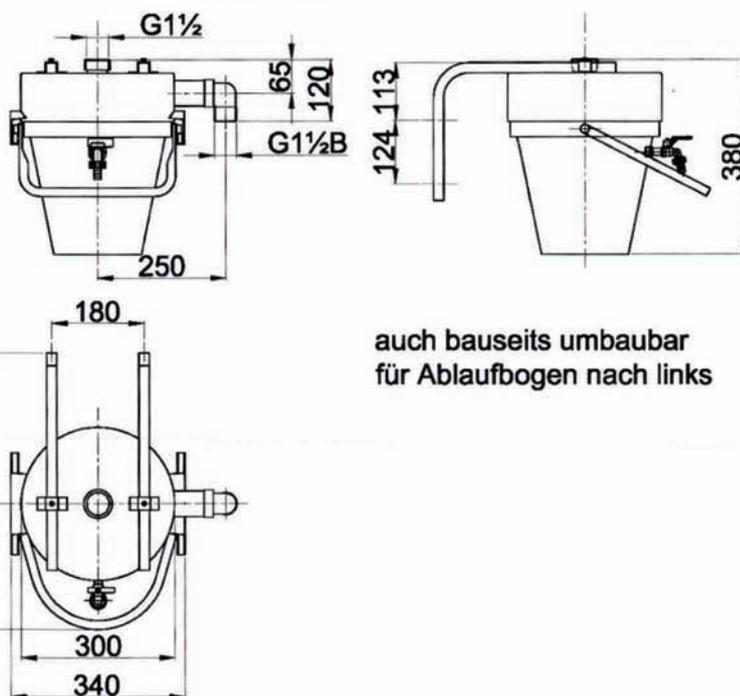

auch bauseits umbaubar
für Ablaufbogen nach links

Gipsabscheider

für Untertischmontage zum Abscheiden von festen Bestandteilen, die schwerer sind als Wasser. Fassungsvermögen 9l, Einlauf senkrecht 1/2" IG zur Montage unter Beckenablauf Ablauf 1 1/2" AG 90° Kunststoffkniestück, mit Ablasshahn und entnehmbarem Gipsfangeimer mit Tragebügel zur Wandmontage, mit zwei Edelstahl-Wandkonsolen, inkl. integriertem Geruchsverschluss

| | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|-------------------------|
| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4404 | | Oberfläche gebürstet |
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
| Gipsabscheider | zur Wandmontage unter bauseitigem Beckenablauf | 970334 | 1.084,00 |



LOGGERE

BLINOX

www.loggere.de

Fäkalausguss

wandhängend

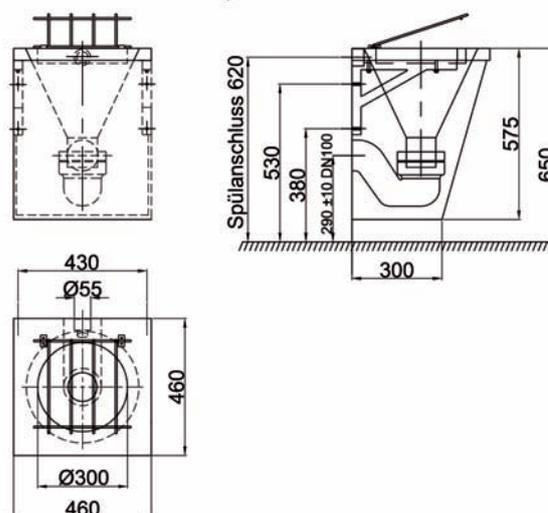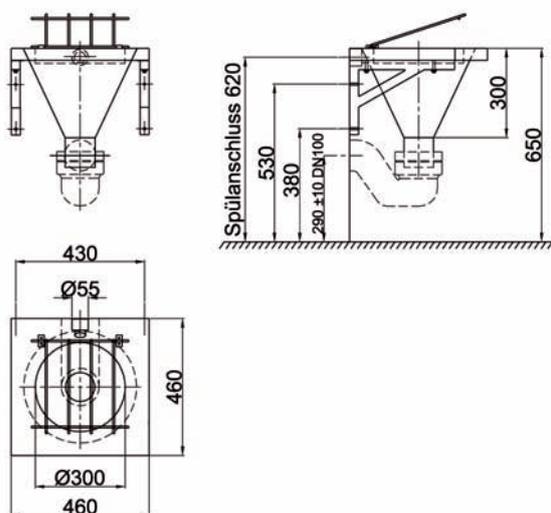


Fäkalausguss wandhängend

mit umlaufendem Spülrand, inkl. Wandkonsolen, inkl. Eimerklapprost, mit großem senkrechten Ablauf DN100, Spülrohranschluss EURO Ø 55mm

| | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|---------------------------|--|
| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4571 | Materialdicke 1,5mm | Oberfläche geschliffen | |
| Modell | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro | |
| Fäkalausguss wandhängend ohne Verkleidung | 460 x 400 x 460 | 234305 | 1.269,00 | |
| Fäkalausguss wandhängend mit Verkleidung | 460 x 575 x 460 | 234306 | 1.967,00 | |
| Geruchverschluss PForm, Ø 100 + DN100 (Ø 110), Kunststoff weiß | --- | 234307 | 74,00 | |
| BliMont1-Fäkal-Spk-k Vorwandelement mit Spülkastene | | 650029 | 743,00 | |
| Betätigungsplatte Edelstahl | --- | 970945 | 265,00 | |

Fäkalausguss - EASY

wandhängend

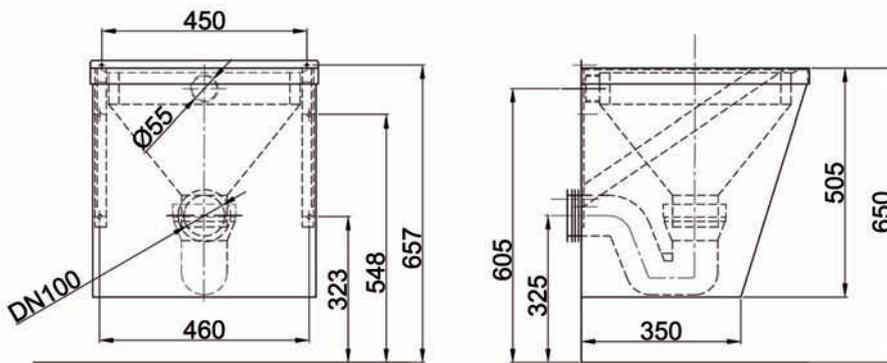

Fäkalausguss II wandhängend

aus Edelstahl, mit Verkleidung
mit umlaufenden Spülrand.
inkl. Wandkonsolen
inkl. Eimerklapprost.
mit großem senkrechten Ablauf DN100.
Spülrohranschluss EURO Ø 55mm.
inkl. 3-seitige
Becken Verkleidung inkl. Kunststoff Geruchsverschluss
DN100
Technische Details:
Maße B x T x H: 500 x 500 x 505


| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | | Oberfläche gebürstet | |
|---|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------|
| Modell | | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Fäkalausguss - EASY mit Verkleidung | | 500 x 505 x 500 | 234301 | 1.083,00 |
| Fäkal-Spk-g Vorwandelement mit Spülkasten | | | 650038 | 743,00 |
| Betätigungsplatte Edelstahl | | --- | 970945 | 265,00 |

LOGGERE

BLINOX

www.loggere.de

Waschtisch-Ausguss-Kombi-UW

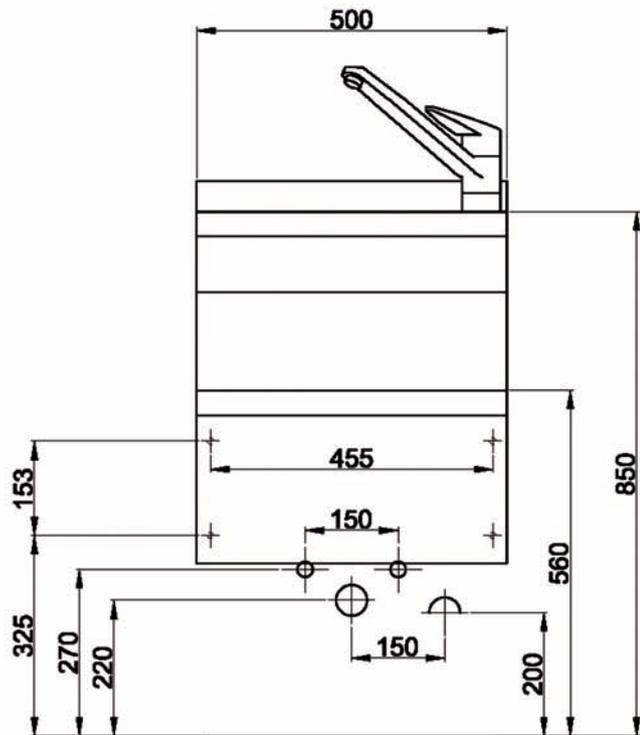

Waschtisch-Ausguss-Kombination BliWAK-UW

wandhängend

Waschtischbecken und Ausgussbecken untereinander angeordnet mit Ab- und Überlaufgarnitur und Ablaufverbindung DN40

Waschbeckenmaße: 340 x 150 x 240mm B x H x T

Ausgussbeckenmaße: 370 x 150 x 340mm B x T x H


mit einer schwenkbaren Mischbatterie

empfohlene Höhe Ablauf DN40 220 mm

empfohlene Höhe TW + TWW 270 mm

| Material | Werkstoff-Nr. | Materialdicke | Oberfläche | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|----------|
| nichtrost. Stahl | 1.4301 | 1,0mm | geschliffen | |
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| BliWAK-UW6-MB | mit schwenkbarer Mischbatterie | 500x570x600 | 234406 | 1.155,00 |
| BliWAK-UW7-MB | mit schwenkbarer Mischbatterie | 500x570x700 | 234407 | 1.155,00 |
| BliWAK-UW6-S230 | mit zusätzlicher Sensorarmatur 230V | 500x570x600 | 234408 | 2.405,00 |
| BliWAK-UW7-S230 | mit zusätzlicher Sensorarmatur 230V | 500x570x700 | 234409 | 2.405,00 |

Waschtisch-Ausguss-Kombi-UB

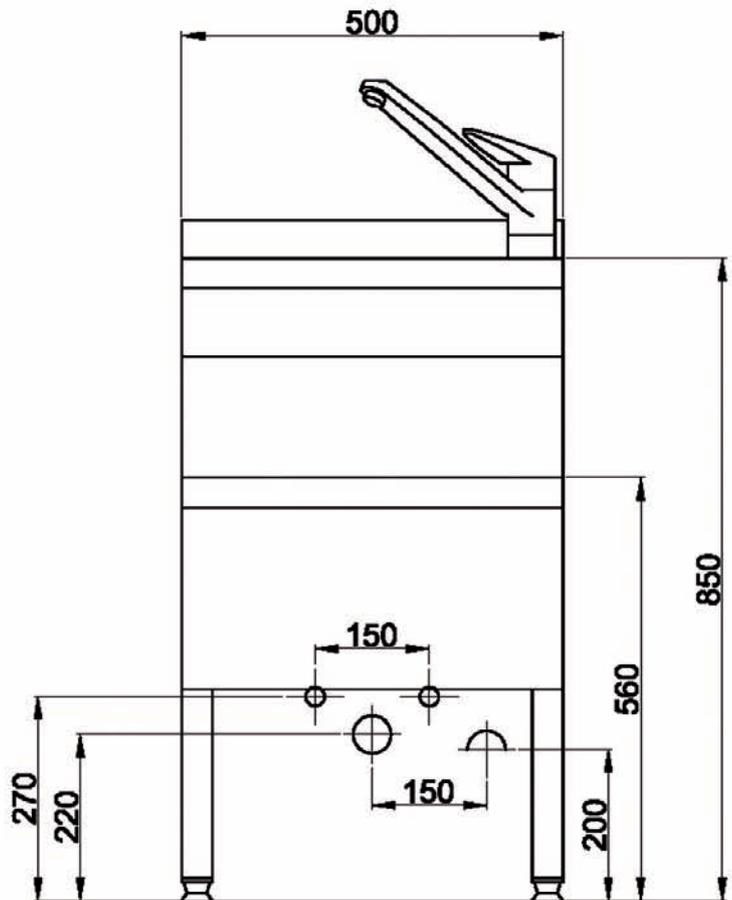

Waschtisch-Ausguss-Kombination BliWAK-UB

bodenstehend auf Nivellierfüßen

Waschtischbecken und Ausgussbecken untereinander angeordnet mit Ab- und

Überlaufgarnitur und Ablaufverbindung DN40 Waschbeckenmaße: 340 x 150 x 240mm B x H x T

Ausgussbeckenmaße: 370 x 150 x 340mm B x T x H

mit einer schwenkbaren Mischbatterie

empfohlene Höhe Ablauf DN40 220 mm

empfohlene Höhe TW + TWW 270 mm

| Material | Werkstoff-Nr. | Materialdicke | Oberfläche | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|----------|
| nichtrost. Stahl | 1.4301 | 1,0mm | geschliffen | |
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| BliWAK-UB6-MB | mit schwenkbarer Mischbatterie | 500 x 850 x 600 | 234402 | 1.155,00 |
| BliWAK-UB7-MB | mit schwenkbarer Mischbatterie | 500 x 850 x 700 | 234403 | 1.155,00 |
| BliWAK-UB6-S230 | mit zusätzlicher Sensorarmatur 230V | 500 x 850 x 600 | 234404 | 1.769,00 |
| BliWAK-UB7-S230 | mit zusätzlicher Sensorarmatur 230V | 500 x 850 x 700 | 234405 | 1.769,00 |

LOGGERE

BLINOX



RUBRIK 11



WERKRAUMBECKEN

Edelstahl - Mineralguss

BLINOX
DESIGNED TO LAST

LOGGERE
ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN



RUBRIK 11

Werkraumbekken


| | | |
|--|-------------|-----------|
| Werkraumbekken ohne Hahnbank | Edelstahl | 218 |
| Werkraumbekken mit Hahnbank | Edelstahl | 219 |
| Schlammfangwagen | Edelstahl | 220 |
| Werkraumbekken mit Schlammfang | Edelstahl | 221 - 222 |
| Werkraumbekken mit Auffangbehälter | Edelstahl | 223 |
| Werkraumbekken Sonderanfertigung | Edelstahl | 224 |
| Werkraumbekken mit Standrohrventil | Mineralguss | 225 |
| Werkraumbekken mit oder ohne Hahnbank und mit Schlammfang | Mineralguss | 226 - 227 |



Industriebecken nach Maß, z.B. für die Feuerwehr

HEAVY - E1

Werkraumbekken aus Edelstahl mit Standrohrventil

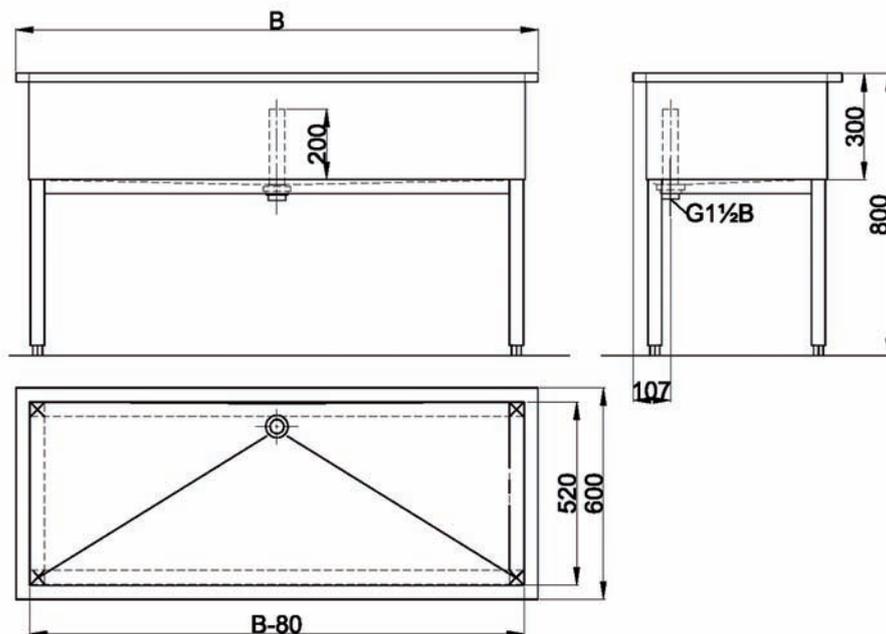

HEAVY-E1 Werkraumbekken ohne Hahnbank mit Standrohrventil

aus Edelstahl auf Vierkantröhr-Untergestell mit Nivellierfüßen
mit Gefälle zum Ablauf hinten mittig mit Standrohrventil DN40 x 200 mit umlaufendem Rand 40mm
Beckenhöhe 300mm

| Material | Werkstoff-Nr. | Materialdicke | Oberfläche | |
|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|----------|
| nichtrost. Stahl | 1.4301 | 1,25mm | geschliffen | |
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| HEAVY -E1-1000 | ohne Hahnbank mit Standrohrventil | 1000 x 800 x 600 | 333102 | 2.401,00 |
| HEAVY -E1-1500 | ohne Hahnbank mit Standrohrventil | 1500 x 800 x 600 | 333103 | 2.720,00 |
| HEAVY -E1-2000 | ohne Hahnbank mit Standrohrventil | 2000 x 800 x 600 | 333104 | 2.970,00 |


LOGGERE

BLINOX

www.loggere.de

HEAVY - E2

Werkraumbekken aus Edelstahl mit Hahnbank

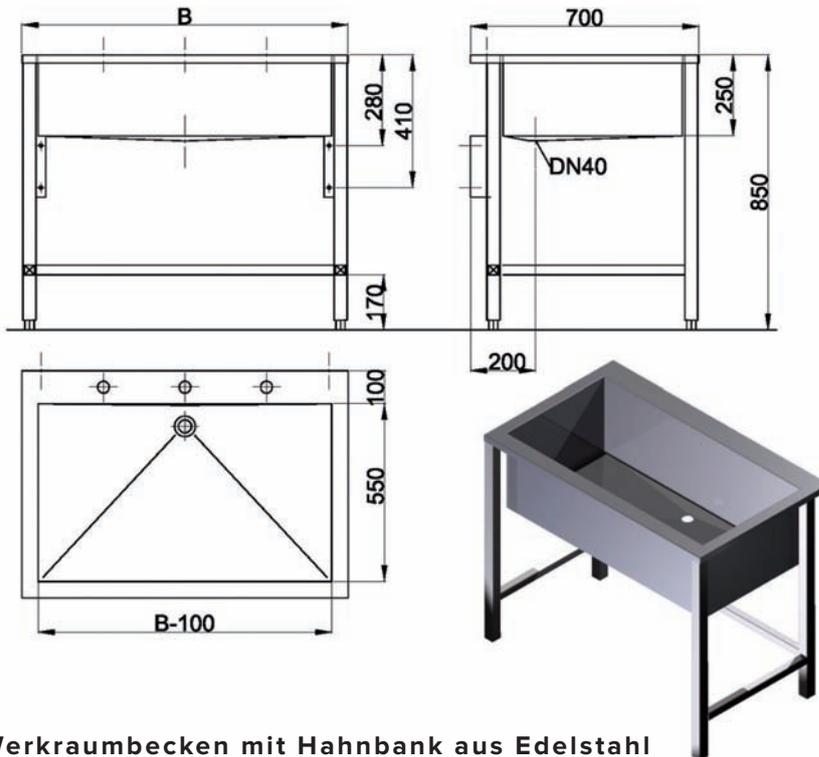

Werkraumbekken mit Hahnbank aus Edelstahl

auf Vierkantröhr Untergestell
mit Nivellierfüßen
mit Wandabzugssicherung
mit Gefälle zur Ablaufprägung DN40
mit 3-seitigem Rand 50mm
mit hinterer Hahnbank 100mm
Beckenhöhe 250mm
wahlweise mit Hahnlöchern


| Material nichtrost. Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,5mm | Oberfläche geschliffen | |
|------------------------------|--|------------------------|---------------------------|----------|
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| HEAVY-E2-1000-0 | ohne Hahnloch | 1000 x 850 x 700 | 333105 | 2.640,00 |
| HEAVY-E2-1000-1 | mit 1 Hahnloch Ø 35mm mittig | 1000 x 850 x 700 | 333106 | 2.640,00 |
| HEAVY-E2-1000-2 | mit 2 Hahnlöchern Ø 35mm Abstand 500mm | 1000 x 850 x 700 | 333107 | 2.640,00 |
| HEAVY-E2-1000-3 | mit 3 Hahnlöchern Ø 35mm Abstand 250mm | 1000 x 850 x 700 | 333108 | 2.640,00 |
| HEAVY-E2-1200-0 | ohne Hahnloch | 1200 x 850 x 700 | 333109 | 2.838,00 |
| HEAVY-E2-1200-1 | mit 1 Hahnloch Ø 35mm mittig | 1200 x 850 x 700 | 333110 | 2.838,00 |
| HEAVY-E2-1200-2 | mit 2 Hahnlöchern Ø 35mm Abstand 500mm | 1200 x 850 x 700 | 333111 | 2.838,00 |
| HEAVY-E2-1200-3 | mit 3 Hahnlöchern Ø 35mm Abstand 300mm | 1200 x 850 x 700 | 333112 | 2.838,00 |
| HEAVY-E2-1600-0 | ohne Hahnloch | 1600 x 850 x 700 | 333113 | 2.990,00 |
| HEAVY-E2-1600-1 | mit 1 Hahnloch Ø 35mm mittig | 1600 x 850 x 700 | 333114 | 2.990,00 |
| HEAVY-E2-1600-2 | mit 2 Hahnlöchern Ø 35mm Abstand 700mm | 1600 x 850 x 700 | 333115 | 2.990,00 |
| HEAVY-E2-1600-3 | mit 3 Hahnloch Ø 35mm Abstand 400mm | 1600 x 850 x 700 | 333116 | 2.990,00 |

Schlammfangwagen HEAVY - SFW




Schlammfangwagen HEAVY - SFW


auf 2 Lenk- und 2 Feststellrollen mit Überlauf DN40

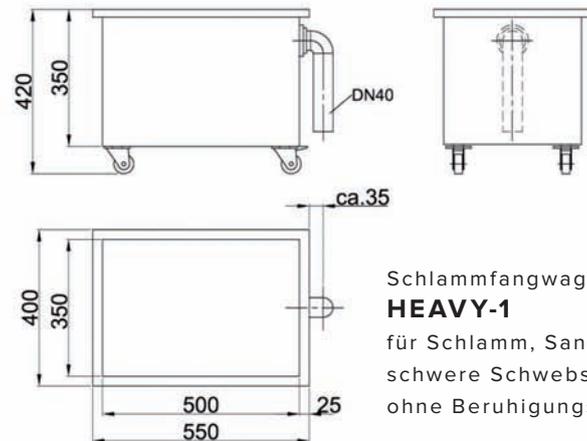

Schlammfangwagen **HEAVY-1** für Schlamm, Sand und schwere Schwebstoffe ohne Beruhigungskammer

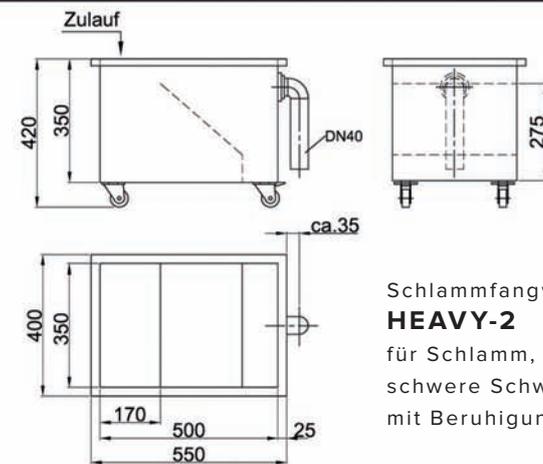

Schlammfangwagen **HEAVY-2** für Schlamm, Sand und schwere Schwebstoffe mit Beruhigungskammer


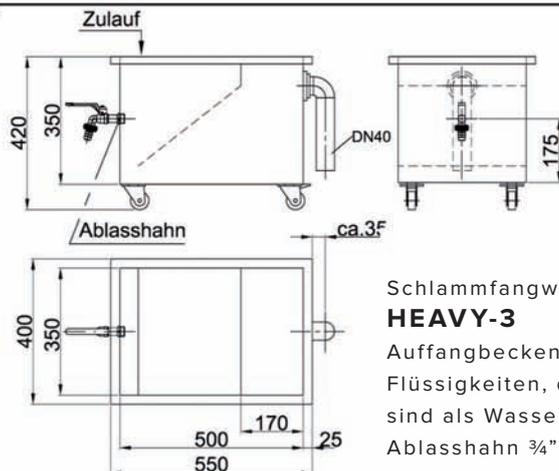


Schlammfangwagen **HEAVY-3** Auffangbecken für Flüssigkeiten, die leichter sind als Wasser mit Ablasshahn 3/4"

| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
|---------|--|-----------------|-------------|----------|
| HEAVY-1 | 1 Kammer + Überlaufbogen | 550 x 420 x 400 | 333117 | 1.322,00 |
| HEAVY-2 | 2 Kammer + Überlaufbogen | 550 x 420 x 400 | 333118 | 1.528,00 |
| HEAVY-3 | 2 Kammern + Überlaufbogen + Ablasshahn | 550 x 420 x 400 | 333119 | 1.570,00 |

HEAVY-E1-SFGV

Werkraumbekken aus Edelstahl mit Schlammfang und Geruchverschluss

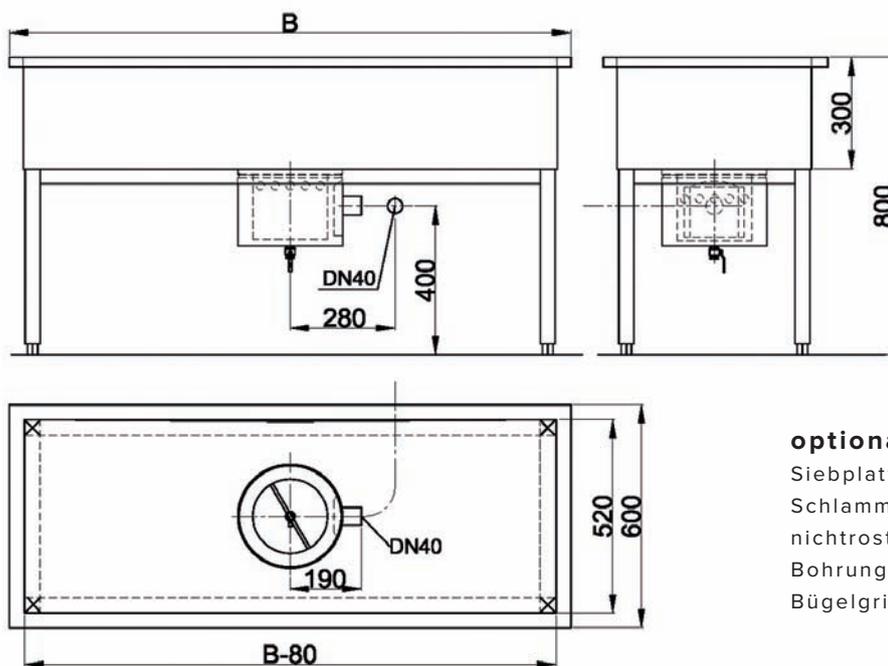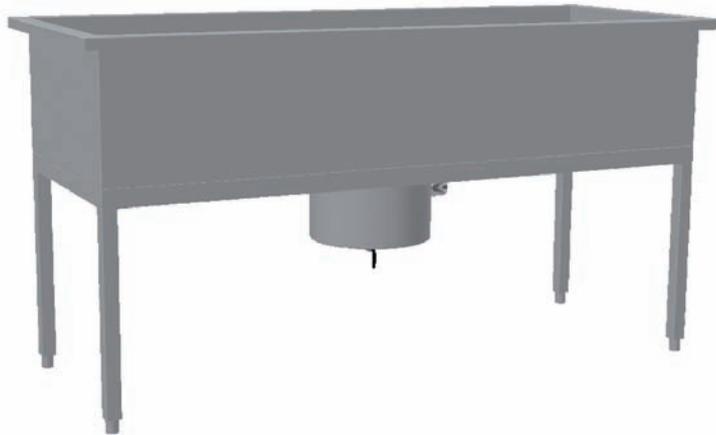

optionales Zubehör

Siebplatte zum Abdecken des Schlammfangbehälters, aus nichtrostendem Stahl mit 5mm Bohrungen und versenkbarem Bügelgriff

HEAVY-E1-SFGV Werkraumbekken ohne Hahnbank



mit Schlammfang und Geruchverschluss

aus Edelstahl auf Vierkantröhr-Untergestell mit Nivellierfüßen, mit Gefälle zum mittigen Ablaufkörper, mit nach oben herausnehmbarem Schlammfangeimer, mit integriertem Geruchsverschluss, mit waagrechttem Abgang DN40, mit Entleerungsstutzen an der Unterseite zur Betätigung, mit einem Kugelhahn DN15, mit umlaufendem Rand 40mm, Beckenhöhe 300mm

| Material | Werkstoff-Nr. | Materialdicke | Oberfläche | |
|----------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| nichtrostender Stahl | 1.4301 | 1,25mm | geschliffen | |
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| HEAVY-E1-SFGV-1000 | mit Schlammfang und Geruchsverschluss | 1000 x 800 x 600 | 333120 | 3.845,00 |
| HEAVY-E1-SFGV-1500 | mit Schlammfang und Geruchsverschluss | 1500 x 800 x 600 | 333121 | 4.120,00 |
| HEAVY-E1-SFGV-2000 | mit Schlammfang und Geruchsverschluss | 2000 x 800 x 600 | 333122 | 4.475,00 |
| Siebplatte | D=250mm | | 333265 | 187,00 |

HEAVY-E1-SFKH

Werkraumbecken aus Edelstahl mit Schlammfang und Kugelhahnabsperung

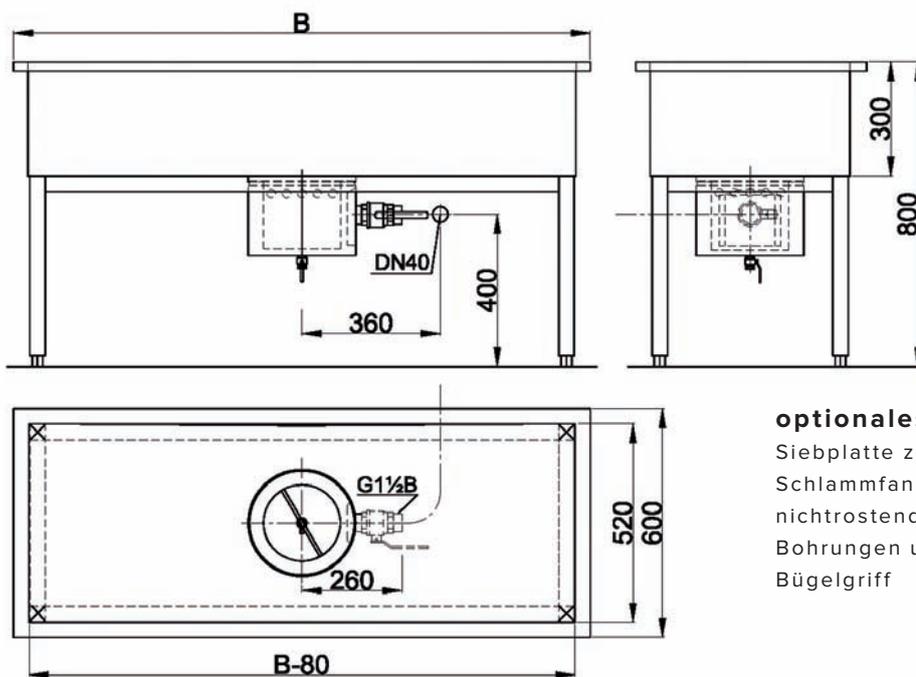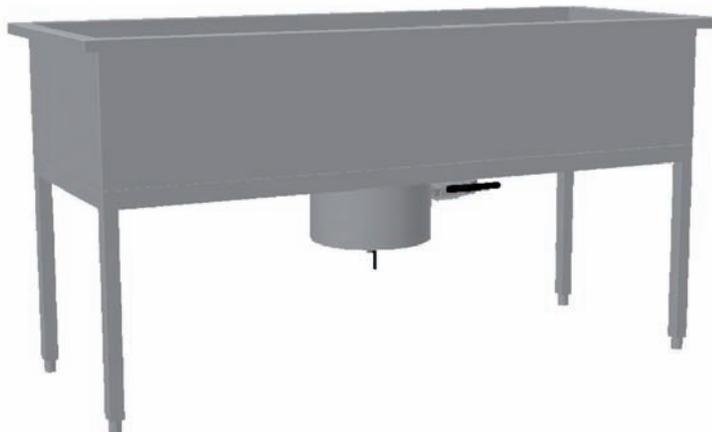

optionales Zubehör

Siebplatte zum Abdecken des Schlammfangbehälters, aus nichtrostendem Stahl mit 5mm Bohrungen und versenkbarem Bügelgriff

HEAVY-E1-SFKH Werkraumbecken ohne Hahnbank mit Schlammfang und Geruchsverschluss und Kugelhahnabsperung

aus Edelstahl auf Vierkantrrohr-Untergestell,

mit Nivellierfüßen, mit Gefälle zum mittigen Ablaufkörper, mit nach oben herausnehmbarem Schlammfangeimer, mit integriertem Geruchsverschluss, mit absperbarem Ablauf (Kugelhahn DN40), mit Entleerungsstutzen an der Unterseite zur Betätigung, mit einem Kugelhahn DN15, mit umlaufendem Rand 40mm, Beckenhöhe 300mm


| Material | Werkstoff-Nr. | Materialdicke | Oberfläche geschliffen | | |
|--------------------|---|------------------|------------------------|----------|--|
| nichtrost. Stahl | 1.4301 | 1,25mm | | | |
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro | |
| HEAVY-E1-SFKH-1000 | mit Schlammfang + Geruchsverschluss+Kugelhahn | 1000 x 800 x 600 | 333101 | 4.245,00 | |
| HEAVY-E1-SFKH-1500 | mit Schlammfang + Geruchsverschluss+Kugelhahn | 1500 x 800 x 600 | 333124 | 4.395,00 | |
| HEAVY-E1-SFKH-2000 | mit Schlammfang + Geruchsverschluss+Kugelhahn | 2000 x 800 x 600 | 333125 | 4.750,00 | |
| Siebplatte | D=250mm | | 333265 | 187,00 | |

LOGGERE

BLINOX

HEAVY-E2-AB

Werkraumbekken aus Edelstahl mit Hahnbank und Auffangbehälter

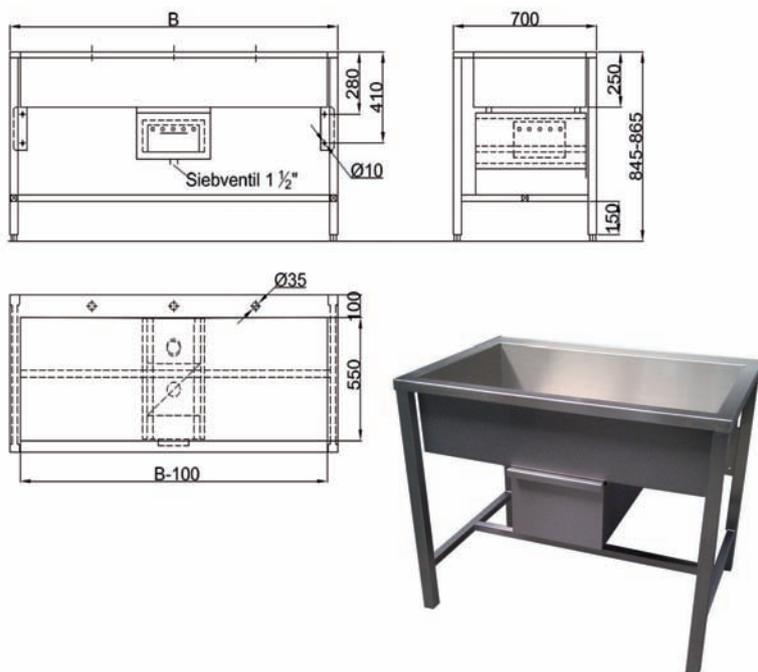

HEAVY-E2-AB Werkraumbekken mit herausziehbarem Auffangbehälter

Mit Hahnbank aus Edelstahl auf Vierkantrohr-Untergestell mit Nivellierfüßen mit Wandabzugssicherung mit Gefälle zum internen Ablauf in einen Auffangbehälter mit Schlammfangeimer, Auffangbehälter zum Entleeren des Schlammfangeimers nach vorn wie eine Schublade herausziehbar, ohne die Ablaufverbindung zu lösen.

mit 3-seitigem

Rand 50mm

mit hinterer Hahnbank 100mm

Beckenhöhe 250mm



Hinweis: Siphon / Geruchsverschluss bauseits

| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,5mm | Oberfläche geschliffen | |
|----------------------------------|--|------------------------|---------------------------|----------|
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| HEAVY-E2-AB-1000-0 | ohne Hahnloch | 1000 x 850 x 700 | 333126 | 4.530,00 |
| HEAVY-E2-AB-1000-1 | mit 1 Hahnloch Ø 35mm mittig | 1000 x 850 x 700 | 333127 | 4.530,00 |
| HEAVY-E2-AB-1000-2 | mit 2 Hahnlöchern Ø 35mm Abstand 500mm | 1000 x 850 x 700 | 333128 | 4.530,00 |
| HEAVY-E2-AB-1000-3 | mit 3 Hahnlöchern Ø 35mm Abstand 250mm | 1000 x 850 x 700 | 333129 | 4.530,00 |
| HEAVY-E2-AB-1200-0 | ohne Hahnloch | 1200 x 850 x 700 | 333130 | 4.597,00 |
| HEAVY-E2-AB-1200-1 | mit 1 Hahnloch Ø 35mm mittig | 1200 x 850 x 700 | 333131 | 4.597,00 |
| HEAVY-E2-AB-1200-2 | mit 2 Hahnlöchern Ø 35mm Abstand 500mm | 1200 x 850 x 700 | 333132 | 4.597,00 |
| HEAVY-E2-AB-1200-3 | mit 3 Hahnlöchern Ø 35mm Abstand 250mm | 1200 x 850 x 700 | 333133 | 4.597,00 |
| HEAVY-E2-AB-1600-0 | ohne Hahnloch | 1600 x 850 x 700 | 333134 | 4.927,00 |
| HEAVY-E2-AB-1600-1 | mit 1 Hahnloch Ø 35mm mittig | 1600 x 850 x 700 | 333135 | 4.927,00 |
| HEAVY-E2-AB-1600-2 | mit 2 Hahnlöchern Ø 35mm Abstand 500mm | 1600 x 850 x 700 | 333136 | 4.927,00 |
| HEAVY-E2-AB-1600-3 | mit 3 Hahnlöchern Ø 35mm Abstand 250mm | 1600 x 850 x 700 | 333137 | 4.927,00 |

Werkraumbecken Sonderanfertigung

Edelstahl


Beckenabmessungen

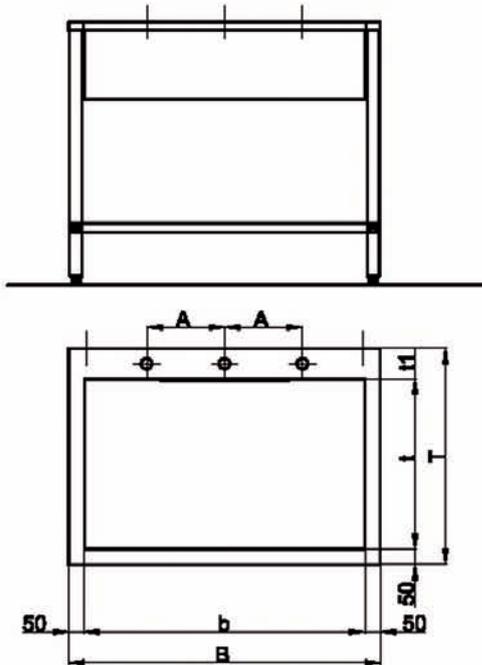

| | | |
|---|----|-------------|
| Beckenbreite Innen min. 80mm kleiner als B | b |mm |
| Beckenbreite aussen | B |mm |
| Beckentiefe Innen | t |mm |
| Beckentiefe aussen | T |mm |
| Hahnbank | t1 |mm |
| Hahnlöcher Ø35mm | | Stück |
| Abstand Hahnlöcher | A |mm |
| Beckenhöhe | h |mm |
| Gesamthöhe | H |mm |

Ablaufvariante

- Standrohrventil DN40 x 200
- Schlammfang mit Geruchverschluss (SFGV)
- Schlammfang mit Geruchverschluss und Kugelhahnabsperung (SFKH)
- Schlammauffangbehälter in Schublade (AB)

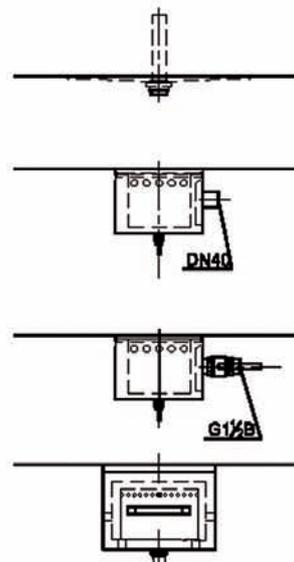


Zusatzausstattung

- Spritzrückwand mm hoch
- Auflagerost (Lochblech) mm breit
- Schutzkorb für Standrohrventil

Werkraumbecken-HEAVY-M

Mineralguss

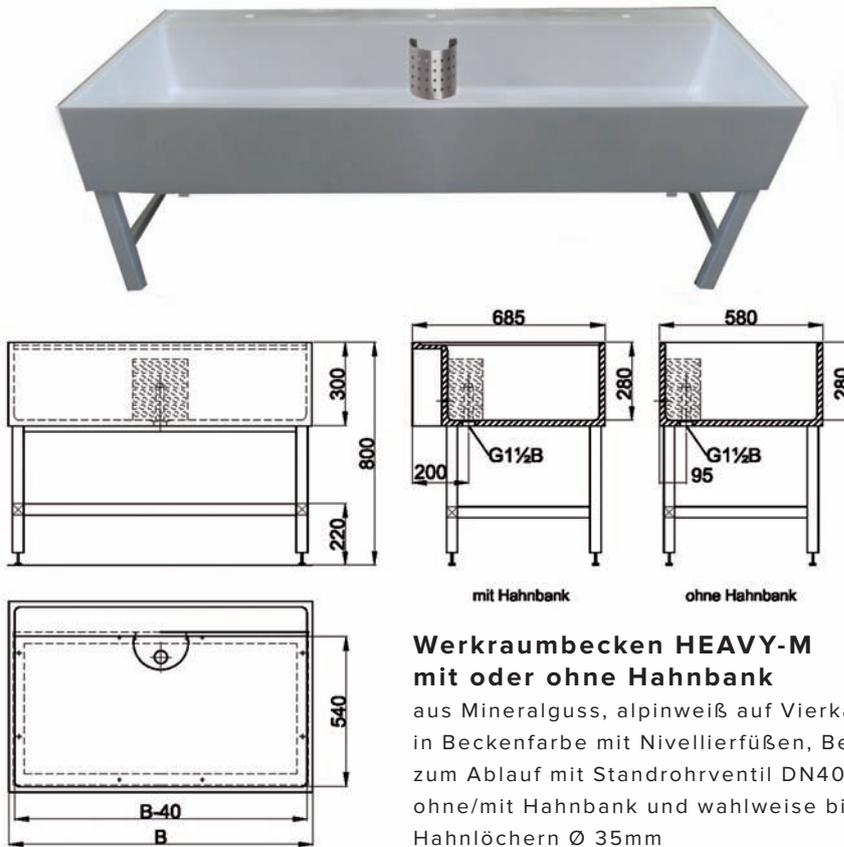


Werkraumbecken HEAVY-M mit oder ohne Hahnbank

aus Mineralguss, alpinweiß auf Vierkantröhr-Untergestell in Beckenfarbe mit Nivellierfüßen, Becken mit Gefälle zum Ablauf mit Standrohrventil DN40 und Edelstahl-Schutzkorb, ohne/mit Hahnbank und wahlweise bis zu 3 Hahnlöchern \varnothing 35mm

| Material Mineralguss | Farbe alpinweiß | Oberfläche porenfrei | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|----------|--|
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro | |
| HEAVY-M1-0 | ohne Hahnbank | 1080 x 800 x 580 | 333300 | 2.350,00 | |
| HEAVY-M1 | mit Hahnbank ohne Hahnlöcher | 1080 x 800 x 685 | 333301 | 2.375,00 | |
| HEAVY-M1-1HL | mit Hahnbank mit 1 Hahnloch | 1080 x 800 x 685 | 333302 | 2.380,00 | |
| HEAVY-M1-2HL | mit Hahnbank mit 2 Hahnlöchern | 1080 x 800 x 685 | 333303 | 2.384,00 | |
| HEAVY-M1-3HL | mit Hahnbank mit 3 Hahnlöchern | 1080 x 800 x 685 | 333304 | 2.389,00 | |
| HEAVY-M1.5-0 | ohne Hahnbank | 1500 x 800 x 580 | 333305 | 2.634,00 | |
| HEAVY-M1.5 | mit Hahnbank ohne Hahnlöcher | 1500 x 800 x 685 | 333306 | 2.660,00 | |
| HEAVY-M1.5-1HL | mit Hahnbank mit 1 Hahnloch | 1500 x 800 x 685 | 333307 | 2.665,00 | |
| HEAVY-M1.5-2HL | mit Hahnbank mit 2 Hahnlöchern | 1500 x 800 x 685 | 333308 | 2.669,00 | |
| HEAVY-M1.5-3HL | mit Hahnbank mit 3 Hahnlöchern | 1500 x 800 x 685 | 333309 | 2.674,00 | |
| HEAVY-M2-0 | ohne Hahnbank | 2000 x 800 x 580 | 333310 | 2.916,00 | |
| HEAVY-M2 | mit Hahnbank ohne Hahnlöcher | 2000 x 800 x 685 | 333311 | 2.945,00 | |
| HEAVY-M2-1HL | mit Hahnbank mit 1 Hahnloch | 2000 x 800 x 685 | 333312 | 2.950,00 | |
| HEAVY-M2-2HL | mit Hahnbank mit 2 Hahnlöchern | 2000 x 800 x 685 | 333313 | 2.954,00 | |
| HEAVY-M2-3HL | mit Hahnbank mit 3 Hahnlöchern | 2000 x 800 x 685 | 333314 | 2.959,00 | |

Werkraumbekken-HEAVY-M-SFGV

Mineralguss

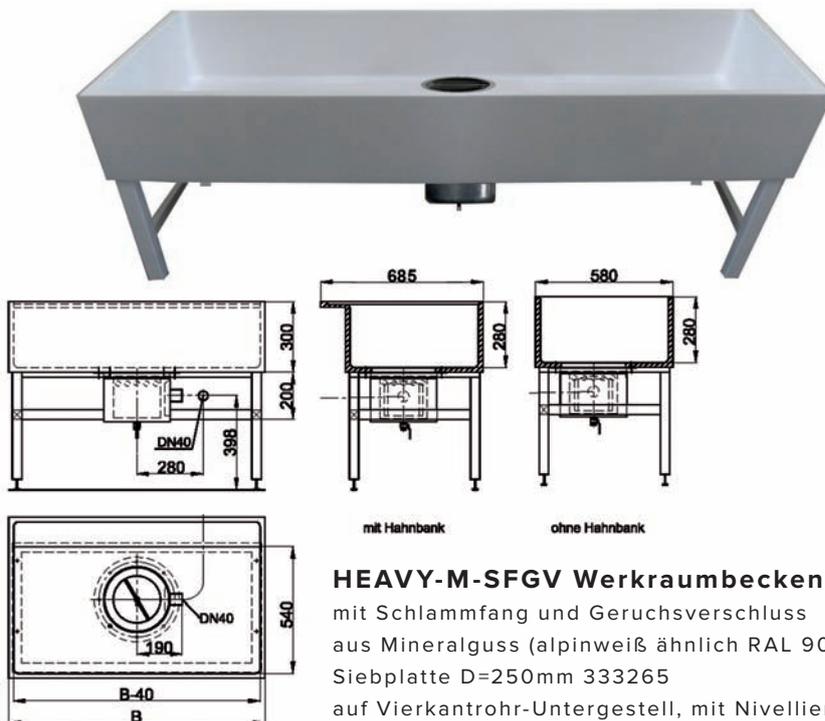

optionales Zubehör

Siebplatte zum Abdecken des Schlammfangbehälters, aus nichtrostendem Stahl mit 5mm Bohrungen und versenkbarem Bügelgriff

HEAVY-M-SFGV Werkraumbekken mit oder ohne Hahnbank

mit Schlammfang und Geruchsverschluss aus Mineralguss (alpinweiß ähnlich RAL 9016)

Siebplatte D=250mm 333265

auf Vierkantrohr-Untergestell, mit Nivellierfüßen pulverbeschichtet in Beckenfarbe, mit Gefälle zum mittigen Ablaufkörper, mit nach oben herausnehmbarem

Schlammfangeimer, mit integriertem Geruchsverschluss, mit waagrechttem Abgang DN40, mit Entleerungsstutzen an der Unterseite zur

Betätigung, mit einem Kugelhahn DN15, Beckenhöhe 280mm

| Material Mineralguss | Farbe alpinweiß | Oberfläche porenfrei | | |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|----------|
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| HEAVY-M1-0-SFGV | ohne Hahnbank | 1080 x 800 x 580 | 333275 | 3.704,00 |
| HEAVY-M1-SFGV | mit Hahnbank ohne Hahnlöcher | 1080 x 800 x 685 | 333276 | 3.729,00 |
| HEAVY-M1-SFGV-1HL | mit Hahnbank mit 1 Hahnloch | 1080 x 800 x 685 | 333277 | 3.748,00 |
| HEAVY-M1-SFGV-2HL | mit Hahnbank mit 2 Hahnlöchern | 1080 x 800 x 685 | 333278 | 3.764,00 |
| HEAVY-M1-SFGV-3HL | mit Hahnbank mit 3 Hahnlöchern | 1080 x 800 x 685 | 333279 | 3.783,00 |
| HEAVY-M1.5-0-SFGV | ohne Hahnbank | 1500 x 800 x 580 | 333280 | 3.704,00 |
| HEAVY-M1.5-SFGV | mit Hahnbank ohne Hahnlöcher | 1500 x 800 x 685 | 333281 | 3.729,00 |
| HEAVY-M1.5-SFGV-1HL | mit Hahnbank mit 1 Hahnloch | 1500 x 800 x 685 | 333282 | 3.748,00 |
| HEAVY-M1.5-SFGV-2HL | mit Hahnbank mit 2 Hahnlöchern | 1500 x 800 x 685 | 333283 | 3.764,00 |
| HEAVY-M1.5-SFGV-3HL | mit Hahnbank mit 3 Hahnlöchern | 1500 x 800 x 685 | 333284 | 3.783,00 |
| HEAVY-M2-0-SFGV | ohne Hahnbank | 2000 x 800 x 580 | 333285 | 3.984,00 |
| HEAVY-M2-SFGV | mit Hahnbank ohne Hahnlöcher | 2000 x 800 x 685 | 333286 | 4.015,00 |
| HEAVY-M2-SFGV-1HL | mit Hahnbank mit 1 Hahnloch | 2000 x 800 x 685 | 333287 | 4.032,00 |
| HEAVY-M2-SFGV-2HL | mit Hahnbank mit 2 Hahnlöchern | 2000 x 800 x 685 | 333288 | 4.043,00 |
| HEAVY-M2-SFGV-3HL | mit Hahnbank mit 3 Hahnlöchern | 2000 x 800 x 685 | 333289 | 4.068,00 |
| Siebplatte | D=250mm | | 333265 | 187,00 |

Werkraumbecken-HEAVY-M-SFKH

Mineralguss



optionales Zubehör

Siebplatte zum Abdecken des Schlammfangbehälters, aus nichtrostendem Stahl mit 5mm Bohrungen und versenkbarem Bügelgriff

HEAVY-M1-SFKH Werkraumbecken mit oder ohne Hahnbank

mit Schlammfang und Geruchsverschluss aus Mineralguss (alpinweiß ähnlich RAL 9016) auf Vierkantrohr-Untergestell, mit Nivellierfüßen pulverbeschichtet in Beckenfarbe mit Gefälle zum mittigen Ablaufkörper, mit nach oben herausnehmbarem Schlammfangeimer, mit integriertem Geruchsverschluss, mit absperbarem Ablauf (Kugelhahn DN40), mit Entleerungsstutzen an der Unterseite zur Betätigung, mit einem Kugelhahn DN15 Beckenhöhe 280mm

mit Schlammfang und Geruchsverschluss aus Mineralguss (alpinweiß ähnlich RAL 9016) auf Vierkantrohr-Untergestell, mit Nivellierfüßen pulverbeschichtet in Beckenfarbe mit Gefälle zum mittigen Ablaufkörper, mit nach oben herausnehmbarem Schlammfangeimer, mit integriertem Geruchsverschluss, mit absperbarem Ablauf (Kugelhahn DN40), mit Entleerungsstutzen an der Unterseite zur Betätigung, mit einem Kugelhahn DN15 Beckenhöhe 280mm

| Material | Farbe | Oberfläche | | |
|---------------------|--------------------------------|------------------|-------------|----------|
| Mineralguss | alpinweiß | porenfrei | | |
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| HEAVY-M1-0-SFKH | ohne Hahnbank | 1080 x 800 x 580 | 333250 | 3.947,00 |
| HEAVY-M1-SFKH | mit Hahnbank ohne Hahnlöcher | 1080 x 800 x 685 | 333251 | 3.781,00 |
| HEAVY-M1-SFKH-1HL | mit Hahnbank mit 1 Hahnloch | 1080 x 800 x 685 | 333252 | 3.631,00 |
| HEAVY-M1-SFKH-2HL | mit Hahnbank mit 2 Hahnlöchern | 1080 x 800 x 685 | 333253 | 3.800,00 |
| HEAVY-M1-SFKH-3HL | mit Hahnbank mit 3 Hahnlöchern | 1080 x 800 x 685 | 333254 | 3.817,00 |
| HEAVY-M1.5-0-SFKH | ohne Hahnbank | 1500 x 800 x 580 | 333255 | 4.020,00 |
| HEAVY-M1.5-SFKH | mit Hahnbank ohne Hahnlöcher | 1500 x 800 x 685 | 333256 | 4.049,00 |
| HEAVY-M1.5-SFKH-1HL | mit Hahnbank mit 1 Hahnloch | 1500 x 800 x 685 | 333257 | 4.066,00 |
| HEAVY-M1.5-SFKH-2HL | mit Hahnbank mit 2 Hahnlöchern | 1500 x 800 x 685 | 333258 | 4.085,00 |
| HEAVY-M1.5-SFKH-3HL | mit Hahnbank mit 3 Hahnlöchern | 1500 x 800 x 685 | 333259 | 4.101,00 |
| HEAVY-M2-0-SFKH | ohne Hahnbank | 2000 x 800 x 580 | 333260 | 4.305,00 |
| HEAVY-M2-SFKH | mit Hahnbank ohne Hahnlöcher | 2000 x 800 x 685 | 333261 | 4.334,00 |
| HEAVY-M2-SFKH-1HL | mit Hahnbank mit 1 Hahnloch | 2000 x 800 x 685 | 333262 | 4.352,00 |
| HEAVY-M2-SFKH-2HL | mit Hahnbank mit 2 Hahnlöchern | 2000 x 800 x 685 | 333263 | 4.369,00 |
| HEAVY-M2-SFKH-3HL | mit Hahnbank mit 3 Hahnlöchern | 2000 x 800 x 685 | 333264 | 4.387,00 |
| Siebplatte | D=250mm | | 333265 | 187,00 |



Edelstahl-Trinkbrunnen EASY



RUBRIK 12



TRINKBRUNNEN

BLINOX
DESIGNED TO LAST

LOGGERE
ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN



RUBRIK 12

Trinkbrunnen



- Trinkbrunnen ohne Kühlung
- Trinkbrunnen mit Kühlung

232

233 - 234





Edelstahl-Trinkbrunnen FLOW I mit Infrarot-Wasserauslauf und Infrarot-Flaschenfüller

Trinkbrunnen EASY - FLOW





EASY-O




FLOW I - G



FLOW II - B

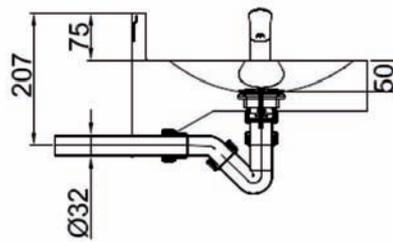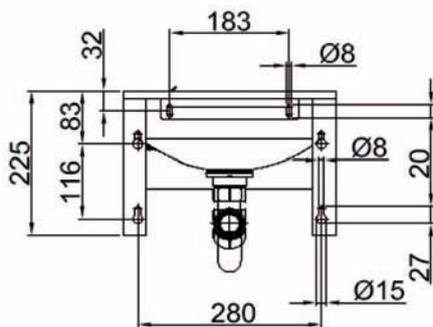

FLOW I - O

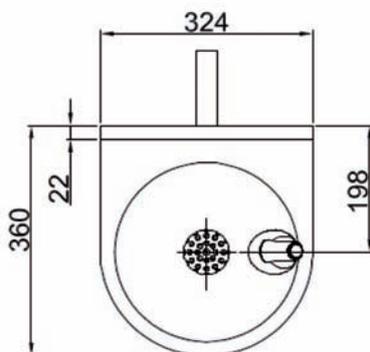


Trinkbrunnen

zur Montage an der Wand mit Druckknopf-Trinkarmatur aus bleifreiem Messing verchromt mit runder flacher Mulde Ø 260mm mit integrierter Hahnbank für Trinkarmatur mit hinterer angeformter Spritzrückwand 75mm hoch

| Material nichtrost. Stahl | | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,25mm | Oberfläche geschliffen | |
|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | | Artikel-Nr. | Euro |
| EASY-O | offen wie Zeichnung | 324 x 225 x 360 | | 1311170 | 350,00 |
| EASY-OF | unten offen, mit Flaschenfüllarmatur | 324 x 225 x 360 | | 1311175 | 400,00 |
| FLOW I-G | geschlossen | 324 x 292 x 360 | | 1301601 | 375,00 |
| FLOW I-GF | unten geschlossen, mit Flaschenfüllarmatur | 324 x 292 x 360 | | 1301607 | 475,00 |
| FLOW II-B | bodenstehend | 324 x 990 x 360 | | 1301603 | 836,00 |
| FLOW II-BF | bodenstehend, mit Flaschenfüllarmatur | 324 x 990 x 360 | | 1301608 | 886,00 |

Kühltrinkbrunnen COOL I

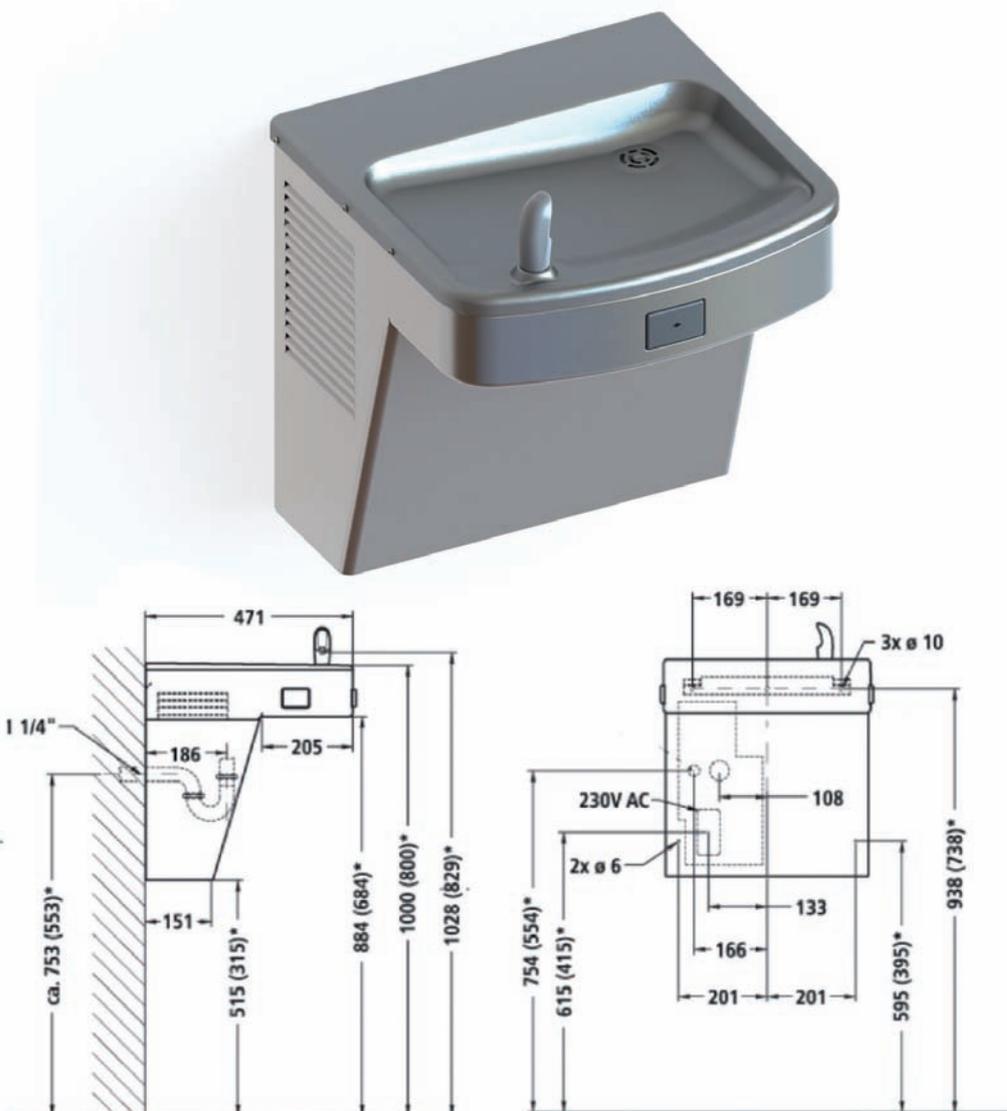

Kühltrinkbrunnen COOL I

wandhängend, mit flexiblem Wasserspender (Neopren), Auslösung über Drucktaster, Beckenmulde nahtlos gepresst mit Sieb Ablauf und Geruchsverschluss DN32, mit Gehäuse aus Edelstahl, Rückwand offen, mit intergriertem Kühlaggregat, Kältemittel R-134

Technische Daten:

Kühlleistung:

Bei einer Raumtemperatur von 32°C und einer TW-Zulauftemperatur von 27°C kann der Trinkbrunnen

mind. 30l TW mit einer Temperatur von ca. 10°C je Stunde abgeben.

Netzanschluss: 230V / 50Hz für Kompressor,

Leistungsaufnahme: 400W, 4,8A


Betriebsdruck: 1,5 bis 8,0 bar

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|
| Material nichtrost. Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,2mm | Oberfläche geschliffen | |
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| COOL I | Kühltrinkbrunnen mit Trinkarmatur | 471 x 485 x 471 | 1305801 | 2.694,00 |

LOGGERE

BLINOX

Kühltrinkbrunnen COOL II

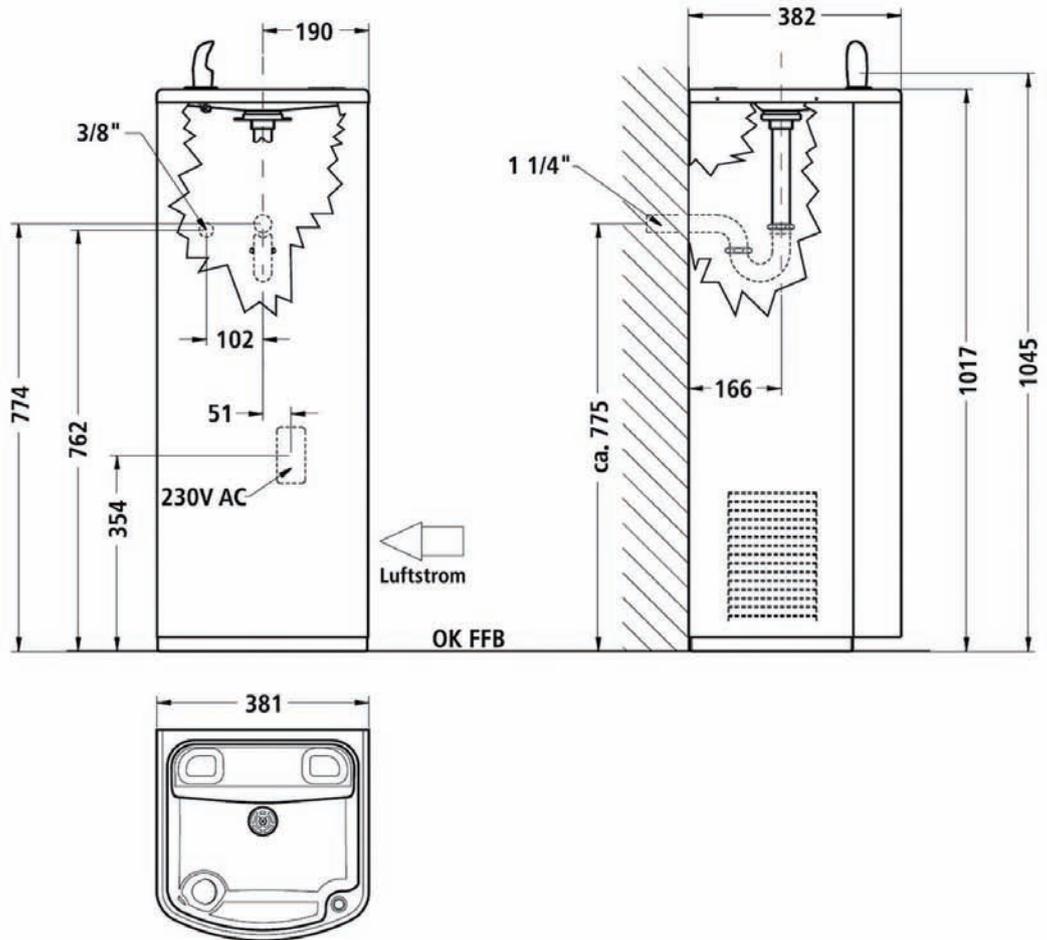

Kühltrinkbrunnen COOL II

bodenstehend, mit flexiblem Wasserspender (Neopren), Auslösung über Drucktaster, Beckenmulde nahtlos gepresst mit Siebablauf und Geruchsverschluss DN32, mit Gehäuse aus Edelstahl, Rückwand offen, mit intergriertem Kühlaggregat, Kältemittel R134a

Technische Daten:

Kühlleistung:

Bei einer Raumtemperatur von 32°C und einer TW-Zulauftemperatur von 27°C kann der Trinkbrunnen

mind. 30l TW mit einer Temperatur von ca. 10°C je Stunde abgeben.

Netzanschluss: 230V / 50Hz für Kompressor,

Leistungsaufnahme: 400W, 4,8A

Betriebsdruck: 1,5 bis 6,0 bar

| | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|---------------------------|-------------|
| Material nichtrost. Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,25mm | Oberfläche geschliffen | |
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| COOL II | Stand-Kühltrinkbrunnen mit Trinkarmatur | 381 x 1017 x 382 | 1305700 | 3.353,00 |

LOGGERE

BLINOX

www.loggere.de



RUBRIK 13



SCHUH & STIEFEL REINIGUNG

BLINOX
DESIGNED TO LAST

LOGGERE
ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN



RUBRIK 13

Schuh & Stiefel Reinigung



| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Schuhreinigungsbecken | 238 |
| Schuhreinigungsbecken mit Handbügel | 239 |
| Stiefelwaschanlage | 240 - 241 |


SCHUH & STIEFEL





Bodeninstallation Stiefelwaschanlage R VI

Schuhreinigungsbecken R III

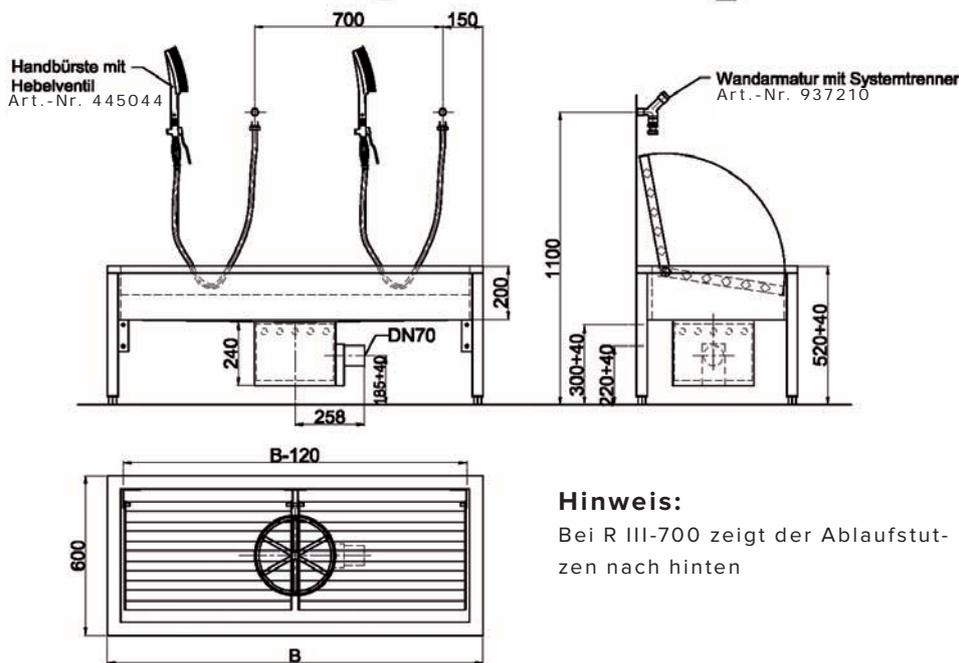

Hinweis:

Bei R III-700 zeigt der Ablaufstutzen nach hinten

Schuhreinigungsbecken R III

mit einer Auffangwanne 200 mm hoch mit fugenlos angeschweisstem Ablaufkörper, mit herausnehmbarem Schlammfänger, integriertem Geruchsverschluss und Ablaufstutzen DN70 waagrecht. mit hochklappbaren Rosten, leicht nach vorn geneigt für sicheren und bequemen Auftritt. Mit 4 Edelstahlfüßen zur Höhennivellierung für die Aufstellung auf dem Fertigfußboden.

Handbürsten bitte extra bestellen!



| Material | Werkstoff-Nr. | Materialdicke | Oberfläche | |
|------------------|---|------------------|-------------|----------|
| nichtrost. Stahl | 1.4301 | 1,5mm | geschliffen | |
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| R III-700 | für 1 Benutzer ohne Handbürste | 700 x 520 x 600 | 445040 | 4.665,00 |
| R III-1400 | für 2 Benutzer ohne Handbürsten | 1400 x 520 x 600 | 445041 | 5.675,00 |
| R III-2100 | für 3 Benutzer ohne Handbürsten | 2100 x 520 x 600 | 445042 | 6.405,00 |
| R III-2800 | für 4 Benutzer ohne Handbürste | 2800 x 520 x 600 | 445043 | 6.917,00 |
| Handbürste | wasserführend mit Hebelventil und Schlauch | | 445044 | 471,00 |
| Wandarmatur BA | mit integriertem Systemtrenner Typ BA ½"x¾" | | 937210 | 299,00 |

Schuhreinigungsbecken R IV



Hinweis:

Bei R IV-700 zeigt der Ablaufstutzen nach hinten

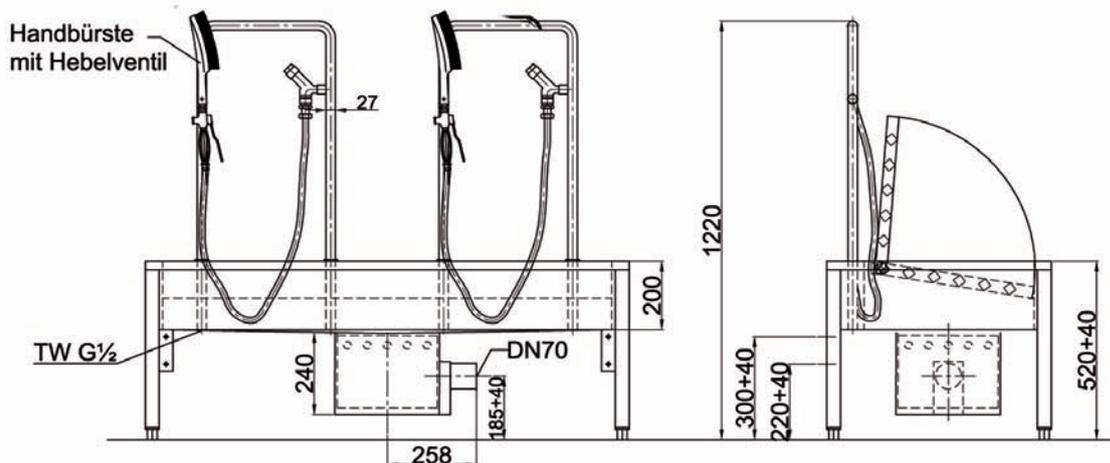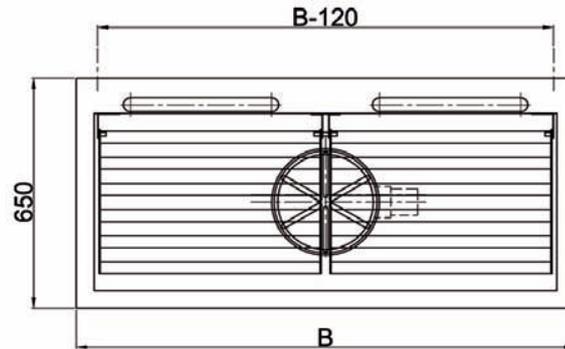


Schuhreinigungsbecken R IV

je Waschplatz mit einem wasserführendem Handbügel 400x700mm, Geräteanschlussventil und Handbürste mit Hebelventil und Schlauch. Auf Edelstahlbecken mit höhenverstellbaren Beckenfüßen, je Waschplatz ein schräg angeordneter klappbarer Rost aus massivem Edelstahlrundmaterial im Quadratrohrrahmen eingefasst. mit herausnehmbarem Schlammfangbehälter und Auffangbecken inkl. Ablaufstutzen DN 70, Siphon fest im Schlammfang eingebaut mit 3-seitiger Beckenverkleidung zwischen den Füßen 200mm hoch

Hinweis: Bei R IV-700 zeigt der Ablaufstutzen nach hinten.

| Material | Werkstoff-Nr. | Materialdicke | Oberfläche | |
|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------|
| nichtrost. Stahl | 1.4301 | 1,2mm | geschliffen | |
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| R IV-700 | für 1 Benutzer | 700 x 1220 x 650 | 445050 | 5.825,00 |
| R IV-1400 | für 2 Benutzer | 1400 x 1220 x 650 | 445051 | 8.047,00 |
| R IV-2100 | für 3 Benutzer | 2100 x 1220 x 650 | 445052 | 9.965,00 |
| R IV-2800 | für 4 Benutzer | 2800 x 1220 x 650 | 445053 | 12.322,00 |

Stiefelwaschanlage R V

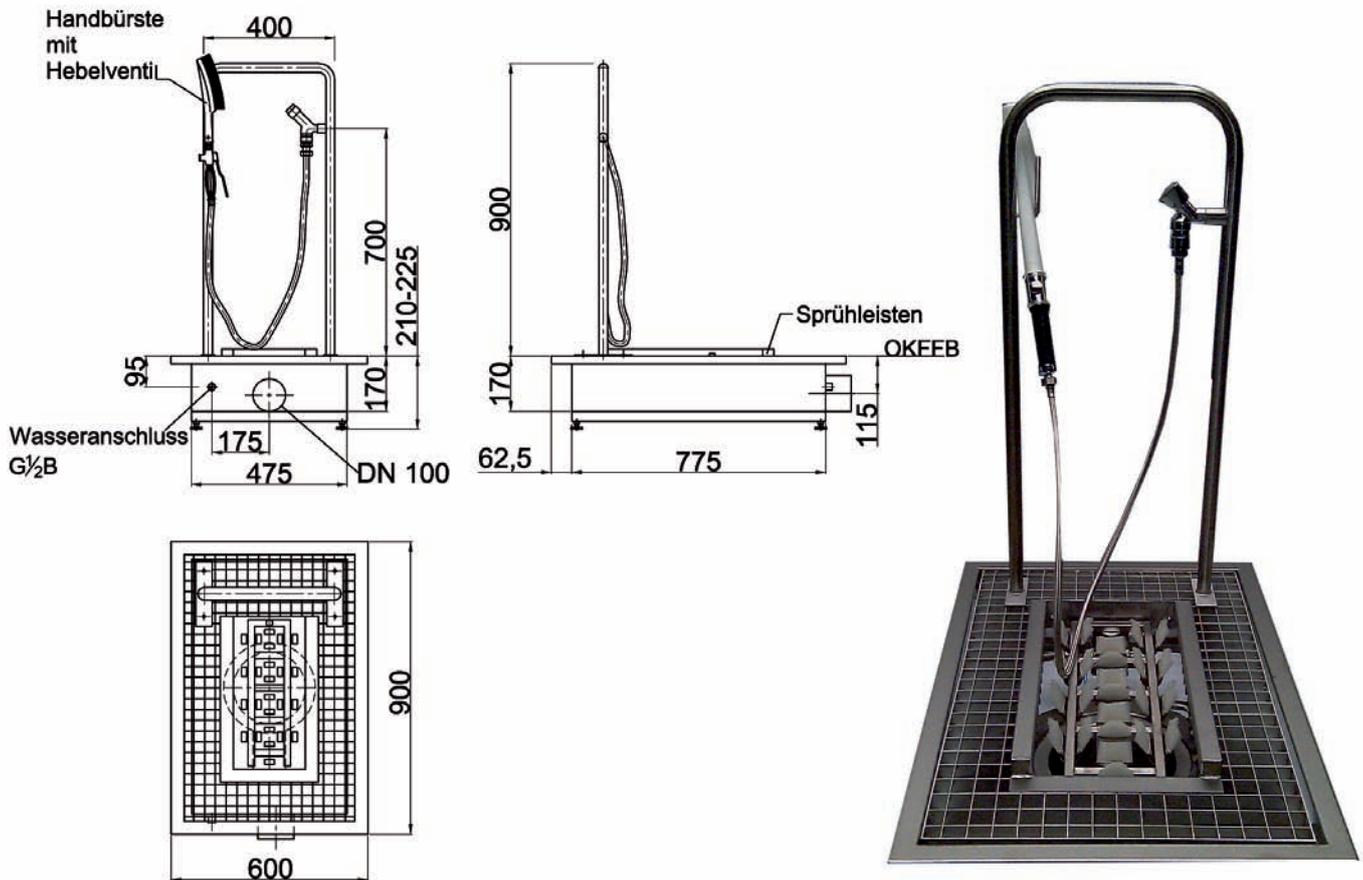

Stiefelwaschanlage R V

aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.

1.4301, zum bodenbündigen oder teilversenktem

Fußbodeneinbau, höhenverstellbar durch Nivellierfüße, aufklappbarer Gitterrost, Anschluss für Handbürste mit Rohrbelüfter, Sohlen- Reinigungsbürsten und Sprühleisten mit automatischer Wasserflusssteuerung über Fußventil DN 15, Abgang DN100 waagrecht ohne Geruchsverschluss Wasseranschluss G 1/2 B Betriebsdruck: 2 bis 6 bar, Volumenstrom: ca. 7 l/min, Ablaufstutzen DN100

ACHTUNG: Aus Gründen des Trinkwasserschutzes ist für den Wasseranschluss bauseits ein Rohrtrenner vorzusehen.


| | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|
| Material nichtrost. Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,5mm | Oberfläche geschliffen | |
| Modell | Bezeichnung | | Artikel-Nr. | Euro |
| R V | Stiefelwaschanlage ohne Schlammfang | | 445030 | 5.035,00 |

LOGGERE

BLINOX

www.loggere.de

Stiefelwaschanlage R VI

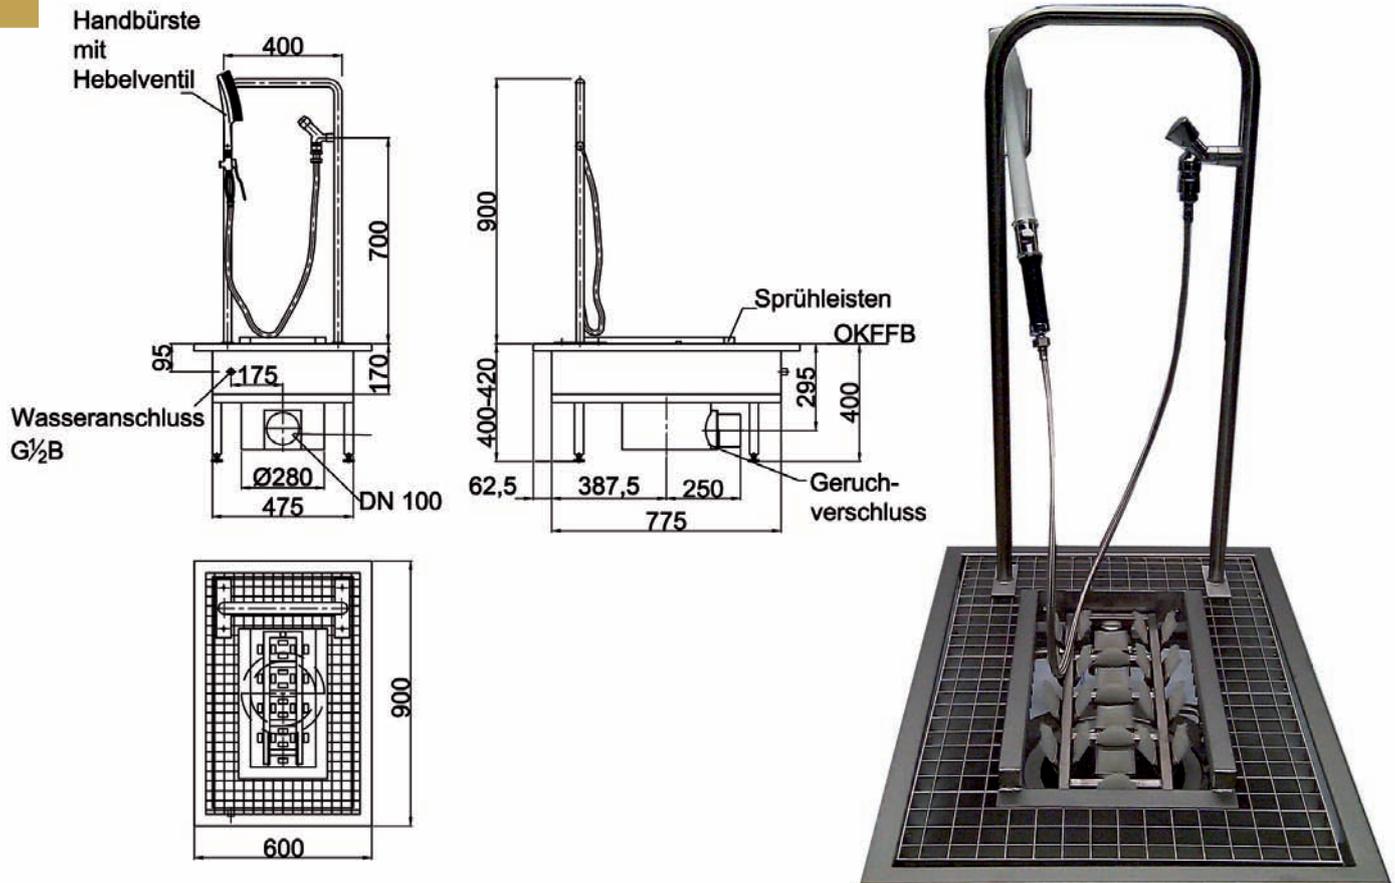

Stiefelwaschanlage R VI,

aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.1 .4301, zum bodenbündigen oder teilversenktem Fußbodeneinbau, stabiler Unterbau aus Quadratrohr, höhenverstellbar durch Nivellierfüße, aufklappbarer Gitterrost und herausnehmbarer Schlammfangbehälter, Anschluss für Handbürste mit Rohrbelüfter, Sohlen-Reinigungsbürsten und Sprühleisten mit automatischer Wasserflusststeuerung über Fußventil DN15, mit Schlammfangeinheit mit herausnehmbarem Schlammfangeimer mit integriertem Geruchsverschluss Wasseranschluss G 1/2 B Betriebsdruck: 2 bis 6 bar, Volumenstrom: ca. 7l/min, Ablaufstutzen DN100

ACHTUNG: Aus Gründen des Trinkwasserschutzes ist für den Wasseranschluss bauseits ein Rohrtrenner vorzusehen.

| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
|--------|---|-------------|----------|
| R VI | Stiefelwaschanlage mit Schlammfang u. Geruchsverschluss | 445035 | 6.679,00 |

LOGGERE

BLINOX



Bodeninstallation Stiefelwaschanlage R VI



RUBRIK 14



SPÜLEN & SCHRÄNKE

BLINOX
DESIGNED TO LAST

LOGGERE
ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN



RUBRIK 14

Spülen & Schränke

| | |
|---|-----------|
| Gewerbspültisch EUREKA III | 246 - 251 |
| Gewerbspülschrank EUREKA III | 252 - 255 |
| Arbeitsschrank EUREKA III offen | 256 - 259 |
| Arbeitsschrank EUREKA III geschlossen | 260 - 263 |
| Arbeitstisch EUREKA III mit Grundboden | 264 - 267 |
| Arbeitstisch EUREKA III mit Grund- und Zwischenboden | 268 - 271 |
| Wandhängeschrank EUREKA III | 272 |
| XXL Gewerbebecken | 273 |



Gewerbspültisch EUREKA

Gewerbespültisch EUREKA III



Aufkantung



hinten

Gewerbespültisch EUREKA III

Gewerbespültisch EUREKA III

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301.
1 Becken wahlweise links oder rechts
Bautiefe gesamt: 600 oder 700 mm
Länge: 1000, 1200 oder 1400 mm

sonstige Ausstattung:

Ablaufventil G 1 1/2"
mit Standrohrventil WS 280 mm
mit gerillter Abtropffläche
mit allseitigem Schwallrand
hintere Aufkantung 100 mm hoch, 20 mm tief

Untergestell mit 3-seitiger
Blende 300 mm hoch
robuste Standbeine (40 x 40 mm) mit
höhenverstellbaren Füßen.



Technische Details:

Materialstärke: 1 mm
Farbe: geschliffen
Material: Edelstahl 1.4301

wichtiger Hinweis:

**Anlieferung erfolgt zerlegt im Karton
zur problemlosen Selbstmontage**

Bautiefe 600 mm

| Material nichtrost. Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,25mm | Oberfläche geschliffen | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|----------|
| Modell | Becken | Becken B x T x H | Gesamt B x T x H | Artikel-Nr. | Euro |
| EUREKA III-1000/600R | 1 rechts | 500 x 400 x 300 | 1000 x 600 x 850 | 324850 | 1.074,00 |
| EUREKA III-1000/600L | 1 links | 500 x 400 x 300 | 1000 x 600 x 850 | 324851 | 1.074,00 |
| EUREKA III-1200/600R | 1 rechts | 500 x 400 x 300 | 1200 x 600 x 850 | 324852 | 1.114,00 |
| EUREKA III-1200/600L | 1 links | 500 x 400 x 300 | 1200 x 600 x 850 | 324853 | 1.114,00 |
| EUREKA III-1400/600R | 1 rechts | 500 x 400 x 300 | 1400 x 600 x 850 | 324854 | 1.246,00 |
| EUREKA III-1400/600L | 1 links | 500 x 400 x 300 | 1400 x 600 x 850 | 324855 | 1.246,00 |

Bautiefe 700 mm

| Material nichtrost. Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,25mm | Oberfläche geschliffen | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|----------|
| Modell | Becken | Becken B x T x H | Gesamt B x T x H | Artikel-Nr. | Euro |
| EUREKA III-1000/700R | 1 rechts | 500 x 400 x 300 | 1000 x 700 x 850 | 324856 | 1.122,00 |
| EUREKA III-1000/700L | 1 links | 500 x 400 x 300 | 1000 x 700 x 850 | 324857 | 1.122,00 |
| EUREKA III-1200/700R | 1 rechts | 500 x 400 x 300 | 1200 x 700 x 850 | 324858 | 1.163,00 |
| EUREKA III-1200/700L | 1 links | 500 x 400 x 300 | 1200 x 700 x 850 | 324859 | 1.163,00 |
| EUREKA III-1400/700R | 1 rechts | 500 x 400 x 300 | 1400 x 700 x 850 | 324860 | 1.277,00 |
| EUREKA III-1400/700L | 1 links | 500 x 400 x 300 | 1400 x 700 x 850 | 324861 | 1.277,00 |

Gewerbespültisch EUREKA III

ohne Ablageboden

Aufkantung



Ecke



Gewerbespültisch EUREKA III

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301.

Becken wahlweise links, rechts oder mittig

Bautiefe gesamt: 600 oder 700 mm

wichtiger Hinweis:

Anlieferung erfolgt komplett fertig montiert

sonstige Ausstattung:

Ablaufventil G 1 1/2"

mit Standrohrventil mit allseitigem Schwallrand

hintere Aufkantung 40 mm

mit Plattenüberstand für bauseitige Montage von

Ver- und Entsorgungsleitungen

Untergestell mit 3-seitiger Blende

robuste Standbeine (40 x 40 mm) mit höhenver-

stellbaren Füßen je nach Ausführung:

mit gerillter Abtropffläche

ohne Ablageboden

Gewerbspültisch EUREKA III

ohne Ablageboden



Bautiefe 600 mm

| Material nichtrostender Stahl | | Materialdicke 1,25mm | | Oberfläche geschliffen | | Werkstoff-Nr. 1.4301 | |
|----------------------------------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|----------|-------------------------|--|
| Modell | Becken | Becken B x T x H | Gesamt B x T x H | Artikel-Nr. | Euro | | |
| EUREKA III-1000/600R | 1 rechts | 400 x 400 x 250 | 1000 x 600 x 850 | 324870 | 1.770,00 | | |
| EUREKA III-1000/600L | 1 links | 400 x 400 x 250 | 1000 x 600 x 850 | 324871 | 1.770,00 | | |
| EUREKA III-1000/600M | 2 mittig | 400 x 400 x 250 | 1000 x 600 x 850 | 324872 | 2.036,00 | | |
| EUREKA III-1200/600L | 1 links | 500 x 400 x 250 | 1200 x 600 x 850 | 324873 | 1.973,00 | | |
| EUREKA III-1200/600R | 1 rechts | 500 x 400 x 250 | 1200 x 600 x 850 | 324874 | 1.973,00 | | |
| EUREKA III-1200/600M | 2 mittig | 500 x 400 x 250 | 1200 x 600 x 850 | 324875 | 2.493,00 | | |
| EUREKA III-1400/600M | 2 mittig | 500 x 400 x 250 | 1400 x 600 x 850 | 324876 | 2.847,00 | | |
| EUREKA III-1500/600R | 2 rechts | 400 x 400 x 250 | 1500 x 600 x 850 | 324877 | 2.808,00 | | |
| EUREKA III-1500/600L | 2 links | 400 x 400 x 250 | 1500 x 600 x 850 | 324878 | 2.910,00 | | |
| EUREKA III-1800/600R | 2 rechts | 500 x 400 x 250 | 1800 x 600 x 850 | 324879 | 3.123,00 | | |
| EUREKA III-1800/600L | 2 links | 500 x 400 x 250 | 1800 x 600 x 850 | 324880 | 3.123,00 | | |

Bautiefe 700 mm

| Material nichtrostender Stahl | | Materialdicke 1,25mm | | Oberfläche geschliffen | | Werkstoff-Nr. 1.4301 | |
|----------------------------------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|----------|-------------------------|--|
| Modell | Becken | Becken B x T x H | Gesamt B x T x H | Artikel-Nr. | Euro | | |
| EUREKA III-700/700M | 1 mittig | 500 x 500 x 250 | 700 x 700 x 850 | 324885 | 2.093,00 | | |
| EUREKA III-800/700M | 1 mittig | 500 x 500 x 250 | 800 x 700 x 850 | 324886 | 1.842,00 | | |
| EUREKA III-1000/700R | 1 rechts | 400 x 400 x 250 | 1000 x 700 x 850 | 324887 | 1.831,00 | | |
| EUREKA III-1000/700L | 1 links | 400 x 400 x 250 | 1000 x 700 x 850 | 324888 | 1.831,00 | | |
| EUREKA III-1000/700M | 2 mittig | 400 x 400 x 250 | 1000 x 700 x 850 | 324889 | 2.093,00 | | |
| EUREKA III-1200/700R | 1 rechts | 500 x 500 x 250 | 1200 x 700 x 850 | 324890 | 2.137,00 | | |
| EUREKA III-1200/700L | 1 links | 500 x 500 x 250 | 1200 x 700 x 850 | 324891 | 2.137,00 | | |
| EUREKA III-1200/700M | 2 mittig | 500 x 500 x 250 | 1200 x 700 x 850 | 324892 | 2.641,00 | | |
| EUREKA III-1400/700R | 1 rechts | 600 x 500 x 300 | 1400 x 700 x 850 | 324893 | 2.498,00 | | |
| EUREKA III-1400/700L | 1 links | 600 x 500 x 300 | 1400 x 700 x 850 | 324894 | 2.498,00 | | |
| EUREKA III-1400/700M | 2 mittig | 600 x 500 x 300 | 1400 x 700 x 850 | 324895 | 3.086,00 | | |
| EUREKA III-1500/700R | 2 rechts | 500 x 400 x 250 | 1500 x 700 x 850 | 324896 | 2.983,00 | | |
| EUREKA III-1500/700L | 2 links | 500 x 400 x 250 | 1500 x 700 x 850 | 324897 | 2.893,00 | | |
| EUREKA III-1600/700R | 2 rechts | 500 x 400 x 250 | 1600 x 700 x 850 | 324898 | 3.075,00 | | |
| EUREKA III-1600/700L | 2 links | 500 x 400 x 250 | 1600 x 700 x 850 | 324899 | 3.075,00 | | |
| EUREKA III-1800/700R | 2 rechts | 500 x 500 x 250 | 1800 x 700 x 850 | 324900 | 3.313,00 | | |
| EUREKA III-1800/700L | 2 links | 500 x 500 x 250 | 1800 x 700 x 850 | 324901 | 3.313,00 | | |
| EUREKA III-1900/700R | 2 rechts | 500 x 500 x 250 | 1900 x 700 x 850 | 324902 | 3.598,00 | | |
| EUREKA III-1900/700L | 2 links | 500 x 500 x 250 | 1900 x 700 x 850 | 324903 | 3.598,00 | | |
| EUREKA III-2000/700R | 2 rechts | 500 x 500 x 250 | 2000 x 700 x 850 | 324904 | 3.729,00 | | |
| EUREKA III-2000/700L | 2 links | 500 x 500 x 250 | 2000 x 700 x 850 | 324905 | 3.729,00 | | |

Gewerbspültisch EUREKA III

mit Ablageboden

Aufkantung



Ecke



Gewerbspültisch EUREKA III

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301.

Becken wahlweise links, rechts oder mittig

Bautiefe gesamt: 600 oder 700 mm

sonstige Ausstattung:

Ablaufventil G 1 1/2"

mit Standrohrventil

mit allseitigem Schwallrand

hintere Aufkantung 40 mm

mit Plattenüberstand für bauseitige Montage von Ver- und Entsorgungsleitungen

Untergestell mit 3-seitiger Blende

robuste Standbeine (40 x 40 mm) mit höhenverstellbaren Füßen

mit festem Ablageboden (150 mm Bodenfreiheit)

je nach Ausführung:

mit gerillter Abtropffläche

wichtiger Hinweis:

Anlieferung erfolgt komplett fertig montiert

Gewerbespültisch EUREKA III

mit Ablageboden



Bautiefe 600 mm

| Material nichtrostender Stahl | Materialdicke 1,25mm | Oberfläche geschliffen | Werkstoff-Nr. 1.4301 | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|----------|--|
| Modell | Becken | Becken B x T x H | Gesamt B x T x H | Artikel-Nr. | Euro | |
| EUREKA III-1000/600R | 1 rechts | 400 x 400 x 250 | 1000 x 600 x 850 | 324910 | 1.870,00 | |
| EUREKA III-1000/600L | 1 links | 400 x 400 x 250 | 1000 x 600 x 850 | 324911 | 2.108,00 | |
| EUREKA III-1000/600M | 2 mittig | 400 x 400 x 250 | 1000 x 600 x 850 | 324912 | 2.136,00 | |
| EUREKA III-1200/600R | 1 rechts | 500 x 400 x 250 | 1200 x 600 x 850 | 324913 | 2.073,00 | |
| EUREKA III-1200/600L | 1 links | 500 x 400 x 250 | 1200 x 600 x 850 | 324914 | 2.073,00 | |
| EUREKA III-1200/600M | 2 mittig | 500 x 400 x 250 | 1200 x 600 x 850 | 324915 | 2.593,00 | |
| EUREKA III-1400/600M | 2 mittig | 500 x 400 x 250 | 1400 x 600 x 850 | 324916 | 2.947,00 | |
| EUREKA III-1500/600R | 2 rechts | 400 x 400 x 250 | 1500 x 600 x 850 | 324917 | 3.010,00 | |
| EUREKA III-1500/600L | 2 links | 400 x 400 x 250 | 1500 x 600 x 850 | 324918 | 3.010,00 | |
| EUREKA III-1800/600R | 2 rechts | 500 x 400 x 250 | 1800 x 600 x 850 | 324921 | 3.340,00 | |
| EUREKA III-1800/600L | 2 links | 500 x 400 x 250 | 1800 x 600 x 850 | 324920 | 3.340,00 | |

Bautiefe 700 mm

| Material nichtrostender Stahl | Materialdicke 1,25mm | Oberfläche geschliffen | Werkstoff-Nr. 1.4301 | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|----------|--|
| Modell | Becken | Becken B x T x H | Gesamt B x T x H | Artikel-Nr. | Euro | |
| EUREKA III-700/700M | 1 mittig | 500 x 500 x 250 | 700 x 700 x 850 | 324930 | 1.942,00 | |
| EUREKA III-800/700M | 1 mittig | 500 x 500 x 250 | 800 x 700 x 850 | 324931 | 2.193,00 | |
| EUREKA III-1000/700R | 1 rechts | 400 x 400 x 250 | 1000 x 700 x 850 | 324932 | 1.931,00 | |
| EUREKA III-1000/700L | 1 links | 400 x 400 x 250 | 1000 x 700 x 850 | 324933 | 1.931,00 | |
| EUREKA III-1000/700M | 2 mittig | 400 x 400 x 250 | 1000 x 700 x 850 | 324934 | 2.193,00 | |
| EUREKA III-1200/700R | 1 rechts | 500 x 500 x 250 | 1200 x 700 x 850 | 324935 | 2.237,00 | |
| EUREKA III-1200/700L | 1 links | 500 x 500 x 250 | 1200 x 700 x 850 | 324936 | 2.237,00 | |
| EUREKA III-1200/700M | 2 mittig | 500 x 500 x 250 | 1200 x 700 x 850 | 324937 | 2.741,00 | |
| EUREKA III-1400/700R | 1 rechts | 600 x 500 x 300 | 1400 x 700 x 850 | 324938 | 2.598,00 | |
| EUREKA III-1400/700L | 1 links | 600 x 500 x 300 | 1400 x 700 x 850 | 324939 | 2.598,00 | |
| EUREKA III-1400/700M | 2 mittig | 600 x 500 x 300 | 1400 x 700 x 850 | 324940 | 3.186,00 | |
| EUREKA III-1500/700R | 2 rechts | 500 x 400 x 250 | 1500 x 700 x 850 | 324941 | 3.083,00 | |
| EUREKA III-1500/700L | 2 links | 500 x 400 x 250 | 1500 x 700 x 850 | 324942 | 3.083,00 | |
| EUREKA III-1600/700R | 2 rechts | 500 x 400 x 250 | 1600 x 700 x 850 | 324943 | 3.259,00 | |
| EUREKA III-1600/700L | 2 links | 500 x 400 x 250 | 1600 x 700 x 850 | 324944 | 3.259,00 | |
| EUREKA III-1800/700R | 2 rechts | 500 x 500 x 250 | 1800 x 700 x 850 | 324945 | 3.491,00 | |
| EUREKA III-1800/700L | 2 links | 500 x 500 x 250 | 1800 x 700 x 850 | 324946 | 3.491,00 | |
| EUREKA III-1900/700R | 2 rechts | 500 x 500 x 250 | 1900 x 700 x 850 | 324947 | 3.801,00 | |
| EUREKA III-1900/700L | 2 links | 500 x 500 x 250 | 1900 x 700 x 850 | 324948 | 3.801,00 | |
| EUREKA III-2000/700R | 2 rechts | 500 x 500 x 250 | 2000 x 700 x 850 | 324949 | 3.938,00 | |
| EUREKA III-2000/700L | 2 links | 500 x 500 x 250 | 2000 x 700 x 850 | 324950 | 3.938,00 | |

Gewerbspülschrank EUREKA III



Gewerbspülschrank EUREKA III



Gewerbspülschrank EUREKA III

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301.

Becken wahlweise links, rechts oder mittig

Bautiefe gesamt: 600 oder 700 mm

Bis 1200 mm Breite, wahlweise mit 2 Flügeltüren (F)

oder Schiebetüren (S)

Breite größer als 1200mm nur Schiebetüren (S)

je nach Ausführung:

mit gerillter Abtropffläche

wichtiger Hinweis:

Anlieferung erfolgt komplett fertig montiert

sonstige Ausstattung:

Ablaufventil G 1 1/2"

mit Standrohrventil

mit allseitigem Schwallrand

hintere Aufkantung 40 mm

mit Plattenüberstand für bauseitige Montage von Ver- und Entsorgungsleitungen,

Schrankunterbau dreiseitig geschlossen,

Rückwand offen

robuste Standbeine (40 x 40 mm)

mit höhenverstellbaren Füßen

mit festem Ablageboden (150 mm Bodenfreiheit)

Gewerbespülschrank EUREKA III

Bautiefe 600 mm



Bautiefe 600 mm - mit Flügeltüren (F)


| Material | Materialdicke | Oberfläche | Werkstoff-Nr. | | | |
|-----------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|----------|--|
| nichtrostender Stahl | 1,25mm | geschliffen | 1.4301 | | | |
| Modell | Becken | Becken B x T x H | Gesamt B x T x H | Artikel-Nr. | Euro | |
| EUREKA III-1000/600RF | 1 rechts | 400 x 400 x 250 | 1000 x 600 x 850 | 324600 | 3.414,00 | |
| EUREKA III-1000/600LF | 1 links | 400 x 400 x 250 | 1000 x 600 x 850 | 324601 | 3.414,00 | |
| EUREKA III-1000/600MF | 2 mittig | 400 x 400 x 250 | 1000 x 600 x 850 | 324602 | 3.082,00 | |
| EUREKA III-1200/600RF | 1 rechts | 500 x 400 x 250 | 1200 x 600 x 850 | 324603 | 3.651,00 | |
| EUREKA III-1200/600LF | 1 links | 500 x 400 x 250 | 1200 x 600 x 850 | 324604 | 3.651,00 | |
| EUREKA III-1200/600MF | 2 mittig | 500 x 400 x 250 | 1200 x 600 x 850 | 324605 | 3.651,00 | |

Bautiefe 600 mm - mit Schiebetüren (S)

| | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|------------------|--------|----------|--|
| EUREKA III-1000/600RS | 1 rechts | 400 x 400 x 250 | 1000 x 400 x 250 | 324631 | 2.656,00 | |
| EUREKA III-1000/600LS | 1 links | 400 x 400 x 250 | 1000 x 400 x 250 | 324630 | 2.656,00 | |
| EUREKA III-1000/600MS | 2 mittig | 400 x 400 x 250 | 1000 x 400 x 250 | 324632 | 3.082,00 | |
| EUREKA III-1200/600RS | 1 rechts | 500 x 400 x 250 | 1200 x 400 x 250 | 324633 | 2.656,00 | |
| EUREKA III-1200/600LS | 1 links | 500 x 400 x 250 | 1200 x 400 x 250 | 324634 | 2.950,00 | |
| EUREKA III-1200/600MS | 2 mittig | 500 x 400 x 250 | 1200 x 400 x 250 | 324635 | 3.587,00 | |
| EUREKA III-1400/600MS | 2 mittig | 500 x 400 x 250 | 1400 x 600 x 850 | 324636 | 4.002,00 | |
| EUREKA III-1500/600RS | 2 rechts | 400 x 400 x 250 | 1500 x 600 x 850 | 324637 | 3.743,00 | |
| EUREKA III-1500/600LS | 2 links | 400 x 400 x 250 | 1500 x 600 x 850 | 324638 | 3.743,00 | |
| EUREKA III-1800/600RS | 2 rechts | 500 x 400 x 250 | 1800 x 600 x 850 | 324639 | 4.314,00 | |
| EUREKA III-1800/600LS | 2 links | 500 x 400 x 250 | 1800 x 600 x 850 | 324640 | 4.314,00 | |

Gewerbespülschrank EUREKA III

Bautiefe 700 mm

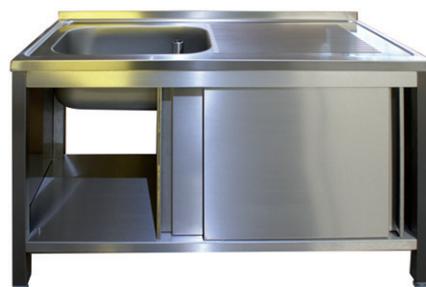

Bautiefe 700 mm - mit Flügeltüren (F)

| Material | Materialdicke | Oberfläche | | | Werkstoff-Nr. |
|-----------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| nichtrostender Stahl | 1,25mm | geschliffen | | | 1.4301 |
| Modell | Becken | Becken B x T x H | Gesamt B x T x H | Artikel-Nr. | Euro |
| EUREKA III-700/700MF | 1 mittig | 500 x 500 x 250 | 700 x 700 x 850 | 324700 | 2.736,00 |
| EUREKA III-800/700MF | 1 mittig | 500 x 500 x 250 | 800 x 700 x 850 | 324701 | 2.789,00 |
| EUREKA III-1000/700RF | 1 rechts | 400 x 400 x 250 | 1000 x 700 x 850 | 324702 | 3.082,00 |
| EUREKA III-1000/700LF | 1 links | 400 x 400 x 250 | 1000 x 700 x 850 | 324703 | 3.082,00 |
| EUREKA III-1000/700MF | 2 mittig | 400 x 400 x 250 | 1000 x 700 x 850 | 324704 | 3.082,00 |
| EUREKA III-1200/700RF | 1 rechts | 500 x 500 x 250 | 1200 x 700 x 850 | 324705 | 3.651,00 |
| EUREKA III-1200/700LF | 1 links | 500 x 500 x 250 | 1200 x 700 x 850 | 324706 | 3.651,00 |
| EUREKA III-1200/700MF | 2 mittig | 500 x 500 x 250 | 1200 x 700 x 850 | 324707 | 3.651,00 |

Bautiefe 700 mm - mit Schiebetüren (S)

| | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|------------------|--------|----------|
| EUREKA III-1000/700RS | 1 rechts | 400 x 400 x 250 | 1000 x 400 x 250 | 324710 | 2.825,00 |
| EUREKA III-1000/700LS | 1 links | 400 x 400 x 250 | 1000 x 400 x 250 | 324711 | 2.825,00 |
| EUREKA III-1000/700MS | 2 mittig | 400 x 400 x 250 | 1000 x 400 x 250 | 324712 | 3.378,00 |
| EUREKA III-1200/700RS | 1 rechts | 500 x 400 x 250 | 1200 x 400 x 250 | 324713 | 3.108,00 |
| EUREKA III-1200/700LS | 1 links | 500 x 400 x 250 | 1200 x 400 x 250 | 324714 | 3.108,00 |
| EUREKA III-1200/700MS | 2 mittig | 500 x 400 x 250 | 1200 x 400 x 250 | 324715 | 3.723,00 |
| EUREKA III-1400/700RS | 1 rechts | 600 x 500 x 300 | 1400 x 700 x 850 | 324716 | 3.756,00 |
| EUREKA III-1400/700LS | 1 links | 600 x 500 x 300 | 1400 x 700 x 850 | 324717 | 3.756,00 |
| EUREKA III-1400/700MS | 2 mittig | 600 x 500 x 300 | 1400 x 700 x 850 | 324718 | 4.226,00 |
| EUREKA III-1500/700RS | 2 rechts | 500 x 400 x 250 | 1500 x 700 x 850 | 324719 | 3.800,00 |
| EUREKA III-1500/700LS | 2 links | 500 x 400 x 250 | 1500 x 700 x 850 | 324720 | 3.800,00 |
| EUREKA III-1600/700RS | 2 rechts | 500 x 400 x 250 | 1600 x 700 x 850 | 324721 | 4.022,00 |
| EUREKA III-1600/700LS | 2 links | 500 x 400 x 250 | 1600 x 700 x 850 | 324722 | 4.022,00 |
| EUREKA III-1800/700RS | 2 rechts | 500 x 400 x 250 | 1800 x 700 x 850 | 324723 | 4.377,00 |
| EUREKA III-1800/700LS | 2 links | 500 x 500 x 250 | 1800 x 700 x 850 | 324724 | 4.377,00 |
| EUREKA III-1900/700RS | 2 rechts | 500 x 500 x 250 | 1900 x 700 x 850 | 324725 | 4.607,00 |
| EUREKA III-1900/700LS | 2 links | 500 x 500 x 250 | 1900 x 700 x 850 | 324726 | 4.607,00 |
| EUREKA III-2000/700RS | 2 rechts | 500 x 500 x 250 | 2000 x 700 x 850 | 324727 | 4.772,00 |
| EUREKA III-2000/700LS | 2 links | 500 x 500 x 250 | 2000 x 700 x 850 | 324728 | 4.772,00 |

Arbeitsschrank EUREKA III offen

mit Zwischenboden



Arbeitschrank EUREKA III offen

mit Zwischenboden



Arbeitschrank EUREKA III offen

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301.

Bautiefe: 600 oder 700 mm

sonstige Ausstattung:

Tischplatte aus 1 mm starkem Edelstahl Rostfrei und mit 19 mm starker wasserfester Platte V100 zur Stabilität und Schalldämmung unterfüttert.

Komplettverkleidung der Schalldämmung mit Edelstahl.

Arbeitshöhe: 850mm

Hintere Aufkantungen: 40mm

Auf Wunsch optional ohne hintere Aufkantung, ohne Mehrpreis

Schrankunterbau:

Schrankunterbau dreiseitig geschlossen,
mit Ablageboden und höhenverstellbarem Zwischenboden.

robuste Standbeine (40 x 40 mm)

mit höhenverstellbaren Füßen (150mm Bodenfreiheit)

Front offen

Arbeitsschränke werden ab einer Länge von 2300 mm mit einem Doppel-Unterschrank (8 Füße),

jedoch mit durchgehender Arbeitsplatte geliefert.

Aufpreis für seitliche Aufkantungen bei Eck- oder

Nischenmontage je Aufkantung: auf Anfrage

Sonderbreiten Zentimetergenau bis 3000mm möglich.

Preis: nächstgrößeres Standardmaß zzgl. 5%

wichtiger Hinweis:

Anlieferung erfolgt komplett montiert

Arbeitsschrank EUREKA III offen

Bautiefe 600 mm



Bautiefe 600 mm

| Material nichtrostender Stahl | Materialdicke 1,25mm | | Werkstoff-Nr. 1.4301 | |
|----------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------|
| Modell | Becken B x T x H | | Artikel-Nr. | Euro |
| ASO-EUREKA III-600 / 600 | 600 x 600 x 850 | | 325000 | 1.525,00 |
| ASO-EUREKA III-700 / 600 | 700 x 600 x 850 | | 325001 | 1.525,00 |
| ASO-EUREKA III-800 / 600 | 800 x 600 x 850 | | 325002 | 1.564,00 |
| ASO-EUREKA III-900 / 600 | 900 x 600 x 850 | | 325003 | 1.624,00 |
| ASO-EUREKA III-1000 / 600 | 1000 x 600 x 850 | | 325004 | 1.666,00 |
| ASO-EUREKA III-1100 / 600 | 1100 x 600 x 850 | | 325005 | 1.713,00 |
| ASO-EUREKA III-1200 / 600 | 1200 x 600 x 850 | | 325006 | 1.746,00 |
| ASO-EUREKA III-1300 / 600 | 1300 x 600 x 850 | | 325007 | 1.828,00 |
| ASO-EUREKA III-1400 / 600 | 1400 x 600 x 850 | | 325008 | 1.883,00 |
| ASO-EUREKA III-1500 / 600 | 1500 x 600 x 850 | | 325009 | 1.928,00 |
| ASO-EUREKA III-1600 / 600 | 1600 x 600 x 850 | | 325010 | 2.010,00 |
| ASO-EUREKA III-1700 / 600 | 1700 x 600 x 850 | | 325011 | 2.088,00 |
| ASO-EUREKA III-1800 / 600 | 1800 x 600 x 850 | | 325012 | 2.143,00 |
| ASO-EUREKA III-1900 / 600 | 1900 x 600 x 850 | | 325013 | 2.203,00 |
| ASO-EUREKA III-2000 / 600 | 2000 x 600 x 850 | | 325014 | 2.259,00 |
| ASO-EUREKA III-2100 / 600 | 2100 x 600 x 850 | | 325015 | auf Anfrage |
| ASO-EUREKA III-2200 / 600 | 2200 x 600 x 850 | | 325016 | auf Anfrage |
| ASO-EUREKA III-2300 / 600 | 2300 x 600 x 850 | | 325017 | auf Anfrage |
| ASO-EUREKA III-2400 / 600 | 2400 x 600 x 850 | | 325018 | auf Anfrage |
| ASO-EUREKA III-2500 / 600 | 2500 x 600 x 850 | | 325019 | auf Anfrage |
| ASO-EUREKA III-2600 / 600 | 2600 x 600 x 850 | | 325020 | auf Anfrage |
| ASO-EUREKA III-2700 / 600 | 2700 x 600 x 850 | | 325021 | auf Anfrage |
| ASO-EUREKA III-2800 / 600 | 2800 x 600 x 850 | | 325022 | auf Anfrage |
| ASO-EUREKA III-2900 / 600 | 2900 x 600 x 850 | | 325023 | auf Anfrage |
| ASO-EUREKA III-3000 / 600 | 3000 x 600 x 850 | | 325024 | auf Anfrage |

Arbeitschrank EUREKA III offen

Bautiefe 700 mm



Bautiefe 700 mm

| Material | Materialdicke | | Werkstoff-Nr. |
|---------------------------|------------------|-------------|---------------|
| nichtrostender Stahl | 1,25mm | | 1.4301 |
| Modell | Becken B x T x H | Artikel-Nr. | Euro |
| ASO-EUREKA III-600 / 700 | 600 x 700 x 850 | 326000 | ,00 |
| ASO-EUREKA III-700 / 700 | 700 x 700 x 850 | 326001 | ,00 |
| ASO-EUREKA III-800 / 700 | 800 x 700 x 850 | 326002 | ,00 |
| ASO-EUREKA III-900 / 700 | 900 x 700 x 850 | 326003 | ,00 |
| ASO-EUREKA III-1000 / 700 | 1000 x 700 x 850 | 326004 | ,00 |
| ASO-EUREKA III-1100 / 700 | 1100 x 700 x 850 | 326005 | ,00 |
| ASO-EUREKA III-1200 / 700 | 1200 x 700 x 850 | 326006 | ,00 |
| ASO-EUREKA III-1300 / 700 | 1300 x 700 x 850 | 326007 | ,00 |
| ASO-EUREKA III-1400 / 700 | 1400 x 700 x 850 | 326008 | ,00 |
| ASO-EUREKA III-1500 / 700 | 1500 x 700 x 850 | 326009 | ,00 |
| ASO-EUREKA III-1600 / 700 | 1600 x 700 x 850 | 326010 | ,00 |
| ASO-EUREKA III-1700 / 700 | 1700 x 700 x 850 | 326011 | ,00 |
| ASO-EUREKA III-1800 / 700 | 1800 x 700 x 850 | 326012 | ,00 |
| ASO-EUREKA III-1900 / 700 | 1900 x 700 x 850 | 326013 | ,00 |
| ASO-EUREKA III-2000 / 700 | 2000 x 700 x 850 | 326014 | ,00 |
| ASO-EUREKA III-2100 / 700 | 2100 x 700 x 850 | 326015 | auf Anfrage |
| ASO-EUREKA III-2200 / 700 | 2200 x 700 x 850 | 326016 | auf Anfrage |
| ASO-EUREKA III-2300 / 700 | 2300 x 700 x 850 | 326017 | auf Anfrage |
| ASO-EUREKA III-2400 / 700 | 2400 x 700 x 850 | 326018 | auf Anfrage |
| ASO-EUREKA III-2500 / 700 | 2500 x 700 x 850 | 326019 | auf Anfrage |
| ASO-EUREKA III-2600 / 700 | 2600 x 700 x 850 | 326020 | auf Anfrage |
| ASO-EUREKA III-2700 / 700 | 2700 x 700 x 850 | 326021 | auf Anfrage |
| ASO-EUREKA III-2800 / 700 | 2800 x 700 x 850 | 326022 | auf Anfrage |
| ASO-EUREKA III-2900 / 700 | 2900 x 700 x 850 | 326023 | auf Anfrage |
| ASO-EUREKA III-3000 / 700 | 3000 x 700 x 850 | 326024 | auf Anfrage |

Arbeitsschrank EUREKA III geschlossen

mit Zwischenboden



Arbeitsschrank EUREKA III geschlossen

mit Zwischenboden



Arbeitsschrank EUREKA III geschlossen

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301.

Bautiefe: 600 oder 700 mm

sonstige Ausstattung:

Tischplatte aus 1 mm starkem Edelstahl Rostfrei und mit 19 mm starker wasserfester Platte V100 zur Stabilität und Schalldämmung unterfüttert.

Komplettverkleidung der Schalldämmung mit Edelstahl.

Arbeitshöhe: 850mm

Hintere Aufkantungen: 40mm

Auf Wunsch optional ohne hintere Aufkantung, ohne Mehrpreis

Schrankunterbau:

Schrankunterbau dreiseitig geschlossen,
mit Ablageboden und höhenverstellbarem Zwischenboden.
robuste Standbeine (40 x 40 mm) mit höhenverstellbaren Füßen
(150mm Bodenfreiheit)

Mit Schiebe- (S) oder Flügeltüren (F) doppelwandig mit Griffleisten

Arbeitsschränke werden ab einer Länge von 2300 mm
mit einem Doppel-Unterschrank (8 Füße),
jedoch mit durchgehender Arbeitsplatte geliefert.

Aufpreis für seitliche Aufkantungen bei Eck- oder Nischenmontage je Aufkantung: auf Anfrage

Sonderbreiten Zentimetergenau bis 3000mm möglich.

Preis: nächstgrößeres Standardmaß zzgl. 5%

wichtiger Hinweis:

Anlieferung erfolgt komplett montiert

Arbeitsschrank EUREKA III geschlossen

Bautiefe 600 mm



Bautiefe 600 mm

F = Flügeltüren

S = Schiebetüren

| Material nichtrostender Stahl | Materialdicke 1,25mm | | Werkstoff-Nr. 1.4301 | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------|
| Modell | | Becken B x T x H | Artikel-Nr. | Euro |
| ASG-EUREKA III-600 / 600F | 600 x 600 x 850 | 326050 | 1.852,00 | |
| ASG-EUREKA III-700 / 600F | 700 x 600 x 850 | 326051 | 2.051,00 | |
| ASG-EUREKA III-800 / 600F | 800 x 600 x 850 | 326052 | 2.051,00 | |
| ASG-EUREKA III-900 / 600F | 900 x 600 x 850 | 326053 | 2.069,00 | |
| ASG-EUREKA III-1000 / 600F | 1000 x 600 x 850 | 326054 | 2.069,00 | |
| ASG-EUREKA III-1000 / 600S | 1000 x 600 x 850 | 326055 | 2.069,00 | |
| ASG-EUREKA III-1100 / 600S | 1100 x 600 x 850 | 326056 | 2.166,00 | |
| ASG-EUREKA III-1200 / 600S | 1200 x 600 x 850 | 326057 | 2.270,00 | |
| ASG-EUREKA III-1300 / 600S | 1300 x 600 x 850 | 326058 | 2.371,00 | |
| ASG-EUREKA III-1400 / 600S | 1400 x 600 x 850 | 326059 | 2.423,00 | |
| ASG-EUREKA III-1500 / 600S | 1500 x 600 x 850 | 326060 | 2.498,00 | |
| ASG-EUREKA III-1600 / 600S | 1600 x 600 x 850 | 326061 | 2.599,00 | |
| ASG-EUREKA III-1700 / 600S | 1700 x 600 x 850 | 326062 | 2.713,00 | |
| ASG-EUREKA III-1800 / 600S | 1800 x 600 x 850 | 326063 | 2.827,00 | |
| ASG-EUREKA III-1900 / 600S | 1900 x 600 x 850 | 326064 | 2.952,00 | |
| ASG-EUREKA III-2000 / 600S | 2000 x 600 x 850 | 326065 | 2.996,00 | |
| ASG-EUREKA III-2100 / 600S | 2100 x 600 x 850 | 326066 | auf Anfrage | |
| ASG-EUREKA III-2200 / 600S | 2200 x 600 x 850 | 326067 | auf Anfrage | |
| ASG-EUREKA III-2300 / 600S | 2300 x 600 x 850 | 326068 | auf Anfrage | |
| ASG-EUREKA III-2400 / 600S | 2400 x 600 x 850 | 326069 | auf Anfrage | |
| ASG-EUREKA III-2500 / 600S | 2500 x 600 x 850 | 326070 | auf Anfrage | |
| ASG-EUREKA III-2600 / 600S | 2600 x 600 x 850 | 326071 | auf Anfrage | |
| ASG-EUREKA III-2700 / 600S | 2700 x 600 x 850 | 326072 | auf Anfrage | |
| ASG-EUREKA III-2800 / 600S | 2800 x 600 x 850 | 326073 | auf Anfrage | |
| ASG-EUREKA III-2900 / 600S | 2900 x 600 x 850 | 326074 | auf Anfrage | |
| ASG-EUREKA III-3000 / 600S | 3000 x 600 x 850 | 326075 | auf Anfrage | |

Arbeitsschrank EUREKA III geschlossen

Bautiefe 700 mm



Bautiefe 700 mm

F = Flügeltüren

S = Schiebetüren

| Material nichtrostender Stahl | Materialdicke 1,25mm | | Werkstoff-Nr. 1.4301 | |
|----------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------|
| Modell | Becken B x T x H | | Artikel-Nr. | Euro |
| ASG-EUREKA III-600 / 700F | 600 x 700 x 850 | | 327000 | 1.899,00 |
| ASG-EUREKA III-700 / 700F | 700 x 700 x 850 | | 327001 | 2.093,00 |
| ASG-EUREKA III-800 / 700F | 800 x 700 x 850 | | 327002 | 2.112,00 |
| ASG-EUREKA III-900 / 700F | 900 x 700 x 850 | | 327003 | 2.112,00 |
| ASG-EUREKA III-1000 / 700F | 1000 x 700 x 850 | | 327004 | 2.209,00 |
| ASG-EUREKA III-1000 / 700S | 1000 x 700 x 850 | | 327005 | 2.288,00 |
| ASG-EUREKA III-1100 / 700S | 1100 x 700 x 850 | | 327006 | 2.389,00 |
| ASG-EUREKA III-1200 / 700S | 1200 x 700 x 850 | | 327007 | 2.441,00 |
| ASG-EUREKA III-1300 / 700S | 1300 x 700 x 850 | | 327008 | 2.519,00 |
| ASG-EUREKA III-1400 / 700S | 1400 x 700 x 850 | | 327009 | 2.620,00 |
| ASG-EUREKA III-1500 / 700S | 1500 x 700 x 850 | | 327010 | 2.726,00 |
| ASG-EUREKA III-1600 / 700S | 1600 x 700 x 850 | | 327011 | 2.848,00 |
| ASG-EUREKA III-1700 / 700S | 1700 x 700 x 850 | | 327012 | 2.973,00 |
| ASG-EUREKA III-1800 / 700S | 1800 x 700 x 850 | | 327013 | 3.022,00 |
| ASG-EUREKA III-1900 / 700S | 1900 x 700 x 850 | | 327014 | auf Anfrage |
| ASG-EUREKA III-2000 / 700S | 2000 x 700 x 850 | | 327015 | auf Anfrage |
| ASG-EUREKA III-2100 / 700S | 2100 x 700 x 850 | | 327016 | auf Anfrage |
| ASG-EUREKA III-2200 / 700S | 2200 x 700 x 850 | | 327017 | auf Anfrage |
| ASG-EUREKA III-2300 / 700S | 2300 x 700 x 850 | | 327018 | auf Anfrage |
| ASG-EUREKA III-2400 / 700S | 2400 x 700 x 850 | | 327019 | auf Anfrage |
| ASG-EUREKA III-2500 / 700S | 2500 x 700 x 850 | | 327020 | auf Anfrage |
| ASG-EUREKA III-2600 / 700S | 2600 x 700 x 850 | | 327021 | auf Anfrage |
| ASG-EUREKA III-2700 / 700S | 2700 x 700 x 850 | | 327022 | auf Anfrage |
| ASG-EUREKA III-2800 / 700S | 2800 x 700 x 850 | | 327023 | auf Anfrage |
| ASG-EUREKA III-2900 / 700S | 2900 x 700 x 850 | | 327024 | auf Anfrage |
| ASG-EUREKA III-3000 / 700S | 3000 x 700 x 850 | | 327025 | auf Anfrage |

Arbeitstisch EUREKA III

mit Grundboden



Arbeitstisch EUREKA III

mit Grundboden



Arbeitstische EUREKA mit Grundboden

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301.

Bautiefe: 600 oder 700 mm

sonstige Ausstattung:

glatte Tischplatte aus 1 mm starkem Edelstahl Rostfrei und mit 19 mm starker wasserfester Platte V100 zur Stabilität und Schalldämmung unterfüttert.

Komplettverkleidung der Schalldämmung mit Edelstahl.

Mit umlaufender Blende 80mm hoch

Arbeitshöhe: 850mm

Hintere Aufkantungen: 40mm

Auf Wunsch optional ohne hintere Aufkantung, ohne Mehrpreis

Ausführungen Unterbau:

mit Ablageboden.

robuste Standbeine (40 x 40 mm) mit höhenverstellbaren Füßen (150mm Bodenfreiheit)

Arbeitstische werden ab einer Länge von 2300 mm

mit einem Doppel-Untergestell (6 Füße),

jedoch mit durchgehender Arbeitsplatte geliefert.

Aufpreis für seitliche Aufkantungen bei Eck- oder

Nischenmontage je Aufkantung: auf Anfrage

Aufpreis für umlaufenden Wulstrand in der Tischplatte auf Anfrage

Sonderbreiten Zentimetergenau bis 3000mm möglich.

Preis: nächstgrößeres Standardmaß zzgl. 5%

wichtiger Hinweis:

Anlieferung erfolgt komplett montiert

Arbeitstisch EUREKA III

mit Grundboden - 600mm



Bautiefe 600 mm

| Material | Materialdicke | | Werkstoff-Nr. | |
|---------------------------|------------------|--|---------------|-------------|
| nichtrostender Stahl | 1,25mm | | 1.4301 | |
| Modell | Becken B x T x H | | Artikel-Nr. | Euro |
| ATG-EUREKA III-400 / 600 | 400 x 600 x 850 | | 327050 | 1.169,00 |
| ATG-EUREKA III-500 / 600 | 500 x 600 x 850 | | 327051 | 1.182,00 |
| ATG-EUREKA III-600 / 600 | 600 x 600 x 850 | | 327052 | 1.197,00 |
| ATG-EUREKA III-700 / 600 | 700 x 600 x 850 | | 327053 | 1.240,00 |
| ATG-EUREKA III-800 / 600 | 800 x 600 x 850 | | 327054 | 1.268,00 |
| ATG-EUREKA III-900 / 600 | 900 x 600 x 850 | | 327055 | 1.297,00 |
| ATG-EUREKA III-1000 / 600 | 1000 x 600 x 850 | | 327056 | 1.376,00 |
| ATG-EUREKA III-1100 / 600 | 1100 x 600 x 850 | | 327057 | 1.434,00 |
| ATG-EUREKA III-1200 / 600 | 1200 x 600 x 850 | | 327058 | 1.499,00 |
| ATG-EUREKA III-1300 / 600 | 1300 x 600 x 850 | | 327059 | 1.571,00 |
| ATG-EUREKA III-1400 / 600 | 1400 x 600 x 850 | | 327060 | 1.637,00 |
| ATG-EUREKA III-1500 / 600 | 1500 x 600 x 850 | | 327061 | 1.709,00 |
| ATG-EUREKA III-1600 / 600 | 1600 x 600 x 850 | | 327062 | 1.773,00 |
| ATG-EUREKA III-1700 / 600 | 1700 x 600 x 850 | | 327063 | 1.846,00 |
| ATG-EUREKA III-1800 / 600 | 1800 x 600 x 850 | | 327064 | 1.903,00 |
| ATG-EUREKA III-1900 / 600 | 1900 x 600 x 850 | | 327065 | 1.975,00 |
| ATG-EUREKA III-2000 / 600 | 2000 x 600 x 850 | | 327066 | 2.047,00 |
| ATG-EUREKA III-2100 / 600 | 2100 x 600 x 850 | | 327067 | auf Anfrage |
| ATG-EUREKA III-2200 / 600 | 2200 x 600 x 850 | | 327068 | auf Anfrage |
| ATG-EUREKA III-2300 / 600 | 2300 x 600 x 850 | | 327069 | auf Anfrage |
| ATG-EUREKA III-2400 / 600 | 2400 x 600 x 850 | | 327070 | auf Anfrage |
| ATG-EUREKA III-2500 / 600 | 2500 x 600 x 850 | | 327071 | auf Anfrage |
| ATG-EUREKA III-2600 / 600 | 2600 x 600 x 850 | | 327072 | auf Anfrage |
| ATG-EUREKA III-2700 / 600 | 2700 x 600 x 850 | | 327073 | auf Anfrage |
| ATG-EUREKA III-2800 / 600 | 2800 x 600 x 850 | | 327074 | auf Anfrage |
| ATG-EUREKA III-2900 / 600 | 2900 x 600 x 850 | | 327075 | auf Anfrage |
| ATG-EUREKA III-3000 / 600 | 3000 x 600 x 850 | | 327076 | auf Anfrage |

Arbeitstisch EUREKA III

mit Grundboden - 700mm



Bautiefe 700 mm

| Material | Materialdicke | | Werkstoff-Nr. | |
|---------------------------|------------------|--|---------------|-------------|
| nichtrostender Stahl | 1,25mm | | 1.4301 | |
| Modell | Becken B x T x H | | Artikel-Nr. | Euro |
| ATG-EUREKA III-400 / 700 | 400 x 700 x 850 | | 328000 | 1.197,00 |
| ATG-EUREKA III-500 / 700 | 500 x 700 x 850 | | 328001 | 1.240,00 |
| ATG-EUREKA III-600 / 700 | 600 x 700 x 850 | | 328002 | 1.254,00 |
| ATG-EUREKA III-700 / 700 | 700 x 700 x 850 | | 328003 | 1.283,00 |
| ATG-EUREKA III-800 / 700 | 800 x 700 x 850 | | 328004 | 1.312,00 |
| ATG-EUREKA III-900 / 700 | 900 x 700 x 850 | | 328005 | 1.355,00 |
| ATG-EUREKA III-1000 / 700 | 1000 x 700 x 850 | | 328006 | 1.392,00 |
| ATG-EUREKA III-1100 / 700 | 1100 x 700 x 850 | | 328007 | 1.478,00 |
| ATG-EUREKA III-1200 / 700 | 1200 x 700 x 850 | | 328008 | 1.571,00 |
| ATG-EUREKA III-1300 / 700 | 1300 x 700 x 850 | | 328009 | 1.650,00 |
| ATG-EUREKA III-1400 / 700 | 1400 x 700 x 850 | | 328010 | 1.709,00 |
| ATG-EUREKA III-1500 / 700 | 1500 x 700 x 850 | | 328011 | 1.773,00 |
| ATG-EUREKA III-1600 / 700 | 1600 x 700 x 850 | | 328012 | 1.046,00 |
| ATG-EUREKA III-1700 / 700 | 1700 x 700 x 850 | | 328013 | 1.903,00 |
| ATG-EUREKA III-1800 / 700 | 1800 x 700 x 850 | | 328014 | 1.975,00 |
| ATG-EUREKA III-1900 / 700 | 1900 x 700 x 850 | | 328015 | 2.047,00 |
| ATG-EUREKA III-2000 / 700 | 2000 x 700 x 850 | | 328016 | 2.112,00 |
| ATG-EUREKA III-2100 / 700 | 2100 x 700 x 850 | | 328017 | auf Anfrage |
| ATG-EUREKA III-2200 / 700 | 2200 x 700 x 850 | | 328018 | auf Anfrage |
| ATG-EUREKA III-2300 / 700 | 2300 x 700 x 850 | | 328019 | auf Anfrage |
| ATG-EUREKA III-2400 / 700 | 2400 x 700 x 850 | | 328020 | auf Anfrage |
| ATG-EUREKA III-2500 / 700 | 2500 x 700 x 850 | | 328021 | auf Anfrage |
| ATG-EUREKA III-2600 / 700 | 2600 x 700 x 850 | | 328022 | auf Anfrage |
| ATG-EUREKA III-2700 / 700 | 2700 x 700 x 850 | | 328023 | auf Anfrage |
| ATG-EUREKA III-2800 / 700 | 2800 x 700 x 850 | | 328024 | auf Anfrage |
| ATG-EUREKA III-2900 / 700 | 2900 x 700 x 850 | | 328025 | auf Anfrage |
| ATG-EUREKA III-3000 / 700 | 3000 x 700 x 850 | | 328026 | auf Anfrage |

Arbeitstisch EUREKA III

mit Grundboden und Zwischenboden



Arbeitstisch EUREKA III

mit Grundboden und Zwischenboden



Arbeitstische EUREKA III mit Grundboden und Zwischenboden

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301.

Bautiefe: 600 oder 700 mm

sonstige Ausstattung:

glatte Tischplatte aus 1 mm starkem Edelstahl Rostfrei und mit 19 mm starker wasserfester Platte V100 zur Stabilität und Schalldämmung unterfüttert.

Komplettverkleidung der Schalldämmung mit Edelstahl.

Mit umlaufender Blende 80mm hoch

Arbeitshöhe: 850mm

Hintere Aufkantungen: 40mm

Auf Wunsch optional ohne hintere Aufkantung, ohne Mehrpreis

Ausführungen Unterbau:

mit Ablageboden und festem Zwischenboden (nicht höhenverstellbar)

robuste Standbeine (40 x 40 mm)

mit höhenverstellbaren Füßen (150mm Bodenfreiheit)

Arbeitstische werden ab einer Länge von 2300 mm mit einem Doppel-Untergestell (6 Füße), jedoch mit durchgehender Arbeitsplatte geliefert.

Aufpreis für seitliche Aufkantungen bei Eck- oder Nischenmontage je Aufkantung: auf Anfrage

Aufpreis für umlaufenden Wulstrand in der Tischplatte auf Anfrage

Sonderbreiten Zentimetergenau bis 3000mm möglich.

Preis: nächstgrößeres Standardmaß zzgl. 5%

wichtiger Hinweis:

Anlieferung erfolgt komplett montiert

Arbeitstisch EUREKA III

mit Grundboden und Zwischenboden



Bautiefe 600 mm

| Material | Materialdicke | | Werkstoff-Nr. | |
|---------------------------|------------------|--|---------------|-------------|
| nichtrostender Stahl | 1,25mm | | 1.4301 | |
| Modell | Becken B x T x H | | Artikel-Nr. | Euro |
| ATZ-EUREKA III-400 / 600 | 400 x 600 x 850 | | 328050 | 1.276,00 |
| ATZ-EUREKA III-500 / 600 | 500 x 600 x 850 | | 328051 | 1.319,00 |
| ATZ-EUREKA III-600 / 600 | 600 x 600 x 850 | | 328052 | 1.362,00 |
| ATZ-EUREKA III-700 / 600 | 700 x 600 x 850 | | 328053 | 1.362,00 |
| ATZ-EUREKA III-800 / 600 | 800 x 600 x 850 | | 328054 | 1.396,00 |
| ATZ-EUREKA III-900 / 600 | 900 x 600 x 850 | | 328055 | 1.410,00 |
| ATZ-EUREKA III-1000 / 600 | 1000 x 600 x 850 | | 328056 | 1.452,00 |
| ATZ-EUREKA III-1100 / 600 | 1100 x 600 x 850 | | 328057 | 1.528,00 |
| ATZ-EUREKA III-1200 / 600 | 1200 x 600 x 850 | | 328058 | 1.611,00 |
| ATZ-EUREKA III-1300 / 600 | 1300 x 600 x 850 | | 328059 | 1.699,00 |
| ATZ-EUREKA III-1400 / 600 | 1400 x 600 x 850 | | 328060 | 1.782,00 |
| ATZ-EUREKA III-1500 / 600 | 1500 x 600 x 850 | | 328061 | 1.871,00 |
| ATZ-EUREKA III-1600 / 600 | 1600 x 600 x 850 | | 328062 | 1.947,00 |
| ATZ-EUREKA III-1700 / 600 | 1700 x 600 x 850 | | 328063 | 2.036,00 |
| ATZ-EUREKA III-1800 / 600 | 1800 x 600 x 850 | | 328064 | 2.112,00 |
| ATZ-EUREKA III-1900 / 600 | 1900 x 600 x 850 | | 328065 | 2.200,00 |
| ATZ-EUREKA III-2000 / 600 | 2000 x 600 x 850 | | 328066 | 2.289,00 |
| ATZ-EUREKA III-2100 / 600 | 2100 x 600 x 850 | | 328067 | auf Anfrage |
| ATZ-EUREKA III-2200 / 600 | 2200 x 600 x 850 | | 328068 | auf Anfrage |
| ATZ-EUREKA III-2300 / 600 | 2300 x 600 x 850 | | 328069 | auf Anfrage |
| ATZ-EUREKA III-2400 / 600 | 2400 x 600 x 850 | | 328070 | auf Anfrage |
| ATZ-EUREKA III-2500 / 600 | 2500 x 600 x 850 | | 328071 | auf Anfrage |
| ATZ-EUREKA III-2600 / 600 | 2600 x 600 x 850 | | 328072 | auf Anfrage |
| ATZ-EUREKA III-2700 / 600 | 2700 x 600 x 850 | | 328073 | auf Anfrage |
| ATZ-EUREKA III-2800 / 600 | 2800 x 600 x 850 | | 328074 | auf Anfrage |
| ATZ-EUREKA III-2900 / 600 | 2900 x 600 x 850 | | 328075 | auf Anfrage |
| ATZ-EUREKA III-3000 / 600 | 3000 x 600 x 850 | | 328076 | auf Anfrage |

Arbeitstisch EUREKA III

mit Grundboden und Zwischenboden



Bautiefe 700 mm

| Material | Materialdicke | | Werkstoff-Nr. | |
|---------------------------|------------------|--|---------------|-------------|
| nichtrostender Stahl | 1,25mm | | 1.4301 | |
| Modell | Becken B x T x H | | Artikel-Nr. | Euro |
| ATZ-EUREKA III-400 / 700 | 400 x 700 x 850 | | 329000 | 1.326,00 |
| ATZ-EUREKA III-500 / 700 | 500 x 700 x 850 | | 329001 | 1.398,00 |
| ATZ-EUREKA III-600 / 700 | 600 x 700 x 850 | | 329002 | 1.449,00 |
| ATZ-EUREKA III-700 / 700 | 700 x 700 x 850 | | 329003 | 1.506,00 |
| ATZ-EUREKA III-800 / 700 | 800 x 700 x 850 | | 329004 | 1.571,00 |
| ATZ-EUREKA III-900 / 700 | 900 x 700 x 850 | | 329005 | 1.643,00 |
| ATZ-EUREKA III-1000 / 700 | 1000 x 700 x 850 | | 329006 | 1.715,00 |
| ATZ-EUREKA III-1100 / 700 | 1100 x 700 x 850 | | 329007 | 1.831,00 |
| ATZ-EUREKA III-1200 / 700 | 1200 x 700 x 850 | | 329008 | 1.960,00 |
| ATZ-EUREKA III-1300 / 700 | 1300 x 700 x 850 | | 329009 | 2.068,00 |
| ATZ-EUREKA III-1400 / 700 | 1400 x 700 x 850 | | 329010 | 2.162,00 |
| ATZ-EUREKA III-1500 / 700 | 1500 x 700 x 850 | | 329011 | 2.256,00 |
| ATZ-EUREKA III-1600 / 700 | 1600 x 700 x 850 | | 329012 | 2.363,00 |
| ATZ-EUREKA III-1700 / 700 | 1700 x 700 x 850 | | 329013 | 2.450,00 |
| ATZ-EUREKA III-1800 / 700 | 1800 x 700 x 850 | | 329014 | 2.559,00 |
| ATZ-EUREKA III-1900 / 700 | 1900 x 700 x 850 | | 329015 | 2.660,00 |
| ATZ-EUREKA III-2000 / 700 | 2000 x 700 x 850 | | 329016 | 2.789,00 |
| ATZ-EUREKA III-2100 / 700 | 2100 x 700 x 850 | | 329017 | auf Anfrage |
| ATZ-EUREKA III-2200 / 700 | 2200 x 700 x 850 | | 329018 | auf Anfrage |
| ATZ-EUREKA III-2300 / 700 | 2300 x 700 x 850 | | 329019 | auf Anfrage |
| ATZ-EUREKA III-2400 / 700 | 2400 x 700 x 850 | | 329020 | auf Anfrage |
| ATZ-EUREKA III-2500 / 700 | 2500 x 700 x 850 | | 329021 | auf Anfrage |
| ATZ-EUREKA III-2600 / 700 | 2600 x 700 x 850 | | 329022 | auf Anfrage |
| ATZ-EUREKA III-2700 / 700 | 2700 x 700 x 850 | | 329023 | auf Anfrage |
| ATZ-EUREKA III-2800 / 700 | 2800 x 700 x 850 | | 329024 | auf Anfrage |
| ATZ-EUREKA III-2900 / 700 | 2900 x 700 x 850 | | 329025 | auf Anfrage |
| ATZ-EUREKA III-3000 / 700 | 3000 x 700 x 850 | | 329026 | auf Anfrage |

Wandhängeschrank EUREKA III

geschlossen



Wandhängeschrank EUREKA III geschlossen

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301.

zur wandhängenden Montage

mit doppelwandigen Schiebetüren

Unterseite mit Edelstahlblech komplett verschlossen

Mit 1 höhenverstellbaren Zwischenboden

Unterseite, Zwischenboden und obere Abdeckung zusätzlich mit breitem Edelstahlprofil verstrebt.

wichtiger Hinweis:

Anlieferung erfolgt komplett montiert


| Material | Materialdicke | | Werkstoff-Nr. | |
|----------------------|------------------|--|---------------|----------|
| nichtrostender Stahl | 1,25mm | | 1.4301 | |
| Modell | Becken B x T x H | | Artikel-Nr. | Euro |
| WSG-EUREKA III-1000 | 1000 x 400 x 600 | | 329050 | 1.375,00 |
| WSG-EUREKA III-1200 | 1200 x 400 x 600 | | 329051 | 1.488,00 |
| WSG-EUREKA III-1400 | 1400 x 400 x 600 | | 329052 | 1.527,00 |
| WSG-EUREKA III-1600 | 1600 x 400 x 600 | | 329053 | 1.669,00 |
| WSG-EUREKA III-1800 | 1800 x 400 x 600 | | 329054 | 1.800,00 |
| WSG-EUREKA III-2000 | 2000 x 400 x 600 | | 329055 | 1.953,00 |

LOGGERE

BLINOX

www.loggere.de

XXL-Gewerbebecken EUREKA III

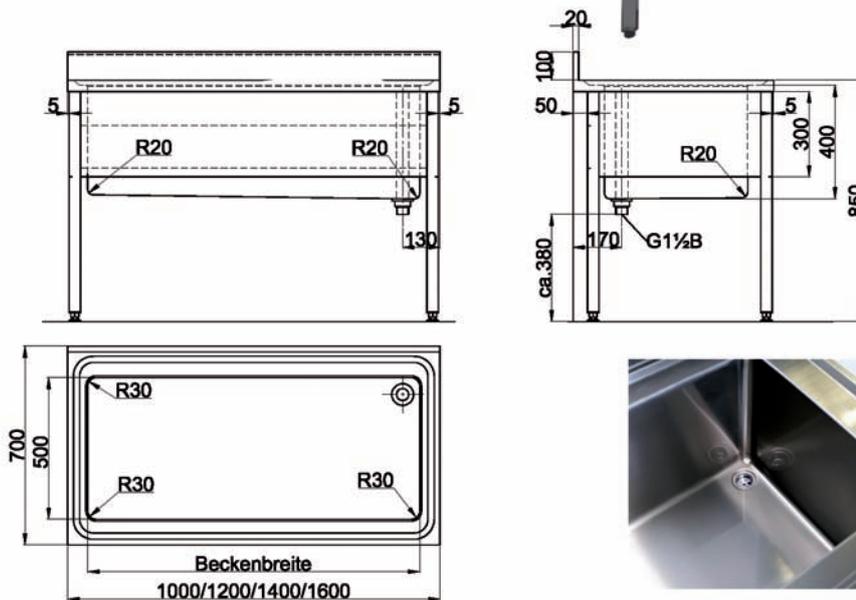

XXL-Gewerbebecken EUREKA III

Extra großes Becken mit gerundeten Kanten, Beckentiefe: 400 mm, Ablaufventil G 1 1/2" hinten rechts, mit Standrohrventil WS 380 mm mit allseitigem Schwallrand und hintere Aufkantung 100 mm hoch, 20 mm tief
Untergestell mit 3-seitiger
Blende 300 mm hoch
robuste Standbeine (40 x 40 mm) mit höhenverstellbaren Füßen.

Hinweis:

Anlieferung erfolgt zerlegt im Karton zur problemlosen Selbstmontage

| Material | Werkstoff-Nr. | Materialdicke | Oberfläche | | |
|----------------------|---|------------------|-------------|----------|--|
| nichtrostender Stahl | 1.4301 | 1,25mm | geschliffen | | |
| Modell | Bezeichnung | Becken B x T x H | Artikel-Nr. | Euro | |
| EUREKA III-1000 | Becken: 860/500/400mm Beckenvolumen: 172 l | 1000 x 850 x 700 | 329040 | 1.664,00 | |
| EUREKA III-1200 | Becken: 960/500/400mm Beckenvolumen: 192 l | 1200 x 850 x 700 | 329041 | 1.834,00 | |
| EUREKA III-1400 | Becken: 1160/500/400mm Beckenvolumen: 232 l | 1400 x 850 x 700 | 329042 | 1.958,00 | |
| EUREKA III-1600 | Becken: 1460/500/400mm Beckenvolumen: 292 l | 1600 x 850 x 700 | 329043 | 1.990,00 | |

LOGGERE

BLINOX



Edelstahlspiegel mit integrierter Ablage STANDARD



RUBRIK 15



SPIEGEL

BLINOX
DESIGNED TO LAST

LOGGERE
ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN



RUBRIK 15

Spiegel



| | |
|--|-----|
| Edelstahl - Spiegel I -P poliert mit Trägerplatte | 278 |
| Edelstahl - Spiegel I -HP hochglanzpoliert mit Trägerplatte | 279 |
| Glasspiegel mit Edelstahlfahmen PROFIL | 280 |





Edelstahlspiegel und
Papierhandtuchspender-Abfallbehälter - Kombi

Edelstahlspiegel P

poliert, mit Trägerplatte



Edelstahlspiegel-V
verdeckte Montage



Edelstahlspiegel-S
sichtbare Montage

ACHTUNG!
bauseitige Rückwand muss absolut plan
sein, da sonst Zerrbilder entstehen,
die Loggere nicht zu verantwor ten hat

Edelstahl-Spiegel

aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4016 Oberfläche, allseitig abgekantet, mit Trägerplatte hinterfütert,

verdeckte Befestigung des Spiegels auf der Trägerplatte mittels mitgeliefertem doppelseitigem Klebeband (V),


sichtbare Befestigung mittels bauseitigen Schrauben Ø 34mm durch in den Spiegel und Trägerplatte vorhandene Bohrungen Ø 5mm (S)

Hinweis: Effektives Außenmaß ist ca. 12mm kleiner als das Nennmaß!
Gilt nicht für Sonderanfertigungen auf Kundenwunsch


| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4016 | Materialdicke 0,8 mm | Oberfläche poliert | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Spiegel P 500x400-V | verdeckte Befestigung | 488 x 388 x 7 | 873060 | 113,00 |
| Spiegel P 500x400-S | sichtbare Befestigung mit 4 Bohrungen | | 873061 | 113,00 |
| Spiegel P 600x400-V | verdeckte Befestigung | 588 x 388 x 7 | 873062 | 125,00 |
| Spiegel P 600x400-S | sichtbare Befestigung mit 4 Bohrungen | | 873063 | 125,00 |
| Spiegel P 600x500-V | verdeckte Befestigung | 588 x 488 x 7 | 873064 | 142,00 |
| Spiegel P 600x500-S | sichtbare Befestigung mit 4 Bohrungen | | 873065 | 142,00 |
| Spiegel P 500x1000-V | verdeckte Befestigung | 488 x 988 x 7 | 873066 | 328,00 |
| Spiegel P 500x1000-S | sichtbare Befestigung mit 6 Bohrungen | | 873067 | 328,00 |
| Spiegel Sonderanf. | Kundenwunsch | --- | | auf Anfrage |
| Befestigungssatz | diebstahlhemmend | --- | 870069 | 16,00 |

Edelstahlspiegel HP

hochglanzpoliert, mit Trägerplatte

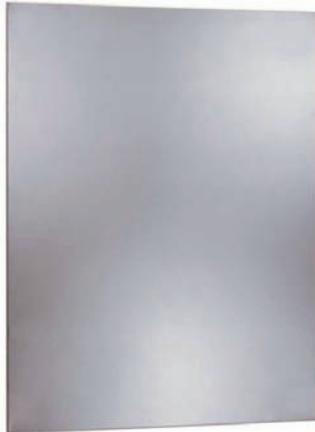

Edelstahlspiegel-V
verdeckte Montage

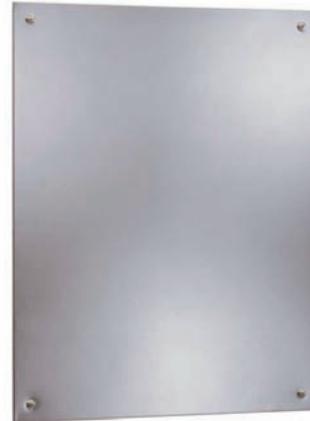

Edelstahlspiegel-S
sichtbare Montage

ACHTUNG!
bauseitige Rückwand muss absolut plan
sein, da sonst Zerrbilder entstehen,
die Loggere nicht zu verantwor ten hat

Edelstahl-Spiegel hochglanzpoliert

aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.

1.4301 Oberfläche hochglanzpoliert, allseitig abgekantet, mit
Trägerplatte hinterfütert,

verdeckte Befestigung des Spiegels auf der Trägerplatte mittels mitgeliefertem doppelseitigem
Klebeband (V),


sichtbare Befestigung mittels bauseitigen Schrauben Ø 3-4mm

durch in den Spiegel und Trägerplatte vorhandene Bohrungen Ø 5mm (S)

Hinweis: Effektives Außenmaß ist ca. 12mm kleiner als das Nennmaß!
Gilt nicht für Sonderanfertigungen auf Kundenwunsch

| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,0mm | Oberfläche hochglanzpoliert | |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|
| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Spiegel HP 500x400-V | verdeckte Befestigung | 488 x 388 x 7 | 873080 | 135,00 |
| Spiegel HP 500x400-S | sichtbare Befestigung mit 4 Bohrungen | | 873081 | 135,00 |
| Spiegel HP 600x400-V | verdeckte Befestigung | 588 x 388 x 7 | 873008 | 153,00 |
| Spiegel HP 600x400-S | sichtbare Befestigung mit 4 Bohrungen | | 873018 | 153,00 |
| Spiegel HP 600x500-V | verdeckte Befestigung | 588 x 488 x 7 | 873082 | 191,00 |
| Spiegel HP 600x500-S | sichtbare Befestigung mit 4 Bohrungen | | 873083 | 191,00 |
| Spiegel HP 500x1000-V | verdeckte Befestigung | 488 x 988 x 7 | 873084 | 436,00 |
| Spiegel HP 500x1000-S | sichtbare Befestigung mit 6 Bohrungen | | 873085 | 436,00 |
| Spiegel Sonderanf. | Kundenwunsch | --- | | auf Anfrage |
| Befestigungssatz | diebstahlhemmend | --- | 870069 | 16,00 |

Glasspiegel mit Edelstahlrahmen PROFI

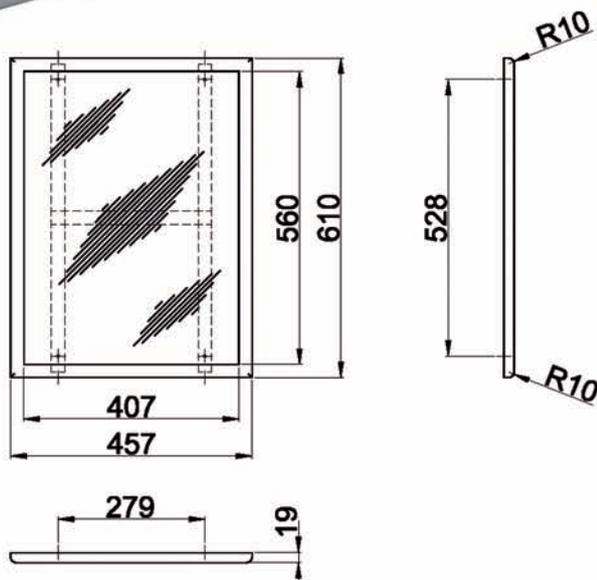

Glasspiegel mit Edelstahlrahmen PROFI

stabiles Spiegelglas 6,4mm dick

mit 15 Jahren Garantie auf Beschädigung des Silbers durch spezielle Versiegelung.

Geschützt durch 25mm breiten umlaufenden leicht abgerundeten (R=10mm) Rahmen aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.

1.4301, Oberfläche matt gebürstet.

Von vorn mit nahtlosen geschweißten Ecken.

Zur einfachen, stabilen Wandmontage mit verdecktem Hilfrahmen.

Glasspiegel vollflächig stoßdämmend hinterfütert

Sichtbare Spiegelfläche: 407 x 560 mm B x H

Gesamtabmessungen: 457 x 610 x 19mm B x H x T

| Modell | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|--------|
| Glasspiegel mit Edelstahlrahmen PROFI | 457 x 610 x 19 | 873091 | 380,00 |

LOGGERE

BLINOX



RUBRIK 16



ACCESSOIRES

BLINOX
DESIGNED TO LAST

LOGGERE
ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN



RUBRIK 16

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Malus - Serie | 284 |
| Papierhandtuchspender | 285 - 294 |
| Abfallbehälter Drahtgitterkörbe | 295 - 296 |
| Papierhandtuchspender - Abfall Kombinationen | 297 - 299 |
| WC - Bürstengarnitur | 300 |
| WC - Jumbo Rollenhalter | 301 - 302 |
| WC - Papierrollenhalter | 303 - 305 |
| WC - Ersatzrollenhalter | 306 - 307 |
| Hygienebeutelspender | 308 - 309 |
| Hygieneabfallbehälter | 310 - 311 |
| Händetrockner elektronische | 312 - 313 |
| Seifenspender | 314 - 317 |
| Desinfektionsmittelspender Hygienespender | 318 - 322 |
| Tisch- Desinfektionsmittelspender | 323 |
| Abwurfhülsen | 324 |
| Haken | 325 - 328 |
| Sicherheits - Kipphaken Antisuiizid | 329 |
| Duschvorhangstangen Duschvorhänge | 330 |



Edelstahl-Waschtisch Robusto 86
mit Abfallbehälter ROBUSTO I und Papierspender

Hygieneserie MALUS



MALUS-Doppel-WC-Papierrollenspender



MALUS-WC-Rollenhalter



MALUS-WC-Jumborollenspender



MALUS-WC-Bürstengarnitur



MALUS-Seifenspender



MALUS-Handtuchspender



MALUS-Handtuchspender mit Innenabwicklung



MALUS-Abfallbehälter 22 bzw. 50l

Hygieneserie MALUS

preiswerte stabile Hygieneserie aus nichtrostendem Stahl für den gewerblich- öffentlichen Sanitärbereich
Alle Gehäuse abschließbar

| Material | Werkstoff-Nr. | Materialdicke | Oberfläche | |
|---|-----------------|---------------|-------------|--|
| nichtrostender Stahl | 1.4301 | 0,8 mm | geschliffen | |
| Modell | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro | |
| MALUS-Doppel-WC-Papierrollenspender für 2 Rollen | 227 x 198 x 148 | 840300 | 133,00 | |
| MALUS-WC-Rollenhalter | 130 x 155 x 117 | 840301 | 76,00 | |
| MALUS-Jumbo-WC-Rollenspender | 338 x 354 x 122 | 840302 | 151,00 | |
| MALUS-WC-Bürstengarnitur | 82 x 373 x 92 | 840303 | 76,00 | |
| MALUS-Seifenspender, 1200ml | 99 x 334 x 128 | 840304 | 132,00 | |
| MALUS-Papierhandtuchspender, 750 Blatt | 278 x 318 x 122 | 840305 | 144,00 | |
| MALUS-Papierhandtuchspender, für Rollen mit Innenabwicklung | 208 x 289 x 218 | 840306 | 150,00 | |
| MALUS-Abfallbehälter, 22l | 271 x 477 x 178 | 840307 | 219,00 | |
| MALUS-Abfallbehälter, 50l | 370 x 577 x 248 | 840308 | 306,00 | |


Papierhandtuchspender ONLY



ONLY-P



ONLY-E

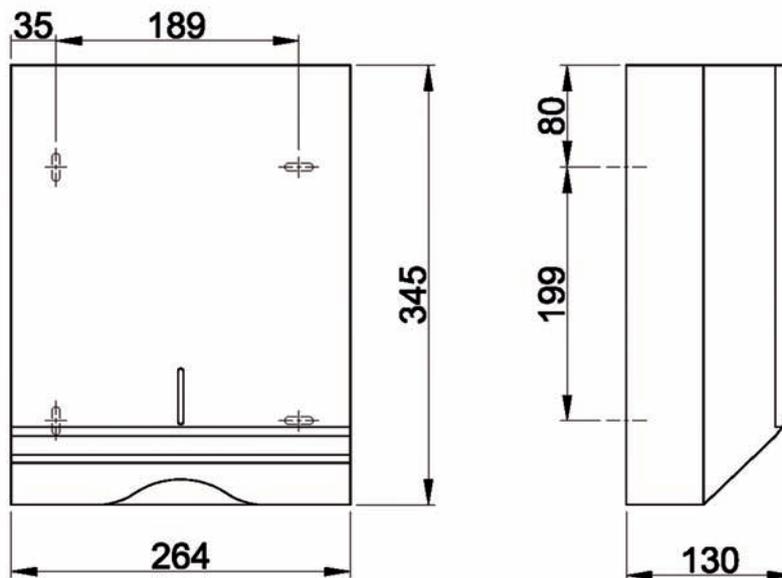


Papierhandtuchspender ONLY

Material wahlweise Stahlblech weiß beschichtet (ONLY-P) oder Edelstahl (ONLY-E)
 zur Wandmontage
 für bis zu 600 Papierhandtücher
 mit Sichtschlitz für Füllstandsanzeige
 mit Zylinderschloss verschließbar
 Maße 264 x 345 x 130mm B x H x T

| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 0,8mm | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|-------------|--------|
| Bezeichnung | | Beschreibung | | Artikel-Nr. | Euro |
| Papierhandtuchspender ONLY-P | | Stahlblech weiß beschichtet | | 840309 | 68,00 |
| Papierhandtuchspender ONLY-E | | Edelstahl | | 840310 | 133,00 |

Papierhandtuchspender TRADI-275-AP

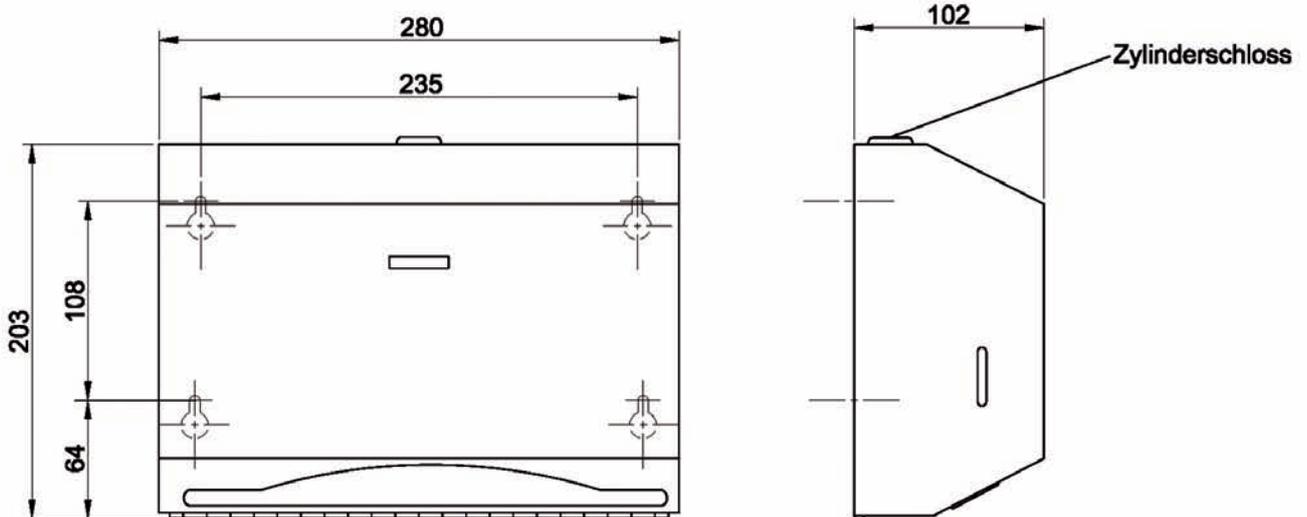

Blinox-Papierhandtuchspender TRADI-275-AP

Wandmontage

mit seitlicher Füllstandsanzeige

Fronttür mit mit Zylinderschloss verschließbar,

von vorn befüllbar

Fassungsvermögen bis zu 275 Stück (abhängig von Fabrikat und Faltung)


| | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 0,8 mm | Oberfläche gebürstet | |
| Bezeichnung | | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Papierhandtuchspender TRADI-275-AP | | 280 x 203 x 102 | 840311 | 104,00 |

LOGGERE

BLINOX

www.loggere.de

Papierhandtuchspender ONLY

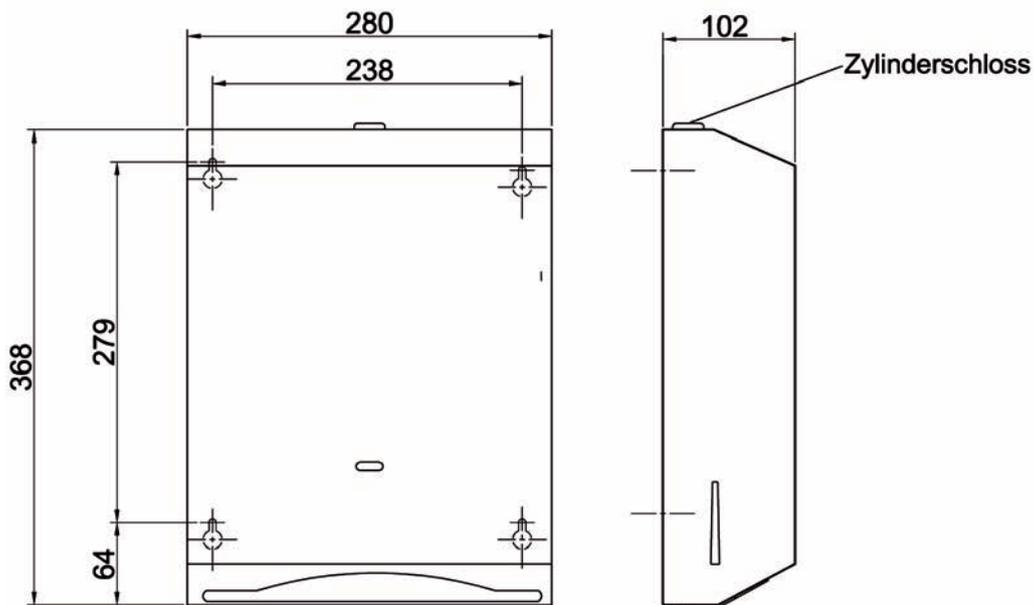

Blinox-Papierhandtuchspender ONLY-700-AP

Wandmontage

mit seitlicher Füllstandsanzeige

Fronttür mit Zylinderschloss verschließbar,

von vorn befüllbar


Fassungsvermögen bis zu 700 Stück (abhängig von Fabrikat und Faltung)

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 0,8mm | Oberfläche gebürstet | |
| Bezeichnung | | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Papierhandtuchspender ONLY-700-AP | | 280 x 368 x 102 | 840312 | 109,00 |

LOGGERE

BLINOX

Papierhandtuchspender PROFI-500-AP

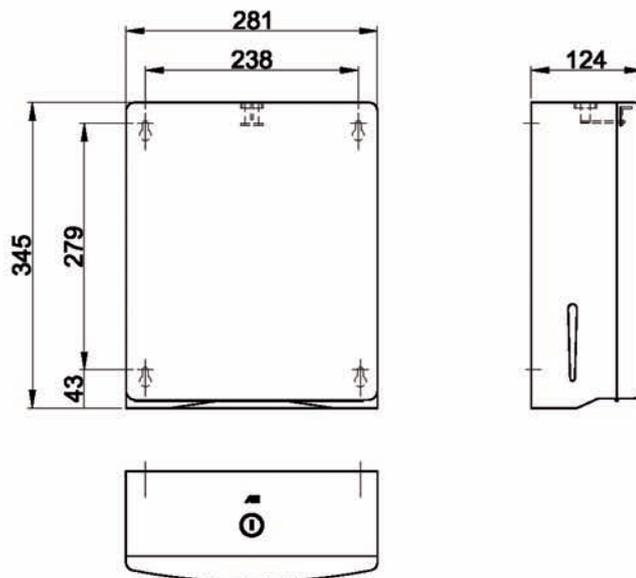

Papierhandtuchspender PROFI-500-AP

Aufputzmontage
 aus Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet
 mit seitlicher Füllstandsanzeige
 Fronttür verschließbar,
 von vorn befüllbar
 Fassungsvermögen bis zu 500 Stück Papierhandtücher


| | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 0,8 mm | Oberfläche gebürstet | |
| Bezeichnung | | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Papierhandtuchspender PROFI-500-AP | | 281 x 345 x 124 | 840313 | 213,00 |

LOGGERE

BLINOX

www.loggere.de

Papierhandtuchspender TRADI-475

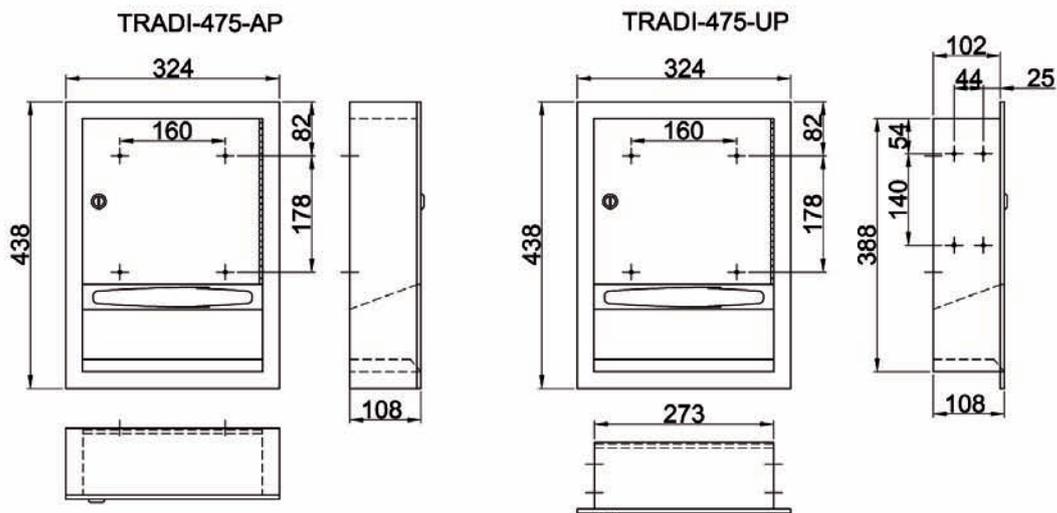

Papierhandtuchspender TRADI-475 wahlweise zur Auf- oder Unterputzmontage


mit rechts angeschlagener stabiler doppelwandiger Tür mit interner Faserkernplatte (6mm)
mit stabilem durchgehendem Scharnierband, mit Zylinderschloß verschließbar
für bis zu 475 Papierhandtücher nach unten in Bedienmulde entnehmbar
erforderliche Wandaussparung bei Unterputzmontage (UP): 280 x 390 x 102mm B x H x T

| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 0,8mm | Oberfläche gebürstet | |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------|
| Bezeichnung | | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Papierhandtuchspender-TRADI-475-UP Unterputzmontage | | 324 x 438 x 108 | 840314 | 182,00 |
| Papierhandtuchspender-TRADI-475-AP Aufputzmontage | | 324 x 438 x 108 | 840315 | 295,00 |

LOGGERE

BLINOX

Papierhandtuchspender TRADI-800

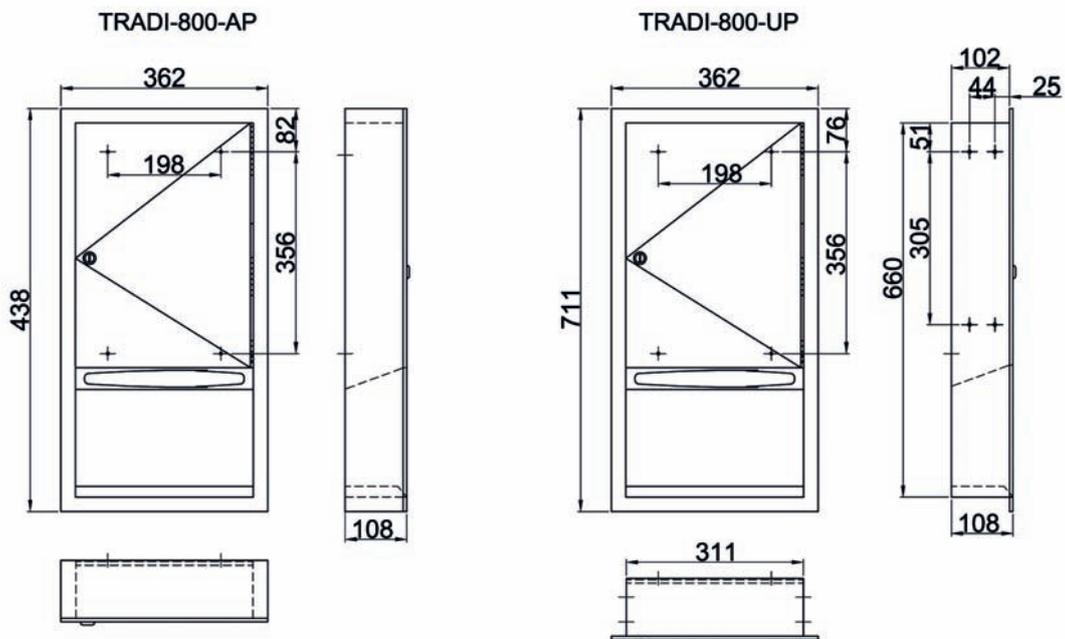


Papierhandtuchspender TRADI-800 wahlweise zur Auf- oder Unterputzmontage

mit rechts angeschlagener stabiler doppelwandiger Tür mit interner Faserkernplatte (6mm)
mit stabilem durchgehendem Scharnierband, mit Zylinderschloß verschließbar
für bis zu 800 Papierhandtücher nach unten in Bedienmulde entnehmbar
erforderliche Wandaussparung bei Unterputzmontage (UP): 320 x 670 x 102mm B x H x T

| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 0,8 mm | Oberfläche gebürstet | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| Bezeichnung | | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Papierhandtuchspender-TRADI-800-UP Unterputzmontage | | 362 x 711 x 108 | 840316 | 419,00 |
| Papierhandtuchspender-TRADI-800-AP Aufputzmontage | | 362 x 711 x 108 | 840317 | 128,00 |

Papierhandtuchspender TRADI

für Tischplatteneinbau

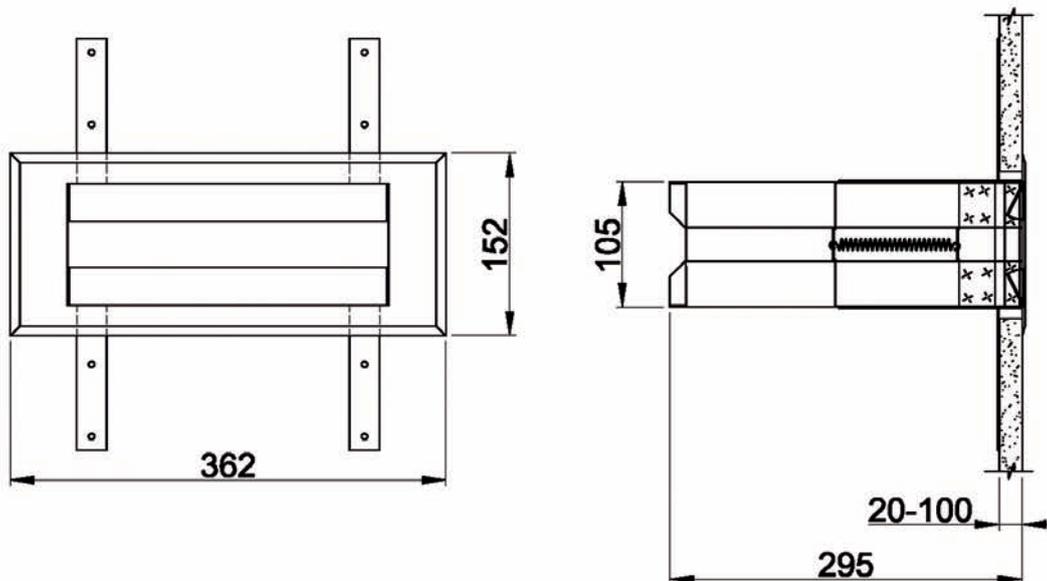

Papierhandtuchspender TRADI für Tischplatteneinbau


zum Einbau von oben in eine Tischplatte oder von vorn in eine Waschtischblende
erforderlicher bauseitiger Ausschnitt 318 x 108mm B x H
mit Befestigungslaschen zum Anschrauben an die bauseitige Tischplatte bzw. Blende
für bis zu 500 Papierhandtücher

| | | | |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 0,8mm | Oberfläche gebürstet |
| Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Papierhandtuchspender TRADI für Tischplatteneinbau | 362 x 152 x 295 | 840318 | 265,00 |

LOGGERE

BLINOX

Papierhandtuchspender PROFI-475-UP

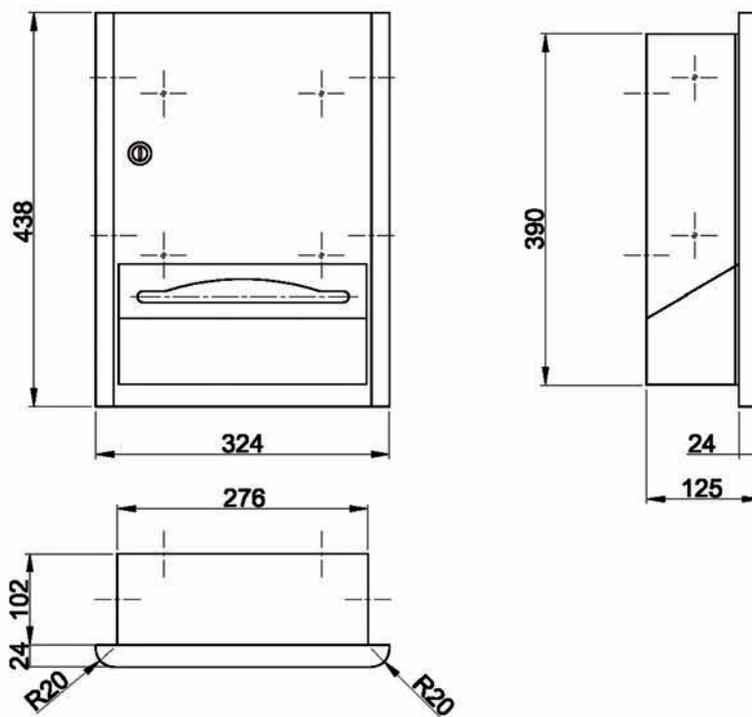

Papierhandtuchspender PROFI-475-UP

Unterputzmontage

mit rechts angeschlagener stabiler Tür mit gerundeten Kanten

mit verdecktem, stabilem, durchgehendem Scharnierband

mit Zylinderschloß verschließbar, Materialdicke 1,6mm

für bis zu 475 Papierhandtücher nach unten in Bedienmulde entnehmbar

erforderliche Wandaussparung: 286 x 400 x 102mm B x H x T


| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,6 mm | Oberfläche gebürstet | |
| Bezeichnung | | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Papierhandtuchspender-PROFI-475-UP Unterputzmontage | | 324 x 438 x 125 | 840319 | 551,00 |

LOGGERE

BLINOX

www.loggere.de

Papierhandtuchspender PROFI-800-UP

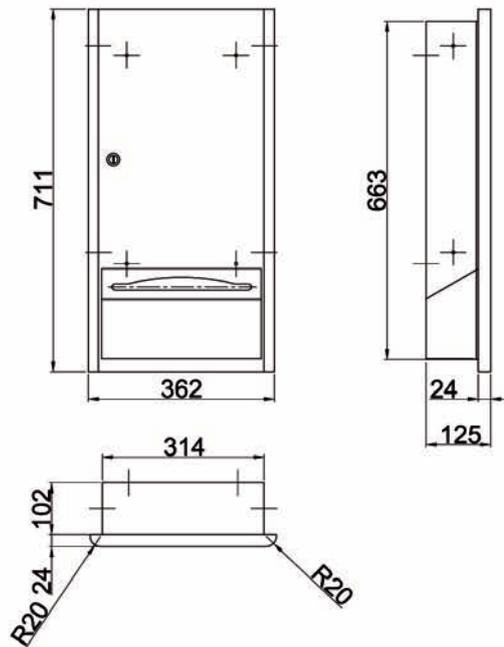

Papierhandtuchspender PROFI-800-UP

Unterputzmontage

mit rechts angeschlagener stabiler Tür mit gerundeten Kanten

mit verdecktem, stabilem, durchgehendem Scharnierband

mit Zylinderschloß verschließbar, Materialdicke 1,6 mm

für bis zu 800 Papierhandtücher nach unten in Bedienmulde entnehmbar

erforderliche Wandaussparung: 324 x 673 x 102 mm B x H x T


| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,6 mm | Oberfläche gebürstet | |
| Bezeichnung | | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Papierhandtuchspender-PROFI-800-UP Unterputzmontage | | 362 x 711 x 125 | 840320 | 551,00 |

LOGGERE

BLINOX

Papierhandtuchspender HARDY

Kunststoff

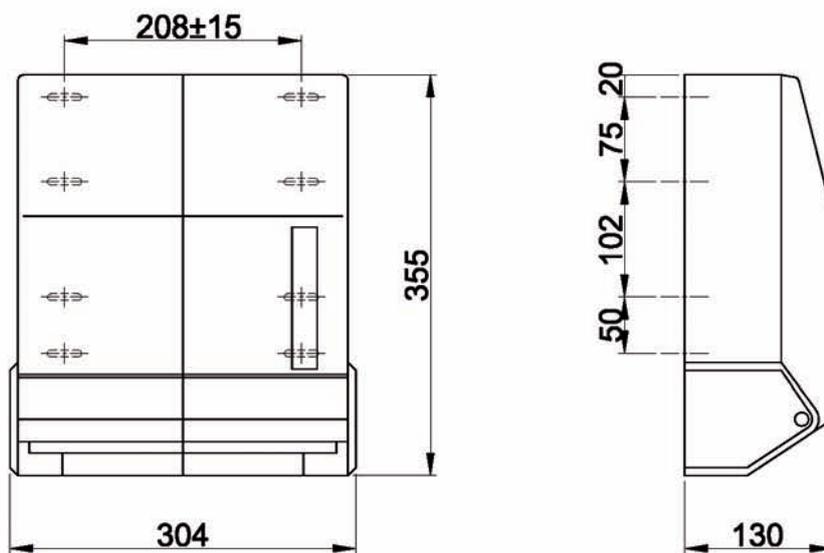

Papierhandtuchspender HARDY

Material:Kunststoff-weiss

zur Wandmontage

für bis zu 600 Papierhandtücher

mit Sichtfenster für Füllstandsanzeige

mit Zylinderschloss verschließbar


| Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-------|
| Papierhandtuchspender HARDY | 304 x 355 x 130 | 840322 | 63,00 |

LOGGERE

BLINOX

www.loggere.de

Abfallbehälter TRADI

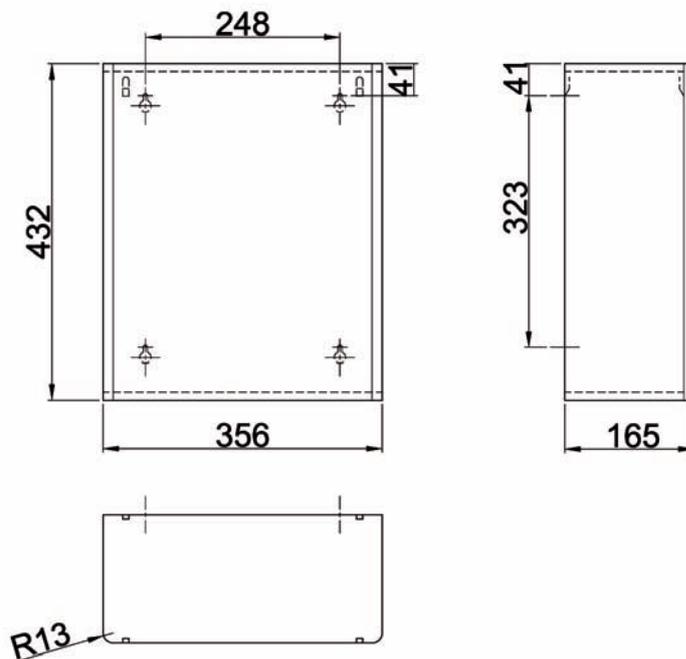

Blinox-Abfallbehälter TRADI


zur Wandmontage oben offen, oben und unten mit gebürstetem Rand
Vorderseite mit abgerundeten Kanten
mit 4 Haken zur Aufnahme eines bauseitigen Müllbeutels

Vinylbeutel TRADI

passender stabiler Vinyl-Müllbeutel mit 4 stabilen Aufhänge-Ösen,
auswaschbar und wiederverwendbar

| Material | Werkstoff-Nr. | Materialdicke | Oberfläche |
|---------------------------|-----------------|---------------|------------|
| nichtrostender Stahl | 1.4301 | 0,8 mm | gebürstet |
| Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Abfallbehälter TRADI 6,5l | 267 x 229 x 121 | 840334 | 123,00 |
| Abfallbehälter TRADI 25l | 356 x 432 x 165 | 840335 | 176,00 |
| Vinylbeutel TRADI 25l | | 840326 | 42,00 |
| Abfallbehälter TRADI 66l | 387 x 584 x 298 | 840327 | 247,00 |
| Vinylbeutel TRADI 66l | | 840328 | 44,00 |

Drahtgitterkörbe

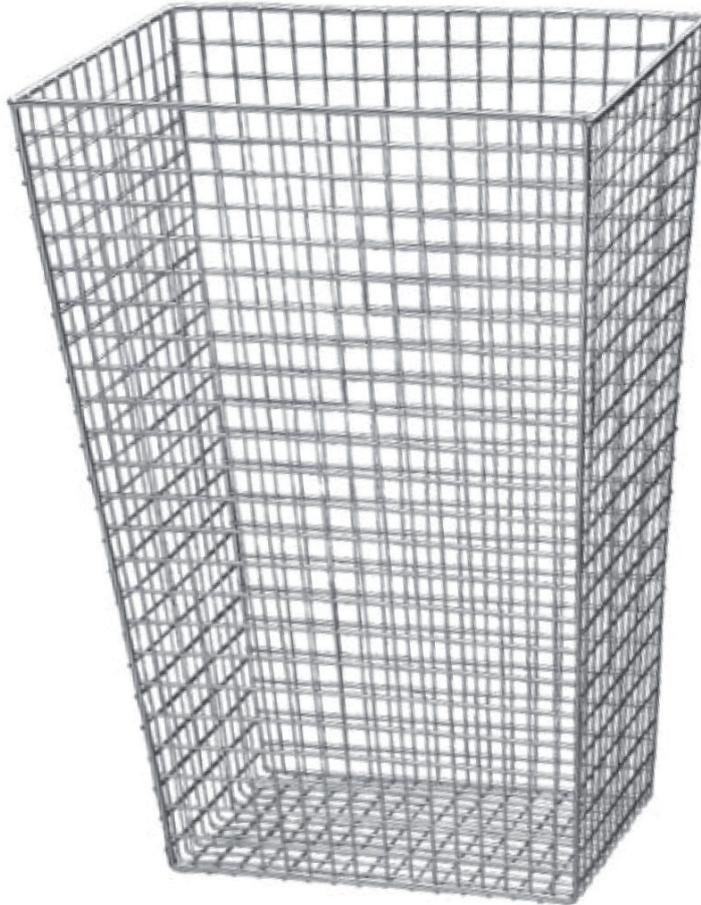

inklusive Befestigungsmaterial


| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
|---------|--------------------------------------|-----------------|-------------|--------|
| AK-15-E | 15 Liter Stahldraht weiß beschichtet | 290 x 385 x 130 | 840329 | 77,00 |
| AK-15-P | 15 Liter Edelstahldraht poliert | 290 x 385 x 130 | 840330 | 127,00 |
| AK-30-E | 30 Liter Edelstahldraht poliert | 320 x 380 x 250 | 840331 | 152,00 |
| AK-30-P | 30 Liter Edelstahldraht weiß | 320 x 380 x 250 | 840332 | 110,00 |
| AK-47-P | 47 Liter Stahldraht weiß beschichtet | 340 x 540 x 260 | 840333 | 93,00 |
| AK-47-E | 47 Liter Edelstahldraht poliert | 340 x 540 x 260 | 840334 | 138,00 |
| AK-54-E | 54 Liter Edelstahldraht poliert | 320 x 635 x 260 | 840335 | 176,00 |
| AK-54-P | 54 Liter Edelstahldraht weiß | 320 x 635 x 260 | 840336 | 117,00 |
| AK-60-P | 60 Liter Stahldraht weiß beschichtet | 400 x 630 x 270 | 840337 | 104,00 |
| AK-60-P | 60 Liter Edelstahldraht poliert | 400 x 630 x 270 | 840338 | 210,00 |
| AK-74-E | 74 Liter Edelstahldraht poliert | 440 x 600 x 350 | 840339 | 241,00 |

Kombi-PROFI-800-56


Papierhandtuchspender- Abfallbehälter



PROFI-800-58-AP

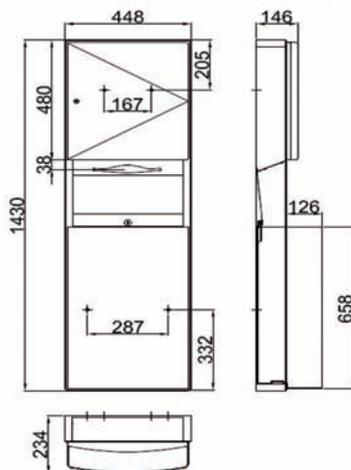

PROFI-800-58-UP

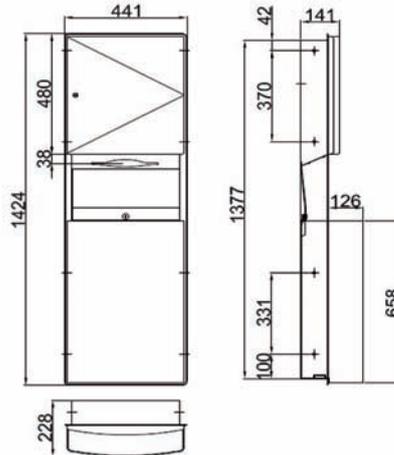

Papierhandtuchspender-Abfallbehälter-Kombi-PROFI-800-56

aus Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet, wahlweise zur Aufputzmontage (-AP) oder zur Unterputzmontage (-UP)

mit rechts angeschlagener stabiler Tür mit gerundeten Kanten, mit verdecktem, stabilem, durchgehendem Scharnierband, mit Zylinderschloß verschließbar, Materialdicke 0,8mm für bis zu 800 Papierhandtücher, mit einem Abfallbehälter mit einer Aufnahmekapazität von 56 Liter **erforderliche Wandaussparung bei (UP): 397 x 1381 x 102mm B x H x T**

| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 0,8 mm | Oberfläche gebürstet | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| Bezeichnung | | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Kombi-PROFI-800-56-AP | | 448 x 1430 x 234 | 840340 | 1.313,00 |
| Kombi-PROFI-800-56-UP | | 441 x 1424 x 228 | 840341 | 1.110,00 |

LOGGERE


BLINOX

Kombi-TRADI-475-8


Papierhandtuchspender-Abfallbehälter - Kombi



TRADI-475-8-AP

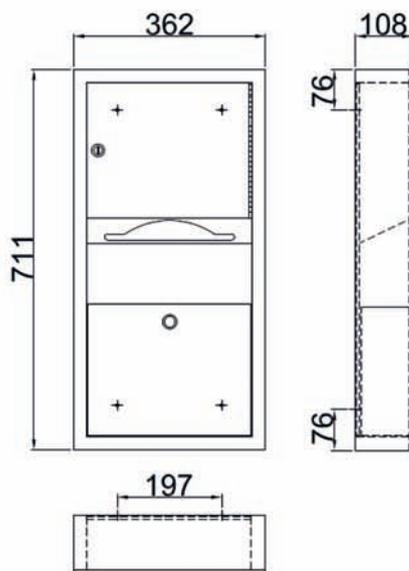

TRADI-475-8-UP

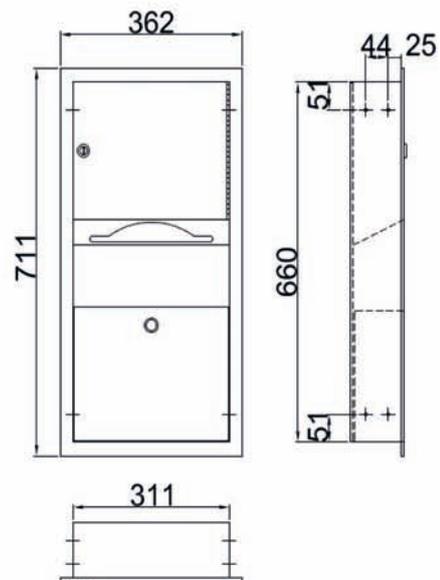

Papierhandtuchspender-Abfallbehälter-Kombi-TRADI-475-8

wahlweise zur Aufputz- oder Unterputz-Montage

mit rechts angeschlagener stabiler doppelwandiger Tür mit interner Faserkernplatte (6mm)

mit stabilem durchgehendem Scharnierband, mit Zylinderschloß verschließbar

für bis zu **475 Papierhandtücher**

mit einem Abfallbehälter **8 Liter**

erforderliche Wandaussparung bei Unterputzmontage (-UP)

320 x 670 x 102mm B x H x T

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 0,8 mm | Oberfläche gebürstet | |
| Bezeichnung | | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Papierhandtuchspender-Abfallbehälter-Kombi-TRADI-475-8-AP | | 362 x 711 x 108 | 840342 | 293,00 |
| Papierhandtuchspender-Abfallbehälter-Kombi-TRADI-475-8-UP | | 362 x 711 x 108 | 840343 | 400,00 |

LOGGERE

BLINOX


www.loggere.de

Kombi-TRADI-800-46


Papierhandtuchspender-Abfallbehälter



TRADI-800-46-UP

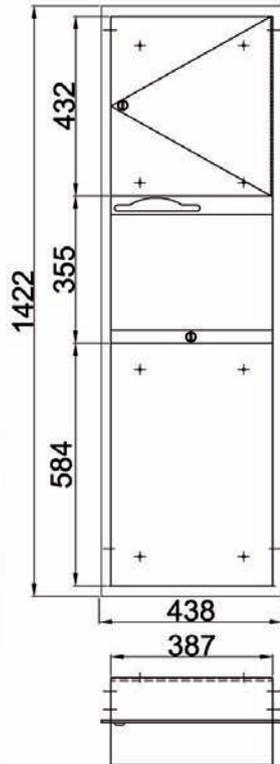

TRADI-800-46-AP

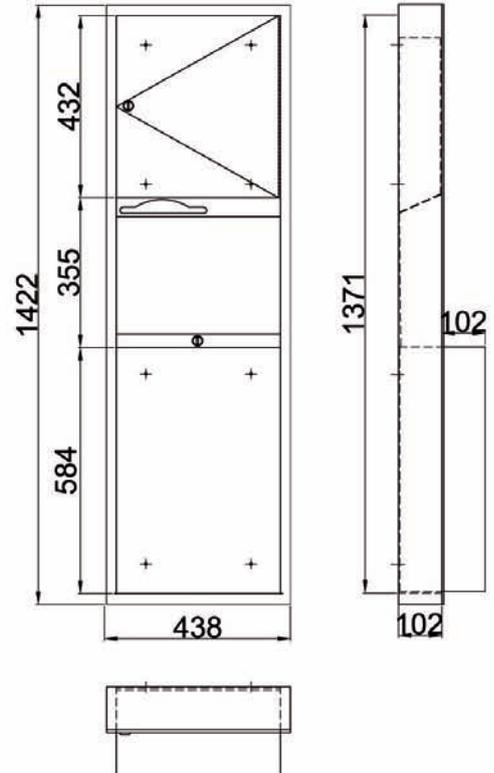

Papierhandtuchspender-Abfallbehälter-Kombi-TRADI-800-46

wahlweise zur Aufputz- oder Unterputz-Montage

mit rechts angeschlagener stabiler doppelwandiger Tür mit interner Faserkernplatte (6mm) mit stabilem durchgehendem Scharnierband,

mit Zylinderschloß verschließbar

für bis zu **800 Papierhandtücher**,

mit einem Abfallbehälter **46 Liter**



erforderliche Wandaussparung bei Unterputzmontage (UP) 400 x 1.384 x 102mm B x H x T

| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 0,8 mm | Oberfläche gebürstet | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| Bezeichnung | | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Papierhandtuchspender-Abfallbehälter-Kombi-TRADI-800-46-AP | | 438 x 1422 x 210 | 840344 | 781,00 |
| Papierhandtuchspender-Abfallbehälter-Kombi-TRADI-800-46-UP | | 438 x 1422 x 210 | 840345 | 624,00 |

LOGGERE

BLINOX

WC - Bürstengarnitur ONLY

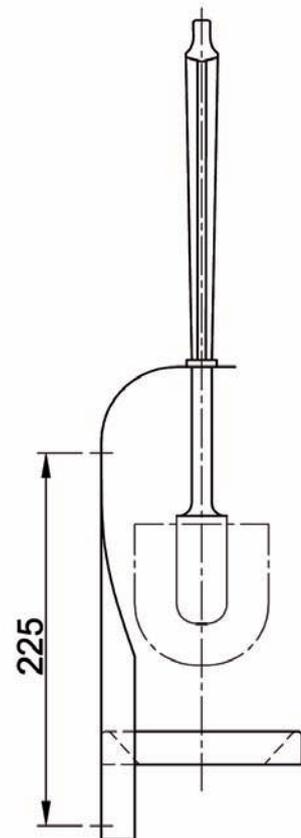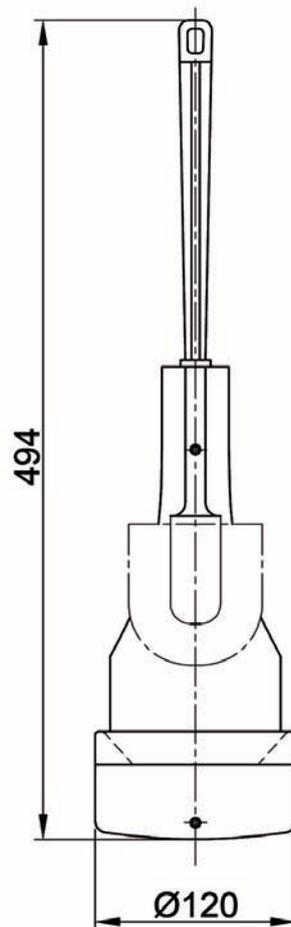

WC - Bürstengarnitur ONLY

zur Wandmontage
mit Wasserauffangschale Ø 120 mm
mit weißer Kunststoff - WC - Bürste
Gesamthöhe mit Bürste 494 mm

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------|
| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,0 mm | Oberfläche geschliffen bzw. pulverbeschichtet weiss | |
| Modell | | | Artikel-Nr. | Euro |
| WC Bürstengarnitur ONLY | | | 840346 | 42,00 |
| Ersatzbürste | | | 840347 | 15,00 |

LOGGERE

BLINOX


www.loggere.de

WC-Jumbo-Rollenhalter ONLY

ONLY-E



ONLY-W

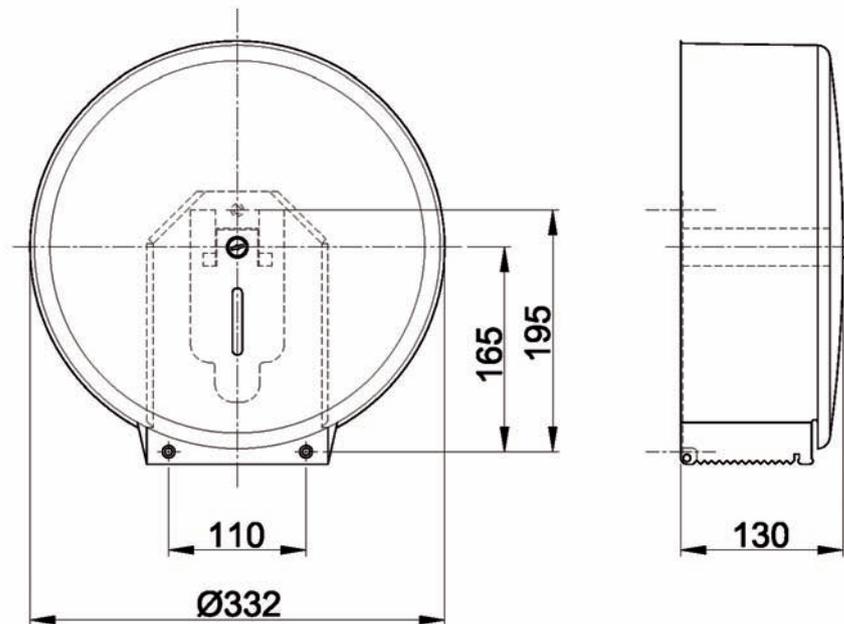


WC-Jumbo-Rollenhalter-ONLY

wahlweise aus Edelstahl matt gebürstet oder Stahl weiß beschichtet
 rund zur Wandmontage
 für 1 Jumborolle bis zu 320 mm Durchmesser
 Kerndurchmesser 42mm
 mit Füllstandsanzeigeschlitz
 mit Zylinderschloss verschließbar
 mit 2 gezackten Abrisskanten
 Materialdicke 0,8mm
 inkl. Befestigungsmaterial

| Bezeichnung | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
|------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|--------|
| WC-Jumbo-Rollenhalter ONLY-E | Edelstahl. matt gebürstet | 332 x 341 x 130 | 840348 | 140,00 |
| WC-Jumbo-Rollenhalter ONLY-W | Stahl, weiß beschichtet | 332 x 341 x 130 | 840349 | 97,00 |

WC-Jumbo-Rollenhalter-TRADI


TRADI-E

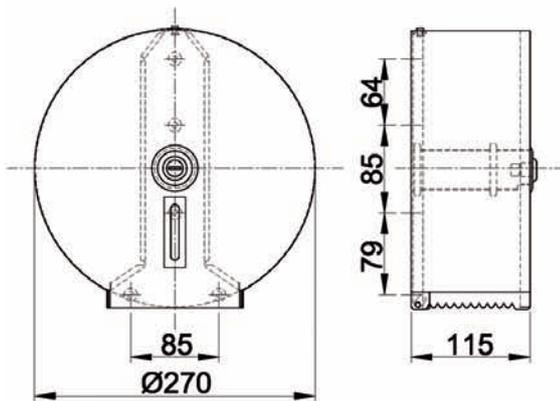

WC-Jumbo-Rollenhalter-TRADI-E

rund zur Wandmontage
für 1 Jumborolle bis zu 250 mm Durchmesser
Kerndurchmesser 42mm
mit Füllstandsanzeigeschlitz
mit Zylinderschloss verschließbar
mit 2 gezackten Abrisskanten

TRADI-D

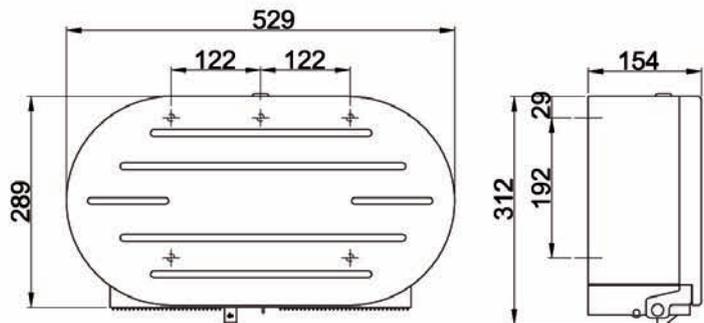


Doppel-WC-Jumbo-Rollenhalter-TRADI-D

oval zur Wandmontage
für 2 Jumborollen bis zu 250 mm Durchmesser
Kerndurchmesser 42mm
mit 2 Füllstandsanzeigeschlitzen
mit Zylinderschloss verschließbar
mit 2 gezackten Abrisskanten
mit Schiebevorrichtung an der Entnahmeöffnung,
wenn eine Rolle aufgebraucht ist, kann die andere Rolle freigegeben werden


| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 0,8 mm | Oberfläche gebürstet | |
| Bezeichnung | | B xH x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| WC-Jumbo-Rollenhalter-TRADI-E | | 270 x 270 x 115 | 840140 | 84,00 |
| Doppel-WC-Jumbo-Rollenhalter-TRADI-D | | 529 x 289 x 154 | 840436 | 235,00 |

WC-Papierrollenhalter-TRADI

TRADI

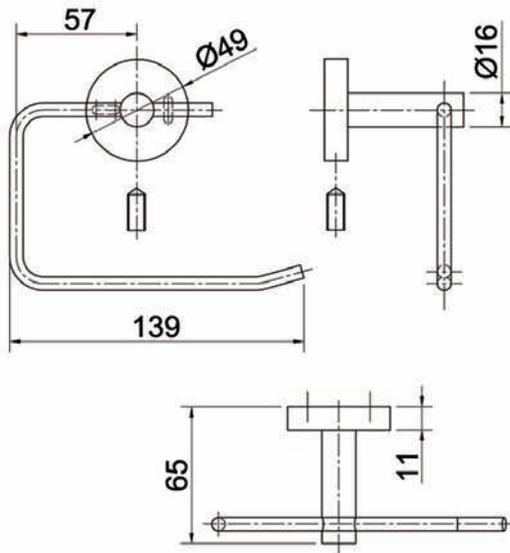

TRADI-BS

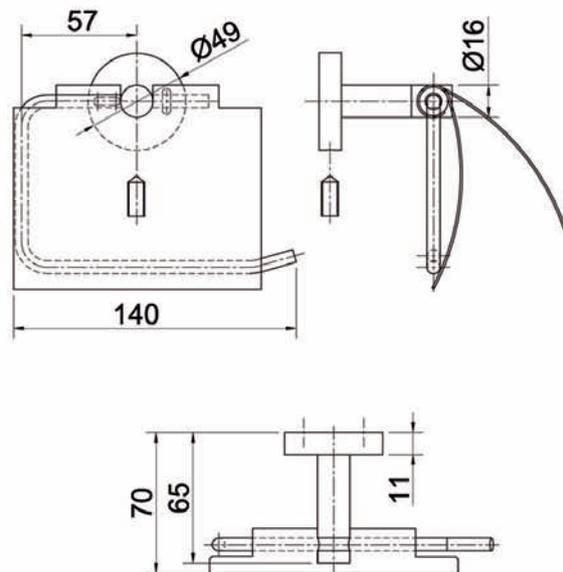

Blinox-WC-Papierrollenhalter-TRADI

zur Wandmontage, für eine Rolle
mit Wandflansch und Rosette Ø 49mm zur verdeckten Montage
mit diebstahlsicherem offenem Haltebügel

Blinox-WC-Papierrollenhalter-TRADI-BS


wie vor jedoch mit Blattstopper, der gleichzeitig auch als Deckel Schutz gegen Wassertropfen bietet

| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | | Oberfläche gebürstet | |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------|
| Bezeichnung | | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| WC-Papierrollenhalter-TRADI | | 139 x 111 x 65 | 840352 | 84,00 |
| WC-Papierrollenhalter-TRADI-BS mit Blattstopper / Deckel | | 139 x 118 x 65 | 840353 | 91,00 |


Doppel-WC-Papierrollenhalter PROFI



PROFI-UP

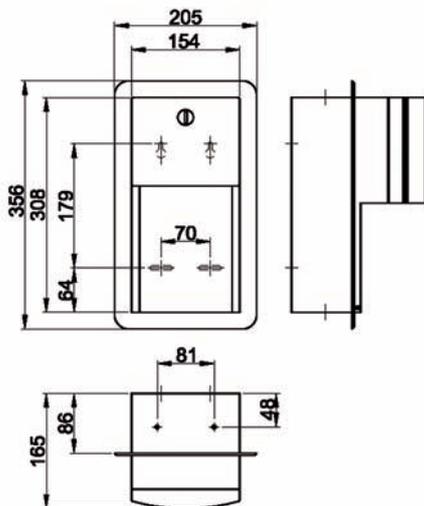

PROFI-AP

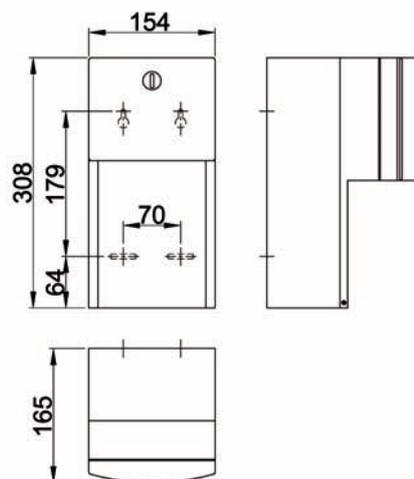

Doppel-WC-Papierrollenhalter-PROFI

aus Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet

wahlweise zur Aufputzmontage (AP) oder zur Unterputzmontage (UP)

für zwei Rollen bis zu 135 mm Durchmesser

Die obere Rolle fällt automatisch runter, wenn die untere Rolle aufgebraucht ist.

Gehäuse und Mechanismus aus Edelstahl.

Diebstahlsichere Spindeln

erforderliche Wandaussparung bei (UP): 154 x 308 x 86mm B x H x T


| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 0,8 mm | Oberfläche gebürstet | |
| Bezeichnung | | B xH x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Doppel-WC-Papierrollenhalter PROFI-AP - Aufputz | | 154 x 308 x 165 | 840354 | 182,00 |
| Doppel-WC-Papierrollenhalter PROFI-UP - Unterputz | | 205 x 356 x 165 | 840355 | 234,00 |

Doppel-WC-Papierrollenhalter TRADI

Doppel-WC Papierrollenhalter
TRADI-AP



Doppel-WC Papierrollenhalter
TRADI-UP

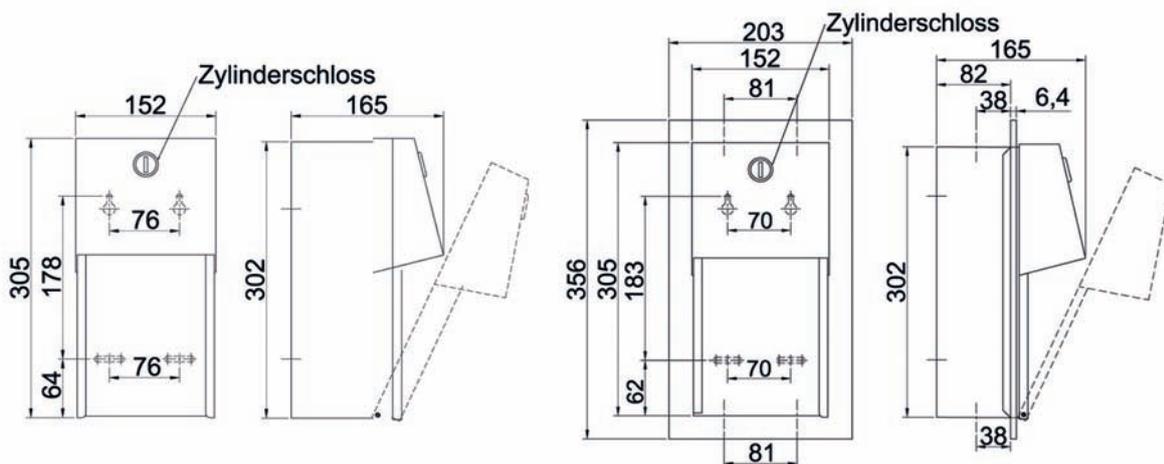

erforderliche Wandaussparung
159 x 311 x 66mm B x H x T

Doppel-WC-Papierrollenhalte TRADI

zur Wandmontage (AP) bzw. Unterputzmontage (UP)

für zwei Rollen bis zu 135 mm Durchmesser.


Die obere Rolle fällt automatisch runter, wenn die untere Rolle aufgebraucht ist.

Gehäuse und Mechanismus aus Edelstahl.

Diebstahlsichere Spindeln.

| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 0,8mm | Oberfläche gebürstet | |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------|
| Bezeichnung | | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Doppel-WC-Papierrollenhalter-TRADI-AP | | 152 x 305 x 165 | 840356 | 113,00 |
| Doppel-WC-Papierrollenhalter-TRADI-UP | | 203 x 356 x 165 | 840357 | 168,00 |

WC-Ersatzrollenhalter ONLY

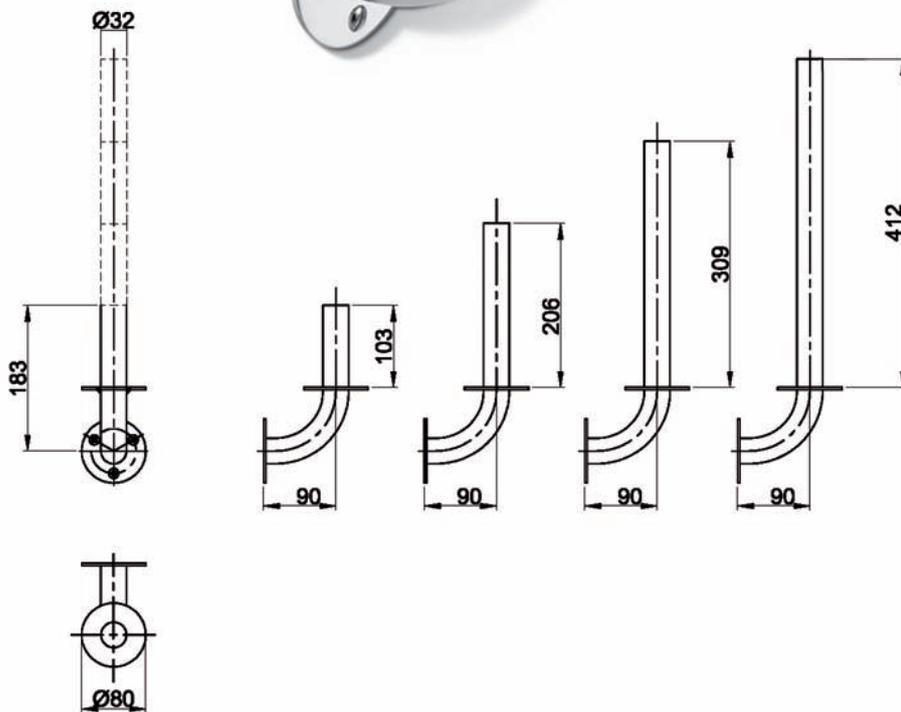

WC-Ersatzrollenhalter Only

WC-Papierrollen

(Anzahl der WC-Papierrollen siehe Art.-Nr.)

Werkstoff 1.4301, matt geschliffen,

zur Wandmontage mittels Wandflansch (Ø) 80 mm



| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | | Oberfläche matt geschliffen | |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------|-------|
| Modell | | Ø x H | Artikel-Nr. | Euro |
| WC - Ersatzrollenhalter ONLY 1 Rolle | | 32 x 163 | 840358 | 68,00 |
| WC - Ersatzrollenhalter ONLY 2 Rollen | | 32 x 286 | 840359 | 70,00 |
| WC - Ersatzrollenhalter ONLY 3 Rollen | | 32 x 389 | 840360 | 73,00 |
| WC - Ersatzrollenhalter ONLY 4 Rollen | | 32 x 492 | 840361 | 77,00 |

LOGGERE

BLINOX

www.loggere.de

WC Reseverollenhalter ONLY II

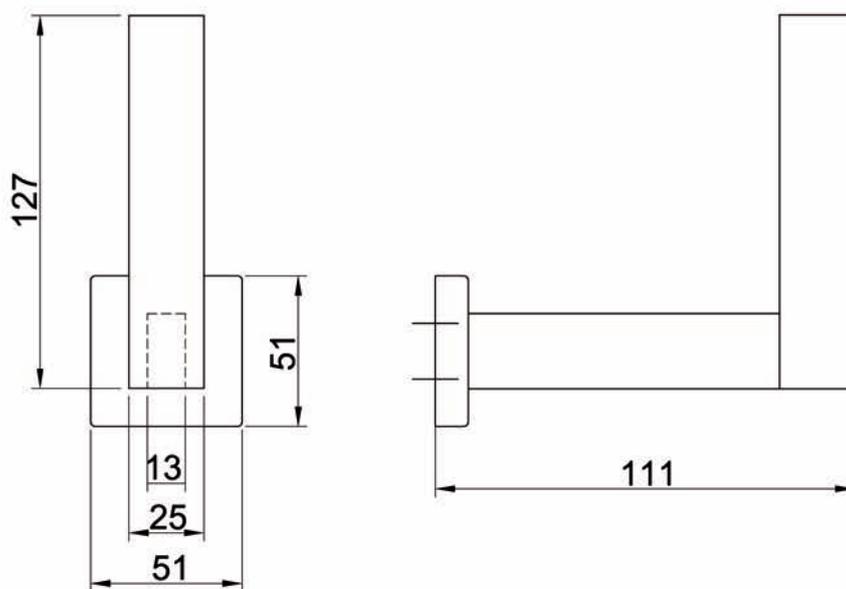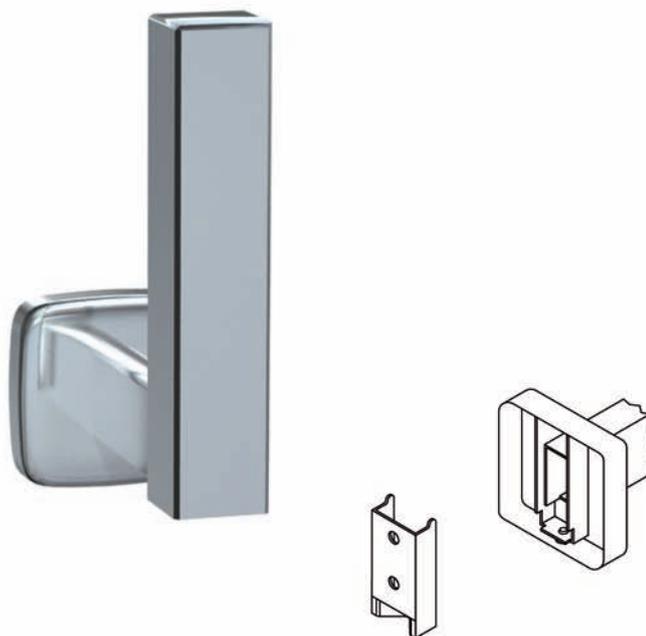

WC-Reserverollenhalter ONLY II


Edelstahl für 1 WC-Rolle
zur verdeckten Wandmontage
wahlweise poliert (P)
oder matt (M)
mit Montageflansch 51 x 51 mm

| Material nichtrostender Stahl | | | Oberfläche poliert / matt |
|--|-----------------|-------------|------------------------------|
| Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| WC Reserverollenhalter ONLY II-P - poliert | 51 x 140 x 51 | 840362 | 42,00 |
| WC Reserverollenhalter ONLY II-M matt | 102 x 51 x 51 | 840363 | 39,00 |

LOGGERE

BLINOX

Hygienebeutelspender ONLY

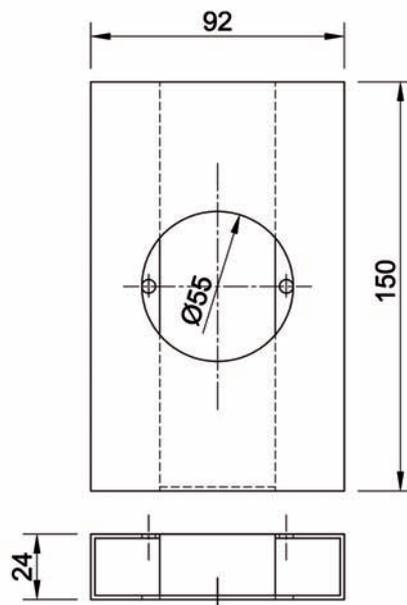

Hygienebeutelspender ONLY

zur Wandmontage

zur Aufnahme von handelsüblichen Hygienebeutelboxen


| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,5 mm | Oberfläche gebürstet | |
| Bezeichnung | | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Hygienebeutelspender ONLY | | 92 x 150 x 24 | 840364 | 51,00 |

LOGGERE

BLINOX

Hygienebeutelspender HARDY

Kunststoff

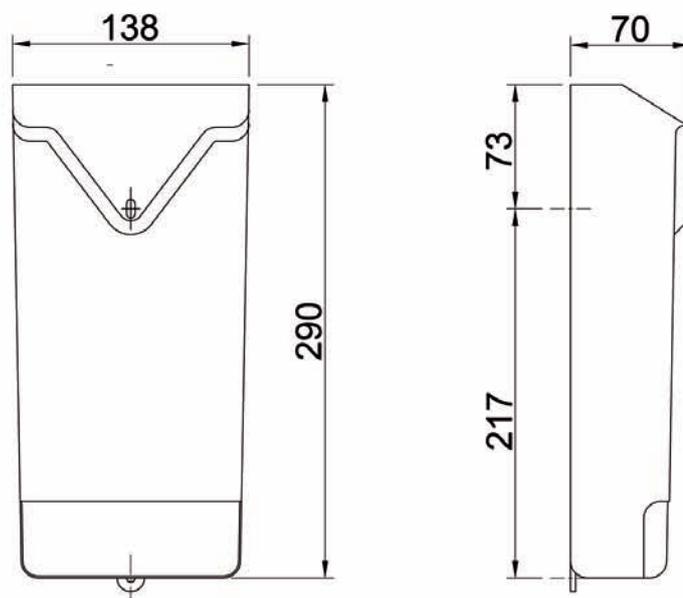

Hygienbeutelspender-HARDY

Kunststoff-weiß
zur Wandmontage
für Papier-Hygienebeutel
Maße 138 x 290 x 70mm B x H x T

| Modell | Beschreibung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------|
| Hygienebeutelspender HARDY | Kunststoff weiß | 138 x 290 x 70 | 840365 | 51,00 |


LOGGERE

BLINOX


Hygiene-Abfallbehälter TRADI / PROFI

mit Deckel

TRADI

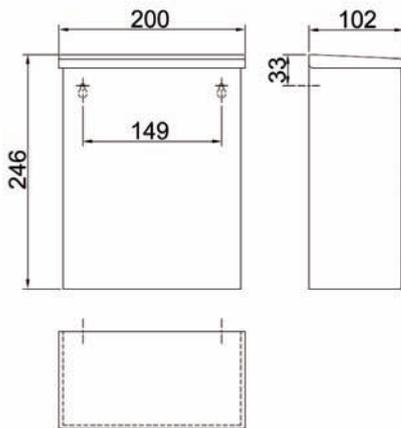

PROFI

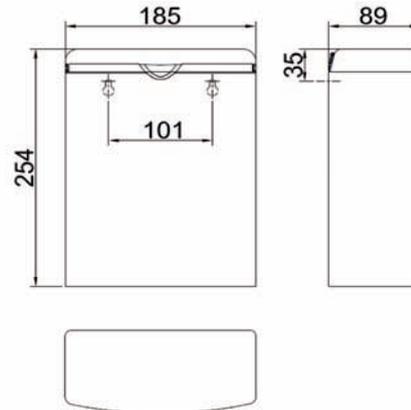

Hygiene-Abfallbehälter mit Deckel Modell TRADI

aus Edelstahl,
Oberfläche matt gebürstet
zur Wandmontage mit Klappdeckel,
4,0l Fassungsvermögen

Hygiene-Abfallbehälter mit Deckel Modell PROFI

aus Edelstahl, mit leicht gewölbtem Korpus
und gerundeten Kanten
Oberfläche matt gebürstet
zur Wandmontage mit Klappdeckel,
3,5l Fassungsvermögen


| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 0,8 mm | Oberfläche gebürstet | |
| Bezeichnung | | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Hygiene-Abfallbehälter TRADI | | 200 x 246 x 102 | 840366 | 70,00 |
| Hygiene-Abfallbehälter PROFI | | 185 x 254 x 89 | 840367 | 71,00 |

LOGGERE


BLINOX

www.loggere.de

Hygiene-Abfallbehälter mit Hygienebeutelspender

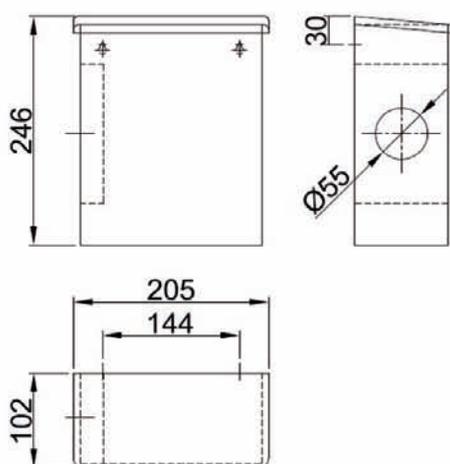

Links

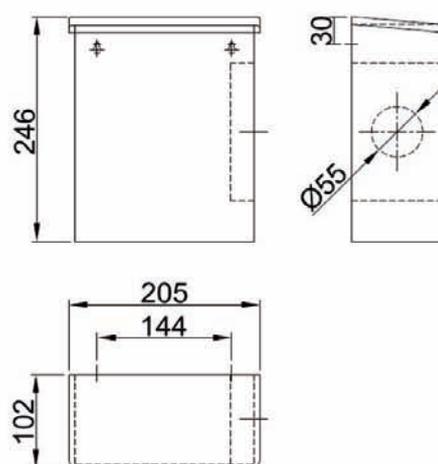


rechts

Hygiene-Abfallbehälter mit Hygienebeutelspender

Hygienebeutelspender-Abfallbehälter
 Kombination aus Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet
 zur Wandmontage mit Klappdeckel,
 Fassungsvermögen 4 Liter
 mit Entnahmeöffnung für Hygienebeutel links
 Maße: 205 x 246 x 102mm B x H x T

| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 0,8 mm | Oberfläche gebürstet | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| Bezeichnung | | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Hygiene-Abfallbehälter mit Hygienebeutelspender links | | 205 x 246 x 102 | 840368 | 183,00 |
| Hygiene-Abfallbehälter mit Hygienebeutelspender rechts | | 205 x 246 x 102 | 840369 | 183,00 |

Händetrockner ONLY

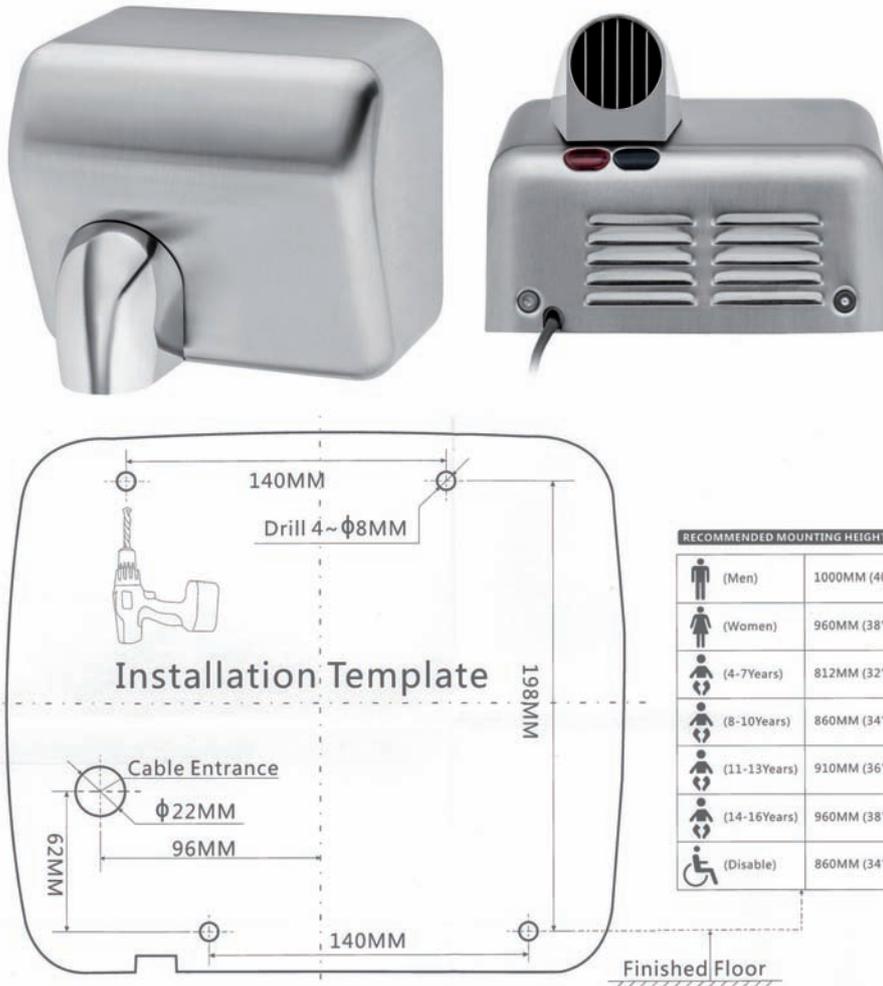

Händetrockner ONLY

Händetrockner ONLY Kunststoff
berührungsloser Händetrockner mit IR-Sensor
wahlweise
im ABS Kunststoff-Gehäuse grau (K)
im Stahl-Gehäuse weiß beschichtet (SW)
im Edelstahl-Gehäuse Oberfläche matt (EM)
Elektroanschluss bauseits wählbar verdeckt
von hinten oder von unten


Händetrockner ONLY

Spannung: 220-240V,
50-60 Hz.
Leistung: 2300W
Geräuschentwicklung 70 db
Luftleistung: 270 qm/h
Luftstromgeschwindigkeit: 26 m/s
Trocknungszeit: 15 sec.
Sensorreichweite: 5 – 15 cm
Schutzklasse: IPX1

| Modell | Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------|--------|
| Händetrockner ONLY-K | ABS grau | 200 x 246 x 102 | 840370 | 185,00 |
| Händetrockner ONLY-SW | Stahl weiß beschichtet | 185 x 254 x 89 | 840371 | 275,00 |
| Händetrockner ONLY-EM | Edelstahl matt | 185 x 254 x 89 | 840372 | 293,00 |

High-Speed-Händetrockner PROFI

Kunststoff Gehäuse

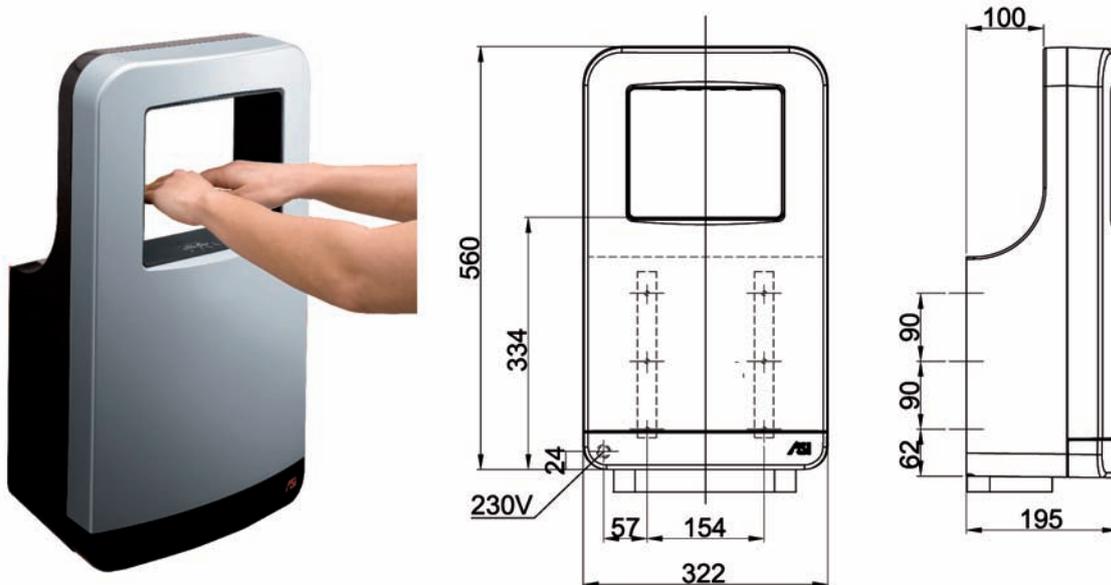

5 Jahre Garantie

Blinox-High-Speed Händetrockner PROFI

berührungsfreier Händetrockner mit IR-Sensor im ABS-Kunststoff-Gehäuse
Hochgeschwindigkeits-Luftstrom nach hinten und unten von 3 Seiten, Wasser spritzt nicht von den Händen zurück und auf den Boden, sondern nach hinten auf saugfähige Keramikplatte, mit Dreischicht-Ultra-Hygienefiltersystem - beseitigt über 99% der Bakterien aus der Luft, bestehend aus einem HEPA-Filter, einem Kohlefilter und einem antimikrobiellen Filter. (unter Art.-Nr. 840375 nachbestellbar), Heizung ein- und ausstellbar, mit Motorschutz-Thermostat

Technische Daten:

Spannung: 208-240V, 50-60 Hz.

Leistung:

1200W Heizung eingestellt

750W Heizung ausgestellt

450W Heizleistung

Geräuschpegel: 65-69,8 dB-A

max. Luftgeschwindigkeit einstellbar: 65 bis 100m/s

Luftstrom: 25 bis 35l/s


| Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
|---|-----------------|-------------|----------|
| High-Speed Händetrockner PROFI silber/schwarz | 322 x 560 x 195 | 840373 | 1.729,00 |
| High-Speed Händetrockner PROFI weiß | 322 x 560 x 195 | 840374 | 1.729,00 |
| Dreischicht-Ultra-Hygienefilter (Ersatzteil) | | 840375 | 145,00 |

LOGGERE


BLINOX

Seifenspender PROFI-1.2-AP

PROFI-1.2-AP-H

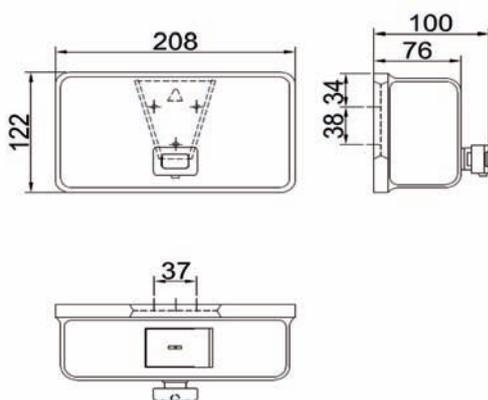

PROFI-1.2-AP-V

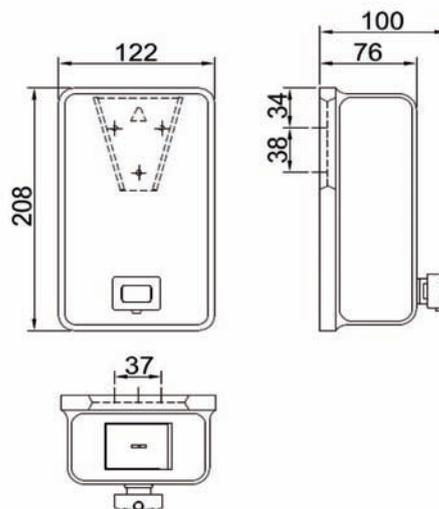


Blinox-Seifenspender PROFI-1.2-AP

Aufputzmontage Füllmenge 1200ml, mit leicht gewölbtem Korpus und gerundeten Kanten zur Wandmontage, Innenbehälter mit Kunststoffeinsatz, mit Spezialschlüssel
 Universalseifenspender für Flüssigseifen aller Art, Handwaschlotion und antiseptische Seife.
 von oben befüllbar

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 0,8 mm | Oberfläche gebürstet | |
| Bezeichnung | | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Seifenspender PROFI-1.2-AP-H | | 208 x 122 x 100 | 840376 | 66,00 |
| Seifenspender PROFI-1.2-AP-V | | 122 x 208 x 100 | 840377 | 68,00 |

Seifenspender PROFI-Sen-0.9

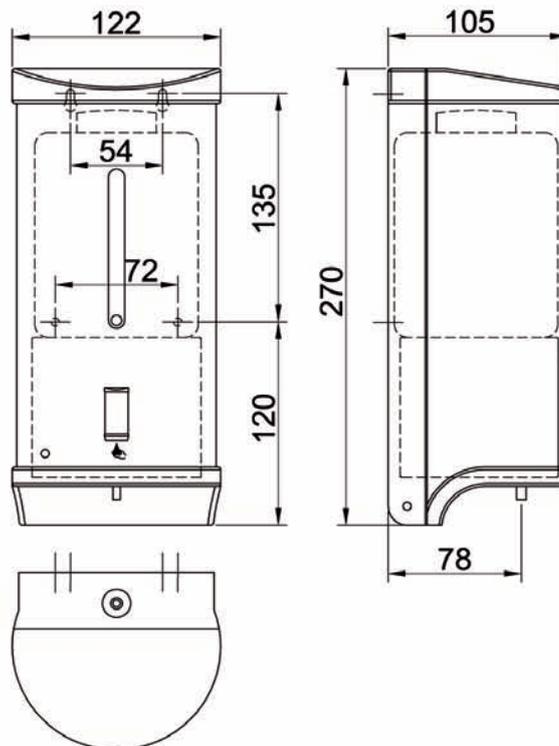



Blinox-Seifenspender PROFI-Sen-0.9

berührungslose Bedienung, Batteriebetrieb (6x AA-Batterien 1,5V bauseits), zur Wandmontage, Innenbehälter nachfüllbar, Füllmenge 900ml, mit Spezialschlüssel abschließbar
 Universalseifenspender für Flüssigseifen aller Art, Handwaschlotion und antiseptische Seifen.
 von oben befüllbar

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|
| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 0,8 mm | Oberfläche matt gebürstet | |
| Bezeichnung | | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Seifenspender PROFI-Sen-0.9 | | 122 x 270 x 105 | 840378 | 226,00 |

Seifenspender HARDY-Sen-0.8

Kunststoff

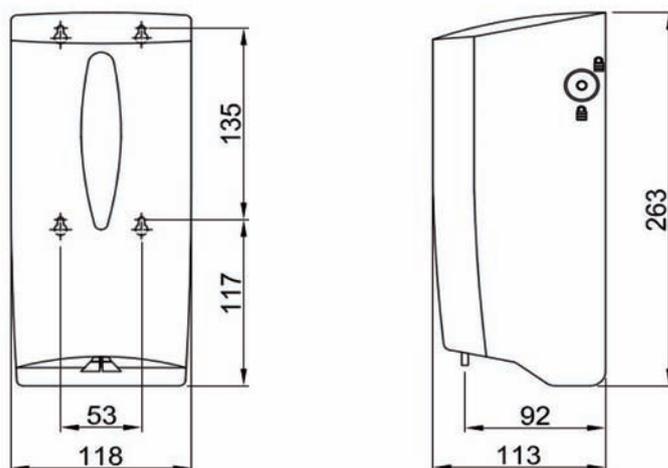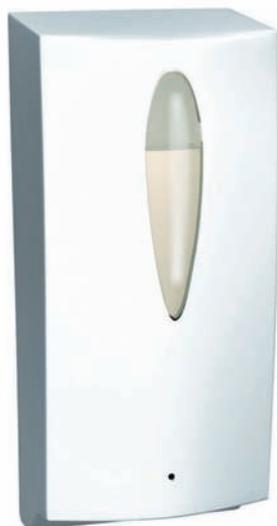

Blinox-Seifenspender HARDY-Sen-0.8

aus schlagfestem Kunststoff

berührungslose Bedienung, Batteriebetrieb (6x AA-Batterien 1,5V bauseits), zur Wandmontage,

Innenbehälter nachfüllbar, Füllmenge 800ml, mit Füllstandsanzeige

mit Spezialschlüssel abschließbar

Universalseifenspender für Flüssigseifen aller Art, Handwaschlotion und antiseptischen Seifen.

von oben befüllbar

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| Material Kunststoff | Farbe weiß | | |
| Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Seifenspender HARDY-Sen-0.8 | 118 x 263 x 113 | 840381 | 134,00 |


LOGGERE

BLINOX

www.loggere.de

Tischeinbau-Seifenspender TRADI

Edelstahl

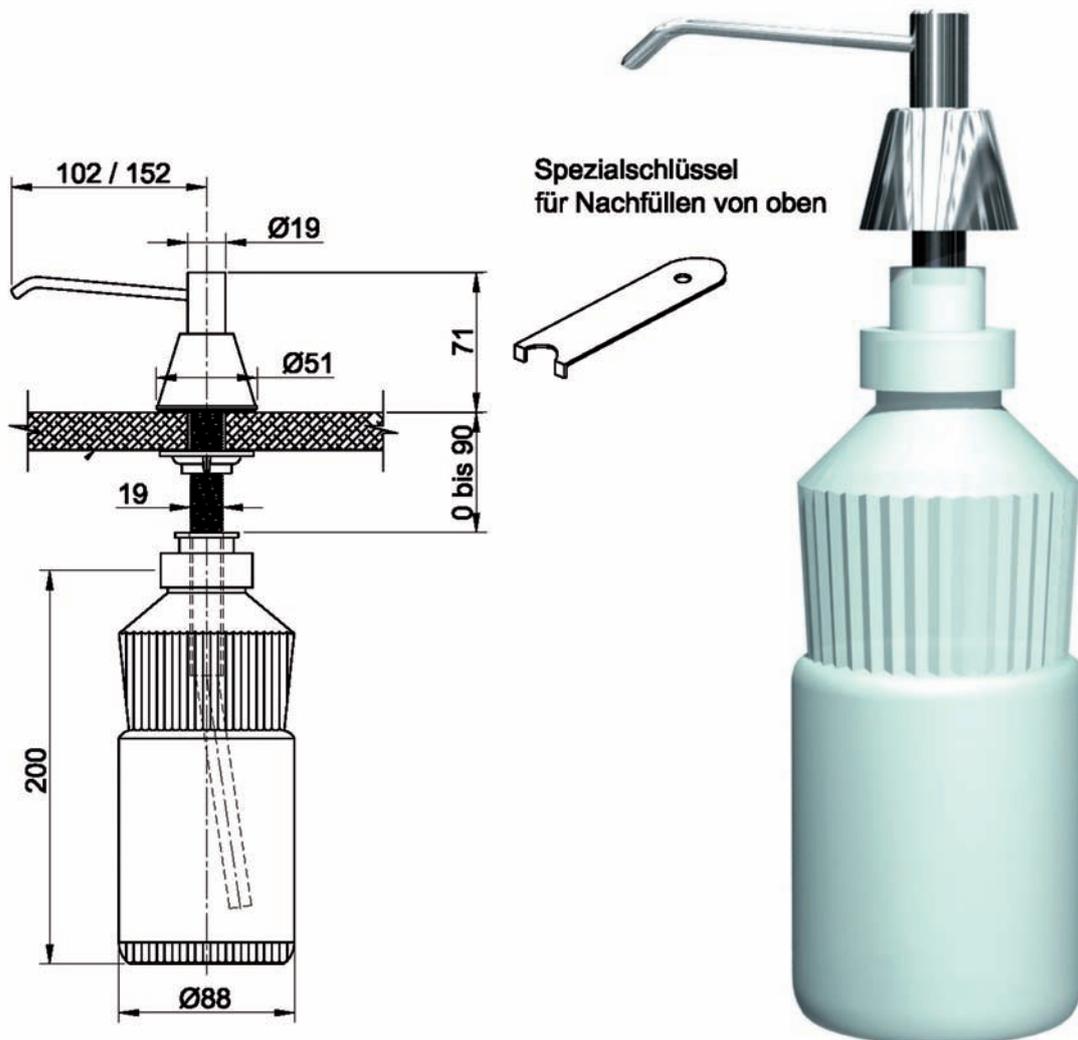

Blinox-Tischeinbau-Seifenspender TRADI-102 / 152

Füllmenge 1000 ml

kurzer Auslauf 102 mm / langer Auslauf 152mm

Pumpe und Auslauf aus Edelstahl,

Rosette aus hartverchromtem Messing,

Schaft und Seifenbehälter aus Kunststoff

mit Spezienschlüssel für bequemes Nachfüllen von oben

erforderliche Montagebohrung in Tischplatte Ø 22mm

Tischplattendicke bis 90mm möglich

Universalseifenspender für Flüssigseifen aller Art, Handwaschlotion und antiseptische Seifen.

| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
|-------------------------------------|-------------|-------|
| Tischeinbau-Seifenspender TRADI-102 | 840382 | 67,00 |
| Tischeinbau-Seifenspender TRADI-152 | 840383 | 75,00 |
| Ersatz-Seifenbehälter | 840384 | 15,00 |

LOGGERE

BLINOX

Hygienespender OPES-SP1

500ml



Verschlussblenden
mit Schloss



Abtropfschale

Hygienespender OPES-SP-1 500ml

zur Wandmontage

für 500ml Seife, Lotionen oder Desinfektionsmittel,
wahlweise mit Aluminium- oder Edelstahlgehäuse, wahlweise mit langem (215mm) oder kurzem (160mm)
Betätigungsbügel aus Edelstahl für 500ml Standard- Euroflaschen,
mit Leerflasche, auch frei befüllbar, mit austauschbarer Pumpe, spülmaschinenfest und autoklavierbar
Maße 82 x 245 x 160/215mm B x H x T

| Material nichtrostender Stahl | | Werkstoff-Nr. 1.4301 / Aluminium | Materialdicke 1,0mm | Oberfläche matt | |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| Modell | Modell | B x H x T in mm | | Artikel-Nr. | Euro |
| OPES-SP1-AL | Aluminiumgehäuse, langer Betätigungshebel | 82 x 245 x 215 | | 840385 | 161,00 |
| OPES-SP1-AK | Aluminiumgehäuse, kurzer Betätigungshebel | 82 x 245 x 160 | | 840386 | 147,00 |
| OPES-SP1-EL | Edelstahlgehäuse, langer Betätigungshebel | 82 x 245 x 215 | | 840387 | 200,00 |
| OPES-SP1-EK | Edelstahlgehäuse, kurzer Betätigungshebel | 82 x 245 x 160 | | 840388 | 185,00 |
| OPES-SP1-VA | Verschlussblende Aluminium eloxiert | --- | | 840389 | 54,00 |
| OPES-SP1-VE | Verschlussblende Edelstahl | --- | | 840390 | 65,00 |
| OPES-SP1-AS | Abtropfschale | 150 x 360 x 260 | | 840391 | 90,00 |

Hygienespender OPES-SP2

1000ml



Verschlussblenden
mit Schloss



Abtropfschale

Hygienespender OPES-SP2 1000ml

zur Wandmontage

für 1000ml Seife, Lotionen oder Desinfektionsmittel,
wahlweise mit Aluminium- oder Edelstahlgehäuse,
wahlweise mit langem (215mm) oder kurzem (160mm) Betätigungsbügel aus Edelstahl
für 1000ml Standard- Euroflaschen, mit Leerflasche, auch frei befüllbar,
mit austauschbarer Pumpe, spülmaschinenfest und autoklavierbar
Maße 92 x 290 x 160/215mm B x H x T

| Material | Werkstoff-Nr. | Materialdicke | Oberfläche | |
|----------------------|---|-----------------|-------------|--------|
| nichtrostender Stahl | 1.4301 / Aluminium | 1,0mm | matt | |
| Modell | Modell | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| OPES-SP2-AL | Aluminiumgehäuse, langer Betätigungshebel | 92 x 290 x 215 | 840392 | 165,00 |
| OPES-SP2-AK | Aluminiumgehäuse, kurzer Betätigungshebel | 92 x 290 x 160 | 840393 | 165,00 |
| OPES-SP2-EL | Edelstahlgehäuse, langer Betätigungshebel | 92 x 290 x 215 | 840394 | 220,00 |
| OPES-SP2-EK | Edelstahlgehäuse, kurzer Betätigungshebel | 92 x 290 x 160 | 840395 | 211,00 |
| OPES-SP2-VA | Verschlussblende Aluminium eloxiert | --- | 840396 | 55,00 |
| OPES-SP2-VE | Verschlussblende Edelstahl | --- | 840397 | 67,00 |
| OPES-SP2-AS | Abtropfschale | 150 x 360 x 260 | 840461 | 91,00 |

Hygienespender OPES-ST

touchless 1000ml



Verschlussblenden mit Schloss



Abtropfschale

Hygienespender OPES-ST

zur Wandmontage

für 1000ml Seife, Lotion oder Desinfektionsmittel,
wahlweise mit Aluminium- oder Edelstahlgehäuse,
berührungslose Funktion, mit Batteriebetrieb, Batterien im Lieferumfang,
mit Leerflasche, Dosiermenge einstellbar, mit Notfallbügel für manuelle Betätigung
1000ml Standard- Euroflaschen, auch frei befüllbar,
Maße OPES-ST-1000 92 x 290 x 160mm B x H x T

| Material | Werkstoff-Nr. | Materialdicke | Oberfläche | |
|----------------------|--|-----------------|-------------|--------|
| nichtrostender Stahl | 1.4301 / Aluminium | 1,0mm | matt | |
| Modell | Modell | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| OPES-SPT-1000A | Aluminiumgehäuse, 1000ml | 92 x 290 x 160 | 840399 | 428,00 |
| OPES-SPT-1000E | Edelstahlgehäuse, 1000ml | | 840400 | 481,00 |
| OPES-SPT-1000-VA | Verschlussblende 1000ml, Alu. eloxiert | | 840401 | 57,00 |
| OPES-SPT-1000-VE | Verschlussblende 1000ml, Edelstahl | | 840402 | 69,00 |
| OPES-ST-AS | Abtropfschale | 150 x 360 x 260 | 840403 | 93,00 |

Desinfektionsspender

Kunststoff / wandhängend



Desinfektionsspender wandhängend

für Seifen- und Desinfektionsmittel

für Wandmontage gegen Diebstahl optional auch abschließbar

Robustes Kunststoffgehäuse weiß

für 500ml Standard- Euroflaschen, (1 x HDPE-Leerflasche im Lieferumfang enthalten)

Dosiermenge 1,5 ml/Hub

Edelstahl- Bedienhebel mit Auffangschale, abnehmbar

Abmessung:

B x H x T 95 x 314 x 144 mm

B x H x T 176 x 314 x 250 mm (mit Auffangschale)


| Material Kunststoff | | Oberfläche weiss | | |
|------------------------------|--------------|---------------------|-------------|-------|
| Modell | Beschreibung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Desinfektionssp. wandhängend | | 176 x 314 x 250 | 840404 | 74,00 |
| Desinfektionssp. wandhängend | abschließbar | 176 x 314 x 250 | 840405 | 77,00 |

LOGGERE

BLINOX

Hygienespender HARDY

1000ml Kunststoff

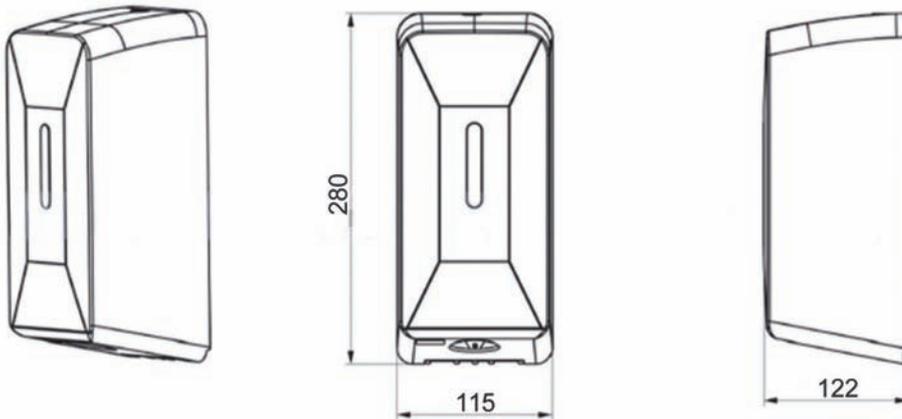

Blinox Hygienespender HARDY

zur Wandmontage
 für 1000ml Seife, Lotion oder Desinfektionsmittel
 aus Kunststoff
 berührungslose Funktion, mit Batteriebetrieb
 für 1000ml Standard Euroflaschen
 auch frei befüllbar
 Abmessung; 115 x 280 x 122 mm B x H x T

| Material Kunststoff ABS | | | Farbe weiss | |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------|
| Modell | Beschreibung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Desinfektionsmittel-Spender HARDY | berührungslos | 115 x 280 x 122 | 840406 | 151,00 |


LOGGERE

BLINOX

www.loggere.de

Tisch-Desinfektionsspender

Kunststoff

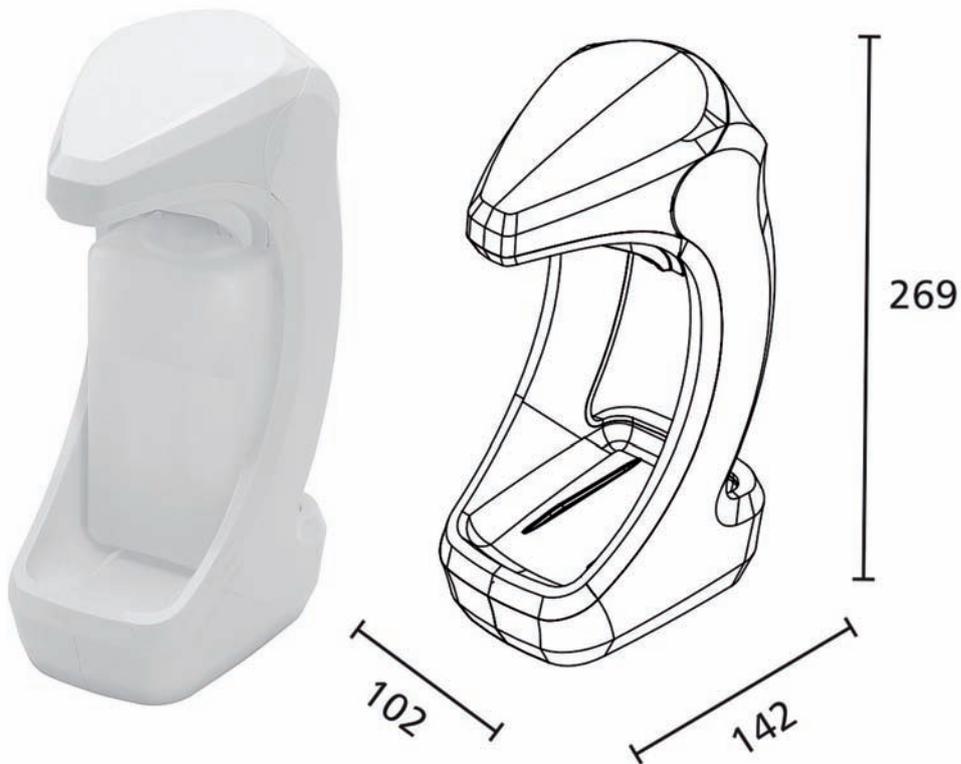

Tisch-Desinfektionsspender

Berührungsloser Seifen- und Desinfektionsmittelspender, 500 ml für Tischaufstellung, freistehend mit kompakter Stellfläche

Robustes Kunststoffgehäuse weiß

Auslösung über Sensor verdeckt im Kopf montiert mit LED-Signalanzeige

Kompatibel zur Einweg-Hygieneverpackung (DGKH-Empfehlung)

Für alkoholische Desinfektionsmittel und Flüssigseifen

Batteriebetrieb mit 4 Monozellen, Typ LR 14, 1,5 V

Batteriefach im Fuß integriert

Dosiermenge 1,5 ml/Hub

Dosierung einstellbar (1 – 3 Hübe)

Behälter: Für 500 ml Standard-Euroflasche (auch frei befüllbar)

Abmessung: B x H x T 102 x 269 x 142 mm

Wandmontageplatte für Tischseifenpender

für Montage an der Wand mit abschließbare zur Diebstahlsicherung



| Material Kunststoff | | Oberfläche weiss | | |
|--|--------------|---------------------|-------------|--------|
| Modell | Beschreibung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Tisch-Desinfektionsspender | freistehend | 102 x 269 x 142 | 840407 | 177,00 |
| Wandmontageplatte für Tisch-Desinfektionsspender | | --- | 840408 | 23,00 |

LOGGERE

BLINOX



Abfall-Abwurfhülse-TRADI

Abfall-Abwurfhülse TRADI-140



erforderlicher
Tischplattenausschnitt:
Ø150mm

Abfall-Abwurfhülse TRADI-200

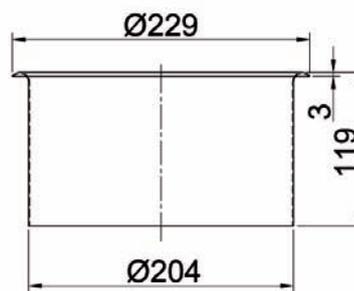

erforderlicher
Tischplattenausschnitt:
Ø210mm

Blinox-Abfall-Abwurfhülse TRADI

zum Einbau in eine Tischplatte
mit fugenlos angeformtem Auflagerand

| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 0,8mm | Oberfläche gebürstet | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------|
| Bezeichnung | | D x H in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Abfall-Abwurfhülse TRADI-140 | | 171 x 121 | 840417 | 142,00 |
| Abfall-Abwurfhülse TRADI-200 | | 229 x 119 | 840418 | 187,00 |

MALUS-Haken



**MALUS Einfachhaken
rund**



**MALUS Doppelhaken
rund**



**MALUS Designer-
Einfachhaken**



**MALUS Einfachhaken
Flach**



MALUSY-Dreifachhaken




**MALUS Vierfach
Hakenleiste**

Haken Serie MALUS

aus nichtrostendem Stahl, sichtbare Schraubmontage

| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Oberfläche poliert bzw. matt geschliffen | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|-------------|-------|
| Modell | Oberfläche | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Designer-Einfachhaken | poliert | 16 x 16 x 45 | 840419 | 22,00 |
| Vierfach-Hakenleiste | poliert | 280 x 25 x 35 | 840420 | 98,00 |
| Y-Dreifachhaken | matt | 85 x 30 x 99 | 840421 | 76,00 |
| Einfachhaken flach | poliert | 20 x 60 x 40 | 840422 | 18,00 |
| Doppelhaken rund | poliert | 30 x 45 x 35 | 840427 | 54,00 |
| Einfachhaken rund | poliert | 30 x 45 x 35 | 840424 | 18,00 |

Doppel-Kleiderhaken ONLY

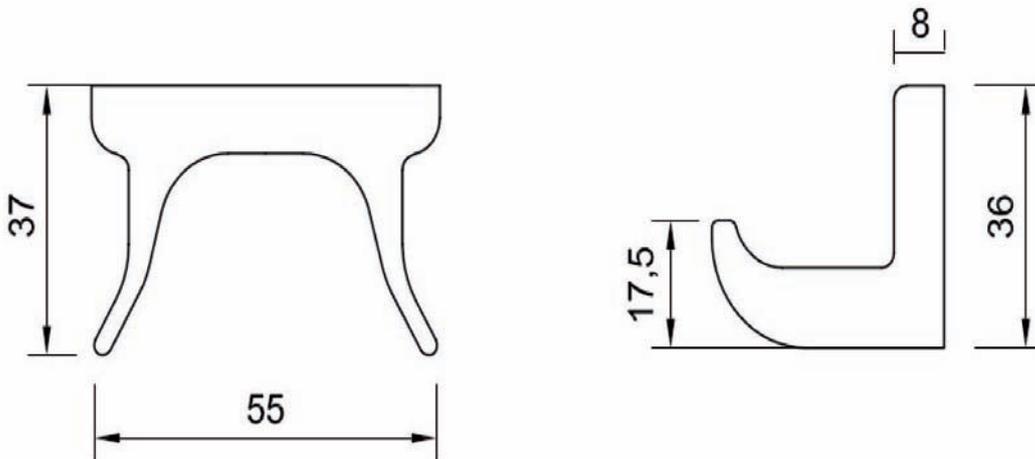

Doppel-Kleiderhaken ONLY

Zink-Druckguss,
verchromt
zur verdeckten Wandmontage
mit Montageflansch

| | | | |
|----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| Material Zink-Druckguss | | | Oberfläche verchromt |
| Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Doppel-Kleiderhaken ONLY | 55 x 36 x 37 | 840425 | 30,00 |


LOGGERE

BLINOX


www.loggere.de

Kleiderhaken-TRADI

Kleider-Einzel-Haken-TRADI

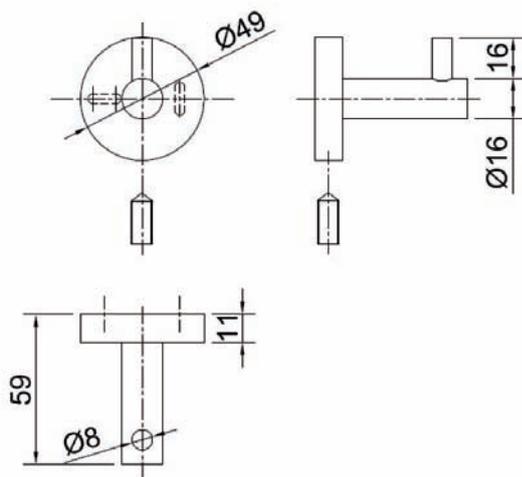

Kleider-Doppel-Haken-TRADI

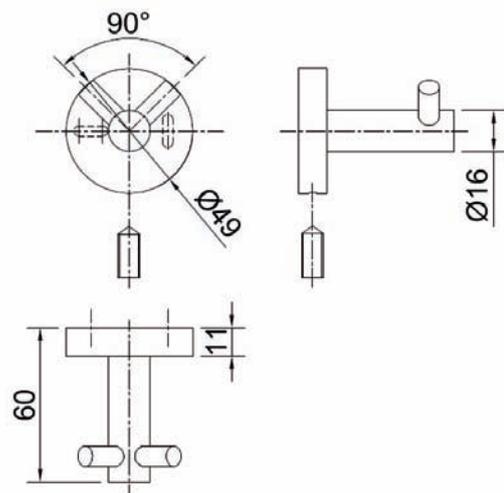


Kleider-Haken-TRADI

sehr stabile Ausführung
zur Wandmontage
mit Wandflansch und Rosette Ø 49mm zur verdeckten Montage

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Oberfläche matt geschliffen | |
| Bezeichnung | D x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Kleider-Einzelhaken-TRADI | 49 x 59 | 840426 | 44,00 |
| Kleider-Doppelhaken-TRADI | 49 x 60 | 840427 | 54,00 |

Garderobenhaken - PROFI

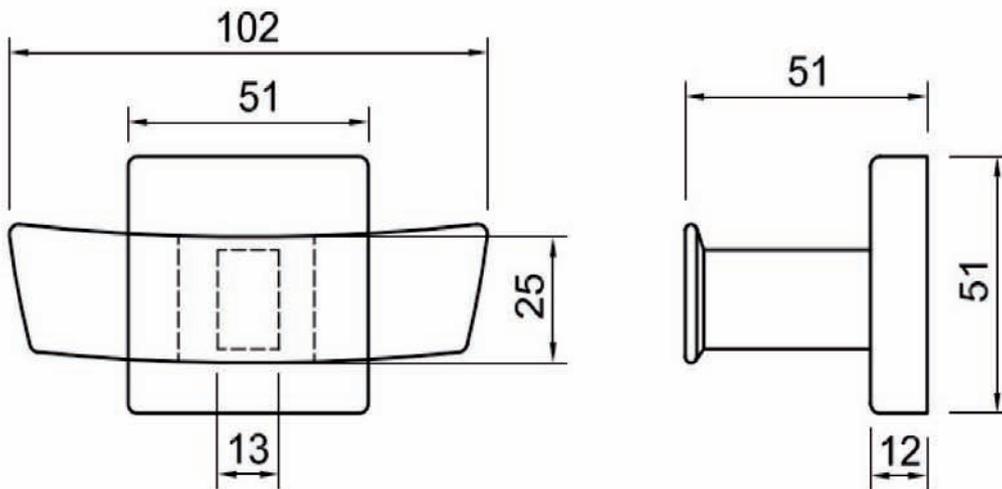

Garderobenhaken PROFI


Aufputzmontage, aus Edelstahl,
wahlweise poliert (P)
oder matt gebürstet (M)
zur verdeckten Wandmontage
mit Montageflansch 51 x 51 mm

| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | | Oberfläche poliert / matt | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|-------|
| Bezeichnung | | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Garderobenhaken-PROFI-P-polier | | 102 x 51 x 51 | 840428 | 22,00 |
| Garderobenhaken-PROFI-M-matt | | 102 x 51 x 51 | 840429 | 17,00 |

Sicherheits-Kipphaken



kippt bei Überlast nach unten ab somit absolute Vandalensicherheit
gegen Zerstörung und Suizid durch Strangulieren unmöglich

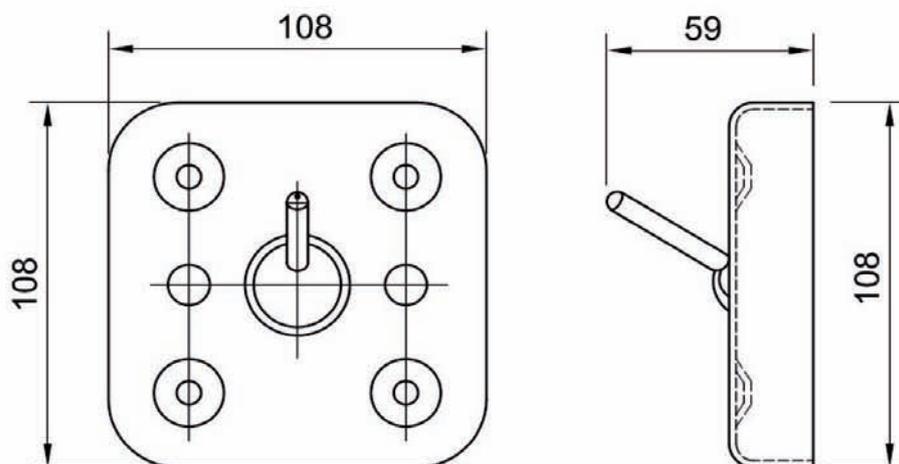

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|
| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 2,0 / 8,0 mm | Oberfläche geschliffen | |
| Modell | | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Sicherheits-Kipphaken-V, Einfachhaken, Montage von vorn | | 108 x 108 x 59 | 873024 | 191,00 |

Duschvorhangstangen Duschvorhänge

Duschvorhangstange gerade-1200mm Typ DVS-G

Länge: 1200 mm / aus hochwertigem Edelstahl
Edelstahlrohr d=22 mm, bauseits kürzbar
mit:

2 x Wandhalterung aus Kunststoff
mit verchromten Abdeckhülsen
sowie Befestigungsmaterial zur Wandbefestigung
inkl. 12 Kunststoff-Vorhangringe weiß



Erweiterungsset für Duschvorhangstange 1200mm Typ DVS-ES

zum Ergänzen zu L-Form (1x) oder U-Form (2x) dazu bestellen
aus hochwertigem Edelstahl
Edelstahlrohr d=22 mm, bauseits kürzbar

mit:

1 x Rohrbogen mit Gewindebohrung zur
Montage der Deckenstütze
1 x Deckenstütze aus Edelstahl d=3 mm,
Länge: 500 mm
sowie Befestigungsmaterial zur
Deckenbefestigung inkl. 12 Kunststoff-
Vorhangringe weiß

Duschvorhang DVH

weiß Material 100% Polyester, antibakteriell und antifungizid, waschbar bis 60°C,
wasserabweisend 2000mm hoch

| Material | Oberfläche | | |
|-----------------------------|---|-------------|--------|
| nichtrostender Stahl 1.4301 | poliert | | |
| Bezeichnung | B x H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| DVS-G 1200 | Vorhangstange 1200mm | 840430 | 150,00 |
| DVS-G 1750 | Vorhangstange 1750mm | 840431 | 201,00 |
| DVS-ES L | Erweiterungsset für L-Form | 840432 | 107,00 |
| DVS-ES U | Erweiterungsset für UForm | 840433 | 184,00 |
| DVH-1500 | Vorhang 1500mm für Nische (1x) o. U-Form (2x) | 840434 | 89,00 |
| DVH-2700 | Vorhang 2700mm für L-Form | 840435 | 104,00 |



RUBRIK 17



BARRIEREFREIE GRIFFSYSTEME

BLINOX
DESIGNED TO LAST

LOGGERE
ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN



RUBRIK 17

Barrierefreie Grifffsysteme



| | |
|--------------------|-----------|
| Haltegriffe | 334 - 335 |
| Stützgriffe | 336 - 337 |
| Rückenstütze | 337 |
| Stützklappgriffe | 338 - 339 |
| Haltegriffe 300 kg | 340 |





Verschiedene Modelle von Edelstahl-Handgriffen


Haltegriff FIFTY-plus



sichtbare
Befestigung ohne
Abdeckrosetten



verdeckte
Befestigung mit
Abdeckrosetten (VM)

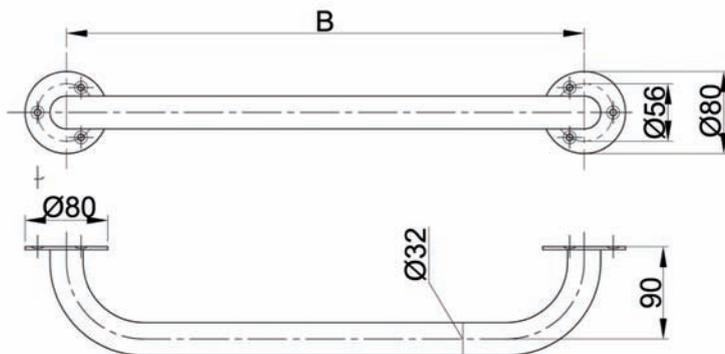

Blinox Haltegriff FIFTY-plus

Achsmaß B in mm

Belastungsgrenze 120 kg,

Oberfläche ergonomisch geformt, Fingergrip


Rohr- Ø 32mm, mit 2 Befestigungsflanschen Ø 80mm mit je 3 Befestigungsbohrungen

inkl. Befestigungsmaterial für Steinwände

| Material | Werkstoff-Nr. | Materialdicke | Oberfläche | |
|----------------------|--|---------------|---------------------|-------------|
| nichtrostender Stahl | 1.4301 | 1,5mm / 3,0mm | fingergrip, poliert | |
| Modell | Bezeichnung | B in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Haltegriff-155 | sichtbare Befestigung, ohne Abdeckrosette | 155 | 880650 | 89,00 |
| Haltegriff-155-VM | verdeckte Befestigung, mit Abdeckrosette | 155 | 880651 | 80,00 |
| Haltegriff-300 | sichtbare Befestigung, ohne Abdeckrosette | 300 | 880652 | 73,00 |
| Haltegriff-300-VM | verdeckte Befestigung, mit Abdeckrosette | 300 | 880653 | 70,00 |
| Haltegriff-500 | sichtbare Befestigung, ohne Abdeckrosette | 500 | 880654 | 93,00 |
| Haltegriff-500-VM | verdeckte Befestigung, mit Abdeckrosette | 500 | 880655 | 86,00 |
| Haltegriff-S | Breite auf Kundenwunsch; mit/ohne Abdeckr. | B | | auf Anfrage |

Blinox Haltegriff

Stahl mit Kunststoffbeschichtung

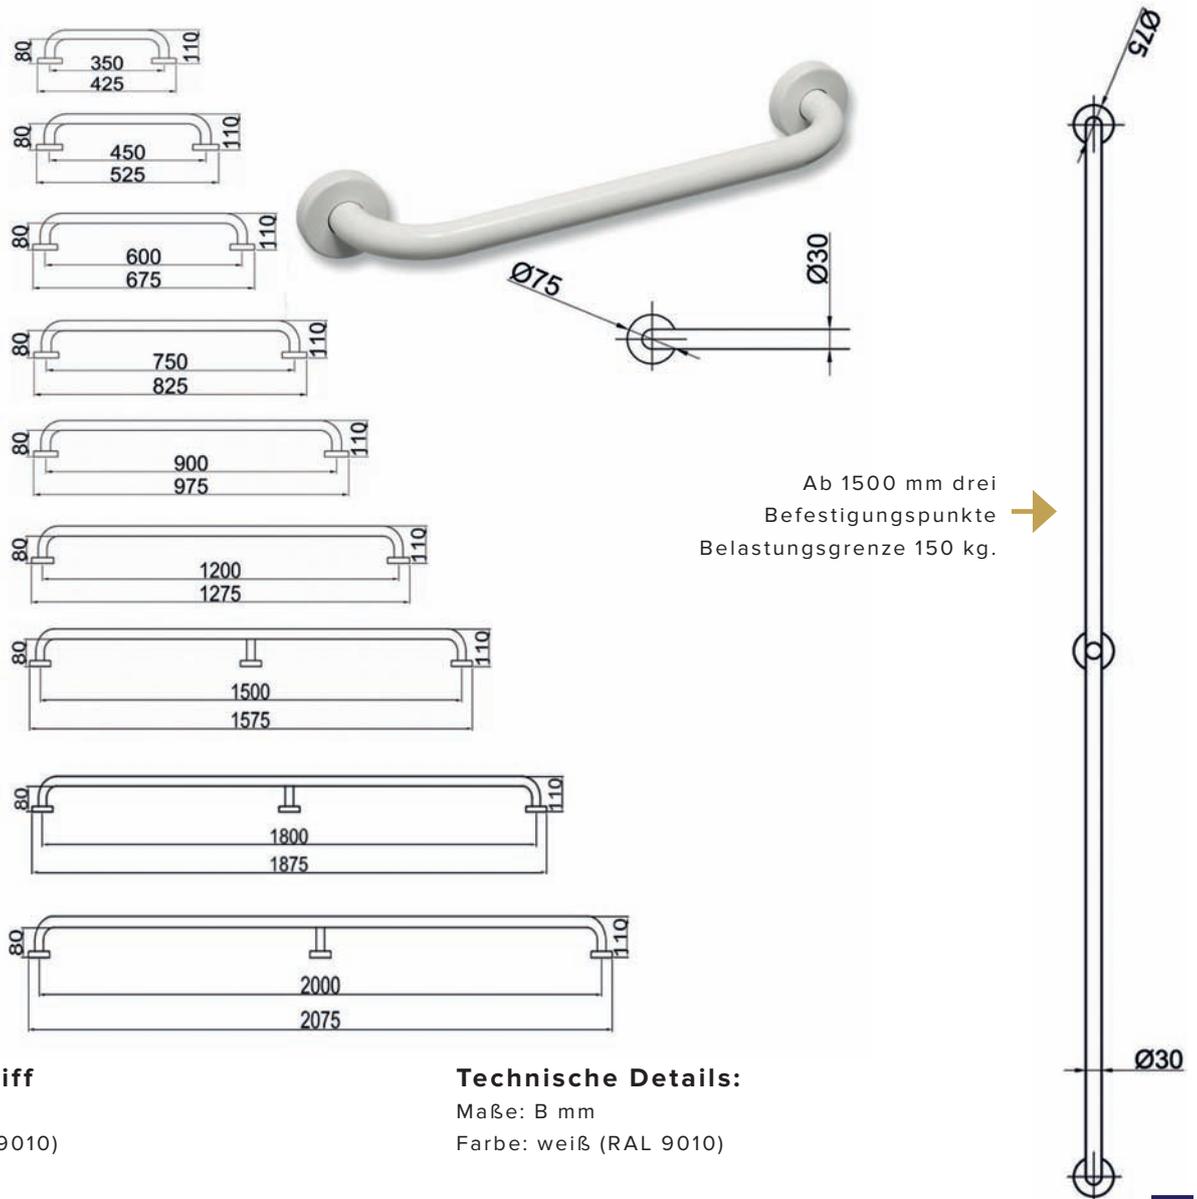

Ab 1500 mm drei Befestigungspunkte
Belastungsgrenze 150 kg.

Blinox Haltegriff

Farbe: weiß (RAL 9010)
Achismaß = B mm
Rundrohr (Ø 30 mm) aus Stahl
mit antibakterieller Rilsan® Active-Beschichtung
mit Abdeckrosetten





Technische Details:

Maße: B mm
Farbe: weiß (RAL 9010)


| Bezeichnung | Beschreibung | B in mm | Artikel-Nr. | Euro |
|---------------------------------------|--------------------|---------|-------------|--------|
| HaltegriffKunststoff beschichtet 350 | mit Abdeckrosetten | 350 | 880657 | 122,00 |
| HaltegriffKunststoff beschichtet 450 | mit Abdeckrosetten | 450 | 880658 | 133,00 |
| HaltegriffKunststoff beschichtet 600 | mit Abdeckrosetten | 600 | 880659 | 145,00 |
| HaltegriffKunststoff beschichtet 750 | mit Abdeckrosetten | 750 | 880660 | 157,00 |
| HaltegriffKunststoff beschichtet 900 | mit Abdeckrosetten | 900 | 880661 | 167,00 |
| HaltegriffKunststoff beschichtet 1200 | mit Abdeckrosetten | 1200 | 880662 | 187,00 |
| HaltegriffKunststoff beschichtet 1500 | mit Abdeckrosetten | 1500 | 880663 | 208,00 |
| HaltegriffKunststoff beschichtet 1800 | mit Abdeckrosetten | 1800 | 880664 | 232,00 |
| HaltegriffKunststoff beschichtet 2000 | mit Abdeckrosetten | 2000 | 880665 | 241,00 |

Blinox Stützgriff

Stahl mit Kunststoffbeschichtung

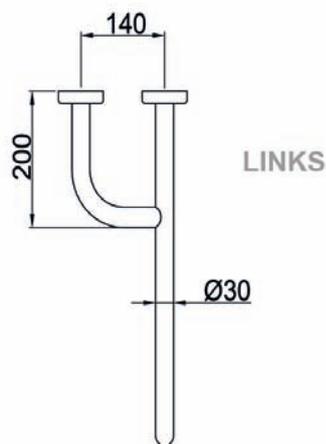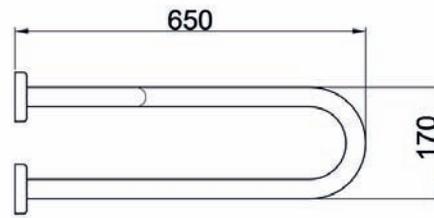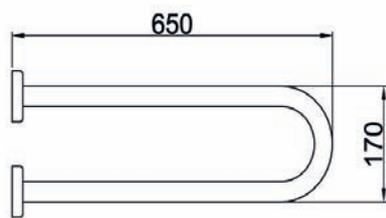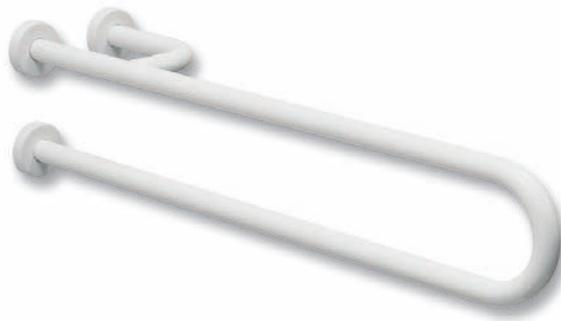

LINKS

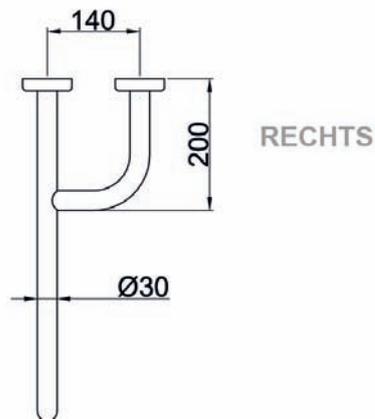

RECHTS

Blinox Stützgriff


Stahl mit Kunststoffbeschichtung
 Farbe: weiß (RAL 9010)
 Ausladung 650 mm
 Rundrohr (Ø 30 mm) aus Stahl
 mit antibakterieller Rilsan® Active-Beschichtung
 Wandmontage
 Ausführung
 rechts oder links
 Belastungsgrenze 150 kg
 mit Befestigungsmaterial
 mit Abdeckrosetten

Technische Details:

Maße: 650 x 140 x 140 mm
 Farbe: weiß (RAL 9010)
 CE-Kennzeichnung: MDD 93/42

| Material Kunststoff beschichtet | | | Farbe weiß |
|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
| Stützgriff Kunststoff beschichtet | rechts | 880666 | 244,00 |
| Stützgriff Kunststoff beschichtet | links | 880667 | 244,00 |

Blinox Stützgriff-FIFTY-plus

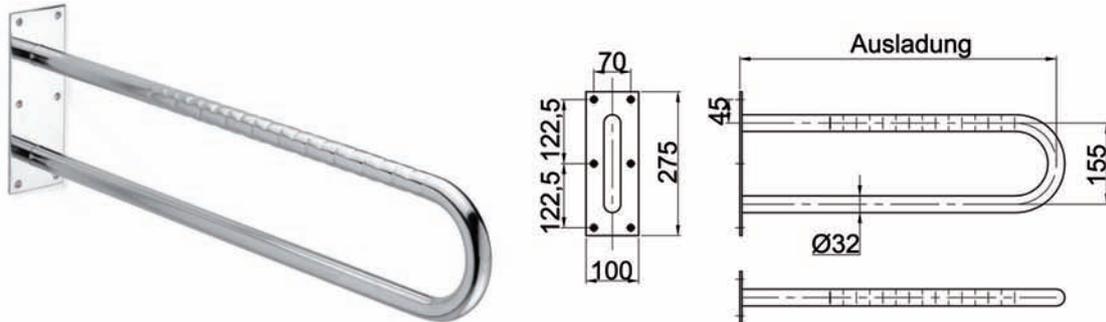


Blinox Stützgriff FIFTY-plus

in Bügelform, Rohr- Ø 32mm, Belastungsgrenze 120 kg,
Oberfläche ergonomisch geformt, Fingergrip
6-Loch-Befestigungsplatte, inkl. Befestigungsmaterial für Steinwände

| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,5mm / 4,0mm | Oberfläche fingergrip, poliert | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Modell | Bezeichnung | Ausladung | Artikel-Nr. | Euro |
| Stützgriff-850 | Stützgriff | 850 | 880779 | 316,00 |
| Stützgriff-600 | Stützgriff | 600 | 880780 | 305,00 |
| Stützgriff-S | Stützgriff Ausladung auf Kundenwunsch | | | auf Anfrage |

Blinox Rückenstütze-FIFTY-plus

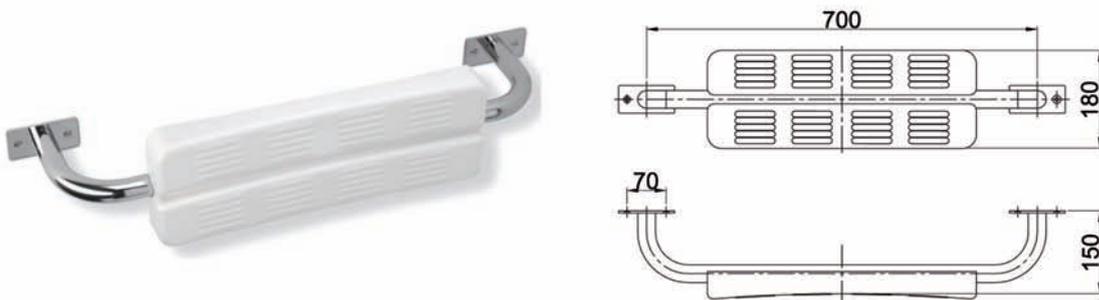

Blinox Rückenstütze FIFTY-plus

zur Montage zwischen 2 Stützklappgriffen mit weißem Lehnenmodul, Wandabstand 150mm

| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialdicke 1,5mm / 4,0mm | Oberfläche poliert | |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------|
| Modell | Bezeichnung | B x T x H in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Rückenstütze | Rückenstütze Achsmaß 700 | 700 x 150 x 180 | 880668 | 133,00 |

Blinox Stützklappgriff-850 FIFTY-plus



mit WC-Papierrollenhalter (H)




Betätigungsvarianten

vandalensichere Verkleidung für Kabel-Wand-Durchführung bei Modellen mit Elektrotaster (E)



elektrisch (E)

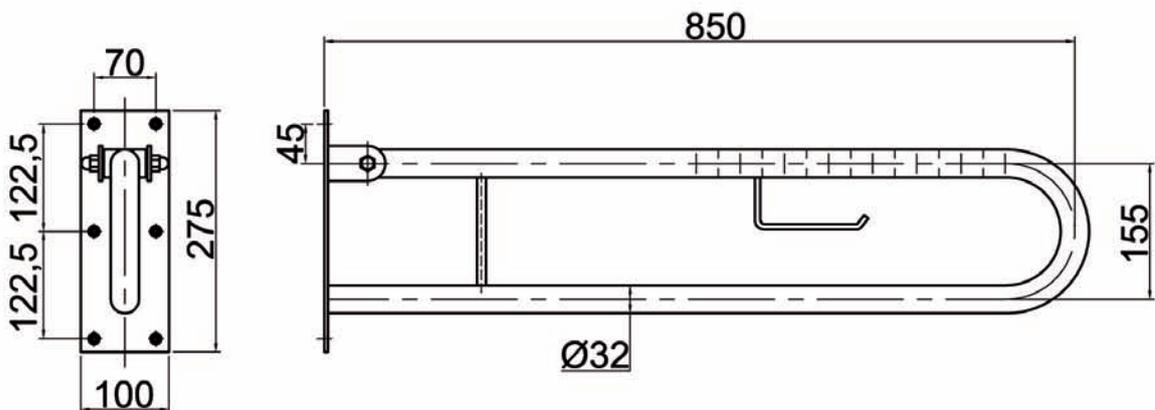


Blinox Stützklappgriff FIFTY-850-plus

in Bügelform, Länge 850mm, Rohr- Ø 32mm, Belastungsgrenze 120 kg, Oberfläche ergonomisch geformt, Fingergrip
6-Loch-Befestigungsplatte, incl. Befestigungsmaterial für Steinwände

| Material | Werkstoff-Nr. | Materialdicke | Oberfläche | |
|-------------------------|--|---------------|---------------------|-------------|
| nichtrostender Stahl | 1.4301 | 1,5mm / 4,0mm | fingergrip, poliert | |
| Modell | Bezeichnung | Ausladung | Artikel-Nr. | Euro |
| Stützklappgriff-850 | ohne Papierrollenhalter ohne Betätigung | 850 | 880669 | 424,00 |
| Stützklappgriff-850-H | mit Papierrollenhalter ohne Betätigung | 850 | 880670 | 475,00 |
| Stützklappgriff-850-H-E | mit Papierrollenhalter und Elektrotaster | 850 | 880671 | 971,00 |
| Stützklappgriff-850-S | Kundenwunsch | | | auf Anfrage |

Blinox Stützklappgriff

Stahl mit Kunststoffbeschichtung

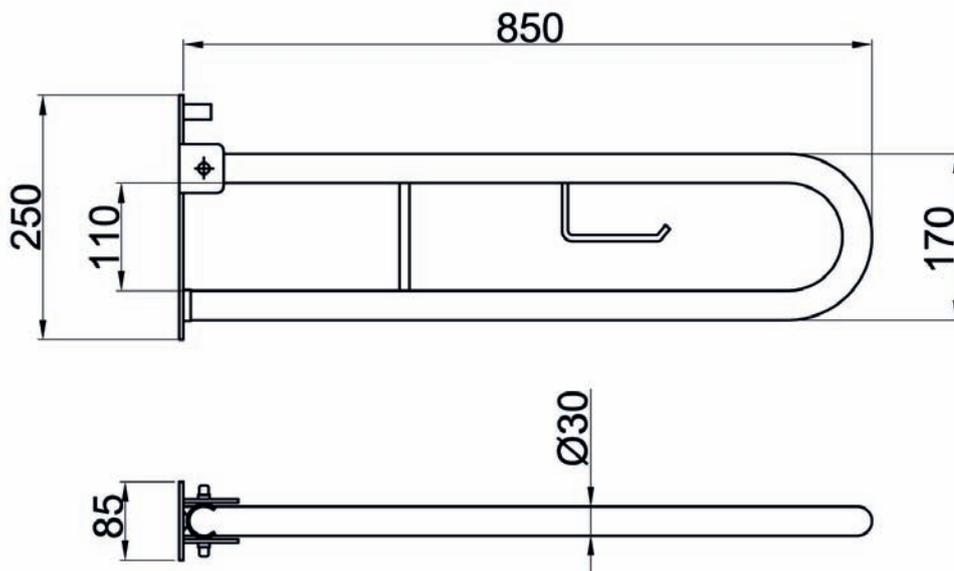

Blinox Stützklappgriff

Stahl mit Kunststoffbeschichtung
Farbe: weiß (RAL 9010)
Ausladung 850 mm

Technische Details:

Maße: 850 mm
Farbe: weiß (RAL 9010)
CE-Kennzeichnung: MDD 93/42


Rundrohr (Ø 30 mm) aus Stahl
mit antibakterieller Rilsan® Active-Beschichtung
Wandmontage
mit Papierrollenhalter
Ausführung rechts/links
Belastungsgrenze 150 kg
mit sichtbarer Befestigung

| | | | |
|--|------------------------|--------------------|---------------|
| Material Kunststoff beschichtet | | | Farbe weiß |
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
| Stützklappgriff Kunststoff beschichtet | mit Papierrollenhalter | 880773 | 423,00 |

LOGGERE

BLINOX


Blinox Griffserie-POWER-300

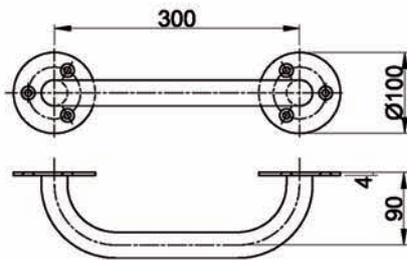

Blinox Schwerlast-Haltegriff POWER-300

Rohr- Ø 32mm,
Belastungsgrenze 300 kg,
mit 2 Befestigungsflanschen
Ø100mm, mit je 3 Befestigungs-
bohrungen, inkl. Befestigungsmaterial
für Steinwände


| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialstärke 2,0mm / 4,0mm | Oberfläche poliert | |
|----------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|--------|
| Modell | Bezeichnung | B in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Haltegriff-Power-300 | Schwerlast-Haltegriff für bis zu 300kg | 360 | 880774 | 315,00 |

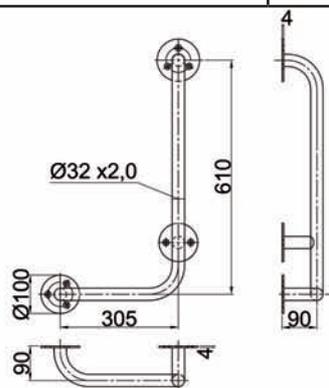

Blinox Schwerlast-Winkelgriff POWER-300

RohrØ
32mm,
Belastungsgrenze 300 kg,
mit 3 Befestigungsflanschen
Ø90mm, mit je 3
Befestigungsbohrungen,
inkl. Befestigungsmaterial
für Steinwände

| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialstärke 2,0mm / 4,0mm | Oberfläche poliert | |
|----------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|--------|
| Modell | Bezeichnung | H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| Winkelgriff-POWER-300-L | Schwerlast-Winkelgriff links | 850 x 850 | 880775 | 590,00 |
| Winkelgriff-POWER-300-R | Schwerlast-Winkelgriff rechts (Zeichnung) | 850 x 850 | 880776 | 590,00 |

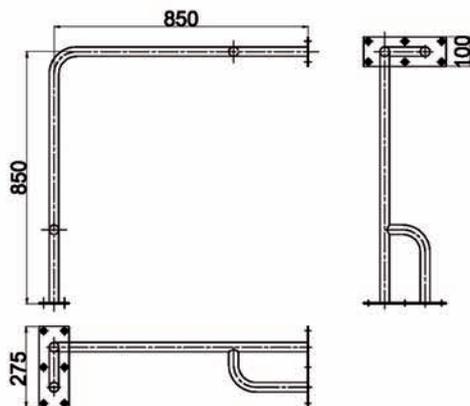

Blinox Schwerlast-Boden-Wandgriff-POWER-300

Rohr-Ø 32mm, Belastungsgrenze
300kg, mit 2 Wand- und 2 Bodenbe-
festigungsflanschen Ø 90mm, mit je 3
Befestigungsbohrungen, inkl.
Befestigungsmaterial
für Steinwände und Böden

| Material nichtrostender Stahl | Werkstoff-Nr. 1.4301 | Materialstärke 2,0mm / 4,0mm | Oberfläche poliert | |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|
| Modell | Bezeichnung | H x T in mm | Artikel-Nr. | Euro |
| BodenWandgriff-POWER-300-L | links | 850 x 850 | 880777 | 732,00 |
| BodenWandgriff-POWER-300-R | rechts (Zeichnung) | 850 x 850 | 880778 | 732,00 |



RUBRIK 18



VORWANDELEMENTE

BLINOX
DESIGNED TO LAST

LOGGERE
ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN



RUBRIK 18


Vorwandelemente

| | |
|---|-----|
| Vorwandelement BliMont 1 Waschtisch | |
| ROBUSTO 86 | 344 |
| Vorwandelement BliMont 2 Barrierefreier | |
| Waschtisch SENSEO 3 | 345 |
| Vorwandelement BliMont 3 WT - Stand | 346 |
| Vorwandelement BliMont 4 WT - Wand | 347 |
| Vorwandelement BliMont 5 Urinal CREATIV | 348 |
| Vorwandelement BliMont 6 Urinal EASY | 349 |
| Vorwandelement BliMont 7 WC - Normal | 350 |
| Vorwandelement BliMont 8 WC | |
| Behindertengerecht | 351 |
| Vorwandelement BliMont 9 WC BIG JOHN | 352 |
| Vorwandelement BliMont 10 Hock WC | 353 |
| Vorwandelement BliMont 11 Fäkal - | |
| Ausgussbecken - klein | 354 |
| Vorwandelement BliMont 12 Fäkel - | |
| Ausgussbecken - groß | 355 |
| Vorwandelement BliMont 13 Stütz | 356 |



Vorwandelement BliMont 7 WC - Normal

Blinox Vorwandelement- Blimont-1 für Waschtisch Robusto 86

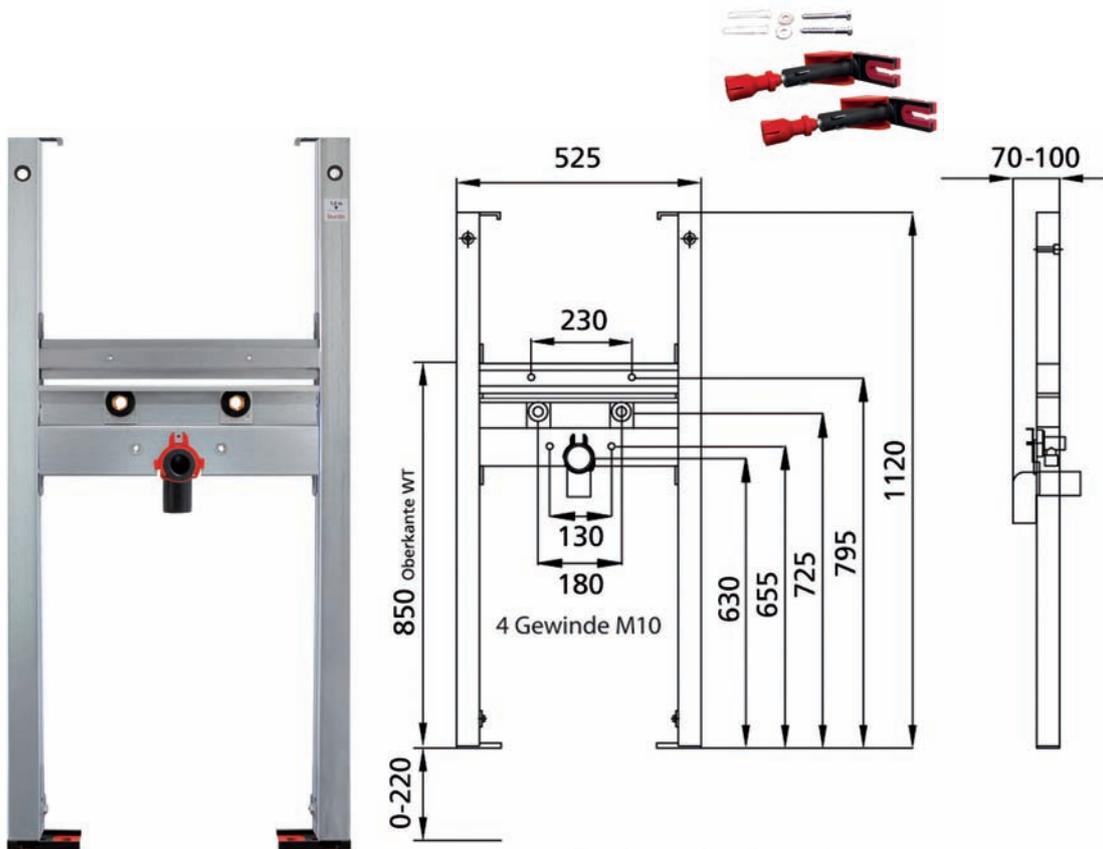

BliMont-1 für Waschtisch

Selbsttragender verzinkter und schallentkoppelter Stahlrahmen 48 mm für den Einbau in einer Trockenbauständerwand oder in einer Trockenbau-Vorwand vor einer Massiv- oder Ständerwand. Zur Montage des Waschtisch mit Standarmaturen oder Wandarmaturen, Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Befestigung des Anschlussbogen schallgedämmt, Fußstützen verzinkt, verstellbar 0-22 cm Kunststofffüße drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75,

Technische Details:

Maße H x B x T

1120 mm x 525 mm x 70-100 mm.

Farbe: verzinkt


Material: sendzimirverzinkter Stahlrahmen

Im Lieferumfang enthalten:

- Wandhalter zur Vorwandmontage als Set à 2 Stück, Zum befestigen des Element vor Trockenbau- und Massivwänden sowie zur Befestigung der Beplankung bei teilhohen Vorwandinstallationen
- 2 Anschlusswinkel R 1/2
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 50 mm
- Dichtung DN 32 mm
- Befestigungsmaterial

| Material: sendzimirverzinkter Stahlrahmen | | H x B x T in mm 1120 x 525 x 70 - 100 | | Farbe: verzinkt | |
|--|--|--|--------|--------------------|--|
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro | | |
| BliMont-1 für Waschtisch | Blimont Vorwandelement 1 für Waschtisch Robusto 86 | 650030 | 364,00 | | |
| BliMont-Stütz | Blimont Vorwandelement1, BliMont zur sicheren Montage von Stützgriffen | 650031 | 217,00 | | |

Blinox Vorwandelement Blimont-2-BWT für Barrierefreier Waschtisch SENSEO 3

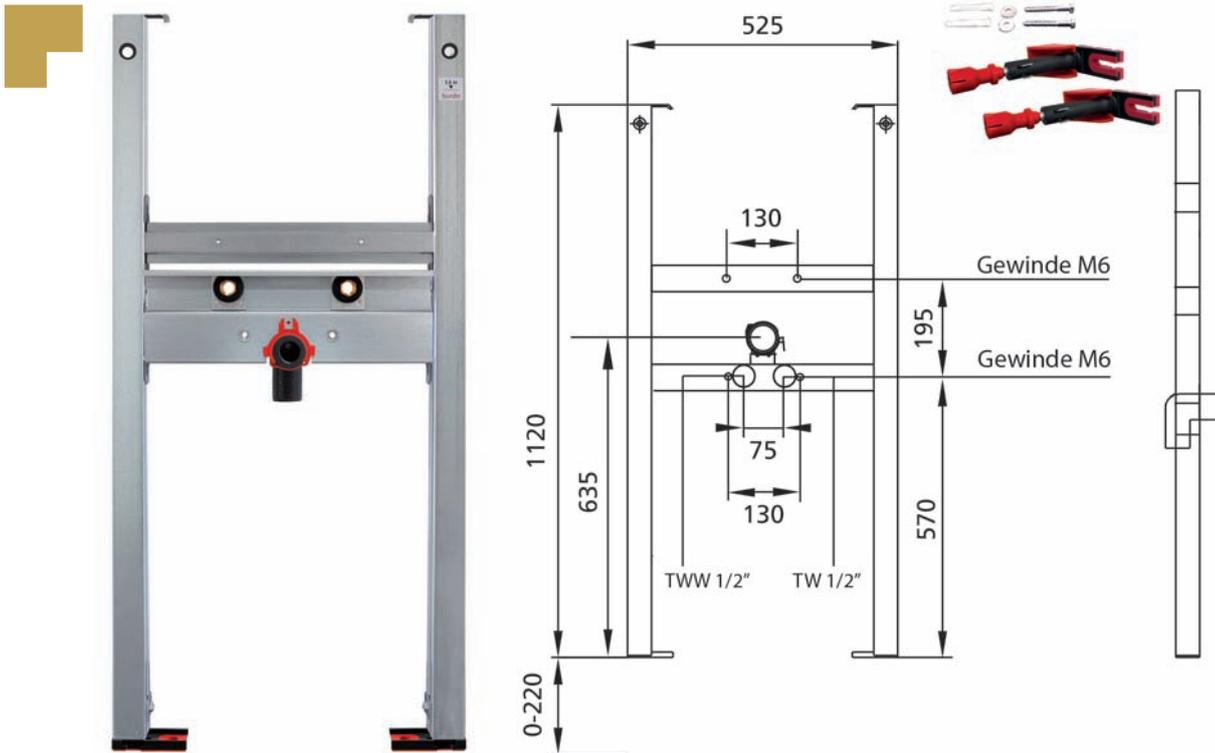

Blimont-2-BWT3 für Behindertenwaschtisch-SENSEO 3

Selbsttragender verzinkter und schallentkoppelter Stahlrahmen 48 mm für den Einbau in einer Trockenbauständerwand oder in einer Trockenbau- Vorwand vor einer Massiv- oder Ständerwand. Zur Montage des Waschtisch SENSEO 3 mit Standarmaturen oder Wandarmaturen, Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Befestigung des Anschlussbogen schalldämmt, Fußstützen verzinkt, verstellbar 0-22 cm Kunststofffüße drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75,

Technische Details:


Maße H x B x T: 1120 mm x 525 mm x 70 100 mm.
Farbe: verzinkt
Material: sendzimirverzinkter Stahlrahmen

Im Lieferumfang enthalten:

- Wandhalter zur Vorwandmontage als Set à 2 Stück,
- Zum Befestigen des Element vor Trockenbau- und Massivwänden sowie zur Befestigung der Beplankung bei teilhohen Vorwandinstallationen
- 2 Anschlusswinkel R 1/2
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Anschlussbogen aus PEHD, DN 50 mm
- Dichtung DN 32 mm
- Befestigungsmaterial

| Material: sendzimirverzinkter Stahlrahmen | | H x B x T in mm 1120 x 525 x 70 - 100 | | Farbe: verzinkt | |
|--|---|--|--------|--------------------|--|
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro | | |
| BliMont-2-BWT3 | Vorwandelement 1 BliMont-2-BWT2 für Behindertenwaschtisch SENSEO | 650032 | 364,00 | | |
| BliMont-Stütz | Blinox Vorwandelement1, Blimont zur sicheren Montage von Stützgriffen | 650031 | 217,00 | | |

Blinox Vorwandelement BliMont-3-Waschtisch-Standarmaturen

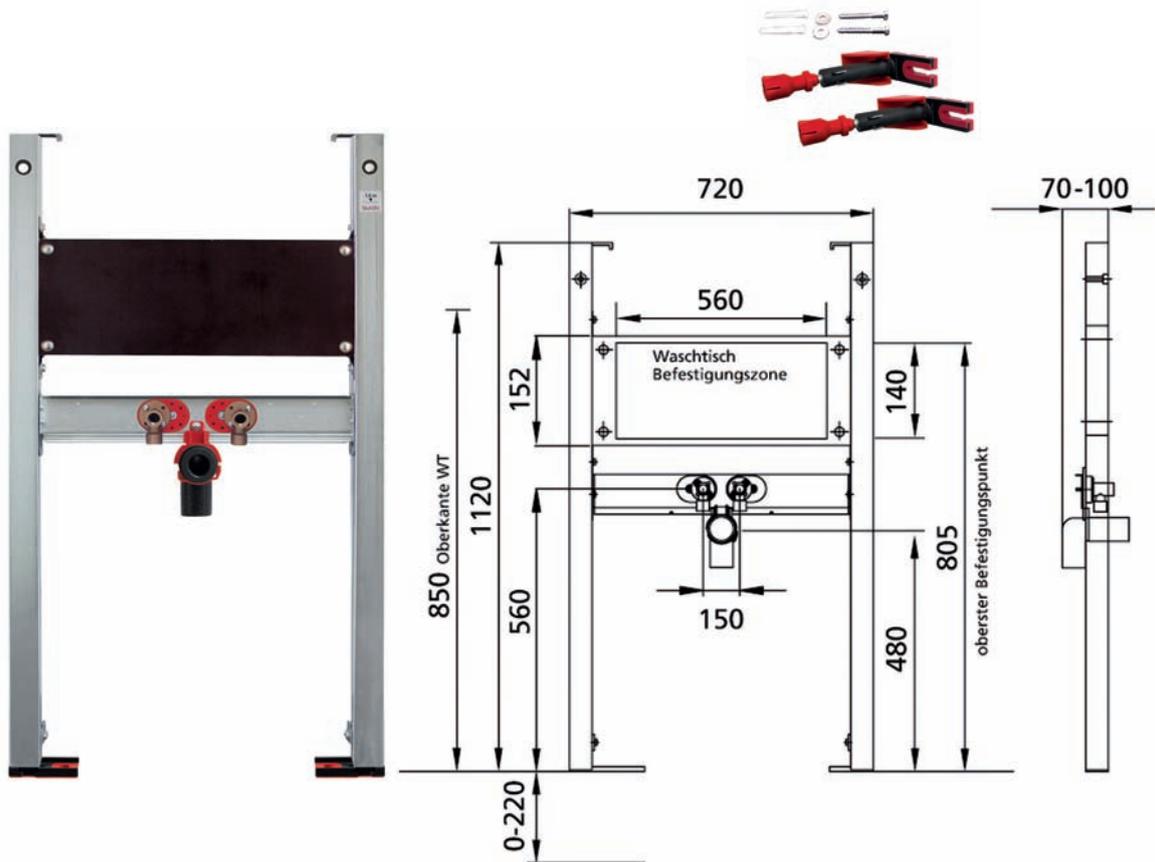

Blinox Vorwandelement, BliMont-3-Waschtisch-Standarmaturen,

Selbsttragender verzinkter und schallentkoppelter Stahlrahmen 48 mm für den Einbau in einer Trockenbauständerwand oder in einer TrockenbauVorwand vor einer Massiv- oder Ständerwand. Zur Montage von diversen Waschtischen und Ausgussbecken, Anschraubbereich für Waschtische von 140mm x 560 mm Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Befestigung des Anschlussbogen schallgedämmt, Fußstützen verzinkt, verstellbar 0-22 cm Kunststofffüße drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75,

Technische Details:

Maße H x B x T

1120 mm x 720 mm x 70/100 mm.

Farbe: verzinkt


Material: sendzimirverzinkter Stahlrahmen

Im Lieferumfang enthalten:

- Wandhalter zur Vorwandmontage als Set à 2 Stück,
- Zum Befestigen des Element vor Trockenbau- und Massivwänden sowie zur Befestigung der Beplankung bei teilhohen Vorwandinstallationen
- 2 Anschlusswinkel R 1/2
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen

| Material: sendzimirverzinkter Stahlrahmen | | H x B x T in mm 1120 x 720 x 70 - 100 | Farbe: verzinkt |
|--|---|--|--------------------|
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
| Blimont-3-WT-Stand | Blinox Vorwandelement 1, Waschtisch-Standarmaturen | 650033 | 352,00 |
| Blimont-Stütz | Blinox Vorwandelement1, BliMont zur sicheren Montage von Stützgriffen | 650031 | 217,00 |

Blinox Vorwandelement BliMont-4-Waschtisch-Wandarmaturen

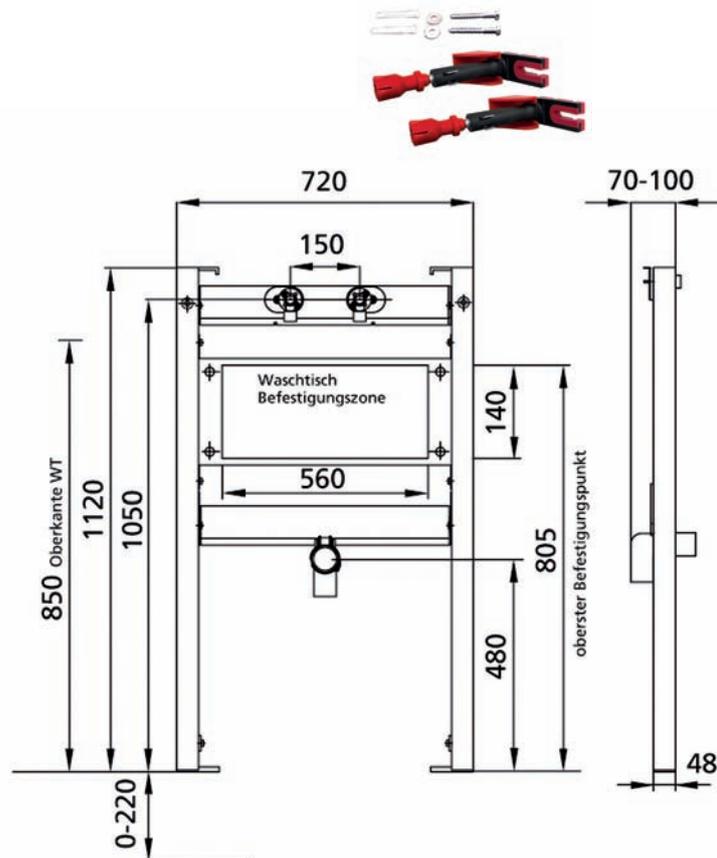

Blinox Vorwandelement , BliMont-4-Waschtisch-Wandarmaturen,

Selbsttragender verzinkter und schallentkoppelter Stahlrahmen 48 mm für den Einbau in einer Trockenbauständerwand oder in einer Trockenbau-Vorwand vor einer Massiv- oder Ständerwand.

Zur Montage von diversen Waschtischen und Ausgussbecken,

Anschraubbereich für Waschtische von 140 mm x 560 mm

Traverse der Armaturenbefestigung höhenverstellbar

Traverse für Pressanschlüsse geeignet

Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar,

Befestigung des Anschlussbogen schallgedämmt,

Fußstützen verzinkt, verstellbar 0-22 cm

Kunststofffüße drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75

Technische Details:

Maße H x B x T

1120 mm x 720 mm x 70-100 mm.

Farbe: verzinkt


Material: sendzimirverzinkter Stahlrahmen

Im Lieferumfang enthalten:

- Wandhalter zur Vorwandmontage als Set à 2 Stück,
- Zum Befestigen des Element vor Trockenbau- und Massivwänden sowie zur Befestigung der Beplankung bei teilhohen Vorwandinstallationen
- 2 Anschlusswinkel R 1/2
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 50 mm
- Dichtung DN 32 mm
- Befestigungsmaterial

| Material: sendzimirverzinkter Stahlrahmen | | H x B x T in mm 1120 x 720 x 70 - 100 | Farbe: verzinkt |
|--|--|--|--------------------|
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro |
| BliMont-4-WT-Wand | Blinox Vorwandelement 1, Waschtisch-Wandarmaturen | 650017 | 414,00 |
| BliMontStütz | Blinox Vorwandelement1, BliMont1 zur sicheren Montage von Stützgriffen | 650031 | 217,00 |

Blinox Vorwandelement BliMont-5 für Urinal CREATIV

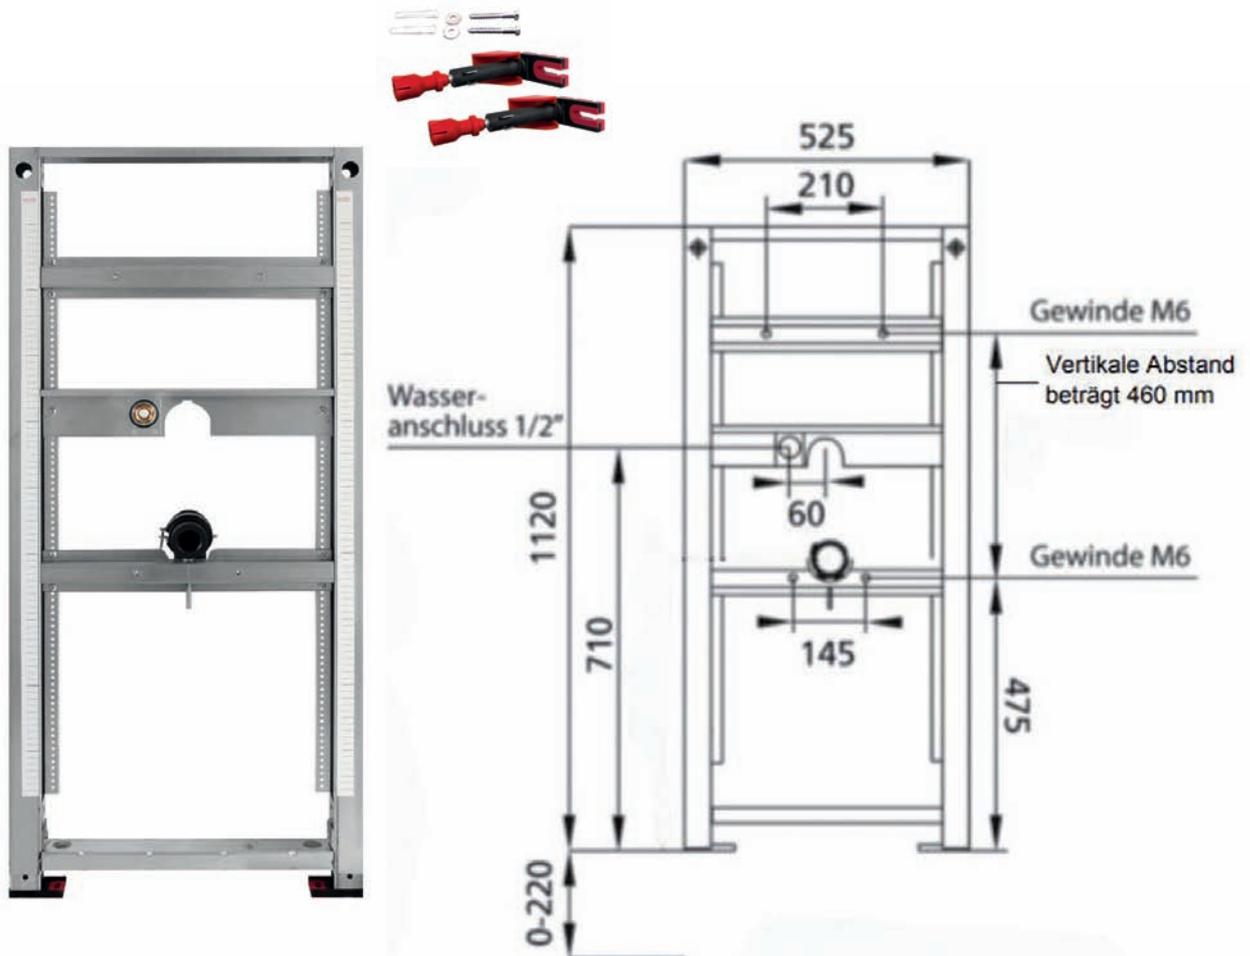

BliMont-5 für Urinal Creativ

Selbsttragender verzinkter und schallentkoppelter Stahlrahmen 48 mm für den Einbau in einer Trockenbau-Ständerwand oder in einer Trockenbau-Vorwand vor einer Massiv- oder Ständerwand.

Zur Montage von Urinalen mittels Befestigungstraversen (höhenverstellbar) mit Wasseranschluss verdeckt hinter dem Urinal Fußstützen verzinkt, verstellbar 0-22 cm Kunststofffüße drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75,

Technische Details:


Maße H x B x T
1120 mm x 525 mm x 70-100 mm.
Farbe: verzinkt
Material: sendzimirverzinkter Stahlrahmen

Im Lieferumfang enthalten:

- Wandhalter zur Vorwandmontage als Set à 2 Stück, zum Befestigen des Element vor Trockenbau- und Massivwänden sowie zur Befestigung der Beplankung bei teilhohen Vorwandinstallationen
- 1 Wanddurchführung R 1/2
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 50 mm
- Dichtung DN 32 mm
- Befestigungsmaterial

| Material: sendzimirverzinkter Stahlrahmen | | H x B x T in mm 1120 x 525 x 70 - 100 | Farbe: verzinkt | |
|--|--|--|--------------------|--|
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro | |
| BliMont-5-Urinal Creativ | Blinox Vorwandelement 5 BliMont-5 für Urinal Creativ | 650023 | 403,00 | |

Blinox Vorwandelement BliMont-6 für Urinal EASY

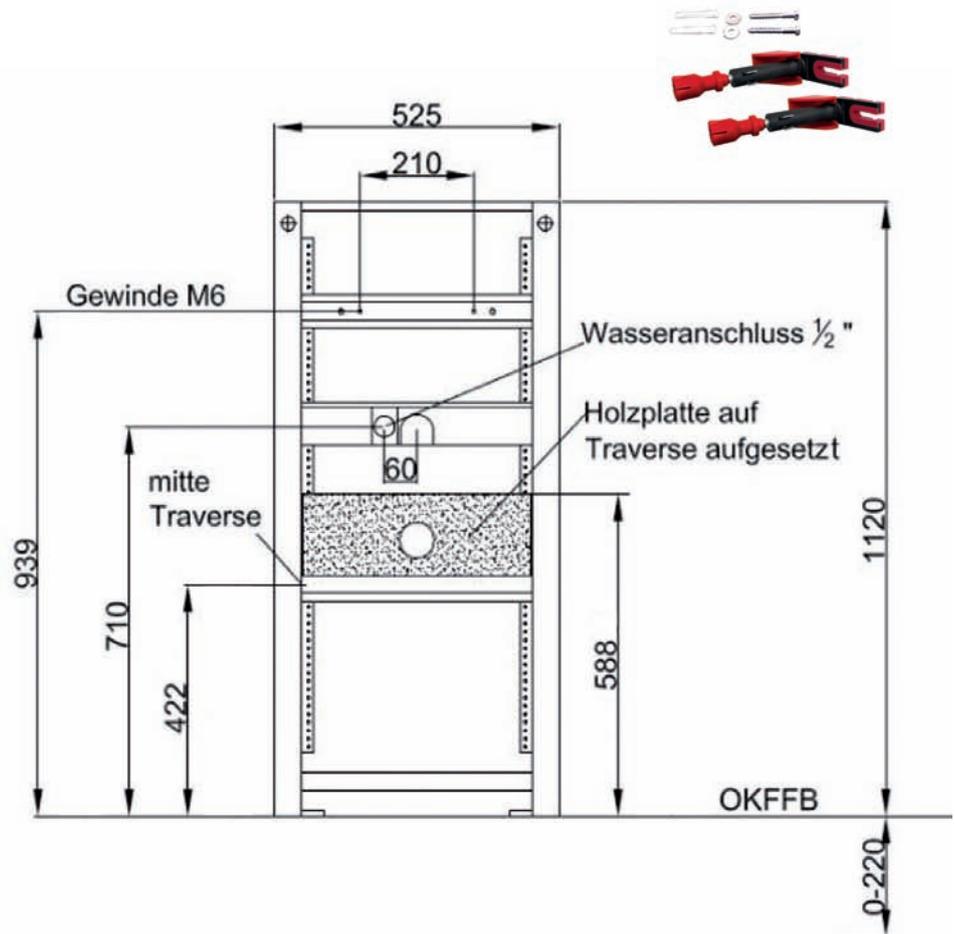

BliMont-6 für Urinal EASY

Selbsttragender verzinkter und schallentkoppelter Stahlrahmen 48 mm für den Einbau in einer Trockenbau-Ständerwand oder in einer Trockenbau-Vorwand vor einer Massiv- oder Ständerwand.

Zur Montage von Urinalen mittels Befestigungstraversen (höhenverstellbar) mit Wasseranschluss verdeckt hinter dem Urinal Fußstützen verzinkt, verstellbar 0-22 cm Kunststofffüße drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75,

Technische Details:

Maße H x B x T
1120 mm x 525 mm x 70/100 mm.
Farbe: verzinkt
Material: sendzimirverzinkter Stahlrahmen

Im Lieferumfang enthalten:

- Wandhalter zur Vorwandmontage als Set à 2 Stück, zum Befestigen des Element vor Trockenbau- und Massivwänden sowie zur Befestigung der Beplankung bei teilhohen Vorwandinstallationen
- 1 Wanddurchführung R 1/2
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 50 mm
- Dichtung DN 32 mm
- Befestigungsmaterial

| Material: sendzimirverzinkter Stahlrahmen | | H x B x T in mm 1120 x 525 x 70 - 100 | Farbe: verzinkt | |
|--|---|--|--------------------|--|
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro | |
| BliMont-6-Urinal Easy | Blinox Vorwandelement BliMont-6 für Urinal EASY | 650028 | 364,00 | |


Blinox Vorwandelement BliMont-7 für WC normal, mit WC Spülkasten



Betätigungsplatte
Art.Nr. 970913

Technische Details:

Maße H x B x T
1120mm x 525mm x 160 mm.
Farbe: verzinkt
Material: sendzimirverzinkter
Stahlrahmen

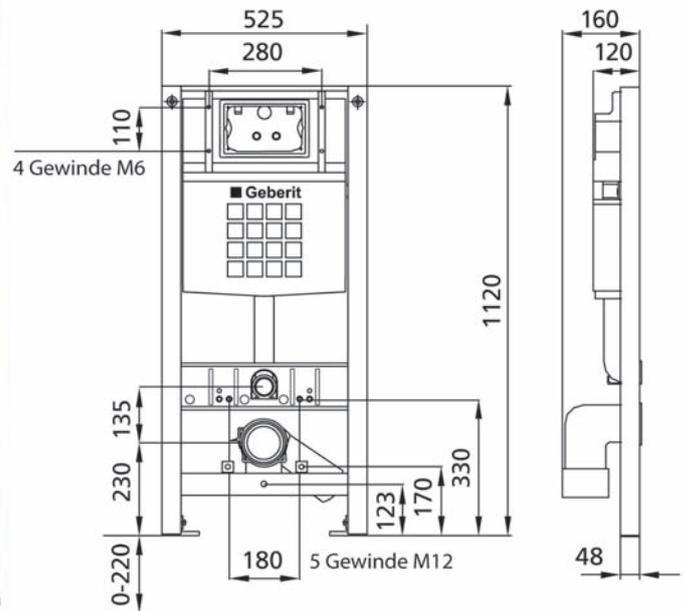

BliMont-7 für WC normal, mit WC Spülkasten


Selbsttragender verzinkter und schallentkoppelter Stahlrahmen 48 mm für den Einbau in einer Trockenbau-Ständerwand oder in einer Trockenbau-Vorwand vor einer Massiv- oder Ständerwand. Zur Montage von WC's mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11, 3-Punkt oder 4-Punkt-Befestigung und Ausladung bis 62 cm geeignet. Mit 4-Punktbefestigung für vandalensichere Betätigungsplatte Art.Nr.:970913 für 1-Mengen, 2-Mengen oder Spülstopp-Spülung, Fußstützen verzinkt, verstellbar 0-22 cm, Kunststofffüße drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75, Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt, UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne, schwitzwassergedämmt, Wasseranschluss hinten oder oben Mitte, Geeignet für Duravit Sensowash C, Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Geräten. Geeignet für folgende Betätigungsplatten der Geberit Serie Sigma01/10/20/50/60/70/80, Tango, Bolero und Mambo (außer Sigma40)

Lieferumfang

- Wandhalter zur Vorwandmontage als Set à 2 Stück,
- Zum befestigen des Element vor Trockenbau- und Massivwänden sowie zur Befestigung der Beplankung bei teilhohen Vorwandinstallationen
- Wasseranschluss R 1/2, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Schutzstopfen
- Anschlusset für WC, DN 90 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- 5 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

| Material: sendzimirverzinkter Stahlrahmen | | H x B x T in mm 1120 x 525 x 160 | Farbe: verzinkt | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------|--|
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro | |
| BliMont-7-WC-normal | Blinox Vorwandelement1, BliMont-7 für Binox WC's normal, mit WC Spülkasten | 650024 | 487,00 | |
| BliMont-7-WC-Piezo | vandalensichere Betätigung über Piezotaster in Verbindung mit Blinox-Geberit-Spülkasten. Inkl. Trafo | 970913 | 1.190,00 | |
| Trafo | für bis zu 2 Betätigungen 970913 | 980361 | 146,00 | |
| Abdeckplatte | mechanisch, Edelstahl | 970945 | 265,00 | |
| BliMont-Stütz | Blinox Vorwandelement1, BliMont zur sicheren Montage von Stützgriffen | 650031 | 217,00 | |

Blinox Vorwandelement Blinox-8 für WC behinderteng. mit WC Spülkasten

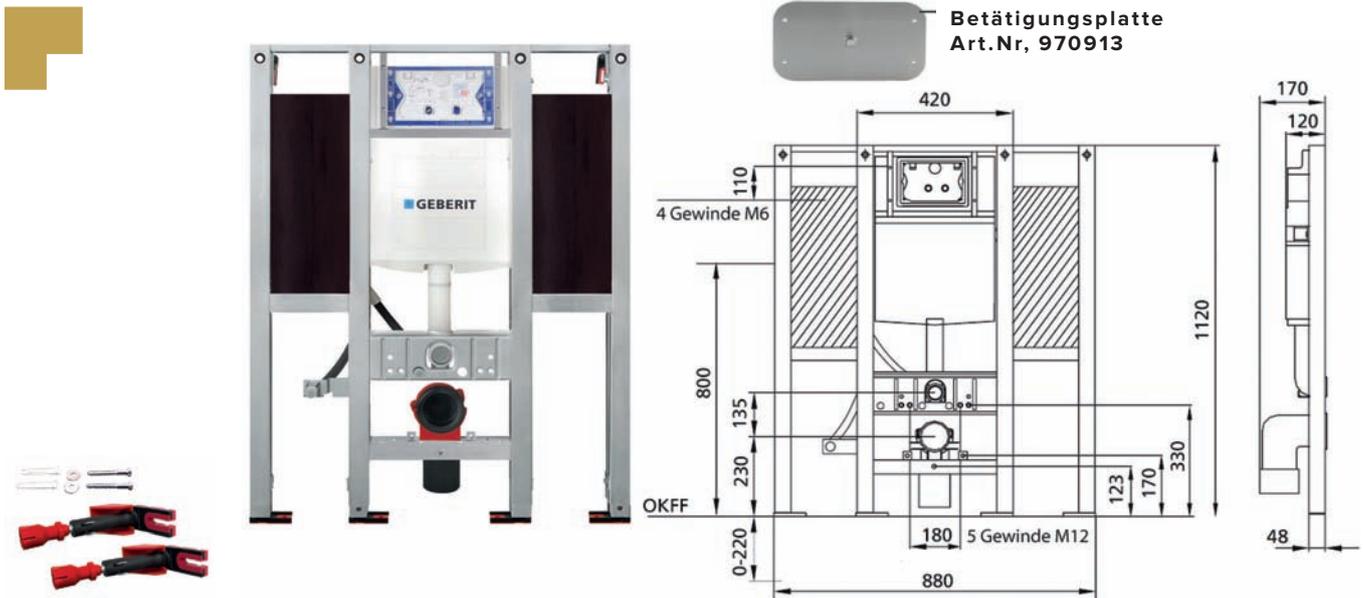

Technische Details:

Maße H x B x T 1120 mm x 880 mm x 170 mm.

Farbe: verzinkt | Material: sendzimirverzinkter Stahlrahmen

BliMont-8 für WC behindertengerecht, mit WC Spülkasten



Selbsttragender verzinkter und schallentkoppelter Stahlrahmen 48 mm für den Einbau in einer Trockenbau-Ständerwand oder in einer Trockenbau-Vorwand vor einer Massiv- oder Ständerwand. Barrierefrei, zur Befestigung von Stütz- und Haltegriffen links/rechts, Montageplatten aus Funierholz, wasserfest verleimt, Montagehöhe des WC, in der Rohbauphase einstellbar von 41-46 cm, zur Montage von WC's mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11, für 3-Punkt oder 4-Punkt-Befestigung und Ausladung bis 62 cm geeignet. Mit 4-Punktbefestigung für vandalensichere Betätigungsplatte Art.Nr.:970913, für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spülstopp-Spülung, Fußstützen verzinkt, verstellbar 0-22 cm Kunststofffüße drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75, Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt, UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne, schwitzwassergedämmt Wasseranschluss hinten oder oben Mitte. Geeignet für Duravit Sensowash C, Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Geräten. Geeignet für folgende Betätigungsplatten der Geberit Serie Sigma01/10/20/50/60/70/80, Tango, Bolero und Mambo (außer Sigma40)

Lieferumfang

- Wandhalter zur Vorwandmontage als Set à 2 Stück,
- Zum Befestigen des Elements vor Trockenbau- und Massivwänden sowie zur Befestigung der Beplankung bei teilhohen Vorwandinstallationen
- Wasseranschluss R 1/2, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Schutzstopfen
- Anschlusssatz für WC, DN 90 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

| Material: sendzimirverzinkter Stahlrahmen | | H x B x T in mm 1120 x 880 x 170 | Farbe: verzinkt | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------|--|
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro | |
| BliMont-8-WC behindertengerecht | Blinox Vorwandelement, für HoSanit-WCs behindertengerecht, mit WC-Spülkasten | 650025 | 1.107,00 | |
| BliMont-8-WC-Piezo | vandalensichere Betätigung über Piezotaster in Verbindung mit Blinox-Geberit-Spülkasten, Inkl. Trafo | 970913 | 1.190,00 | |
| Trafo | für bis zu 2 Betätigungen 970913 | 980361 | 146,00 | |
| Abdeckplatte | mechanisch, Edelstahl | 970945 | 265,00 | |

Blinox Vorwandelement , BliMont-9-BIG JOHN mit WC Spülkasten

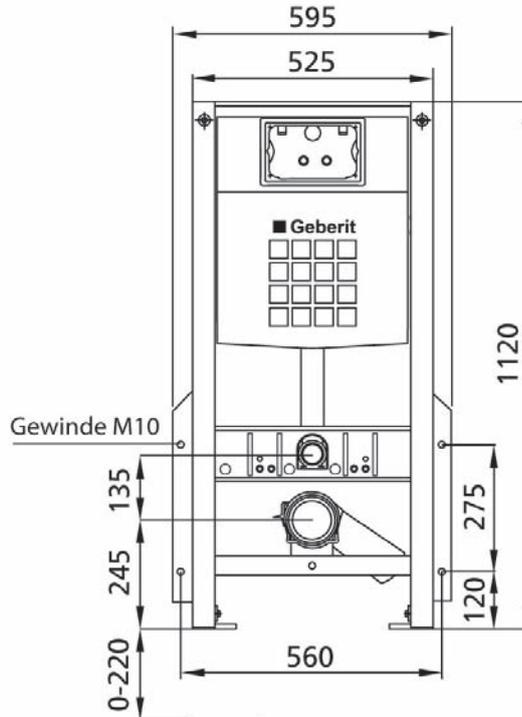

Für die Installation der Stützgriffe, kann das separate BliMont-13-Stützelement Blinox Art.Nr.: 650031 verwendet werden

BliMont-9-BIG JOHN, mit WC Spülkasten

Selbsttragender verzinkter und schallentkoppelter Stahlrahmen 48 mm für den Einbau in einer Trockenbau- Ständerwand oder in einer Trockenbau-Vorwand vor einer Massiv oder Ständerwand. Zur Montage von HoSanit Wand-WC Big John mit 4-Punkt-Montage für vandalensichere Betätigungsplatte Art.Nr.:970913, für 1-Mengen, 2-Mengen oder Spül-Stopp-Spülung, Fußstützen verzinkt, verstellbar 0-22 cm Kunststofffüße drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75, Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt, UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne, schwitzwassergedämmt Wasseranschluss hinten oder oben Mitte. Geeignet für Duravit Sensowash C, Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Geräten. Geeignet für folgende Betätigungsplatten der Geberit Serie Sigma01/10/20/50/60/70/80, Tango, Bolero und Mambo (außer Sigma40)

Technische Details:

Maße H x B x T
1120 mm x 595 mm x 160 mm.
Farbe: verzinkt
Material: sendzimirverzinkter Stahlrahmen


Im Lieferumfang enthalten:

- Wandhalter zur Vorwandmontage als Set à 2 Stück, Zum befestigen des Element vor Trockenbau- und Massivwänden sowie zur Befestigung der Beplankung bei teilhohen Vorwandinstallationen
- Wasseranschluss R 1/2, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Schutzstopfen
- Anschlussset für WC, DN 90 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- 5 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

| Material: sendzimirverzinkter Stahlrahmen | | H x B x T in mm 1120 x 595 x 140 - 190 | Farbe: verzinkt | |
|--|--|---|--------------------|--|
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro | |
| BliMont-9-WC-BIG JOHN | Blinox Vorwandelement, BliMont-9 für Blinox-WC BIG JOHN, mit WC Spülkasten | 650026 | 772,00 | |
| Abdeckplatte | mechanisch, Edelstahl | 970945 | 265,00 | |

Blinox Vorwandelement, mit WC Spülkasten **BliMont-10 für Hock-WC**

mit WC Spülkasten

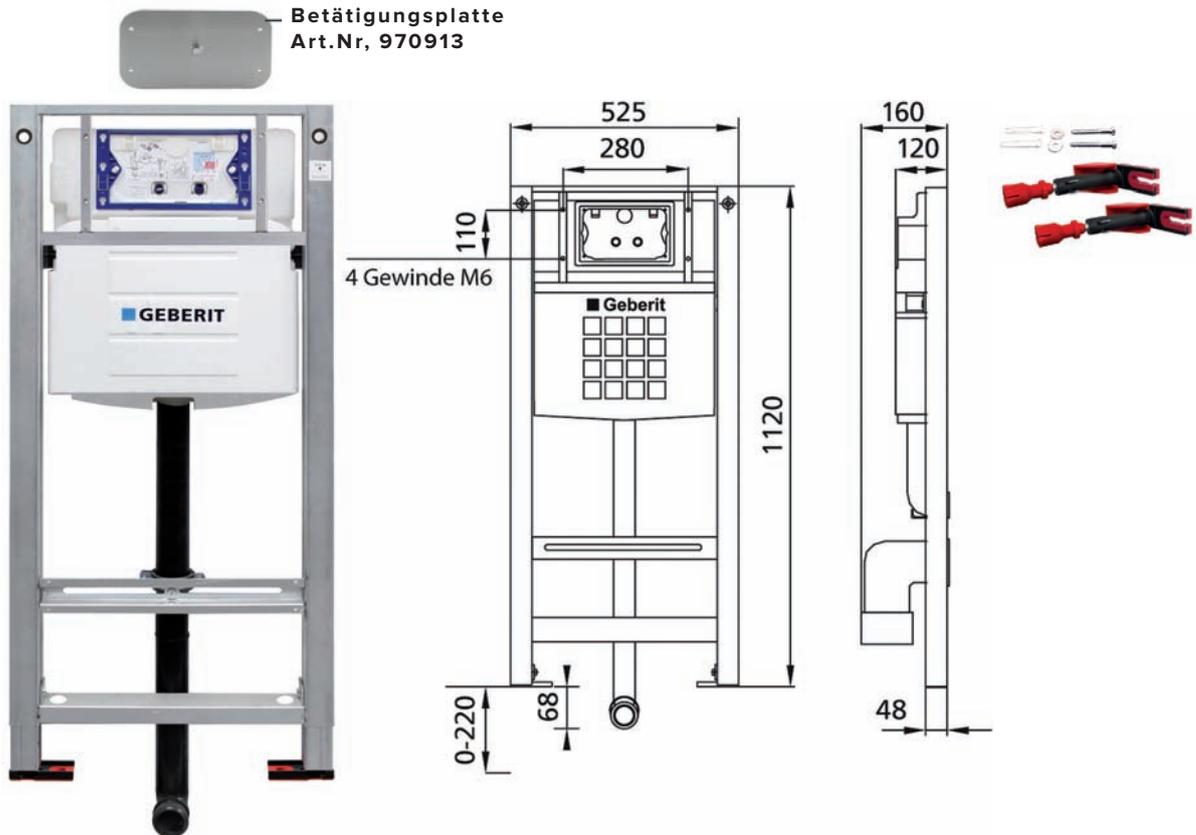

BliMont-10 für Hock-WC, mit WC Spülkasten

Selbsttragender verzinkter und schallentkoppelter Stahlrahmen 48 mm für den Einbau in einer Trockenbau-Ständerwand oder in einer Trockenbau-Vorwand vor einer Massiv oder Ständerwand. Zur Montage von Hock-WC's, für vandalensichere Betätigungsplatte Art. Nr.:970913 für 1-Mengen, 2-Mengen oder Spül-Stopp-Spülung, Fußstützen verzinkt, verstellbar 0-22 cm, Kunststofffüße drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75, UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne, schwitzwassergedämmt, Wasseranschluss hinten oder oben Mitte, Geeignet für Duravit Sensowash C, Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Geräten, Geeignet für folgende Betätigungsplatten der Geberit Serie Sigma01/10/20/50/60/70/80, Tango, Bolero und Mambo (außer Sigma40)

Technische Details:

Maße H x B x T: 1120 mm x 525 mm x 160 mm.

Lieferumfang

- Wandhalter zur Vorwandmontage als Set à 2 Stück,
- Zum befestigen des Element vor Trockenbau- und Massivwänden sowie zur Befestigung der Beplankung bei teilhohen Vorwandinstallationen
- Wasseranschluss R 1/2, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Spülkastenanschlussrohr lose beiliegend, kürzbar
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Schutzstopfen
- 5 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial




| Material: sendzimirverzinkter Stahlrahmen | | H x B x T in mm 1120 x 525 x 160 | Farbe: verzinkt | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------|--|
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro | |
| BliMont-10-Hock-WC | Blinox Vorwandelement1, BliMont-10 für Blinox-Hock-WC, mit WC Spülkasten | 650036 | 513,00 | |
| BliMont-10-WC-Piezo | vandalensichere Betätigung über Piezotaster in Verbindung mit Blinox-Geberit-Spülkasten, Inkl. Trafo | 970913 | 1.190,00 | |
| Trafo | für bis zu 2 Betätigungen 970913 | 980361 | 146,00 | |
| Abdeckplatte | mechanisch, Edelstahl | 970945 | 265,00 | |

LOGGERE

BLINOX

Blinox Vorwandelement, BliMont-11 für Fäkal-Ausgussbecken für Wandarmatur AP

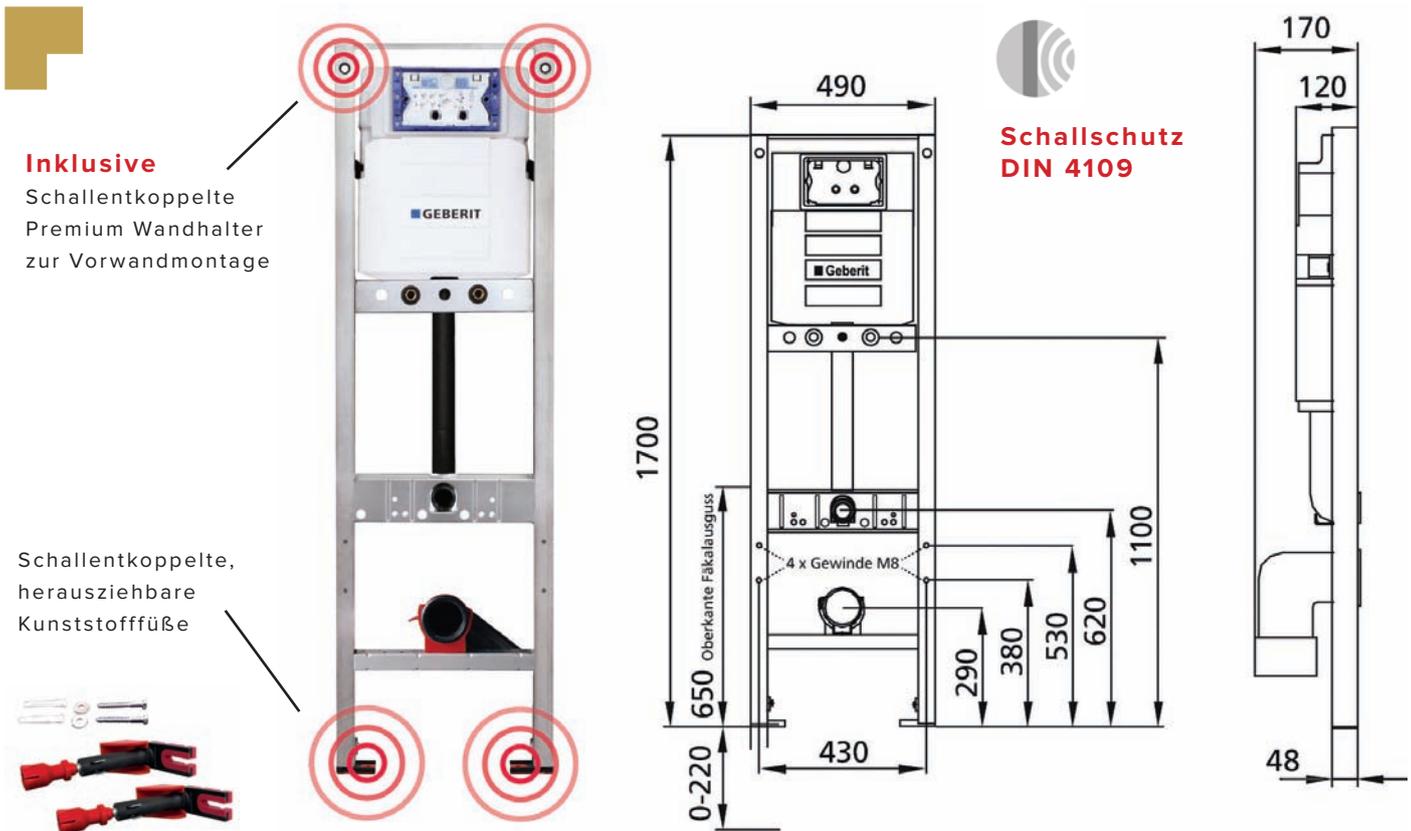

Blinox Vorwandelement, BliMont-11 für Fäkal-Ausgussbecken klein Art.Nr.:234305 + 234306

Selbsttragender verzinkter und schallentkoppelter Stahlrahmen 48 mm für den Einbau in einer Trockenbau- Ständerwand oder in einer Trockenbau-Vorwand vor einer Massiv- oder Ständerwand. Zur Montage von Fäkal-Ausgussbecken klein Art.Nr.:234305+234306, für 1-Mengen, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung, Fußstützen verzinkt, verstellbar 0-22 cm Kunststofffüße drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U- Profile UW 50 und UW 75, Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt, UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne, schwitzwassergedämmt Wasseranschluss hinten oder oben Mitte, Geeignet für folgende Betätigungsplatten der Geberit Serie Sigma01/10/20/50/60/70/80, Tango, Bolero und Mambo (außer Sigma40)

Technische Details:

Maße H x B x T
1700 mm x 490 mm x 170 mm.
Farbe: verzinkt
Material: sendzimirverzinkter Stahlrahmen

Im Lieferumfang enthalten:

- Wandhalter zur Vorwandmontage als Set à 2 Stück, Zum befestigen des Element vor Trockenbau- und Massivwänden sowie zur Befestigung der Beplankung bei teilhohen Vorwandinstallationen
- 2 Wanddurchführungen R 1/2 mit Verdrehsicherung
- Wasseranschluss R 1/2, MeplaFixfähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Schutzstopfen
- Anschlusset für WC, DN 90 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Befestigungsmaterial

| Material: sendzimirverzinkter Stahlrahmen | | H x B x T in mm 1700 x 490 x 170 | Farbe: verzinkt | |
|--|---|-------------------------------------|--------------------|--|
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro | |
| BliMont-11-Fäkal-Spk-k | Blinox Vorwandelement, BliMont-11 für Blinox-Fäkal - Ausgussbecken-klein, mit Spülkasten, | 650027 | 1.107,00 | |

Blinox Vorwandelement, BliMont-12 für Fäkal-Ausgussbecken

für Wandarmatur AP



Inklusive

Schallentkoppelte Premium-Wandhalter zur Vorwandmontage


Hinweis:

Die Verwendung der vandalensicheren Betätigungsplatte Art.Nr.: 970913 ist möglich

Schallentkoppelte, herausziehbare Kunststofffüße



Schallschutz
DIN 4109

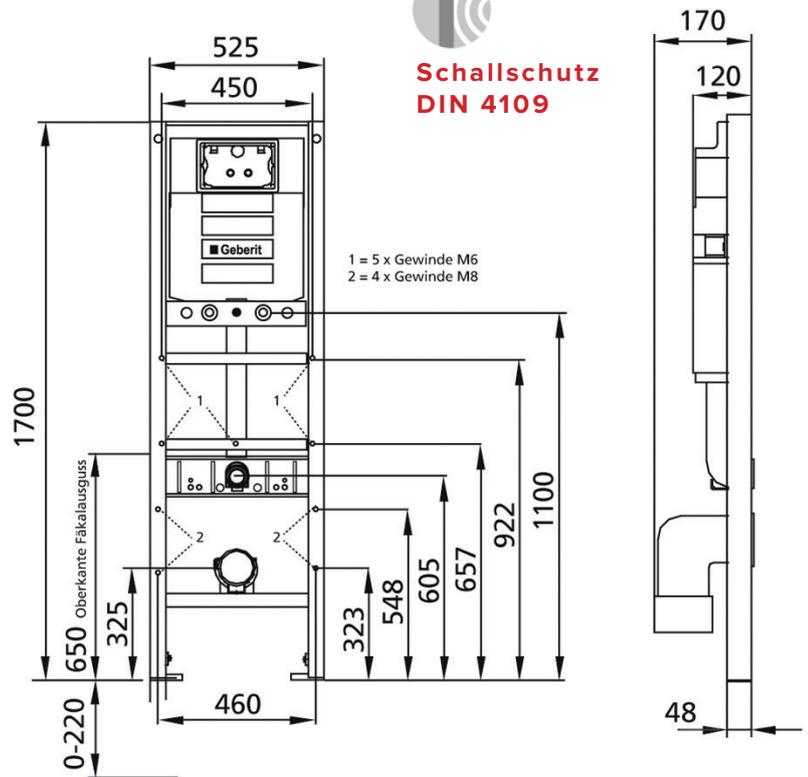

Technische Details:

Maße HxBxT 1700mm x 525mm x 170mm

Farbe: verzinkt | Material: sendzimirverzinkter Stahlrahmen

Blinox Vorwandelement, BliMont-12 für Fäkal-Ausgussbecken groß Art.Nr.:234300 + 234301

Selbsttragender verzinkter und schallentkoppelter Stahlrahmen 48 mm für den Einbau in einer Trockenbau- Ständerwand oder in einer Trockenbau- Vorwand vor einer Massiv- oder Ständerwand. Zur Montage von Fäkal-Ausgussbecken groß Art.Nr.:234301, für 1-Mengen, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung, Fußstützen verzinkt, verstellbar 0-22cm Kunststofffüße drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75, Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt, UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne, schwitzwassergedämmt Wasseranschluss hinten oder oben Mitte. Geeignet für folgende Betätigungsplatten der Geberit Serie Sigma01/10/20/50/60/70/80, Tango, Bolero und Mambo (außer Sigma40)

Lieferumfang

- Wandhalter zur Vorwandmontage als Set à 2 Stück,
- Zum Befestigen des Element vor Trockenbau- und Massivwänden sowie zur Befestigung der Beplankung bei teilhohen Vorwandinstallationen
- 2 Wanddurchführungen R 1/2 mit Verdrehsicherung
- Wasseranschluss R 1/2, MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Schutzstopfen
- Anschlussset für WC, DN 90 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Befestigungsmaterial




| Material: sendzimirverzinkter Stahlrahmen | | H x B x T in mm 1700 x 525 x 170 | Farbe: verzinkt | |
|--|---|-------------------------------------|--------------------|--|
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro | |
| BliMont-12-Fäkal-Spk-g | Blinox Vorwandelement, BliMont-12 für Blinox-Fäkal Ausgussbecken-groß, mit Spülkasten | 650038 | 743,00 | |
| Abdeckplatte | mechanisch, Edelstahl | 970945 | 265,00 | |

LOGGERE

BLINOX

Blinox Vorwandelement, BliMont-13-Stütz, zur sicheren Montage

von Stützgriffen

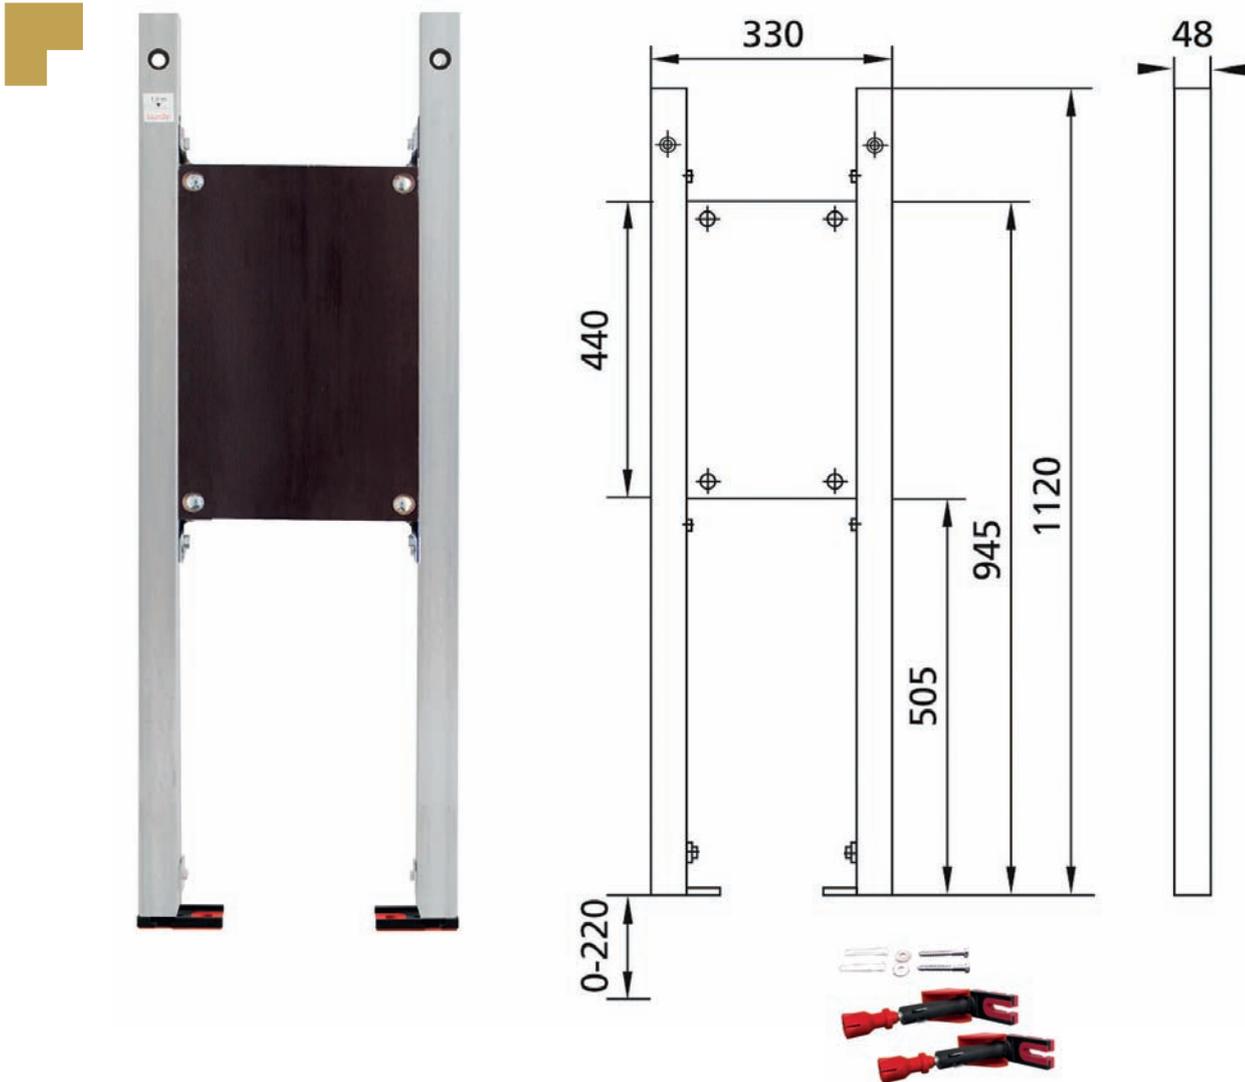

Blinox Vorwandelement, BliMont-13-Stütz, zur sicheren Montage von Stützgriffen

Selbsttragender verzinkter und schallentkoppelter Stahlrahmen 48 mm für den Einbau in einer Trockenbauständerwand oder in einer Trockenbau-Vorwand vor einer Massiv- oder Ständerwand.

Zusatzmodul zur Montage neben Vorwandgestellen (rechts/links) zur sicheren Aufnahme von Stützklapp- und Stützgriffen. Zum Befestigen von Urinaltrennwänden, Duschtrennwänden und Wandschränken, für barrierefreies Bauen geeignet, Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt, höhenverstellbar, Fußstützen verzinkt, verstellbar 0-22 cm, Kunststofffüße drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75

Technische Details:

Maße H x B x T

1120 mm x 330 mm x 48 mm.

Farbe: verzinkt

Material: sendzimirverzinkter Stahlrahmen

Im Lieferumfang enthalten:

- Wandhalter zur Vorwandmontage als Set à 2 Stück, Zum befestigen des Element vor Trockenbau- und Massivwänden sowie zur Befestigung der Beplankung bei teilhohen Vorwandinstallationen
- Befestigungsmaterial

| Material: sendzimirverzinkter Stahlrahmen | | H x B x T in mm 1120 x 330 x 48 | | Farbe: verzinkt | |
|--|--|------------------------------------|--------|--------------------|--|
| Modell | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Euro | | |
| BliMont-13-Stütz | Blinox Vorwandelement1, BliMont-13 zur sicheren Montage von Stützgriffen | 650020 | 217,00 | | |



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

LOGGERE METAALWERKEN NV

**BLINOX**
DESIGNED TO LAST

**LOGGERE**
ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN



1 ALLGEMEINES – GELTUNGSBEREICH

1.1 Sofern nicht ausdrücklich und schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, gelten diese allgemeinen Bedingungen für alle Angebote und Verträge zwischen der Fa. Loggere Metaalwerken (im Folgenden "Verkäufer") und ihren Kunden (im Folgenden: "Käufer"), einschließlich aller Bestellungen und Einkäufe, die über die unter www.loggere.com verfügbaren Webshops (im Folgenden: "Website") getätigt werden. Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten sowohl für den Verkauf von Waren und Lieferungen von Waren als auch für die Erbringung von Dienstleistungen.

1.2 Jeder Käufer kann die aktuellen allgemeinen Verkaufsbedingungen jederzeit auf der Website einsehen und ein Exemplar auf einfache Anfrage an den Verkäufer eine Kopie erhalten.

1.3 Alle Bestimmungen des Käufers - einschließlich, aber nicht beschränkt auf seine eigenen allgemeinen Geschäftsbedingungen - gelten nur, wenn der Verkäufer sie ausdrücklich und schriftlich anerkannt hat. Wenn der Verkäufer die Anwendung von allgemeinen oder besonderen Bedingungen des Käufers ausdrücklich schriftlich zustimmt, gelten die vorliegenden Bedingungen ergänzend weiter.

1.4 Die Unterzeichnung des Bestellformulars/Angebots oder der Bestellung über die Website impliziert notwendigerweise die Annahme der vorliegenden Bedingungen. Wenn kein Bestellschein/Angebot unterzeichnet wird, bedeutet die Annahme der Waren, dass der Käufer mit den vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden ist.

1.5 Die Ungültigkeit einer oder mehrerer Klauseln der allgemeinen Geschäftsbedingungen berührt nicht die Gültigkeit der anderen Klauseln oder des Vertrages.

2 ANGEBOT, OFFERTE

2.1 Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind die Angebote des Verkäufers nur 60 Tage lang gültig.

2.2 Die bloße Erstellung eines Angebotes, Kostenvoranschlages, Vorkalkulation oder ähnliche Mitteilungen oder Angebote, in welcher Form und von wem auch immer, sind unverbindlich und verpflichten den Verkäufer nicht zum Abschluss eines Vertrags.

2.3 Wenn Offerten oder Auftragsbestätigungen auf von der Gegenpartei zur Verfügung gestellten Daten, Zeichnungen und dergleichen beruhen, ist der Verkäufer verpflichtet, diese zu akzeptieren. Wenn Angebote oder Auftragsbestätigungen auf von der Gegenpartei zur Verfügung gestellten Daten, Zeichnungen und dergleichen beruhen, kann der Verkäufer von der Richtigkeit dieser Daten ausgehen. Nach einer Bestellung von Artikeln nach Maß oder nach Plan erstellt der Verkäufer das Angebot auf der Grundlage der vom Käufer mitgeteilten Maße, wobei dieser die volle Verantwortung für deren Richtigkeit trägt. Der Käufer ist verpflichtet, die Richtigkeit der Maße auf dem Bestellformular zu überprüfen.

2.4 Die auf der Website angegebenen Preise und Fotos sind nicht verbindlich und können in Ausnahmefällen falsche oder unvollständige Informationen enthalten. Auf der Website können auch gelegentlich technische Fehler auftreten, die, sobald sie erkannt sind, so schnell wie möglich korrigiert werden.

3 VERTRAG

3.1 Ein Vertrag kommt erst durch schriftliche Auftragsbestätigung oder tatsächliche Ausführung des Auftrages zustande.

Bei Online-Käufen über die Website kommt der Vertrag erst nach schriftlicher Bestätigung per E-Mail an den Käufer zustande. Ergänzungen oder Änderungen des Vertrages sind für den Verkäufer nur dann verbindlich, wenn der Verkäufer sie schriftlich bestätigt hat.

Im Falle einer Diskrepanz zwischen der Bestellung des Käufers und der schriftlichen Auftragsbestätigung des Verkäufers, ist nur die Bestätigung des Verkäufers verbindlich. Der Verkäufer ist nur erst nach schriftlicher Bestätigung der Bestellung gebunden.

3.2 Aufträge, die von einem Vertreter oder einem Angestellten des Verkäufers entgegengenommen werden, sind nur nach schriftlicher Bestätigung durch eine bevollmächtigte Person, die den Verkäufer in diesem Sinne binden kann, gültig.

4 STORNIERUNG

4.1 Im Falle der Stornierung der Bestellung schuldet der Käufer einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 30% des Auftragswerts, mindestens jedoch 250 Euro, unbeschadet der Möglichkeit des Verkäufers, einen höheren Schaden nachzuweisen und geltend zu machen.

4.2 Wenn sich die bestellten Waren beispielsweise bereits in der Produktion befinden, wird der Preis in Rechnung gestellt, der auf dem Bestellschein angegeben ist, abzüglich der Kosten für Installation und/oder Lieferung.

5 LIEFERUNG

5.1 Die Lieferung erfolgt, unabhängig vom Bestimmungsort, an den Geschäftssitz des Verkäufers. Alle Risiken, die sowohl mit den gelieferten als auch mit den für den Käufer bestimmten Gütern verbunden sind (einschließlich Verlust, Diebstahl und Zerstörung oder Beschädigung) gehen auf den Käufer über. Die Waren werden stets auf Kosten und Gefahr des Käufers transportiert, auch wenn sie frachtfrei versandt werden. .

5.2 Die Verpackung liegt, sofern nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, im Ermessen des Verkäufers und wird zum Selbstkostenpreis berechnet.

5.3 Der Verkäufer ist jederzeit berechtigt, Teillieferungen vorzunehmen, die als gesonderte Lieferungen gelten.

5.4 Stehen die Waren für den Käufer unabhängig von der vereinbarten Transportart bereit und wurde der Käufer darüber informiert, ist der Käufer zur sofortigen Abnahme verpflichtet. Nimmt der Käufer die Waren nach Ablauf einer Frist von 14 Tagen nach der Mitteilung, dass die Waren zu seiner Verfügung stehen, nicht ab, so ist der Verkäufer berechtigt, nach Ablauf der in einem Schreiben gesetzten Frist den Vertrag von Rechts wegen als beendet zu betrachten. Dies gilt unbeschadet des Rechts des Verkäufers, weiterhin die Erfüllung des Vertrag zu verlangen. Nach Ablauf einer Frist von 14 Tagen nach der Mitteilung, dass die Ware dem Käufer zur Verfügung steht, wird in jedem Fall eine Entschädigung für die weitere Lagerung der Ware, mindestens jedoch eine Gebühr von 2 % des Verkaufspreises pro Woche, berechnet.

5.5 Wenn der Käufer einen eigenen Konkursantrag gestellt hat, oder wenn der Käufer von einem oder mehreren seiner Gläubiger benachteiligt wurde, ist der Käufer berechtigt, die Lieferung und den Versand auszusetzen, bis eine Entscheidung über diese Erklärung oder diesen Antrag getroffen wurde.

6 LIEFERFRIST

6.1 Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, ist die angegebene Lieferfrist nur ein Richtwert. Eine Überschreitung der Lieferfrist, aus welchem Grund auch immer, berechtigt den Käufer nicht zur Verweigerung der Annahme und/oder Bezahlung der Ware zu oder vom Verkäufer Schadensersatz zu verlangen.

6.2 Haben die Parteien im Angebot einen verbindlichen Liefertermin vereinbart, gerät der Verkäufer erst nach schriftlicher Inverzugsetzung durch den Käufer in Verzug, und auch nur insoweit, als er selbst seine Verpflichtungen erfüllt hat. Die Lieferfrist beginnt erst zu laufen, wenn alle für die Erfüllung des Vertrages erforderlichen Angaben, die der Käufer zu machen hat, sowie die geforderte Vorauszahlung im Besitz des Verkäufers sind.

6.3 Wird die Lieferfrist durch den Käufer, seine Vertreter oder von Dritten, die im Auftrag des Käufers tätig sind, unterbrochen, so schuldet der Käufer eine Entschädigung von 250 Euro pro Tag.

7 HÖHERE GEWALT

7.1 Wenn der Verkäufer infolge höherer Gewalt, auch auf Seiten seiner Lieferanten, nicht in der Lage ist, den Vertrag zu erfüllen, behält sich der Verkäufer das Recht vor, den Vertrag zu kündigen oder die Erfüllung des Vertrages auszusetzen, ohne dass der Käufer diesbezüglich irgendeinen Anspruch auf Schadensersatz hat.

7.2 Der Käufer akzeptiert, dass als höhere Gewalt gelten: Krieg, Kriegsgefahr, Aufruhr, Belästigung, Brand, Wasserschäden, Überschwemmungen, Erdbeben, Betriebsstörungen oder Betriebsunterbrechungen jeglicher Art und unabhängig davon, wie sie entstanden sind, beim Verkäufer oder seinen Lieferanten, verzögerte oder verspätete Lieferung durch die Lieferanten des Verkäufers, Transportschwierigkeiten oder Transportbehinderungen jeglicher Art, Einfuhr- oder Ausfuhrbeschränkungen jeglicher Art, Streiks, politische Ereignisse, Maschinenausfall, Aussperrung und allgemeine Gründe, die zu einer Unterbrechung der Lieferung/Versendung führen und den normalen Betriebsablauf behindern.

8 PREISE

8.1 Alle angegebenen Preise sind in Euro und verstehen sich ohne Mehrwertsteuer und andere Abgaben oder Steuern.

8.2 Die Verkaufspreise basieren auf den zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung geltenden Preisen, Wechselkursen, Löhnen, Steuern, Abgaben, Gebühren, Frachtkosten u.ä. Im Falle einer Änderung eines oder mehrerer dieser Faktoren vor erfolgter Lieferung ist der Verkäufer berechtigt, die vereinbarten Preise entsprechend zu ändern.

8.3 Das Preisangebot gilt nur für die im Angebot genannten Waren. Im Falle einer Gesamtpreisangabe besteht keine Verpflichtung zur Teillieferung einzelner Positionen des Gesamtangebotes.

8.4 Der Verkäufer behält sich das Recht vor, bei der Bestellung eine Vorauszahlung zu verlangen.

9 ZAHLUNGSFRIST UND INKASSO

9.1 Alle Zahlungen sind innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu leisten, vorbehaltlich der Genehmigung und Änderung der Bedingungen für die Zahlungsweise(n) durch die Abteilung Kreditmanagement. Der Rechnungsbetrag ist netto zu zahlen. Skonto und Bankspesen gehen zu Lasten des Käufers. Verkäufe über die Website sind sofort fällig. Die Online-Bestellung wird erst nach Versand der Auftragsbestätigung und nach Zahlungseingang bearbeitet.

9.2 Alle Rechnungen sind in bar am Geschäftssitz des Verkäufers zu zahlen, unabhängig von der Art der Zahlung und auch dann, wenn der Verkäufer Wechsel auf den Käufer zieht oder durch Finanzinstitute zahlen lässt. Werden Wechsel in Zahlung genommen, bedeutet dies nicht, dass die Schuld erneuert wird. Alle mit der des Wechsels verbundenen Kosten gehen stets zu Lasten des Käufers.

9.3 Wenn der Verkäufer Teillieferungen vorgenommen hat, werden diese als separate Lieferungen in Rechnung gestellt.

Jede (Teil-)Zahlung dient zunächst der Begleichung der Ware, die durch Beitrittserklärung mit einer anderen Ware verbunden werden kann.

9.4 Bei Nichtbezahlung am Fälligkeitstag oder bei verspäteter Bezahlung der Rechnung werden von Rechts wegen und ohne Inverzugsetzung die üblichen Zinsen in Höhe von 10 % pro Jahr erhoben.oder in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 2. August 2002 zur Bekämpfung des Zahlungsverzugs im Handelsverkehr, soweit anwendbar.

Ebenfalls von Rechts wegen und ohne Inverzugsetzung wird bei Nichtbezahlung am Fälligkeitstag oder bei verspäteter Bezahlung der Rechnung ein pauschaler Schadensersatz in Höhe von 10 % des Rechnungsbetrags (mit einem Mindestbetrag von 50 EUR pro Rechnung) fällig, unbeschadet der Möglichkeit des Verkäufers, einen höheren Schaden nachzuweisen.

9.5 Der Verkäufer ist jederzeit berechtigt, vor der Lieferung, auch bei Teillieferungen, vom Käufer zu verlangen, dass er für die Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen ausreichende Sicherheiten stellt.

Leistet der Käufer diese Sicherheit nicht, so ist der Verkäufer berechtigt, weitere Lieferungen einzustellen.

9.6 Zahlt der Käufer nicht innerhalb der vereinbarten Frist, werden alle offenen Forderungen des Verkäufers sofort fällig.

9.7 Der Verkäufer ist im Rahmen einer wechselseitigen Geschäftsbeziehung jederzeit berechtigt, alle Guthaben gegen Forderungen des Käufers zu verrechnen, und zwar auch dann, wenn der Vertrag mit dem Käufer zustande gekommen ist.

9.8 Durch einen Rücktritt werden die beiderseits bestehenden Forderungen sofort fällig. Der Käufer haftet für alle Schäden, die der Verkäufer erlitten hat und noch erleiden wird.

9.9 Wenn der Käufer seine Verpflichtungen aus einem auf der Grundlage dieser Bedingungen mit dem Verkäufer geschlossenen Vertrag nicht, nicht rechtzeitig oder nicht angemessen erfüllt oder bei Zahlungseinstellung, Stilllegung oder Liquidation des Unternehmens des Käufers oder bei seinem Versterben, ist der Verkäufer ohne gerichtliche Intervention und ohne Inverzugsetzung berechtigt, den Vertrag ganz oder teilweise aufzulösen und die vom Verkäufer gelieferten Waren zurückzufordern, soweit sie noch nicht bezahlt sind. Der Verkäufer ist berechtigt, die Bezahlung des Vertrages zu fordern und für weitere Lieferungen Vorauszahlung zu verlangen.

In diesen Fällen werden die beiderseits bestehenden Forderungen sofort zur Zahlung fällig. Der Käufer haftet für alle dem Verkäufer entstandenen und noch entstehenden Schäden.

9.10 Einsprüche gegen Rechnungen müssen bei sonstigem Verfall innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum per Einschreiben erfolgen.

Das Datum und die Rechnungsnummer müssen im Einschreibebrief angegeben werden, andernfalls wird dieser Brief als nicht existent betrachtet.

10 EIGENTUMSVORBEHALT

10.1 Der Verkäufer behält sich das Eigentum an allen von ihm gelieferten unbezahlten Waren vor.

Der Eigentumsvorbehalt dient zur Sicherung aller Forderungen des Käufers aus oder im Zusammenhang mit den Lieferungen des Verkäufers, einschließlich der dem Verkäufer geschuldeten Zinsen und Kosten. Das Eigentum geht daher erst auf den Käufer über, wenn dieser seine Verpflichtungen gegenüber dem Verkäufer erfüllt hat.

10.2 Der Käufer ist nicht berechtigt, über Waren, die unter dem Eigentumsvorbehalt des Verkäufers stehen, in irgendeiner Weise zu verfügen.

Solange der Eigentumsvorbehalt des Verkäufers nicht erloschen ist, ist der Käufer verpflichtet, die gelieferte Ware aufzubewahren, so dass die Ware für jedermann sofort als Eigentum des Verkäufers erkennbar ist. Die unbezahlten Waren dürfen daher unter keinen Umständen verpfändet oder als Sicherheit an Dritte übertragen werden.

10.3 Der Verkäufer ist berechtigt, die Bücher des Käufers durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer prüfen zu lassen.

10.4 Wenn der Käufer irgendeine Verpflichtung gegenüber dem Verkäufer nicht erfüllt, ist der Verkäufer berechtigt, alle Waren, die unter Eigentumsvorbehalt stehen, ohne gerichtliche Intervention zurückzunehmen. Wenn der Verkäufer von diesem Rücknahmerecht Gebrauch macht, wird der Vertrag automatisch und von Rechts wegen als unwiderruflich auf Kosten des Käufers angesehen. In diesem Fall schuldet der Käufer in jedem Fall einen Schadenersatz, pauschal auf 30 % des Auftragswerts mit einem Mindestbetrag von 500 Euro, unbeschadet des Rechts des Verkäufers, einen höheren Schaden nachzuweisen und geltend zu machen.

10.5 Der Käufer ist verpflichtet, diese Waren auf erstes Verlangen des Verkäufers frachtfrei an diesen zurückzusenden.

Das Recht des Verkäufers auf Schadenersatz bleibt davon unberührt.

11 RISIKO - REKLAMATIONEN

11.1 Der Verkäufer haftet nicht für Probleme, die sich aus der unsachgemäßen Verwendung der gelieferten Waren ergeben, für Probleme, die auf höhere Gewalt zurückzuführen sind, sowie für Probleme, die auf die Handlung oder das vorsätzliche Verschulden einer Partei zurückzuführen sind.

Der Verkäufer haftet nicht für Probleme, die sich aus der Handlung oder dem vorsätzlichen Verschulden irgendeiner Person, einschließlich des Käufers oder seiner Beauftragten, ergeben.

11.2 Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferte Ware sofort nach der Lieferung auf eventuelle Abweichungen zu prüfen.

Wenn der Käufer der Meinung ist, dass sichtbare Mängel vorhanden sind, ist er verpflichtet, dies unverzüglich auf dem Frachtbrief oder der Packliste durch den Frachtführer vermerken zu lassen.

Dieser Frachtbrief oder Packzettel ist unverzüglich an den Verkäufer zu senden, und der Käufer muss sich unverzüglich mit dem Verkäufer in Verbindung setzen, um ihn zu informieren.

11.3 Eventuelle Reklamationen müssen schriftlich per Einschreiben beim Verkäufer eingereicht werden, innerhalb von drei Arbeitstagen nach dem Lieferdatum. Nach Ablauf dieser Frist gilt die gelieferte Ware als unwiderruflich und bedingungslos vom Käufer angenommen.

11.4 Die Annahme der Rechnung befreit den Verkäufer in jedem Fall von jeglicher Verantwortung für sichtbare Mängel. Die Benutzung, auch eines Teils der Lieferung setzt die Genehmigung der sichtbaren Mängel voraus.

11.5 Versteckte Mängel können nur dann zu einer Entschädigung führen, wenn sie innerhalb von drei Tagen nach ihrer Entdeckung per Einschreiben gerügt werden und die Ware in der Zwischenzeit nicht be- oder verarbeitet wurde.

11.6 Die Haftung des Verkäufers für sichtbare und unsichtbare Mängel beschränkt sich auf die Neulieferung der mit einem Mangel behafteten Waren, vorbehaltlich der Rückgabe der mangelhaften Waren. Wenn der Verkäufer Waren von Dritten beschafft oder beschaffen lässt, beschränkt sich die Verantwortung oder Haftung des Verkäufers auf das, wofür der Lieferant des Verkäufers dem Verkäufer gegenüber haftet.

11.7 Außer im Falle von Betrug ist die Haftung des Verkäufers in jedem Fall beschränkt auf den fakturierten und bezahlten Wert der von einem Mangel betroffenen Ware, unter Ausschluss jeglichen Rechts des Käufers auf Rückerstattung des Preises. Der Käufer hat keinen Anspruch auf Ersatz anderer direkten oder indirekten Schäden (wie z.B. entgangener Gewinn, entgangener Gewinn, entgangener Umsatz, Verlust des Firmenwerts, Verlust des Kundenstamms, usw.).

11.8 Der Käufer ist verpflichtet, an allem mitzuwirken, was der Verkäufer für notwendig erachtet, wie z.B. die Inspektion der Lieferungen durch oder im Namen des Käufers, um die Begründung der Reklamation festzustellen.

11.9 Der Käufer darf die Produkte nicht ohne die schriftliche Zustimmung des Verkäufers zurückgeben. Die Erteilung der vorgenannten Zustimmung bedeutet nicht die Anerkennung der Begründung der Reklamation. Nachdem der Käufer die Zustimmung erhalten hat, müssen die Produkte, sofern sie nicht beschädigt sind, in unversehrtem Zustand in der Originalverpackung an den Verkäufer zurückgesandt werden. Dies geschieht auf Risiko des Käufers.

Der Verkäufer bewahrt die zurückgesandten Waren auf Kosten und Gefahr des Käufers auf.

11.10 Der Verkäufer haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden materieller oder immaterieller Natur, die durch seine Website verursacht werden. Ob in Bezug auf Preis, Bilder oder Texte, berechtigen die festgestellten Fehler den Käufer nicht zur Rückerstattung des für ein Produkt gezahlten Betrages oder zu einer anderen Form der Entschädigung.

12 ARTIKEL 14 - INTELLEKTUELLES EIGENTUM

12.1 Die Informationen auf der Website dürfen nur zu Informationszwecken heruntergeladen werden. Jede andere Nutzung ist untersagt.

12.2 Alle Texte, Werke, Zeichnungen, Bilder und Daten sowie alle Bezeichnungen, Handelsnamen, Domain-Namen, Marken, Logos und andere Elemente dieser Website sind durch intellektuelles Eigentumsrechte geschützt, die sich im Besitz des Verkäufers, der Lieferanten oder anderer Rechtsinhaber befinden. Die vollständige oder teilweise Darstellung, Vervielfältigung, Verbreitung, Verkauf, Verbreitung, Veröffentlichung, Anpassung und Nutzung zu kommerziellen Zwecken mit allen Mitteln, sowie die elektronische Speicherung oder die Nutzung zu rechtswidrigen Zwecken ist ohne die schriftliche Zustimmung des Verkäufers, seiner Lieferanten oder des Rechtsinhabers untersagt, außer zur Identifizierung der Produkte oder Dienstleistungen.

12.3 Alle Mitteilungen, die der Nutzer an die Website sendet, werden als nicht vertraulich betrachtet und der Käufer kann kein Urheberrecht daran beanspruchen. Der Verkäufer ist nicht für diese Mitteilungen verantwortlich. Der Verkäufer hat das Recht, diese zu entfernen, zu kopieren, offenzulegen, zu verbreiten, zu übernehmen und anderweitig für alle Zwecke zu verwenden.

12.4 Die Website und alle Teile davon, mit Ausnahme von bestimmten (Hyper-)Links, die die zu Websites außerhalb der Domäne des Verkäufers führen, sind Eigentum des Verkäufers.

Es ist nicht gestattet, die Website oder Teile davon ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Verkäufers zu verbreiten, zu kopieren oder zu speichern.

Diese Zustimmung ist nicht erforderlich für den persönlichen und nicht-kommerziellen Gebrauch der Website.

13 ÄNDERUNG DER ANSCHRIFT - ÜBERTRAGUNG VON RECHTEN:

13.1 Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer jede Änderung seiner Anschrift unverzüglich mitzuteilen; andernfalls gilt die gesamte Korrespondenz als zugegangen, wenn sie an die in der Bestellung oder im Bestellschreiben angegebene Anschrift des Verkäufers gerichtet ist.

13.2 Ohne vorherige schriftliche Zustimmung darf der Käufer seine Verpflichtungen gegenüber dem Verkäufer nicht auf Dritte übertragen.

Verstößt der Käufer gegen das vorstehende Verbot und würde er dennoch seine Rechte ganz oder teilweise auf einen Dritten übertragen, so wird die Forderung, die er gegenüber Dritten hätte, automatisch und von Rechts wegen an den Verkäufer abgetreten.

14 HAFTUNGSFREISTELLUNG

14.1 Sollte der Verkäufer durch die Ausführung der Bestellung - ganz oder teilweise - Rechte Dritter verletzen, verpflichtet sich der Käufer, vorbehaltlos, den Verkäufer für alle daraus entstehenden Folgen schadlos zu halten.

15 ABMESSUNG


15.1 Für Maße und technische Beschreibungen haftet ausschließlich der Verkäufer.
Die Waren werden mit den üblichen Maßtoleranzen geliefert sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.

16 STREITIGKEITEN



16.1 Für alle Streitigkeiten, an denen der Verkäufer beteiligt ist, sind ausschließlich die Gerichte des Gerichtsbezirks Antwerpen, Abteilung Turnhout, zuständig.

16.2 Diese Gerichte wenden ausschließlich belgisches Recht an, unter Ausschluss der Bestimmungen des Wiener Kaufrechtsübereinkommens

Loggere liefert auch Spinde und Schranksysteme

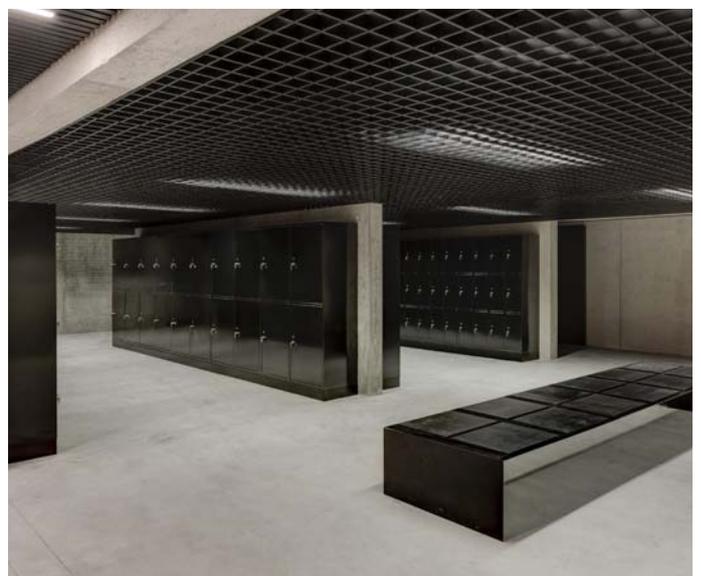

Loggere liefert auch Garderobensysteme

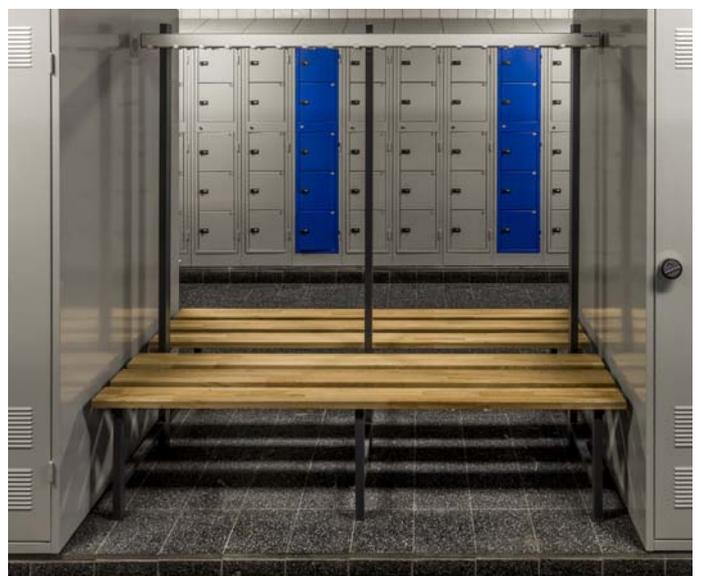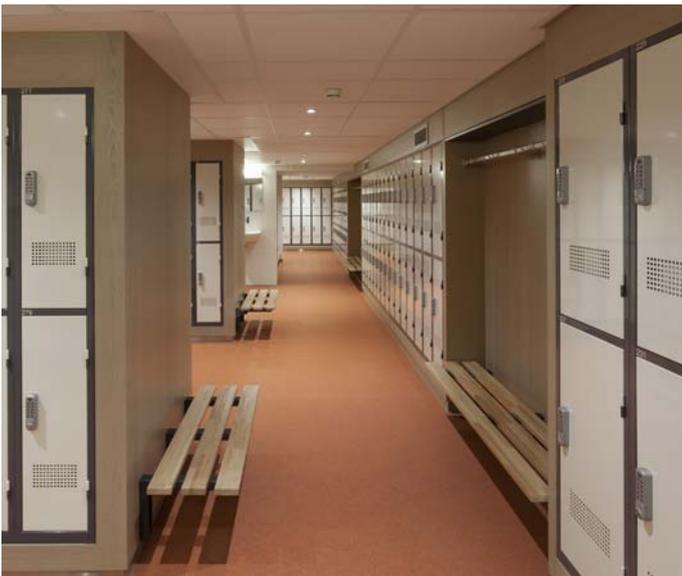

Loggere liefert auch Sanitärkabinen



Loggere liefert auch mobile Büroeinheiten





BLINOX

LOGGERE METAALWERKEN NV

■ BELGIEN | HAUPTSITZ UND AUSSTELLUNG | EUROPASTRAAT 40
2321 MEER- HOOGSTRATEN | TEL. : +32 (0) 3 317 03 51 | MAIL: SAN@LOGGERE.COM

■ DEUTSCHLAND | TEL: +49 (0) 30 83 03 25 09 | MAIL: VERKAUF@LOGGERE.COM