

LOGGERE

CASIERS ET VESTIAIRES

ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN



Thermes du Bodensee à Constance - casiers en verre Vitrum GS

# LOGGERE

## Votre partenaire pour l'aménagement de vos sanitaires et vestiaires.

Un assortiment important, des produits robustes, un design élaboré font que LOGGERE reste le partenaire privilégié des institutions, des écoles, des hôpitaux des hôtels, pour l'aménagement de leurs sanitaires et vestiaires.

La philosophie LOGGERE :

Le vestiaire est le seul lieu où on entrepose une partie de sa vie privée sur son lieu de travail. Cela en fait un endroit particulièrement sensible.

Loggere en collaboration avec le manager des lieux et l'architecte, configure les vestiaires pour les rendre accessibles, pratiques et sécurisés.

### Les armoires et casiers de LOGGERE : le rangement sur mesure

Pour ranger en toute sécurité les objets personnels et les vêtements de travail, LOGGERE dispose d'un large éventail d'armoires :

- armoires à vestiaires ;
- armoires à casiers ;
- armoires centre de secours ;
- armoires de golf ;
- armoires école ;
- armoires boîtes aux lettres ;
- armoires de distribution de linge ;
- armoires en panneaux de stratifié compact ou en verre.

Les armoires de LOGGERE satisfont aux normes en vigueur et à toutes les exigences en matière de santé et de sécurité. Les modèles standard sont fabriqués en acier laminé à froid, en panneaux de stratifié compact ou en verre de sécurité. Les armoires sont disponibles en plusieurs couleurs et modèles et peuvent être personnalisées, par exemple :

- un toit incliné ;
- une paroi supplémentaire pour séparer vêtements privés et professionnels ;
- une connexion à un système de ventilation ;
- des dimensions sur mesure ;
- divers systèmes de fermeture.

# Matériaux communs à toutes les armoires

## MÉTAL



Les **casiers et armoires métalliques** sont réalisés en acier laminé à froid. À la base, LOGGERE fabrique les enveloppes de ses armoires et casiers en acier d'une épaisseur de 0,8 mm. Les portes ont une épaisseur standard de 1 mm.

Les armoires sont extrêmement robustes, grâce aux bords recourbés et à la construction soudée. Elles peuvent recevoir un revêtement époxy dans quasiment toute couleur RAL voulue. Le revêtement en poudre/époxy est réalisé à une température de 180 °C durant 20 minutes, en une couche épaisse de 50 à 70 µm.

Les **casiers avec portes en verre de sécurité** sont constitués de panneaux HPL (résistant à l'humidité) et de profilés de construction en aluminium époxy. Les portes à face plane sont réalisées en verre de sécurité émaillé.

**Le verre de sécurité est souvent le premier choix pour des locaux humides et des projets confrontés à des exigences d'hygiène et d'esthétique :**

- Le verre se nettoie facilement.
- Le verre de sécurité émaillé et trempé est à même de répondre aux exigences mécaniques et hygiéniques les plus élevées.
- Une des faces est imprégnée de pigments émaillés à chaud résistant aux éraflures.
- Tout graffiti peut aisément être enlevé, sans laisser de trace.
- La surface non poreuse est hermétique à la saleté et aux bactéries.
- Le verre est un matériau noble.



## VERRE


## STRATIFIÉ COMPACT




Le matériau **stratifié compact** est constitué de couches de papier kraft épais imprégné d'une résine phénol, de deux faces décoratives imprégnées de résine mélaminée et d'une couche de protection appliquée sur les motifs imprimés.

**Les propriétés suivantes font du stratifié compact un matériau tout à fait adapté :**

- matériau durable et résistant à l'humidité (idéal pour des espaces humides) ;
- excellente résistance, ce qui le rend apte à des applications à usage intensif (secteur public) ;
- surface hygiénique, d'entretien facile ;
- traitement antibactérien ;
- laminé sous haute pression, autoportant, de 8 mm et plus ;
- peut être travaillé dans la masse.

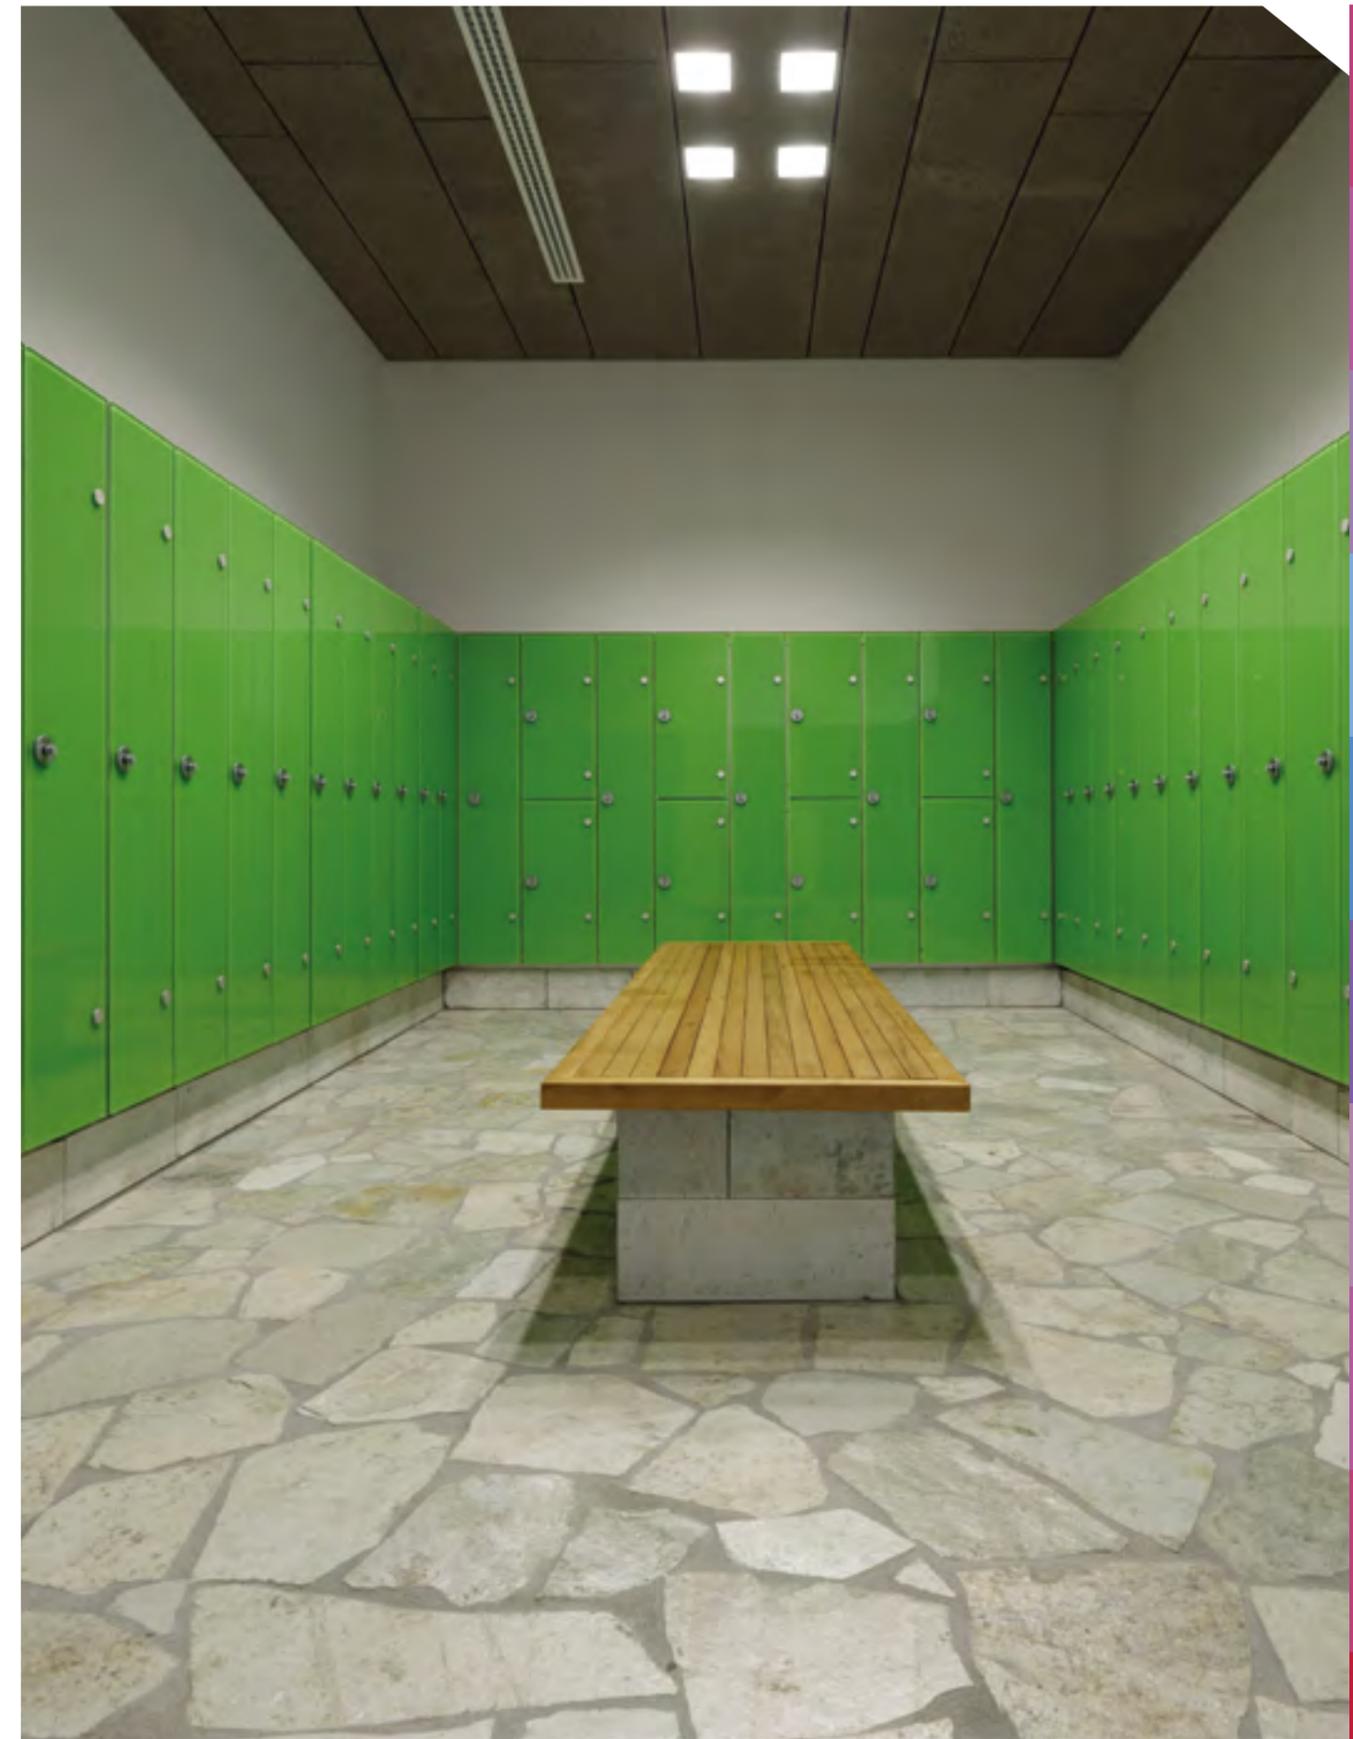

Belneum Sterzing au Sud-Tyrol, casiers en verre Vitrum GS

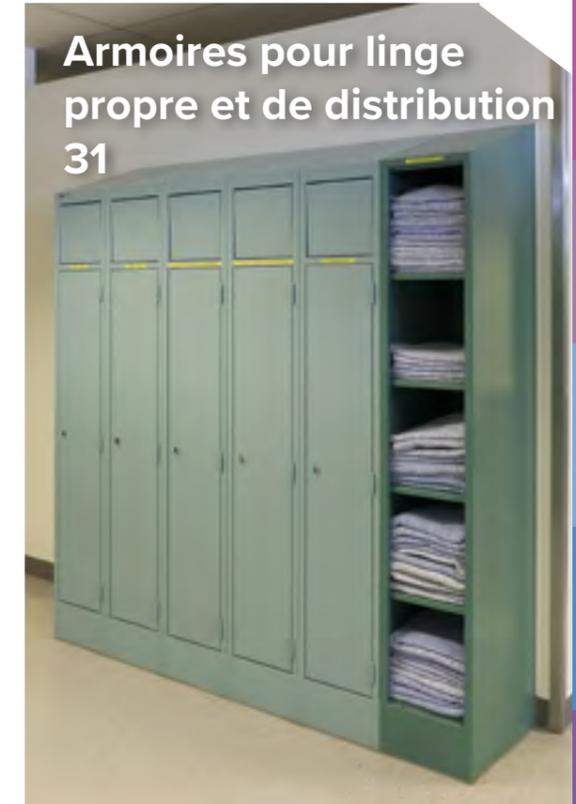

Matériaux

Armoires métalliques

Distribution

Armoires centres de secours

Casiers grillagés

Armoires en HPL

Bureau

Boîtes aux lettres

Casiers en verre

Accessoires


# Casiers, Armoires Z et Armoires vestiaires




## Armoire Z DLM 730



## Armoire Z DLM 740

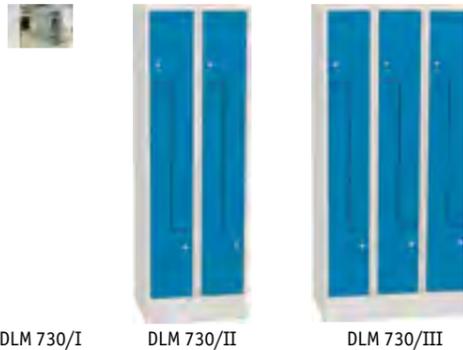

DLM 730/I    DLM 730/II    DLM 730/III

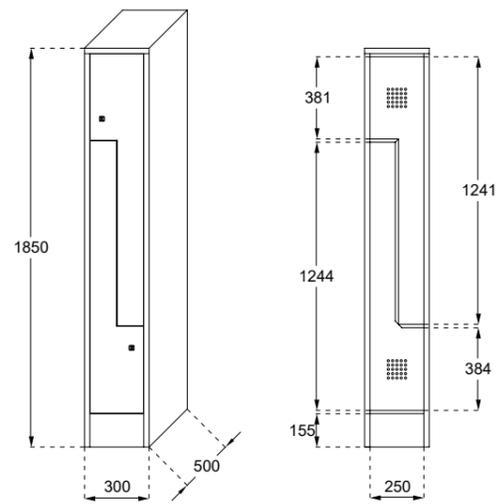

**DESCRIPTION:**

- Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
  - Sur pieds ou socle.
  - Armoire Z à deux compartiments par élément.
- Portes présentant :
- renfort par profilés oméga sur toute la hauteur de la porte ;
  - charnières invisibles ;
  - serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure cadenas ;
  - Intérieur : tringle avec 2 crochets à vêtement.

**DIMENSIONS :**

- hauteur : 1855 mm, socle de 155 mm inclus ;
- hauteur par casier : 1300 / 400 mm ;
- largeur : 300 mm par élément ;
- profondeur 500 mm.

**MODÈLES :**

- DLM 730/I    2 compartiments ; l : 300 mm
- DLM 730/II    4 compartiments ; l : 600 mm
- DLM 730/III    6 compartiments ; l : 900 mm

Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.



(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

**DESCRIPTION:**

- Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
  - Sur pieds ou socle.
  - Armoire Z à deux compartiments par élément.
- Portes présentant :
- renfort par profilés oméga sur toute la hauteur de la porte ;
  - charnières invisibles ;
  - serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure cadenas ;
  - Intérieur : tringle avec 2 crochets à vêtement.

**DIMENSIONS :**

- hauteur 1850 mm, socle de 155 mm inclus ;
- hauteur par casier : 1300 / 400 mm ;
- largeur 400 mm par élément ;
- profondeur 500 mm.

**MODÈLES :**

- DLM 740/I    2 compartiments ; l : 400 mm
  - DLM 740/II    4 compartiments ; l : 800 mm
- Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.


**COULEURS :**



(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)



DLM 740/I    DLM 740/II

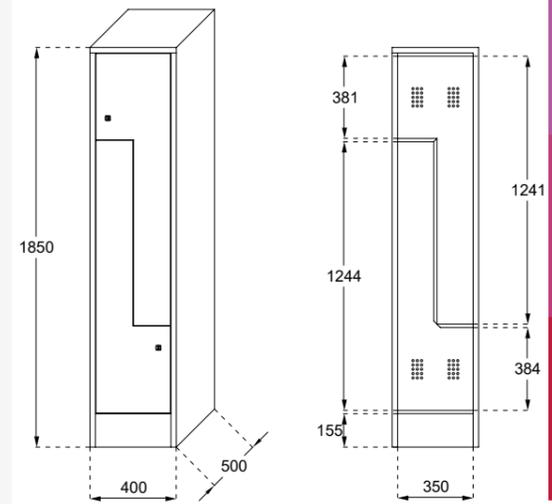

Matériaux

Armoires métalliques

Distribution

Armoires centres de secours

Casiers grillagés

Armoires en HPL

Bureau


Boîtes aux lettres

Casiers en verre


Accessoires



### Armoire vestiaires DLM 731

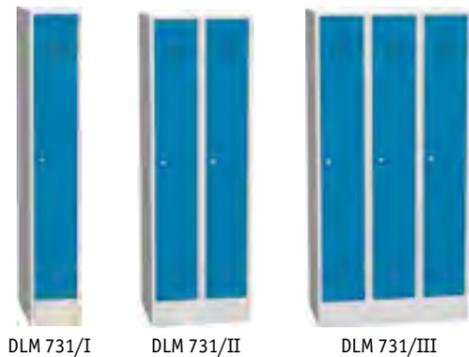

DLM 731/I    DLM 731/II    DLM 731/III

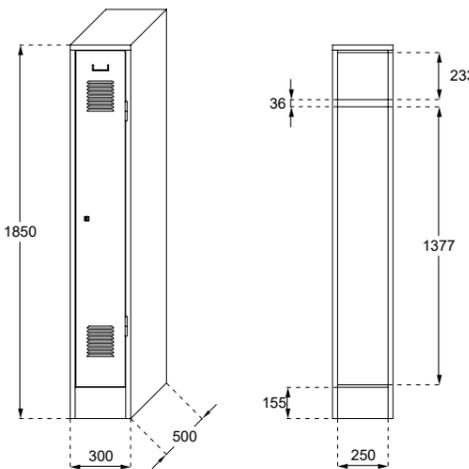

**DESCRIPTION:**

- Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
  - Sur pieds ou socle.
  - Armoire Z à deux compartiments par élément.
- Portes présentant :
- renfort par profilés oméga sur toute la hauteur de la porte ;
  - charnières invisibles ;
  - serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure cadenas ;
  - Intérieur : tringle avec 2 crochets à vêtement.

**DIMENSIONS :**

- hauteur 1850 mm, socle de 155 mm inclus ;
- largeur 300 mm par élément ;
- profondeur 500 mm.

**MODÈLES :**

- DLM 731/I    1 élément ; l : 300 mm
  - DLM 731/II    2 éléments ; l : 600 mm
  - DLM 731/III    3 éléments ; l : 900 mm
- Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

**COULEURS :**




(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)



### Armoire vestiaires DLM 741



DLM 741/I    DLM 741/II

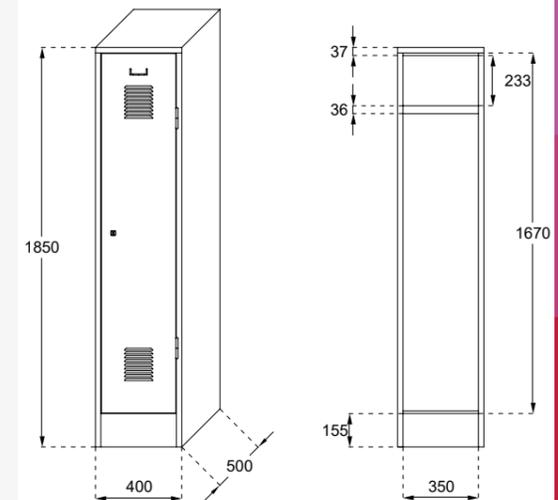

**DESCRIPTION:**

- Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
  - Sur pieds ou socle.
  - Armoire Z à deux compartiments par élément.
- Portes présentant :
- renfort par profilés oméga sur toute la hauteur de la porte ;
  - charnières invisibles ;
  - serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure cadenas ;
  - Intérieur : tringle avec 2 crochets à vêtement.

**DIMENSIONS :**

- hauteur 1850 mm, socle de 155 mm inclus ;
- largeur 400 mm par élément ;
- profondeur 500 mm.

**MODÈLES :**

- DLM 741/I    1 élément ; l : 400 mm
  - DLM 741/II    2 éléments ; l : 800 mm
- Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

**COULEURS :**



(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)



## Armoire vestiaires DLM 731 DD

### DESCRIPTION:

- Réalisées en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
  - Sur pieds ou socle.
- 1 porte ouvrant à gauche et 1 porte ouvrant à droite, fermeture centrale, avec :
- renfort vertical intérieur ;
  - 9 auvents de ventilation situés en haut et en bas ;
  - porte-étiquette embouti ;
  - paumelles soudées ;
  - serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure cadenas.

### Intérieur :

- tablette et tringle avec 2 x 2 crochets à vêtements ;
- paroi verticale fixe de séparation pour vêtements propres et souillés.

### DIMENSIONS :

- hauteur 1850 mm, socle de 155 mm inclus ;
- largeur 600 mm ;
- profondeur 500 mm.

### MODÈLE :

- DLM 731/DD/I 2 éléments, 2 portes, 1 serrure ; l : 600 mm
- Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.


### COULEURS :



(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)



DLM 731/I/DD

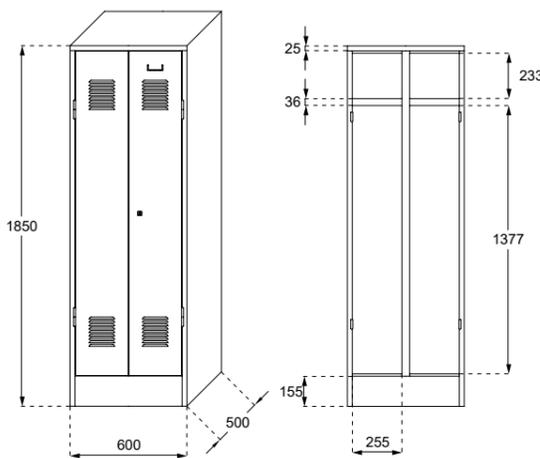

## Armoire vestiaires DLM 741 DD

### DESCRIPTION:

- Réalisées en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
  - Sur pieds ou socle.
- 1 porte ouvrant à gauche et 1 porte ouvrant à droite, fermeture centrale, avec :
- renfort vertical intérieur ;
  - 9 auvents de ventilation situés en haut et en bas ;
  - porte-étiquette embouti ;
  - paumelles soudées ;
  - serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure cadenas.

### Intérieur :

- tablette et tringle avec 2 x 2 crochets à vêtements ;
- paroi verticale fixe de séparation pour vêtements propres et souillés.

### DIMENSIONS :

- hauteur 1850 mm, socle de 155 mm inclus ;
- largeur 800 mm ;
- profondeur 500 mm.

### MODÈLE :

- DLM 741/DD/I 2 éléments, 2 portes, 1 serrure ; l : 800 mm
- Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.


### COULEURS :



(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)




DLM 741/I/DD

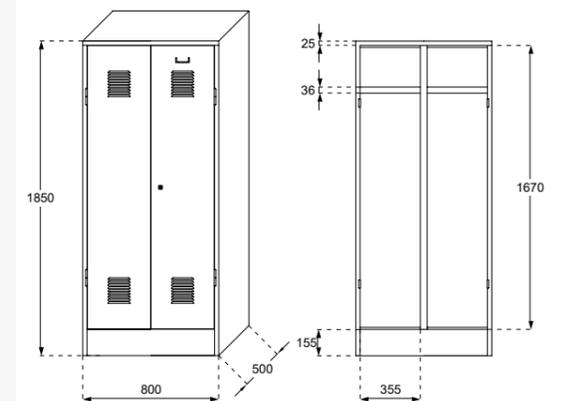



### Armoire vestiaires avec paroi intermédiaire DLM 741 SW



DLM 741/I/SW      DLM 741/II/SW

**DESCRIPTION:**

- Armoire pour vêtements propres et souillés, séparés par une paroi.
  - Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
  - Sur pieds ou socle.
- Portes présentant :
- renfort vertical intérieur ;
  - 9 auvents de ventilation situés en haut et en bas ;
  - porte-étiquette embouti ;
  - paumelles soudées ;
  - serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure cadenas.

**Intérieur :**

- tablette et tringle avec 2 crochets à vêtements ;
- paroi de séparation fixe ou mobile.

**DIMENSIONS :**

- hauteur 1850 mm, socle de 155 mm inclus ;
- largeur 400 mm par élément ;
- profondeur 500 mm.

**MODÈLES :**


- DLM 741/I/SW 1 élément ; l : 400 mm
- DLM 741/II/SW 2 éléments ; l : 800 mm

Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

**COULEURS :**



(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

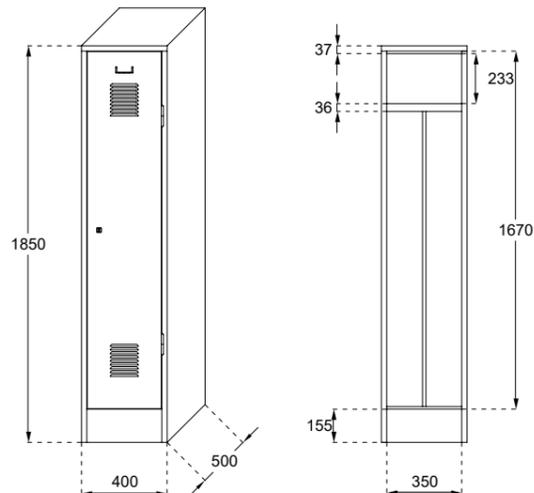

### Armoire vestiaires DLM 751

**DESCRIPTION:**

- Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
  - Sur pieds ou socle.
- Portes présentant :
- renfort vertical intérieur ;
  - 9 auvents de ventilation situés en haut et en bas ;
  - porte-étiquette embouti ;
  - paumelles soudées ;
  - serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure cadenas ;
  - intérieur : tablette et tringle avec 2 crochets à vêtements.

**DIMENSIONS :**

- hauteur 1850 mm, socle de 155 mm inclus ;
- largeur 500 mm par élément ;
- profondeur 500 mm.

**MODÈLES :**

- DLM 751/I 1 élément ; l : 500 mm
  - DLM 751/II 2 éléments ; l : 1000 mm
- Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.


**COULEURS :**



(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)




DLM 751/I      DLM 751/II

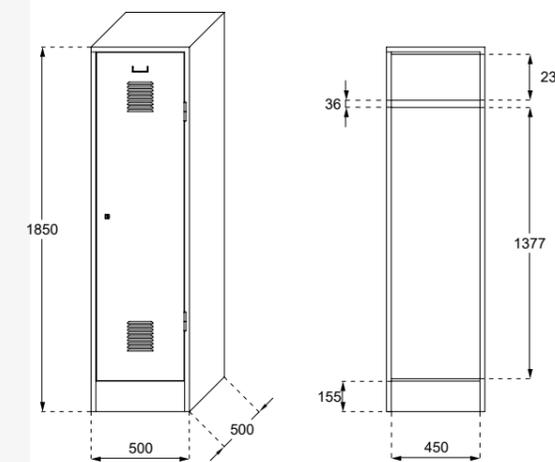



## Armoire vestiaires DLM 732

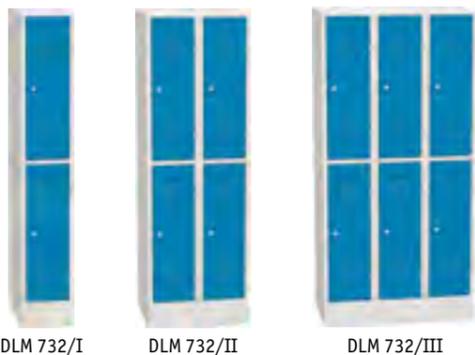

### DESCRIPTION:

- Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
  - Sur pieds ou socle.
  - 2 casiers par élément.
- Portes présentant :
- renfort vertical intérieur ;
  - 9 auvents de ventilation situés en haut et en bas ;
  - porte-étiquette embouti ;
  - paumelles soudées ;
  - serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure cadenas ;
  - Intérieur : tringle avec 2 crochets à vêtements.

### DIMENSIONS :

- hauteur 1850 mm, socle de 155 mm inclus ;
- hauteur 822,5 mm par casier ;
- largeur 300 mm par élément ;
- profondeur 500 mm.

### MODÈLES :

- DLM 732/I 1 élément, 2 casiers ; l : 300 mm
- DLM 732/II 2 éléments, 4 casiers ; l : 600 mm
- DLM 732/III 3 éléments, 6 casiers ; l : 900 mm

Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

### COULEURS :



(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)



## Armoire vestiaires DLM 742



### DESCRIPTION:

- Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
  - Sur pieds ou socle.
  - 2 casiers par élément.
- Portes présentant :
- renfort vertical intérieur sur toute la hauteur de la porte ;
  - 9 auvents de ventilation situés en haut et en bas ;
  - porte-étiquette embouti ;
  - paumelles soudées ;
  - serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure cadenas ;
  - Intérieur : tringle avec 2 crochets à vêtements.

### DIMENSIONS :

- hauteur 1855 mm, socle de 155 mm inclus ;
- hauteur 850 mm par casier ;
- largeur 400 mm par élément ;
- profondeur 500 mm.

### MODÈLES :


- DLM 742/I 1 élément, 2 casiers ; l : 400 mm
- DLM 742/II 2 éléments, 4 casiers ; l : 800 mm

Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

### COULEURS :




(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

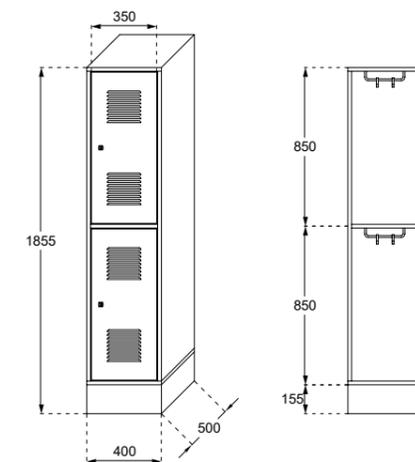



## Armoire à casiers DLM 733

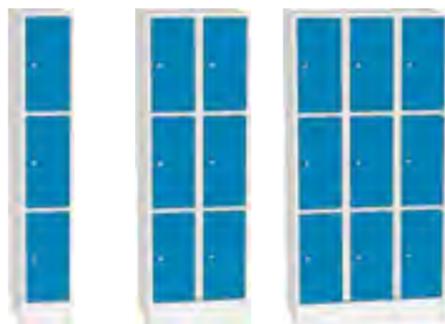

DLM 733/I    DLM 733/II    DLM 733/III

### DESCRIPTION:

- Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
  - Sur pieds ou socle.
  - 3 casiers par élément.
- Portes présentant :
- renfort vertical intérieur ;
  - porte-étiquette embouti ;
  - paumelles invisibles avec pivot en acier ;
  - serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure cadenas.

### DIMENSIONS :

- hauteur 1850 mm, socle de 155 mm inclus ;
- hauteur 540 mm par casier ;
- largeur 300 mm par élément ;
- profondeur 500 mm.

### MODÈLES :


- DLM 733/I    1 élément, 3 casiers ; l : 300 mm
- DLM 733/II    2 éléments, 6 casiers ; l : 600 mm
- DLM 733/III    3 éléments, 9 casiers ; l : 900 mm

Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.


### COULEURS :



(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

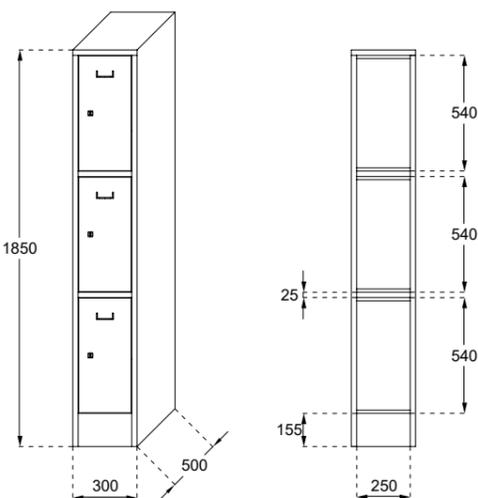

## Armoire à casiers DLM 743



DLM 743/I    DLM 743/II

### DESCRIPTION:

- Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
  - Sur pieds ou socle.
  - 3 casiers par élément.
- Portes présentant :
- renfort vertical intérieur ;
  - porte-étiquette embouti ;
  - paumelles invisibles avec pivot en acier ;
  - serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure cadenas.

### DIMENSIONS :

- hauteur 1850 mm, socle de 155 mm inclus ;
- hauteur 540 mm par casier ;
- largeur 400 mm par élément ;
- profondeur 500 mm.

### MODÈLES :


- DLM 743/I    1 élément, 3 casiers ; l : 400 mm
- DLM 743/II    2 éléments, 6 casiers ; l : 800 mm

Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

### COULEURS :




(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

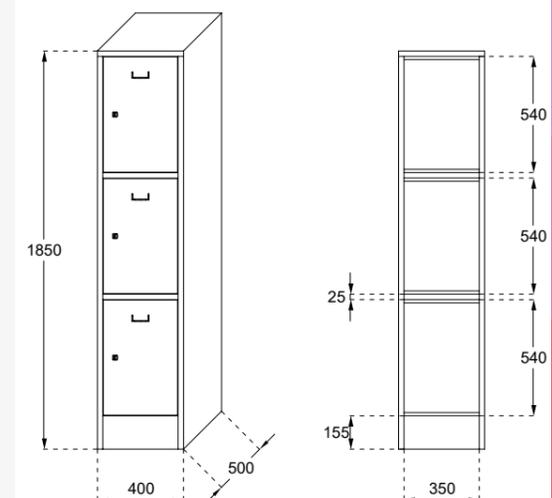




## Armoire à casiers DLM 734

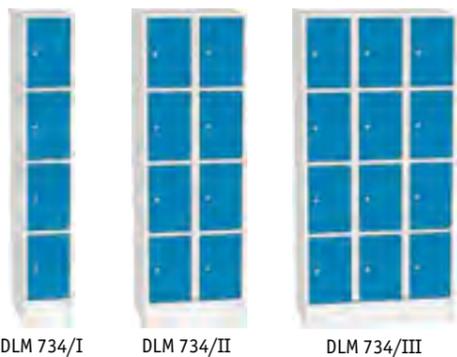

DLM 734/I    DLM 734/II    DLM 734/III

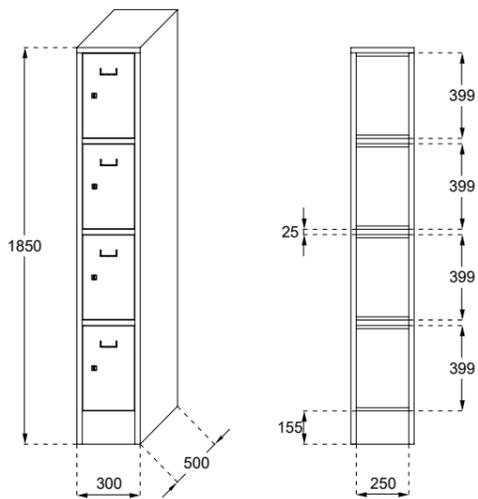

### DESCRIPTION:

- Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
  - Sur pieds ou socle.
  - 4 casiers par élément.
- Portes présentant :
- porte-étiquette embouti ;
  - paumelles invisibles avec pivot en acier ;
  - serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure cadenas.

### DIMENSIONS :

- hauteur 1850 mm, socle de 155 mm inclus ;
- hauteur 399 mm par casier ;
- largeur 300 mm par élément ;
- profondeur 500 mm.

### MODÈLES :

- DLM 734/I    1 élément, 4 casiers ; l : 300 mm
  - DLM 734/II    2 éléments, 8 casiers ; l : 600 mm
  - DLM 734/III    3 éléments, 12 casiers ; l : 900 mm
- Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.


### COULEURS :




(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)



## Armoire à casiers DLM 744

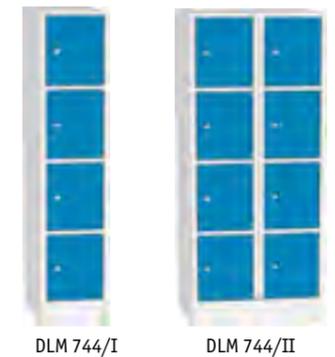

DLM 744/I    DLM 744/II

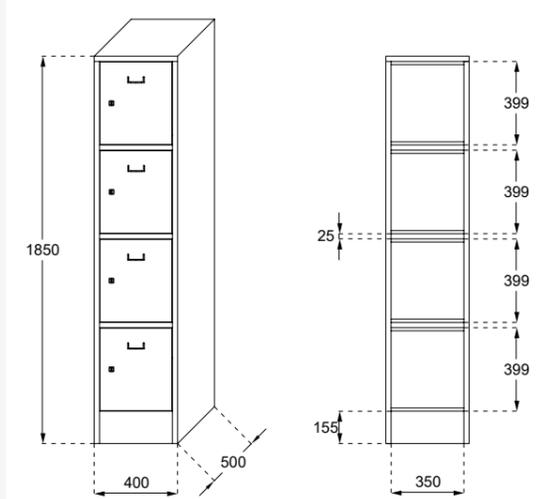

### DESCRIPTION:

- Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
  - Sur pieds ou socle.
  - 4 casiers par élément.
- Portes présentant :
- paumelles invisibles avec pivot en acier ;
  - renfort vertical intérieur ;
  - porte-étiquette embouti ;
  - serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure cadenas.

### DIMENSIONS :

- hauteur 1850 mm, socle de 155 mm inclus ;
- hauteur 399 mm par casier ;
- largeur 400 mm par élément ;
- profondeur 500 mm.

### MODÈLES :

- DLM 744/I    1 élément, 4 casiers ; l : 400 mm
  - DLM 744/II    2 éléments, 8 casiers ; l : 800 mm
- Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

### COULEURS :



(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

Matériaux

Armoires métalliques

Distribution

Armoires centres de secours

Casiers grillagés

Armoires en HPL

Bureau


Boîtes aux lettres

Casiers en verre

Accessoires



### Armoire à casiers DLM 735

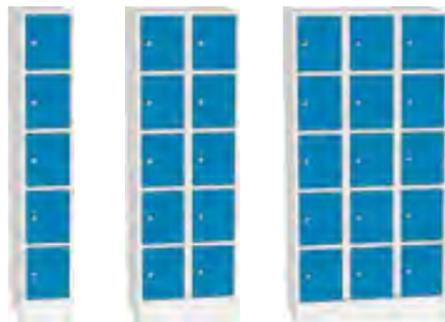

DLM 735/I    DLM 735/II    DLM 735/III

**DESCRIPTION:**

- Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
  - Sur pieds ou socle.
  - 5 casiers par élément.
- Portes présentant :
- renfort vertical intérieur ;
  - porte-étiquette embouti ;
  - paumelles invisibles avec pivot en acier ;
  - serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure cadenas.

**DIMENSIONS :**

- hauteur 1850 mm, socle de 155 mm inclus ;
- hauteur 314 mm par casier ;
- largeur 300 mm par élément ;
- profondeur : 500 mm.

**MODÈLES :**


- DLM 735/I    1 élément, 5 casiers ; l : 300 mm
- DLM 735/II    2 éléments, 10 casiers ; l : 600 mm
- DLM 735/III    3 éléments, 15 casiers ; l : 900 mm

Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.


**COULEURS :**



(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

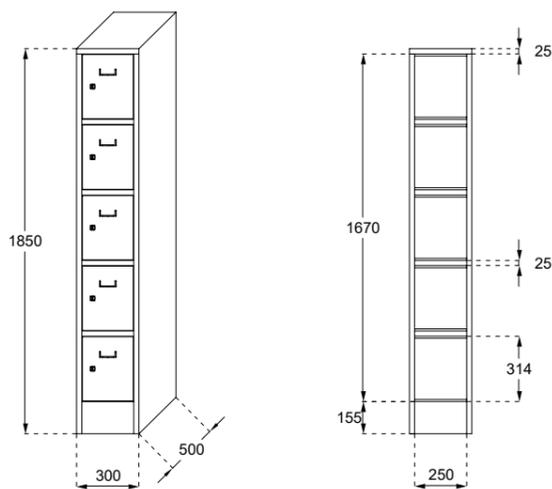

### Armoire à casiers DLM 745



DLM 745/I    DLM 745/II

**DESCRIPTION:**

- Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
  - Sur pieds ou socle.
  - 5 casiers par élément.
- Portes présentant :
- renfort vertical intérieur ;
  - porte-étiquette embouti ;
  - paumelles invisibles avec pivot en acier ;
  - serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure cadenas.

**DIMENSIONS :**

- hauteur 1850 mm, socle de 155 mm inclus ;
- hauteur 314 mm par casier ;
- largeur 400 mm par élément ;
- profondeur 500 mm.

**MODÈLES :**


- DLM 745/I    1 élément, 5 casiers ; l : 400 mm
- DLM 745/II    2 éléments, 10 casiers ; l : 800 mm




Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

**COULEURS :**



(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

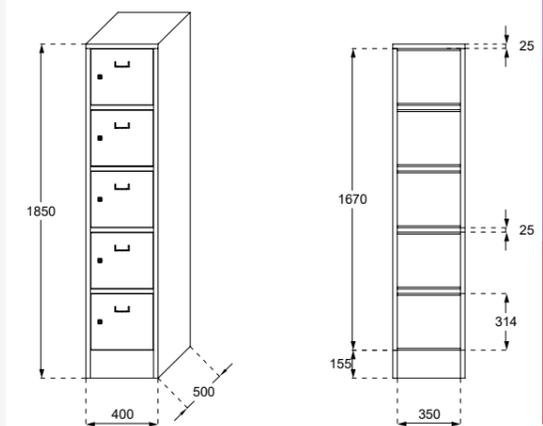

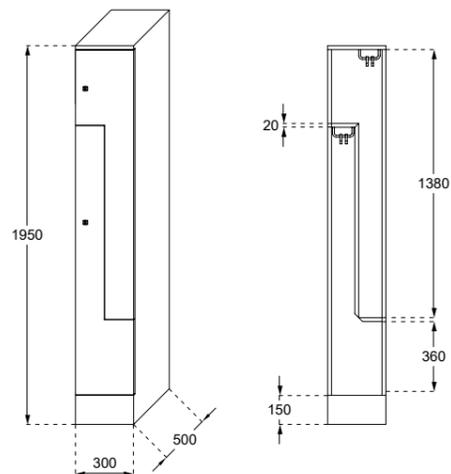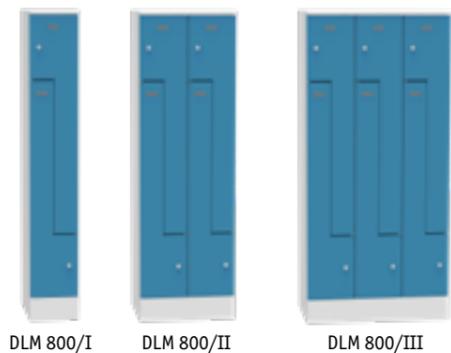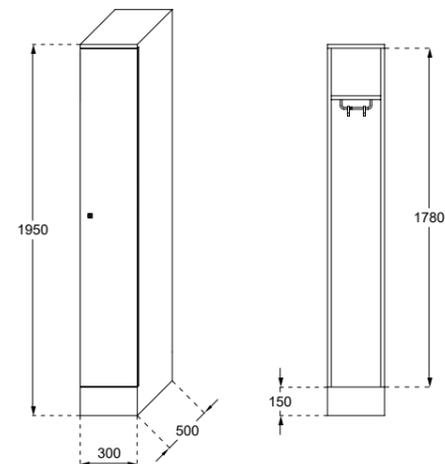

## Armoire vestiaires DLM 801

### DESCRIPTION:

- Réalisées en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
- Sur pieds ou socle.
- Un seul casier par élément.
- Portes appliquées, articulation invisible grâce à une tige en acier coulissant sur des guides en nylon.

### Portes présentant :

- petites butées caoutchouc ;
- porte-étiquette embouti ;
- serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure cadenas.

Intérieur : tablette et tringle avec 2 crochets à vêtements.

### DIMENSIONS :

- hauteur : 1950 mm, socle de 150 mm inclus ;
- hauteur par casier : 1800 mm ;
- largeur : 300 mm par élément ;
- profondeur : 500 mm.

### MODÈLES :

- DLM 801/I 1 élément ; l : 300 mm
- DLM 801/II 2 éléments ; l : 600 mm
- DLM 801/III 3 éléments ; l : 900 mm

Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

## Armoire Z DLM 800

### DESCRIPTION:

- Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
- Sur pieds ou socle.
- Armoire Z à 2 compartiments par élément.
- Portes en applique, articulation invisible grâce à des axes en acier avec guides en nylon.

### Portes présentant :

- petites butées caoutchouc ;
- porte-étiquette embouti ;
- serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure cadenas.

### DIMENSIONS :

- hauteur : 1950 mm, socle de 150 mm inclus ;
- hauteur par casier : 1400/400 mm ;
- largeur : 300 mm par élément ;
- profondeur : 500 mm.

### MODÈLES :

- DLM 800/I 1 élément, 2 casiers ; l : 300 mm
- DLM 800/II 2 éléments, 4 casiers ; l : 600 mm
- DLM 800/III 3 éléments, 6 casiers ; l : 900 mm

Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

### COULEURS :



(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

## Armoire vestiaires DLM 802

### DESCRIPTION:

- Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
- Sur pieds ou socle.
- Deux casiers par élément.
- Portes appliquées, articulation invisible grâce à une tige en acier coulissant sur des guides en nylon.

### Portes présentant :

- petites butées caoutchouc ;
- porte-étiquette embouti ;
- serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure cadenas.

Intérieur : tringle avec 2 crochets à vêtements.

### DIMENSIONS :

- hauteur : 1950 mm, socle de 150 mm inclus ;
- hauteur par casier : 900 mm ;
- largeur : 300 mm par élément ;
- profondeur : 500 mm.

### MODÈLES :

- DLM 802/I 1 élément, 2 casiers ; l : 300 mm
- DLM 802/II 2 éléments, 4 casiers ; l : 600 mm
- DLM 802/III 3 éléments, 6 casiers ; l : 900 mm

Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

## Armoire à casiers DLM 803

### DESCRIPTION:

- Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
- Sur pieds ou socle.
- 3 casiers par élément.
- Portes en applique, articulation invisible grâce à une tige en acier coulissant sur des guides en nylon.

### Portes présentant :

- petites butées caoutchouc ;
- porte-étiquette embouti ;
- serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure cadenas.

### DIMENSIONS :

- hauteur : 1950 mm, socle de 150 mm inclus ;
- hauteur par casier : 600 mm ;
- largeur : 300 mm par élément ;
- profondeur : 500 mm.

### MODÈLES :




- DLM 803/I 1 élément, 3 casiers ; l : 300 mm
- DLM 803/II 2 éléments, 6 casiers ; l : 600 mm
- DLM 803/III 3 éléments, 9 casiers ; l : 900 mm

Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

### COULEURS :



(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

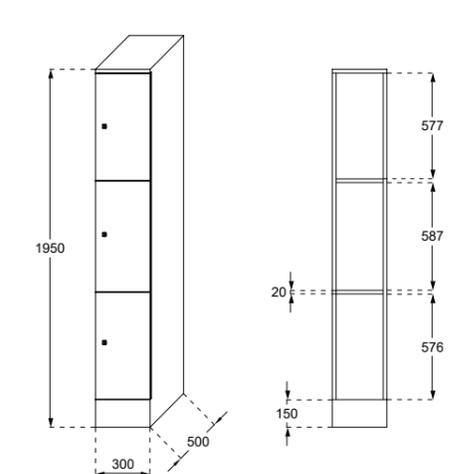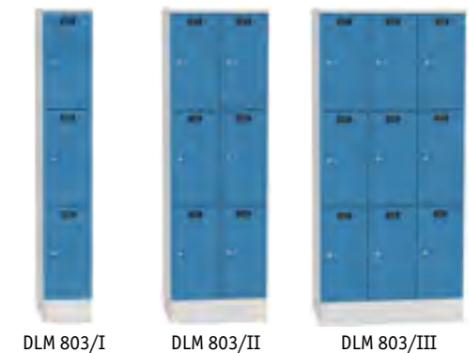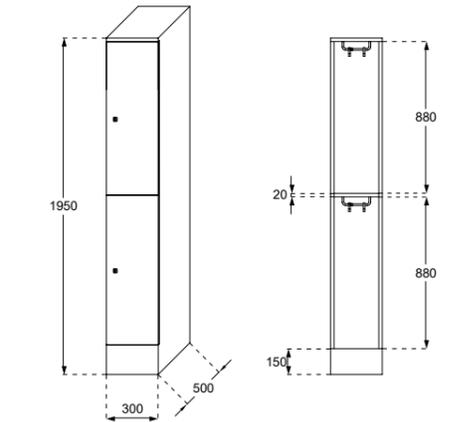

## Armoire à casiers DLM 804

### DESCRIPTION:

- Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
- Sur pieds ou socle.
- 4 casiers par élément.
- Portes en applique, articulation invisible grâce à une tige en acier coulissant sur des guides en nylon.

### Portes présentant :

- petites butées caoutchouc ;
- porte-étiquette embouti ;
- serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure cadenas.

### DIMENSIONS :

- hauteur : 1950 mm, socle de 150 mm inclus ;
- hauteur par casier : 450 mm ;
- largeur : 300 mm par élément ;
- profondeur : 500 mm.

### MODÈLES :

- DLM 804/I 1 élément, 4 casiers ; l : 300 mm
- DLM 804/II 2 éléments, 8 casiers ; l : 600 mm
- DLM 804/III 3 éléments, 12 casiers ; l : 900 mm

Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

## Armoire à casiers DLM 805

### DESCRIPTION:

- Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
- Sur pieds ou socle.
- 5 casiers par élément.
- Portes en applique, articulation invisible grâce à une tige en acier coulissant sur des guides en nylon.

### Portes présentant :

- petites butées caoutchouc ;
- porte-étiquette embouti ;
- serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout).

### DIMENSIONS :

- hauteur : 1950 mm, socle de 150 mm inclus ;
- hauteur par casier : 360 mm ;
- largeur : 300 mm par élément ;
- profondeur : 500 mm.

### MODÈLES :

- DLM 805/I 1 élément, 5 casiers ; l : 300 mm
- DLM 805/II 2 éléments, 10 casiers ; l : 600 mm
- DLM 805/III 3 éléments, 15 casiers ; l : 900 mm

Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

### COULEURS :



(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

## Armoire à casiers DLM 806

### DESCRIPTION:

- Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
- Sur pieds ou socle.
- 6 compartiments par élément.
- Portes en applique, articulation invisible grâce à une tige en acier coulissant sur des guides en nylon.

### Portes présentant :

- petites butées caoutchouc ;
- porte-étiquette embouti ;
- serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout).

### DIMENSIONS :

- hauteur : 1950 mm, socle de 150 mm inclus ;
- hauteur par casier : 300 mm ;
- largeur : 300 mm par élément ;
- profondeur : 500 mm.

### MODÈLES :







- DLM 806/I 1 élément, 6 casiers ; l : 300 mm
- DLM 806/II 2 éléments, 12 casiers ; l : 600 mm
- DLM 806/III 3 éléments, 18 casiers ; l : 900 mm

Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

### COULEURS :



(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

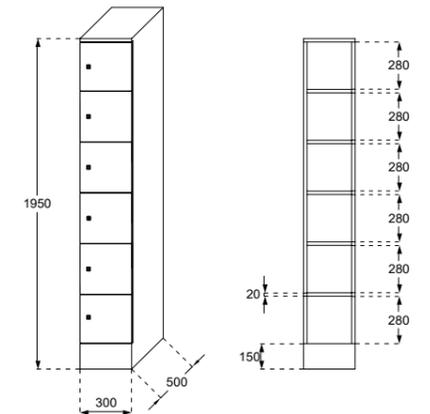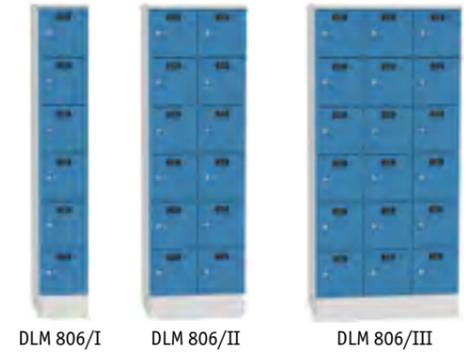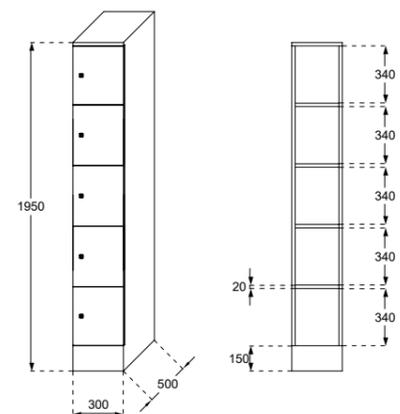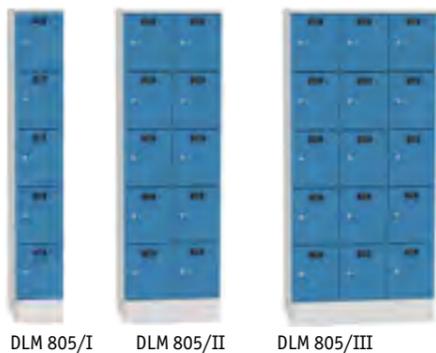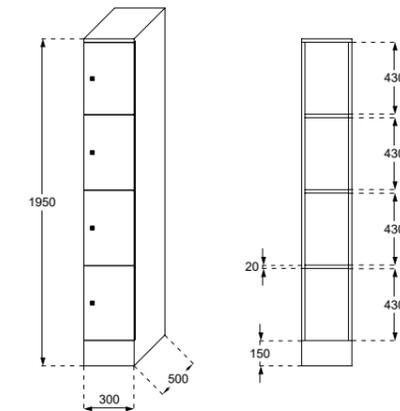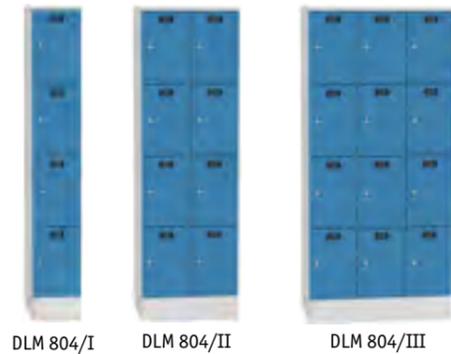

# Armoires pour linge propre / distribution



Armoire de collecte de linge sale DLM 224/I

**DESCRIPTION:**

- Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
  - Avec socle de série.
- Portes présentant :
- 3 paumelles soudées ;
  - serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ;
  - trappe pour vêtements sales, avec paumelle à pivot ;
  - face intérieure pourvue de crochets pour suspendre un sac à linge sale.

**DIMENSIONS :**

- hauteur : 1770 mm (socle de 50 mm inclus) ;
- largeur : 380 mm ;
- profondeur : 460 mm.

**MODÈLE :**

- DLM 224/I Armoire de collecte de linge sale ; l : 380 mm
- Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.


**COULEURS :**



(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)



DLM 224/I

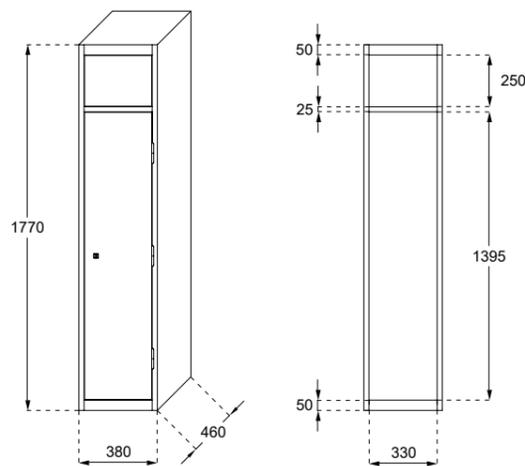

Armoire de distribution de tenues pliées DLM 224

**DESCRIPTION:**

- Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
  - Avec socle de série.
- Portes présentant :
- 3 paumelles soudées ;
  - serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ;
  - fermeture des portes de casiers avec des séries différentes de serrures à cylindre standard à 2 clés (système passe-partout).

**DIMENSIONS :**

- hauteur : 1770 mm (socle de 50 mm inclus) ;
- largeur : 380 mm ;
- profondeur : 460 mm.

**MODÈLES :**

- DLM 224/2 2 casiers - 240 x 700 mm
- DLM 224/3 3 casiers - 240 x 460 mm
- DLM 224/4 4 casiers - 240 x 350 mm
- DLM 224/5 5 casiers - 240 x 280 mm
- DLM 224/6 6 casiers - 240 x 240 mm
- DLM 224/7 7 casiers - 240 x 200 mm
- DLM 224/8 8 casiers - 240 x 170 mm
- DLM 224/10 10 casiers - 240 x 135 mm
- DLM 224/12 12 casiers - 240 x 110 mm
- DLM 224/14 14 casiers - 240 x 90 mm

Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

**COULEURS : voir en page 32**

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)




DLM 224/4



DLM 224/7




DLM 224/12

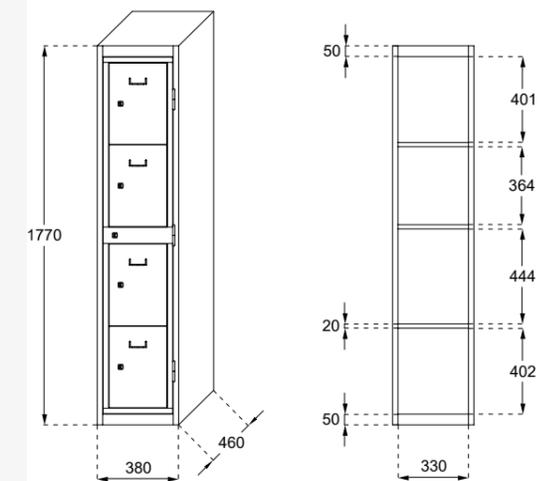


## Armoire de distribution de tenues pliées DLM 902-914



DLM 904/I      DLM 905/II      DLM 907/I

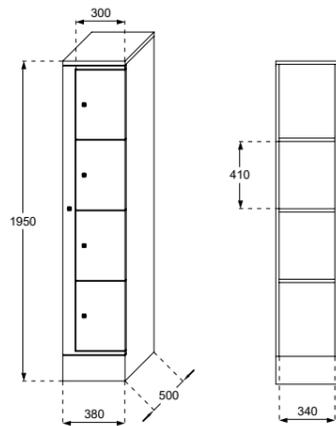

DLM 900/I

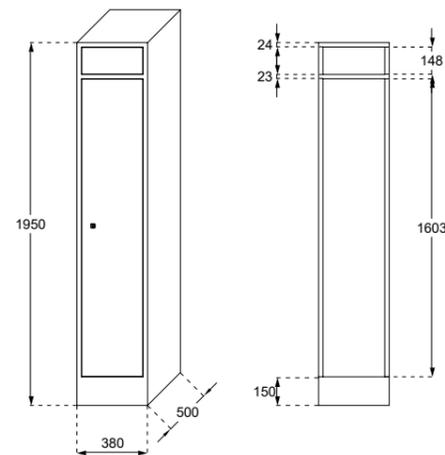

### DESCRIPTION:

- Armoire de distribution pour tenues pliées, réalisée en acier laminé à froid épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
- De 2 à 14 casiers par élément.
- De série sur socle de 150 mm.
- Portes articulées grâce à une tige en acier coulissant sur des guides en nylon.
- Portes munies de petites butées caoutchouc.
- Portes à serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout).

### DIMENSIONS :

- hauteur 1950 mm (socle de 150 mm inclus) ;
- largeur 300 mm par élément ;
- profondeur 500 mm.

### MODÈLES :

- DLM 904/I      1 élément, 4 casiers ; l : 380 mm
- DLM 905/II    2 éléments, 10 casiers ; l : 760 mm
- DLM 907/I    1 élément, 7 casiers ; l : 380 mm

Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.  
Pour les couleurs, voir au bas de cette page.

## Armoire de distribution de tenues pliées DLM 900

### DESCRIPTION:

- Armoire de collecte de linge sale, réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
- De série sur socle de 150 mm.
- 1 casier par élément.
- Portes articulées grâce à une tige en acier coulissant sur des guides en nylon.
- Serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout).
- Trappe pour déposer les vêtements sales.

### DIMENSIONS :

- hauteur 1950 mm (socle de 150 mm inclus) ;
- largeur 300 mm par élément ;
- profondeur 500 mm.

### MODÈLES :

- DLM 900/I      1 élément ; l : 380 mm
- DLM 900/II    2 éléments ; l : 760 mm

Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

### COULEURS



(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)



Matériaux

Armoires métalliques

Distribution

Armoires centres de secours

Casiers grillagés

Armoires en HPL

Bureau

Boîtes aux lettres

Casiers en verre

Accessoires



**Armoire de collecte de linge sale DLM 200**

**DESCRIPTION:**

- Armoire de collecte de linge sale, pour conteneur à roulettes (sans conteneur).
- Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 1 mm, des portes 1 mm.

**Portes :**

- à trois paumelles ;
- fermeture par poignée et serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ;
- avec trappe.

**DIMENSIONS :**

- hauteur : 1970 mm, pieds réglables de 110 mm inclus ;
- largeur : 950 mm ;
- profondeur : 950 mm ;
- espace libre : 1930 x 900 x 900 mm ;
- livrée non assemblée.


**MODÈLE :**

- DLM 200 Armoire de collecte de linge sale pour conteneur à roulettes
- Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

**COULEURS :**



DLM 200

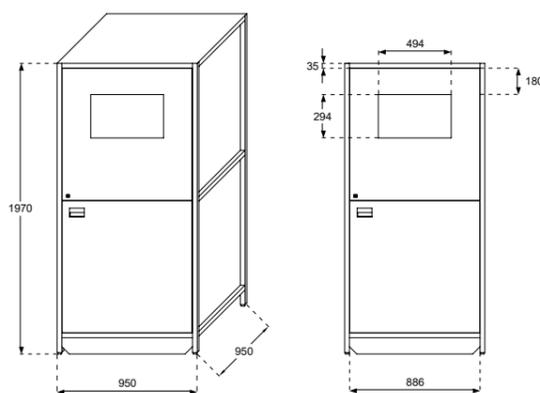

**Armoire de distribution de tenues sur cintres DLM 270**

**DESCRIPTION:**

- Armoire de distribution pour tenues sur cintres, réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
- Montée de série sur plinthe 50 mm.

**Porte générale avec :**

- cadre renforcé d'épaisseur 1,5 mm, 3 paumelles soudées ;
- montants de porte renforcés par un profilé tubulaire ;
- fermeture par poignée avec serrure à cylindre standard à 2 clés.

**Portes de casiers avec :**

- 2 paumelles ;
- fermeture avec des séries différentes de serrures à cylindre standard à 2 clés.

Intérieur : par casier, une tringle avec 3 crochets à vêtements.

**DIMENSIONS :**

- hauteur : 2150 mm (plinthe de 50 mm incluse) ;
- largeur : 660 mm ;
- profondeur : 550 mm ;
- par casier : 920 x 125 mm.

**MODÈLE :**

- DLM 270 8 casiers ; espace libre par casier 920 x 125 mm

**Armoire de distribution de tenues sur cintres DLM 271**

**DESCRIPTION:**

- Armoire de distribution pour tenues sur cintres, réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
- Montée de série sur plinthe 50 mm.

**Porte générale avec :**

- cadre renforcé d'épaisseur 1,5 mm ;
- 3 paumelles soudées ;
- montants de porte renforcés par un profilé tubulaire ;
- fermeture par poignée avec serrure à cylindre standard à 2 clés (système passe-partout).

**Portes de casiers avec :**

- 2 paumelles ;
- fermeture avec des séries différentes de serrures à cylindre standard à 2 clés (système passe-partout).

Intérieur : par casier, une tringle avec 3 crochets à vêtements.

**DIMENSIONS :**

- hauteur : 2150 mm (plinthe de 50 mm incluse) ;
- largeur : 660 mm ;
- profondeur : 550 mm ;
- par casier : 920 x 125 mm.

**MODÈLE :**


- DLM 271 6 casiers ; espace libre par casier 920 x 170 mm
- Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

**COULEURS : voir en page 36**


(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)



DLM 270

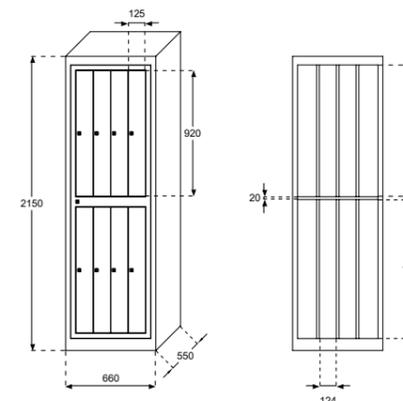

DLM 271

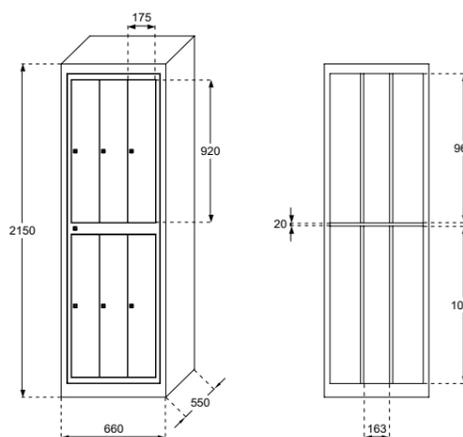

# Armoires pour centres de secours



## Armoire centre de secours DLM 226-BIS



DLM 226-BIS

### DESCRIPTION:

- Combinaison de portemanteaux, bancs et casier : acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des petites portes 1 mm.
  - Console : tube en acier rectangulaire, couleur anthracite RAL 7016
  - Lattage du banc en bois d'orme laqué
- Portes présentant :
- paumelles invisibles grâce à un pivot en acier (en option) ;
  - serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout), ou fermeture par cadenas (cadenas non inclus).

### Console :

- Portemanteaux à bandes DLM 620, crochets en aluminium massif DLM 118.
- Entraxe des crochets : 100 mm (autres entraxes sur demande).
- Extrémités fermées au moyen d'embouts de plastique noirs.
- Sur le toit des casiers sont montés des profilés d'aluminium demi-ronds.

### DIMENSIONS :

- Casiers : hauteur : 250 mm ; profondeur : 400 mm ; largeur : 450 mm.
- Dimensions hors-tout : hauteur : 1700 mm ; profondeur : 470 mm ; largeur : 1350 mm.

### MODÈLE :

- DLM 226 1 élément, 3 casiers ; l : 450 mm

### COULEURS :

RAL 3000	RAL 2008	RAL 1021	RAL 1023	RAL 6011	RAL 6024	RAL 5018	RAL 5010
RAL 5012	RAL 5005	RAL 5003	RAL 7031	RAL 7032	RAL 9003	RAL 3003	RAL 8014

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

## Armoire centre de secours DLM 540

### DESCRIPTION:

- Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
  - Avec socle de série (en option, sur pieds)
- Portes présentant :
- paumelles soudées (pivotantes à 180°) ;
  - profilé de renfort sur la face intérieure ;
  - perforations pour ventilation ;
  - serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout), ou fermeture par cadenas (cadenas non inclus) ;
  - porte-étiquette ;
  - fente pour lettres (le courrier tombe dans l'armoire, pas de réceptacle).

### Intérieur :

- 1 compartiment penderie avec 1 tringle et 4 crochets à vêtements.

### DIMENSIONS :


- hauteur : 2100 mm (socle de 150 mm inclus) ;
- largeur : 400 mm par élément ;
- profondeur : 550 mm.

### MODÈLES :

- DLM 540/I 1 élément ; l : 400 mm
- DLM 540/II 2 éléments ; l : 800 mm



DLM 540

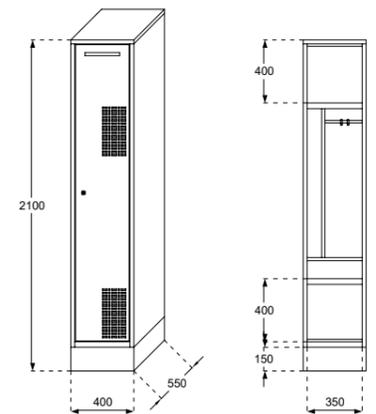

## Armoire centre de secours DLM 550

### DESCRIPTION:

- Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
  - Avec socle de série (en option, sur pieds).
- Portes présentant :
- renfort vertical intérieur ;
  - 2 x 9 auvents de ventilation situés en haut et en bas ;
  - porte-étiquette embouti ;
  - paumelles soudées ;
  - serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout).

### Intérieur :

- tablette pour casque et tringle avec 2 x 2 crochets à vêtements ;
- tablette supplémentaire à la partie inférieure ;
- paroi fixe de séparation.

### DIMENSIONS :

- hauteur 2100 mm (socle de 150 mm inclus) ;
- largeur 475 mm par élément ;
- profondeur 550 mm.

### MODÈLES :

- DLM 550/I 1 élément ; l : 475 mm
- DLM 550/II 2 éléments ; l : 950 mm


### COULEURS :

RAL 3000	RAL 2008	RAL 1021	RAL 1023	RAL 6011	RAL 6024	RAL 5018	RAL 5010
RAL 5012	RAL 5005	RAL 5003	RAL 7031	RAL 7032	RAL 9003	RAL 3003	RAL 8014

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)



DLM 550

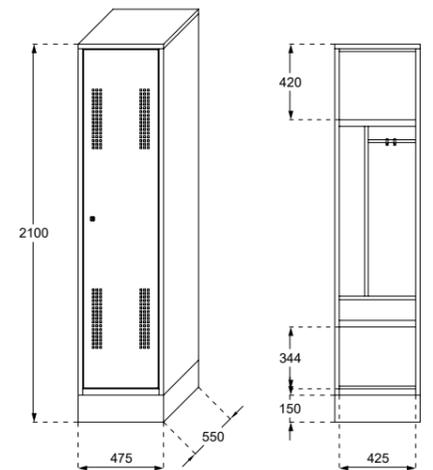

## Armoire centre de secours DLM 541

### DESCRIPTION:

- Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
  - Sur pieds en tôle.
  - Fond perforé.
  - Armoire sans portes avec casier fermé.
- Porte du casier fermé comportant :
- fente pour lettres ;
  - serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout).

### Intérieur :


- Tablette et 3 crochets à vêtements.

### DIMENSIONS :

- hauteur : 1850 mm (pieds en tôle de 120 mm inclus) ;
- largeur : 400 mm par élément ;
- profondeur : 500 mm.

### MODÈLES :

- DLM 541/I 1 élément ; l : 400 mm - sans porte
- DLM 541/II 2 éléments ; l : 800 mm - sans porte

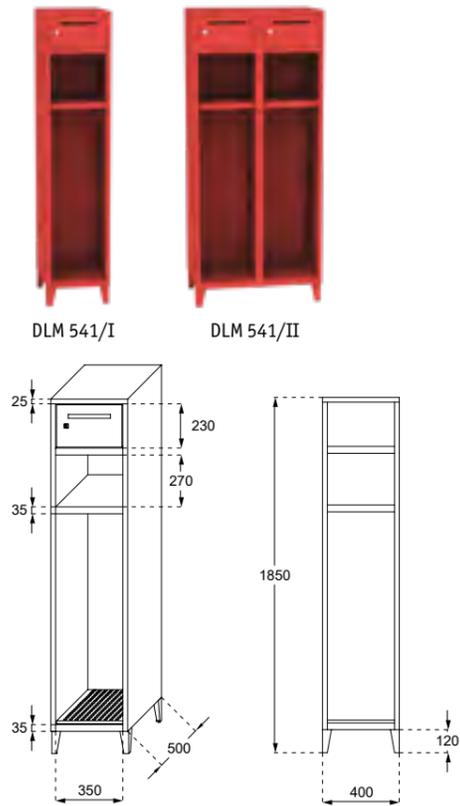

## Armoire centre de secours DLM 560

### DESCRIPTION:

- Armoire sans porte, réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm.
- Sur pieds en tôle.
- Fond perforé.
- Support en acier massif pour casque sur le toit de l'armoire.
- Tringle.
- Patère massive.

### DIMENSIONS :

- hauteur : 1860 mm, pieds en tôle de 120 mm inclus ;
- largeur : 400 mm par élément ;
- profondeur : 500 mm.


### MODÈLES :

- DLM 560/I 1 élément ; l : 400 mm - sans porte
- DLM 560/II 2 éléments ; l : 800 mm - sans porte

### COULEURS :



(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

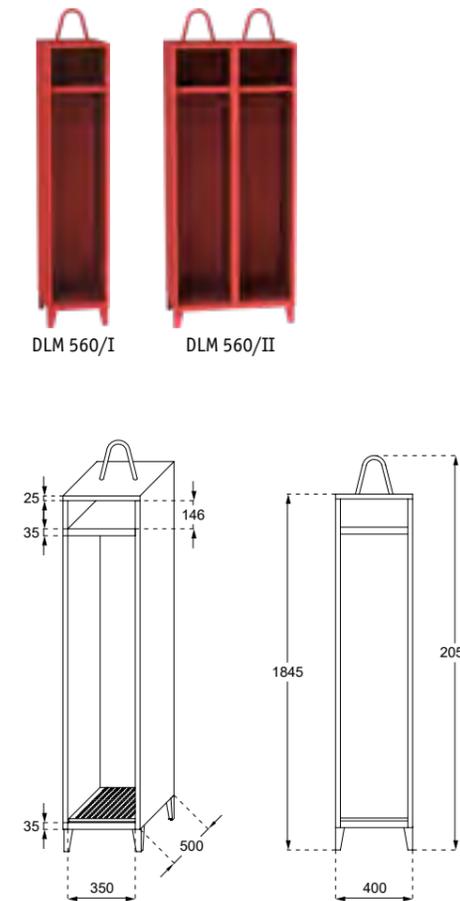

## Armoire centre de secours DLM 563

### DESCRIPTION:

- Armoire sans portes avec casier fermé, réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
- Sur pieds tubulaires de 120 mm, réglables en hauteur.
- Trous d'aération dans la paroi arrière et dans le fond.
- Trous de couplage dans la paroi arrière et les parois latérales.
- Au-dessus de l'armoire, 1 support pour casque par élément.

### Intérieur :

- À gauche : casier fermé avec porte basse (fente pour lettres), porte-étiquette embouti et serrure à chiffres ; tringle avec 2 crochets coulissants.
- Au centre : casier ouvert avec tringle et crochets coulissants à vêtements.
- À droite : casier fermé avec porte basse (fente pour lettres), porte-étiquette embouti et serrure à chiffres ; tringle avec 2 crochets coulissants à vêtements.
- Casiers à gauche et à droite avec 2 barres pour chaussures.

### DIMENSIONS :

- hauteur : 2100 mm, pieds et support pour casque inclus ;
- largeur : 1000 mm ;
- profondeur : 600 mm.


### MODÈLE :

- DLM 563 Armoire sans portes, avec casiers fermés

### COULEURS :



(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

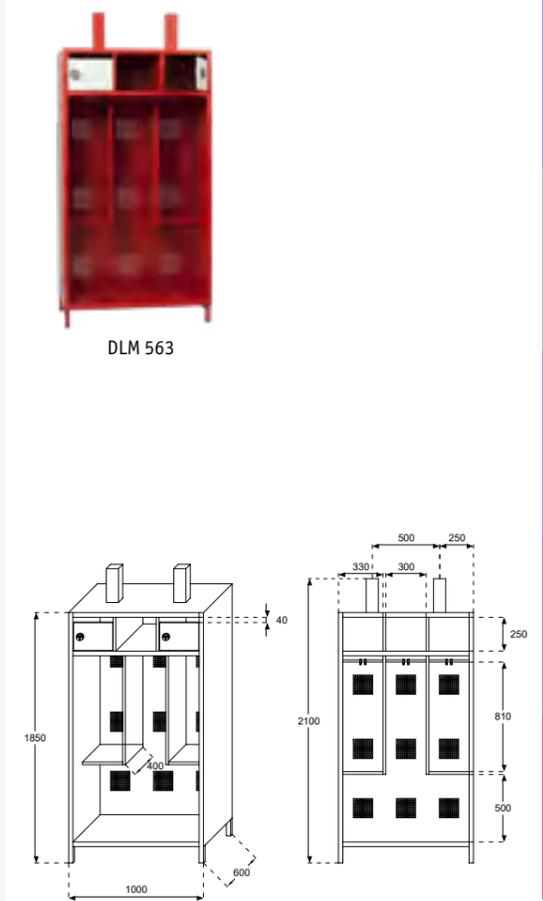

# Casiers grillagés pour équipement de golf et de hockey



## Armoire de golf DLM 325-327

### DESCRIPTION:

- Grillage à revêtement époxy entre profilés tubulaires.
- Dimension du grillage : 50 x 30 ; épaisseur 4 mm.
- Profilés : section 20 x 20 mm, épaisseur 2 mm.
- Le fond et l'étagère sont en bois aggloméré mélaminé et imprégné, épaisseur 18 mm.

### Portes présentant :

- paumelles soudées ;
- fermeture à loqueteau (cadenas non compris) ;
- les casiers sont ouverts d'un côté pour être accolés ;
- une paroi terminale est montée sur le dernier élément.

### DIMENSIONS :

- hauteur 2400 mm, subdivisée en 2 casiers ;
- profondeur : 600 mm ;
- largeur DLM 325 : 600 mm ;
- largeur DLM 327 : 800 mm.


### MODÈLES :

- DLM 325 1 colonne ; l : 600 mm
- DLM 327 1 colonne ; l : 800 mm
- DLM 325 EP panneau d'extrémité

### COULEURS :

RAL 3000	RAL 2008	RAL 1001	RAL 1023	RAL 6011	RAL 6024	RAL 5018	RAL 5010
RAL 5012	RAL 5005	RAL 5003	RAL 7031	RAL 7032	RAL 9003	RAL 3003	RAL 8014

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

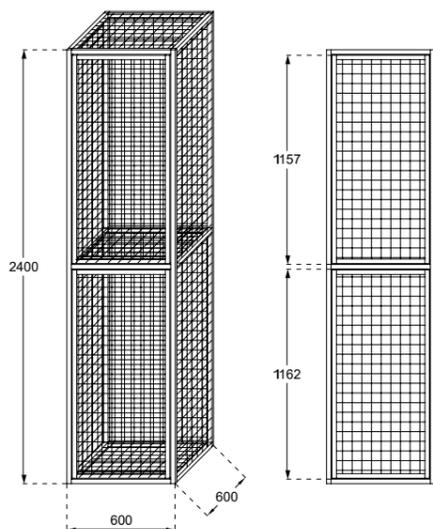

Matériaux

Armoires métalliques

Distribution

Armoires centres de secours

Casiers grillagés

Armoires en HPL

Bureau

Boîtes aux lettres

Casiers en verre

Accessoires



## Armoire de hockey DLM 328

### DESCRIPTION:

- Grillage à revêtement époxy entre profilés tubulaires.
- Dimension du grillage : 50 x 30 x 4 mm.
- Profilés : section 20 x 20 mm, épaisseur 2 mm.
- Le fond et l'étagère sont en bois aggloméré mélaminé et imprégné, épaisseur 18 mm, couleur blanche.

### Portes présentant :

- paumelles soudées ;
- fermeture à loqueteau (cadenas non compris) ;
- les casiers sont ouverts d'un côté pour être accolés ;
- une paroi terminale est montée sur le dernier élément.

### DIMENSIONS :

- hauteur 2400 mm, subdivisée en 4 casiers ;
- profondeur : 1200 mm ;
- largeur : 600 mm.


### MODÈLE :

- DLM 328      1 colonne ; l : 680 mm

### COULEURS :

RAL 3000	RAL 2008	RAL 1001	RAL 1023	RAL 6011	RAL 6024	RAL 5018	RAL 5010
RAL 5012	RAL 5005	RAL 5003	RAL 7031	RAL 7032	RAL 9003	RAL 3003	RAL 8014

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

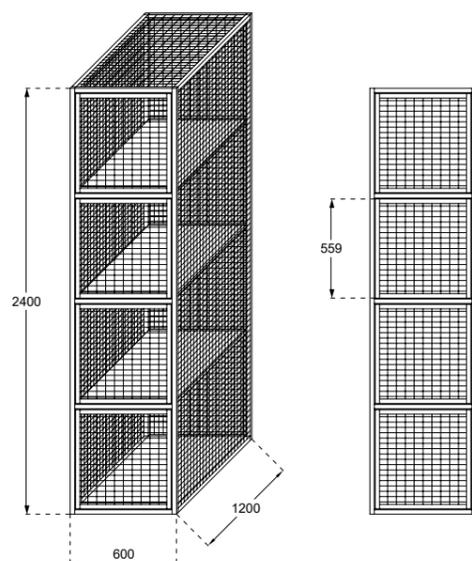

Mixed Hockey Club, Nieuwegein - Armoire de hockey DLM 328

Matériaux

Armoires métalliques

Distribution

Armoires centres de secours

Casiers grillagés

Armoires en HPL

Bureau

Boîtes aux lettres

Casiers en verre

Accessoires

# Armoires en stratifié compact

## Armoire en stratifié compact DLM 361

### DESCRIPTION:

- Réalisée en panneaux de stratifié compact avec surface antibactérienne. Épaisseur des parois latérales : 13 mm. Épaisseur du toit, du plancher et des séparations : 6 mm. Épaisseur du dos : 4 mm. Un seul casier par élément.
  - Portes avec 3 paumelles en inox, serrure à cylindre avec 2 clés (système passe-partout) et angles arrondis.
  - Profilés arrondis en aluminium, couleur naturelle.
  - Intérieur : Tablette et tringle avec 2 crochets coulissants.
- Couleurs :
- Parties visibles dans une des couleurs ci-dessous. Parties intérieures en blanc.

### DIMENSIONS :

- hauteur : 1800 mm (hors socle ou cadre) ;
- largeur : 300 mm par élément/colonne ;
- profondeur : 500 mm.

### MODÈLES :

- DLM 361/I 1 élément, 1 casier ; l : 300 mm

### COULEURS :




(autres couleurs disponibles, voir en page 82)



DLM 361/I



DLM 362/I

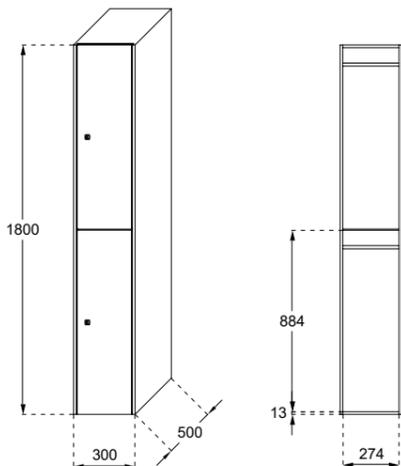

## Armoire en stratifié compact DLM 362

### DESCRIPTION:

- Réalisée en panneaux de stratifié compact avec surface antibactérienne. Épaisseur des parois latérales : 13 mm. Épaisseur du toit, du plancher et des séparations : 6 mm. Épaisseur du dos : 4 mm. 2 casiers par élément.
  - Portes avec 2 paumelles en inox, serrure à cylindre avec 2 clés (système passe-partout) et angles arrondis.
  - Profilés arrondis en aluminium, couleur naturelle.
  - Intérieur : Tringle avec 2 crochets coulissants.
- Couleurs :
- Parties visibles dans une des couleurs ci-dessous. Parties intérieures en blanc.

### DIMENSIONS :

- hauteur : 1800 mm (hors socle ou cadre) ;
- largeur : 300 mm par élément/colonne ;
- profondeur : 500 mm.

### MODÈLES :

- DLM 362/I 1 élément, 2 casiers ; l : 300 mm

### COULEURS :




(autres couleurs disponibles, voir en page 82)



Piscine S&R De Meerminnen, Beveren - DLM 362 avec serrure à transpondeur



Armoire en stratifié compact DLM 363

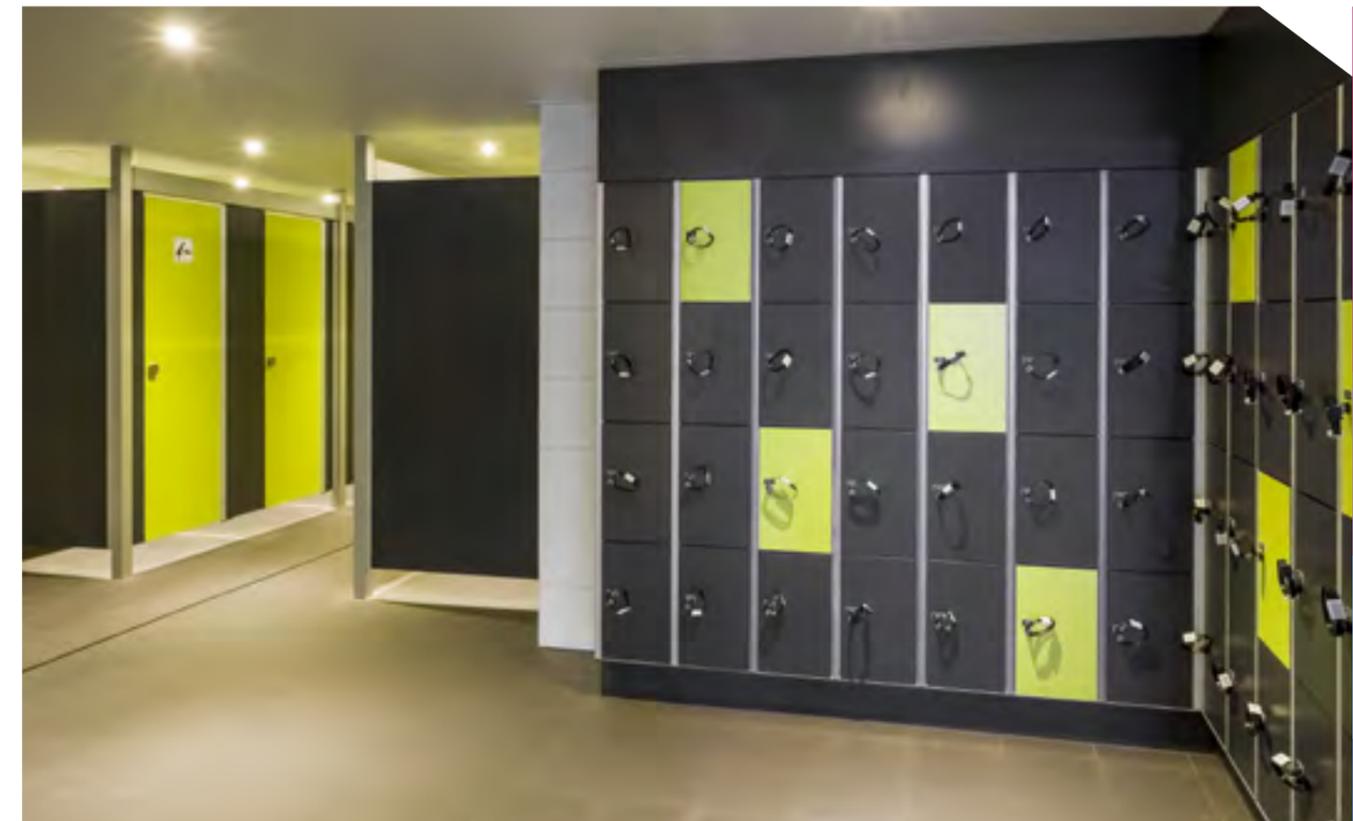

Armoire en stratifié compact DLM 364



DLM 363/I

**DESCRIPTION:**

- Réalisée en panneaux de stratifié compact avec surface antibactérienne. Épaisseur des parois latérales : 13 mm. Épaisseur du toit, du plancher et des séparations : 6 mm. Épaisseur du dos : 4 mm. 3 casiers par élément.
  - Portes avec 2 paumelles en inox, serrure à cylindre avec 2 clés (système passe-partout) et angles arrondis.
  - Profilés arrondis en aluminium, couleur naturelle.
- Couleurs :
- Parties visibles dans une des couleurs ci-dessous. Parties intérieures en blanc.

**DIMENSIONS :**

- hauteur : 1800 mm (hors socle ou cadre) ;
- largeur : 300 mm par élément/colonne ;
- profondeur : 500 mm.


**MODÈLES :**

- DLM 363/I 1 élément, 3 casiers ; l : 300 mm

**COULEURS :**



(autres couleurs disponibles, voir en page 82)

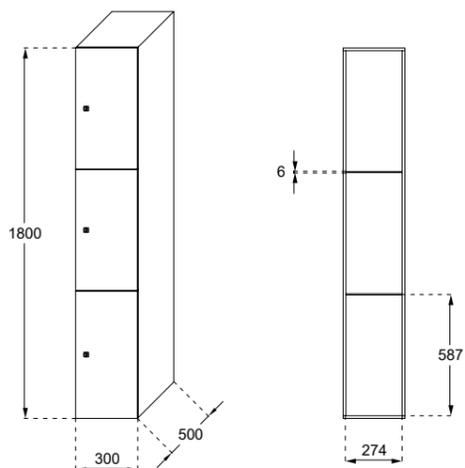

DLM 364/I

**DESCRIPTION:**

- Réalisée en panneaux de stratifié compact avec surface antibactérienne. Épaisseur des parois latérales : 13 mm. Épaisseur du toit, du plancher et des séparations : 6 mm. Épaisseur du dos : 4 mm. 4 casiers par élément.
  - Portes avec 2 paumelles en inox, serrure à cylindre avec 2 clés (système passe-partout) et angles arrondis.
  - Profilés arrondis en aluminium, couleur naturelle.
- Couleurs :
- Parties visibles dans une des couleurs ci-dessous. Parties intérieures en blanc.


**DIMENSIONS :**

- hauteur : 1800 mm (hors socle ou cadre) ;
- largeur : 300 mm par élément/colonne ;
- profondeur : 500 mm.


**MODÈLES :**

- DLM 364/I 1 élément, 4 casiers ; l : 300 mm

**COULEURS :**

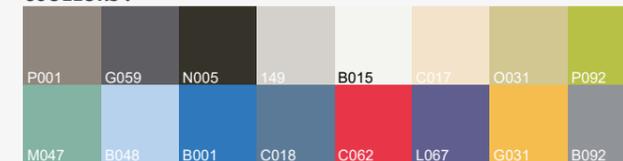

(autres couleurs disponibles, voir en page 82)

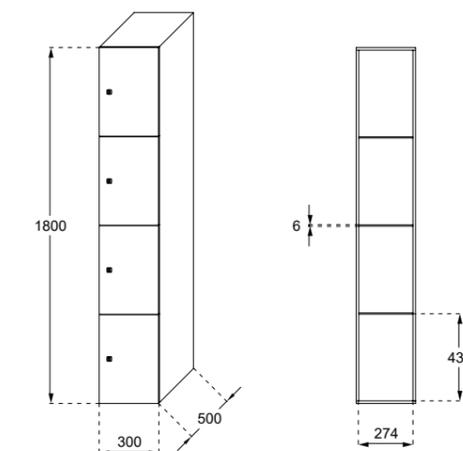

## Armoire Z en stratifié compact DLM 360

### DESCRIPTION:

- Réalisée en panneaux de stratifié compact avec surface antibactérienne. Épaisseur des parois latérales : 13 mm. Épaisseur du toit, du plancher et des séparations : 6 mm. Épaisseur du dos : 4 mm. 2 casiers par élément.
  - Portes avec 3 paumelles en inox, serrure à cylindre avec 2 clés (système passe-partout) et angles arrondis.
  - Profilés en aluminium, couleur naturelle.
  - Intérieur : Tringle avec 2 crochets coulissants.
- Couleurs :
- Parties visibles dans une des couleurs ci-dessous. Parties intérieures en blanc.

### DIMENSIONS :

- hauteur : 1800 mm (hors socle ou cadre) ;
- largeur : 300 mm par élément/colonne ;
- profondeur : 500 mm.

### MODÈLES :

- DLM 360/I 1 élément, 2 casiers ; l : 300 mm

### COULEURS :



(autres couleurs disponibles, voir en page 82)

## Armoire en stratifié compact DLM 365

### DESCRIPTION:

- Réalisée en panneaux de stratifié compact avec surface antibactérienne. Épaisseur des parois latérales : 13 mm. Épaisseur du toit, du plancher et des séparations : 6 mm. Épaisseur du dos : 4 mm. 5 casiers par élément.
  - Portes avec 2 paumelles en inox, serrure à cylindre avec 2 clés (système passe-partout) et angles arrondis.
  - Profilés arrondis en aluminium, couleur naturelle.
- Couleurs :
- Parties visibles dans une des couleurs ci-dessous. Parties intérieures en blanc.

### DIMENSIONS :

- hauteur : 1800 mm (hors socle ou cadre) ;
- largeur : 300 mm par élément/colonne ;
- profondeur : 500 mm.


### MODÈLES :

- DLM 365/I 1 élément, 5 casiers ; l : 300 mm


### COULEURS :





(autres couleurs disponibles, voir en page 82)

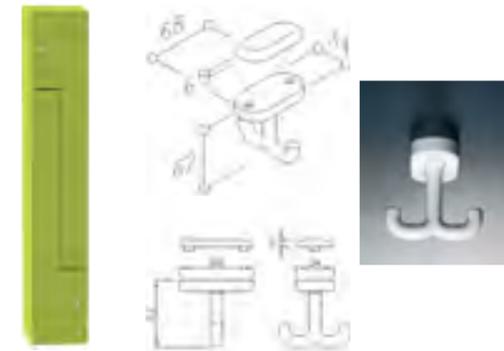

DLM 360/I

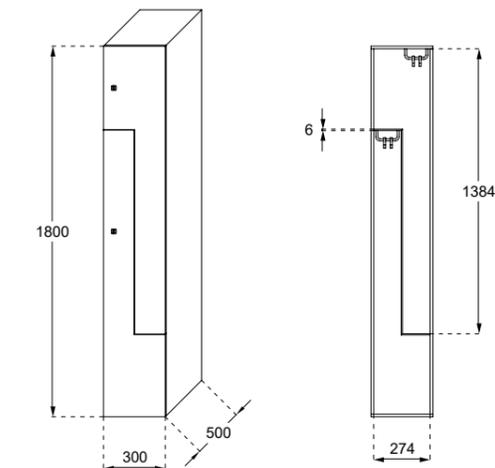

DLM 365/I

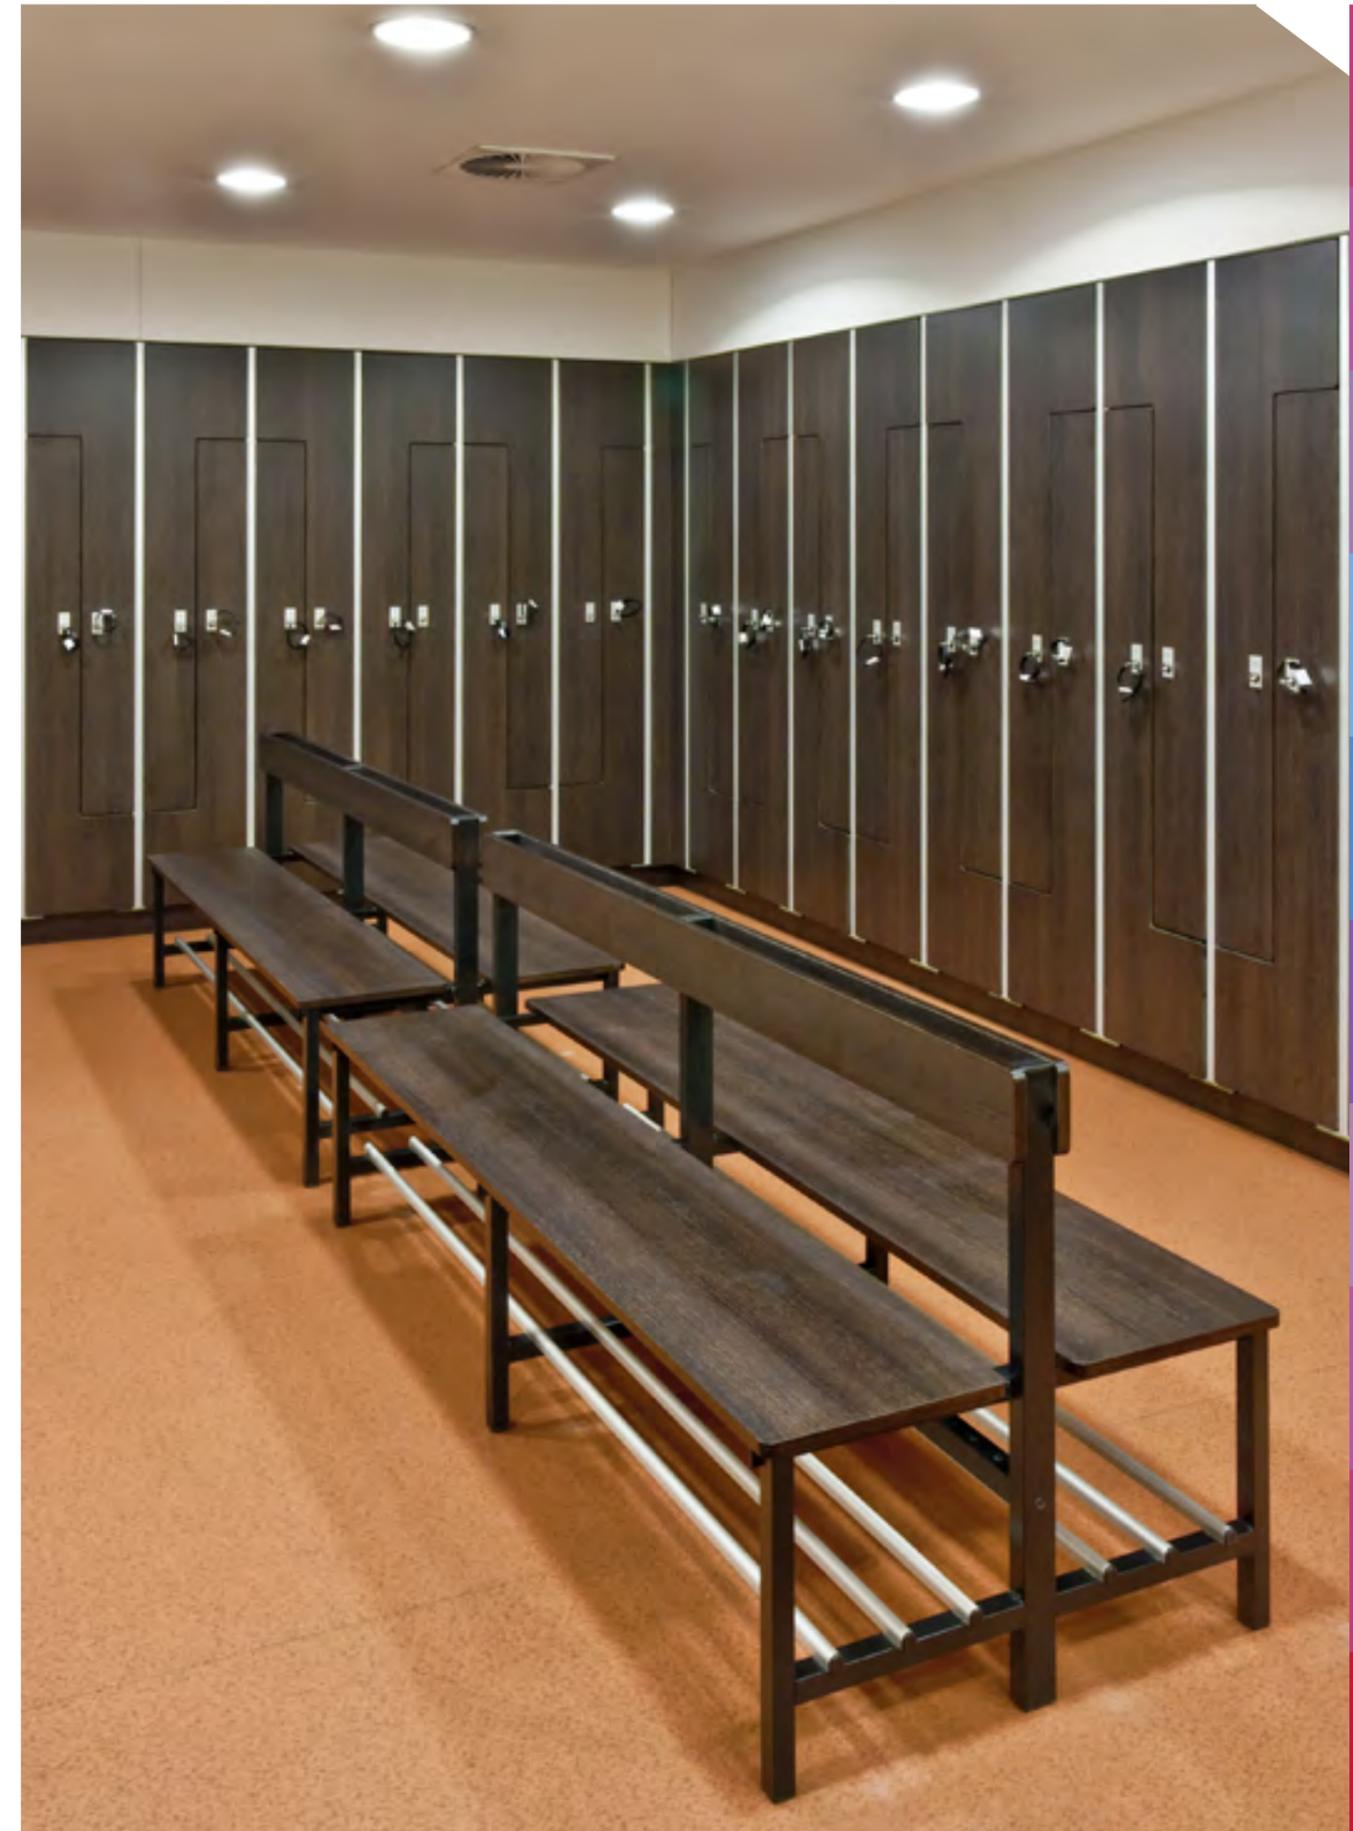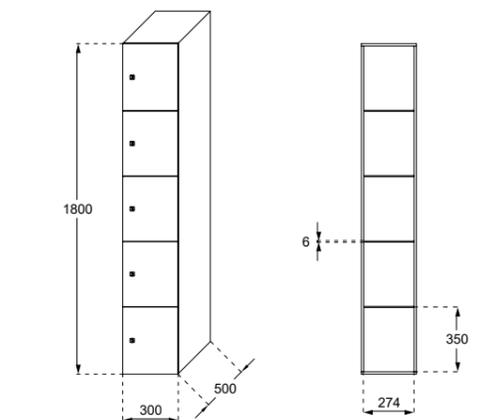

Parlement européen, Bruxelles - DLM 260 avec serrure à gage

Matériaux

Armoires métalliques

Distribution

Armoires centres de secours

Casiers grillagés

Armoires en HPL

Bureau

Boîtes aux lettres

Casiers en verre

Accessoires

## Armoire en stratifié compact DLM 366

### DESCRIPTION:

- Réalisée en panneaux de stratifié compact avec surface antibactérienne. Épaisseur des parois latérales : 13 mm. Épaisseur du toit, du plancher et des séparations : 6 mm. Épaisseur du dos : 4 mm. 6 casiers par élément.
  - Portes avec 2 paumelles en inox, serrure à cylindre avec 2 clés (système passe-partout) et angles arrondis.
  - Profilés arrondis en aluminium, couleur naturelle.
- Couleurs :
- Parties visibles dans une des couleurs ci-dessous. Parties intérieures en blanc.

### DIMENSIONS :

- hauteur : 1800 mm (hors socle ou cadre) ;
- largeur : 300 mm par élément/colonne ;
- profondeur : 500 mm.

### MODÈLES :

- DLM 366/I 1 élément, 6 casiers ; l : 300 mm

### COULEURS :



## Armoire en stratifié compact DLM 367

### DESCRIPTION:

- Réalisée en panneaux de stratifié compact avec surface antibactérienne. Épaisseur des parois latérales : 13 mm. Épaisseur du toit, du plancher et des séparations : 6 mm. Épaisseur du dos : 4 mm. 7 casiers par élément.
  - Portes avec 2 paumelles en inox, serrure à cylindre avec 2 clés (système passe-partout) et angles arrondis.
  - Profilés arrondis en aluminium, couleur naturelle.
- Couleurs :
- Parties visibles dans une des couleurs ci-dessous. Parties intérieures en blanc.


### DIMENSIONS :

- hauteur : 1800 mm (hors socle ou cadre) ;
- largeur : 300 mm par élément/colonne ;
- profondeur : 500 mm.


### MODÈLES :

- DLM 367/I 1 élément, 7 casiers ; l : 300 mm



### COULEURS :

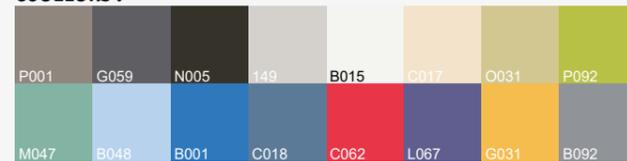

DLM 366/I

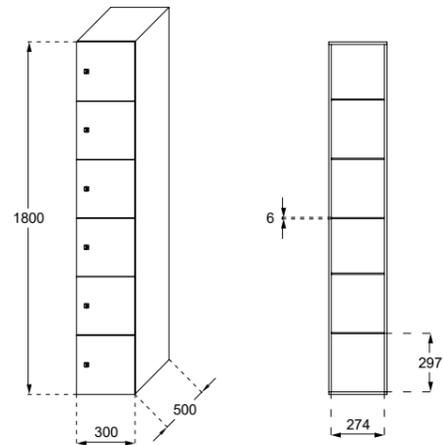

DLM 367/I

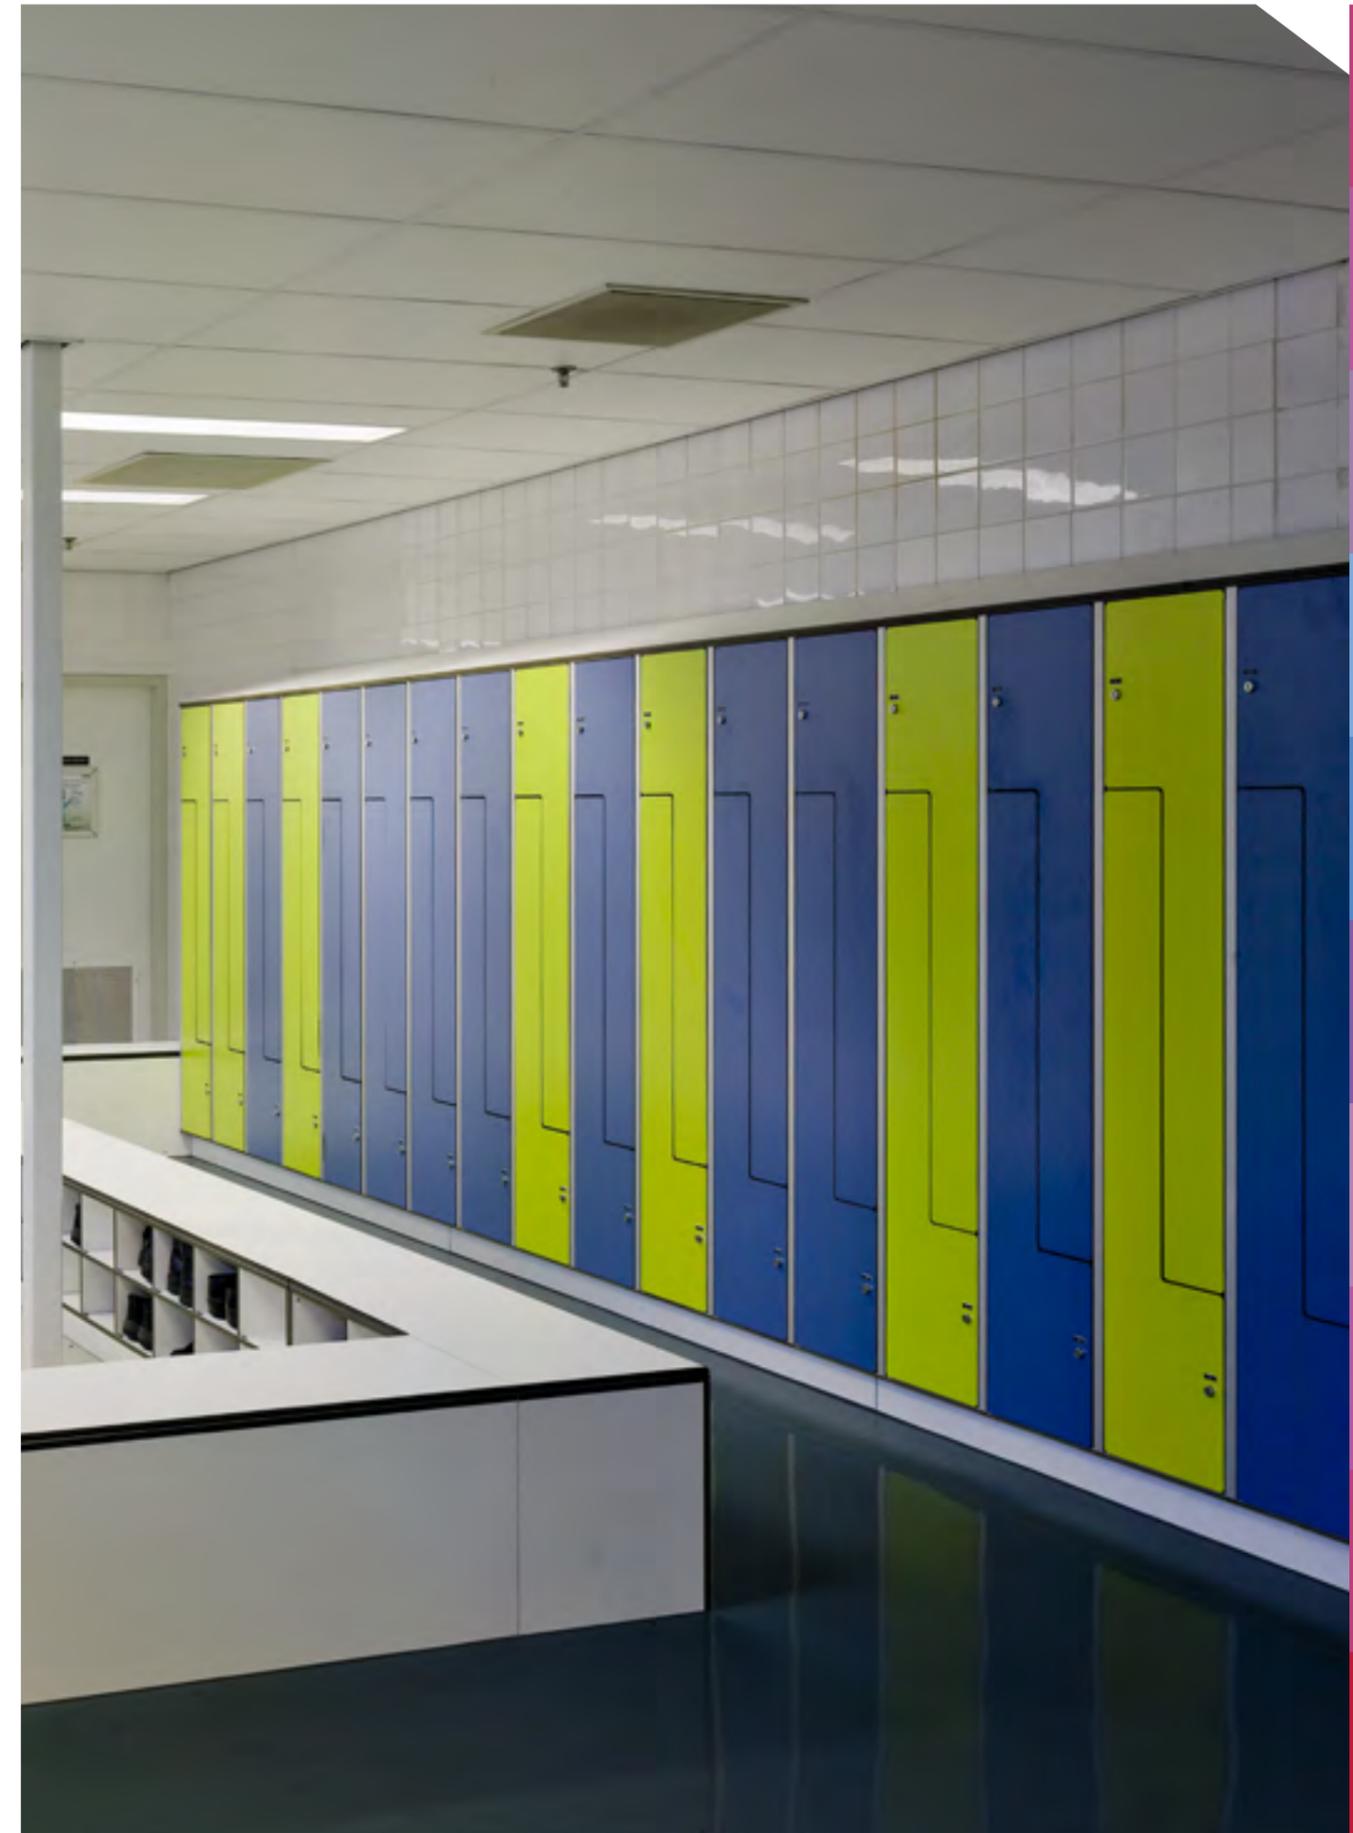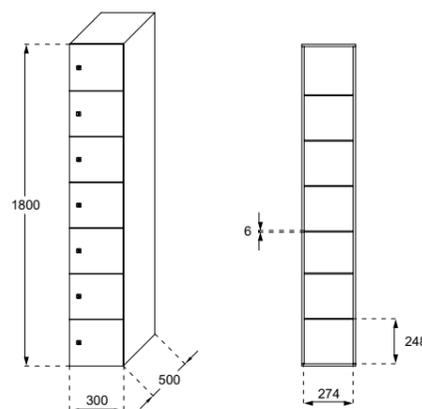

Renolit, Enkhuizen - Armoires Z en HPL

Matériaux

Armoires métalliques

Distribution

Armoires centres de secours

Casiers grillagés

Armoires en HPL

Bureau

Boîtes aux lettres

Casiers en verre

Accessoires

# Armoires de bureaux

## Armoire de bureau DLM 780

### DESCRIPTION:

- Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
- Avec socle de série.
- Serrure à espagnolette à deux points et serrure cylindrique avec 2 clés.

### Intérieur :

- 4 tablettes réglables en hauteur.

### DIMENSIONS :

- hauteur 1950 mm (socle inclus) ;
- largeur 800 mm ;
- profondeur 400 mm.

### MODÈLE :

- DLM 780 1 élément ; l : 800 mm
- Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

## Armoire de bureau DLM 712

### DESCRIPTION:

- Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
- Avec socle de série.
- Serrure à espagnolette à deux points et serrure cylindrique avec 2 clés.

### Intérieur :

- 4 tablettes réglables en hauteur.

### DIMENSIONS :

- hauteur 1950 mm (socle inclus) ;
- largeur 1200 mm ;
- profondeur 400 mm.

### MODÈLE :

- DLM 712 1 élément ; l : 1200 mm
- Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

### COULEURS :

RAL 3000	RAL 2008	RAL 1021	RAL 1023	RAL 6011	RAL 6024	RAL 5018	RAL 5010
RAL 5012	RAL 5005	RAL 5003	RAL 7031	RAL 7032	RAL 9003	RAL 3003	RAL 8014

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

## Armoire de bureau DLM 795

### DESCRIPTION:

- Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
- Avec socle de série.
- Serrure à espagnolette à deux points et serrure cylindrique avec 2 clés.

### Intérieur :

- 4 tablettes réglables en hauteur.

### DIMENSIONS :

- hauteur 1950 mm (socle inclus) ;
- largeur 950 mm ;
- profondeur 400 mm.

### MODÈLE :

- DLM 795 1 élément ; l : 950 mm
- Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

## Armoire de bureau DLM 795 HL

### DESCRIPTION:

- Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
- Avec socle de série.
- Serrure à espagnolette à deux points et serrure cylindrique avec 2 clés.

### Intérieur :

- À gauche 4 tablettes, à droite 1 tablette et tringle.

### DIMENSIONS :

- hauteur 1950 mm (socle inclus) ;
- largeur 950 mm ;
- profondeur 400 mm.

### MODÈLE :

- DLM 795/HL 2 éléments ; l : 950 mm
- Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.


### COULEURS :

RAL 3000	RAL 2008	RAL 1021	RAL 1023	RAL 6011	RAL 6024	RAL 5018	RAL 5010
RAL 5012	RAL 5005	RAL 5003	RAL 7031	RAL 7032	RAL 9003	RAL 3003	RAL 8014


(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)




DLM 780

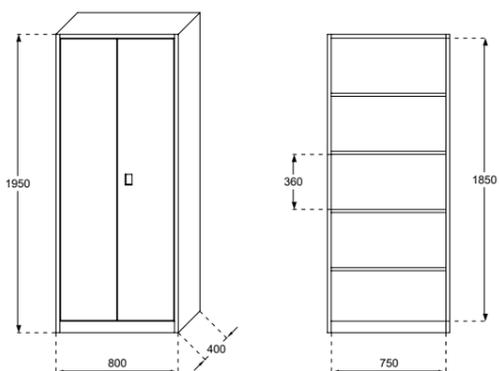


DLM 712

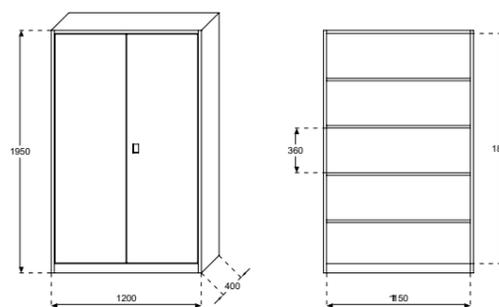

DLM 795

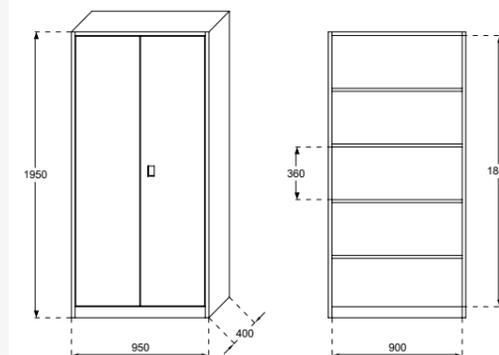

DLM 795HL

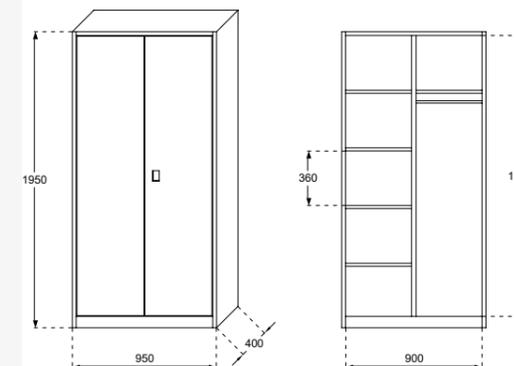

# Armoires boîtes aux lettres



## Armoires boîtes aux lettres DLM 811

### DESCRIPTION:

- Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 1 mm, des portes 1 mm.
- Montée de série sur plinthe 150 mm.
- 11 casiers par élément.
- Portes en applique, articulation invisible grâce à une charnière pivot.

### Portes présentant :

- fente pour lettres ;
- petites butées caoutchouc ;
- serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout).

### DIMENSIONS :

- hauteur : 1950 mm, socle de 150 mm inclus ;
- hauteur par casier : 140 mm ;
- largeur : 300 mm par élément ;
- profondeur : 500 mm.

### MODÈLES :



- DLM 811/I 11 casiers ; l : 300 mm
- DLM 811/II 22 casiers ; l : 600 mm
- DLM 811/III 33 casiers ; l : 900 mm

Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

### COULEURS :

RAL 3000	RAL 2008	RAL 1021	RAL 1023	RAL 6011	RAL 6024	RAL 5018	RAL 5010
RAL 5012	RAL 5005	RAL 5003	RAL 7031	RAL 7032	RAL 9003	RAL 3003	RAL 8014

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

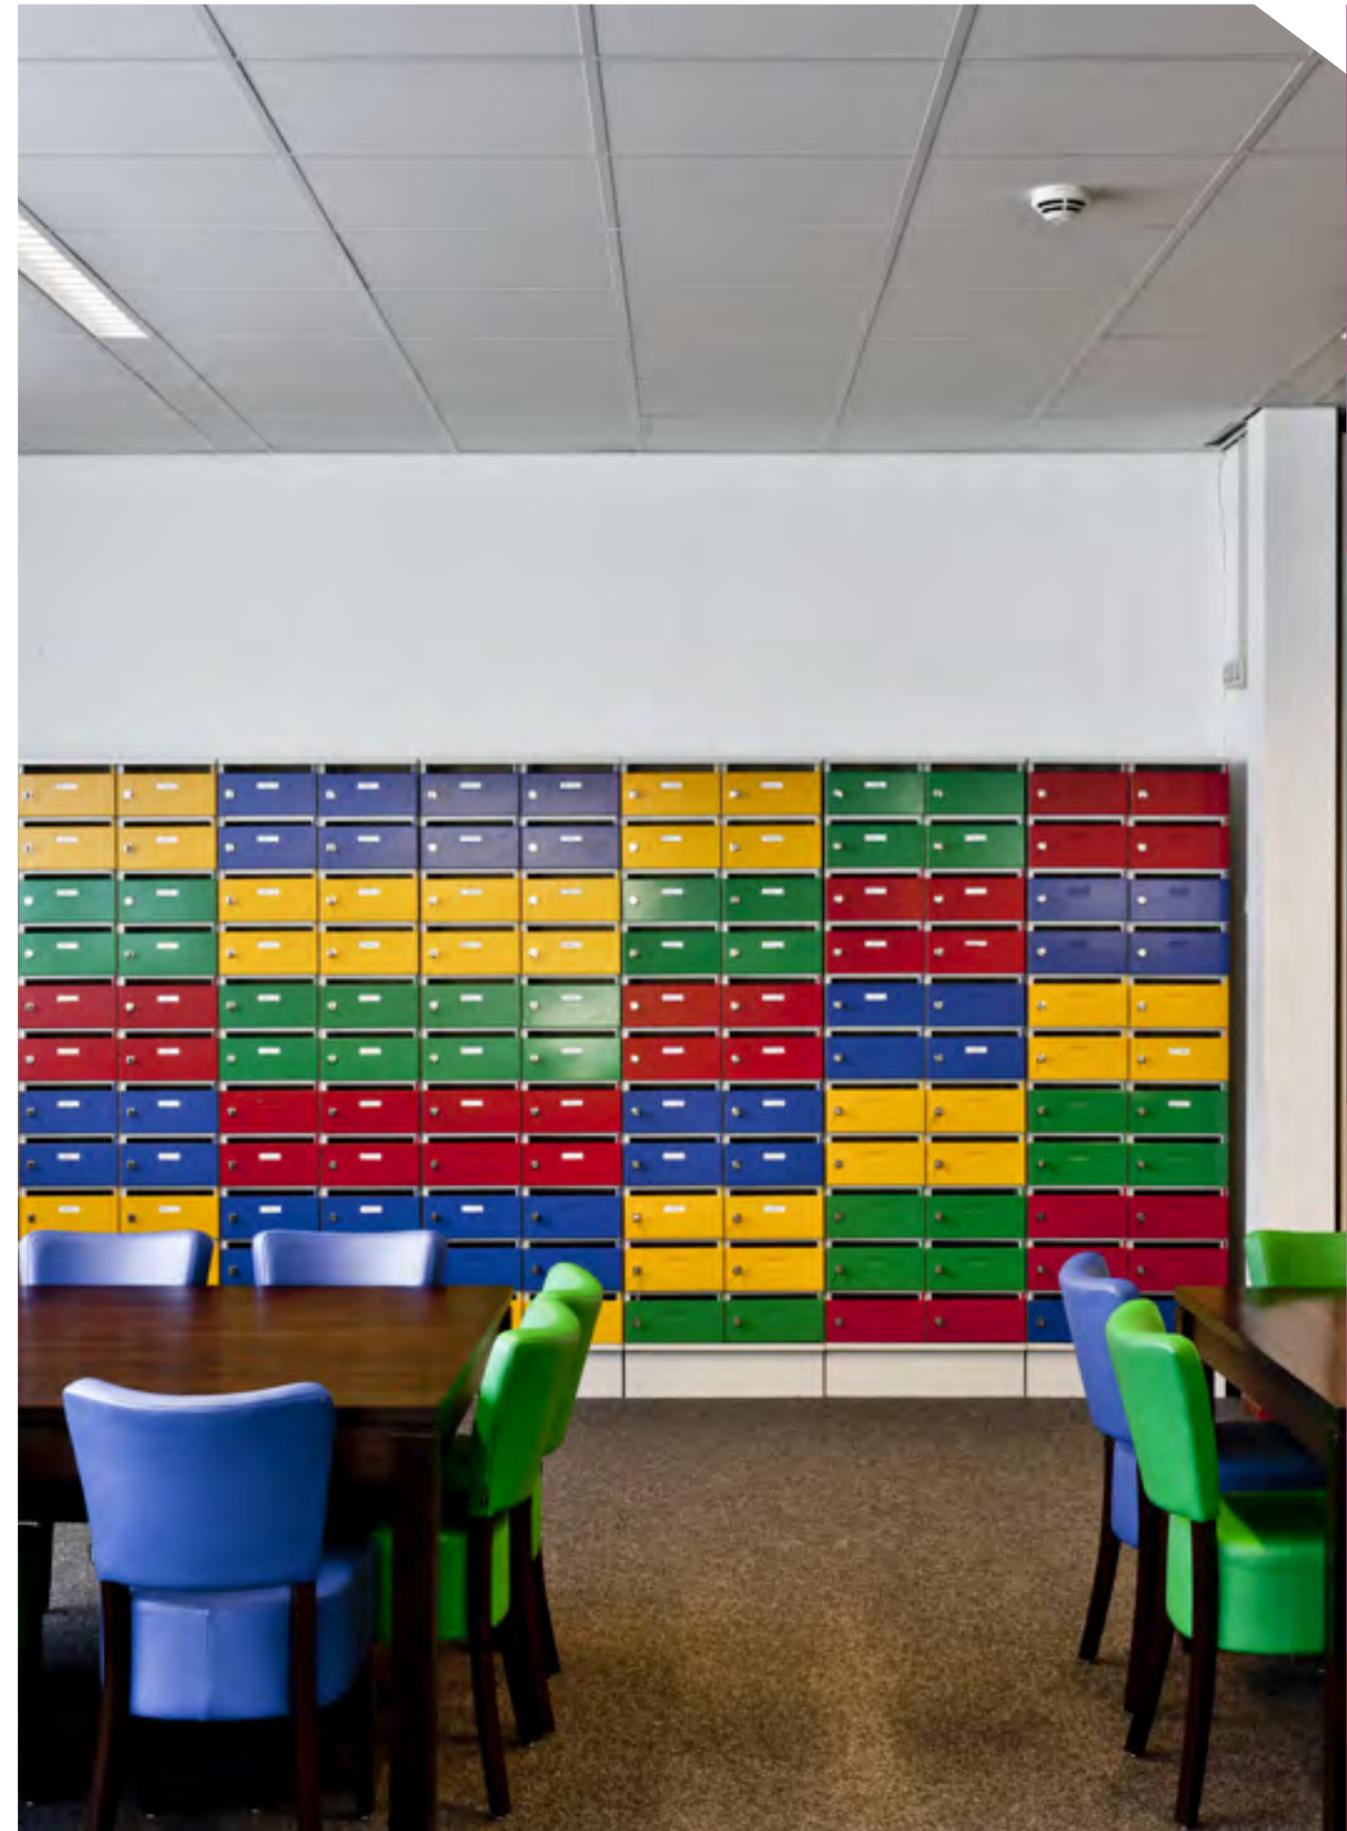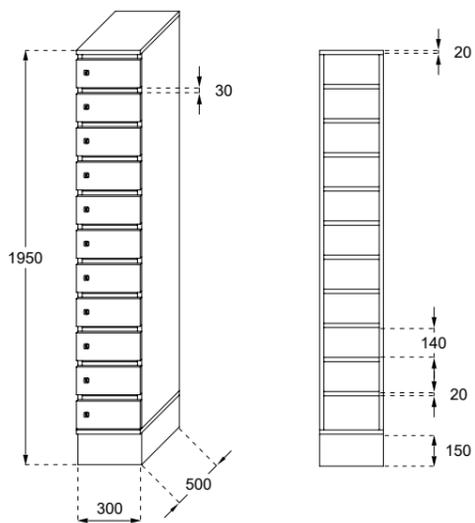

De Spreekhoorn - Breda

# Casiers en verre



## Casiers en verre - Vitrum GS

### DESCRIPTION:

Les casiers et armoires vestiaires en verre réunissent dans une combinaison gagnante le meilleur d'une technologie éprouvée et d'un design moderne. Du fait que l'ensemble d'armoires est modulable en hauteur, en largeur et en profondeur et est constitué d'un système push-in en matériaux HPL, il peut être aisément composé pour s'intégrer dans des bâtiments existants. Tout l'espace est ainsi efficacement utilisé. Un dispositif unique et innovant de protection des doigts assure une sécurité optimale.

### Couleurs :

- Parties en verre transparent colorées dans les couleurs ci-dessous.
- Les parties intérieures en HPL sont blanches.

### DIMENSIONS :

- Travail sur mesure

### MODÈLES :

- Tous les modèles sont réalisés sur mesure

### COULEURS :



\* Couleurs avec supplément de prix



Casiers en verre Vitrum GS

Matériaux

Armoires métalliques

Distribution

Armoires centres de secours

Casiers grillagés

Armoires en HPL


Bureau

Boîtes aux lettres

Casiers en verre

Accessoires

# Accessoires

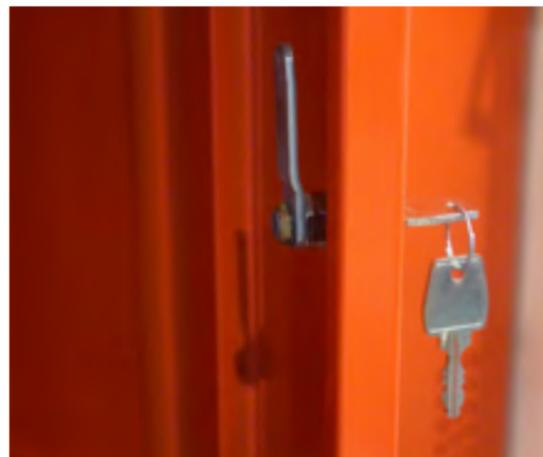


### Serrure à cylindre

- Une serrure à cylindre de série  
Sur toutes les armoires par défaut, sauf si spécifié autrement

### Fermeture à 3 points

- Serrure à cylindre ou emplacement pour cadenas, avec 3 points de fermeture ;
- Se ferme à mi-hauteur de la porte et verrouille le bas et le haut de la porte.

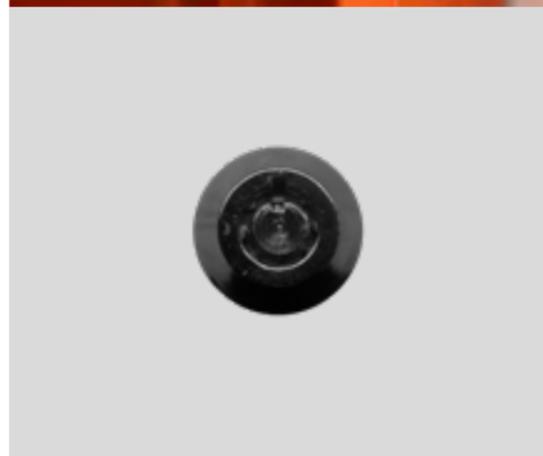


### Serrure radiale

- Livrée avec clé octogonale ;
- Résiste mieux à l'usure, impossible à dupliquer ;
- Livrée avec 2 clés ;
- Intégrée à un système passe-partout.

### Serrure à monnayeur

- Convient aux pièces de 50 cents, 1 euro ou 2 euro ;
- Fournie avec cylindre séparé et réceptacle (sans restitution !) ;
- La porte s'ouvre vers la droite, la serrure ferme vers la gauche ;
- Livrée avec clés de sécurité spéciales ;
- Choix selon espaces humides ou secs.

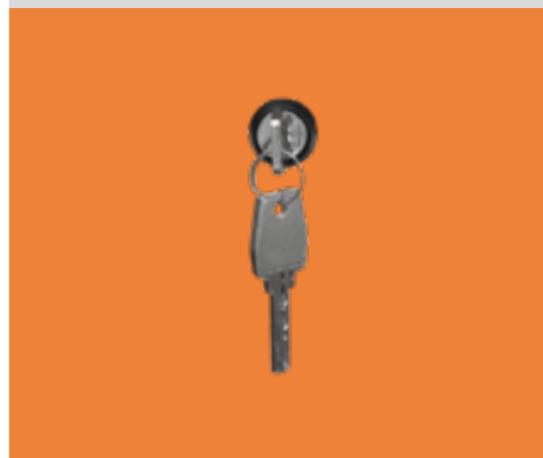


### Serrure UGL

- Clé avec creux au lieu de crans (sécurité accrue) ;
- Résiste mieux à l'usure, plus difficile à reproduire ;
- Livrée avec 2 clés ;
- Intégrée à un système passe-partout.

### Serrure tirelire

- Convient aux pièces de 50 cents, 1 euro ou 2 euro ;
- Fournie avec cylindre séparé ;
- La porte s'ouvre vers la droite, la serrure ferme vers la gauche, la pièce de monnaie est restituée ;
- Livrée avec clés de sécurité spéciales ;
- Choix selon espaces humides ou secs.

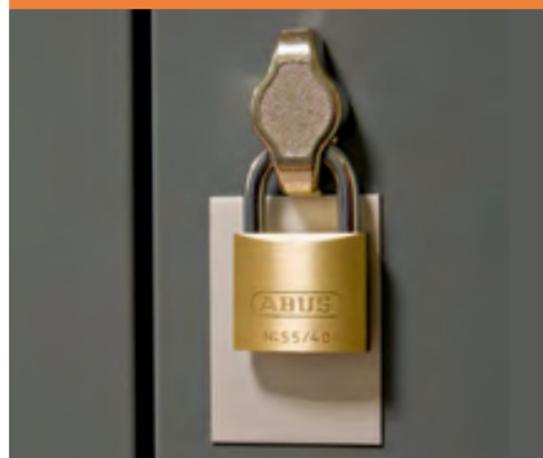


### Serrure cadenas

- Bouton pivotant à l'aide d'un cadenas (cadenas non inclus)

### Serrure à code PIN ELL/EOL/ESL

- Exécution gris et noir, livrée avec pile ;
- Choix possible entre utilisateurs multiples (ELL), utilisateur permanent (EOL) et 5 utilisateurs permanents (ESL) ;
- 1 code pour gestionnaire, 1 code maître (à 6 chiffres) ;
- Blocage après 4 codes erronés, manipulation particulièrement malaisée ;
- Alimentation en courant par pile 9 Volt placée sur le panneau de commande ;
- 15 000 ouvertures garantie par pile 9 volt (alcaline) ;
- Circuit imprimé (PCB) avec microprocesseur basé sur la technologie SMD ;
- Dimensions de montage compactes, installation très simple.

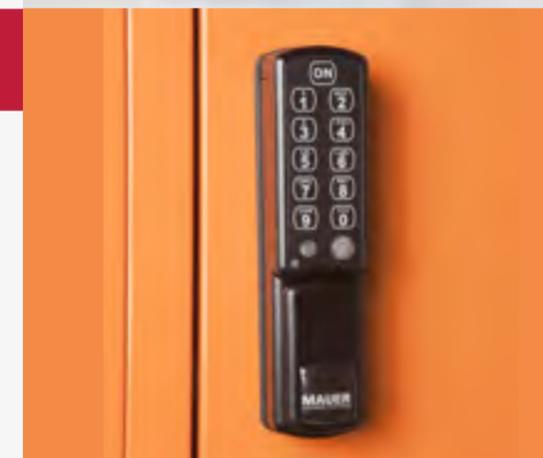

Matériaux  
Armoires métalliques  
Distribution  
Armoires centres de secours  
Casiers grillagés  
Armoires en HPL  
Bureau  
Boîtes aux lettres  
Casiers en verre  
Accessoires



### Digilock SOLA

- Choix préalable de l'utilisation en code variable ou code fixe ;
- Piles incluses, pour env. 30k ouvertures ;
- code à 4 chiffres, déverrouillage manuel du tenon ;
- Clé de gestion et clé de programmation avec alimentation de secours ;
- Montage de la serrure en applique.

### Serrure à code PIN DLM 3780

- Exécution gris/argent et noir ;
- Choix de l'utilisation en code variable ou code fixe ;
- 2 piles AA incluses (+ témoin), 80k ouvertures ;
- Code à 4 chiffres avec indication sonore et par LED de la pression sur les touches ;
- Code gestionnaire à 6 chiffres, code maître à 8 chiffres et clé passe-partout (2 000 permutations) ;
- Réglable avec déverrouillage temporisé ;
- Montage sur porte à l'aide de vis et inserts.



### Clavier Digilock standard

- Choix préalable de l'utilisation en code variable ou code fixe;
- Avec ou sans poignée, 4 piles AA incluses, 30k ouvertures ;
- code à 4 chiffres et témoin LED, déverrouillage motorisé du tenon ;
- Clé de gestion et clé de programmation avec alimentation de secours ;
- Montage de la serrure en applique ou en encastrément ;
- Montage vertical également possible.

### Digilock NEXT

- Choix préalable de l'utilisation en code variable ou code fixe
- Piles incluses, pour env. 30k ouvertures ;
- Code à 4 chiffres, déverrouillage motorisé du tenon ;
- Clé de gestion et clé de programmation avec alimentation de secours ;
- Montage de la serrure en applique.



### BeCode Pad - code TAN

- Serrure anti-vandalisme ;
- Choix de l'utilisation en code variable ou code fixe;
- Commande simple et rapide ;
- sans clé et sans câbles ;
- avec pile facile à remplacer, durée de vie : 10 à 20 ans ;
- Fonctions maître et de réinitialisation ;
- Le code est envoyé à l'utilisateur par sms ou par e-mail.

### Safe-O-Tronic

- Convient pour piscines ;
- Différentes versions (ouverture par code PIN, badge ou smartphone) ;
- Si la pile est faible, le casier peut être ouvert mais pas refermé ;
- Remplacement aisé de la pile ;
- Peut être placé dans n'importe quelle orientation voulue.



### Digilock RFID standard

- Pour utilisateurs multiples ou permanents
- Avec ou sans poignée, 4 piles AA incluses ;
- Témoin LED ;
- Commandé par badge ;
- Déverrouillage motorisé du tenon ;
- Clé de gestion et clé de programmation avec alimentation de secours.

### Cam Card ELL

- Verticale, à gauche, tournant vers la droite pour des utilisateurs multiples;
- Exécution en bleu et noir, pile de 9 V incluse (aisée à remplacer) ;
- Témoin LED, possibilité de pictogramme autocollant, commande par badge/carte ;
- Carte de programmation servant de clé passe-partout, montage sur porte à l'aide de vis et d'écrou autour du cylindre.



Matériaux

Armoires métalliques

Distribution

Armoires centres de secours

Casiers grillagés

Armoires en HPL

Bureau

Boîtes aux lettres

Casiers en verre

Accessoires



### Serrure à chiffres DLM 1153 CCC

- Exécution noire, pas d'autres couleurs possibles ;
- Convient pour utilisateurs multiples (code variable), code réinitialisé après chaque utilisation ;
- Code à 3 chiffres, réglable sur la face avant de la serrure ;
- Système passe-partout ;
- Montage sur porte à l'aide de vis et inserts.

### Vecos V1

- Fonctionne avec 1 terminal central, commande du casier par carte ;
- Ce système est avantageux du fait que les portes ne doivent pas être réglées et que les piles ne doivent pas être remplacées. Le nettoyage des casiers est simplifié par l'ouverture simultanée de tous les casiers ;
- Économies dans la gestion quotidienne ;
- Réglage possible de la durée de libération automatique des casiers, évitant l'utilisation prolongée de ceux-ci. Il est également possible de choisir de ne pas pouvoir utiliser plusieurs casiers ;
- Point de recharge USB, éclairage LED, détection d'intrusion.



### Serrure à chiffres DLM 168 et DLM 170

- Exécution noir et argent, autres couleurs possibles sur demande ;
- Convient pour utilisateurs multiples (DLM 170) ou permanents (DLM 168) ;
- Code à 3 chiffres, réglable sur la face avant de la serrure ;
- Système passe-partout ;
- Montage sur porte à l'aide de vis et inserts.

### Vecos V2

- La différence majeure entre les Vecos V1 et Vecos V2 est que chaque serrure de casier du Vecos V2 possède son propre lecteur de badge ;
- Sinon, la Vecos V2 présente les mêmes avantages que la Vecos V1 ;
- Une LED de statut indique si un casier est libre ou occupé ;
- Pas de délai d'attente à la borne ;
- Le système « Push to open » veille à la sécurité sans qu'une poignée ne soit nécessaire ;
- Le logiciel de gestion, tant de la Vecos V1 que de la Vecos V2, est web-based et simple d'utilisation.



### Serrure à chiffres A152

- Pour utilisateurs permanents (code fixe) ;
- Disponible en modèle pivotant vers la gauche ou vers la droite ;
- Exécution standard en noir et argent ;
- Code à 4 chiffres, réglable sur la face avant de la serrure ;
- Sans Code Finder ;
- Système passe-partout ;
- Montage sur porte à l'aide de vis et inserts.

### Serrure à transpondeur RFID AIR

- Serrure à transpondeur RFID pour utilisateurs permanents ou multiples ;
- Durée de vie de la pile : 10 ans ;
- Peut remplacer des serrures à cylindre ou fermetures à clinche existantes ;
- Compatible avec presque toutes les solutions RFID ;
- Aucun câblage nécessaire.



### Serrure W&F Über 1401

- Modèle pivotant vers la gauche ou vers la droite ;
- Exécution noir et argent ;
- Code à 4 chiffres, réglable sur la face avant ;
- Pour utilisateurs multiples ou permanents
- Système de fermeture empêchant d'espionner les codes confidentiels de l'utilisateur ;
- Fonction « Quick reset » pour rétablir en quelques secondes les réglages d'usine, sans recherche fastidieuse de code.



Matériaux

Armoires métalliques

Distribution

Armoires centres de secours

Casiers grillagés

Armoires en HPL

Bureau

Boîtes aux lettres

Casiers en verre

Accessoires



## Toit incliné

- Le toit est plat par défaut, vous pouvez également choisir un toit incliné. Ceci est surtout utilisé pour éviter que des saletés ne s'y déposent.

Toit incliné 300  
Toit incliné 400  
Toit incliné 500  
Toit incliné 600  
Toit incliné 750  
Toit incliné 800  
Toit incliné 900  
Toit incliné 1200



## Trous d'aération et/ou fond perforé

- Fond perforé et/ou trous d'aération dans la porte pour une ventilation supplémentaire.



## Pieds

- Au lieu du socle (que vous pouvez d'ailleurs choisir dans une autre dimension pour certaines armoires), vous pouvez choisir des pieds en tôle, des pieds réglables avec embout caoutchouc, ou des pieds en tôle inox.

pieds Inox  
pieds Inox socle blanc



## Socles

Socle blanc 300  
Socle blanc 400  
Socle blanc 500  
Socle blanc 600  
Socle blanc 750  
Socle blanc 800  
Socle blanc 900  
Socle blanc 1200  
Socle Inox

# L'aménagement complet d'espaces sanitaires et de vestiaires, avec encore plus d'options !

## Porte-étiquette

- Rainure réalisée dans la porte pour placer une étiquette.

## Autres options

### OUTRE LES SERRURES, IL EXIST ÉGALEMENT DE NOMBREUSES AUTRES OPTIONS.


Elles sont disponibles sur demande.

- Tablettes supplémentaires de rangement à placer dans les casiers  
Largeur 300 mm  
Largeur 400 mm
- Patère sur la paroi intérieure pour des possibilités de penderie supplémentaires
- Renfort supplémentaire de porte, augmentant la protection anti-effraction de l'armoire
- Vous pouvez choisir une paroi de séparation fixe ou mobile pour des possibilités supplémentaires dans votre casier
- Trous de couplage (permettent d'accoupler des armoires ; avec éléments de couplage)
- Une banquette est idéale pour des locaux vestiaires, tant dans des installations sportives que dans des locaux industriels
- L'armoire peut être placée sur un cadre muni de pieds

Toutes les options ne sont pas disponibles sur toutes les armoires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet :

FR : 04 77 022 400  
BE : 03 317 03 50  
info@loggere.com

Panneaux en stratifié 13mm  
**polyrey FTS+**

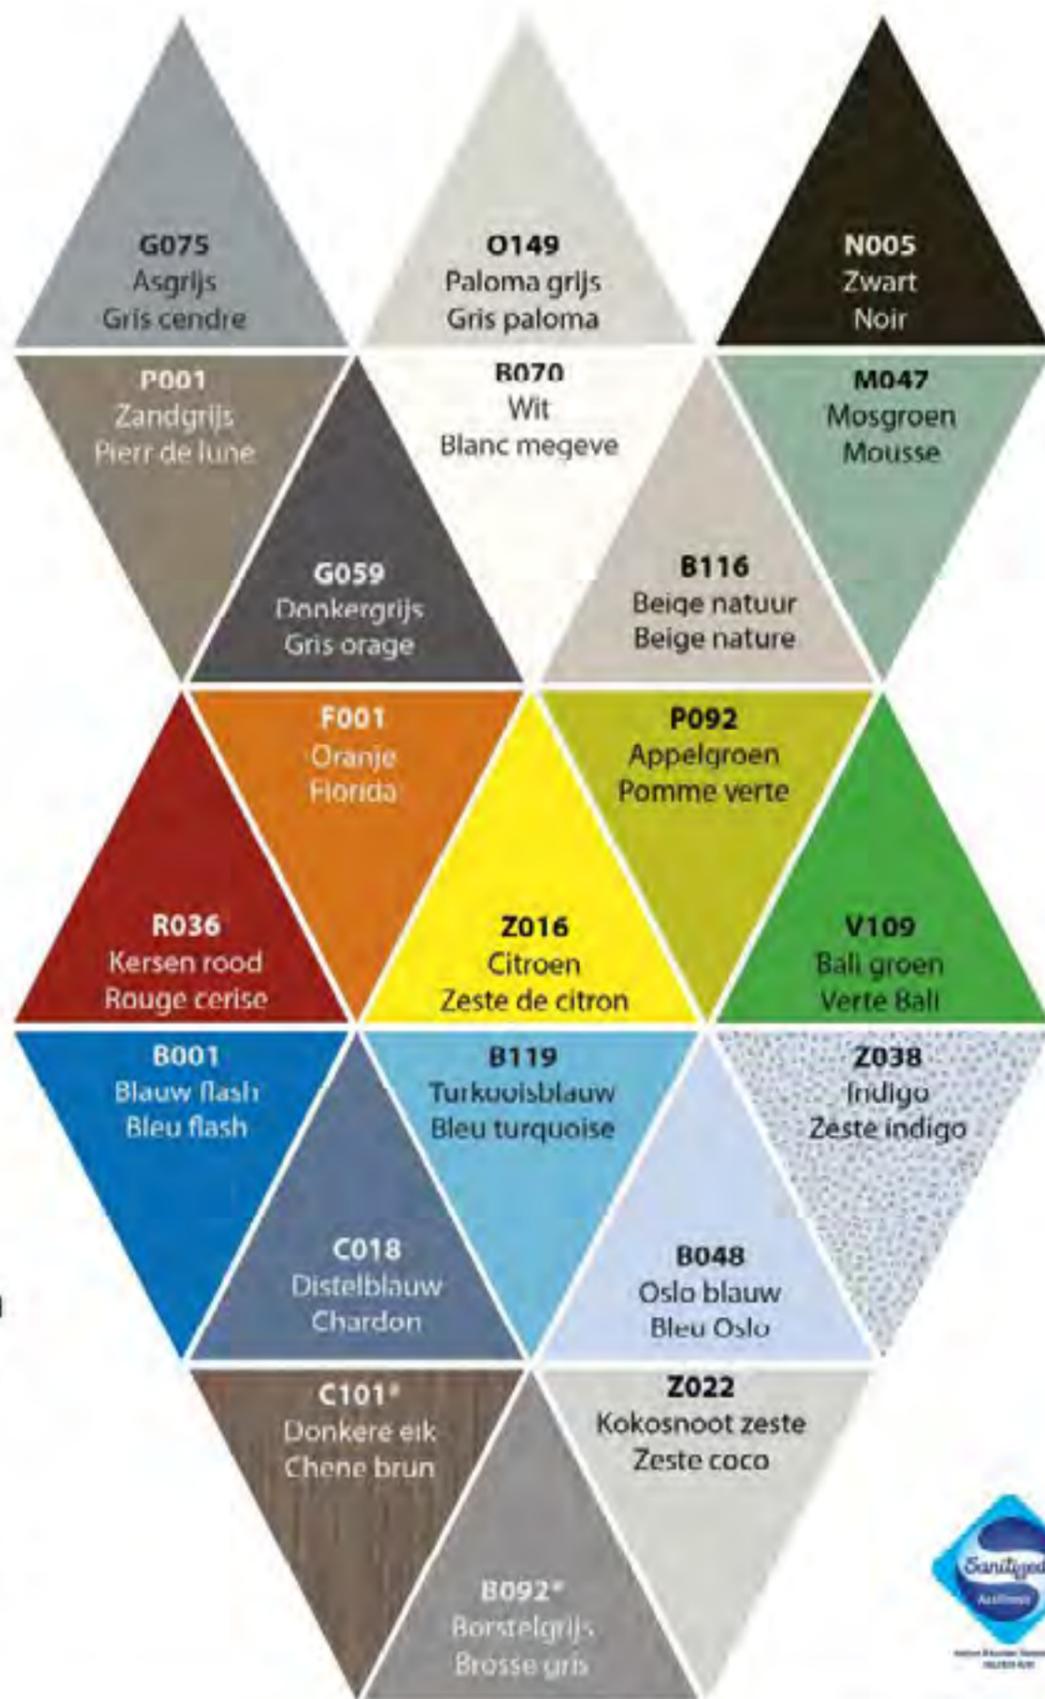

**BELGIË/ BELGIQUE**  
Loggere Metaalwerken nv  
Europastraat 40  
Tel.: +32 317 03 50  
info@loggere.com  
www.loggere.be

**FRANCE**  
Loggere France sarl  
16 Rue Jean Sébastien BACH  
F-42000 Saint Etienne  
Tel.: +33 (0)4 77 02 24 00  
office@loggere.fr  
www.loggere.fr

**NEDERLAND**  
Loggere Metaalwerken BV  
Brieltjespolder 28b  
4921 PJ Made  
Tel.: +31 76 52 40 830  
info@loggere.com  
www.loggere.nl

\*Deze kleuren kunnen tot een meerprijs leiden / \*possibilité de coûts supplémentaires sur ces décors



anti-bacterieel  
antibactérien

**Article 1 - Application**  
Les présentes conditions générales sont applicables pour toutes nos offres, ventes et installations de nos marchandises (armoires, vestiaires, cloisons sanitaires et appareils sanitaires...) ainsi que pour les prestations d'entretien et de réparation. Par le seul fait de passer commande de nos marchandises ou prestations, le client reconnaît accepter les présentes conditions générales, à l'exclusion de ses éventuelles propres conditions d'achat et s'engage à ne pas faire usage des documents techniques qui lui sont remis et qui demeurent la propriété exclusive de notre société et à ne les divulguer à aucun tiers. Des clauses dérogatoires ou complémentaires ne sont valables que si nous les avons acceptées par écrit, et ce exclusivement au sujet du contrat pour lequel nous les avons acceptées. Le client déclare avoir la qualité de professionnel et agit dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle et renonce en conséquence à invoquer les règles de protection réservées aux consommateurs et aux non professionnels.

**Article 2 - Formation des contrats**  
2.1. Toutes les offres que nous formulons ne sont valables que pour le délai indiqué. A défaut de mention d'un délai de validité, les offres sont faites sans engagement. Toute commande lie le client, mais ne nous lie que si elle correspond entièrement à une offre émanant de notre part et qui nous engage ou si nous l'avons acceptée expressément et par écrit ou si nous avons commencé à exécuter celle-ci.  
2.2. Nos prix s'entendent hors contribution relative aux coûts de gestion des déchets d'éléments d'ameublement, prévue à l'article L.541-10-6 du code de l'environnement, en vigueur à compter du 1er mai 2013.

**Article 3 - Modalités de la convention**  
3.1. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques des marchandises à livrer ou des prestations à effectuer, à moins que ces caractéristiques ne soient essentielles pour l'usage auquel le client a destiné le produit ou la prestation, cela pour autant que le client nous ait signalé cet usage et que nous l'ayons accepté ou pour autant que, à défaut d'une telle spécification, cet usage fût raisonnablement prévisible.  
3.2. Nous nous réservons également le droit de revoir à tout moment les prix mentionnés dans nos offres et confirmations de commandes, cela afin de porter en compte les majorations de coûts résultant de changements de prix des matériaux, des taux de change, des salaires, des charges sociales ou fiscales.  
3.3. Toutes les conventions sont conclues sous la condition suspensive de solvabilité établie du client et sous la condition résolutoire de défaut de solvabilité établie du client. En conséquence, quelles que soient les modalités de paiement convenues nous sommes en droit d'exiger à tout moment, avant la livraison, une garantie bancaire ou telle sûreté de paiement que nous estimerons équivalente. Si une telle sûreté ne peut être produite dans les 10 jours calendriers qui suivent notre demande, nous sommes en droit de refuser tout nouvelle livraison et de considérer des conventions exécutées le cas échéant partiellement comme étant résolues de plein droit, sans préjudice de notre droit d'obtenir une indemnisation de tout préjudice subi.  
3.4. Les commandes transmises à notre société sont irrévocables pour le client sauf acceptation écrite de notre part. En cas de modification de la commande par le client, notre société sera déliée des délais convenus pour son exécution.  
3.5. Dans le cas où un client passe une commande à notre société, sans avoir procédé au paiement des commandes précédentes, notre société pourra refuser d'honorer la commande et de livrer la marchandise concernée, sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité

**Article 4 - Mesures**  
Nous assumons la responsabilité pour les mesures que nous avons prises. Le client supporte l'entière responsabilité des mesures prises par lui et des indications données par lui ou par ses représentants, par exemple son architecte, ingénieur ou technicien.

**Article 5 - Délais de livraison et d'exécution**  
A moins qu'il n'en soit convenu autrement expressément et par écrit, les délais de livraison et d'exécution sont toujours donnés à titre indicatif et sans garantie et en cas de dépassement de ceux-ci, le client n'a droit à aucune indemnisation et ne peut suspendre ses obligations à notre égard.  
Même dans l'hypothèse où nous avons accepté expressément et par écrit dans des conditions particulières que les délais de livraison et d'exécution indiqués sont obligatoires, nous ne pouvons être tenus responsable pour leur non respect.  
- en cas de force majeure, c'est à dire : événements fortuits indépendants de la volonté des parties, qu'elles ne pouvaient raisonnablement être tenues de prévoir et qu'elles ne pouvaient raisonnablement éviter ou surmonter (grèves de la totalité ou d'une partie du personnel de notre société ou de ses transporteurs habituels, incendie, inondation...);  
- si l'exécution de la convention était retardée en raison d'un fait pour lequel nous ne sommes pas responsables ;  
- si les conditions de paiement ne sont pas respectées scrupuleusement.

Dans ces cas, le délai de livraison ou d'exécution ne sera pas seulement prolongé d'une durée proportionnelle, mais d'une durée raisonnable, compte tenu des obligations que nous aurons contractées éventuellement à l'égard de tiers.

**Article 6 - Livraison et transfert du risque**  
6.1. Sauf disposition contraire, chaque livraison est supposée avoir lieu à partir de nos magasins ou ateliers.  
6.2. Des livraisons scindées sont autorisées.  
6.3. Tous frais de transport, d'assurance et de commercialisation des marchandises sont à charge du client. Les emballages (caisses, planches, etc.) sont calculés au prix coûtant.  
6.4. Lorsque les marchandises quittent nos magasins ou ateliers le risque pour perte ou endommagement des marchandises pour cas de force majeure sont toujours transférés au client, même si le transport est réalisé par nos soins et/ou si la livraison a lieu franco destination. Il appartient au client en cas d'avarie des marchandises livrées ou de manquants, d'effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur  
6.5. S'il n'est pas convenu que le transport est réalisé par notre intermédiaire, le client est tenu de prendre livraison des marchandises commandées dans les 10 jours calendrier suivant la date à laquelle nous l'avons averti qu'elles sont à sa disposition.  
6.6. A défaut de réceptionner ou de venir chercher les marchandises, sans égard au fait que le transport est ou non réalisé par notre intermédiaire, les marchandises seront entreposées aux frais et aux risques du client et les éventuels frais de retour et d'entreposage seront portés en compte au client, sans préjudice de notre droit de facturer les marchandises.  
6.7. Suspension des livraisons : En cas de non paiement intégral d'une facture venue à échéance, après mise en demeure restée sans effet dans les 48 heures, notre société se réserve la faculté de suspendre toute livraison en cours et/ou à venir.

**Article 7 - Montage et installation des marchandises**  
Si nos obligations comprennent le montage ou l'installation des marchandises livrées, le client nous accordera toutes les facilités nécessaires pour exécuter le travail.  
Plus particulièrement, les endroits où les installations devront être effectuées doivent être pourvus de lumière et de chauffage. Durant les travaux de montage et d'installation, le client mettra à notre disposition un local chauffé et éclairé, local pouvant être fermé à clé et qui permet à notre personnel d'y ranger ses outils et instruments.

**Article 8 - Réclamations**  
8.1. Toutes les plaintes au sujet d'erreurs, de disparitions, de non-conformités, de dommages ou défauts apparents doivent être portées à notre connaissance dans les 8 jours de la date de livraison ou de réception de l'installation, par envoi recommandé, cela sous peine de forclusion.  
8.2. A moins qu'il en soit convenu autrement par écrit, nos marchandises et installations sont garanties contre les vices cachés provenant d'une faute dans la fabrication, dans le matériau et/ou dans l'installation et cela durant un délai de 12 mois.  
Ce délai prend cours le jour de la livraison ou, si nos obligations comprennent le montage ou l'installation des marchandises livrées, le jour suivant l'annonce de l'achèvement des travaux. Le client devra fournir toute justification quant à la réalité des défauts constatés, notre société se réservant le droit de procéder à toute constatation et vérification sur place.  
Délai et forme : constatation par écrit dans les 3 jours suivant la date à laquelle le client a découvert le défaut de conformité. La garantie est limitée au remplacement ou à la réparation des pièces défectueuses.  
La garantie ne couvre pas le dommage résultant d'une usure normale, d'un mauvais entretien, de mauvaises manipulations, et/ou de mauvaise utilisation des matériaux. Elle ne couvre pas davantage le dommage causé par des circonstances extérieures.  
Il est expressément convenu que nous ne serons tenus à aucune indemnisation ni à l'égard du client, ni à l'égard de tiers en cas d'accident à des personnes, en cas de dommage à des marchandises n'ayant aucun rapport avec l'objet du contrat ou en cas de manque à gagner. Le client est tenu de nous assurer et de nous garantir de tout recours de tiers.  
Toute réparation, modification ou intervention exécutée par des personnes qui ne sont pas expressément reconnues par nous, entraîne de plein droit la déchéance de la garantie.  
Un appel à la garantie ne suspend aucunement les obligations du client, en ce qui concerne le paiement.  
Les interventions effectuées dans le cadre de la garantie n'entraînent ni une prolongation, ni un renouvellement du délai de garantie.

**Article 9 - Réserve de propriété**  
Les marchandises livrées au client restent notre propriété jusqu'au moment où le client a effectué un paiement total et jusqu'au moment où il a accompli toutes les obligations résultant de la convention, les marchandises livrées au client restent notre propriété et ne peuvent en aucune façon faire l'objet d'une mise en location, d'une cession ou de quelque autre usage par des tiers sans notre autorisation préalable et écrite.  
Notre société pourra faire jouer les droits qu'elle détient au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession du client, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés, et notre société pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours.  
Le client ne pourra revendre ses produits non payés que dans le cadre de l'exploitation normale de son entreprise, et ne peut en aucun cas nantir ou consentir de sûreté sur ses stocks impayés. En cas de défaut de paiement, le client s'interdira de revendre ses stocks à concurrence de la quantité de produits impayés.

**Article 10 - Droits des tiers**  
Si par l'exécution de l'instruction du client nous portons atteinte aux droits des tiers, le client est tenu de nous garantir de toutes les conséquences qui pourraient en résulter.

**Article 11 - Paiements**  
Nos factures doivent être payées dans les 8 jours de la date de facturation.  
Toute compensation avec demandes reconventionnelles - que celles-ci soient fondées ou non - ou demandes de dédommagement est interdite. Une facture est établie à chaque livraison, fût-elle partielle. Des lettres de change ou billets à ordre n'entraînent pas novation. Tous les frais liés à l'émission et à l'escompte de lettres de change sont à charge du client.  
**Article 12 - Défauts de paiement**  
Le non-paiement, même partiel, à l'échéance d'une facture ou d'un effet de commerce a comme conséquence :  
a. que toutes les autres créances impayées, en ce compris les lettres de change non encore échues, deviennent immédiatement exigibles;  
b. que toutes les réductions et facilités de paiement que nous avons accordées sont supprimées;  
c. que tous les montants dus produisent de plein droit et sans mise en demeure un intérêt annuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal;  
d. que le client est redevable de plein droit et sans mise en demeure préalable d'une indemnisation forfaitaire irréductible égale à 40€ afin de couvrir nos frais de recouvrement extrajudiciaires.  
Et que nous sommes en droit, sans mise en demeure préalable et sans intervention judiciaire, de considérer les conventions existantes comme étant totalement voire partiellement résolues à charge du client ou d'en suspendre totalement ou partiellement l'exécution.  
**Article 13 - Résolution de la convention**  
Si le client ne respecte pas une ou plusieurs de ses obligations, est déclaré en état de faillite, formule une demande de concordat judiciaire ou de concordat à l'amiable, demande des facilités de paiement, se met en état de liquidation, ou encore si son patrimoine fait l'objet d'une saisie partielle voire totale, nous nous réservons le droit de considérer chaque convention - quelle soit ou non partiellement exécutée - comme étant résolue de plein droit par la seule survenance d'un des événements susmentionnés. Dans chacune de ces hypothèses la convention sera résolue de plein droit à la date de l'envoi par nous d'une lettre recommandée à cet effet au client et nous avons le droit de réclamer la restitution de marchandises livrées mais non encore payées. Dans l'hypothèse où nous faisons usage du droit susmentionné de résolution de la vente ainsi que dans l'hypothèse d'une résolution judiciaire à charge du client, celui-ci nous sera redevable d'une indemnisation forfaitaire irréductible égale à 30% de la partie non encore exécutée de la commande.

**Article 14 - Renonciation**  
Le fait pour notre société de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des clauses des présentes, ne peut se valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.  
**Article 15 - Droit applicable**  
Toute question relative aux présentes conditions générales de vente ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, qui ne serait pas traitée par les présentes stipulations contractuelles, sera régie par la loi française à l'exclusion de tout autre droit.  
**Article 16 - Litiges**  
Tous litiges concernant nos offres, ventes, installations, prestations d'entretien et de réparation relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de St Etienne (Loire).

Matériaux  
Armoires métalliques  
Distribution  
Armoires centres de secours  
Armoires grillagés  
Casiers en HPL  
Armoires en HPL  
Bureau  
Boîtes aux lettres  
Casiers en verre  
Accessoires

# Projets



# Projets



Matériaux  
Armoires métalliques  
Distribution  
Armoires centres de secours  
Armoires en HPL  
Casiers grillagés  
Bureau  
Boîtes aux lettres  
Casiers en verre  
Accessoires

# Indexation par référence

## Matériaux

Métal	3
Verre	3
Volkern/HPL	3

## Armoires Z en métal

DLM 730	9
DLM 740	10
DLM 800	25

## Armoires vestiaires

DLM 731	11
DLM 741	12
DLM 731 DD	13
DLM 741 DD	14
DLM 741 SW	15
DLM 751	16
DLM 732	17
DLM 742	18
DLM 801	25
DLM 802	26

## Armoires à casiers

DLM 733	19
DLM 743	20
DLM 734	21
DLM 744	22
DLM 735	23
DLM 745	24
DLM 803	26
DLM 804	27
DLM 805	27
DLM 806	28

## Armoire de distribution de tenues

DLM 224	32
DLM 270	36
DLM 271	36

## Armoires pour linge

DLM 224/I	31
DLM 902-914	33
DLM 900	33
DLM 200	35

## Armoires centres de secours

DLM 226-BIS	39
DLM 540	40
DLM 550	40
DLM 541	41
DLM 560	41
DLM 563	42

## Armoires de golf

DLM 325-327	45
-------------	----

## Armoires de hockey

DLM 328	47
---------	----

## Armoires en HPL

DLM 361	51
DLM 362	51
DLM 363	53
DLM 364	54
DLM 365	55
DLM 366	57
DLM 367	4

## Armoires Z en HPL

DLM 360	55
---------	----

## Armoires de bureaux

DLM 780	61
DLM 712	61
DLM 795	62
DLM 795 HL	62

## Armoires boîtes aux lettres

DLM 811	65
---------	----

## Casiers en verre

Vitrum GS	69
-----------	----

## Serrures pour armoires

Serrure à cylindre	73
Serrure radiale	73
Serrure UGL	73
Fermeture à clinche	73
Fermeture à 3 points	74
Serrure caissière	74
Serrure à gage	74

## Serrure à code PIN

ELL	74
EOL	74
ESL	74

## Digilock Sola

## Clavier Digilock

## BeCode Pad

## Digilock RFID

## Serrure à code PIN DLM 3780

## Digilock NEXT

## Safe-O-Tronic

## Cam Card ELL

## Serrure avec code à chiffres

## DLM 1153 CCC

## DLM 168 / 170

## A152

## Über 1401

## Vecos V1

## Vecos V2

## Serrure RFID AIR

## Options

## Palette de couleurs Polyrey

## Conditions gén.

# Découvrez aussi :

## Cabines sanitaires



## Sanitaire



## Equipement Vestiaires



Matériaux

Armoires métalliques

Distribution

Armoires centres de secours

Casiers grillagés

Armoires en HPL

Bureau

Boîtes aux lettres

Casiers en verre

Accessoires

# ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN

FRANCE  
LOGGERE FRANCE SARL. F  
RUE JEAN SEBASTIEN BACH 16  
42000 SAINT-ETIENNE  
TEL +33 (0)4 77 022 400

OFFICE@LOGGERE.COM  
COMMANDE@LOGGERE.COM  
DEVIS@LOGGERE.COM  
COMMUNICATION@LOGGERE.COM

WWW.LOGGERE.COM

03/2021

**LOGGERE**  
ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN

**2022**

**CASIERS ET VESTIAIRES**